



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES




3 3433 06907073 2

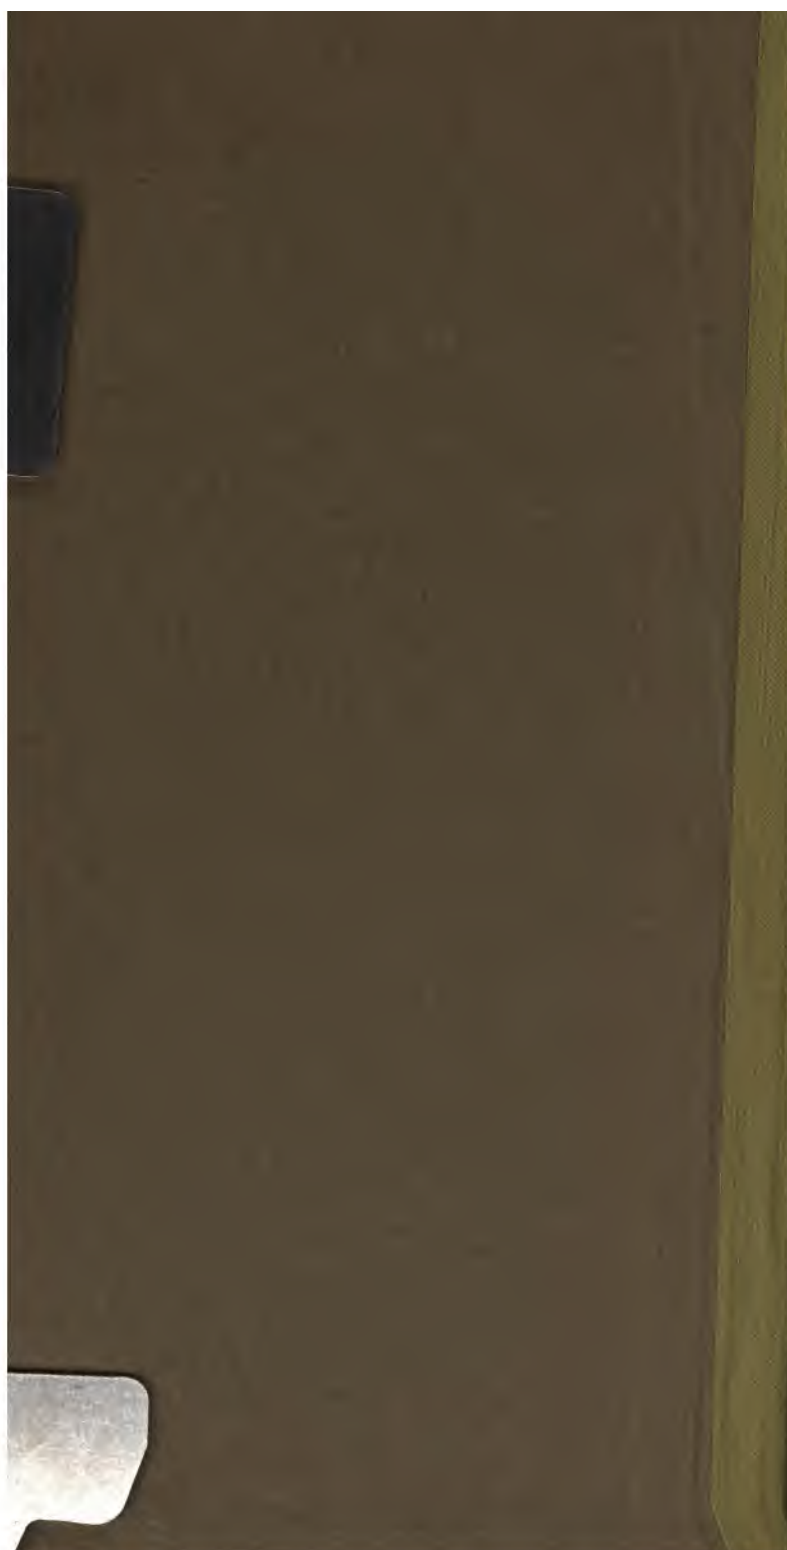





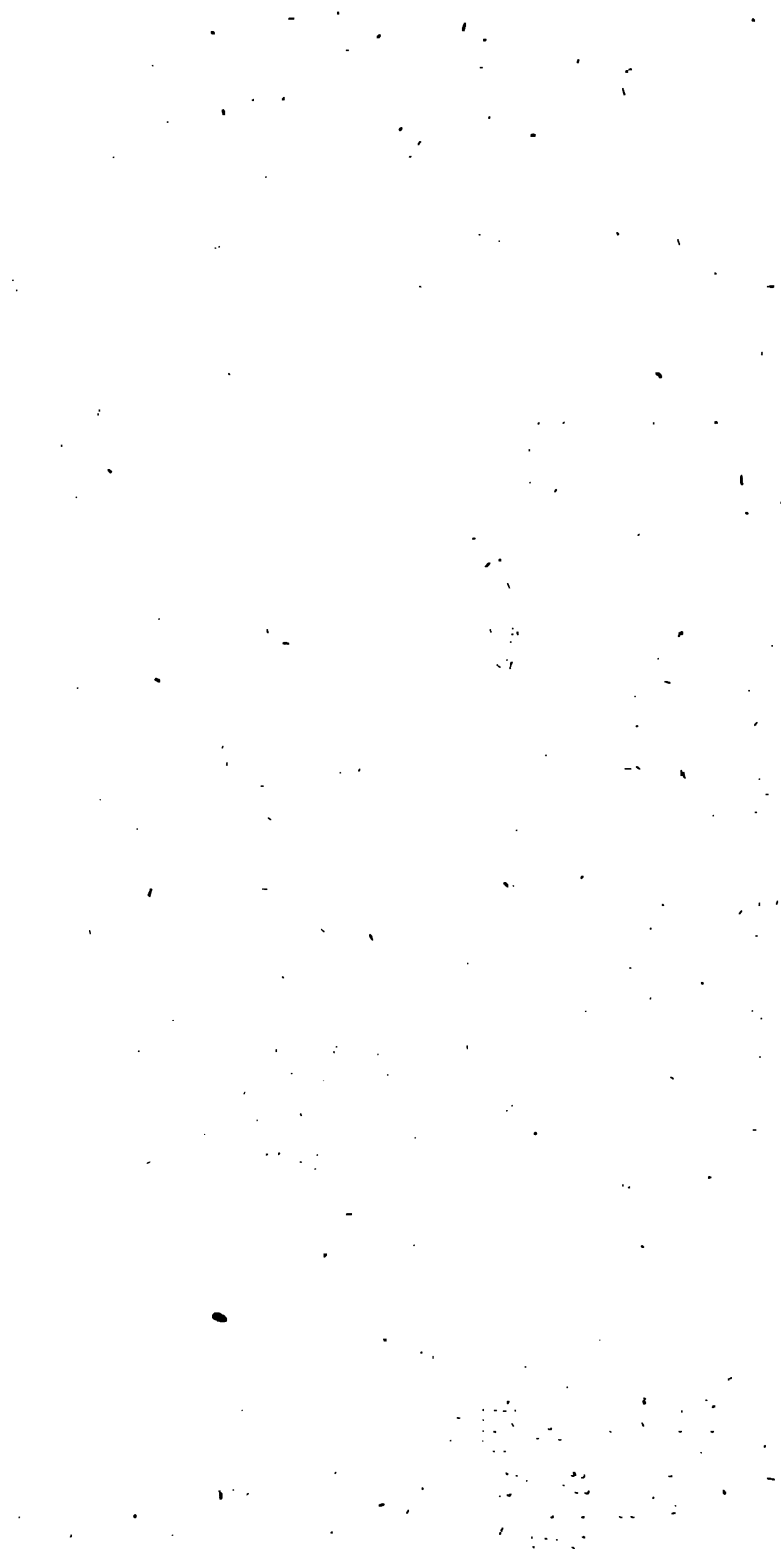

NEUESTEN FORSCHUNGEN

IM GEBIETE

DER

TECHNISCHEN UND ÖKONOMISCHEN

C H E M I E

HERAUSGEGEBEN

VON

OTTO LINNE ERDMANN

AUSSERORDENTL. PROF. AN DER UNIVERSITÄT ZU LEIPZIG.

JAHRGANG 1828

DRITTER BAND.

MIT ZWEI KUPFERTAFELN.

LEIPZIG 1828

VERLAG VON JOHANN AMBROSIOUS BARTH.

PROV. VON
LEIPZIG

JOURNAL

FÜR

TECHNISCHE UND ÖKONOMISCHE

C H E M I E

HERAUSGEGEBEN

VON

OTTO LINNÉ ERDMANN


AUSSERORDENTL. PROF. AN DER UNIVERSITÄT ZU LEIPZIG.

DRITTER BAND.

MIT ZWEI KUPFERTAFELN.

LEIPZIG 1828

VERLAG VON JOHANN AMBROSIOUS BARTH.



NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

A rectangular stamp with a double border. The text is in a bold, sans-serif font. The first line reads "NEW YORK", and the second line reads "PUBLIC LIBRARY".

Inhalt des dritten Bandes.

Erstes Heft.

I. Ueber das schwedische Eisenhüttenwesen. Vom Oberhüttenamtsassessor K. A. Winkler S. I.

- 1) Kurze Uebersicht der Grösse und des Zustandes des Eisen-Berg- und Hüttenwesens in den verschiedenen Gegenden und Statthalterschaften Schwedens.
- 2) Die schwedischen Hohöfen.
- 3) Eisengiessereien.
- 4) Ueber die schwedische Frischerei.
- 5) Stahlfabrikazion.
- 6) Drathzieherei.

II. Von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergrundes u. s. w. (Fortsetzung). Vom Dr. C. Sprengel. 42

D. Talk- oder Bittererde. (Talkerde in chemischer Verbindung mit Eisen- und Manganoxyd, schwefelsaure Talkerde, salzsaure Talkerde, salpetersaure Talkerde, phosphorsaure Talkerde, kohlensaure Talkerde, humussaure Talkerde.) *E.* Eisenoxyd und Eisenoxydul. (Eisenoxyd und Eisenoxydul in chemischer Verbindung mit Wasser, schwefelsaures Eisenoxyd und schwefelsaures Eisenoxydul, kohlensaures Eisenoxydul, humussaures Eisenoxyd und humussaures Eisenoxydul.) *F.* Manganoxyd und Manganoxydul. (Manganoxyd in chemischer Verbindung mit Wasser, schwefelsaures Manganoxydul, phosphorsaures Manganoxydul, salzsaures, kohlensaures, humussaures Manganoxydul.) *G.* Ammoniak (schwefelsaures, salzsaures, salpetersaures, phosphorsaures, kohlensaures, humussaures Ammoniak, kohlensaures Eisenoxydulammoniak, schwefelwasserstoffsaures Ammoniak.) *H.* Kali (schwefelsaures, salzsaures, salpetersaures, phosphorsaures, kohlensaures, humussaures Kali.) *I.* Natron (schwefelsaures, salzsaures, salpetersaures, phosphorsaures, kohlensaures, humussaures, jodwasserstoffsaures Natron.)

III. Ueber den oktaëdrischen Borax.

100

*

- IV. Ueber die Prüfung des Chlorkalks durch salzsaures Manganoxyd. Von Morin. S. 104
 Bereitung der neuen chlorometrischen Flüssigkeit.
 Prüfung des Chlorkalks mittelst derselben.

V. Ueber den Pyrophor v. Gay-Lussac. 111

- VI. Mittheilungen aus dem Bulletin des sciences technologiques. Vom Herausgeber. 115
 No. 6, Juin, 1828.

- 1) Benutzung der äussern Birkenrinde v. Gauthier.
- 2) Ueber Davy's Sicherungslampe und über die Flamme, von Libri und dem Herausgeber.

VII. Notizen. 125

- 1) Benutzung des Alocbitter in der Färberei.
- 2) Prinsep's Pyrometer.
- 3) Verhalten des Gusseisens zu Schmiedeeisen bei Rothglühhitze.
- 4) Neues Mittel Gusseisen weich zu machen.
- 5) Bemerkungen über Darstellung und Verkauf von Brom, Kalium und Natrium.
- 6) Schreckliches Unglück durch Schwefel-Aether.
- 7) Leuchs neues Mittel hartes Wasser gut zu machen.

Intelligenzblatt.

Zweites Heft.

- VIII. Ueber die Bablah. Von C. A. Beyer, Chemiker an der K. S. conc. chem. Fabrik zu Zwickau. 133

- 1) Analyse der Bablah.
- 2) Anwendung der Bablah auf baumwollene Gewebe, (Naukin-Farbe, Rehbraun, Grau, Olivengrün.)
- 3) Anwendung der Bablah zur Bereitung der Tinte.
- 4) Prüfung der Bablah auf Gerbefähigkeit.

- IX. Ueber den Farbestoff des Krapp, besonders nach den Untersuchungen von Köchlin-Schöuch, Kuhlmann und Zenneck. Zusammengestellt vom Herausgeber. 154

- X. Ueber die Rothbeize der Kattundruckereien. Von Köchlin-Schöuch. 180

Chemische Beschaffenheit der Rothbeize oder sog. essigsauren Thonerde.

Ueber die Bereitungsart dieser Reize.

Ueber die Verdickung der Beizen.

Bemerkungen über das Aufdrucken derselben und ihre Vereinigung mit dem Zeuge.

Behandlung im Kuhmistbade und Ausspülen der Zeuge.

XI. Ueber Schwefelsäurefabrikation. S. 204

1) Auszug einer Abhandlung über diesen Gegenstand von Kuhlmann.

2) Ueber denselben Gegenstand, nebst Bemerkungen über die vorhergehende Abhandlung von Payen u. Cartier.

XII. Ueber Bereitung des Bernsteinfirnisses. Vom Apotheker Praetorius. 217

XIII. Gahn's Recept zur Verfertigung der Sprengkohle 221

XIV. Ueber einige auf trockenem Wege erhaltene Doppelsalze und andere Verbindungen. Von Berthier 223

XV. Anleitung zur sichern Probirung der Eisenerze auf dem trocknen Wege. Vom B. C. R. Prof. Lampadius 233

Die Zubereitung der Flussmittel für die merkantilsche Probe.

Röstung der Eisensteine.

Von dem zur Anstellung der Eisenproben nöthigen Oefen und Schmelzgefäßen.

Von der Beschiekung der merkantilschen Proben.

Das Schmelzen der Probe.

Kennzeichen der gut gerathenen merkantilschen Eisenprobe.

Ueber die Betriebsproben.

XVI. Ueber die französische Methode der Bronzevergoldung nach D'Arcet. 245

Bereitung des Goldamalgams.

Bereitung der Quecksilberauflösung.

Vergoldung.

XVII. Ueber die englische Methode der Metallvergoldung 253

Das Vergolden mittelst des Amalgams.

Färben des Goldes.

XVIII. Ueber Vergoldung in Oel. 256

XIX. Notizen. 263

1) Kochsalz ein Mittel gegen Gartenschnecken.

2) Wärmeleitung des Platin. Platin in Blättern, Draht und Pulver.

- XX. Nachrichten über die Kupferprocesse zu Fahlun in Dalekarlien. Aus den Reisejournalen des Oberhüttenamtsassessors K. A. Winkler. S. 265

Einleitung.

Erze.

Kupferprobe.

Eintheilung der Fahluner Kupferprocesse und allgemeine Bemerkungen darüber.

Erzröstung. Suluschmelzung. (Suluöfen, Character der Fahluner Sulu- oder Roharbeit, Ofenarbeit beim Suluschmelzen, Produkte vom Suluschmelzen.) Röstung des Kupfersteins. (Beschreibung der einzelnen Feuer.) Das Schwarzmachen. (Die Schwarzkupferöfen, Schmelzung, Edukte und Produkte vom Schwarzkupferschmelzen, Schlackenanalysen.) Das Gaaren des Fahluner Schwarzkupfers. Kupferverluste.

- XXI. Ueber das ächte von Heath eingeführte Wootz-Erz, Eisen und Stahl. Von Gill. 306

- XXII. Einige, die zweckmässige Vorbereitung gewisser Magnet- und Raseneisensteine betreffende, Bemerkungen. Vom B. C. R. Prof. W. A. Lampadius. 309

- XXIII. Von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergrundes u. s. w. Vom Dr. C. Sprengel. (Fortsetzung.) 313

K. Baryterde. L. Zirkonerde. M. Schwefel. N. Sulfuride, (Schwefeleisen, Schwefelcalcium, Schwefelnatrium, Schwefelkalium.) O. Schwefelwasserstoffgas. P. Phosphorwasserstoffgas. Q. Humus und Pflanzenreste (Milder Humus, Kohlenartiger Humus, Erdharz und Wachs enthaltender Humus, Saurer Humus.) R. Humussäure. S. Thierische Substanzen. Erdharz und wachsartige Körper. U. Wasser. V. Aus der Atmosphäre absorbirte Gasarten.

- XXIV. Mittheilung einiger Versuche zur Prüfung der neuen, von Longchamp aufgestellten, Hypothese über Salpeterbildung. Vom B. C. R. Prof. Lampadius. 352

- XXV. Ueber das von Brard vorgeschlagene Verfahren, um sogleich diejenigen Steine zu erkennen, welche dem Froste nicht zu widerstehen vermögen. 357

Brard's eigene Bemerkungen.

Versuche mit verschiedenen Mörtel- und einigen Steinarten, von Vicat.

Versuche mit Ziegeln, von Billandel.

Bericht von einer mit 30 Arten von Bausteinen, nach Brard's Verfahren, angestellten Prüfung, von Conrad.

Kurzer Bericht von Versuchen mit Bausteinen, von Peschier.

Bericht von Versuchen, die mit Marmorarten, Ziegeln und Mörteln angestellt wurden, von Hericart de Thury.

Praktische Anweisung zur Prüfung der Bausteine nach Brard's Verfahren, von Hericart de Thury.

XXVI. Ueber Ultramarin und dessen künstliche Darstellung durch C. G. Gmelin, nebst einigen geschichtlichen Notizen das Kobalt-Ultramarin betreffend. S. 379

XXVII. Notizen 392

- 1) Desoxydation des Lakmusfarbstoffes.
- 2) Einfaches Verfahren zur Darstellung des Chromoxyduls im Grossen.
- 3) Umwandlung von Gusseisen in Graphit, durch Einwirkung von Holzsaure.
- 4) Alkoholbereitung aus Brombeeren und Himbeeren.
- 5) Ueber Döbereiner's Räucherlämpchen und das Platiniren des Glases.

Viertes Heft.

XXVIII. Von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergrundes u. s. w. (Schluss). Vom Dr. Sprengel. 397

Von den im Boden vorkommenden kleinen Steinen und dem Sande.

Elektricität,

Licht,

Wärme.

XXIX. Ueber das Freiburger Anquicksilber und dessen Reinigung bis zum Abliefern an die Münze 422

Einleitung. Vom B. C. R. Prof. Lampadius.

Bericht über die Untersuchung des eingeschmolzenen Amalgamirmetalls und dessen Raffinirung. Von C. G. Schneider, K. S. Amalgamirprobirer. 428

I. Untersuchung des eingeschmolzenen Amalgamirmetalls auf seine Bestandtheile.

II. Raffinirversuche des eingeschmolzenen Amalgamirmetalls durch Umschmelzen.

XXX. Nachträgliche Verbesserung zu der neuen Methode den Silbergehalt einer Kupferlegirung vermittelst eines Aëroscops zu bestimmen. Vom Prof. Zenneck. 443

NEUESTEN FORSCHUNGEN

IM GEBIETE

DER

TECHNISCHEN UND ÖKONOMISCHEN

C H E M I E

HERAUSGEGEBEN

VON

OTTO LINNÉ ERDMANN

AUSSEERORDENTL. PROF. AN DER UNIVERSITÄT ZU LEIPZIG.

JAHRGANG 1828

DRITTER BAND.

MIT ZWEI KUPFERTAFELN.

LEIPZIG 1828

VERLAG VON JOHANN AMBROSIOUS BARTH.

PROV. W. B.
O. B. R.

JOURNAL

FÜR

TECHNISCHE UND ÖKONOMISCHE

C H E M I E

HERAUSGEGEBEN

VON

OTTO LINNÉ ERDMANN



AUSSERORDENTL. PROF. AN DER UNIVERSITÄT ZU LEIPZIG.

DRITTER BAND.

MIT ZWEI KUPFERTAFELN.

LEIPZIG 1828

VERLAG VON JOHANN AMBROSIOUS BARTH.



Inhalt des dritten Bandes.

Erstes Heft.

I. Ueber das schwedische Eisenhüttenwesen. Vom Oberhüttenamtsassessor K. A. Wiakler S. I.

- 1) Kurze Uebersicht der Grösse und des Zustandes des Eisen-Berg- und Hüttenwesens in den verschiedenen Gegenden und Statthalterschaften Schwedens.
- 2) Die schwedischen Hohöfen.
- 3) Eisengiessereien.
- 4) Ueber die schwedische Frischerei.
- 5) Stahlfabrikazion.
- 6) Drathzieherei.

II. Von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergrundes u. s. w. (Fortsetzung). Vom Dr. C. Sprengel. 42

D. Talk- oder Bittererde. (Talkerde in chemischer Verbindung mit Eisen- und Manganoxyd, schwefelsaure Talkerde, salzsaure Talkerde, salpetersaure Talkerde, phosphorsaure Talkerde, kohlensaure Talkerde, humussaure Talkerde.) *E.* Eisenoxyd und Eisenoxydul. (Eisenoxyd und Eisenoxydul in chemischer Verbindung mit Wasser, schwefelsaures Eisenoxyd und schwefelsaures Eisenoxydul, kohlensaures Eisenoxydul, humussaures Eisenoxyd und humussaures Eisenoxydul.) *F.* Manganoxyd und Manganoxydul. (Manganoxyd in chemischer Verbindung mit Wasser, schwefelsaures Manganoxydul, phosphorsaures Manganoxydul, salzsaures, kohlensaures, humussaures Manganoxydul.) *G.* Ammoniak (schwefelsaures, salzsaures, salpetersaures, phosphorsaures, kohlensaures, humussaures Ammoniak, kohlensaures Eisenoxydulammoniak, schwefelwasserstoffsäures Ammoniak.) *H.* Kali (schwefelsaures, salzsaures, salpetersaures, phosphorsaures, kohlensaures, humussaures Kali.) *I.* Natron (schwefelsaures, salzsaures, salpetersaures, phosphorsaures, kohlensaures, humussaures, jodwasserstoffsäures Natron.)

III. Ueber den oktaëdrischen Borax.

100

*

- IV. Ueber die Prüfung des Chlorkalkes durch salzsaures Manganoxyd. Von Morin. S. 104
 Bereitung der neuen chlorometrischen Flüssigkeit.
 Prüfung des Chlorkalks mittelst derselben.

V. Ueber den Pyrophor v. Gay-Lussac. 111

- VI. Mittheilungen aus dem Bulletin des sciences technologiques. Vom Herausgeber. 115
 No. 6. Juin, 1828.

- 1) Benutzung der äussern Birkenrinde v. Gauthier.
- 2) Ueber Davy's Sicherungslampe und über die Flamme, von Libri und dem Herausgeber.

VII. Notizen. 125

- 1) Benutzung des Aloëbitter in der Färberei.
- 2) Prinsep's Pyrometer.
- 3) Verhalten des Gusseisens zu Schmiedeeisen bei Rothglühhitze.
- 4) Neues Mittel Gusseisen weich zu machen.
- 5) Bemerkungen über Darstellung und Verkauf von Brom, Kalium und Natrium.
- 6) Schreckliches Unglück durch Schwefel-Aether.
- 7) Leuchs neues Mittel hartes Wasser gut zu machen.

Intelligenzblatt.

Zweites Heft.

- VIII. Ueber die Bablah. Von C. A. Beyer, Chemiker an der K. S. conc. chem. Fabrik zu Zwickau. 133

- 1) Analyse der Bablah.
- 2) Anwendung der Bablah auf baumwollene Gewebe. (Nau-kin-Farbe, Rehbraun, Grau, Olivengrün.)
- 3) Anwendung der Bablah zur Bereitung der Tinte.
- 4) Prüfung der Bablah auf Gerbefähigkeit.

- IX. Ueber den Farbestoff des Krapp, besonders nach den Untersuchungen von Köchlin-Schouch, Kuhlmann und Zenneck. Zusammengestellt vom Herausgeber. 154

- X. Ueber die Rothbeize der Kattundruckereien. Von Köchlin-Schouch. 180

Chemische Beschaffenheit der Rothbeize oder sog. essigsauren Thonerde.

Ueber die Bereitungsart dieser Beize.

Ueber die Verdickung der Beizen.

Bemerkungen über das Aufdrucken derselben und ihre Vereinigung mit dem Zeuge.

Behandlung im Kuhmistbade und Ausspülen der Zeuge.

XI. Ueber Schwefelsäurefabrikation. 8. 204

1) Auszug einer Abhandlung über diesen Gegenstand von Kuhlmann.

2) Ueber denselben Gegenstand, nebst Bemerkungen über die vorhergehende Abhandlung von Payen u. Cartier.

XII. Ueber Bereitung des Bernsteinfirnisses. Vom Apotheker Praetorius. 217

XIII. Gahn's Recept zur Verfertigung der Sprengkohle 221

XIV. Ueber einige auf trockenem Wege erhaltene Doppelsalze und andere Verbindungen. Von Berthier 223.

XV. Anleitung zur sichern Probirung der Eisenerze auf dem trocknen Wege. Vom B. C. R. Prof. Lampadius 233.

Die Zubereitung der Flussmittel für die merkantilsche Probe.

Röstung der Eisensteine.

Von dem zur Anstellung der Eisenproben nöthigen Ofen und Schmelzgefäßen.

Von der Beschickung der merkantilschen Proben.

Das Schmelzen der Probe.

Kennzeichen der gut gerathenen merkantilschen Eisenprobe.

Ueber die Betriebsproben.

XVI. Ueber die französische Methode der Bronzevergoldung nach D'Arcet. 245

Bereitung des Goldamalgams.

Bereitung der Quecksilberauflösung.

Vergoldung.

XVII. Ueber die englische Methode der Metallvergoldung 253

Das Vergolden mittelst des Amalgams.

Färben des Goldes.

XVIII. Ueber Vergoldung in Oel. 256

XIX. Notizen. 263

1) Kochsalz ein Mittel gegen Gartenschnecken.

2) Wärmeleitung des Platin. Platin in Blättern, Draht und Pulver.

- XX. Nachrichten über die Kupferprocesse zu Fahlun in Dalekarlien. Aus den Reisejournalen des Oberhüttenamtsassessors K. A. Winkler. S. 265

Einleitung.

Erze.

Kupferprobe.

Eintheilung der Fahluner Kupferprocesse und allgemeine Bemerkungen darüber.

Erzröstung. Suluschmelzung, (Suluöfen, Character der Fahluner Sulu- oder Roharbeit, Ofenarbeit beim Suluschmelzen, Produkte vom Suluschmelzen.) Röstung des Kupfersteins. (Beschreibung der einzelnen Feuer.) Das Schwarzmachen. (Die Schwarzkupferöfen, Schmelzung, Edukte und Produkte vom Schwarzkupferschmelzen, Schlackenanalysen.) Das Gaaren des Fahluner Schwarzkupfers. Kupferverluste.

- XXI. Ueber das ächte von Heath eingeführte Wootz-Erz, Eisen und Stahl. Von Gill. 306

- XXII. Einige, die zweckmässige Vorbereitung gewisser Magnet- und Raseneisensteine betreffende, Bemerkungen. Vom B. C. R. Prof. W. A. Lampadius. 309

- XXIII. Von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergrundes u. s. w. Vom Dr. C. Sprengel. (Fortsetzung.) 313

K. Baryterde. L. Zirkonerde. M. Schwefel. N. Sulfuride, (Schwefeleisen, Schwefelcalcium, Schwefelnatrium, Schwefelkalium.) O. Schwefelwasserstoffgas. P. Phosphorwasserstoffgas. Q. Humus und Pflanzeneeste (Milder Humus, Kohlenartiger Humus, Erdharz und Wachs enthaltender Humus, Saurer Humus.) R. Humussäure. S. Thierische Substanzen. Erdharz und wachsartige Körper. U. Wasser. V. Aus der Atmosphäre absorbirte Gasarten.

- XXIV. Mittheilung einiger Versuche zur Prüfung der neuen, von Longchamp aufgestellten, Hypothese über Salpeterbildung. Vom B. C. R. Prof. Lampadius. 352

- XXV. Ueber das von Brard vorgeschlagene Verfahren, um sogleich diejenigen Steine zu erkennen, welche dem Froste nicht zu widerstehen vermögen. 357

Brard's eigene Bemerkungen.

Versuche mit verschiedenen Mörtel- und einigen Steinarten, von Vicat.

Versuche mit Ziegeln, von Billandel.

Bericht von einer mit 30 Arten von Bausteinen, nach Brard's Verfahren, angestellten Prüfung, von Conrad.

Kurzer Bericht von Versuchen mit Bausteinen, von Peschier.

Bericht von Versuchen, die mit Marmorarten, Ziegeln und Mörteln angestellt wurden, von Héricart de Thury.

Praktische Anweisung zur Prüfung der Bausteine nach Brard's Verfahren, von Héricart de Thury.

XXVI. Ueber Ultramarin und dessen künstliche Darstellung durch C. G. Gmelin, nebst einigen geschichtlichen Notizen das Kobalt-Ultramarin betreffend. S. 379

XXVII. Notizen 392

- 1) Desoxydation des Lakmnsfarbstoffes.
- 2) Einfaches Verfahren zur Darstellung des Chromoxyduls im Grossen.
- 3) Umwandlung von Gusseisen in Graphit, durch Einwirkung von Holzsäure.
- 4) Alkoholbereitung aus Brombeeren und Himbeeren.
- 5) Ueber Döbereiner's Räucherlämpchen und das Platiniren des Glases.

Viertes Heft.

XXVIII. Von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergrundes u. s. w. (Schluss). Vom Dr. Sprengel. 397

Von den im Boden vorkommenden kleinen Steinen und dem Sande.

Elektricität.

Licht.

Wärme.

XXIX. Ueber das Freiburger Anquicksilber und dessen Reinigung bis zum Abliefern an die Münze 422

Einleitung. Vom B. C. R. Prof. Lampadius.

Bericht über die Untersuchung des eingeschmolzenen Amalgamirmetalls und dessen Raffinirung. Von C. G. Schneider, K. S. Amalgamirprobirer. 428

I. Untersuchung des eingeschmolzenen Amalgamirmetalls auf seine Bestandtheile.

II. Raffinirversuche des eingeschmolzenen Amalgamirmetalls durch Umschmelzen.

XXX. Nachträgliche Verbesserung zu der neuen Methode den Silbergehalt einer Kupferlegirung mittelst eines Aëroscops zu bestimmen. Vom Prof. Zenneck. 443

X

XXXI. Uebersicht der wichtigsten, im Jahre 1828 bekannt gemachten Entdeckungen in der Chemie, welche in diesem Journale noch nicht erwähnt wurden. S. 446

Stickstoff und seine Verbindungen. 446

(Darstellung des Stickgases, Stickstoffoxydsäure Salze. Zersetzung des Ammoniaks durch Metalle.)

Chlor und dessen Verbindungen. 448

(Zersetzung von Chlormetallen durch übildendes Gas.)

Jod und dessen Verbindungen. 450

(Gewinnung des Jod. Bereitung der Jodwasserstoffsäure.)

Phosphor und seine Verbindungen. 450

(Bereitung der phosphorigen Säure, Unterphosphorigsaure Salze, Ueber das Verhalten des Phosphors zu den Alkalien und alkalischen Erden, Verhalten der Phosphorwasserstoffgase gegen Metallauffösungen.)

Erdenmetalle und ihre Verbindungen. 456

(Glycium, Magnium, Beryllium, Yttrium, Ueber das Aufschliessen der Kieselfossilien über der Weingeistlampe.)

Schwere Metalle und ihre Verbindungen. 458

(Titan, Chrom, Tellur, Quecksilber, Silber, Platinerz.)

Organische Chemie. 465

(Harnstoff, Naphthen.)

Register über die drei Bände des Jahrganges 1828.
Bd. I — III. 469

I.

Notizen über das schwedische Eisenhüttenwesen. *)

Vom

Oberhüttenamtsassessor K. A. WINKLER in Freiberg.

Mit Abbildungen auf tab. I.

Ueber 300 Hohöfen sind in Schweden in Thätigkeit. Eine bis anderthalb Millionen Zentner Stab- und Manufakturisen, meist von den besten Qualitäten, gehen jährlich von Stockholm, Götheborg u. s. w. ab, über die Meere. Die Nation würde bei dem Stande ihrer übrigen Erzeugnisse und ihrer Bedürfnisse nicht bestehen können ohne diese Hülfe, und das grosse und wirklich glückliche Land würde ein sehr armes sein.

Die dortige Eisenproduktion könnte bis zu einer ausserordentlichen Höhe gesteigert werden, wenn die allgemeine Eisenconsumirung, wenn das Klima, die theilweise Unzugänglichkeit der eisensteinreichsten Gegenden, der Mangel an Arbeitern, ja selbst die Sorge für die mehr abnehmenden Forsten hier nicht ein Ziel setzten; denn die nordische Erde bedeckt unermessliche Niederlagen von beträchtlichen Eisenerzen, die theils auf mächtigen Gängen, theils auf grossen Stöcken brechen, die weit in die Tiefe fortsetzen, und sich gemeiniglich immer mehr und mehr mit ihr veredeln.

Und es bedürfte nicht einmal unterirdischer Baue, um zahlreiche Hohöfen auf lange Zeiten mit den vortrefflichsten Eisensteinen zu speisen. Ganze riesige Berge, und die Unzahl über einander gestürzter, zertrümmerter Felsenblöcke in ihrer Nähe, aus solchem Eisenerze bestehend, bieten reiche,

*) Ueber Geschichte und Verfassung des schwedischen Eisenhüttenwesens enthält das 2te Heft des Schmid'schen Archivs für Bergwerks Geschichte, Rechte u. s. w. einen Aufsatz.

fast unerschöpfliche Quellen für eine ungeheure Eisenproduktion dar. —

Die Abbauung jener Eisenberge ist vielleicht kommenden Geschlechtern bestimmt. — Jetzt trägt nur ein einziger, und zwar der ärmste von allen, der Taberg in Småland, wesentlich zu Schwedens Eisenerzeugnissen bei, die übrigen liegen tod und ungenützt hoch oben im Norden, in wüsten, einsamen Marken, und jeder Versuch sie nützlich für das Land zu machen, ist bis jetzt an den ungünstigen örtlichen und klimatischen Verhältnissen gescheitert. Was noch auf den lappländischen Hohöfen aus Erz von jenen Bergen an Eisen, mit unendlichen Hindernissen produziert wird, verdient kaum in Betrachtung zu kommen.

Magneteisenstein und Eisenglanz sind die Hauptmaterialien, aus denen gegenwärtig das Eisen dargestellt wird. — Doch nützt man auch noch Morasterze, und unter letzteren vorzüglich die Eisenocker, die sich in beträchtlicher Menge im Grunde der Landseen, vorzüglich in Småland finden, und die man mit Sieben aus dem Wasser fischt.

Kurze Uebersicht der Grösse und des Zustandes des Eisen-, Berg- und Hüttenwesens in den verschiedenen Gegenden und Statthalterschaften Schwedens.

1) Die Südspitze von Schweden.

Obgleich die sechs südlichsten Statthalterschaften von Schweden, Malmehus, Christiansstad, Bleckinge, Kronoberg, Halmstad und Calmare, zusammen genommen kaum den dritten Theil von dem gewähren, was z. B. das einzige Lehn Stora Kopparberg, oder das Lehn Westerås u. a. dergl. in Bezug auf Eisenhandthierung darbieten, so sind doch schon jene Gegenden nicht ohne eine ansehnliche Menge von Hohöfen, Hammerhütten und Manufakturwerken. Die metallurgische Thätigkeit breitet sich dort vorzüglich über die Lehne Calmare und Kronoberg aus, in denen sich zusammen 22 Hohöfen und über 20 Frischhütten befinden, ungerechnet die

kleinen Anstalten, die sich mit Weiterverarbeitung des Manufaktur Eisens abgeben. Der Hohofenbetrieb ist indess sehr schwach, und die Hohöfen ruhen oft Jahre lang. Die meisten sind auf Verschmelzung armer See- und Morasterze, nur wenige (wie z. B. Bråas, Klafveström und Lassebo) auf Bergerze begründet.

Schwunghafter ist dagegen der Betrieb der Frischhütten. Diese verschaffen sich viel Roheisen aus benachbarten Bergrevieren, so wie durch Schiffsgelegenheiten von der Stockholmer Roheisenwaage, so dass deren jährliche gesammte Produktion sich auf circa 13000 bis 14000 Schiffspfund Stangen- und Manufaktur Eisens beläuft. — Die bedeutendsten Werke sind Oefverum (mit einer Kanonengiesserei), Ry, Forsteström und Ankarsrum.

2) Jönköpings Lehn.

Jönköpings Lehn hat wenige wirkliche Eisengruben, dafür aber einen ganzen kolossalen Eisenberg, den bekannten Taberg. Circa 26000 Schiffspfund Erz werden jährlich mit leichter Mühe von seinen Gehängen entnommen, und theils im Lehn selbst verschmolzen, theils nach weit entfernten Gegenden des Landes gebracht, vorzüglich aber viel davon den Wettersee hinaufgeführt. Allein, diese Tabergerze sind nicht bloß arm (sie liefern durchschnittlich nur 28 Prozent Roheisen) sondern verhalten sich auch, wenn nicht starke Kalkzuschläge gegeben werden, in der Schmelzung sehr streng, sind übrigens jedoch rein, und sehr zu Darstellung weichen, zähen Stabeisens geeignet. Innerhalb des Lehns und meist in der Nähe des Berges liegen 14 Hohöfen. — Die Armuth der Erze, deren sonstige Beschaffenheit, und die schlechten Kohlen, die dem dortigen Bergslag eigen sind, erschweren den Betrieb und machen ihn weniger, als in andern Gegenden des Landes, lohnend. In keinem Revier findet man so geringe Wochenproduktionen, und einen verhältnissmässig so grossen Kohlenanfang als in dem Tabergschen. 44 Schiffspfund (circa

200 Zr. *) und vielleicht das höchste Wochenausbringen, zu welchem es dort ein Hohofen bringen kann. Ueberhaupt aber steht in jener Gegend die Hohöfnerei noch auf niedriger Stufe. Sie ist meist Bauerngewerbe, bei dem Verbesserungen und Neuerungen nur schwer Eingang finden.

Die Verfrischung des Roheisens und die weitere Verarbeitung des Schmiedeeisens zu verschiedenen Manufakturwaaren, geschieht innerhalb des Lehns auf 20 bis 24 grössern und kleinern Werken. Die privilegirte Schmiede derselben beträgt nur 5100 Schiffspfund Stangeneisen und 1700 Schiffspfund Manufakturisen. Nissafors, Göthafors und Andersfors sind darunter die bedeutendsten.

Zu Gusswaren ist das Jönköpinger Eisen nicht wohl geeignet, denn es fliesst zu trüg, dagegen ist das Gefrischte vortreflich in Drahtziehereien zu gebrauchen. Mehrere hundert Schiffspfund Manufakturisen werden jährlich hierzu, stets mit der grössten Sorgfalt ausgewählt, grösstentheils im Lehn selbst zu Draht verarbeitet, und dieser Draht allem andern schwedischen vorgezogen.

3) Skaraborgs Lehn.

Dieses Lehn ist ohne Eisengruben, besitzt aber 8 Hammerhütten und eine Menge kleine Manufakturwerke, denn seine Lage zwischen den beiden grössten Seen des Landes, dem Wetter und Wenern begünstigt von mehreren Seiten die bequeme Herbeischaffung des Roheisens. Die Summe der privilegirten Schmiede beträgt 5148 Schiffspfund Stangen- und 650 Schiffspfund Manufakturisen. Forssvick und Lagerfors sind dort die grössten Werke.

4) Oestergöthlands Lehn.

Die 15 Hohöfen der schönen Provinz Oestergöthland verarbeiten theils Eisenstein aus den eigenen Gruben des

*) 1 Schiffspfund Roheisen = 457,6 Pfund Vict. Gew.

1 — Stabeisen = 3,52,0 — — —

Bei den Stapelstädts-Waagen wird das Staab- und Manufakturisen aber wieder nach andern Gewichte verwogen, bei dem das Schiffspfund nur 320 Pfund Vict. Gew. enthält. —

Lehns, theils Eisenstein aus Nyköpings und Calmars Lehn. Die 22 bis 25 Hammerhütten haben ein jährliches Schmiedeprivilegium auf zusammen 14480 Schiffspfund Stangen- und 5540 Schiffspfund Manufakturisen. Die bedeutendsten Werke sind daselbst das grosse Finspång mit seiner bedeutenden Kanonengiesserei und Stangeneisenschmiede, ferner die Hammer-, Stahl- und Manufakturhütten Boxholm und Falkström, das Hammerwerk Sonstorp u. s. w.

5) *Nyköpings Lehn.* Zu Nyköpings Lehn gehören, nächst mehreren andern wichtigen Eisensteinrevieren, auch die bekannten und reichen Gruben der Ostseemühe Utön. Das Lehn zählt zwar nur 7 Hohofenhütten, allein unter diesen befinden sich einige von grosser Bedeutung. — Die dortigen 20 Hammerwerke sind zusammen mit 14753 Schiffspfund Stangen- und Manufakturisen privilegiert. Die vorzüglichsten Werke sind: die grosse Kanonengiesserei Hellefors, die Kanonengiesserei Stafsjö, wo die besten schwedischen Kanonen aus festem Gusseisen von Ferola-Erz gegossen werden, der Kanonenbrück Åker, ebenfalls bekannt durch die Güte seiner Waare, die Hammer- und Stahlhütten Forssjö und Skeppata, die Hammerhütten Wira und Länna u. s. w.

6) *Stockholms Lehn.* Es besitzt einige Eisengruben und 6 Hohöfen, ausserdem aber 6 Hammerhütten von grosser Bedeutung. Unter ihnen befinden sich drei von den schönen Dannemora-Werken, nämlich Forssmark, Skebo und Ortala. Die Stangeneisenschmiede dieses Lehns ist mit 10475 Schiffspfund privilegiert.

7) *Upsalas Lehn.* Upsalas Lehn enthält die weltberühmten Dannemora-Gruben, die nicht nur reichen, sondern auch den vortrefflichsten Magneteisenstein liefern. Diejenigen Werke, welche so glücklich sind, aus diesen Gruben Erze zu erhalten,

und geborgen. Alles vereinigt sich hier um mit Leichtigkeit das ausgezeichnetste, das gesuchteste Eisen darzustellen. Innerhalb des Lehn's befinden sich 11 bis 12 Hohöfen und eben so viele Hammerhütten mit zusammen 23422 Schiffspfund jährlicher Schmiede. Man kann sie sämmtlich bedeutend nennen, viele davon auch prachtvoll. Unter ihnen befindet sich Löfsta, die grösste Hammerhütte in Schweden, mit welcher 4 Hohöfen und 3 auswärts gelegene Hämmer in Verbindung stehen. Ferner gehören hierher die merkwürdige Ankerschmiede Söderfors, und das ausgezeichnet gut betriebene Oesterby.

8) *Westerås Lehn.*

Zwar weit mehr, aber nicht so gutes Eisen als Upsala Lehn, producirt die benachbarte Statthalterei Westerås. — Zwei grosse Erzfelder, wovon das Eine bei Skinskatteberg, das Andre bei Norberg angetroffen wird, bieten hier reiche Quellen von Eisenglanz und Magneteisenstein dar, und bringen in diese, an sich kleine, Landschaft eine merkwürdige Berg- und Hüttenmännische Geschäftigkeit. — 31 Hohöfen, und fast 50 Hammerwerke sieht man dort in lebhaftem Betriebe 42280 Schiffspfund Stab- und Manufakturisen werden von Letzteren jährlich auf die Stapelstädts-Waagen gebracht. — Die vornehmsten Werke sind Engelsberg, Bernsthammar, Bockhammar, Wirsbo, Ramnäs und Skinskatteberg. *)

9) *Oerebros Lehn.*

Oerebros Lehn ist vielleicht der wichtigste Distrikt für die schwedische Eisenerzeugung. Nicht allein, dass seine eignen 67 Hammerhütten zusammen (laut ihren Privilegien) jährlich 52068 Schiffspfund Stabeisen für den Export produziren, so versorgt es auch zugleich noch eine grosse Anzahl südlich gelegener Hammerhütten mit Roheisen. Um einen Begriff von der Grösse der dortigen Hohöfnerie zu geben, dient, dass in dieser Statthalterei nicht weniger als

*) Eigenthum des Naturforschers Hrn. v. Hisingers.

73 Hohöfen befindlich sind, und dass z. B. im Jahre 1817, wo 12 von jenen Hohöfen gar nicht zum Gang gekommen waren, daselbst in Summa 100707 Schiffsfund Roheisen (d. s. circa 503000 Zr.) dargestellt wurden.

Oerebros Lehn enthält mehrere Bergreviere. Das grösste darunter ist das von Nora, welches unermessliche Niederlagen des reichsten und zugleich wohlgeartetesten Eisensteins, und nächstdem immer gleichförmigen Wasserzugang, so wie leichte Transportirung der Erze auf kurzen Seewegen besitzt. — Vortheile, wie sie selten, in dem Grade vereinigt, anderswo anzutreffen sind.

Eben so gutartiges, obwohl weniger reiches, Erz liefern auch Lindes und Rambergs Reviere. Weit ungünstiger dagegen sind die Verhältnisse bei Lerbeck, wo sich der grösste Theil des Hohofenbetriebes nur auf arme, strenge Taberg-Erze gründet, die aus Jönköpings Lehn erst — ausser einem drückenden Landtransporte — den 21 deutschen Meilen langen Wetter-See heraufgeschifft werden müssen. Nur der Ueberfluss an Holz, den jene Gegend hat, macht es möglich, dass daselbst Hütten bestehen können.

Zu den grössten Werken in Oerebros Lehn gehören die Bruks Aspa, Lilla Brevfen, Finnäcker, Fröhl, Gammelbo, Gryt, Haddebo, Skogaholm, Svartå, Hellfors und Willingsberg.

10) Carlstaads Lehn.

Diese weit erstreckte Statthalterschaft enthält den vorzüglichsten Theil des Wernländischen Eisenbergbaues. Die Hauptminen drängen sich in der Gegend von Philipstad zusammen. Die dortigen Långbaushyttner, Taberger, Nordmarker- und Persberger Eisensteinfelder haben sich Berühmtheit verschafft. Seit drei Jahrhunderten schütteten sie nun schon die grössten Erzmassen, und noch ist an ein Sinken dieses Bergbaues nicht zu denken. Ein lebhafter Berg- und hüttenmännischer Verkehr bewegt sich durch den ganzen südlichen Theil der Provinz. 35 Hohöfen und 69 Hammerhütten sind dort in Thätigkeit, und beständig segeln

mit Wermländischen Eisen belastete Fahrzeuge den, mehr als 20 deutsche Meilen weit ausgedehnten, Wener-See herab, nach Götheborg hin. Die privilegirte Schmiede in Carlstads Lehn beträgt 67798 Schiffspfund Stab- und Manufaktur Eisen.

Die dortigen Eisenerze sind nicht allein reich (sie geben 40 bis 58 Prozent Roheisen), sondern sie sind auch grösstentheils äusserst leichtschmelzend. Das daraus dargestellte Roheisen ist von vorzüglicher Beschaffenheit, das gefrischte Eisen mehr weich, und dabei äusserst zäh und gut. Berg- und Hüttenbetrieb sind indess noch wenig kultivirt. Bauernschmelzerei ist dort noch sehr gemein. — Ueber die Gebühr weite Schächte, zu grosse Kohlengichten und schlechte Gebläse charakterisiren die dasige Hohöfnerei, und eine unvollkommene Frischmethode (die Buttschmiede) hat in den meisten Hammerhütten Wurzel gefasst. — Grössere Bruks sind: Edsvalla, Glasforss, Munkeforss, Storforss, Uddeholms Verken, Bjurbäcks Verken, Brunbergs Verken, Elsbacka und Håkanbohl.

11) *Elfsborgs Lehn.*

Elfsborgs Lehn besitzt weder Gruben noch Hohöfen, hat aber 16 Hammerwerke, die auf gekauftes Roheisen aus fremden Statthaltereien gegründet sind, und deren jährliche Schmiede sich zusammen auf ohngefähr 10500 Schiffspfund beläuft. Man verwendet dort viel Fleiss auf Darstellung von Manufaktur Eisen und dessen weitere Verarbeitung. Die grössten Werke daselbst sind Forssbacka und Persbo, Billingsforss und die Stangeneisenschmiede Upperud.

12) *Stora Kopparbergs Lehn.*

Stora Kopparbergs Lehn verbreitet sich über eine sehr grosse, nördlichere Landschaft, nämlich über das, in vielfacher Hinsicht merkwürdige, an Eisenstein und Kupfer reiche Dalekarlien oder Dalarne. Der Bispberg, Sicksjöberg, Vindkärnsberg und der Gebirgszug von Grangjärd bieten dort die wichtigsten Eisensteinniederlagen dar. Durch sie

und andere unbedeutendere Lagerstätten werden gegen 70 Hohöfen gespeist. Das Roheisen wird theils an Werke jenseit des Lehn's verkauft, theils auf 48 Hammerhütten innerhalb desselben verfrachtet. Die jährliche Schmiede beträgt dort beinahe 52000 Schiffspfund. Die Stahlproduktion geht in das 2te Tausend Schiffspfund. Die wichtigsten Werke sind Liljendal, Siljansforss, Svartnäs, Ludvika, Fridshammars, Beateforss und Furudal. Erwähnung verdient auch noch Snöans Bruk in West-Dalarne, wegen seiner Sensen, die dort unter Wasserhämmern geschmiedet werden.

13) Gefleborgs Lehn.

An eignen Eisensteinen ist dieses Lehn arm, aber in eisenhüttenmännischer Hinsicht ist es nicht unwichtig. Es zählt nicht allein 27 Hohöfen, sondern auch 48 Hammerwerke, deren jährliche Schmiede sich auf 54000 bis 55000 Schiffspund beläuft. Thorsäckers Gruben, so wie Gruben und Hohöfen aus den Lehen Stora Kopparberg und Upsala versorgen alle diese Hütten mit dem nöthigen rohen Materiale. Es finden sich hier mehrere Dannemora-Werke, als Gysinge und Ljusne. Uebrigens sind noch die Eisenhütten Axmar, Forssbacka und Grönzinka als bedeutend zu erwähnen.

14) Jemtlands Lehn.

Jemtlands Lehn besitzt eine einzige Eisenhütte mit Hohöfen und Frischfeuern, das einsam, und am norwegischen Gränzgebirge gelegene Ljusnedal in Herjedalen, dessen ganze Hammerproduktion in ohngefähr 400 Schiffspunden besteht. Die Landschaft ist nicht ohne Eisenstein, liegt aber für grössere Unternehmungen schon etwas zu entfernt, und zu verlassen.

15) Wester Norrlands Lehn.

Weit mehr Eisenhandthierung als in dem Vorigen ist in dem sich östlich daran anschliessenden Wester-Norrland. Die Verbindung mit den südlichen Provinzen wird dort noch

leicht durch das baltische Meer unterhalten, und das Küstenland hat noch Menschen für die Bearbeitung der dasigen Erze. Man findet in dieser Provinz 4 Hohöfen, und 17 Hammerhütten; letztere zusammen mit der nicht unbedeutenden Schmiede von fast 1800 Schiffspfund. Auch fertigt man dort verschiedene Manufakturwaaren von Eisen. Die stärksten Werke sind Gallström, Lagfors, Grannings und Gälajö.

16) *Westerbottens Lehn.*

Westerbotten, die grösste Provinz, die sich nördlich an Norrland und Jämtland anschliesst, und durch die ganze Breite von Schweden, vom baltischen Meere bis an die Kölen reicht, besitzt nur in der noch angebauten Nähe des Meeres 2 Hohöfen und 7 Hammerhütten, und erzeugt aus Erz von den Inga Gruben jährlich kaum den Betrag seines Schmiedeprivilegiums an circa 5500 Schiffspfund Schmiedeeisen. Das bedeutendste Werk heisst Robertsfors.

17) *Norbottens Lehn.*

Dorthin legte die Natur jene unermesslichen Eisengebirge, deren schon oben gedacht wurde. Dort liegen Vorräthe von 60 bis 70prozentigem Eisensteine zu Alpen aufgethürmt, leicht gewinnbar, von den glücklichsten Zusammensetzungen, und doch fast unbenutzt. Schon so mancher Speculant versuchte da sein Glück, aber jeder fand für seine Kräfte unübersteigliche Hindernisse in der entsetzlichen Wüstheit der Marken, in dem Mangel an Menschen, in dem Mangel an jeder Art von Verkehr. — Baron Hermelin, der treffliche Patriot, opferte fast sein ganzes Vermögen auf, um jene in Wildniss und Schnee vergrabenen Schätze aus ihrer Nutzlosigkeit hervorzurufen. Kolonisten wurden abgeschickt, Niederlassungen gegründet, Wege angelegt, Ströme und Seen zu Erlangung von Wassertransporten verbunden, Hohöfen und Hammerhütten entstanden. Und dennoch kam man mit allem nicht weiter als zu Gewinnung einer unverhältnissmässig kleinen Eisenproduktion, die sich später sogar, statt sich zu erheben, immer mehr und

mehr wieder verringerte. Auf diese Weise blühten sich zwischen Piteå und Torneå, näher dem bottnischen Meere, Selets, Strömsunds und Meldersteins Hohöfen, Svartås, Meldersteins und Törefors Hammerhütten, welche theils auf Eisenstein vom Gellivara, theils vom Rouivara berechnet wurden. Lappländer schafften mit Rennthieren langsam und mühselig die Erze durch die, weithin über die Luleå Lappmark sich ausdehnenden, unwegsamen Wälder, und nur stellenweise erleichterten Wasserfahrten und neue Strassen den Transport.

Aber, die unermesslichsten Eisengebirge fand man noch höher hinauf, in der nördlichsten der schwedischen Lappmarken, in der Torneå Mark. Der Luosavara, Kirumavara, Haukivara, Eckströmsberg, Svappavara, Junosuvando, Polkapola, Kuravara, Vattevara, Mallasvara u. s. w. übertrafen zusammengenommen dort Alles was man bisher von Eisengebirgen gekannt hatte.

Auch in jene Gegenden wagte die Speculazion sich. Weit über Torneå oben entstand, an der Gränze des russischen Lapplandes, Svanstens, noch weiter hinauf Kengis Hammerhütte, und im Eisenbezirke selbst errichtete man zwei Hohöfen, den Palokorva- und Junosuvando Masugn, die nördlichsten auf der Erde. —

Alle diese Werke sind noch vorhanden, werden zuweilen noch betrieben, kämpfen aber sämmtlich mit den drückendsten Hindernissen. — Kaum werden jetzt noch jährlich von allen jenen Bergen 500 bis 600 Schiffspfund Eisenstein gebrochen und verschmolzen.

Die schwedischen Hohöfen.

Die Konstrukzion der schwedischen Hohöfen ist in den letzten Jahrhunderten mehreren Hauptveränderungen unterworfen gewesen. Die alten schwedischen Hohöfen wurden zuerst durch Deutsche ganz umgeschaffen, später aber die deutsche Bauart wieder durch die wallonische verdrängt. Letztere ist bis jetzt in der Hauptsache beibehalten worden,

indess hat, seit das Eisen-Comtoir für tüchtige Beamte sorgte, mancher grosse Mann an der weitem Verbesserung der Hohöfen gearbeitet. — Die Namen Rinman und Garney glänzen in dieser Beziehung vor allen andern hervor. — Diese trefflichen Schweden haben ihrer Nachwelt einen so reichen Schatz von Erfahrungen über Hohofenbau hinterlassen, dass sie beim hüttenmännischen Publico dadurch unsterblich bleiben werden. — Rinman's und Garney's Ofenkonstruktionen für verschiedene Erze stehen noch jetzt in Schweden in hohen Ehren, und die gründlichen Vorschriften, welche jene Männer gaben, dienen noch immer bei allen neuen Bauen zum Anhalten.

Die schwedischen Hohöfen werden hinsichtlich ihres Umfanges von grosser Verschiedenheit angetroffen. Zuweilen erreichen ihre Schächte kaum einen Kubikinhalte von 600 Fuss, zuweilen wächst dieser aber auch über 1500 Fuss, ihre Gichtöffnungen variiren von 3 Fuss bis zu 7 Fuss Durchmesser, und ihre Höhen von Bodenstern bis Gicht von 24 bis 32 Fuss.

Nur allmählig ist man bis zu jenen Höhen hinaufgestiegen, und hat endlich bei 32 Fuss die Gränze gefunden, über welche man (bei schwedischen Erzen und bei Holzkohlen) nicht weit hinausgehen durfte, ohne aufs Neue den Kohlenanfang zu vergrössern und eisenreichere Schlacken zu bekommen.

Die innere Gestalt der Schächte ist, mit Ausnahme der mehr ovalen Rast, zirkelrund, und nur der Schmelzraum, oder das Gestelle, hat noch die viereckige Figur, weil die Gestellsteine, wenn sie durchgängig rund gearbeitet werden sollten, zu theuer ausfallen würden. — Sie haben, wie alle Eisehhohöfen, eine Rast, allein diese Rast ist nicht so scharfwinklich wie bei vielen unserer deutschen Hohöfen, sondern sie verläuft sich nur allmählig in einer sanft gebogenen krummen Linie, der alle Ecken abgehen. — Die Gestalt ausgebrannter Oefen hat überhaupt zu jenen runden Formen die Veranlassung gegeben, und man hat dabei merklich vortheilhaften Einfluss auf den Gang der Oefen verspürt.

Die auf Tafel I befindlichen Profile eines schwedischen und eines gewöhnlichen deutschen Hohofens werden hinreichen, um auf die hauptsächlichsten Unterschiede zwischen der Konstruktion beider aufmerksam zu machen.

Die schwedischen Hohöfen sind grösstentheils auf gute, sich leicht auflösende und reducirende, von schädlichen Beimengungen freiere Erze berechnet, welche sich geschwinder durch den Ofen hindurchführen lassen, folglich weniger Rast bedürfen. Da sich aber nicht alle dasige Erze in diesen Beziehungen ganz gleich verhalten, so kann nicht ein Ofen genau so wie der andere konstruirt werden, sondern die Baumeister müssen sich nach der Natur der Eisensteine richten, welche auf jeder Hütte verschmolzen werden. Je leichtflüssiger und reiner die Erze sind, je geringer macht man die Entfernung von Gicht bis Kohlensack, desto weniger flach wird die Rast, und desto unbedeutender die Differenz zwischen der Gichtweite und der grössten Weite des Ofens. — Strenger schmelzende Erze dagegen wollen länger im Ofen aufgehalten sein. Die Entfernung von Gicht bis Kohlensack wird deshalb grösser genommen, der Bauch des Schachtes mehr erweitert, und die Rast flacher zusammengezogen. Dieselbe Konstruktion gilt in der Hauptsache auch dann, wenn die Erze Schwefel, Zink und andere Unreinheiten bei sich führen, denen zur Verflüchtigung und Zerstörung Zeit gelassen werden muss; ferner dann, wenn die Erze Neigung zum Rohgange haben, und deshalb längere Berührung mit der Kohle nöthig machen. (S. hierüber das höchst schätzbare Werk: *Hausmann's Reise durch Skandinavien*.)

So wie die Maasse des Schachtes bei den verschiedenen schwedischen Hohöfen sich nicht gleich bleiben, eben so ist es auch mit den Gestellräumen. Ihre Grösse bestimmt sich hauptsächlich nach der Quantität des Eisens, welche man darin anzusammeln gedenkt. Wo schwere und grosse Gusswaarenstücke bereitet werden, muss man natürlich auch auf grosse Gestellräume denken, wo man sich vielleicht gar nicht auf Guss einlässt, sind weit kleinere hinlänglich. —

Im Ganzen unterscheiden sie sich aber durch grössere Weite und geringere Höhe von den meisten in andern Ländern bräuchlichen Gestellen. Auf den grösseren Giessereien, wo man schweres Geschütz und andere dergleichen grobe Piecen fertigt, hilft man sich durch doppelte Schächte, die innerhalb ein und desselben Ofengemäuers angebracht, sonst aber ganz so konstruirt werden, wie andere Hohöfenschächte.

Die Gestelle werden durch besondere Gestellmeister, oder, wo sich ein solcher nicht findet, durch den jedesmaligen Hohöfner-Aeltesten des Reviers (masmästare-Alderman) mit vieler Sorgfalt eingesetzt, unter die Bodenplatte Dampfröhren gelegt, die im Freien ausmünden, und einen grossen Theil der Grundfeuchtigkeiten abführen, übrigens aber die Bodenplatten selbst auf Sand gebettet und mit einem Einschuessen von ohngefähr 1 Zoll und mehr (nicht, wie gewöhnlich, nach Vornen, sondern nach Innen) versehen, um das vollkommene Ausrinnen des Eisens beim Stechen zu verhüten, und somit eine zu rasche Temperaturverminderung im Gestellraume und das Festsetzen von Schlacke zu vermeiden.

Künstliche Gestellmassen wendet man in Schweden nicht an, sondern die dortigen Gestelle bestehen gewöhnlich entweder aus Sandstein oder aus Glimmerschiefer, zuweilen auch aus Kalkstein. Am unliebsten bedient man sich hierzu des Thonschiefers. Die besten Gestellsteine werden in Roslagen und am Mörtkänsberge in Norrberks Socken gebrochen.

Die Kernschachtmauern fertigt man theils aus guten Thonziegeln, zu denen das Material oft sehr weit von Schonen herbeigeführt wird, theils von Schlackenziegeln, theils von Glimmerschiefer.

Die Schlackenziegel, insofern sie von dazu passenden Schlacken gebildet werden, erweisen sich hier als höchst brauchbar und dauerhaft, nur an die Gicht taugen sie nicht, weil der dortige Wechsel von Hitze und Kälte sie leicht zerstört. Auch sind flussspathige oder schwefelkiessige Erze

in dergleichen Oefen, ohne den schnellen Ruin der Letzteren, nicht zu verschmelzen. *)

Die Rauchmauern der schwedischen Hohöfen sind von zweierlei Art. — Entweder sie sind wirklich gemauert, oder sie sind hölzern, und dann mit Stein- und Grusfüllungen versehen. Die erstern gehören mehr der neuern Zeit und den grössern Eisenhütten an. — Sie geben den Hohöfen die Gestalt grosser, vierseitiger, abgestumpfter Pyramiden, deren Fusslänge und Fussbreite wenigstens eben so viel als die Höhe des ganzen Ofens beträgt. — Sie werden von starken, festen Steinblöcken aufgemauert, und mit tüchtigen Ankern, von gutem, zähen Stabeisen zusammengebunden. Man mauert sie entweder trocken und locker, ohne allen Mörtel zusammen, um den sich entwickelnden Gasarten Flucht zu lassen und ein mögliches Zersprengen; oder doch wenigstens einen schädlichen Einfluss auf die Ofentemperatur zu vermeiden; oder man mauert sie fest mit Thon auf, giebt ihnen dafür aber Dampföfen. Nie bindet man diese Aussenmauern mit den Schachtmauern zusammen, im Gegentheil lässt man zwischen beiden noch die hinlänglich bekannten Hohlungen, die mit grobem Sande angefüllt werden, und dem Kernschachte Raum zur Ausdehnung geben.

Die hölzernen Rauchwände haben, ohngeachtet ihrer Feuergefährlichkeit, in Schweden lange Zeit den Vorzug vor den steinernen behauptet, weil sie der gewaltsamen Ausdehnung und Zersprengung weit weniger ausgesetzt sind, und in dem holzreichen Schweden leicht hergestellt werden konnten. Noch jetzt findet man sie bei einigen Bergmannsofen. Sie sind von groben Balken zusammen gezimmert, denen durch einen Anstrich von Eisenoxyd Schutz gegen Luft und Nässe gegeben wird. Zwischen dieses Gezimmer und den Kernschacht stampft man Steine, Grus oder Lehm.

Sehr beliebt ist in Schweden der Gebrauch die Ofenbrüste nicht zu überwölben, sondern die Bruststeine in ter-

*) Nicht alle Hohofenschlacken geben taugliche Ziegel, am wenigsten aber solche, welche noch unzersetzten Kalk und zu wenig Kieselerde enthalten. —

rassenweiser Abstufung auf eingemauerten, besonders dazu gegossenen Eisenborden oder blossen Roheisengänzen aufrufen zu lassen. Statt des Roheisens bedient man sich zuweilen wohl auch des geschmiedeten, indem man die Borde aus mehreren langen, durch Eisenringe fest an einander gebundenen Eisenstangen formirt.

Ein Haupterforderniss bei dieser Bauart sind passende, grosse, feste und ebene Bruststeine, und wo diese sich nicht finden, ist man jeder Zeit gezwungen, seine Zuflucht zu Schlägung von Gewölben zu nehmen, welche überdiess auch, bei richtiger Konstruktion, vielleicht mehr noch Sicherheit gewähren.

Windzuführung.

Die Windzuführung wird theils durch hölzerne Spitzbälge, lieber aber noch durch Widholm'sche Blasemaschinen bewirkt. Die Widholmer findet man theils mit drei, theils mit vier beweglichen Böden unter einem festen Oberkasten, theils aber auch mit vier Böden unter zwei Oberkästen. Die Weifen sind entweder von Gusseisen oder geschmiedet. Jetzt fängt man an diese Weifen, deren Anfertigung das Schwierigste bei der Widholm'schen Maschine ist, abzuwerfen, und statt ihrer Wellfüsse anzuwenden. Sämmtliche Kastenabtheilungen blasen in einen gemeinschaftlichen Luftsammler aus, von wo der Wind dann weiter durch Wetterröhren dem Ofen zugeleitet, und entweder durch eine, oder durch zwei Düsen in selbigen eingebracht wird. Jene Wetterröhren werden oft lang fortgeführt, weil man gern absichtlich die Gebläsemaschine vom Ofen entfernt hält, um sie möglichst aus dem Bereiche der Hitze zu bringen. *)

Man führt die Luft bald bei 14, bald bei 16, 18, ja selbst erst bei 20 und 24 Zoll Höhe über der Bodenplatte in den Ofen, je nachdem man kleinere oder grössere Abstiche,

*) Hr. Koch am Harze rathet dagegen das Gebläse dem Ofen so nahe, als es nur immer das Lokal gestattet, zu legen, weil mit der Länge der Röhrenleitung der Widerstand, den die Maschine erfährt, zunimmt.

folglich niedrigere oder höhere Gestelle nöthig hat. — Ganz gleiche Verhältnisse finden sich auch bei unsern Hohöfen, und dennoch liegt gerade hier noch eine wesentliche Differenz zwischen schwedischer und deutscher Bauart. Die Entfernung vom Bodensteine bis Form ist zwar bei beiden unter gleichen Umständen auch übereinstimmend, aber nicht so die Entfernung von Form bis untrer Anfan, des Obergestelles oder der Rast. Bei deutschen Hohöfen ist diese letztere Entfernung bedeutend grösser als die erstere, weil dort die Gestellräume sehr hoch sind; bei schwedischen Hohöfen dagegen ist sie fast Null, denn gleich über dem Formdache beginnt bei ihnen auch schon die Rast. *)

Mit diesem Umstande in Verbindung steht in Schweden der Gebrauch, den Wind nicht in die Höhe stechen, sondern im Gegentheil die Form, obgleich nur höchst unbedeutend, nach dem Bodensteine inkliniren zu lassen, denn die Nachbarschaft zwischen Form und Rast verändert und verstärkt die Wirkung des Gebläses, und eine waagerechte Formlage ist jetzt häufig schon hinreichend um ein weisses Roheisen zu erblasen.

Die Luftmenge, welche den schwedischen Hohöfen pro Minute gegeben wird, steigt, wie genaue Untersuchungen und Berechnungen erwiesen haben, mit der Grösse der Oefen, von 300 bis 650 Kubikfuss.

Fast scheint es daher, als ob die alte Annahme grundlos sei, nach welcher ein — mit Holzkohlen betriebener — Hohofen in der Minute mindestens eben so viel Kubikfuss Luft gebrauche, wie sein Inneres selbst Kubikfuss zählt, denn die kleinsten der schwedischen Bauernöfen besitzen deren schon fast 600, und die Räume der grössten dortigen

*) Wie schon oben bemerkt wurde, wird den schwedischen Gestellräumen das an grösserer Weite wieder ersetzt, was ihnen an Höhe abgeht. In Deutschland folgt man in diesem Stücke andern Prinzipien, und macht absichtlich die Gestelle hoch und eng, weil man glaubt in ihnen dann die Hitze mehr konzentriren zu können.

Hohöfen, wie z. B. die von Kroksjern, Högfors, Hallsjö u. s. w. erreichen 1300 bis 1500 Kubikfuss.

Jene alte Annahme hat sich vielleicht nur auf falsche Berechnungen der Luftquantitäten gegründet, indess stellt selbst Hr. Oberhohofenmeister Eric Svedenstjerna die Vermuthung auf, dass es den schwedischen Hohöfen noch an Luft fehle, und dass dieser Mangel vielleicht häufig Ursache zu den mannichfaltigen Störungen sein könne, die den dortigen Hohofenbetrieb verfolgen, die oft zur Unzeit zum Ausblasen nöthigen, und überhaupt nicht die Regelmässigkeit in Erzeugung bestimmter Roheisensorten zulassen, zu welcher man es in einigen andern Ländern gebracht hat.

Wenn aber das wahre Verhältniss der Luftquantität zum Kubikinhalte der Ofenschächte in Schweden dem auf andern Eisenhüttenwerken aufgestellten Grundsätze auch da nicht entspricht, wo man mit den Leistungen der Hohöfen alle Ursache hat vollkommen zufrieden zu sein, so ist es möglich, dass jener scheinbare Mangel vielleicht wieder durch grössere Dichtigkeit der eingepressten Luft aufgehoben und ausgeglichen wird.

Diese Betrachtung führt zunächst auf die Untersuchung der Düsenweiten, von denen vorzüglich der Dichtigkeitsgrad der eingeführten Luft abhängig ist. Ihr Einfluss wird leicht übersehen, und ist doch so wichtig. Leider fehlen mir hier, um zu vergleichen, die nöthigen Data von hiesigen Werken, und ich kann daher nur die diesfallsigen Verhältnisse bei schwedischen Hütten referiren, wozu mir mehrere, sehr instructive, Tabellen der Oberhohofenmeister über die Hüttenwerke einzelner Reviere Materialien liefern.

Die Düsenmündungen der schwedischen Hohöfen sind im Ganzen sehr verschieden, und richten sich zugleich mit danach, ob der Wind durch eine, oder durch zwei Düsen eingeblasen wird. Man findet welche, deren Quadratinhalt

noch unter 170 Linien Dec. Maass, und andere, wo er über 420 Linien Dec. Maass beträgt.

Diese Grössen, die Zahl der Düsen, das eingeblasene Luftvolumen und der Kubikinhalt des Ofenschachtes wollen nun mit einander im richtigen Verhältnisse stehen, wenn der Ofen denjenigen höchsten Effekt thun soll, der ohne seine eigene zu frühzeitige Zerstörung möglich ist.

Allein, noch fehlt es an aufgefundenen Theorien, durch welche sich das verlangte Verhältniss bestimmen und in Zahlen ausdrücken lässt. Nur einzelne wenige Erfahrungen stehen hierin bis jetzt zu Gebote, aber durch fortgesetztes Sammeln derselben werden sie sich einst zu einem Ganzen bilden, aus dem leicht die wichtigsten Beiträge zur Eisenhüttenkunde entspringen können.

Der thätigste Bearbeiter dieses Gegenstandes ist in Schweden ein

Herr Schedin,

einer der ausgezeichneten Männer, die gegenwärtig der dortige Oberhofenmeister-Staat zählt. Von ihm rühren die meisten der nachfolgenden Beobachtungen her. —

Es ist erwiesen, dass ein gegebenes Volumen Luft von einer gewissen Dichtigkeit vollkommen durch ein kleineres Volumen Luft von verhältnissmässig grösserer Dichtigkeit ersetzt werden kann, und dass namentlich der Grad der Kompression durch die Weite der Ausströmöffnung bestimmt wird; denn dasselbe Luftvolumen, was zeither bei einer sehr weiten Mündung der Düse einen Hitzgrad hervorbrachte, wie ihn gerade noch das Baumaterial der Ofenfutter vertragen konnte, ist oft vermögend so eine Gluth zu erzeugen, dass die Formgebung sich schnell zerstört, und die Formwand zusammenstürzt, sobald man die weite Düse mit einer viel engeren vertauscht. Das Löhrohr mit dem aufgesetzten Knöpfchen, in dem sich eine Oeffnung so fein wie eine Nadelspitze befindet, leistet Dinge, die mit demselben

Löthrohre nicht möglich zu machen sind, wenn man ihm jenes Knöpfchen nimmt, und den nämlichen Luftstrom nun blos durch die gewöhnliche weite Oeffnung der Spitze streichen lässt.

Hierin würde also ein bequemes Mittel liegen auch mit schwachen Gebläsen und geringern Luftmengen solche Temperaturen zu bewirken, wie sie der jedesmalige Prozess verlangt. —

Allein die Beobachtungen, die dieserhalb mit aller Gründlichkeit — besonders von Herrn Schedin — angestellt wurden, haben gelehrt dieses Mittel zu verwerfen.

Die Luftpartikeln sträuben sich nämlich gegen eine zu gewaltsame Zusammenpressung. Sie können nicht mit der Geschwindigkeit durch die enge Mündung ausdringen, welche nöthig ist, um der immer neu hinzutretenden Luft Raum zu verschaffen; es entsteht eine Ueberfüllung, nach allen Seiten drängt sich die Luft zusammen, presst sich an die Balgenwände an, und strömt nun stärker als es sonst der Fall ist, durch jede Pore, durch jeden undichten Punkt derselben aus. — Der Verlust an Luft durch die Balgen wird also um so grösser, je kleiner die Düsenöffnung ist, und dieser Nachtheil übertrifft bei nicht ganz dicht und gut gebauten Maschinen gewöhnlich den Vortheil, den man eben durch stärkere Kompression des Windes gewinnen wollte.

Es ist daher unter den Mitteln die zu Vergrösserung des Gebläseeffektes zu Gebote sind, und von denen das Eine in Vermehrung der Gebläsegeschwindigkeit mit Vermehrung der ursprünglichen Düsenweite, das Andere aber in Beibehaltung der Gebläsegeschwindigkeit, dagegen aber in Verengerung der Düsen besteht, jeder Zeit dann das Erstere vorzuziehen, wo der Aufschlag nur einiger Maassen eine dergleichen Geschwindigkeitsvermehrung zulässt.

Vermehrt man aber drittens die Geschwindigkeit und lässt dabei die Düsen unverändert, so wird die Luft, die

den in grössern Massen zusammenkommt, ebenfalls mehr komprimirt, und es tritt dasselbe Verhältniss ein, als ob man bei gleicher Geschwindigkeit die Düse verkleinert habe, ohne dass dabei an Aufschlag erspart wird. — Dieses ist das gefährlichste Mittel, da grössere Mengen komprimirter Luft in's Spiel kommen. Man wendet es bei Borns Hohl-Ofen in Oerebros Lehn an, steigerte dadurch die tägliche Satzzahl von 13 bis 18, brachte aber damit so eine Gluth hervor, dass der Schacht zusammenstürzte.

Um das Verhältniss näher zu untersuchen, welches zwischen der eingesaugten und der durch die Undichtheiten des Gebläses entweichenden Luft bei Düsen von verschiedener Weite statt finde, wurden von Hrn. Schedin bei einem Frischfener nach und nach Düsen von einfacher, zweifacher, dreifacher und vierfacher Mündungsgrösse eingelegt, bei jeder sowohl mit geöffneter als geschlossener Mündung gelassen, und dabei der Maschine stets gerade so viel Geschwindigkeit gegeben, dass der Windmesser immer ein und dieselbe Quecksilberhöhe anzeigte, d. h. zwischen der 4,5ten und 6,5ten Decimallinie auf und niederschwangte. Die Resultate dieser Beobachtungen sind in nachfolgender Tabelle enthalten.

Düsenmündung	Umgänge des Rades in einer Minute		Zahl der Balgenspiele in einer Minute		Verhältnis zwi- schen eingesaug- ter und durch die Undichtheiten des Gebläses entwi- chener Luft.	Wirkliches Luft- volumen, welches in jeder Minute in den Heerd kam. Kub. Fuss.
	bei offener Düse.	bei geschlos- sener Düse.	bei offener Düse.	bei geschlos- sener Düse.		
2,2698 qu. dec. Zoll	2,4	2	9,6	8	1 : 0,8333	163,68
1,5396 —	2,7907	2	11,1628	8	1 : 0,71665	325,23
6,8394 —	3,24324	2	12,97296	8	1 : 0,60919	511,369
9,0592 —	4,000	2	16,000	8	1 : 0,5	822,64

Ich brauche nicht auf die mannigfaltigen schönen Ergebnisse dieser Untersuchung noch besonders aufmerksam zu machen.

Aus dem ganzen Vorhergehenden ergibt sich, dass das richtige Verhältniss zwischen Schachtraum und Windmenge äusserst variabel sein kann, und dass die Aufstellung einer allgemein gültigen Regel schwerlich zu erwarten ist, sondern jeden Orts das Nähere selbst erst ermittelt werden muss.

Allein jede einzelne derartige Untersuchung kann erwünschte Fingerzeige für Andere werden, und darum halte ich es nicht für überflüssig hier den Anzug aus einer antiken Tabelle mitzutheilen, die die Schmelzungen in einigen ausländischen Hohöfen (Jököpings Lehn) betrifft, in denen sämtlich ein und dasselbe Erz (Taberg Eisensteine) verarbeitet wurde. —

Holofen.	Kubik- inhalt des Schach- tes.	Wind- voll- men; welches in der Minute in der Ofen kommt.	Verhält- niss zwischen Schacht- raum und Wind- volumen.	Kalk- zu- schlag in Pro- zen- ten.	Sum, von Erz und Kalk, so in 7 Tagen durch- gesetzt.	Erthal- tenes Roh- eisen in 7 Ta- gen.	Des Erzes Roh- eisen- pro- cente.	Kohlen- aufgang auf 1 Schiffs- pfund Roh- eisen.	An- zahl der Dü- sen.	Quadrat- Inhalt jeder Düsen- öffnung.	Gestalt der Düsen- öffnungen.
	Kub. Fuss.	Kub. F.			Schiffs- plund.	Schiffs- plund.		Tonnen		Quadrat Dec. Zoll.	
Mobro	593,775	335	1: 0,564	25	154,8	34,8	28,1	31,4	2	$\left\{ \begin{array}{l} 2,29 \\ 2,12 \end{array} \right.$	Ziemlich rund
Rensioorp	614,25	386	1: 0,625	25	211,25	47,5	28,1	26,5	2	$\left\{ \begin{array}{l} 2,91 \\ 2,91 \end{array} \right.$	Fast rund.
Sanseryd	642,6	329	1: 0,5119	25	177,8	40	28,1	26,95	2	$\left\{ \begin{array}{l} 2,0 \\ 2,0 \end{array} \right.$	
Södra Månarp	680,4	366	1: 0,5379	25	191,2	43	28,1	27,9	2	$\left\{ \begin{array}{l} 2,51 \\ 2,54 \end{array} \right.$	Ganz rund.
Eckersholm	907,2	440	1: 0,485	25	197,5	44,4	28,1	32	2	$\left\{ \begin{array}{l} 2,93 \\ 2,76 \end{array} \right.$	Fast rund.
Rasjö	970,2	432	1: 0,445	19,8	188,1	44,1	28,1	32	2	$\left\{ \begin{array}{l} 2,645 \\ 2,645 \end{array} \right.$	Fast rund.

Aus dieser Zusammenstellung von sechs Hohöfen, die gleiche Erze verschmolzen, und deren Düsenmündungen wenig variirten, scheint hervorzugehen, dass, bei den hier obwaltenden Dichtigkeitsgraden der Gebläseluft, 5:8 das beste Verhältniss zwischen Luftvolumen und Schachtraum sei, denn genau dieses Verhältniss waltete bei Renstorp ob, wo die Arbeit am besten ging.

Uebrigens will man gefunden haben:

- 1) Dass man um so weniger aber desto gepresstere Luft gebraucht, je loser die Kohlen sind, und
- 2) Dass das Gestelle gleichförmiger mit Wind angefüllt, und die Rast weniger angegriffen wird, wenn man die Düsen mehr breit als hoch, also oval schlägt.

Noch liegt hier ein weites Feld für fernere Untersuchungen offen. Formgrösse, Anzahl der Düsen, Lage der Düsen, absetzendes oder fortführendes Blasen, das Alles sind Gegenstände, über die man noch nicht ganz einig werden konnte. Das absetzende Blasen halten noch jetzt viele Hüttenleute für ganz nothwendig. Sie geben vor, dass es die Absonderung des Eisens von der Schlacke vervollkomme und beschleunige. Andere widersprechen dem, und verwerfen es. Letztere berufen sich nämlich darauf, dass, wenn die Luft ruckweise anschlägt, das Feuer jeder Zeit in dem Moment weniger weiss erscheint, wenn der Balgen zu blasen aufhört, und dass, so oft der Luftstrom nachlasse, allemale der Balgen verdünnte Luft durch die Düsen einsauge, die, wenn die Schlacke sich vor der Form hebt, leicht etwas von letzterer mitnehmen könne, was allerdings durch Erfahrung bestätigt ist.

Effekt der schwedischen Hohöfen.

Hinsichtlich der Grösse des in einer gewissen Zeit geschmelzenden Erzes, des Kohlenaufganges dabei, und des Ausbringens an Roheisen finden die grössten Verschiedenheiten statt, wie es auch bei der Mannichfaltigkeit der Erze und der sehr verschiedenen Güte der Kohlen nicht anders zu erwarten ist. Am tiefsten stehen in dieser Beziehung die smäländischen Hohöfen, am höchsten die Dannemora Werke. In nebenstehender Tabelle sind beide Extreme — der niedrigste und der höchste Stand der schwedischen Hohöfnerei — zu sehen.

Durchschnitt.

Hobofen.	Fundort des Erzes.	100 Thei- le Erz geben Roheisen. pro Cent.	Zahl der täglichen Auf- setzungen.	Wöchentlicher Aufgang an		Wöchent- lich er- haltenes Roheisen.	Kohlen- aufgang zu 1 Schiffs- pfund Roheisen.	100 Tonnen Kohlen schmelzen Schiffs- pfund Beschik- kung.	Dazu sind Stunden Zeit er- forderlich.
				Be- schik- kung. Schiffs- pfund.	Koh- len. Tonnen.	Schiffs-Pfd. Tonnen.			
Mobro in Småland	Taberg	28,1	12,04	154,8	1096,3	34,8	31,4	141,2	133,2
Oesterby in Upland	Dannemora	51,5	23,75	443,6	1995	228,5	8,7	218,65	84,235

100 Schiffsfund Roheisen sind gleich 457 Zr. 60 Pfund hundertpfündiges Gewicht,
100 Tonnen Kohlen sind gleich 630 Kubikfuss.

*Sonstige allgemeine Bemerkungen über den schwedischen
Hohofenbetrieb.*

Man schmelzt am liebsten im Winterhalbjahr, weil da mehr Wasser zu Gebote steht, und die anhaltende Schlittenbahn den Erz- und Kohlentransport erleichtert. Auch soll in Schweden die dichtere Winterluft eine auffallend vortheilhaftere Wirkung äussern, und im Sommer weit mehr Wind zu Erzeugung ein und derselben Roheisensorte nöthig sein. Schon bei uns wird in dieser Beziehung ein kleiner Unterschied bemerkt, und es kann wohl sein, dass er in Schweden beträchtlicher ist, wo die Winter kälter und die Sommer heisser als hier sind.

Die Kampagnen sind kürzer als in mehreren andern Ländern. Sechs Monate sind schon viel, ein ganzes Jahreschmelzen sehr selten. Die Gründe davon liegen vielleicht theilweise in häufiger eintretenden Unregelmässigkeiten beim Hohofenbetriebe, gewiss häufiger aber noch in der Verfassung, die jedem Werke das Ziel vorschreibt wie weit es mit seiner Produktion gehen darf. — Auch stehen nicht jeder Zeit die nöthigen Holzkohlen für längeres Schmelzen zu Gebote; denn, so holzreich das Land auch immer sein mag, so hat die zeitherige enorme Kohlenkonsumtion doch Sorgen für die Zukunft erweckt, und drückende aber nothwendige Einschränkungen herbeigeführt. Besser würde man freilich für das Land sorgen, wenn man, statt dem wichtigsten Industriezweige Fesseln anzulegen, lieber das Forstwesen kultiviren wollte, und die herrlichsten Wälder nicht durch häufige und grosse Brände zerstören liesse.

Die Erze werden fast durchgängig erst in freien Stadeln geröstet, und nur See- und Morasterze sieht man zuweilen noch roh verschmelzen. Dann werden sie unter einem Stangeneisenhammer zerpocht, gewöhnlich zu Wallnussgrösse, bisweilen noch klärer, dann mit mehr und weniger, oder wohl auch ganz ohne Kalkzuschlag verschmolzen.

Bei den schwedischen Erzen, die meist aus Magnet-eisensteinen bestehen, ist übrigens die Röstung um so mehr an ihrem Platze, da man mit ihr, ausser der Verflüchtigung

schädlicher Stoffe und des gebundenen Wassers, noch besonders die Verwandlung des darin enthaltenen Eisenoxyduls in Eisenoxyd erlangt, und hierdurch die Reduktion des Eisens befördert, so wie seine Verschlackung erschwert.

Die Hohöfen werden gut gepflegt, sorgfältig abgewärmt, und man schreitet sehr langsam bis zum vollen Erzsatz vorwärts. Immer wird die Vorsicht gebraucht vor dem Abwärmen einige Zoll hoch Sand auf den Bodenstein zu bringen, damit dieser gegen die erste und unmittelbare Einwirkung der Hitze geschützt ist.

Das eigentliche Anwärmen dauert 2 bis 3 Wochen. Im letzten Theile dieser Periode giebt man schon etwas Erz auf, und erst dann, wenn dieses bis ziemlich herab, doch noch nicht ganz bis vor die Form gelangt ist, wird das Gebläse in Gang gesetzt. Dieser Augenblick wird als der Anfang der Schmelze betrachtet. Zwischen ihm und der Zeit, wo der Ofen in den vollen Erzsatz kömmt, und das Gebläse alle seine Kraft äussern darf, liegt wiederum ein Zeitraum von $2\frac{1}{2}$ bis 3 Wochen.

Die Kohlen werden in grossen Körben aufgegeben, jeder zu circa 4 Tonnen, oder 25,2 Kubikfuss Inhalt, und 3 dergleichen Korbfüllungen kommen jedesmal zu einer Aufsetzung.

Wo man Erze von verschiedener Güte und Art verschmelzt, bringt man die sich ähnlichen schon in den Roststätten zusammen. Die weitere Beschickung wird aber erst auf dem Hohofen gemacht. Strenge, fressende and reiche Erze setzt man dann mitten auf die Gicht, leichtschmelzende auf die Tümpelseite, gutartige an die Formseite. Nach der Aufsetzung werden sie aber sämmtlich noch geebnet. — Der Kalk wird in klarer Gestalt angewendet. Schlägt man viel davon zu, so breitet man ihn über die ganze Erzmasse aus, nimmt man wenig, so setzt man ihn auf die Formseite.

Das Aufsetzen geschieht mit Schaufeln und oft mittelst einer einfachen, zugleich mit einer Waagevorrichtung verbundenen Maschinerie. Stärke und tägliche Anzahl der Gichten sind, wie schon erwähnt, äusserst verschieden. Die

Erstere varürt von 7 bis 11 Zr. Die Letztere von 12 bis 24 Aufsetzungen, alles je nachdem der Betrieb in gutem oder schlechtem Geschick ist, und das Erz leichter oder strenger schmelzt. — Nachdem 5, 6 bis 7 Gichten durch den Ofen gegangen sind, wird einmal abgestochen.

Reinigungsarbeiten finden in der Regel, bei der Gürtigkeit der meisten schwedischen Erze, weniger als bei vielen andern Hohöfen statt. Das Brennmaterial ist durchgängig Holzkohle, die aus Fichten und Tannen erzeugt wird. Grobe Kohlen werden erst zu Faustgrösse zerschlagen, weil sie sonst das Erz zu schnell durchlassen würden. Versuche mit theilweiser Anwendung von Bränden, die man neuerlich veranstaltete, sind nicht ungünstig ausgefallen; 3 Tonnen Brände ersetzen zwei Tonnen Kohlen.

Eisengiessereien.

Die meisten Eisengiessereien findet man in den südlichen Bergwerksdistrikten des Landes. Sie sind zum Theil sehr bedeutend. —

Die Gusswaren zeichnen sich mehr durch innere Güte, als durch zierliches, elegantes Aeussere aus, und überhaupt arbeitet man mehr in grobem Gusse als in feinen Artikeln, obgleich man auch letztere darstellt, und dabei Proben von Geschicklichkeit an den Tag zu legen weiss. —

Wichtig sind die Kanonengiessereien. Kein Land hat so schönes Material zu Anfertigung guter Kanonen wie Schweden. — Man wählt hierzu das stärkste, lichtgraue und dichteste Eisen aus, welches sich zugleich zu möglichst dünnem Gusse eignet. Die Kanonen, die man davon zu allen Kalibern giesst, sind ausgezeichnet; indess hat auch hier immer ein Werk den Vorzug von dem andern.

Die vorzüglichsten Kanonen kommen vom Bruk Stafsjö in Kila Socken in Södermanland. — Das Werk gehört dem Herrn Hofmarschall Baron Ridderstolpe, besitzt zwei Hohöfen, und verarbeitet meist Ferrola Erz.

Eerner sind hierin ausgezeichnet.

Der Bruk Finspång, bei Norrköping in Oestergöthland, der Bruk Oefverum, bei Vestervick in Småland, und der Bruk Aker bei Mariafred in Södermanland.

Ausser den jetzt angeführten Giessereien verdienen noch folgende besonderer Erwähnung, als:

Klafveström, Lessebo, Hagelsrum, Näfvegnarn, Helleforss, Musaby, Ohs. Endlich Herrn Ovens Giesserei auf dem Kungsholm in Stockholm.

Der Guss großer Piecen geschieht fast immer in Lehm; zu kleinern Sachen dagegen gebraucht man Sand, und zwar am liebsten solchen der von eisenschüssigem Feldspathe erhalten wird.

Das Giessen von Medaillen und andern feinen Luxusartikeln ist vorzüglich zu Helleforss in Södermanland versucht worden, findet aber jetzt nur noch schwachen Fortgang, weil es zu wenig rentirt. Zuweilen sieht man recht wohl gelungene dergleichen Arbeiten, indess bleiben sie immer noch bedeutend hinter den norddeutschen zurück.

Die meiste Schwierigkeit hat bis jetzt die Ueberdeckung der Piecen mit einem dünnen schwarzen Ueberzug gemacht, durch den man ihnen besseres Ansehen und Schutz gegen Rost zu geben suchte. Die vielfachen Proben, welche man deshalb in Helleforss anstellte, haben zu der Erfahrung geführt, dass ein blosser Anstrich von Leinöl, unter Beobachtung gewisser Regeln und Handgriffe, hierbei hinreichend sei.

Die dabei nöthigen Kautelen sollen, nach Ritter Svedenstjernas Angabe (*Jern Kontorets Annaler* 1823, S. 11) folgende sein:

1) Darf nach geschehenem Gusse die Piece weder zu schnell aus dem Sande genommen, noch zu lange darin zurückgelassen werden.

2) Muss die Piece, sobald sie aus der Form kömmt, sofort abgeputzt, und in einem warmen und trocknen Behältnisse verwahrt werden. Ausserdem erhält sie Rostflecke von denen sie nachher niemals so weit befreit werden

kann, dass nicht die Spuren davon durch die feine Schwärze, vorzüglich auf ebenen Flächen, noch erkennbar blieben.

3) Alle Piecen, welche nach dem Reinigen an den Kanten geschliffen werden müssen, wie z. B. Medaillen u. s. w. oder welche man mit der Feile reiniget, wie Tabaksdosen u. s. w., müssen nach diesen Operationen gut abgespült oder mit einer Kratzborste wohl abgeputzt werden. In beiden Fällen sind sie hierauf sogleich zur Trockne, in einen besonders dazu bestimmten Ofen einzusetzen, und dort so stark zu erhitzen, dass keine Spur von Feuchtigkeit zurückbleibt.

4) Je schleuniger hierauf der Anstrich mit Leinöl bewerkstelliget werden kann, je besser ist es, denn wenn auch die Piece selbst bis zum Anlaufen aufgeheizt wurde, so ist es doch fast ohnmöglich sie anders als in geöltem Papiere gegen Rost zu bewahren.

5) Die Anstreichung mit Leinöl muss so dünn als möglich geschehen. Ist sie erfolgt, so wird die Piece in den Rauch einer brennenden Birkenrinde, einer Lampe oder eines Lichtes gehalten, und zwar längere oder kürzere Zeit, je nachdem die Farbe dunkler oder leichter werden soll. Hierauf legt man die Waare in einen besonders dazu eingerichteten Ofen. Der Grad der Temperatur und die Länge der Zeit, in welcher die Piece in denselben bleibt, haben ebenfalls Einfluss auf die Schwärze der Farbe. Eben so bringen ungleiche Beschaffenheit des Leinöls und die Verschiedenheit des Brennmaterials, welches den Rauch erzeugt, Varietäten hervor.

6) Auch ohne Räucherung, blos durch wiederholtes Anstreichen mit Leinöl und dessen Einbrennung, erhält man eine gute Schwärze.

Schlüsslich ist hierbei noch zu bemerken, dass der Sand in dem dergleichen Formereien geschehen, erst nach mehrfachem Gebrauche recht anwendbar wird, und dass man die eingeschlagene Form vorher mit Trippel übersiebt.

Die Trocknung der Sandform muss bis zu einem gewissen Grade und mit besonderer Vorsicht geschehen. — Auch soll nicht jeder Trippel gleich gut hierzu anwendbar sein.

Allgemeine Bemerkungen über die schwedische Frischerei.

Die jetzt in Schweden gewöhnlichste Frischmethode ist die sogenannte

deutsche Kochschmiede,

welche zu Anfange des 17. Jahrhunderts durch unsere Landsleute dahin gebracht wurde. Frischung und Aufwärmung des gefrischten Eisens zum Recken geschehen in einem und demselben Heerde, welcher ohngefähr 13 bis 14 Zoll tief und auf dem Boden 30 bis 36 Zoll lang und breit ist. Das Roheisen wird hier zwischen Kohlen, auf zurückgebliebener oder besonders zugesetzter Frischschlacke langsam niedergeschmolzen, jedoch während dieses Aktes keine Schlacke abgezöpft, sie müsste sich denn so häufen, dass die Form bedroht würde.

Die Flamme sieht während des Einschmelzens röthlich gelb aus, wird aber nach und nach lichter, endlich gelblich weiss. Wenn sie diese Farbe erhalten hat, so ist es Zeit, die Rinde von Eisenoxydul aufzubrechen, welche sich allmählich über dem Eisen bildete. Man wirft dieselbe wieder auf die glühenden Kohlen, und befördert durch sie die nunmehrige Frischung. Bei Eisen, welches sich schwer frischen lässt, verstärkt man auch noch den Eisenoxydulzuschlag durch Aufwerfen von Glühspahn.

Sauerstoff der Luft und Sauerstoff des Eisenoxyduls in Sinter und Schlacke wirken jetzt gemeinschaftlich bei verstärktem Gebläse auf das Roheisen, und bemächtigen sich seines Kohlenstoffs. Das Eisenoxydul reduziert sich zu Metall, es bildet sich Kohlenoxydgas, welches unter heftigem Kochen entweicht. Die Flamme erscheint während dieser Periode ganz roth, und in der aufwallenden Masse kommen leuchtende Punkte zum Vorschein, die sich allmählich vermehren und sich zusammenfügen. — Je mehr das Letztere

nimmt, je musiger wird, die Konsistenz der Metallmasse, die man nun mit dem Spette so lange durcharbeitet, bis als zu einem ganzen Klumpen (Färskjern) erstarrt.

Der Wind wird nun wieder vermindert, endlich wird ganz abgeschützt, die Kohlen werden weggenommen, und das Eisen mit Wasser abgelöscht. Durch die schnelle Abkühlung erhärtet das Edukt dermaßen, dass es, ohne zu rechnen, mit den Werkzeugen in die Höhe genommen werden kann.

Dieses geschieht auch sofort, und zwar in der Absicht, in den ganzen Heerd, bis auf seinen Boden herab, wieder mit glühenden Kohlen ausfüllen zu können, auf welche nun das halbgefrischte Eisen gelegt, und nochmals unter starker Gebläsewirkung niedergetrieben wird.

Das erste Einschmelzen dauerte ohngefähr vier Stunden, das zweite nimmt ziemlich eben so viele Zeit weg, wird dabei auf das fleissigste Schlacke abgezäpft, die jetzt weniger im Heerde nöthig ist, und überdiess Schwefel und Phosphor mit entfernen hilft. Bildet sich endlich keine Schlacke mehr, und ist der letzte Rest derselben weggeflossen, so stellt man das Gebläse ein, erstarrt das Eisen durch Wasseraufguss, und wendet es. Dann aber legt man wieder neue Schlacke rund um das Eisen, um durch solche Entkohlung vollends zu beenden, und lässt nun den Wind noch so lange Zeit stark aufspielen, bis diese Schlacke geflossen und auf ein Mal abgezäpft worden ist, womit sich der Prozess schliesst. Etwas Schlacke bleibt jedoch im Heerde für das darauf folgende Frischen zurück.

Das Resultat aller dieser Arbeiten ist nun die sogenannte Schmelze, welche ausgebrochen, und — nachdem der Glühspahn abgeschlagen worden — in Scherben oder Schmelzstücke zertheilt wird, die man hierauf, während des Einschmelzens der nächsten Roheisenpost für die weitere Bearbeitung unter dem Hammer, in demselben Heerde aufwärmt.

An einigen Punkten in Schweden ist diese deutsche Frischerei mehr und weniger verändert worden. Man

schmelzt zuweilen, statt zwei Mal, drei Mal ein; auch durch andere Abweichungen aus der ordinären Kochschmelze zwei andere, besonders benannte Frischmethoden entstanden, die halbe Wallonenschmelze und die Buttschmelze.

Die halbe Wallonenschmelze

zeichnet sich vorzüglich durch die grössere Sorgfalt welche beim Aufkochen beobachtet wird, denn jeden zehnten Eisenbrocken lässt man hierbei mehr als ein Mal der Form kochen. Auch kühlt man nicht mit Wasser sondern bricht heiss, und blos bei etwas geschwächtem bläse auf. Man findet diese Methode nur auf einem einzigen Werke, der Ankerschmelze Söderfors in Upsalas Län in Anwendung gebracht. Ich habe sie nicht selbst beobachten können, allein, man soll dabei aus halbirtem Roheisen ein Edukt von ausgezeichneter Güte und Zähigkeit, frei aber auch mit vielem Eisenabgange und Kohlenaufwande erhalten.

Die Buttschmelze

wendet man häufig bei leicht frischenden Roheisensorten und vorzüglich in Vermland an. Für den Arbeiter ist am wenigsten mühevoll, denn ihre Eigenthümlichkeiten stehen darin, dass man zwar im Ganzen auf gleiche Weise wie bei der Kochschmelze verfährt, allein das Kochen sich sehr verwahrlost, und nicht durch Arbeit mit dem Spieß befördert. Darum steht auch diese Frischerei in üblem Ruf, obgleich man bei gewissen Roheisensorten recht gutes, doch immer mehr hartes Stangeneisen dabei gewinnt.

Abweichend von diesen Frischmethoden ist eine vierde die seit der Mitte des 17 Jahrhunderts in Schweden bekannt ist, Anfangs die deutsche Frischerei zu verdrängen schien, später aber nur auf einigen uppländischen und gestrikländischen Hammerhütten festen Fuss behalten konnte. Eingeführt wurde sie durch die Wallonen, daher ihr Name.

Wallonenschmiede.

Statt dass man bei der Kochschmiede so viel Eisen gleichzeitig bearbeitet, dass daraus eine Schmelze entsteht, aus welcher 6 bis 7 Stangen, jede zu 55 bis 65 Pfund Gewicht, geschmiedet werden können, nimmt der Wallonenschmied nicht mehr Eisen in seinen Heerd, als eine einzige Luppe erfordert. Eine solche kleine Schmelze nennt er *luppe*. — Aber dieses wenige Eisen traktirt er so stark mit einem Arbeitsspette, dass die Frischung äusserst rasch geht, und in gleicher Zeit weit mehr geleistet wird als im deutschen Heerde. Das zu einer Luppe nöthige Eisen schmelzt luppenweise von der, auf Walzen vor der Form liegenden, Luppe ganz ab, und jeder einzelne Tropfen kömmt schon sofort gefrischt hinein in den Heerd. Rasch bildet sich dort eine Luppe, die man unausgesetzt aufbricht, immer vor den Spetten wendet, und die sich nach einer halben Stunde schon aus sogenannten Schmelzstücke zusammenschlagen lässt.

Dieses Schmelzstück wird noch einmal in demselben Heerde aufgewärmt, dann aber die Luppe weiter vorgewalzt und mit Darstellung der nächstfolgenden Luppe begonnen. In die fernern Aufwärmungen ist, bei dem raschen Gange der Arbeit, am Schmelzheerde weder Raum noch Zeit, und muss daher hierzu ein besonderer Reckheerd vorhanden sein. — Nachdem man sechs Schmelzstücke von sechs solchen Luppen im Reckheerde behandelt hat, findet man in letzterem so viel Abfall, dass daraus eine siebente — sogenannte Reckerluppe — gebildet werden kann, welche ebenfalls wieder eine Stange, jedoch von härterem, stahligerem Eisen, giebt.

In $3\frac{1}{2}$ Stunden können diese 7 Stangen fix und fertig sein, während man bei der Kochschmiede hierzu wenigstens 7 Stunden Zeit nöthig hat. Wenn bei einem Kochheerde einer Woche durchschnittlich 12 bis 14 Schiffspfunde (circa 42 bis 49 Zr.) Stangeneisen dargestellt werden, so kann der Wallonenschmied — wenn er sich angreift — die Wochenproduktion bis auf 60 Schiffspfunde (über 191 Zr.) zuweilen noch höher bringen.

Eine so höchst bedeutend schnellere Produktion muß für den ersten Augenblick die Wallonschmiede in hell Licht gegen die Kochschmiede stellen, vorzüglich da der Kohlenaufgang sich dabei auf den Zr. Eisen durchaus nicht vermehrt, sondern im Gegentheil häufig geringer als bei Kochfrischen ist.

So betrug z. B. nach angestellten Untersuchungen der Kohlenaufwand

a) beim Wallonenfrischen zu Oesterby
auf 1 Zr. Roheisen 13,1 Kub. Fuss

— 1 Zr. Stangeneisen 19,264 —

b) beim Kochfrischen zu Skebo
auf 1 Zr. Roheisen 16,452 Kub. Fuss

— 1 Zr. Stangeneisen 19,80 —

Allein, die Wallonschmiede macht die anstrengende Arbeit, und darum gegen die Kochschmiede fast noch einmal so viele Leute nöthig, läßt sich — bei der herkömmlichen Verfassung der Wallonen — weniger übersehen, und ist mit einem bedeutend grössern Abbrande verbunden. Dieser Abbrand wird beim Kochfrischen gesetzlich zu 23,4 Prozent angenommen, beträgt indess selten ganz so viel oder mehr. Bei der Wallonenarbeit kann er sich über 30 Prozent belaufen.

Hierzu kommt ferner, dass nicht jedes Roheisen sich zur Wallonenfrischerel eignet, und nicht jede beliebige Gattung Schmiedeeisen durch sie hergestellt werden kann. — Bei der Uebereilung, womit die Arbeit geschieht, läßt sich eine vollständige Entkohlung nicht erwarten, und noch weniger dann, wenn man dem Wallonenheerde ein solch kohlenreiches Material übergeben wollte. Nur ein y-eisenes Roheisen ist hier an seinem Platze, und auch dieses giebt nur noch ein sich dem Stahle näherndes Edukt.

Oertliche Verhältnisse, und insonderheit die Beschaffenheit der zu Gebote stehenden Erze, entscheiden also ob die wallonische oder die deutsche Schmiede den Vorzug verdienen. Wo die Natur des Erzes selbst auf Erzeugung harten, stahlartigen Eisens hinweist, wo man vielleicht Eisen

zungen will, nur um Stahl daraus zu fertigen, da ist die
 Wallonenfrischerei gut. Das treffliche, harte, feste Eisen
 der Dannemora Werke ist grösstentheils im Wallonenherde
 efrischt, und verdankt seine Brauchbarkeit, seine Gesucht-
 heit von Seiten der englischen Stahlhütten, nicht allein der
 glücklichen Zusammensetzung der Eisensteine, es verdankt
 es zugleich auch der Frischmethode. Als man einst
 gutes Dannemora Roheisen zum Versuche im deutschen
 Herde frischte, und den bestimmten englischen Abnehmern
 zusendete, kam die Antwort zurück: „man habe das Mal
 schlechtes Eisen geschickt.“

Das Ausrecken des Frischeisens zu Stäben.

Diese Arbeit geschieht in Schweden gewöhnlich nur
 durch den Hammer, allein mit ausgezeichnete Accuratesse.
 Die Stäbe sind fast wie gewalzt, so glatt, so scharfkantig,
 gleichförmig. Man bringt zweierlei Hauptsorten Stäbe
 in den Handel, vierkantiges und plattes, jede zerfällt
 aber wieder in viele Unterabtheilungen, welche durch die
 Dimensionen der Eisenstangen von einander verschieden sind.

Die Anfertigung der geschmiedeten und gut verstählten
 Stangeisenhämmer gehört zu den Meisterstücken der
 Schmiede. Man giebt ihnen eine gerade, ohngefähr 16 Zoll
 lange, und 3 Zoll breite, an beiden Ecken abgestumpfte
 Form, und 800 bis über 1000 Pfund Gewicht. Die
 Schmiede suchen sich wo möglich recht schwere Hämmer
 zu verschaffen, weil sie die Arbeit fördern, die Werks-
 stätte dagegen erlauben jetzt nur ungern schwerere als
 600 bis 900pfündige, theils um die Gebäude zu schonen,
 theils weil man beobachtet hat, dass das auszuschmiedende
 Eisen durch übertriebene Gewalt leidet und sogar zuweilen
 gesprengt wird.

Die Ambösse werden jetzt fast überall wo man es von
 der erforderlichen Güte bekommen kann, aus Gusseisen ge-
 fertigt, und dieses um so lieber angewendet, weil es
 gegen Schmiedeeisen — mehrere Vortheile in sich vereinigt.
 Diese Vortheile sind vorzüglich Wohlfeilheit und

glattere Bahnen. Aber auch den Umstand berücksichtigt man, dass die gusseisernen Ambösse eher von grösserem Umfange dargestellt werden können. Die breiteren Füsse, die man ihnen giebt, erleichtern ihre Befestigung, und das beträchtlichere Gewicht vermehrt die Elastizität des ganzen Hammerstocks.

Erze, die sonst ein Eisen mit Neigung zum Rothbruch geben, sollen häufig geschickt zu Darstellung guten Amböseisens sein. —

Die glätten Bahnen, die den gegossenen Ambössen eigen sind, können indess nur erst durch ein mühsames Abschleifen mit grobem Sandsteine hervorgebracht werden.

Der Amboss liegt auf mehreren gusseisernen Unterlagen, die man in den Stock einlässt. Diese Unterlagen ruhen wieder auf einem Bette von Birkenrinde. Eben so steht der ganze Stock auf einem elastischen Grunde von Bretstücken, Sägespähen, Birkenrinde, Erde u. s. w. Alles ist also darauf berechnet, dem Stocke einige elastische Biegsamkeit zu geben, und hierdurch nicht allein die Ausschmiedung zu vervollkommen, sondern auch Hammer, Amboss, Gebäude und Arbeiter zu schonen. Damit das oberste Ende des Hammerstocks gegen Verbrennung geschützt werde, sucht man durch einen, über die Oberfläche des Stocks hervorragenden, eingesetzten und wohl vertheilten Ring von Gusseisen einen künstlichen Damm zu Zurückhaltung des aufgegossenen Wassers anzubringen.

Der vortheilhafte Einfluss, den die Walzwerke nicht allein auf das Aeussere des Eisens, sondern auch auf dessen innere Güte äussern, droht den schwedischen Hämmern den Untergang. Schon jetzt hat man angefangen einzelne Walzwerke, jedoch mehr für Bleche, zu erbauen; aber ein anderer grosser Plan ist noch im Reifen. An zwei verschiedenen Punkten des Reichs sollen auf gemeinschaftliche Rechnung der Brukssozietät zwei grosse Walzwerke errichtet werden. Dahin sollen die Werke ihr Eisen zum Ausrecken liefern. Eine sorgfältige Auswahl der Plätze, insonderheit die Berücksichtigung der zu Gebote stehenden

Ich und Rånäse, soll den Transport dahin erleichtern. Ich versprach sich, als ich Schweden (1826) verliess, bei diesem Projekte, hoffe durch seine Ausführung den auf des schwedischen Eisens weit zu vergrössern, kämpfte aber doch noch mit nicht leicht zu beseitigenden Schwierigkeiten, und mit einer stark sich dagegen opponirenden Partei.

Stahlfabrikation.

Ich vermag nicht mit Gewissheit die Stärke der schwedischen Stahlproduktion anzugeben. — Sie soll sich jährlich über 8000 Schiffspfünde belaufen, was auch wahrscheinlich ist, wenn man erwägt, dass gegen 16 bis 18 Hüttenwerke dort im Betriebe sind, von denen Einige, wie Björnsjö und Falkström, ziemlich Bedeutung erlangt haben.

So anscheinlich jene Produktion auch ist, so kann man doch der Frage nicht enthalten, warum man in Schweden, und vorzüglich auf gewissen Werken, nicht noch mehr zu bereichern? Diese Frage trifft vorzüglich die sogenannten Dannemörshütten. —

Kein Eisen qualifizirt sich besser zu Brennstahl als das aus Dannemora-Erzen, und nur diesem Eisen verleiht der englische Stahl seine Berühmtheit. Die Schmiedearbeiten von Oosterby, Lönsta, Forsmark, Gyssinge u. w. werden begierig von den Engländern in Empfang genommen. Der britische Speculationsgeist versteht es dieselben für sich allein zu behalten, und ausserhalb Schweden & England dürfte sich vielleicht nirgends Gelegenheit finden, Staabeisen aus jenen Revieren zu sehen. England kauft dieses Eisen auf, um es zu Stahl zu verarbeiten, und die schwedische Genügsamkeit giebt ihm willig den Gewinn hin, die oben genannten Werke selbst davon ziehen können. Nur in Oosterby fertigt man etwas Brennstahl aus dannemora-Eisen, und zwar Stahl, welcher dem englischen nicht kommt, allein zum Export gelangt davon nur wenig. —

Die Stahllöfen in Schweden werden mit Holz geheizt, und sind in der Regel mit drei Kisten versehen. Die Roh- und Gerbstahlproduktion ist sehr unbedeutend. Gussstahl wird äusserst wenig erzeugt. Der, sowohl durch sein Werk über England als sonst rühmlich bekannte Hr. Bergrath Proling, legte in Stockholm eine Gussstahlhütte an, die aber, wegen Mangel an Abnehmern, nur schwach und immer mit Unterbrechungen, betrieben werden konnte. Ein zweiter Punkt wo etwas Gussstahl bereitet wird, ist Eskilstuna. (S. B. 2. Hft. 1. p. 105 dieses Journals).

Drahtziehereien.

Die Fertigung des Eisendrahtes ist in Schweden häufig nur ein Bauerngewerbe. Grössere, fabrikkartige Drahtziehereien giebt es wenige, und unter ihnen ist, soviel ich weiss, die zu Jäder in Oerebros Statthalterei die bedeutendste. Ich selbst habe zufällig von diesem Industriezweige nichts zu sehen bekommen, kann mich indess nicht enthalten hier einige Bemerkungen mitzutheilen, welche der Oberhohofenmeister, Ritter Svedenskjöld in den Dienstberichten von 1823 über småländische Drahtziehereien macht.

Seit alten Zeiten beschäftigen sich nämlich vorzüglich die Bauern in der Gegend von Jönköping (namentlich die in Gnosjö Socken) mit Drahtziehen. Mehrere 100 Schiffspfund Drahtisen gehen zu diesem Behufe jährlich durch ihre Hände. Ihr Verfahren mag sehr einfach sein, und keine grossen Vorrichtungen bedürfen, doch muss ich dessen Beschreibung, aus Unkunde, übergehen.

Dieser småländische Bauerndraht ist aber der beste, gesuchteste im Lande, wird bis zu den feinsten Nummern dargestellt, in denen kein anderer schwedischer Draht ihm gleich kommt, und erhält seine Güte vorzüglich durch die höchst sorgfältige Auswahl des dazu angewendeten Eisens. Letzteres kommt von den Taberg Erzen, die ehedem schon geeignet sind, ein gutes, weiches, zähes Edukt zu liefern, und wird in den Hämmern zu Stangen von unbestimmter Länge, $1\frac{1}{2}$ Zoll Breite und $\frac{7}{8}$ Zoll Dicke ausgereckt.

Kommt der Bauer um einzukaufen, so lässt er diese Stangen im Mittel zerhauen und untersucht zuvörderst den Bruch. Ist Letzterer durch die ganze Fläche von Farbe licht, ohne graue oder blaue Nuancirung, so wie von ebenem, weder zu feinem noch zu grobem Korne, welches ohngefähr dem des gereckten aber ungehärteten Brennstahls gleicht, so wird die Stange zur weitem Prüfung bei Seite gelegt. Zeigt sich dagegen im Bruche nur die mindeste Undichtheit, so wird sie verworfen.

Die bei Seite gelegten Stücke werden nun auf das Genaueste einzeln äusserlich besichtigt. Die kleinste Fliesse, oder die kleinste sonstige Auffälligkeit ist hinreichend, um zu neuer, unwiderruflicher Ausmusterung zu veranlassen.

Aber auch dabei lässt es der småländische Bauer nicht bewenden. Alle Eisenstücke, die bis hierher die Probe bestanden haben, müssen nun noch einmal, ohngefähr bei 4 bis 6 Zoll Entfernung vom Rohende, zerhauen werden, und nur erst dann, wenn auch dort der Bruch sich von Farbe und Korn gut zeigt, entschliesst er sich zu deren Annahme.

Dieser Eigensinn der Abnehmer veranlasst die Hüttenbesitzer, denen am Verkaufe von Drahtisen viel gelegen ist, der Ausrüstung desselben besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Darstellung eines passenden Roheisens ist das erste, worauf sie ihr Augenmerk richten. Um es zu erhalten, können sie nicht wohl anderes als Taberg-Erz gebrauchen; auch muss der Hohofen schon in seinem vollen, eingerichteten Gange sein. Wird dieses Eisen nachher gefrischt (was durch Kochschmiede geschieht), so bringt man zu einer Schmelze nur etwa 260 ordin. Pfund in den Heerd, und selten verfrischt man davon bei einem Hammer zu zwei Heerden in der Woche mehr als 18 bis 20 Schiffspfund. Endlich reckt man keinesweges die ganze Schmelze zu Drahtisen aus, sondern nur das Mittelstück derselben. Rücken- und Formstück werden dann zu gewöhnlichem Stabeisen verschmiedet.

Je genauer diese Vorsichtsmaasregeln beobachtet werden, um so weniger Ausmusterungen fallen nachher beim Verkaufe vor.

kräftigsten Acker zu sein, die man mit Flachs zu be-
stellen pflegt. Denn keine andere Kulturart Gewächse,
welche im Verhältnis zu den Flachsen in ihnen vorkommen,
den lebtesten Körpern mehr Talkerde, als gerade dieses.

Von den Substanzen der Ackerkrume und des Unter-

grundes u. s. w.

Vom Dr. C. SPRENGEL in Göttingen.

Fortsetzung der im vorigen Bande p. 474. dieses Journals ab-
gebrochenen Abhandlung.

Die Talk- oder Bittererde.

Die Talkerde pflegt in den Bodenarten stets in Beglei-
tung der Kalkerde vorzukommen, ist aber in früherer Zeit
häufig übersehen worden, weil man bei ihrer Ausscheidung
nicht immer die richtigen Methoden anwendete. Manche
Bodenarten, besonders die aus der Verwitterung des Talk-
schiefers, Specksteins, Serpentin, Chlorits und Topfsteines
entstandenen enthalten oft 10 und mehr pro Cent davon;
mehrentheils ist sie in diesen jedoch mit Kieselerde zum
Silicate vereinigt, statt dass die in den aus der Verwitterung
des Bitterkalkes, Magnesites, Dolomits und einiger Mer-
gelarten der jüngeren Flötzformation hervorgegangenen Bo-
denarten, grösstentheils mit Kohlensäure und Humussäure
verbunden zu sein pflegt. In mehreren Mergelarten, z. B.
in einer aus dem Waldeck'schen erhaltenen, fand der Ver-
fasser sogar schon 28 pro Cent kohlensäure Talkerde, und
eben dieser Mergel wird noch jetzt mit grossem Nutzen zur
Düngung der Felder angewendet, wodurch mithin hinläng-
lich die Behauptung widerlegt wird, dass viele Talkerde
enthaltende Bodenarten sich der Vegetation ungünstig zei-
gen sollen. Nach den Erfahrungen des Verfassers — die
sich auf Analysen von Pflanzen und vielen Bodenarten stüt-
zen — spielt die Talkerde, bei den diese Erde enthaltenden
Gewächsen, eine eben so wichtige Rolle, als jeder andere
zu ihrer chemischen Constitution erforderliche Körper. Vor-
nämlich muss die Talkerde in denjenigen Aeckern in be-

trächtlicher Menge enthalten sein, die man mit Flachs zu be-
stellen gedenkt, denn keins unserer kultivirten Gewächse,
besitzt, im Verhältniss zu den übrigen in ihnen vorkommen-
den feuerfesten Körpern, mehr Talkerde, als gerade dieses;
aus welchem Grunde man denn auch selbst auf Bodenarten,
die keinen Flachs tragen wollen, durch einen Talkerde-
reichen Mergel den Flachs zu einer ausgezeichneten Voll-
kommenheit in dem Falle bringt, dass der Boden auch alle
übrigen zum Gedeihen desselben erforderlichen Körper in
hinreichender Menge erhält. Die Beweise hierzu finden sich
im Lüneburgschen und vornämlich im Waldeckschen, wo
man nach jenem vorhin erwähnten Mergel ganz ausseror-
dentlich schönen Flachs erbauet. Da wir nun gleichfalls in
den Halm- und Schotenfrüchten, so wie in den Kartoffeln,
den Rübenarten, dem Mais und überhaupt in allen ange-
baueten Pflanzen (besonders auch in der Eiche) mehr oder
weniger Talkerde antreffen, so geht hieraus hervor, dass der
Boden diesen Körper in hinlänglicher Menge und in einem
im Wasser löslichen Zustande enthalten müsse, sobald wir
ergiebige Ernten zu machen denken. Allerdings giebt es
Fälle, in welchen die Talkerde der Vegetation nachtheilig
werden kann, aber diesen Vorwurf können wir auch, wie
wir vorhin gesehen haben, den mehrsten anderen zur or-
ganischen Constitution gehörigen Stoffen machen. Bekannt-
lich hat man in England die Erfahrung gemacht, dass ge-
braunter, viel Talkerde enthaltender Kalk (Dolomit, Bitter-
kalk) der Vegetation äusserst schädlich sei. H. Day y
schreibt dieses dem Umstande zu, dass die Talkerde sehr
lange ätzend bleibe, da indessen die Talkerde die ätzenden
Eigenschaften nur in sehr geringem Grade zeigt. Da sie
ferner 7900 (nach Dalton sogar 16000) Theile Wasser
zu ihrer Lösung bedarf, so ist es auch höchst wahrschein-
lich, dass die ätzende Talkerde den Pflanzen nicht nachthei-
lig wird. Der Verfasser hat sich, seitdem er die Verhält-
nisse der Humussäure zu den salzfähigen Basen ausmittelte,
über die schädliche Wirkung der Talkerde eine andere

unlöslicher Kalkerde enthalten sein, die man mit Flachs zu be-
arbeiten gewohnt ist, kann keine unserer kultivirten Gewächse
erzögern, im Gegentheil zu den besten in ihnen vorkommen-
den löslichen Kalkarten, wie der Talkerde, als gerade dieses

Von den Substanzen der Ackerkrume und des Unter-

grundes, von Dr. C. Sprengel in Göttingen.

Vom Dr. C. Sprengel in Göttingen.

Fortsetzung der im vorigen Bande p. 474 dieses Journals ab-

gebrochenen Abhandlung.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

Die Vertheilung der Kalkarten im Waldeckischen.

trächtlicher Menge enthalten sein, die man mit Flachs zu be-
stellen gedenkt, denn keins unserer kultivirten Gewächse,
besitzt, im Verhältniss zu den übrigen in ihnen vorkommen-
den feuerfesten Körpern, mehr Talkerde, als gerade dieses;
aus welchem Grunde man denn auch selbst auf Bodenarten,
die keinen Flachs tragen wollen, durch einen Talkerde-
reichen Mergel den Flachs zu einer ausgezeichneten Voll-
kommenheit in dem Falle bringt, dass der Boden auch alle
übrigen zum Gedeihen desselben erforderlichen Körper in
hinreichender Menge erhält. Die Beweise hiezur haben sich
im Lüneburgschen und vornämlich im Waldeckischen, wo
man nach jenem vorhin erwähnten Mergel ganz un-
dentlich schönen Flachs erbauet. Da wir nun gleich Klee-
den Halm- und Schotenfrüchten, so wie in den Kar-
den Rübenarten, dem Mais und überhaupt in allen an-
gebauten Pflanzen (besonders auch in der Eiche), mehr zum
weniger Talkerde antreffen, so geht hieraus hervor, daß
Boden diesen Körper in hinlänglicher Menge und in
im Wasser löslichen Zustande enthalten müsse, sobald die
ergiebige Ernten zu machen denken. Allerdings giebt es
Fälle, in welchen die Talkerde der Vegetation nachtheilich
werden kann, aber diesen Vorwurf können wir auch ali-
wir vorhin gesehen haben, den mehrsten anderen zu-
gehörigen Constitution gehörigen Stoffen machen. Bewei-
sen hat man in England die Erfahrung gemacht, daß
viel Talkerde enthaltender Kalk (Dolomit, Bauxit)
verdunstet worden ist, künsterst schädlich sei. H. Leun-

*) Manche Chemiker behaupten, daß die Talkerde durch kohlensaure
Talkerde durch kohlensauren Kalk keine Zersetzung erleide, was
aber ohne Grund ist; denn giebt man pulverisirte kohlensauren Kalk
zu in Wasser gelöster schwefelsaurer Talkerde, so bildet sich un-
genblicklich Gyps. Die Zersetzung erfolgt indessen nicht, sobald
man das Gemenge kocht, ja, die schon zersetzte schwefelsaure Talk-
erde bemächtigt sich während des Kochens, ihrer bei der Kälte an
die Talkerde abgegebenen Schwefelsäure so gänzlich wieder, dass
in der filtrirten Flüssigkeit kaum eine Spur Gyps zu entdecken ist.
Ein Beweis mehr, wie sehr die Verwandtschaft der Körper durch
die verschiedenen Wärmegrade modificirt werden. — Diejenigen, wel-
che die Zersetzung der schwefelsauren Talkerde durch kohlensaure
Talkerde leugnen, mögen Wärme dabei angewandt haben.

tersuchen. Da indessen mehrere andere Basen und Säuren gegenwärtig sein können, so muss, um zu einem richtigen Resultate zu gelangen, ihre Quantität gleichfalls genau ausgemittelt werden, hierüber will der Verfasser das Weitere mittheilen, wenn vom Wasserauszuge des Bodens die Rede sein wird. Bei dieser Gelegenheit soll denn auch von der Bestimmung aller übrigen im Wasser leicht löslichen Salze ausführlicher gehandelt werden. —

3) Salzsäure Talkerde.

Wir finden dieses Salz besonders im Untergrunde derjenigen Ebenen, welche in der Nähe des Meeres vorhanden sind. Da es indessen auch in vielen aus Hügeln hervorbrechenden Quellen vorkommt, so müssen diese gleichfalls in den tieferen Erdschichten salzsäure Talkerde enthalten. Man hat dieses Salz schon in vielen Pflanzen entdeckt, woraus sich folgern lässt, dass jene Quellen in manchen Fällen mit Vortheil zur Wiesenwässerung anzuwenden sein möchten. Auch in einigen Gypsarten hat man salzsäure Talkerde gefunden, und hierdurch wird es zum Theil begreiflich, weshalb die eine Gypsart besser als die andere düngt, denn unmöglich können wir annehmen, dass die in den Pflanzen angetroffene Talkerde und Salzsäure bei ihrem Wachstume unthätig waren.

Inbesondere sind es die Salzpflanzen, welche ohne salzsäure Talkerde nicht gedeihen, allein wir treffen, was sehr merkwürdig ist, in ihrer Asche ausser etwas salzsaurer Talkerde auch viel kohlensaure Talkerde an; diess zeigt offenbar, dass sie die salzsäure Talkerde zerlegen, sei es nun durch die Wurzeln oder durch die Blätter. Das letztere geschieht in der That, denn der Verfasser hat durch Versuche dargethan, dass von mehreren Salzpflanzen, z. B. von *Glaux maritima* und *Salicornia herbacea*, Chlor oder Salzsäure ausgedunstet wird. —

Im Boden erleidet sie eine Zersetzung durch alle diejenigen Körper, durch welche auch die schwefelsäure Talkerde zerlegt wird. —

Ihre Gewinnung aus dem zu untersuchenden Boden ist nicht schwierig, weil sie sich sehr leicht im Wasser löst; nur muss man bei der Verdunstung des Wasserausgusses keine zu grosse Hitze anwenden, denn bekanntlich erleidet sie schon bei einer Temperatur von 40° R. eine Zersetzung, wobei die Salzsäure als Dampf entweicht; wo es also darauf ankommt keine Salzsäure zu verlieren, *) da muss man dem Wasserauszuge vor der Verdunstung etwas kohlensaures Natron zusetzen. Die Talkerde scheidet sich dann als kohlensaures Salz aus, und in der eingeeugten Flüssigkeit schiessen Kochsalzkrystalle an. —

4) Salpetersaure Talkerde.

Man hat dieses Salz schon in mehreren Quellen aufgefunden und diesem zufolge muss es auch im Boden vorkommen. Der salpetersaure Talk kann sich hier auf dieselbe Weise erzeugen, als der salpetersaure Kalk, besonders wird er sich an solchen Orten finden, wo nur wenig Kalkerde, aber desto mehr Talkerde vorhanden ist. — Die Abfälle der Salpeterplantagen pflegen ausser salpetersaurer Kalkerde auch salpetersaure Talkerde zu enthalten, und obgleich der Verfasser es bis jetzt versäumt hat eigene Versuche über die düngende Wirkung der salpetersauren Talkerde anzustellen, so zweifelt er doch nicht daran, dass jene Abfälle den beiden genannten salpetersauren Salzen grosstentheils ihre düngenden Eigenschaften zu verdanken haben. Wir können annehmen, dass die salpetersauren Salze überhaupt die Vegetation besonders durch ihren Stickstoff befördern, denn dieser ist bekanntlich zur Bildung von Kleber und Eiweiss nöthig; da aber die Pflanzen, wie Versuche gelehrt haben, wenig oder gar keinen Stickstoff durch ihre Blätter aus der Atmosphäre absorbiren, so muss es ihnen sehr willkommen sein, wenn der Boden denselben in einem im Wasser löslichen verdichteten Zustande enthält. —

*) Weil dieser Körper bei der Vegetation eine bedeutende Rolle spielt, so ist dessen Bestimmung bei den Analysen der Bodenarten von hoher Wichtigkeit, und deshalb darf nichts versäumt werden, was uns selbst die geringste Menge entdecken hilft. —

Die salpetersaure Talkerde ist denselben Zersetzungen unterworfen, als die vorhergehenden Talksälze.

Dieselben Ursachen, welche die Mengenbestimmung der salpetersauren Kalkerde erschweren, finden sich auch bei der salpetersauren Talkerde. Wir werden in der Folge darauf zurückkommen.

5) *Phosphorsaure Talkerde.*

Der Verfasser hat dieses Salz niemals im Boden entdecken können, obwohl es demselben durch die thierischen Excermente oft mitgetheilt wird. Wegen seiner leichten Auflöslichkeit im Wasser kann es freilich nicht lange im Boden bestehen, denn sind kohlensaure und humussaure Kalkerde oder Eisenoxydhydrat und Alaunerdehydrat genug vorhanden, so muss auch eine baldige Zersetzung desselben erfolgen. An Eisen pflegen die Bodenarten niemals Mangel zu leiden, und desshalb kommt die Phosphorsäure, wo Kalkerde fehlt, auch am häufigsten mit Eisen zum basischen Salze verbunden vor. —

6) *Kohlensaure Talkerde.*

Mit Kohlensäure verbunden treffen wir die Talkerde, gleich der Kalkerde, in zwei Verhältnissen im Boden, als basisches und als neutrales Salz, ersteres ist im Wasser sehr wenig, letzteres dagegen ziemlich leicht löslich. Das neutrale Salz pflegt nur in den unteren Erdschichten vorhanden zu sein und gelangt vermittelst des Quellwassers zu Tage. — Gegen die Vegetation verhält es sich wie der neutrale kohlensaure Kalk; bei manchen Pflanzen wirkt es daher nachtheilig; bei andern schafft es dagegen Nutzen. —

Die basisch kohlensaure Talkerde wird durch die Vegetation wie der basisch kohlensaure Kalk zerlegt, und verhält sich gegen die übrigen im Boden vorkommenden Körper dem kohlensauren Kalke völlig analog.

Bei der Bestimmung der kohlensauren Talkerde bieten sich uns dieselben Schwierigkeiten dar, als bei der Bestimmung der kohlensauren Kalkerde, und was darüber bei

Gelegenheit dieses Körpers erwähnt wurde, findet auch hier seine Anwendung. Es bleibt uns desshalb nichts anderes übrig, als entweder durch Essigsäure die kohlensaure Talkerde abzuscheiden, oder die Menge der Kohlensäure nach dem Gewichtsverluste, welcher bei dem Zusatze einer gewogenen Menge Salzsäure, zu einer gewogenen Menge Erde entsteht, auszumitteln und nach dieser dann diejenige Talkerde zu berechnen, die etwa mit Kohlensäure verbunden sein kann.

Die Humussäure Talkerde.

Da die Talkerde wider Erwarten eine Verbindung mit der Humussäure eingeht, die bei weitem auflöslicher im Wasser ist, als die aus der Vereinigung der Kalk- und Alaunerde mit der Humussäure entstehenden, so müssen die Pflanzen auch leicht mit mehr Talkerde versorgt werden, als sie bedürfen, und hierdurch wird es begreiflich, weshalb eine Düngung mit gebranntem, viel Talkerde enthaltenden Kalke, der Vegetation leicht nachtheilig werden kann, besonders da die humussäure Talkerde sich bei der Düngung mit dergleichen Kalke um so ungestörter bildet, als die Talkerde sich sehr lange im ätzenden Zustande erhält und die Kalkerde sich aus der Luft bald wieder mit Kohlensäure versorgt. Hätten übrigens die Bodenarten, wo der talkhaltige Kalk nachtheilig wirkte, Eisenoxyd- und Alaunerdehydrat enthalten, so würde man höchst wahrscheinlich einen weniger üblen Erfolg von jeder Düngung wahrzunehmen haben; denn diese Basen hätten wegen ihrer näheren Verwandtschaft zur Humussäure, das Talksalz bald zerlegen müssen, was freilich nicht geschehen konnte, sobald jene Basen wie es mehrentheils der Fall ist, schon mit Humussäure oder Kieselerde vereinigt waren.

Man will in dem Falle, dass ein talkerddhaltiger Kalk der Vegetation nachtheilig wurde, das Uebel dadurch gehoben haben, dass man das Feld mit torfartiger Erde düngte, war es wirklich der Fall, so kann man dieses dadurch erklären, dass sich hierbei die der Vegetation nicht so leicht

nachtheilig werdende saure humussaurer Talkerde bildet. Eine Düngung mit Alaunerde oder Eisenoxydhydrat haltiger Erde würde aus obigem Grunde wohl dasselbe geleistet haben. Kälte und atmosphärische Luft wirken auf die humussaurer Talkerde eben so zersetzend, als auf die humussaurer Kalkerde und beide verwandeln sich zum Theil in kohlensaurer Salze, sobald das Wasser worin sie gelöst sind allmählig an der Luft verdunstet. Im übrigen verhält sich die humussaurer Talkerde zu allen im Boden vorkommenden Körpern, wie die humussaurer Kalkerde.

Was über die Ausmittelung der humussaurer Kalkerde vorhin erwähnt wurde, kann auch auf die limussaurer Talkerde angewandt werden.

Die Talkerde liefert bekanntlich mit einigen Basen und Säuren Doppelsalze, so z. B. vereinigt sie sich mit der Phosphorsäure und dem Ammoniak. Dergleichen Salze werden höchst wahrscheinlich auch in den Bodenarten vorkommen, besonders wenn sie kurz zuvor gedüngt worden sind. Ihre Ausscheidung ist theils sehr schwierig, theils ganz unmöglich, auch ist sie in der That völlig überflüssig. Dasselbe kann man von den im Boden zuweilen vorkommenden Doppelsalzen der Alaunerde sagen.

Wir haben gesehen, dass die kohlensaurer, schwefelsaurer, salpetersaurer und humussaurer Talkerde dem zu untersuchenden Boden durch Essigsäure, Wasser und flüssiges Ammoniak zu entziehen sind, es bleibt uns desshalb nur noch übrig anzugeben, auf welche Weise die mit Kiesel- Alaunerde Eisen- und Manganoxyd etwa vereinigte Talkerde zu gewinnen steht. Der Verfasser wendet hierbei folgendes Verfahren an: er behandelt den jener Talkerde salze beraubten sehr fein zerriebenen Boden mit Schwefelsäure, filtrirt, scheidet Eisen und Alaunerde vermittelst kohlensauren Natrons in der Kälte durch die periodische Fällung, filtrirt, setzt zu der neutralen Flüssigkeit klee-saures Kali, um die etwa noch vorhandene Kalkerde fortzuschaffen, filtrirt, thut kohlensaures Natron hinzu, kocht, filtrirt, glühet das auf dem Filter bleibende und trennt durch ver-

mate Salpetersäure die Talkerde vom etwa vorhandenen anganoxyde. Da jedoch durch das kohlensaure Natrium selbst in der Wärme nicht alle Talkerde aus der Flüssigkeit abgeschieden zu werden pflegt, so säuert er dieselbe an, und setzt Aetzammoniak und phosphorsaures Natrium zu, wodurch sich, sobald noch Talkerde vorhanden ist, nur das vorhin erwähnte, aus Phosphorsäure, Ammoniak und Talkerde bestehende Doppelsalz bildet. Dasselbe Verfahren wendet der Verfasser bei der Talkerde an, die durch Asigsäure aufgelöst ist.

III. Eisenoxyd und Eisenoxydul.

Zu den in der Natur am häufigsten verbreiteten Körpern, kann auch das Eisen gezählt werden, und es giebt wohl keinen Boden, worin nicht mehr oder weniger Eisen vorhanden ist. — Das Eisen färbt je nachdem es darin als Oxydhydrat, Oxyd, Oxydul und Oxydoxydul vorkommt, in Böden gelb, roth, braun, blau, grün oder violett. Die gelben, blauen und violetten Bodenarten kommen jedoch nur im Untergrunde vor, weil ihre Färbung vom Eisenoxydula herührt. Stehen diese letzteren längere Zeit mit der Luft in Berührung, so erfolgt eine höhere Oxydation des Eisens und sie nehmen dann eine rothbraune Farbe an. Wo eine solche Veränderung in der Färbung des Bodens vorgeht, da man man desshalb auch mit Zuverlässigkeit annehmen: dass der grösste Theil des vorhandenen Eisens nicht mit Erden verbunden sei. Für die Vegetation ist dieses von grosser Wichtigkeit, denn die freien Eisenoxyde, besonders das Eisenoxydul vereinigen sich leicht mit Säuren und fügen sich, wie wir weiter unten sehen werden, der Vegetation zuweilen grossen Schaden zu.

Das Eisen ist unstreitig zum Wachsthum der Pflanzen erforderlich, denn wir finden es nicht nur in ihren flüssigen sondern auch in ihren festen Theilen. Gewisse Pflanzenprodukte können sich eben so wenig ohne Eisen erzeugen, als das Blut im menschlichen Körper; möge hierzu auch noch so wenig erforderlich sein.

Wir können in manchen Fällen annehmen, dass Bodenarten, die sehr wenig Eisen enthalten, wozu besonders der Kreideboden gehört, höchst wahrscheinlich deshalb mit so unfruchtbar sind, weil die Pflanzen sich hier nicht gehörig mit Eisen versorgen können, woraus denn hervorgehen würde, dass eine stark eisenhaltige Erde zur Verbesserung des eisenarmen Bodens dienen müsste. Hiervon können wir uns um so mehr versichert halten, als wir wahrnehmen, dass alle sehr fruchtbare Bodenarten auch jederzeit sehr viel Eisen besitzen.

In den Pflanzen scheint das Eisen theils als Oxyd, theils in metallischem Zustande mit Kohlenstoff übersättigt vorzukommen, was wir übrigens auch wohl von allen andern in den Pflanzen vorhandenen Basen annehmen können. Manche Gewächse bedürfen viel, andere dagegen nur wenig Eisen, so dass man auch aus den vorkommenden Pflanzen schliessen kann, ob ein Boden viel oder wenig Eisen enthält, wenigstens von solchem Eisen, welches sich in einem dem Wasser die Lösung gestattenden Zustande befindet, wozu bekanntlich gehört, dass es mit einer Säure zum Salze vereinigt sei. In Brasilien giebt z. B. die *Cinchona ferruginea* ein sicheres Kennzeichen ab, dass der Boden viel Eisen enthält und bei uns offenbart es sich gewöhnlich durch die Gegenwart der Holensarten.

Wir haben vorhin gesehen, dass sich das Eisenoxydul des Bodens sobald es mit der atmosphärischen Luft in Berührung gelangt, in Eisenoxyd verwandelt; das Umgekehrte findet Statt, wenn das von der Luft ausgeschlossene Eisenoxyd mit Körpern in Berührung steht, die das Vermögen haben, ihm einen Theil seines Sauerstoffs zu entziehen. Zu diesen gehört besonders der Humus. — Der Verfasser überzeugte sich hiervon durch Versuche; that er nämlich Humus und Eisenoxyd, mit Zusatz von Wasser, in wohlverschlossene Gefässe, so bildete sich binnen einem halben Jahre eine beträchtliche Menge Eisenoxydul. *) Da

*) Ausser dem Humus wird das Eisenoxyd auch noch durch Ammoniak in Eisenoxydul verwandelt. Seines ganzen Sauerstoffs kann

mit dieser Körper — wenn auch nicht als solcher, doch aber in Verbindung mit Kohlensäure und Humussäure — wie wir in der Folge sehen werden — der Vegetation sehr leicht nachtheilig wird, so erhellt hieraus, wie wichtig es sei, die unteren Schichten der Ackerkrume oft der Einwirkung der Atmosphäre auszusetzen. (Bearbeitung des Bodens durch Pflug, Egge und Walze.)

Der Verwandlung des Eisenoxyduls in Eisenoxyd kann man aber auch dadurch zu Hülfe kommen, dass man den Boden künstlich erwärmt; hierdurch erklärt sich uns zum Theil der Nutzen des Rasen- und Thonbrennens, denn stets enthält ein Boden, welcher lange zu Grase gelegen hat, oder welcher sehr thonig ist, mehr oder weniger Eisenoxydul. Da die Wärme die höhere Oxydation des Eisens befördert, so hat man von der Bearbeitung des Bodens in der heissen Jahreszeit den mehrsten Nutzen zu hoffen; und da er um diese Jahreszeit am besten gelockert werden kann, so muss auch der Sauerstoff der Atmosphäre um so leichter einwirken. Auf der andern Seite dürfen wir aber hierbei nicht übersehen, dass durch Hülfe des Sonnenlichtes eine theilweise Desoxydation des Eisens erfolgt, und dass aus diesem Grunde sehr zweckmässig ist, die Felder mit der tiefen Bearbeitung des Bodens gestattenden Früchten zu bepflanzen. (Vorthelle der Abschaffung der reinen Brache.)

Wir dürfen nicht bezweifeln, dass manche Bodenarten in ihren Thontheilen auch eine chemische Verbindung des Eisenoxydes mit dem Eisenoxydulo enthalten, denn wir finden unter dem abgeschwemmten Sande den aus einer solchen Verbindung bestehenden Magneteisensand. — Dass diese Verbindung durch Humussäure eine allmähliche Zersetzung erleide, ist zwar wahrscheinlich, aber noch nicht durch Versuche bestimmt nachgewiesen worden.

es dagegen beraubt werden, wenn sich im Boden Schwefelwasserstoff erzeugt, was bei der Fäulniss schwefelhaltiger organischer Körper nicht selten geschieht. Das sich bildende Schwefeleisen erleidet indessen eine baldige Zersetzung, wobei sich schwefelsaures Eisen bildet.

So nothwendig es bei der chemischen Analyse der Bodenarten auch ist, sich von der Gegenwart des Eisenoxyduls zu überzeugen, so unmöglich ist es doch, genau dessen Menge zu bestimmen, indem während der Analyse des Bodens der, das Oxydul in Oxyd verwandelnde atmosphärische Sauerstoff nicht gut abzuhalten ist, und deshalb müssen wir uns auch damit begnügen, nur die Gegenwart dieses Körpers dargethan zu haben. Um dieses zu können behandelt der Verfasser den zu untersuchenden Boden unter möglichster Abhaltung der atmosphärischen Luft, mit verdünnter Salzsäure, filtrirt schnell und prüft die Flüssigkeit mit Blutlaugensalz und Aetzammoniak. Aus der Farbe des entstehenden Niederschlages lässt sich denn bekanntlich folgern, ob viel oder wenig Eisenoxydul vorhanden ist. Hierbei ist noch zu bemerken, dass die Behandlung des Bodens mit Salzsäure, sobald zugleich Humus vorhanden ist, weder zu lange noch bei zu starker Hitze stattfinden darf, indem der Humus unter Einwirkung der Salzsäure das vorkommende Eisenoxyd leicht in Eisenoxydul verwandelt, was natürlich dann zu einem bedeutenden Irrthume Veranlassung geben kann. — Erkennen wir hierdurch nicht immer mehr, dass sich bei der Analyse der Bodenarten Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten häufen?!

Enthält ein Boden nur Eisenoxyd, so lässt sich dieses bekanntlich dadurch entdecken, dass Gmelins rothes Blutlaugensalz in der Salzsäurelösung keinen blauen Niederschlag hervorbringt und schwefelblausaures Kali darin eine blutrothe Färbung verursacht. Enthält der Boden aber nur Eisenoxydul (was bei dem aus dem Untergrunde genommenen der Fall sein kann) so wird die Lösung des Eisens durch rothes Blutlaugensalz dunkelblau, durch schwefelblausaures Kali dagegen gar nicht gefärbt.

1) Eisenoxyd und Eisenoxydul in chemischer Verbindung mit Wasser.

Da das Eisenoxyd roth, das Eisenoxydhydrat aber gelb gefärbt ist, so lässt sich natürlich auch aus der Farbe des

Bodens, schon auf die Gegenwart des einen oder des andern Körpers schliessen. Das Oxydhydrat verbindet sich leichter mit der Humussäure als das Oxyd, und desshalb ist es wichtig, dass man auch auf ersteren Körper sein Augenmerk richtet.

Dass ein Boden auch sehr viel Eisen enthalten könnte, ohne dass sich uns dieses durch die Farbe zu erkennen giebt, zeigt das Eisenoxydulhydrat, denn dieses ist weisse. Glühet man einen solchen Boden unter Zutritt der atmosphärischen Luft, so nimmt er eine rothe Farbe an, indem sich das Oxydulhydrat dabei in Oxyd verwandelt. Wie häufig dieser Körper in den Thonarten enthalten ist, erkennt man beim Ziegeln brennen aus ungefarbtem Thone. Das Eisenoxydulhydrat verbindet sich, weil es eine grössere Affinität zu den Säuren besitzt, als das Eisenoxydhydrat noch leichter mit der Humussäure als dieses, und dass es sich, wie wir weiterhin sehen werden, gleichfalls mit der Kohlensäure leicht vereinigt, und auch dieses Salz der Vegetation sehr verderblich werden kann, so darf es bei der Analyse der Bodenarten niemals übersehen werden. Es würde schon sehr geneigt, wie der eisenoxydullahige Boden, durch das Brennen und Thonbrennen verbessert werden könnte, dasselbe ist denn auch auf diejenigen Bodenarten zu beziehen, welche das Eisenoxydul in chemischer Verbindung mit Wasser enthalten.

Man hat niemals Hoffnung, genau die Mengen der Eisenoxydhydrate auszumitteln, weil man, wenn man sie aus dem Gewichtsverluste beim Glühen des Bodens bestimmen will, nicht erforschen kann, wie viel Wasser dem Humus, der Humussäure, der Alaunerde u. s. w. angehört.

2) Schwefelsaures Eisenoxyd und schwefelsaures Eisenoxydul.

Im Untergrunde mancher Gegenden fand der Verfasser beide Salze im neutralen Zustande zuweilen in so grosser Menge, dass darauf die Fabrikation von Eisenvitriol begründet werden könnte, so z. B. in den Marschen an der

untern Elbe! — In der Ackerkrume kommen dagegen diese Salze wegen ihrer leichten Auflöslichkeit im Wasser selten oder niemals vor; das basisch schwefelsaure Eisenoxyd findet sich dagegen häufiger in den obern Erdschichten, indem es im Wasser keine Löslichkeit besitzt; besonders kommt es da vor, wo der Boden arm an Kalkerde ist.

Wenn das neutrale schwefelsaure Eisenoxydul (Eisen-vitriol) der Ackerkrume in bedeutender Quantität mitgetheilt wird, so hat dieses die völlige Unfruchtbarkeit des Feldes zur Folge. Diese Erfahrung hat man vielfältig in den genannten Marschen gemacht; brachte man nämlich hier, den das schwefelsaure Eisen enthaltenden Boden zufällig auf die Oberfläche, so starben nicht nur in kurzer Zeit alle vorhandenen Pflanzen, sondern das Feld lieferte oft erst nach 10 bis 15 Jahren gute Ernten wieder. Aus der Erfahrung weiss man dort, dass dieser Fehler durch Mergel wieder gut gemacht werden könne; weshalb man denn auch nicht vermagelt, ihn anzuwenden. Ohne Zweifel ist es der kohlensauren Kalkerde des Mergels zuzuschreiben, dass das Feld sich der Vegetation wieder günstig zeigt; denn das Eisensalz wird dadurch zersetzt und es entsteht Gyps.

Dass das neutrale schwefelsaure Eisenoxydul im Uebermaasse vorhanden auf die Vegetation als ein Gift wirke, lernte der Verfasser schon vor 20 Jahren kennen; nämlich bei Gelegenheit der Düngung mit einer dieses Salz enthaltenden Braunkohle. Erbsen, Bohnen, Klee, Flachs, Raps und mehrere andere Früchte schrumpften binnen 48 Stunden danach so sehr zusammen, dass man hätte glauben mögen, ein glühender Hauch habe sie berührt und wunderbar genug, eine sehr geringe Menge bewirkte bei denselben Pflanzen und auf demselben Boden ein überaus schwelgerisches Wachsthum! —

Der Verfasser hat das schwefelsaure Eisenoxydul sehr oft zur Düngung angewendet und es auch häufig mit dem glücklichsten Erfolge von andern anwenden sehen, so auf dem Schwarzwalde und an andern Orten mehr. In England düngen die Bewohner der Grafschaften Berkshire

und Bedfordshire mit einer Bleinkohle, die schwefelsaures Eisen enthält, und in Frankreich benutzt man im L'Aisne Departement und in der Picardie eine Art Torf zur Düngung, der gleichfalls dieses Salz enthält. Auch H. Davy giebt uns schon in seinen *Elements of agricultural Chemistry* Nachricht, dass man eine dem Herzog von Manchester gehörige Wiese mit dem ausgezeichnetsten Erfolge durch eine Quelle bewässert, die schwefelsaures Eisen enthält; kurz es sind überall Beweise vorhanden, dass dieses Salz unter gewissen Bedingungen ein kräftiges Düngungsmittel ist; vorzüglich gehört aber dazu, dass der Boden nicht zu viel Humussäure enthalte, weil dadurch das Eisensalz, sobald es sich in schwefelsaures Eisenoxyd verwandelt hat, zerlegt und die Schwefelsäure in Freiheit gesetzt wird; ferner, dass der Boden Kalk, Talk und Alaunerde besitze, damit die etwa durch Einwirkung der Humussäure freier werdende Schwefelsäure eine Base vorfinde, mit der sie sich wieder vereinigen könne; und endlich dass der Boden auch alle übrigen zum Wachstume der Pflanzen nöthigen Stoffe enthalte; denn ein so kräftiges Düngungsmittel, das schwefelsaure Eisen auch sein mag, so wenig ist, es doch im Stande für sich allein etwas zu leisten.

Das schwefelsaure Eisen (sowohl das Oxyd als das Oxydul) wirkt höchst wahrscheinlich auf die Vegetation wie der Gyps; niemals thut aber dieses Salz da gute Dienste wo der Boden reichlich mit Gyps versehen ist, denn die Schwefelsäure ist auch in diesem Salze ein phosphorischer Körper, welchem wir vornämlich seine düngende Kraft zuschreiben haben. Aber der Gyps kann nicht so leicht in Wasser gelöst werden, als das Eisenoxydul, welches eine größere Löslichkeit im Wasser der Vegetation zu theilen scheint. Wenn das Wasser einen Schaden verursacht, statt dass der Eisenoxydul an die Pflanze nachtheilig werden muss, denn nur wenig davon ist zur Lösung erforderlich, und nur wenig davon ist zu dem Gyps hinzu zu setzen, um den Pflanzen mehr Vitriol zuzuführen, als der Boden verhältlichen oder austossen können. Schwefelsaures Eisenoxydul werden durch die chemischen Kräfte im Boden zusammen gehalten und eben diese Kräfte sind es, welche

das Leben der Pflanzen schnell überwältigen. Ich konnte sehen, dass eine Pappel, in deren Nähe man Kupfervitriol geschüttet hatte, nach einigen Tagen verdorrte, und als man Zweige von derselben schnitt, bedeckte sich das dazu benutzte Messer mit einer Kupferhaut, der kräftigste Beweis, dass das Kupfersalz nicht assimiliert worden war. Gäbe es ein, das Eisen aus seinen Lösungen reduzierendes Metall und schnitt man von einem durch Eisenvitriol getödteten Baume Zweige mit einem aus jenem Metall verfertigten Messer, so würde sich höchst wahrscheinlich dasselbe mit Eisen bedecken und auch diess würde dann beweisen, dass keine Assimilation des Eisensalzes Statt gefunden hätte.

Da die fraglichen Eisensalze durch kohlensaures Kali eine Zersetzung erleiden, so kann es Fälle geben, wo eine Düngung mit Holzasche ihre schädlichen Wirkungen aufhebt, nämlich dann, wenn man Pflanzen anbauet, die zu ihrem Gedeihen mehr Kali als Eisen bedürfen; dahin gehören alle Leguminosen. Wirklich hat man denn auch in den Elbmarschen die Erfahrung gemacht, dass ein durch das schwefelsaure Eisenoxydul unfruchtbar gewordener Boden sehr schöne Doimen lieferte, sobald man ihn mit (ausgelaugter) Holzasche düngte. —

Das schwefelsaure Eisenoxyd und -oxydul wird gleichfalls zersetzt durch humussauren Kalk, Talk, Kali, Natron und Ammoniak, ferner durch kohlensaures Natron, Ammoniak und Talk. Daraus gehen Verbindungen hervor, die der Vegetation andern unvorteilhaft sind, als das Eisensalz; wenigstens sehr zusammen, dass man aus Versuchen folgern, stehender Hauch habe sie berührt und wunderbarerweise eine sehr geringe Menge bewirkte bei denselben Pflanzen und auf demselben Boden ein überaus schwelgerisches Wachstum! —

Der Verfasser hat schwefelsaure Eisenoxydul sehr oft zur Düngung anzuwenden gesehen. Schon seit dem glücklichsten Wasseranzug, anzuwenden sehen, so auf dem Schwaben können sie da in andern Orten mehr. In England düngen und mehrere andern, in Grafschaften Berkshire

Es allein man darf hierbei auch nicht vergessen, das Was-
serszug auf die übrigen etwa vorhandenen schwefelsauren
Salze zu prüfen; auch muss hierbei berücksichtigt werden,
dass sich das schwefelsaure Eisenoxydul in Berührung mit
Luft unter Abscheidung von Eisenoxyd und basisch
schwefelsaurem Eisenoxyd, bald in schwefelsaures Eisen-
oxyd verwandelt. Bevor die Menge des Eisens bestimmt
ist, ist es daher am besten dasselbe durch Zusatz von
Salpetersäure unter Anwendung von Wärme auf die
höchste Stufe der Oxydation zu bringen. Das basische
Eisen ist dagegen schwieriger zu entdecken und seine Menge
bestimmt sich nur aus dem Gewichte, der in der Salzsäurelösung
verbleibenden Schwefelsäure und dem gleichfalls hierin gefun-
denen Gewichte der Kalkerde, kurz durch Berechnung er-
gibt. Da indessen hierbei dieselben Unsicherheiten ob-
walten, wie bei der Bestimmung der phosphorsauren Salze,
müssen wir damit zufrieden sein, nur die Schwefelsäure
zumittel, wozu uns bekanntlich die salpetersaure oder salz-
saure Baryterde das beste Auskunftsmittel darbietet.

h) *Phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaures Eisenoxydul.*

Am häufigsten finden wir diese Körper als basische Erden in denjenigen Bodenarten, die nur eine geringe Menge Kalkerde enthalten und vornehmlich kommen sie nur aufgeworfenen Lande vor. Der Untergrund enthält hier sehr häufig eine chemische Verbindung von phosphorsaurem Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, welche unter Umständen auch in Gyps übergeht. Mehrertheil ist die Löslichkeit im Wasser der Vegetation schädlich, wenn das weisse Eisenoxyd an die Pflanzentheile theilhaftig werden muss, denn nur wenig Eisenoxyd ist zur Lösung erforderlich, um eine längere Zeit zu wirken, um den Pflanzen mehr Eisenoxyd in Oxydform zuzuführen. Der körnlichen oder ausstossenden Beschaffenheit der Körper, welche eine gelbe oder bräunliche Farbe annehmen, ist im Rasen Eisenoxyd, welches durch phosphorsaures Eisenoxyd zusammen gehalten und durch directe Versuche zu ziehen.

oft behauptet, dass der Schaden, den jenes Fossil der Vegetation zufüge, von diesem Salze herrühre.

Der Verfasser hatte aber sehr oft Gelegenheit das Gegentheil wahrzunehmen, denn brachte er viel natürliches Berlinerblau enthaltende Erdschichten in die Oberfläche der Aecker, so verminderte sich die Fruchtbarkeit des Bodens nicht, sondern sie vermehrte sich vielmehr. — Dass die Behauptung, den Raseneisenstein betreffend, schon in sich selbst zerfällt, geht aus dem Umstände hervor, dass das phosphorsaure Eisen, in demjenigen Zustande, in welchem es in jenem Fossile vorkommt, nämlich als basisch phosphorsaures Eisenoxyd im Wasser unauflöslich ist. Allerdings ist dieser Körper in verdünnter Humussäure etwas löslich, und wenn er auf diese Weise auch in die Pflanzen gelangt, so fügt er ihnen, wie sich dieses aus dem Verhalten des in die Ackerkrume gebrachten phosphorsauren Eisenoxydhydrats ergibt, doch keinen Schaden zu. Weshalb aber der Raseneisenstein der Vegetation leicht nachtheilig wird, soll weiter unten gezeigt werden.

Das phosphorsaure Eisen ist auch im Ammoniak selbst in Kohlensäure etwas löslich, und da es besonders durch seine Phosphorsäure die Vegetation befördert, so erhellet daraus zum Theil der Nutzen, der aus einer Düngung mit Ammoniak entwickelnden Mistarten vornämlich in dem Falle entsteht, dass der Boden keinen phosphorsauren Kalk enthält.

Kaum darf man daran zweifeln, dass das im Boden vorkommende phosphorsaure Eisen eine Zersetzung erleidet, wenn wir die Aecker mit Kalk oder Mergel befahren; und eben dasselbe wird wohl erfolgen, wenn man sie mit kohlensaures Kali enthaltender Holzasche düngt. Ob dergleichen Zersetzungen für die Vegetation von Nutzen sind, ist freilich im Voraus nicht zu entscheiden; da indessen durch das sich hierbei bildende in Wasser leicht lösliche phosphorsaure Kali und den hierbei sich erzeugenden in Humussäure und Wasser leicht löslichen phosphorsauren Kalk und Talk, die Pflanzen mit mehr Phosphorsäure versorgt werden müssen, als durch das in Humussäure und Ammo-

niak schwer lösliche Eisensalz, so könnte bei dieser Zersetzung doch wohl das Wachthum derjenigen Gewächse gewinnen, die viel Phosphorsäure zu ihrer Ausbildung verlangen, wozu z. B. die Leguminosen gehören. Uebrigens sehen wir hieraus abermals, auf wie mannichfaltige Weise die Düngungen mit Kalk, Mergel und Asche der Vegetation nützen können, so wie denn auch, dass die Gegenwart des phosphorsauren Eisens der Vegetation nicht nachtheilig, sondern stets vorthellhaft ist.

Den Gehalt des phosphorsauren Eisens in einem Boden, welcher zugleich Kalkerde enthält, unmittelbar bestimmen zu wollen, ist ganz unmöglich; und dessalb müssen wir auch damit zufrieden sein, nur den Gehalt des Bodens an Phosphorsäure auszumitteln um unter Berücksichtigung der vorhandenen Kalkerde u. s. w. das phosphorsaure Eisen dann berechnen zu können; völlig zuverlässig ist aus den früher entwickelten Gründen eine solche Berechnung aber niemals.

4) Kohlensaures Eisenoxydul.

Mit Kohlensäure verbindet sich nur das Oxydul des Eisens *) und dieser Körper kommt im Boden nicht nur als basisches, sondern auch als neutrales Salz vor. Das erstere ist nicht im Wasser löslich, wogegen das letztere sich ziemlich leicht darin auflöst. Quellwasser, welches nach einiger Zeit einen gelben aus Eisenoxydhydrat bestehenden Schlamm absetzt (in welchem, wie der Verfasser oft gesehen hat, nicht die geringste Menge Kohlensäure befindlich ist), enthält das neutrale Salz oft in beträchtlicher Menge. Dieser Schlammabsatz rührt bekanntlich daher, dass das Eisenoxydul Sauerstoff aus der Atmosphäre anzieht und dass es als

*) Manche Chemiker nehmen freilich auch an, dass sich das Oxyd mit der Kohlensäure verbinde, allein an eine innige chemische Verbindung dieser Körper ist aus mehreren Gründen zu zweifeln. Das Eisenoxyd lässt die etwa in ihm vorkommende Kohlensäure schon bei der geringsten Erwärmung fahren; und desshalb ist sie wohl nur mechanisch darin eingeschlossen. Etwas Ähnliches zeigt sich bekanntlich beim Ammoniak.

viel Eisenoxydul und Humus enthaltender Boden (wobei sich das kohlensaure Eisen, wie vorhin bemerkt wurde, immer bildet) diese Frucht oft sehr üppig hervorbringt.

Da nun das kohlensaure Eisenoxydul sehr häufig die Ursache der Unfruchtbarkeit des Bodens ist, so muss man natürlich zuerst darauf bedacht sein, die Entstehung des Eisenoxyduls zu verhindern. Das beste Mittel bleibt, wie wir vorhin schon gesehen haben, unstreitig die tiefe und sorgfältige Bearbeitung des Bodens. Wo aber das kohlensaure Eisen schon vorhanden ist, da wird höchst wahrscheinlich eine Düngung mit Aetzkalk von Nutzen sein. Jedenfalls wird aber durch die Erhitzung des Bodens das kohlensaure Eisen zerstört. Der Verfasser stellte hierüber schon mehrere Versuche an und bemerkte dabei, dass der erhitzte sowohl Eisenoxydul- als kohlensaures Eisen enthaltende Boden stets bessere Früchte hervorbrachte, als der nicht erhitzte. Die Erhitzung kann dadurch geschehen, dass man umgestreutes Reisholz über den zuvor aufgepflügten Boden anzündet. — Der Boden wird freilich hierbei auch noch durch die Asche des Holzes gedüngt, allein auch ohne diese trägt er, wie der Verfasser aus Versuchen weiss, bessere Früchte als zuvor; was hinlänglich für die Erwärmung spricht. Weil nun bei Gelegenheit des Rasen- und Thonbrennens das kohlensaure Eisen zerstört wird, so leuchten hieraus mit die Vortheile dieser Operationen hervor. Keinesweges wird aber durch eine Düngung mit Mist der vom Eisenoxydul und kohlensauren Eisenoxydul unfruchtbar gewordene Boden verbessert, im Gegentheil, da sich aus dem Mist viel Kohlensäure bildet, so befördert er auch mittelbar die Auflösung sowohl des basisch kohlensauren Eisens als des Eisenoxyduls und wirkt in der That dadurch für manche Früchte, besonders für den Raps mehr schädlich als nützlich.

Das kohlensaure Eisen erleidet zwar durch Humus-säure eine Zersetzung, allein da hierbei ein Salz (humus-saures Eisenoxydul) entsteht, das noch leichter in Wasser-löslich ist, als das kohlensaure Salz, so kann eine Düngung mit Mist oder Humus in diesem Falle ebenfalls keinen

Nutzen gewähren, denn die Pflanzen werden dadurch nur noch mit mehr Eisen, als sie verhältnissen können, versorgt. Aus diesem Allen geht aber hervor, dass wir der Entstehung des Eisenoxyduls möglichst vorbeugen müssen.

Die Menge des kohlensäuren Eisens lässt sich nur aus der Menge des Eisens und aus der aufgefundenen Kohlensäure, mit Berücksichtigung der Kalk- und Talkerde und aller vorhandenen Säuren durch Berechnung finden.

5) *Humussaures Eisenoxyd und humussaures Eisenoxydul*

Das Eisenoxyd hat zur Humussäure eine so starke Verwandtschaft, dass es die kräftigsten Säuren verlässt, um sich mit der Humussäure zu vereinigen. Keine andere im Boden vorkommende Base ist im Stande diese Verbindung aufzuheben, so dass selbst durch eine Düngung mit gebräuntem Kalk das humussaure Eisenoxyd keine Zersetzung erleidet. Das Eisenoxydul verlässt dagegen die mineralischen Säuren nur in dem Falle, dass sich das Eisen höher oxydirt. Das kohlensäure Eisenoxydul wird jedoch von der Humussäure augenblicklich zerlegt, wobei sich humussaures Eisenoxydul bildet und die Kohlensäure Gasgestalt annimmt.

Beide Salze sind im Wasser löslich, besonders zeichnet sich, was sehr beachtungswerth ist, das neutrale humussaure Eisenoxydul hierin aus, denn dieses besitzt eine so grosse Auflöslichkeit im Wasser, dass es dasselbe dunkelbraun färbt. Da wir nun schon oft gesehen haben, dass die concentrirten Lösungen der Vegetation stets nachtheilig werden, so dürfen wir auch vom humussauren Eisenoxydale annehmen, dass diejenigen Pflanzen, die wenig Eisen bedürfen, leicht dadurch gefährdet werden müssen. Am deutlichsten sehen wir die üble Einwirkung des humussauren Eisenoxyduls bei demjenigen Wasser, welches aus den Hochmooren fließt, denn benutzt man dieses zur Wiesenwässerung, so versetzt es alle gute Wiesenpflanzen in einen kränklichen Zustand.

An der Luft erleidet das humussaure Eisenoxydul allmählig eine Veränderung, das Oxydul verwandelt sich nämlich in Oxyd, und da das sich hierdurch bildende humus-

saurer Eisenoxyd bei weitem weniger im Wasser löslich ist, als das Oxidulsalz, so erhellet hieraus, dass ein Boden, der durch das fragliche Salz unfruchtbar würde, gleichfalls durch eine fleissige Bearbeitung verbessert werden könnte.

Die Verwandlung geschieht, was sehr bemerkenswerth ist, in der Kälte nur äusserst langsam, in der Wärme aber sehr schnell, weshalb man denn auch bei der Untersuchung des Bodens auf diesen Körper keine Wärme anwenden darf.

Das humussaure Eisenoxydul scheint manche Pflanzen, besonders einige Riedgräserarten im Wachstume sehr zu begünstigen, denn wo wie diese in Menge finden, da enthält der Boden auch jederzeit humussaurer Eisenoxydul (saure Weiden und Wiesen). Die Pflanzen nehmen, wie es scheint vom humussauren Eisenoxyd und auch wohl vom kohlensäuren Eisen (was oft gleichzeitig gegenwärtig ist) für das Vieh einen üblen Geschmack an, so dass selbst weisser Klee vom Rindvieh verschmähet wird, wenn ihn ein Boden hervorbringt, der viel von diesen Salzen enthält.

Das neutrale humussaure Eisenoxyd ist, wie alle humussauren eine Erde zur Basis habenden Salze ziemlich leicht in flüssiger Humussäure löslich und stellt damit das saure humussaure Eisenoxyd dar; dass sowohl dieses, als alle übrigen sauren humussauren Salze der Vegetation Nachtheil verursachen können, geht daraus hervor, dass die Pflanzen durch diese Salze leicht zuviel von den Basen bekommen. Aus diesem Grunde kann also auch ein Boden, der zu viel Humus enthält (in welchem Falle sich viel Humussäure bildet) unfruchtbar sein. Wirklich sehen wir denn auch bei manchen humusreichen Bodenarten, dass sie bei einer Vermischung mit alaimerde-, kalkerde- und talkerdereichen Bodenarten an Fruchtbarkeit zunehmen, was ohne Zweifel den sich bildenden neutralen oder basisch humussauren Salzen mit zuzuschreiben ist.

Das neutrale und das basische Eisenoxyd- und Eisenoxidsalz sind im ätzenden und kohlensäuren Ammoniak löslich und da sich bei der Düngung des Bodens mit manchen Mistarten viel Ammoniak erzeugt, so können wir

nehmen, dass auch durch Hülfe dieser Körper den Pflanzen oft mehr Eisen zugeführt wird, als sie assimiliren können. Dasselbe erfolgt durch das kohlensaure und ätzende Kali und Natron, welches wir dem Boden durch eine Düngung mit Asche ertheilen.

Das basische Salz pflegt der Boden nur dann zu enthalten, wenn wenig an Kiesel- und Alaunerde gebundenes Eisenoxyd vorhanden ist und wenn er zugleich viel Humus enthält; dieses kann, so lange kohlensaures Ammoniak, Kali und Natron ausgeschlossen bleiben, der Vegetation nicht nachtheilig werden, denn es besitzt keine Auflöslichkeit im Wasser; auch die kohlensauren Alkalien lösen dieses Salz nur in dem Falle auf, dass sie sich nicht mit Humussäure sättigen können.

(Zur Bestimmung der Menge des humussäuren Eisens lässt sich dasselbe Verfahren anwenden, dessen man sich zur Bestimmung der übrigen humussäuren Salze bedient, d. h. man behandelt den Boden mit Aetzammoniak u. s. w., woher phosphorsaures und kohlensaures Eisen vorkommt, da gelangt man zu keinem ganz richtigen Resultate, indem diese Salze im Ammoniak etwas löslich sind.)

Aus dem Vorhergehenden erhellet zur Genüge, dass das Eisen zu den merkwürdigsten Körpern des Bodens gehört, und dass man einem eisenreichen Boden mehr wie jedem anderen eine fleissige Bearbeitung angedeihen lassen müsse.

Um dasjenige Eisen des Bodens zu bestimmen, welches mit Mineralsäuren und Wasser zu Salzen und Hydraten vereinigt ist, erhitzt der Verfasser den Boden (denn die Humussäure und die übrigen vorhandenen organischen Theile müssen zerstört werden, indem sie der Abscheidung des Eisens hinderlich sind) und behandelt ihn mit Salzsäure; die filtrirte Flüssigkeit kocht er hierauf unter Zusatz von etwas Salpetersäure, und scheidet das Eisen und die Alaunerde unter Anwendung der periodischen Fällung durch kohlensaures Natron ab; beide Körper trennt er durch Aetzkali. Kommt aber phosphorsaures und basisch schwefelsaures Eisen vor, so wird auch dieses hierdurch niedergeschlagen,

Worauf also bei der Bestimmung der Phosphor- und Schwefelsäure Rücksicht zu nehmen ist. — Um aber auch dasjenige Eisen zu bekommen, was mit Kiesel- und Alaunerde vereinigt ist, kocht der Verfasser das, was schon durch Salzsäure behandelt wurde, mit concentrirter Schwefelsäure und scheidet aus der filtrirten Flüssigkeit gleichfalls das Eisen und die etwa noch vorhandene Alaunerde durch kohlensaures Natron und trennt auch diese dann durch Aetzkalk. Enthält übrigens der Boden viel mit Alaun- und Kieselerde verbundenes Eisen, so lässt sich dieses dadurch erkennen, dass er nach der Behandlung mit Salzsäure eine rothe oder gelbe Farbe behält. —

F. Manganoxyd und Manganoxydul.

Niemals hat der Verfasser einen Boden untersucht, in welchem er nicht wenigstens Spuren von Mangan entdeckte; in einigen sehr fruchtbaren Bodenarten fand er sogar 4 — 1 pro Cent, und eine Mergelart, die im Waldeckschen mit grossem Nutzen zur Verbesserung der Felder dient, enthält an 4 pro Cent Manganoxyd. — Da das Mangan in der That ein sehr verbreiteter Körper ist und man es bei vielen Analysen von Bodenarten nicht angegeben findet, so möchte man auch glauben, dass es häufig übersehen worden ist.

Soll sich ein Boden der Vegetation günstig zeigen, so muss er auch Mangan besitzen, denn wir finden es in allen angebauten Pflanzen. Manche Gewächse enthalten davon so viel, dass sie beim Einäschern eine durch mangansaures Kalz grün gefärbte Asche liefern, so z. B. der *Juncus effusus*.

Der Boden enthält das Mangan als Oxyd und Oxydul in Verbindung mit Erden, Wasser und Säuren. Von den Verbindungen mit Erden wurde schon früher einiges erwähnt, hier nur noch folgendes: Wenn das Mangan mit Kieselsäure vereinigt ist, so ist es den Pflanzen unmöglich, sich mit Mangan zu versorgen, denn dieses Silikat trotz nicht nur der Verwitterung, sondern es wird auch sehr schwer durch

Humussäure zersetzt. ⁴⁹ Leichter erfolgt dieses dagegen mit derjenigen Verbindung, welche das Manganoxyd mit der Alumerde eingegangen ist. Ob ein Boden diese oder jene Verbindung enthält, oder ob das Manganoxyd als Hydrat darin vorkommt, erkennt man aus dem Verhalten gegen Salzsäure. Am leichtesten löset sich nämlich darin dasjenige Manganoxyd auf, welches mit Wasser vereinigt ist; schon durch den Geruch lässt sich dieses erkennen, denn es entwickelt sich binnen kurzer Zeit Chlor; schwieriger wird dagegen dasjenige Mangan aufgelöst, welches mit Alumerde vereinigt ist, doch am wenigsten wird das Silikat von der Salzsäure angegriffen und man muss um dieses zu zerlegen, stets seine Zuflucht zum Glühen mit Kali u. s. w. nehmen.

Bekanntlich verbindet sich nur das Manganoxydul mit den Säuren zu bestimmten Verbindungen und wir können deshalb auch wohl von den Verbindungen des Mangans mit Erden annehmen, dass es darin als Oxydul vorhanden sei.

1) *Manganoxyd in chemischer Verbindung mit Wasser.*

Die meisten Bodenarten enthalten etwas Manganoxydul in chemischer Verbindung mit Wasser und es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Körper gleich dem Eisenoxyd beim Ausschlüsse der Luft, durch die Humustheile des Bodens in Manganoxydul verwandelt wird, wodurch es denn die Fähigkeit erlangt, sich mit Kohlensäure und Humussäure zu vereinigen; da nun diese Verbindungen im Wasser löslich sind, so wird es hierdurch begreiflich auf welche Weise sich die Pflanzen mit Mangan versorgen.

2) *Schwefelsaures Manganoxydul.*

Dieses Salz ist sehr leicht im Wasser löslich, weshalb es denn auch nur in den untern Erdschichten vorkommt. Der Verfasser fand es zuweilen in Begleitung des schwefelsauren Eisenoxyduls. Höchst wahrscheinlich wird es sich auch gegen die Vegetation wie dieses Salz verhalten und

eben so wird es wohl dem schwefelsauren Eisenoxydul ähnliche Zersetzungen unterworfen sein. Da es dem Boden leicht durch Wasser zu entziehen ist, so lässt sich auch bald dessen Gegenwart ausmitteln.

3) *Phosphorsaures Manganoxydul.*

Der Verfasser glaubt aus einigen von ihm unternommenen Analysen folgern zu können, dass dieser Körper in manchen Raseneisensteinen enthalten ist; in wie fern er der Vegetation nützlich oder schädlich wird, muss erst durch Versuche ausgemittelt werden.

4) *Salzsaures Manganoxydul.*

Man will dieses Salz in einigen Quellen aufgefunden haben, folglich muss es auch im Boden enthalten sein; wegen seiner leichten Löslichkeit im Wasser jedoch nur im Untergründe; hinsichtlich seines Verhaltens gegen die Vegetation kann der Verfasser nichts angeben, weil ihm alle Erfahrungen darüber fehlen.

5) *Kohlensaures Manganoxydul.*

Das neutrale Salz ist im Wasser mancher Quellen enthalten und wo sie zu Tage kommen, da wächst gewöhnlich *Juncus effusus* und mehrere andere *Juncus*-arten. — An der Luft erleidet es eine baldige Zersetzung, das Manganoxydul verwandelt sich in Manganoxydhydrat und die Kohlensäure entweicht. Da das kohlensaure Manganoxydul mit dem kohlensauren Eisenoxyd die meisten Eigenschaften theilt, so kann das, was vorhin von diesem Körper erwähnt wurde, auch grösstentheils auf das kohlensaure Manganoxydul bezogen werden.

6) *Humussaures Manganoxydul.*

Da wir diesen Körper in allen sehr fruchtbaren Bodenarten finden, so möchte man auch daraus schliessen, dass er bei der Vegetation eine nicht unwichtige Rolle spiele. Da dieses Salz jedoch eine eben so langsame Zersetzung

an der Luft erleidet, als das humussaurer Eisenoxyd, welches es den Pflanzen auch eben so leicht nachtheilig werden, als jener Körper; besonders weil es zu seiner Lösung nicht viel Wasser erfordert. Der Verfasser hat es bisher versäumt, Versuche darüber anzustellen. —

Es lässt sich dem Boden, wie die übrigen humussaurer Salze, durch Aetzammoniak entziehen.

Wenn ein Boden nur wenig Kalk und Talk enthält, so lässt sich das Mangan am schärfsten dadurch bestimmen, dass man ihn mit Salzsäure behandelt, filtrirt, die Flüssigkeit unter Zusatz von etwas Salpetersäure kocht, Eisen und Alauerde durch die periodische Fällung niederschlägt, filtrirt, die Flüssigkeit ansäuert, etwas verdunstet, Chlorgas durchleitet, und hierauf ein wenig kohlensaures Natron zusetzt. Das gebildete Manganoxyd senkt sich dann nach einigen Stunden als ein brauner flockiger Körper zu Boden. Enthält ein Boden dagegen viel Talk und Kalk, so muss das Mangan mit der Talkerde durch kohlensaures Natron in der Wärme niedergeschlagen werden, und ist von dieser dann auf die vorhin beschriebene Weise zu trennen. Da aber auch bei der vorhergegangenen Fällung der Talkerde durch kohlensaures Kali etwas Mangan mit der Talkerde niederschlagen pflegt, so ist dieser Körper auch noch auf Mangan zu prüfen. —

Will man auch das mit der Kieselerde verbundene Mangan ausmitteln, so muss man, wie vorhin schon bemerkt wurde, das Glühen mit Kali anwenden. Da diese Verbindung jedoch der Verwitterung widersteht, so kann sie füglich unberücksichtigt bleiben. —

G. Ammoniak.

Es giebt wohl wenige Körper, die das Wachsthum der Pflanzen auf eine so erstaunenswürdige Weise befördern, als die Verbindungen des Ammoniaks mit einigen Säuren, und der überaus günstige Erfolg, welchen man von der Anwendung des salpetersauren Ammoniaks als Düngungsmittel schon wahrnahm, hat zu der Behauptung verleitet, die au-

gebaneten Früchte, brauchten nur dieses Salz im Boden vorzufinden, um die reichsten Ernten zu liefern. Wie wenig indessen sowohl auf diese, als auf ähnliche Behauptungen zu rechnen sei, hofft der Verfasser im Vorhergehenden genügend dargethan zu haben. Dass übrigens die ausgezeichnete Wirkung des salpetersauren Ammoniaks von dessen grossen Gehalte an Stickstoff herrührt, kann wohl nicht bezweifelt werden, denn da dasselbe mehr Stickstoff enthält als alle übrigen im Boden vorkommenden stickstoffhaltigen Körper, da es ferner sehr leicht in Wasser löslich ist und da endlich die Phanerogamen wie bekannt keinen Stickstoff aus der Atmosphäre anziehen, so muss auch ihr Wachsthum, vorausgesetzt, dass sie viel Stickstoff bedürfen und dass sie alle übrigen zu ihrem Gedeihen nöthigen Stoffe im Boden finden, nothwendig sehr schwelgerisch sein. —

Ein so wichtiges Agens das Ammoniak auch bei der Vegetation sein mag, so unumstösslich gewiss ist es doch auch, dass ein Boden leicht zu viel davon enthalten kann; ob dieses der Fall sei, erkennt man vornämlich daraus, dass die Pflanzen sehr breite Blätter haben und dass sie schlaff und sehr wässrig sind. Der Erfolg hiervon ist, dass wenigstens die Cerealien durch jeden heftigen Regen an die Erde gedrückt werden oder dass Lagergetreide entsteht. Weniger gefährlich wird dagegen den Cruciferen und Leguminosen das Uebermaas des Ammoniaks; ja, diese können nur dann vorzüglich gedeihen, wenn der Boden die Ammoniak führenden Körper in grosser Menge enthält. Dieserhalb und um zugleich das Lagern des Getreides zu verhindern, ist es denn auch gut, auf stark mit Mist gedüngtem, also viel Ammoniak enthaltenden Boden Kohl, Raps, Bohnen und dergleichen Gewächse den Halmfrüchten vorzuziehen zu lassen.

Mehrere Pflanzen enthalten Ammoniak und Ammoniaksalze in ihren Säften, wozu z. B. das Löffelkraut und die Pilze gehören. *Chenopodium Vulvaria* dunstet sogar Ammoniak aus. — Auffallend ist es, dass die Pilze mehr Stickstoff zu besitzen scheinen, als sie dem Boden entzogen

haben, denn sie kommen auch da vor, wo dieser sehr arm an stickstoffhaltigen Körpern ist; besonders lässt sich dieses von dem, von den Schafen so begierig aufgesuchten in Kieferwäldungen wachsenden *Boletus esculentus* behaupten. Wenn also die Phanerogamen der Atmosphäre auch keinen Stickstoff entziehen, so scheinen die Cryptogamen, wenigstens die Pilze, sich hierin anders zu verhalten. Da nun diese Gewächse da wo sie verwesen, einen äusserst üppigen Pflanzenwuchs zu Wege bringen (wovon man sich bei den sogenannten auf Wiesen vorkommenden Zauberringen überzeugen kann *), so wäre es wohl der Mühe werth, ausfindig zu machen, auf welche Weise die Vermehrung der Pilze bewerkstelliget werden könnte.

*) Die Zauberringe sind schon mehrere Male der Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen, aber man hat sich, so scheint es, wenigstens dem Verfasser, von ihrer Entstehung noch keine deutlichen Begriffe verschafft. Der Verfasser hat die Zauberringe schon lange mit Aufmerksamkeit beobachtet, deshalb sei es ihm erlaubt, was er dabei wahrgenommen hat, hier mitzutheilen. Die Form der Zauberringe rührt ursprünglich von der runden Gestalt eines Pilzes her. Wenn nämlich ein auf einer Wiese zuerst erscheinender Pilz (gewöhnlich *Agaricus campestris*) in Verwesung übergeht, so entstehen bald darauf rund um diese Stelle neue Pilze, sobald man auch diese verwesen, kommen abermals Pilze zum Vorschein, aber diese wachsen, da sie dem Centrum zu, keine ihnen angemessene Nahrung mehr finden, nur ausserhalb des Kreises; von Jahr zu Jahr vergrössert sich auf diese Weise der Pilzring und da nach der jedesmaligen Verwesung der Pilze, die in der Nähe vorhandenen Phanerogamen sehr üppig wachsen, das üppige Wachstum derselben aber, weil sie abgeerntet oder abgeweidet werden, im weiteren Jahre wieder nachlässt, so entsteht hierdurch derjenige Ring von üppig wachsenden Wiesenpflanzen, den man den Zauberring nennt. Zuweilen bemerkt man hierbei, dass sich die Zauberringe nicht gehörig ausgebildet haben, und man erblickt dann entweder nur Segmente oder Streifen von üppig wachsenden Phanerogamen; diess rührt daher, dass die Pilze an irgend einer Stelle des Ringes aus zufälligen Ursachen zurückblieben. *) Der Zauberring giebt uns übrigens einen deutlichen Begriff von den Ursachen der Wanderung der wildwachsenden Pflanzen, denn er zeigt uns, dass die Gewächse nur so lange an irgend einer Stelle wachsen, als sie die ihnen zuzugende Nahrung im Boden vorfinden. Ganz dasselbe sehen wir auch bei vielen andern Pflanzen, besonders bei den Orchideen, und da es diesen letzteren, wegen gewöhnlicher Unfruchtbarkeit ihres Samens, sehr schwer fällt, vermittelt desselben sich von der Stelle zu bewegen, so hat die Natur dafür gesorgt, dass es durch ihre Wurzeln geschieht.

*) vergl. *Gilb. Annal.* 17. 331.

d. H.

Der Verfasser fand das Ammoniak oder die Körper, welche dessen Elemente enthalten, stets in grosser Menge in denjenigen Bodenarten, die unter allen in Deutschland bekannten die grösste Fruchtharkeit besitzen, nämlich in den noch keiner Mistdüngung theilhaftig gewordenen Poldern oder Groden Ostfrieslands *). Das Ammoniak bildet sich hier fortwährend aus den Resten der Animalien, die der Boden empfing, als er noch vom Meerwasser bespült wurde.

Eine andere für die Landwirthschaft sehr interessante Erzeugung des Ammoniaks ist die in gebranntem Thone vor sich gehende, und wenn wir durch diese Erscheinung einerseits über die günstigen Wirkungen des Thon- und Rasenbrennens belehrt werden, so zeigt sie uns andererseits doch auch, wie manche Vorgänge in der Natur wir noch nicht zu erklären im Stande sind.

Ferner erzeugt sich Ammoniak beim letzten Verbrennungsacte Stickstoff- und Kali-haltiger organischer Körper, sobald Wasser hinzukommt. Dieser Vorgang giebt uns vielen Aufschluss über eine Erscheinung, die man oft Gelegenheit gehabt hat, beim Rasenbrennen zu beobachten; wird nämlich die noch heisse Asche auf den mehrentheils noch feuchten Boden untergepflügt, oder werden die schon grösstentheils verbrannten Rasen durch einen gelinden Regen ausgelöscht, so thut das Rasenbrennen bessere Wirkung, als wenn man die Asche, nachdem sie erkaltet ist, in den Boden bringt.

Ammoniak, welches sich in der Urzeit gebildet haben muss, kommt in manchen Serpentinsteinen, in einigen Alaun- und Steinkohlenarten, im Apophyllite und in mehreren Kreide- und Schieferarten vor; in sehr geringer Menge enthalten es sogar die meisten Thonarten.

Da das Ammoniak bei der Vegetation eine der wichtigsten Rollen spielt, so möchten die Ackerbauberebenden auch nichts unterlassen, was zur Gewinnung von Ammo-

* Polder oder Groden nennt man in Ostfriesland diejenigen Acker, die durch Eindeichungen kürzlich dem Meere abgewonnen worden sind. —

niak-haltigen oder dasselbe bei der Fäulniss entwickelnden Körpern beiträgt, man möchte desshalb den Mist des Viehes keiner so fehlerhaften Behandlung als bisher unterwerfen, lässt man ihn nämlich in den Ställen oder in der Düngergrube sich stark erhitzen, was jederzeit geschieht, wenn er trocken wird, so entweicht das sich bei der Gährung entwickelnde Ammoniak als Gas. Hält man dagegen den Mist feucht, so wird das sich etwa entwickelnde Ammoniakgas, von der vorhandenen Feuchtigkeit verschluckt und vereinigt sich dann mit der sich bald darauf bildenden Humussäure.

Niemand sorgt bei der Düngerbereitung für die Erhaltung des sich erzeugenden Ammoniaks besser als die Schweizer, denn sie begiessen nicht nur den Mist sehr fleissig mit Jauche oder Wasser, sondern sie vermischen bekanntlich auch in eignen Gruben die Excrimente des Viehes mit vielem Wasser, und überlassen dieses Gemenge, welches Gülle genannt wird, dann der Gährung. Der Verfasser ist der Meinung, dass der einzige Vortheil der Güllebereitung in der Erhaltung des Ammoniaks besteht, aber dieser Vortheil ist in der That sehr gross, was denn auch hinlänglich durch die Wirkung der Gülle düngung bestätigt wird. *)

1) Schwefelsaures Ammoniak.

Obgleich der Verfasser das schwefelsaure Ammoniak noch in keiner Bodenart fand, so ist es doch zuweilen in so grosser Menge darin enthalten, dass es auswittert; auch in den Aeckern, die kürzlich mit Mist gedüngt worden sind, kann es enthalten sein, denn im Mist, besonders in dessen flüssigen Theilen, pflegt dieses Ammoniaksalz jederzeit enthalten zu sein. In Bodenarten, die kohlensaure Kalkerde unter ihren Bestandtheilen haben, kann es indessen nicht

*) Die Gülle kann freilich in dem Falle, dass man zu deren Bereitung viele Salze enthaltendes Wasser verwendete, auch durch diese der Vegetation nützen.

lange bestehen, denn es erzeugt sich Gyps und wenn Humussäure vorhanden ist, auch humussaures Ammoniak.

Aus Versuchen, welche der Verfasser über die düngenden Eigenschaften dieses Salzes anstellte, ergab sich, dass es die Vegetation nicht nur eben so kräftig beförderte als der Gyps, sondern dass es diesen in der Wirkung oft übertraf; was sich aus seinem Gehalte an Stickstoff erklären lässt.

Alle Ammoniaksalze und mithin auch dieses, lassen sich dem Boden leicht durch Wasser entziehen und sind in fester Gestalt zu erhalten, wenn man den Wasserauszug bei gelinder Wärme verdunstet. Wenn nun gleich die Salze des Ammoniaks im Allgemeinen auf diese Weise sehr leicht erhalten werden können, so ist es doch sehr schwer, ja mehrtheils ganz unmöglich, sie einzeln darzustellen, weshalb man sich damit begnügen muss, das Ammoniak und die damit verbundenen Säuren jedes für sich auszumitteln.

Durch Zusatz von Aetzkali, lässt sich das Ammoniak als Gas daraus darstellen und um nicht nöthig zu haben, das Gewicht desselben aus dem Volumen zu berechnen, fängt der Verfasser das Ammoniakgas in sehr verdünnter Salzsäure auf, verdrängt das Wasser und die überflüssige Salzsäure bei gelinder Wärme und berechnet das Ammoniak aus dem hierbei gewonnenen Salmiak. Diese Methode genügt für ökonomische Zwecke vollkommen und der Verfasser wendet sie, wie er weiter unten zeigen wird, auch bei der Bestimmung der animalischen Theile des Bodens an. *) Um sich vorläufig zu überzeugen ob ein Boden Ammoniaksalze enthält, hat man nur nöthig etwas vom Rückstand des verdunsteten Wasserauszugs in eine kleine Glasröhre zu thun, flüssiges Aetzkali darüber zu giessen und schnell ein wenig angefeuchtetes Curcumapapier vor die Oeffnung der Röhre

*) Dass sich der Salmiak schon bei einer Temperatur von 40° R. verflüchtigen soll, kann der Verfasser nicht bestätigen, denn als er eine gewogene Menge Salmiak mit Zusatz von etwas Salzsäure im Wasser auflöste und hierauf das Wasser und die Salzsäure bei 60° R. so gänzlich wieder verdunstete, dass das wieder aufgelösete Salz nicht sauer reagierte, fand er, dass das Gewicht des Salmiaks dasselbe geblieben war. —

zu halten; entwickelt sich Ammoniak, so wird das gelbe Papier augenblicklich braun gefärbt werden.

Das schwefelsaure Ammoniak kommt mit schwefelsaurer Alaunerde vereinigt, wie vorhin schon bemerkt wurde, in einigen Alaunschieferarten vor. Der Verfasser zweifelt keinen Augenblick daran, dass diese mit grossem Nutzen auf gewissen Bodenarten zur Düngung angewendet werden können.

2) *Salzsaures Ammoniak.*

Durch Versuche hat sich der Verfasser überzeugt, dass dieses Salz das Wachsthum aller Pflanzen; die Chlor und Stickstoff zu ihrer Ausbildung bedürfen, ganz ausnehmend begünstigt; und da es wohl keinem Zweifel unterworfen ist, dass es in manchen Bodenarten vorkommt, so möchte man bei den Bodenanalysen auch Rücksicht darauf nehmen; der Verfasser hat es übrigens noch in keiner Bodenart entdecken können.

3) *Salpetersaures Ammoniak.*

Entsteht bei der Fäulniss thierischer Substanzen und kommt aus diesem Grunde höchst wahrscheinlich im frischgedüngten Aeckern vor; der Verfasser hat es aber noch nicht darin auffinden können.

Ohne dass es nöthig gewesen wäre, Versuche über die düngende Eigenschaft dieses Salzes anzustellen, hätte man schon im Voraus sagen können, dass es das Wachsthum fast aller Pflanzen ganz vorzüglich begünstigen werde; die Gründe sind vorhin angegeben worden.

4) *Phosphorsaures Ammoniak.*

Sind Felder kürzlich mit Mist gedüngt worden, so müssen sie dieses Salz gleichfalls enthalten; indem es in den Excrementen, besonders im Urine der Thiere vorhanden ist. Es kann aber eben so wenig wie das schwefelsaure Ammoniak lange im Boden bestehen, sobald kohlensaurer Kalk darin vorkommt.

Fourcroy und Vauquelin wollen es im Saamen mancher Pflanzen gefunden haben. (* — Ammoniak)

5) Kohlensaures Ammoniak.

Da sich das neutrale wie das basische kohlensaure Ammoniak bei der Fäulniss des Mistes erzeugt, so müssen beide Salze auch im gedüngten Boden vorkommen. — Man hat behauptet, dass das kohlensaure Ammoniak die Pflanzen schneller in die Höhe treibe, als jedes andere Salz; allein diese Behauptung ist nicht ganz richtig, weil es sich, wo Humussäure vorkommt, — und diese befindet sich in jeder Ackerkrume, die noch im Stande ist, Früchte hervorzubringen — schnell in humussaures Ammoniak verwandelt, wobei die Kohlensäure Gasgestalt annimmt. Die Wirkung kann also nicht gänzlich dem kohlensauren Ammoniak, sondern muss auch dem sich bildenden humussauren Ammoniak zugeschrieben werden.

Der mit so grossem Erfolge als Düngungsmittel angewendete Russ, hat den in ihm enthaltenen kohlensauren Ammoniak grösstentheils seine Wirkung zu verdanken und da sich beim Brennen des Thons zur Verbesserung des Bodens der Russ des Holzes in den Zwischenräumen der Thonstücke absetzt, so können wir annehmen, dass von diesem zum Theil auch die düngende Eigenschaft des gebrannten Thons herrühre. —

Wenn wir erwägen, dass sich das kohlensaure Ammoniak schon bei der gewöhnlichen Temperatur der Atmosphäre verflüchtigt, so werden wir einsehen, wie nachtheilig es sei, den Mist einer Gährung auszusetzen, wobei sich viel Wärme entwickelt. Um kein kohlensaures Ammoniak zu verlieren, wird es deshalb jederzeit das Angemessenste sein, den Mist so frisch als möglich unterzupflügen; das sich entwickelnde Ammoniak wird dann entweder von der Ackererde absorbiert, oder es verwandelt sich, wo Humussäure vorhanden ist, in das sich bei der

gewöhnlichen Temperatur nicht verflüchtigende humussäure Ammoniak. — *)

6) Humussäures Ammoniak.

Die Verwandtschaft der Humussäure zum kohlensauren und ätzenden Ammoniak ist so gross, dass sie dieselben, wenn sie Gasgestalt angenommen haben, schon in ziemlich kurzer Entfernung anzieht. Hieraus geht abermals hervor, wie wichtig es sei, dass der Boden Humussäure enthalte, denn in diesem Falle dürfen wir niemals befürchten, bei der Düngung des Bodens mit was immer für einer Mistart Ammoniak zu verlieren.

Durch das humussäure Ammoniak erhalten die Pflanzen, weil es schon in 5 — 6 Theilen Wasser löslich ist, eine grosse Menge Nahrung, besonders bekommen sie dadurch viel Kohlenstoff, und da dieser der Masse nach den Hauptbestandtheil der Pflanzen ausmacht, so wird es dadurch begreiflich, warum die Pflanzen bei der Gegenwart von humussäurem Ammoniak so ausserordentlich schnell in die Höhe schießen. Von keiner im Boden vorkommenden Substanz wird das Pflanzenleben auch weniger beeinträchtigt, als von dieser; diess ist sehr natürlich, denn da alle darin enthaltenen Stoffe den Pflanzen zur Erzeugung von Eiweiss, Kleber, Holzfaser u. m. dergl. Körpern dienen, so wird das humussäure Ammoniak auch schnell assimiliert. Der Verfasser begoss mehrere Pflanzenarten mit sehr concentrirten Lösungen dieses Salzes, allein bei keiner nahm er ein Kränken wahr.

Von allen im Boden vorkommenden Salzen (ausgenommen die humussäuren) welche Eisen, Mangan, Alaunerde, Talk und Kalk, Kali und Natron enthalten, wird zwar das humussäure Ammoniak zerlegt, allein da dieses zum Theil

*) Wenn man behauptet, Ammoniak entstehe aus stickstoffhaltigen organischen Resten nur in dem Falle, dass keine Base vorhanden sei, so irr man, denn werden thierische Substanzen, mit Aetzkalk vermengt, der Fäulnis unterworfen, so entwickelt sich stets Ammoniak und entweicht als Gas.

sehr langsam erfolgt, so behält das humussäure Ammoniak auch Zeit in die Pflanzen überzugehen.

Eine theilweise Zersetzung des humussäuren Ammoniaks erfolgt auch durch's Gefrieren desselben, wobei das Ammoniak Gasgestalt annimmt; daraus geht hervor, wie nachtheilig es ist, wenn der Boden im Winter keine Schneedecke hat.

Ist der Wasserauszug eines Bodens sehr dunkel gefärbt, so können wir auch mehrentheils annehmen, dass er humussäures Ammoniak enthalte.

7) Kohlensäures Eisenoxydul-Ammoniak.

Das concentrirte flüssige Ammoniak löst das kohlensäure Eisenoxydul auf und da diese Lösung in einzelnen Fällen auch wohl im Boden erfolgen kann, z. B. wenn er stark mit Schaf- oder Pferdemit gedüngt worden ist, so erhellt hieraus, nur noch mehr wie schädlich der Vegetation das kohlensäure Eisen werden kann (man vergleiche darüber was vom kohlensäuren Eisen früher erwähnt wurde).

Merkwürdig ist es, dass das Ammoniak vom Eisenoxyhydrate absorbiert wird. Es ergibt sich daraus, dass dieser Körper der Vegetation auch hierdurch nützlich werden kann.

8) Schwefelwasserstoffsäures Ammoniak.

Wenn ein Boden organische Reste enthält, die Schwefel und Stickstoff besitzen, so mag sich bei ihrer Fäulnis in einzelnen Fällen auch wohl schwefelwasserstoffsaures Ammoniak erzeugen im Miste, besonders in dem der Kloake konnites jederzeit vor. Man hat es absichtlich zur Düngung angewendet und es der Vegetation äußerst zuträglich gefunden.

H. Kali.

Ist das sich im Boden befindende Kali mit Schwefelsäure, Phosphorsäure, Salpetersäure, Salzsäure und Kohlensäure vereinigt, so enthalten die untern Erdschichten wegen der leichten Löslichkeit dieser Kalisalze mehrentheils

mehr davon, als die Oberfläche, ist es dagegen chemisch mit Kieselerde verbunden, so besitzen die oberen Bodenschichten, weil das Kieselkali, so wie es im Boden vorkommt, nicht im Wasser löslich ist, zuweilen mehr Kali als der Untergrund. — Bei der chemischen Untersuchung eines Bodens darf dieses nicht unberücksichtigt bleiben, denn da sich die Kieserverbindung allmählig zersetzt, so werden die angebauten Pflanzen auch fortwährend mit der zu ihrem Gedeihen nötigen Menge Kali versorgt. Dieses sehen wir besonders daraus, dass alle aus der Verwitterung Kieselkali enthaltender Gebirgsarten, z. B. aus Granit und Basalt entstandene Bodenarten, seit undenklichen Zeiten eine grosse Fruchtbarkeit zeigen, und wenn wir diese auch nicht allein dem darin vorkommenden Kali beimesen dürfen, so hängt sie doch zum grossen Theil davon ab.

Dass das im aufgeschwemmten Lande vorhandene Kali von der Zersetzung mannichfaltiger Mineralien herrühren muss, kann nicht bestritten werden, denn wir finden Kali im Schörl, Apyrit, Natrolith, Saussurit, Chabasine, Analzum, erdigen und schuppigen Chlorit, Glimmerschiefer und vielen andern Fossilien. — Der Verfasser hat bis jetzt noch keine Mergelart untersucht, in welcher er nicht mehr oder weniger Kali entdeckte, und gerade die kalireichen schafften als Düngungsmittel angewendet den meisten Nutzen. Dass in der That vom Kaligehalte des Mergels dessen Wirkung mit abhängig sei, sah der Verfasser besonders bei einem Erdreiche, das man im Lüneburgschen mit grossem Nutzen zur Düngung anwendete, denn dieses bestand nur aus Glimmerschüppchen, Feldspathfragmenten und Quarzkörnern, also aus verwittertem Granite. Hieraus sieht man denn auch, wie unrecht man vor längerer Zeit daran that, die Meklenburgschen Landwirthe darüber zu tadeln, dass sie bei der Mergelung ihrer Felder auch wohl Kies anwendeten, bestand nämlich dieser Kies aus verwittertem Granite, so konnte ihr Verfahren nur gebilligt werden. *)

*) Eigends mit fein gepulvertem Granite angestellte Versuche zeigten dem Verfasser denn auch, dass sowohl das Wachsthum der

Wir können nicht daran zweifeln, dass das Kali zur Pflanzennahrung gehört und schon früher hat der Verfasser einen merkwürdigen Beweis geliefert, dass ein Boden, welcher eine unserer Getreidelrüchte — den Buchweizen — hervorbringen soll, viel Kali enthalten müsse. — Freilich bedürfen nicht alle in der Natur vorkommenden Pflanzen Kali und wenn auch manche nur auf solchen Bodenarten fortkommen, die sehr viel von diesem Körper enthalten, so giebt es doch wieder andere, die nicht einmal Spuren von Kali im Boden vertragen; zu diesen letztern Pflanzen gehören z. B. einige Lichenes und Musci. Wer möchte nicht zugeben, dass dieses in der eigenthümlichen Natur eines jeden Gewächses begründet sei? —

Der Weinstock gehört zu den Gewächsen, die zu ihrem Gedeihen besonders viel Kali bedürfen, weshalb er denn auch auf basaltischem Boden ganz vorzüglich wächst. — Dass ihm das Kali wirklich grosse Dienste leistet, sehen wir besonders auch aus der in vielen Gegenden gebräuchlichen Düngung mit den immer viel Kali enthaltenden Bündeln von grünem Reisholze. —

In der Regel enthalten diejenigen Pflanzen die grösste Menge Kali, welche mit ihren Wurzeln tief in den Boden dringen; dahin gehören z. B. die meisten unserer Leguminosen, (besonders das *Spartium scoparium*) ferner die Distel-, Kletten-, Latig- und Farrenkräuterarten. Wo wir mithin diese und andere viel Kali führende Pflanzen erblicken, da können wir auch darauf rechnen, dass der Untergrund Kali enthält; der Verfasser thut dieses wenigstens mit um so grösserer Zuversicht, als seine Meinung nicht auf Schlüsse, sondern was entscheidender ist, auf sehr viele von ihm unternommene chemische Analysen derjenigen Bodenarten sich stützt, auf welchen er die genannten Pflanzen am häufigsten angetroffen hat. — Da nun die Oberfläche unserer Felder sehr oft Mangel an Kali leidet, so können wir diesen Körper mittelbar am besten dadurch in die Ackerkrü-

sternfrüchte, als das der Schotenfrüchte augenscheinlich dadurch befördert wurde.

Wir können nicht leugnen, dass das Kali zur Pflanze bringen, dass wir mit ihren Wurzeln in den Untergrund gehende Pflanzen erbauen; und in der That, hierin besteht einer der grössten Vortheile des Anbaues von Esparcette, Lucerne, Klee, Kohl, Kartoffeln oder der sogenannten Brachfrüchte. Ja wir müssen selbst manche im Getreide vorkommenden Unkräuter, z. B. Disteln u. m. dergl., weil sie dem Untergrunde das Kali entziehen, und weil dieses dann durch den Mist in die Ackerkrume gelangt, als mittelbare Bodenverbesserer betrachten. —

Allerdings giebt es auch mehrere wildwachsende Pflanzen, die keine langen Wurzeln haben und dennoch eine erstaunliche Menge Kali enthalten (zu diesen gehören vorzüglich *Fumaria officinalis* und einige *Juncus*-arten) weshalb man sie aber auch, wie der Verfasser aus darüber angelegten Bodenanalysen gesehen hat, jederzeit nur an solchen Orten findet, deren Oberfläche reichlich mit Kali versehen ist. —

Wir besonders auch aus der in vielen Gegenden vorkommenden

1) Schwefelsaures Kali.

Diess ist eines von denjenigen Kalisalzen, die am häufigsten im Boden vorzukommen pflegen und durch Versuche, an sich der Verfasser überzeugt, dass es allen Pflanzen, in deren Asche wir Kali und Schwefelsäure finden, beim Wachstume sehr erspriessliche Dienste leistet, und dass es als Düngungsmittel angewendet, zuweilen sogar den Gyps übertrifft. —

Vom Quellwasser, das dieses Salz enthält, sah der Verfasser stets die ausgezeichnetsten Wirkungen, sobald man es zur Wiesenwässerung anwendete; kurz der Verfasser hat sich hinlänglich davon überzeugt, dass das schwefelsaure Kali zu den wichtigsten Bodenbestandtheilen gehört.

Die Mengenbestimmung dieses Salzes fällt nicht schwer, weil es sich dem Boden leicht durch Wasser entziehen lässt, und wir in der Platinsolution und im salpeter- oder salzsaurigen Baryt vortreffliche Reagentien auf Kali oder Schwefelsäure besitzen. Allerdings ist die Bestimmung dieses Salzes nicht so leicht, wenn gleichzeitig auch andere Salze im Bo-

den vorkommen und wir müssen dann unsere Zuflucht nicht nur zu mannichfaltigen Reagentien, sondern auch zu Berechnungen nehmen.

2) Salzsäures Kali (im trocknen Zustande Chlorkalium).

Nicht nur viele Mergellager der jüngeren Flötzformation enthalten diesen Körper, sondern wir treffen ihn sowohl in den untern, als auch in den oberen Erdlagern des aufgeschwemmten Landes an. Der Verfasser fand das salzsäure Kali in mehreren Mergelarten und auch in Quellen, die mit grossem Nutzen zur Düngung der Felder und zur Bewässerung von Wiesen dienten; sowohl hieraus, als auch aus eignen mit diesem Salze unternommenen Düngungsversuchen glaubt der Verfasser folgern zu dürfen, dass dieser Körper für alle Chlor- und Kali enthaltenden Pflanzen ein sehr einflussreicher Bodenbestandtheil sei. Das salzsäure Kali kommt auch im Urine und in den Abfällen der Salpeterplantagen vor, daher beide Düngungsmittel auch diesem Salze einen Theil ihrer düngenden Eigenschaften zu verdanken haben.

Der zu untersuchenden Erde kann dieses Salz leicht durch Wasser entzogen werden und durch Platinsolution und salpetersaures Silber lassen sich die Mengen desselben bestimmen. Mehr darüber, wenn vom Kochsalze die Rede sein wird.

3) Salpetersaures Kali.

Den Salpeter oder das salpetersaure Kali enthalten manche Bödenarten in so beträchtlicher Quantität, dass er auf ihrer Oberfläche auswittert; dergleichen Bodenarten pflegen sehr fruchtbar zu sein. Der Verfasser fand dieses Salz auch schon in mehreren Mergelarten; als Düngungsmittel waren diese sehr schätzenswerth.

Bekanntlich erzeugt sich der Salpeter sobald kohlen-saures Kali bei Luftzutritt und hinlänglicher Feuchtigkeit mit Stickstoffhaltigen Resten organischer Substanzen in Berührung kommt; diesem zufolge kann sich auch wohl Sal-

ter in der Ackerkrume bilden; wo indessen viel Humussäure vorhanden ist, da bildet sich bei der Gegenwart von Kali und stickstoffhaltigen organischen Resten leichter humussaures Ammoniak und humussaures Kali, als Salpeter, deshalb wir ihn denn auch sehr selten in der Ackerkrume treffen.

Ob auch das Kieselkali unter jenen Bedingungen zur Entstehung von Salpeter genüge, ist zwar sehr wahrscheinlich, aber noch nicht bestimmt nachgewiesen worden. Die Salpeterbildung könnte wegen der schwierigen Zersetzbarkeit des Kieselkalis allerdings dann nur sehr langsam von statten gehen.

Vom Salpeter ist es schon lange bekannt, dass er ein kräftiges Beförderungsmittel der Vegetation ist und in Holland hat man ihn seit undenklichen Zeiten mit ausgezeichnetem Nutzen bei der Blumenzucht angewendet. Die Ansicht, dass er bei der Vegetation nur als Reizmittel diene, ist indessen eben so irrig, als es unrichtig ist, auch die übrigen Salze als Reizmittel zu betrachten. Ist etwa der Mist oder die Mistjauche, worin sowohl dieses, als auch andere Salze vorkommen, gleichfalls ein Reizmittel?

Wir können annehmen, dass von den Pflanzen der Stickstoff des Salpeters zur Bildung von Kleber, Eiweiss und andern stickstoffhaltigen Producten verwendet wird und dass auch das Kali auf ähnliche Weise verbrauchen; und obwohl wir Salpeter in den Säften vieler Pflanzen, z. B. in denen des Borago's, Dill's, Bilsenkrautes, des Stechapfels, der Sonnenblume, Runkelrübe und vieler Pflanzen mit kreuzförmigen Blüthen finden, so ist es doch keinem Zweifel unterworfen, dass er von ihnen nach und nach assimilirt wird, wenn wir diese Pflanzen im reifen Zustande, so eben wir, dass der Salpeter grösstentheils verschwunden ist.

Schon früher ist gezeigt worden, dass die genaue Bestimmung der salpetersauren Salze sehr schwierig sei, dass wir uns aber von ihrer Gegenwart leicht durch die Verpuffung überzeugen können. Um den Salpeter einigermaassen an einigen andern mit ihm gleichzeitig vorkommenden Sal-

zen zu trennen, ist es das Beste, die durch Wasser aus dem Boden erhaltenen und wieder ausgetrockneten Salze mit 50 p. Ct. haltigem Alkohol auszuziehen, und diese Solution dann der allmählichen Verdunstung zu unterwerfen. Da sich der Salpeter hierbei in Krystallen ausscheidet, die eine bestimmte Form haben (sechseckige Säulen), so lässt er sich von den übrigen Salzen oft schon mechanisch trennen.

c) Phosphorsaures Kali.

Weil wir dieses Salz stets im Miste; besonders in Urnen finden, so könnte man sich auch wohl berechnigt halten, es im Boden vorauszusetzen; allein es verhält sich hiermit anders; da es nämlich da, wo freie Eisenoxyde oder kohlensaurer Kalk vorkommen, sehr leicht zersetzt wird, so kann es auch nur kurze Zeit im Boden bestehen. Dross ist mithin der Grund, warum wir so häufig das basisch phosphorsaure Eisen oder den phosphorsauren Kalk in der Ackerkrume finden und warum wir das fragliche Salz selten oder niemals darin antreffen.

5) Kohlensaures Kali.

Der 2) in solchen Bodenarten kann gleich dem kohlensauren Ammoniak dieses Salz vorkommen, die keine freie Humussäure und keine kunnussäure Kalk- und Talkerde enthalten, indem es durch diese Körper eine augenblickliche Zersetzung erleidet. Dasselbe geschieht, wenn auch nicht so schleunig, durch salpetersaure, schwefelsaure und salzsaure Kalk- und Talkerde. Kommen diese Salze neben kohlensaurem Kali im Wasserauszuge des Bodens vor, so bilden sich bei der Verdunstung desselben, kohlensaurer Kalk, kohlensaurer Talk und die entsprechenden Kalisalze. Am ersten treffen wir das kohlensaure Kali noch im Untergrunde; es giebt sich uns dadurch zu erkennen, dass der Wasserauszug, wenn er durch die Verdunstung schon ziemlich concentrirt worden ist, alkalisch reagirt. Wenn das neutrale kohlensaure Kali in Quellen vorkommt, so kann natürlich die alkalische Reaktion nicht eher erfolgen, als bis durchs Aufkochen ein Theil Kohlensäure entwichen ist.

Das basische Salz findet sich gewöhnlich in demjenigen Quellwasser, welches aus Hügeln und Bergen hervordringt, worin in der Verwitterung kohlene Kalihaltige Gesteine vorkommen. Die Kohlensäure des Salzes rührt von der mit dem Regenwasser in die Tiefe dringenden Kohlensäure her. Dergleichen Quellen werden im nördlichen Deutschlande mit grossem Nutzen zur Wiesenbewässerung angewendet.

Wie wohlthätig das kohlensaure Kali auf das Pflanzenwachsthum wirkt, sehen wir auch aus der Düngung mit Holzasche; nur kann man nicht annehmen, dass das kohlensaure Kali als solches der Vegetation diene, sondern man muss die Wirkung, wie beim kohlensauren Ammoniak, wo Humus oder Humussäure vorkommt, grösstentheils der Bildung des humussäuren Kalis zuschreiben.

Will man die Menge des kohlensauren Kalis bestimmen, so geschieht dieses am besten dadurch, dass man den concentrirten Wasserauszug des Bodens mit einer verdünnten Salpetersäure neutralisirt, von welcher man zuvor ausgemittelt hat, wie viel davon erforderlich ist, um eine bestimmte Menge kohlensauren Kalis zu sättigen; aus der so erhaltenen erforderlichen Menge Salpetersäure lässt sich die Menge leicht berechnen, wie viel kohlensaures Kali vorhanden ist. Es versteht sich von selbst, dass man hierbei auch auf das vielleicht zugleich vorhandene kohlensaure Ammoniak und kohlensaure Natron Rücksicht nehme.

6) Humussäures Kali.

Im Vorhergehenden wurde schon erwähnt, unter welchen Bedingungen dieses Salz im Boden vorkommen könne. Nach einer Düngung mit Holzasche, oder nach der von den Landwirthen vorgenommenen Operation des Rasenbrennens (wobei sich kohlensaures Kali durchs Verbrennen der Graswurzeln bildet) muss es sich jedenfalls im Boden befinden, in so fern nämlich als er nach Humussäure besitzt.

Das humussäure Kali als ein im Wasser leicht löslicher Körper gehört zu denjenigen Substanzen des Bodens, die den Pflanzen eine ausserordentliche Menge Kohlenstoff zu-

führen, und wenn sie deshalb bei der Gegenwart einer geringen Menge dieses Salzes ganz vorzüglich vegetiren, so gerathen sie bei einer grösseren Menge, da sie dann zu viel Kohlenstoff erhalten, doch in einen kränklichen Zustand; hierbei möchte aber auch wohl das Kali nachtheilig wirken.

Durch kohlensaure, salzsaure, schwefelsaure, phosphorsaure und salpetersaure Salze, die eine Erde oder ein Oxyd zur Basis haben, erleidet es eine Zersetzung.

Die Menge des im Wasserauszuge befindlichen humussauren Kalis lässt sich dadurch ausmitteln, dass man das durch die Verdunstung der Flüssigkeit gewonnene trockne Salz durch Hitze in kohlensaures Kali verwandelt, das Kali hierauf durch Platinsolution bestimmt und die Humussäure dann nach ihrer Sättigungscapacität gegen das Kali berechnet. Enthält freilich der Wasserauszug noch andere Kalisalze, so bieten sich aus, weil diese dann gleichfalls ausgemittelt und berechnet werden müssen, bei der Bestimmung des humussauren Salzes unübersteigliche Hindernisse dar. Uebrigens lässt sich schon aus der Farbe des concentrirten Wasserzuges erkennen, ob er das humussaurer Kali enthält. In diesem Falle ist die Flüssigkeit, wegen der leichten Auflöslichkeit dieses Salzes, dunkelbraun gefärbt.

Auf welche Art der ganze Kaligehalt eines Bodens ermässigt werden kann, soll angegeben werden, wenn von der Untersuchung der Steine und des Sandes im Boden die Rede sein wird.

I. Natron.

Obgleich dem Verfasser mitunter Bodenarten vorgekommen sind, welche kein Kali besaßen, so hat er doch noch kein Erdreich untersucht, in dem er nicht wenigstens Spuren von Natron entdeckte. Unstreitig rührt die allgemeine Verbreitung dieses Körpers von der Meerküstenvegetation her, denn von den sogenannten Salzpflanzen wird ausser Sauerstoff und Chlor auch Kochsalz ausgedunstet.^{*)} Das auf

^{*)} Der Verfasser hat sich hiervon durch Versuche überzeugt.

diese Weise in die Atmosphäre gekommenen Kochsalz löset sich natürlich in den Wasserdünsten der Atmosphäre auf und wird dann durch Thau und Regen über die ganze Erde verbreitet.

Wenn gleich der Boden auf diese Weise fortwährend etwas Natron empfängt, und es hierdurch, klarlich wird, warum man sowohl im Untergrund, als an der Oberfläche stets Spuren von Natron antrifft, so stammt doch der grösste Theil des im Boden vorkommenden Natrons von der Verwitterung natronhaltiger Gesteine ab; denn die chemische Analyse hat nicht nur gezeigt, dass beinahe alle Fossilien, die Kali enthalten, auch Natron besitzen, sondern wir sind hierdurch auch belehrt worden, dass es in mehreren Gebirgsarten vorhanden ist, denen das Kali fehlt.

Wir dürfen vom Natron wie vom Kali behaupten, dass es der Vegetation im Allgemeinen sehr wesentliche Dienste leistet, doch zeigen uns die Analysen der Pflanzen, da wir es in manchen gar nicht antreffen, dass es zum Wachstum aller nicht erforderlich sei. Die angebaute Gewächse bedürfen es sämmtlich, und wenn ein Boden desshalb sehr wenig Natron enthält, so folgt auch hieraus, dass die natronhaltigen Körper die Natronsalze, kräftige Düngungsmittel abgeben müssen, und in der That, diess sind sie, wie weiter unten gezeigt werden soll auch; allerdings müssen wir hierbei auch annehmen, dass die mit dem Natron verbundenen Säuren der Vegetation oft eben so wichtige Dienste leisten, als das Natron selbst.

Vom Natrongehalte der Pflanzen hängt zum grossen Theile ihre ernährende Eigenschaft ab, was sich dadurch erklärt, dass viele thierische Substanzen, z. B. Bile, durch ans nicht volles Natron entstehen können. Schon hieraus allein geht hervor, wie wichtig es sei, dass es dem Boden niemals an der nöthigen Menge Natron fehle.

Durch das Regenwasser werden bekanntlich dem Boden auch noch andere Körper, z. B. Schwefelsäure mitgetheilt. Ob die Schwefelsäure gleichfalls von den Pflanzen ausgedunstet werde, oder auf welche andere Weise sie in die Atmosphäre gelange, ist noch nicht ausgemittelt.

und wenn sie deshalb bei der Gegenwart einer ge-
 oder mit Säuren verb. Salzes ganz vorzüglich vegetiren, das
 dem Boden leicht durch Wasser Menge, da sie dann zu viel
 Mengen der mit dem Natron in einen kränklichen Zustand;
 Salpetersäure, sehr leicht wohl das Kali nachtheilig wirken.
 Menge des Natrons selbst, zsaure, schwefelsaure, phosphor-
 mittel dafür haben, doch nur auf Umwegen aus der ein Oxyd
 den. Das Beste ist unstreitig, aus dem Wasseranzug, Bodens
 Bodens Kalk, Talk, Alaunerde, Eisen und Mangan, kohlensaures
 Ammoniak zu fallen, Schwefel, dass man das
 sigkeit zu setzen, zu verdunsten, die gewonnene trockne
 Salpetersäure, Humussäure, Kali verwandelt, das Kali
 schwefelsaures Natron bleibt bestimmt und die Humussäure
 stände. Durch Auflösen im Wasser gegen das Kali berech-
 pet von einander trennen und aus dem erhaltenen schwefel-
 sauren Natron ist das Natron dann leicht durch Berech-
 nung zu finden. Kommt indessen auch Kali vor, so muss
 dessen Quantität durch Platinsolution bestimmt werden. Die
 Menge des Kieselnatrons lässt sich dagegen nur auf diejenige
 Weise ausmitteln, auf welche wir das Kieselkali bestim-
 men; hierüber weiter unten das Nähere.
 Der leichten Auflöslichkeit der Natronsalze haben wir
 es beizumessen, dass der Untergrund stets mehr davon ent-
 hält, als die Oberfläche, und wenn wir in der letzteren
 zu einer Zeit mehr vorfinden als zu einer anderen, so rührt
 dieses nicht allein davon her, dass der Boden durch das
 Thau- und Regenwasser mit salzsaurem Natron versorgt
 wird, sondern wir können auch annehmen, dass sich die
 Natronsalze aus dem Untergrunde, im Wasser gelöst, ver-
 möge der Haarröhrchenkraft allmählig auf die Oberfläche
 hegeben (Auswitern). Dieses Ereigniss ist für alle Natron
 bedürftigen Pflanzen, in so fern sie nur kurze Wurzeln trei-
 ben, von hoher Wichtigkeit und erklärt uns, wie es zugeht
 dass manche Pflanzen oft sehr viel Natron enthalten, ohne
 dass die Oberfläche gerade reich daran ist. Diese Verhält-
 nisse finden übrigens bei allen leicht im Wasser löslichen
 Salzen Statt und wenn auch die Pflanzen einerseits dieser

diese Weise in die Atmosphäre gekommene Kochsalz eine sich natürlich in den Wasserdümpfen, es auch mit allen übrigen Salzen versorgt werden, so verbreitet, ¹⁸⁾ ¹⁹⁾ ²⁰⁾ ²¹⁾ ²²⁾ ²³⁾ ²⁴⁾ ²⁵⁾ ²⁶⁾ ²⁷⁾ ²⁸⁾ ²⁹⁾ ³⁰⁾ ³¹⁾ ³²⁾ ³³⁾ ³⁴⁾ ³⁵⁾ ³⁶⁾ ³⁷⁾ ³⁸⁾ ³⁹⁾ ⁴⁰⁾ ⁴¹⁾ ⁴²⁾ ⁴³⁾ ⁴⁴⁾ ⁴⁵⁾ ⁴⁶⁾ ⁴⁷⁾ ⁴⁸⁾ ⁴⁹⁾ ⁵⁰⁾ ⁵¹⁾ ⁵²⁾ ⁵³⁾ ⁵⁴⁾ ⁵⁵⁾ ⁵⁶⁾ ⁵⁷⁾ ⁵⁸⁾ ⁵⁹⁾ ⁶⁰⁾ ⁶¹⁾ ⁶²⁾ ⁶³⁾ ⁶⁴⁾ ⁶⁵⁾ ⁶⁶⁾ ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾ ⁶⁹⁾ ⁷⁰⁾ ⁷¹⁾ ⁷²⁾ ⁷³⁾ ⁷⁴⁾ ⁷⁵⁾ ⁷⁶⁾ ⁷⁷⁾ ⁷⁸⁾ ⁷⁹⁾ ⁸⁰⁾ ⁸¹⁾ ⁸²⁾ ⁸³⁾ ⁸⁴⁾ ⁸⁵⁾ ⁸⁶⁾ ⁸⁷⁾ ⁸⁸⁾ ⁸⁹⁾ ⁹⁰⁾ ⁹¹⁾ ⁹²⁾ ⁹³⁾ ⁹⁴⁾ ⁹⁵⁾ ⁹⁶⁾ ⁹⁷⁾ ⁹⁸⁾ ⁹⁹⁾ ¹⁰⁰⁾ ¹⁰¹⁾ ¹⁰²⁾ ¹⁰³⁾ ¹⁰⁴⁾ ¹⁰⁵⁾ ¹⁰⁶⁾ ¹⁰⁷⁾ ¹⁰⁸⁾ ¹⁰⁹⁾ ¹¹⁰⁾ ¹¹¹⁾ ¹¹²⁾ ¹¹³⁾ ¹¹⁴⁾ ¹¹⁵⁾ ¹¹⁶⁾ ¹¹⁷⁾ ¹¹⁸⁾ ¹¹⁹⁾ ¹²⁰⁾ ¹²¹⁾ ¹²²⁾ ¹²³⁾ ¹²⁴⁾ ¹²⁵⁾ ¹²⁶⁾ ¹²⁷⁾ ¹²⁸⁾ ¹²⁹⁾ ¹³⁰⁾ ¹³¹⁾ ¹³²⁾ ¹³³⁾ ¹³⁴⁾ ¹³⁵⁾ ¹³⁶⁾ ¹³⁷⁾ ¹³⁸⁾ ¹³⁹⁾ ¹⁴⁰⁾ ¹⁴¹⁾ ¹⁴²⁾ ¹⁴³⁾ ¹⁴⁴⁾ ¹⁴⁵⁾ ¹⁴⁶⁾ ¹⁴⁷⁾ ¹⁴⁸⁾ ¹⁴⁹⁾ ¹⁵⁰⁾ ¹⁵¹⁾ ¹⁵²⁾ ¹⁵³⁾ ¹⁵⁴⁾ ¹⁵⁵⁾ ¹⁵⁶⁾ ¹⁵⁷⁾ ¹⁵⁸⁾ ¹⁵⁹⁾ ¹⁶⁰⁾ ¹⁶¹⁾ ¹⁶²⁾ ¹⁶³⁾ ¹⁶⁴⁾ ¹⁶⁵⁾ ¹⁶⁶⁾ ¹⁶⁷⁾ ¹⁶⁸⁾ ¹⁶⁹⁾ ¹⁷⁰⁾ ¹⁷¹⁾ ¹⁷²⁾ ¹⁷³⁾ ¹⁷⁴⁾ ¹⁷⁵⁾ ¹⁷⁶⁾ ¹⁷⁷⁾ ¹⁷⁸⁾ ¹⁷⁹⁾ ¹⁸⁰⁾ ¹⁸¹⁾ ¹⁸²⁾ ¹⁸³⁾ ¹⁸⁴⁾ ¹⁸⁵⁾ ¹⁸⁶⁾ ¹⁸⁷⁾ ¹⁸⁸⁾ ¹⁸⁹⁾ ¹⁹⁰⁾ ¹⁹¹⁾ ¹⁹²⁾ ¹⁹³⁾ ¹⁹⁴⁾ ¹⁹⁵⁾ ¹⁹⁶⁾ ¹⁹⁷⁾ ¹⁹⁸⁾ ¹⁹⁹⁾ ²⁰⁰⁾ ²⁰¹⁾ ²⁰²⁾ ²⁰³⁾ ²⁰⁴⁾ ²⁰⁵⁾ ²⁰⁶⁾ ²⁰⁷⁾ ²⁰⁸⁾ ²⁰⁹⁾ ²¹⁰⁾ ²¹¹⁾ ²¹²⁾ ²¹³⁾ ²¹⁴⁾ ²¹⁵⁾ ²¹⁶⁾ ²¹⁷⁾ ²¹⁸⁾ ²¹⁹⁾ ²²⁰⁾ ²²¹⁾ ²²²⁾ ²²³⁾ ²²⁴⁾ ²²⁵⁾ ²²⁶⁾ ²²⁷⁾ ²²⁸⁾ ²²⁹⁾ ²³⁰⁾ ²³¹⁾ ²³²⁾ ²³³⁾ ²³⁴⁾ ²³⁵⁾ ²³⁶⁾ ²³⁷⁾ ²³⁸⁾ ²³⁹⁾ ²⁴⁰⁾ ²⁴¹⁾ ²⁴²⁾ ²⁴³⁾ ²⁴⁴⁾ ²⁴⁵⁾ ²⁴⁶⁾ ²⁴⁷⁾ ²⁴⁸⁾ ²⁴⁹⁾ ²⁵⁰⁾ ²⁵¹⁾ ²⁵²⁾ ²⁵³⁾ ²⁵⁴⁾ ²⁵⁵⁾ ²⁵⁶⁾ ²⁵⁷⁾ ²⁵⁸⁾ ²⁵⁹⁾ ²⁶⁰⁾ ²⁶¹⁾ ²⁶²⁾ ²⁶³⁾ ²⁶⁴⁾ ²⁶⁵⁾ ²⁶⁶⁾ ²⁶⁷⁾ ²⁶⁸⁾ ²⁶⁹⁾ ²⁷⁰⁾ ²⁷¹⁾ ²⁷²⁾ ²⁷³⁾ ²⁷⁴⁾ ²⁷⁵⁾ ²⁷⁶⁾ ²⁷⁷⁾ ²⁷⁸⁾ ²⁷⁹⁾ ²⁸⁰⁾ ²⁸¹⁾ ²⁸²⁾ ²⁸³⁾ ²⁸⁴⁾ ²⁸⁵⁾ ²⁸⁶⁾ ²⁸⁷⁾ ²⁸⁸⁾ ²⁸⁹⁾ ²⁹⁰⁾ ²⁹¹⁾ ²⁹²⁾ ²⁹³⁾ ²⁹⁴⁾ ²⁹⁵⁾ ²⁹⁶⁾ ²⁹⁷⁾ ²⁹⁸⁾ ²⁹⁹⁾ ³⁰⁰⁾ ³⁰¹⁾ ³⁰²⁾ ³⁰³⁾ ³⁰⁴⁾ ³⁰⁵⁾ ³⁰⁶⁾ ³⁰⁷⁾ ³⁰⁸⁾ ³⁰⁹⁾ ³¹⁰⁾ ³¹¹⁾ ³¹²⁾ ³¹³⁾ ³¹⁴⁾ ³¹⁵⁾ ³¹⁶⁾ ³¹⁷⁾ ³¹⁸⁾ ³¹⁹⁾ ³²⁰⁾ ³²¹⁾ ³²²⁾ ³²³⁾ ³²⁴⁾ ³²⁵⁾ ³²⁶⁾ ³²⁷⁾ ³²⁸⁾ ³²⁹⁾ ³³⁰⁾ ³³¹⁾ ³³²⁾ ³³³⁾ ³³⁴⁾ ³³⁵⁾ ³³⁶⁾ ³³⁷⁾ ³³⁸⁾ ³³⁹⁾ ³⁴⁰⁾ ³⁴¹⁾ ³⁴²⁾ ³⁴³⁾ ³⁴⁴⁾ ³⁴⁵⁾ ³⁴⁶⁾ ³⁴⁷⁾ ³⁴⁸⁾ ³⁴⁹⁾ ³⁵⁰⁾ ³⁵¹⁾ ³⁵²⁾ ³⁵³⁾ ³⁵⁴⁾ ³⁵⁵⁾ ³⁵⁶⁾ ³⁵⁷⁾ ³⁵⁸⁾ ³⁵⁹⁾ ³⁶⁰⁾ ³⁶¹⁾ ³⁶²⁾ ³⁶³⁾ ³⁶⁴⁾ ³⁶⁵⁾ ³⁶⁶⁾ ³⁶⁷⁾ ³⁶⁸⁾ ³⁶⁹⁾ ³⁷⁰⁾ ³⁷¹⁾ ³⁷²⁾ ³⁷³⁾ ³⁷⁴⁾ ³⁷⁵⁾ ³⁷⁶⁾ ³⁷⁷⁾ ³⁷⁸⁾ ³⁷⁹⁾ ³⁸⁰⁾ ³⁸¹⁾ ³⁸²⁾ ³⁸³⁾ ³⁸⁴⁾ ³⁸⁵⁾ ³⁸⁶⁾ ³⁸⁷⁾ ³⁸⁸⁾ ³⁸⁹⁾ ³⁹⁰⁾ ³⁹¹⁾ ³⁹²⁾ ³⁹³⁾ ³⁹⁴⁾ ³⁹⁵⁾ ³⁹⁶⁾ ³⁹⁷⁾ ³⁹⁸⁾ ³⁹⁹⁾ ⁴⁰⁰⁾ ⁴⁰¹⁾ ⁴⁰²⁾ ⁴⁰³⁾ ⁴⁰⁴⁾ ⁴⁰⁵⁾ ⁴⁰⁶⁾ ⁴⁰⁷⁾ ⁴⁰⁸⁾ ⁴⁰⁹⁾ ⁴¹⁰⁾ ⁴¹¹⁾ ⁴¹²⁾ ⁴¹³⁾ ⁴¹⁴⁾ ⁴¹⁵⁾ ⁴¹⁶⁾ ⁴¹⁷⁾ ⁴¹⁸⁾ ⁴¹⁹⁾ ⁴²⁰⁾ ⁴²¹⁾ ⁴²²⁾ ⁴²³⁾ ⁴²⁴⁾ ⁴²⁵⁾ ⁴²⁶⁾ ⁴²⁷⁾ ⁴²⁸⁾ ⁴²⁹⁾ ⁴³⁰⁾ ⁴³¹⁾ ⁴³²⁾ ⁴³³⁾ ⁴³⁴⁾ ⁴³⁵⁾ ⁴³⁶⁾ ⁴³⁷⁾ ⁴³⁸⁾ ⁴³⁹⁾ ⁴⁴⁰⁾ ⁴⁴¹⁾ ⁴⁴²⁾ ⁴⁴³⁾ ⁴⁴⁴⁾ ⁴⁴⁵⁾ ⁴⁴⁶⁾ ⁴⁴⁷⁾ ⁴⁴⁸⁾ ⁴⁴⁹⁾ ⁴⁵⁰⁾ ⁴⁵¹⁾ ⁴⁵²⁾ ⁴⁵³⁾ ⁴⁵⁴⁾ ⁴⁵⁵⁾ ⁴⁵⁶⁾ ⁴⁵⁷⁾ ⁴⁵⁸⁾ ⁴⁵⁹⁾ ⁴⁶⁰⁾ ⁴⁶¹⁾ ⁴⁶²⁾ ⁴⁶³⁾ ⁴⁶⁴⁾ ⁴⁶⁵⁾ ⁴⁶⁶⁾ ⁴⁶⁷⁾ ⁴⁶⁸⁾ ⁴⁶⁹⁾ ⁴⁷⁰⁾ ⁴⁷¹⁾ ⁴⁷²⁾ ⁴⁷³⁾ ⁴⁷⁴⁾ ⁴⁷⁵⁾ ⁴⁷⁶⁾ ⁴⁷⁷⁾ ⁴⁷⁸⁾ ⁴⁷⁹⁾ ⁴⁸⁰⁾ ⁴⁸¹⁾ ⁴⁸²⁾ ⁴⁸³⁾ ⁴⁸⁴⁾ ⁴⁸⁵⁾ ⁴⁸⁶⁾ ⁴⁸⁷⁾ ⁴⁸⁸⁾ ⁴⁸⁹⁾ ⁴⁹⁰⁾ ⁴⁹¹⁾ ⁴⁹²⁾ ⁴⁹³⁾ ⁴⁹⁴⁾ ⁴⁹⁵⁾ ⁴⁹⁶⁾ ⁴⁹⁷⁾ ⁴⁹⁸⁾ ⁴⁹⁹⁾ ⁵⁰⁰⁾ ⁵⁰¹⁾ ⁵⁰²⁾ ⁵⁰³⁾ ⁵⁰⁴⁾ ⁵⁰⁵⁾ ⁵⁰⁶⁾ ⁵⁰⁷⁾ ⁵⁰⁸⁾ ⁵⁰⁹⁾ ⁵¹⁰⁾ ⁵¹¹⁾ ⁵¹²⁾ ⁵¹³⁾ ⁵¹⁴⁾ ⁵¹⁵⁾ ⁵¹⁶⁾ ⁵¹⁷⁾ ⁵¹⁸⁾ ⁵¹⁹⁾ ⁵²⁰⁾ ⁵²¹⁾ ⁵²²⁾ ⁵²³⁾ ⁵²⁴⁾ ⁵²⁵⁾ ⁵²⁶⁾ ⁵²⁷⁾ ⁵²⁸⁾ ⁵²⁹⁾ ⁵³⁰⁾ ⁵³¹⁾ ⁵³²⁾ ⁵³³⁾ ⁵³⁴⁾ ⁵³⁵⁾ ⁵³⁶⁾ ⁵³⁷⁾ ⁵³⁸⁾ ⁵³⁹⁾ ⁵⁴⁰⁾ ⁵⁴¹⁾ ⁵⁴²⁾ ⁵⁴³⁾ ⁵⁴⁴⁾ ⁵⁴⁵⁾ ⁵⁴⁶⁾ ⁵⁴⁷⁾ ⁵⁴⁸⁾ ⁵⁴⁹⁾ ⁵⁵⁰⁾ ⁵⁵¹⁾ ⁵⁵²⁾ ⁵⁵³⁾ ⁵⁵⁴⁾ ⁵⁵⁵⁾ ⁵⁵⁶⁾ ⁵⁵⁷⁾ ⁵⁵⁸⁾ ⁵⁵⁹⁾ ⁵⁶⁰⁾ ⁵⁶¹⁾ ⁵⁶²⁾ ⁵⁶³⁾ ⁵⁶⁴⁾ ⁵⁶⁵⁾ ⁵⁶⁶⁾ ⁵⁶⁷⁾ ⁵⁶⁸⁾ ⁵⁶⁹⁾ ⁵⁷⁰⁾ ⁵⁷¹⁾ ⁵⁷²⁾ ⁵⁷³⁾ ⁵⁷⁴⁾ ⁵⁷⁵⁾ ⁵⁷⁶⁾ ⁵⁷⁷⁾ ⁵⁷⁸⁾ ⁵⁷⁹⁾ ⁵⁸⁰⁾ ⁵⁸¹⁾ ⁵⁸²⁾ ⁵⁸³⁾ ⁵⁸⁴⁾ ⁵⁸⁵⁾ ⁵⁸⁶⁾ ⁵⁸⁷⁾ ⁵⁸⁸⁾ ⁵⁸⁹⁾ ⁵⁹⁰⁾ ⁵⁹¹⁾ ⁵⁹²⁾ ⁵⁹³⁾ ⁵⁹⁴⁾ ⁵⁹⁵⁾ ⁵⁹⁶⁾ ⁵⁹⁷⁾ ⁵⁹⁸⁾ ⁵⁹⁹⁾ ⁶⁰⁰⁾ ⁶⁰¹⁾ ⁶⁰²⁾ ⁶⁰³⁾ ⁶⁰⁴⁾ ⁶⁰⁵⁾ ⁶⁰⁶⁾ ⁶⁰⁷⁾ ⁶⁰⁸⁾ ⁶⁰⁹⁾ ⁶¹⁰⁾ ⁶¹¹⁾ ⁶¹²⁾ ⁶¹³⁾ ⁶¹⁴⁾ ⁶¹⁵⁾ ⁶¹⁶⁾ ⁶¹⁷⁾ ⁶¹⁸⁾ ⁶¹⁹⁾ ⁶²⁰⁾ ⁶²¹⁾ ⁶²²⁾ ⁶²³⁾ ⁶²⁴⁾ ⁶²⁵⁾ ⁶²⁶⁾ ⁶²⁷⁾ ⁶²⁸⁾ ⁶²⁹⁾ ⁶³⁰⁾ ⁶³¹⁾ ⁶³²⁾ ⁶³³⁾ ⁶³⁴⁾ ⁶³⁵⁾ ⁶³⁶⁾ ⁶³⁷⁾ ⁶³⁸⁾ ⁶³⁹⁾ ⁶⁴⁰⁾ ⁶⁴¹⁾ ⁶⁴²⁾ ⁶⁴³⁾ ⁶⁴⁴⁾ ⁶⁴⁵⁾ ⁶⁴⁶⁾ ⁶⁴⁷⁾ ⁶⁴⁸⁾ ⁶⁴⁹⁾ ⁶⁵⁰⁾ ⁶⁵¹⁾ ⁶⁵²⁾ ⁶⁵³⁾ ⁶⁵⁴⁾ ⁶⁵⁵⁾ ⁶⁵⁶⁾ ⁶⁵⁷⁾ ⁶⁵⁸⁾ ⁶⁵⁹⁾ ⁶⁶⁰⁾ ⁶⁶¹⁾ ⁶⁶²⁾ ⁶⁶³⁾ ⁶⁶⁴⁾ ⁶⁶⁵⁾ ⁶⁶⁶⁾ ⁶⁶⁷⁾ ⁶⁶⁸⁾ ⁶⁶⁹⁾ ⁶⁷⁰⁾ ⁶⁷¹⁾ ⁶⁷²⁾ ⁶⁷³⁾ ⁶⁷⁴⁾ ⁶⁷⁵⁾ ⁶⁷⁶⁾ ⁶⁷⁷⁾ ⁶⁷⁸⁾ ⁶⁷⁹⁾ ⁶⁸⁰⁾ ⁶⁸¹⁾ ⁶⁸²⁾ ⁶⁸³⁾ ⁶⁸⁴⁾ ⁶⁸⁵⁾ ⁶⁸⁶⁾ ⁶⁸⁷⁾ ⁶⁸⁸⁾ ⁶⁸⁹⁾ ⁶⁹⁰⁾ ⁶⁹¹⁾ ⁶⁹²⁾ ⁶⁹³⁾ ⁶⁹⁴⁾ ⁶⁹⁵⁾ ⁶⁹⁶⁾ ⁶⁹⁷⁾ ⁶⁹⁸⁾ ⁶⁹⁹⁾ ⁷⁰⁰⁾ ⁷⁰¹⁾ ⁷⁰²⁾ ⁷⁰³⁾ ⁷⁰⁴⁾ ⁷⁰⁵⁾ ⁷⁰⁶⁾ ⁷⁰⁷⁾ ⁷⁰⁸⁾ ⁷⁰⁹⁾ ⁷¹⁰⁾ ⁷¹¹⁾ ⁷¹²⁾ ⁷¹³⁾ ⁷¹⁴⁾ ⁷¹⁵⁾ ⁷¹⁶⁾ ⁷¹⁷⁾ ⁷¹⁸⁾ ⁷¹⁹⁾ ⁷²⁰⁾ ⁷²¹⁾ ⁷²²⁾ ⁷²³⁾ ⁷²⁴⁾ ⁷²⁵⁾ ⁷²⁶⁾ ⁷²⁷⁾ ⁷²⁸⁾ ⁷²⁹⁾ ⁷³⁰⁾ ⁷³¹⁾ ⁷³²⁾ ⁷³³⁾ ⁷³⁴⁾ ⁷³⁵⁾ ⁷³⁶⁾ ⁷³⁷⁾ ⁷³⁸⁾ ⁷³⁹⁾ ⁷⁴⁰⁾ ⁷⁴¹⁾ ⁷⁴²⁾ ⁷⁴³⁾ ⁷⁴⁴⁾ ⁷⁴⁵⁾ ⁷⁴⁶⁾ ⁷⁴⁷⁾ ⁷⁴⁸⁾ ⁷⁴⁹⁾ ⁷⁵⁰⁾ ⁷⁵¹⁾ ⁷⁵²⁾ ⁷⁵³⁾ ⁷⁵⁴⁾ ⁷⁵⁵⁾ ⁷⁵⁶⁾ ⁷⁵⁷⁾ ⁷⁵⁸⁾ ⁷⁵⁹⁾ ⁷⁶⁰⁾ ⁷⁶¹⁾ ⁷⁶²⁾ ⁷⁶³⁾ ⁷⁶⁴⁾ ⁷⁶⁵⁾ ⁷⁶⁶⁾ ⁷⁶⁷⁾ ⁷⁶⁸⁾ ⁷⁶⁹⁾ ⁷⁷⁰⁾ ⁷⁷¹⁾ ⁷⁷²⁾ ⁷⁷³⁾ ⁷⁷⁴⁾ ⁷⁷⁵⁾ ⁷⁷⁶⁾ ⁷⁷⁷⁾ ⁷⁷⁸⁾ ⁷⁷⁹⁾ ⁷⁸⁰⁾ ⁷⁸¹⁾ ⁷⁸²⁾ ⁷⁸³⁾ ⁷⁸⁴⁾ ⁷⁸⁵⁾ ⁷⁸⁶⁾ ⁷⁸⁷⁾ ⁷⁸⁸⁾ ⁷⁸⁹⁾ ⁷⁹⁰⁾ ⁷⁹¹⁾ ⁷⁹²⁾ ⁷⁹³⁾ ⁷⁹⁴⁾ ⁷⁹⁵⁾ ⁷⁹⁶⁾ ⁷⁹⁷⁾ ⁷⁹⁸⁾ ⁷⁹⁹⁾ ⁸⁰⁰⁾ ⁸⁰¹⁾ ⁸⁰²⁾ ⁸⁰³⁾ ⁸⁰⁴⁾ ⁸⁰⁵⁾ ⁸⁰⁶⁾ ⁸⁰⁷⁾ ⁸⁰⁸⁾ ⁸⁰⁹⁾ ⁸¹⁰⁾ ⁸¹¹⁾ ⁸¹²⁾ ⁸¹³⁾ ⁸¹⁴⁾ ⁸¹⁵⁾ ⁸¹⁶⁾ ⁸¹⁷⁾ ⁸¹⁸⁾ ⁸¹⁹⁾ ⁸²⁰⁾ ⁸²¹⁾ ⁸²²⁾ ⁸²³⁾ ⁸²⁴⁾ ⁸²⁵⁾ ⁸²⁶⁾ ⁸²⁷⁾ ⁸²⁸⁾ ⁸²⁹⁾ ⁸³⁰⁾ ⁸³¹⁾ ⁸³²⁾ ⁸³³⁾ ⁸³⁴⁾ ⁸³⁵⁾ ⁸³⁶⁾ ⁸³⁷⁾ ⁸³⁸⁾ ⁸³⁹⁾ ⁸⁴⁰⁾ ⁸⁴¹⁾ ⁸⁴²⁾ ⁸⁴³⁾ ⁸⁴⁴⁾ ⁸⁴⁵⁾ ⁸⁴⁶⁾ ⁸⁴⁷⁾ ⁸⁴⁸⁾ ⁸⁴⁹⁾ ⁸⁵⁰⁾ ⁸⁵¹⁾ ⁸⁵²⁾ ⁸⁵³⁾ ⁸⁵⁴⁾ ⁸⁵⁵⁾ ⁸⁵⁶⁾ ⁸⁵⁷⁾ ⁸⁵⁸⁾ ⁸⁵⁹⁾ ⁸⁶⁰⁾ ⁸⁶¹⁾ ⁸⁶²⁾ ⁸⁶³⁾ ⁸⁶⁴⁾ ⁸⁶⁵⁾ ⁸⁶⁶⁾ ⁸⁶⁷⁾ ⁸⁶⁸⁾ ⁸⁶⁹⁾ ⁸⁷⁰⁾ ⁸⁷¹⁾ ⁸⁷²⁾ ⁸⁷³⁾ ⁸⁷⁴⁾ ⁸⁷⁵⁾ ⁸⁷⁶⁾ ⁸⁷⁷⁾ ⁸⁷⁸⁾ ⁸⁷⁹⁾ ⁸⁸⁰⁾ ⁸⁸¹⁾ ⁸⁸²⁾ ⁸⁸³⁾ ⁸⁸⁴⁾ ⁸⁸⁵⁾ ⁸⁸⁶⁾ ⁸⁸⁷⁾ ⁸⁸⁸⁾ ⁸⁸⁹⁾ ⁸⁹⁰⁾ ⁸⁹¹⁾ ⁸⁹²⁾ ⁸⁹³⁾ ⁸⁹⁴⁾ ⁸⁹⁵⁾ ⁸⁹⁶⁾ ⁸⁹⁷⁾ ⁸⁹⁸⁾ ⁸⁹⁹⁾ ⁹⁰⁰⁾ ⁹⁰¹⁾ ⁹⁰²⁾ ⁹⁰³⁾ ⁹⁰⁴⁾ ⁹⁰⁵⁾ ⁹⁰⁶⁾ ⁹⁰⁷⁾ ⁹⁰⁸⁾ ⁹⁰⁹⁾ ⁹¹⁰⁾ ⁹¹¹⁾ ⁹¹²⁾ ⁹¹³⁾ ⁹¹⁴⁾ ⁹¹⁵⁾ ⁹¹⁶⁾ ⁹¹⁷⁾ ⁹¹⁸⁾ ⁹¹⁹⁾ ⁹²⁰⁾ ⁹²¹⁾ ⁹²²⁾ ⁹²³⁾ ⁹²⁴⁾ ⁹²⁵⁾ ⁹²⁶⁾ ⁹²⁷⁾ ⁹²⁸⁾ ⁹²⁹⁾ ⁹³⁰⁾ ⁹³¹⁾ ⁹³²⁾ ⁹³³⁾ ⁹³⁴⁾ ⁹³⁵⁾ ⁹³⁶⁾ ⁹³⁷⁾ ⁹³⁸⁾ ⁹³⁹⁾ ⁹⁴⁰⁾ ⁹⁴¹⁾ ⁹⁴²⁾ ⁹⁴³⁾ ⁹⁴⁴⁾ ⁹⁴⁵⁾ ⁹⁴⁶⁾ ⁹⁴⁷⁾ ⁹⁴⁸⁾ ⁹⁴⁹⁾ ⁹⁵⁰⁾ ⁹⁵¹⁾ ⁹⁵²⁾ ⁹⁵³⁾ ⁹⁵⁴⁾ ⁹⁵⁵⁾ ⁹⁵⁶⁾ ⁹⁵⁷⁾ ⁹⁵⁸⁾ ⁹⁵⁹⁾ ⁹⁶⁰⁾ ⁹⁶¹⁾ ⁹⁶²⁾ ⁹⁶³⁾ ⁹⁶⁴⁾ ⁹⁶⁵⁾ ⁹⁶⁶⁾ ⁹⁶⁷⁾ ⁹⁶⁸⁾ ⁹⁶⁹⁾ ⁹⁷⁰⁾ ⁹⁷¹⁾ ⁹⁷²⁾ ⁹⁷³⁾ ⁹⁷⁴⁾ ⁹⁷⁵⁾ ⁹⁷⁶⁾ ⁹⁷⁷⁾ ⁹⁷⁸⁾ ⁹⁷⁹⁾ ⁹⁸⁰⁾ ⁹⁸¹⁾ ⁹⁸²⁾ ⁹⁸³⁾ ⁹⁸⁴⁾ ⁹⁸⁵⁾ ⁹⁸⁶⁾ ⁹⁸⁷⁾ ⁹⁸⁸⁾ ⁹⁸⁹⁾ ⁹⁹⁰⁾ ⁹⁹¹⁾ ⁹⁹²⁾ ⁹⁹³⁾ ⁹⁹⁴⁾ ⁹⁹⁵⁾ ⁹⁹⁶⁾ ⁹⁹⁷⁾ ⁹⁹⁸⁾ ⁹⁹⁹⁾ ¹⁰⁰⁰⁾ ¹⁰⁰¹⁾ ¹⁰⁰²⁾ ¹⁰⁰³⁾ ¹⁰⁰⁴⁾ ¹⁰⁰⁵⁾ ¹⁰⁰⁶⁾ ¹⁰⁰⁷⁾ ¹⁰⁰⁸⁾ ¹⁰⁰⁹⁾ ¹⁰¹⁰⁾ ¹⁰¹¹⁾ ¹⁰¹²⁾ ¹⁰¹³⁾ ¹⁰¹⁴⁾ ¹⁰¹⁵⁾ ¹⁰¹⁶⁾ ¹⁰¹⁷⁾ ¹⁰¹⁸⁾ ¹⁰¹⁹⁾ ¹⁰²⁰⁾ ¹⁰²¹⁾ ¹⁰²²⁾ ¹⁰²³⁾ ¹⁰²⁴⁾ ¹⁰²⁵⁾ ¹⁰²⁶⁾ ¹⁰²⁷⁾ ¹⁰²⁸⁾ ¹⁰²⁹⁾ ¹⁰³⁰⁾ ¹⁰³¹⁾ ¹⁰³²⁾ ¹⁰³³⁾ ¹⁰³⁴⁾ ¹⁰³⁵⁾ ¹⁰³⁶⁾ ¹⁰³⁷⁾ ¹⁰³⁸⁾ ¹⁰³⁹⁾ ¹⁰⁴⁰⁾ ¹⁰⁴¹⁾ ¹⁰⁴²⁾ ¹⁰⁴³⁾ ¹⁰⁴⁴⁾ ¹⁰⁴⁵⁾ ¹⁰⁴⁶⁾ ¹⁰⁴⁷⁾ ¹⁰⁴⁸⁾ ¹⁰⁴⁹⁾ ¹⁰⁵⁰⁾ ¹⁰⁵¹⁾ ¹⁰⁵²⁾ ¹⁰⁵³⁾ ¹⁰⁵⁴⁾ ¹⁰⁵⁵⁾ ¹⁰⁵⁶⁾ ¹⁰⁵⁷⁾ ¹⁰⁵⁸⁾ ¹⁰⁵⁹⁾ ¹⁰⁶⁰⁾ ¹⁰⁶¹⁾ ¹⁰⁶²⁾ ¹⁰⁶³⁾ ¹⁰⁶⁴⁾ ¹⁰⁶⁵⁾ ¹⁰⁶⁶⁾ ¹⁰⁶⁷⁾ ¹⁰⁶⁸⁾ ¹⁰⁶⁹⁾ ¹⁰⁷⁰⁾ ¹⁰⁷¹⁾ ¹⁰⁷²⁾ ¹⁰⁷³⁾ ¹⁰⁷⁴⁾ ¹⁰⁷⁵⁾ ¹⁰⁷⁶⁾ ¹⁰⁷⁷⁾ ¹⁰⁷⁸⁾ ¹⁰⁷⁹⁾ ¹⁰⁸⁰⁾ ¹⁰⁸¹⁾ ¹⁰⁸²⁾ ¹⁰⁸³⁾ ¹⁰⁸⁴⁾ ¹⁰⁸⁵⁾ ¹⁰⁸⁶⁾ ¹⁰⁸⁷⁾ ¹⁰⁸⁸⁾ ¹⁰⁸⁹⁾ ¹⁰⁹⁰⁾ ¹⁰⁹¹⁾ ¹⁰⁹²⁾ ¹⁰⁹³⁾ ¹⁰⁹⁴⁾ ¹⁰⁹⁵⁾ ¹⁰⁹⁶⁾ ¹⁰⁹⁷⁾ ¹⁰⁹⁸⁾ ¹⁰⁹⁹⁾ ¹¹⁰⁰⁾ ¹¹⁰¹⁾ ¹¹⁰²⁾ ¹¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁴⁾ ¹¹⁰⁵⁾ ¹¹⁰⁶⁾ ¹¹⁰⁷⁾ ¹¹⁰⁸⁾ ¹¹⁰⁹⁾ ¹¹¹⁰⁾ ¹¹¹¹⁾ ¹¹¹²⁾ ¹¹¹³⁾ ¹¹¹⁴⁾ ¹¹¹⁵⁾ ¹¹¹⁶⁾ ¹¹¹⁷⁾ ¹¹¹⁸⁾ ¹¹¹⁹⁾ ¹¹²⁰⁾ ¹¹²¹⁾ ¹¹²²⁾ ¹¹²³⁾ ¹¹²⁴⁾ ¹¹²⁵⁾ ¹¹²⁶⁾ ¹¹²⁷⁾ ¹¹²⁸⁾ ¹¹²⁹⁾ ¹¹³⁰⁾ ¹¹³¹⁾ ¹¹³²⁾ ¹¹³³⁾ ¹¹³⁴⁾ ¹¹³⁵⁾ ¹¹³⁶⁾ ¹¹³⁷⁾ ¹¹³⁸⁾ ¹¹³⁹⁾ ¹¹⁴⁰⁾ ¹¹⁴¹⁾ ¹¹⁴²⁾ ¹¹⁴³⁾ ¹¹⁴⁴⁾ ¹¹⁴⁵⁾ ¹¹⁴⁶⁾ ¹¹⁴⁷⁾ ¹¹⁴⁸⁾ ¹¹⁴⁹⁾ ¹¹⁵⁰⁾ ¹¹⁵¹⁾ ¹¹⁵²⁾ ¹¹⁵³⁾ ¹¹⁵⁴⁾ ¹¹⁵⁵⁾ ¹¹⁵⁶⁾ ¹¹⁵⁷⁾ ¹¹⁵⁸⁾ ¹¹⁵⁹⁾ ¹¹⁶⁰⁾ ¹¹⁶¹⁾ ¹¹⁶²⁾ ¹¹⁶³⁾ ¹¹⁶⁴⁾ ¹¹⁶⁵⁾ ¹¹⁶⁶⁾ ¹¹⁶⁷⁾ ¹¹⁶⁸⁾ ¹¹⁶⁹⁾ ¹¹⁷⁰⁾ ¹¹⁷¹⁾ ¹¹⁷²⁾ ¹¹⁷³⁾ ¹¹⁷⁴⁾ ¹¹⁷⁵⁾ ¹¹⁷⁶⁾ ¹¹⁷⁷⁾ ¹¹⁷⁸⁾ ¹¹⁷⁹⁾ ¹¹⁸⁰⁾ ¹¹⁸¹⁾ ¹¹⁸²⁾ ¹¹⁸³⁾ ¹¹⁸⁴⁾ ¹¹⁸⁵⁾ ¹¹⁸⁶⁾ ¹¹⁸⁷⁾ ¹¹⁸⁸⁾ ¹¹⁸⁹⁾ ¹¹⁹⁰⁾ ¹¹⁹¹⁾ ¹¹⁹²⁾ ¹¹⁹³⁾ ¹¹⁹⁴⁾ ¹¹⁹⁵⁾ ¹¹⁹⁶⁾ ¹¹⁹⁷⁾ ¹¹⁹⁸⁾ ¹¹⁹⁹⁾ ¹²⁰⁰⁾ ¹²⁰¹⁾ ¹²⁰²⁾ ¹²⁰³⁾ ¹²⁰⁴⁾ ¹²⁰⁵⁾ ¹²⁰⁶⁾ ¹²⁰⁷⁾ ¹²⁰⁸⁾ ¹²⁰⁹⁾ ¹²¹⁰⁾ ¹²¹¹⁾ ¹²¹²⁾ ¹²¹³⁾ ¹²¹⁴⁾ ¹²¹⁵⁾ ¹²¹⁶⁾ ¹²¹⁷⁾ ¹²¹⁸⁾ ¹²¹⁹⁾ ¹²²⁰⁾ ¹²²¹⁾ ¹²²²⁾ ¹²²³⁾ ¹²²⁴⁾ ¹²²⁵⁾ ¹²²⁶⁾ ¹²²⁷⁾ ¹²²⁸⁾ ¹²²⁹⁾ ¹²³⁰⁾ ¹²³¹⁾ ¹²³²⁾ ¹²³³⁾ ¹²³⁴⁾ ¹²³⁵⁾ ¹²³⁶⁾ ¹²³⁷⁾ ¹²³⁸⁾ ¹²³⁹⁾ ¹²⁴⁰⁾ ¹²⁴¹⁾ ¹²⁴²⁾ ¹²⁴³⁾ ¹²⁴⁴⁾ ¹²⁴⁵⁾ ¹²⁴⁶⁾ ¹²⁴⁷⁾ ¹²⁴⁸⁾ ¹²⁴⁹⁾ ¹²⁵⁰⁾ ¹²⁵¹⁾ ¹²⁵²⁾ ¹²⁵³⁾ ¹²⁵⁴⁾ ¹²⁵⁵⁾ ¹²⁵⁶⁾ ¹²⁵⁷⁾ ¹²⁵⁸⁾ ¹²⁵⁹⁾ ¹²⁶⁰⁾ ¹²⁶¹⁾ ¹²⁶²⁾ ¹²⁶³⁾ ¹²⁶⁴⁾ ¹²⁶⁵⁾ ¹²⁶⁶⁾ ¹²⁶⁷⁾ ¹²⁶⁸⁾ ¹²⁶⁹⁾ ¹²⁷⁰⁾ ¹²⁷¹⁾ ¹²⁷²⁾ ¹²⁷³⁾ ¹²⁷⁴⁾ ¹²⁷⁵⁾ ¹²⁷⁶⁾ ¹²⁷⁷⁾ ¹²⁷⁸⁾ ¹²⁷⁹⁾ ¹²⁸⁰⁾ ¹²⁸¹⁾ ¹²⁸²⁾ ¹²⁸³⁾ ¹²⁸⁴⁾ ¹²⁸⁵⁾ ¹²⁸⁶⁾ ¹²⁸⁷⁾ ¹²⁸⁸⁾ ¹²⁸⁹⁾ ¹²⁹⁰⁾ ¹²⁹¹⁾ ¹²⁹²⁾ ¹²⁹³⁾ ¹²⁹⁴⁾ ¹²⁹⁵⁾ ¹²⁹⁶⁾ ¹²⁹⁷⁾ ¹²⁹⁸⁾ ¹²⁹⁹⁾ ¹³⁰⁰⁾ ¹³⁰¹⁾ ¹³⁰²⁾ ¹³⁰³⁾ ¹³⁰⁴⁾ ¹³⁰⁵⁾ ¹³⁰⁶⁾ ¹³⁰⁷⁾ ¹³⁰⁸⁾ ¹³⁰⁹⁾ ¹³¹⁰⁾ ¹³¹¹⁾ ¹³¹²⁾ ¹³¹³⁾ ¹³¹⁴⁾ ¹³¹⁵⁾ ¹³¹⁶⁾ ¹³¹⁷⁾ ¹³¹⁸⁾ ¹³¹⁹⁾ ¹³²⁰⁾ ¹³²¹⁾ ¹³²²⁾ ¹³²³⁾ ¹³²⁴⁾ ¹³²⁵⁾ ¹³²⁶⁾ ¹³²⁷⁾ ¹³²⁸⁾ ¹³²⁹⁾ ¹³³⁰⁾ ¹³³¹⁾ ¹³³²⁾ ¹³³³⁾ ¹³³⁴⁾ ¹³³⁵⁾ ¹³³⁶⁾ ¹³³⁷⁾ ¹³³⁸⁾ ¹³³⁹⁾ ¹³⁴⁰⁾ ¹³⁴¹⁾ ¹³⁴²⁾ ¹³⁴³⁾ ¹³⁴⁴⁾ ¹³⁴⁵⁾ ¹³⁴⁶⁾ ¹³⁴⁷⁾ ¹³⁴⁸⁾ ¹³⁴⁹⁾ ¹³⁵⁰⁾ ¹³⁵¹⁾ ¹³⁵²

und wenn sie deshalb bei der Gegenwart einer
 oder mit Säuren vermischt Salzes ganz vorzüglich vegetiren,
 dem Boden leicht durch Wasser in einer Menge, da sie dann zu
 Mengen der mit dem Natron in einen kränklichen Zustand
 Salpetersäure, sehr leicht wohl das Kali nachtheilig wirkt
 Menge des Natrons selbst, saure, schwefelsaure, phosphor-
 mittel dafür haben, doch nur auf Umwegen ausgehen, ein O-
 den. Das Beste ist unstreitig, aus dem Wasserauszug
 Bodens Kalk, Talk, Alaunerde, Eisen und Mangan
 kohlensaures Ammoniak zu fällen, Schwefelwasserstoffgas man
 sigkeit zu setzen, zu verdunsten und die gewonnene trock-
 Salpetersäure, Humussäure und Kali verwandelt, das
 schwefelsaures Natron bleibt bestimmt und die Humussä-
 stände. Durch Auflösen im Wasser lassen das Kali berei-
 per von einander trennen und aus dem erhaltenen schwefel-
 felsauren Natron ist das Natron dann leicht durch Berei-
 nung zu finden. Kommt indessen auch Kali vor, so
 dessen Quantität durch Platinsolution bestimmt werden.
 Menge des Kieselnatrons lässt sich dagegen nur auf die
 Weise ausmitteln, auf welche wir das Kieselskali be-
 men; hierüber weiter unten das Nähere.
 Der leichten Auflöslichkeit der Natronsalze hal-
 es beizumessen, dass der Untergrund stets mehr d-
 hält, als die Oberfläche, und wenn wir in de-
 zu einer Zeit mehr vorfinden als zu einer andern
 dieses nicht allein davon her, dass der Boden
 Thau- und Regenwasser mit salzsaurem Na-
 wird, sondern wir können auch annehmen,
 Natronsalze aus dem Untergrunde, im Wasser
 möge der Haarröhrchenkraft allmählig ab-
 hegeben (Auswittern). Dieses Ereignis
 bedürftigen Pflanzen, in so fer-
 ben, von hoher Wichtigkeit
 dass manche Pflanzen
 dass die Oberfläche
 nisse finden übrig
 Salzen Statt, ur-

hauptsächlich nur deshalb günstig auf den Getreidebau gewirkt, weil durch diese Früchte mehr Salze des Untergrundes in die Oberfläche gebracht worden sind. Wie wird es aber um das Gedeihen jener Früchte aussehen, wenn der Untergrund keine Nahrungsmittel mehr für sie enthält? Zeigt das häufige Misserathen des Klees nicht schon jetzt, dass wir von den Kartoffeln dasselbe zu erwarten haben als vom Klee? — und lässt sich hieraus nicht folgern, dass der Getreidebau in demselben Maasse weniger ergiebig ausfallen wird, in welchem der Klee- und Kartoffelbau weniger einträglich werden wird? — In Wahrheit, wer das hier bemerkte gehörig in Erwägung zieht, der wird den Verfasser nicht leerer Speculationen beschuldigen, sondern er wird eingestehen, dass diese Ansicht aus der Natur der Sache selbst hervorgegangen ist. —

1) Schwefelsaures Natron.

Zuweilen kommt dieses Salz in so grosser Menge im Boden vor, dass es bei trockenem Wetter auf der Oberfläche auswittert; mit dem schwefelsauren Natron pflegt in diesem Falle denn auch Kochsalz und kohlensaures Natron vergesellschaftet zu sein.

In Verbindung mit schwefelsaurer Alaunerde und schwefelsaurer Kalkerde kommt es bekanntlich in mehreren Alaunschieferarten und im Glauberte vor.

Der Verfasser fand das fragliche Salz nicht nur in vielen Bodenarten, sondern er entdeckte es auch, was schon aus dem Vorkommen im Boden gefolgert werden kann, in mehreren Quellen, ohne dass diese zu den sogenannten Mineralwassern gehörten. Einige derselben sah er mit Nutzen zur Bewässerung der Wiesen anwenden. Von Mehreren und auch vom Verfasser ist es eigends zur Düngung angewendet worden und nicht ein einziges Mal sah letzterer, dass eine sehr verdünnte Lösung der Vegetation nachtheilig wurde: häufig bemerkte er dagegen, dass es das Pflanzenwachsthum sehr begünstigte und besonders wohlthätig wirkte.

es auf die Leguminosen, was wohl der Schwefelsäure des Salzes beizumessen ist.

2) Salzsaures Natron. (Kochsalz, oder Chlornatronum.)

Da das Regenwasser, wie vorhin schon erwähnt wurde, sehr häufig mit Kochsalz geschwängert ist, so folgt auch daraus, dass es stets im Boden vorhanden sein muss; allein keinesweges kann man behaupten, dass der Boden es immer in der zum freudigen Pflanzenwachstume erforderlichen Menge enthält; insbesondere gilt dieses von den angebauten Pflanzen, weshalb denn auch die Düngung mit Kochsalz in der neueren Zeit zu so grossem Rufe gelangte; und wenn man auch nicht überall gleiche Wirkungen davon wahrnahm, so lag dieses entweder daran, dass der Boden es schon in hinlänglicher Menge enthielt, oder dass ihm eine der übrigen zum Gedeihen der angebauten Pflanzen erforderlichen Substanzen fehlte; denn es ist nicht zu bestreiten, wenn eine Pflanze 12 Stoffe zu ihrer Ausbildung bedarf, so wird sie nimmer aufkommen, wenn nur ein einziger an dieser Zahl fehlt, und stets kümmerlich wird sie wachsen, wenn einer derselben nicht in derjenigen Menge vorhanden ist, als es die Natur der Pflanze erheischt.

Nirgends rühmt man die Düngung mit Kochsalz mehr als in England. Man will dort die Erfahrung gemacht haben, dass mit Kochsalz gedüngter Weizen weder brandig und rostig werde, noch mit Mehldau befallt. Kohl soll danach nicht so leicht erkranken. Alte Aepfelbäume will man dadurch verjüngt haben. Schnecken und anderes Ungeziefer soll davon vertrieben worden sein; kurz man behauptet: die Düngung mit Kochsalz sei ein Mittel, durch welches man sich am sichersten die reichsten Ernten verschaffen könne. Wenn man indessen erwägt, dass in England viele den Ackerbau betreffende Operationen nur Modesache sind, wenn man ferner berücksichtigt, dass man dort bei der Landwirtschaft schon von sehr Vielem, was früher über Alles erhoben wurde, zurückgekommen ist, so geräth man in Versuchung auch manches von dem abzuziehen, was

die englischen Schriftsteller über die grossen Vortheile der Kochsalzdüngung erwähnen. Dass allerdings die Düngung mittelst Kochsalz unter gewissen Verhältnissen grosse Vortheile gewährt, bezweifelt auch der Verfasser nicht; aber bezweifeln muss er, dass allein von ihr das Heil des Ackerbaues abhängt. Enthielten unsere Bodenarten wenig oder gar keine Kieselerde, übrigens aber alle zum Wachsthum der Pflanzen erforderlichen Substanzen im gehörigen Mischungsverhältnissen, so würde die Düngung mit Quarzsand einen eben so grossen Ruf erlangen als die mit Kochsalz oder ähnlichen Substanzen. Aus diesem Grunde giebt es denn auch kein Universaldüngungsmittel; denn die Art des Düngers wird (abgesehen von seiner physischen Einwirkung) bestimmt durch die chemischen Bestandtheile eines jeden Bodens und die Art der anzubauenden Früchte. Da nun die leicht in Wasser löslichen Substanzen dem Boden in der erforderlichen Menge gewöhnlich zu fehlen pflegen, und die Pflanzen von diesen nur eine sehr geringe Menge bedürfen, so erklärt es sich uns hierdurch, weshalb die Düngung mit etwas Gyps, Kochsalz, salzsaurem Kalk, Salpeter u. dergl. Salzen so auffallende Wirkungen hervorbringen. — Wiesen die nie mit Mist gedüngt worden sind, oder alte Weiden, auf denen die Nacht über das Vieh nicht verweilt, werden, weil hier der Boden durch das Schnee- und Regenwasser, so wie durch die Vegetation der leicht auflöschlichen Körper nach und nach beraubt worden ist, durch die Kochsalzdüngung deswegen am ersten verbessert, besonders weil sie jederzeit auch mit der zum Gedeihen der Pflanzen nothigen Menge Humus versehen sind. Ein recht auffallendes Beispiel wie eine alte Weide durch eine Kochsalzdüngung verbessert werden könne, sah der Verfasser noch kürzlich auf dem berühmten Pferdegestüte zu Neuhaus im Sollinge (Königreich Hannover). Als man nämlich hier eine von den Pferden stets unberührt gelassene, obwohl üppig wachsende Pflanzen hervorbringende, Weide mit etwas Kochsalz bestreute, wurde sie von ihnen nicht nur öfterer besucht, als die übrigen Weiden, sondern alle darauf vorhandenen Pflan-

zen wurden nach der Zeit auch so dicht, als nur möglich, an der Erde abgenagt.

Die Kochsalzdüngung ist übrigens keine Erfindung der neueren Zeit, denn schon Plinius erzählt uns, dass man das Kochsalz in Italien zur Düngung verwendete, ferner berichtet uns Charpentier de Cossigny, dass es in China seit undenklichen Zeiten zu demselben Zwecke diene; und dass es auch im Oriente zur Düngung der Felder benutzt wurde, geht aus mehreren Stellen des alten und neuen Testaments hervor. Der Apostel Lucas sagt z. B. „und wenn das Salz dumpfig wird, so ist es weder im Mist, noch auf dem Acker nützlich.“ — An den Küsten Malabars, auf mehreren griechischen Inseln, so wie auf den Antillen, wird das Meerwasser schon lange zur Düngung benutzt, und wenn dieses auch noch durch mehrere andere Salze der Vegetation nützt, so wirkt es doch auch durch seinen Gehalt an Kochsalz. In Cheshire leitet man seit langer Zeit Salzquellen nach vorhergegangenen Regen (weil der Boden dann nicht zu viel Salzwasser verschluckt) mit grossem Erfolge über Wiesen. An den Küsten der Nordsee hat man seit vielen Jahren die Erfahrung gemacht, dass die vom Brakwasser *) dann und wann überflutheten Weiden und Wiesen an Fruchtbarkeit zunehmen. Ehemals und noch jetzt streuet man in einigen Ländern Kochsalz über den in der Düngergrube liegenden Mist, weil man wahrgenommen hat, dass er dadurch an Wirksamkeit zunimmt. Und wieder an andern Orten benutzt man seit undenklichen Zeiten die oft an Kochsalz reichen Abfälle der Salinen mit grossem Erfolge zur Verbesserung von Wiesen und Feldern **). Kurz überall sind Beweise vorhanden, dass man die dün-

*) Brakwasser heisst dort dasjenige Flusswasser, welches sich schon mit Meerwasser vermischt hat.

**) In manchen Gegenden, z. B. in den sandigen Ebenen des Lüneburgschen, thun, wie der Verfasser gesehen hat, die Salinenabfälle dagegen gar keine Wirkung; warum? weil der Boden hier durch den bei der Einstreuung von Heidekraut gewonnenen Mist mit derjenigen Menge Kochsalz versehen wird, die zum Gedeihen der angebauten Pflanzen hinreichend ist.

genden Eigenschaften des Kochsalzes schon sehr bekannt.

Da alle viel Kochsalz enthaltenden Pflanzen sehr gesund und nährend sind, was wir besonders daraus sehen, dass sich das Vieh auf den Weiden an den Meeresküsten nicht nur sehr wohl befindet, sondern daselbst auch sehr fett wird; so möchte man auch die Kochsalzdüngung an diesen Orten häufig anwenden, wo die Viehzucht und insbesondere die Schafzucht in grosser Ausdehnung getrieben wird. Wie vortreflich in der That das Kochsalz den Schafen kommt, sehen wir bei denjenigen Weiden, die viel *Sarcocornia herbacea*, *Atriplex littoralis*, *Glaux maritima*, *Plantago maritima*, *Chenopodium maritimum*, *Juncus maritimus*, *Poa maritima*, *Pl. distans*, *Aster Tripolium*, *Triglochin maritimum* hervorbringen, denn überall, wo diese viel Kochsalz enthaltenden Pflanzen in Menge vorkommen, da sind auch die Schafe gegen das Faulfressen und dergleichen Krankheiten geschützt.

So wie jedes Uebermaas an in Wasser leicht löslichen Salzen der Vegetation bald schädlich wird, so auch ein Uebermaas an Kochsalz sehr leicht nachtheilig auf alle Gewächse, die nicht zu den sogenannten Salzpflanzen gehören und desshalb muss bei der Düngung mit Kochsalz auch sehr vorsichtig zu Werke gegangen werden. Preis des Kochsalzes verbietet aber schon dessen Anwendung in zu grosser Menge, und sollte man auch einmal was zu viel über den Boden gestreuet haben, so wird Uebermaas schon nach einiger Zeit durch das Regenwasser fortgeführt werden. Wo jedoch der Boden so viel Kochsalz enthält, dass er sich nicht zum Getreidebau eignet, oder wo aus Ueberreichthum an diesem Körper das Aufkommen von Gräsern und Kleearten lange verhindert wird, da so man ihn, wie bekanntlich schon in mehreren Ländern geschieht, mit Salsola Soda und Salsola Kali bebauen, um durch deren Verbrennung dann Soda zu gewinnen. *) Gewö.

*) Ob dieses, seitdem man die Soda oder das kohlensaure Na

lich überlässt man aber bei uns dem Kochsalzreichen vom Meerwasser angeschwemten Boden der Auslaugung durch Regenwasser; merkwürdig ist es zu sehen, wie dann mit jedem Jahre die Salzpflanzen mehr verschwinden, und wie die Binnenlandspflanzen nach und nach ihre Stelle einnehmen. — Aus der auf jene Weise erhaltenen Soda kann man übrigens folgern, dass das Kochsalz von den Pflanzen zerlegt und das mit dem Natrium verbundene Chlor von ihnen ausgedunstet werden muss.

Wenn man ausmitteln will, ob ein Boden Kochsalz enthält, so braucht man ihn nur mit Wasser auszulaugen und die Flüssigkeit allmählig zu verdunsten, wobei sich das Kochsalz in Form von Würfeln, Octaedern oder hohlen viereckigen Pyramiden auskrystallisirt; da das salzsaure Kali indess ebenfalls die Würfel- und Octaederform hat, so muss hierbei auch auf das etwa vorkommende Kali Rücksicht genommen werden. — Wie der Gehalt an Salzsaure durch salpetersaures Silber ausgemittelt werden kann, wurde vorhin schon gezeigt, und da die Salzsaure gewöhnlich mit Natrium verbunden im Boden vorkommt, so lässt sich der Kochsalzgehalt darnach einigermaassen schon berechnen. — Bei der Anwendung des salpetersauren Silbers muss man jedoch in dem Falle, dass Humussäure gegenwärtig ist (was sich durch die gelbe oder braune Farbe des Wasseratzuges zu erkennen giebt) diese zuvor durch einen Strom Chlorgas zerstören, denn thut man es nicht, so fällt ausser dem Chlorsilber auch humussaures Silber nieder. Um aber auch die Erzeugung von kohlensaurem Silber zu verhindern, setzt man bekanntlich der Flüssigkeit auch etwas Salpetersäure zu.

3) Salpetersaures Natron.

Unter denselben Bedingungen, unter welchen sich das salpetersaure Kali im Boden erzeugt, unter denselben kann sich auch der Natronsalpeter bilden; und obschon dieses Salz noch nicht im Boden aufgefunden worden ist, so mag

aus dem Glaubersalze bereitet, auch bei uns vortheilhaft sein würden, müsste freilich erst noch durch Versuche ausgemittelt werden.

es zuweilen doch wohl darin enthalten sein. — Dass das salpetersaure Natron wirklich in bedeutender Quantität in der Natur vorkomme, haben die neuerlich in Peru aufgefundenen sehr mächtigen Lager dieses Salzes gezeigt.

Dem Verfasser ist nicht bekannt ob und in wiefern es die Vegetation belebt; aus der Analogie lässt sich indessen wohl folgern, dass es wie der Kalisalpeter wirken muss, und dass es besonders das Wachsthum derjenigen Pflanzen begünstigen wird, die mehr Natron als Kali zu ihrer Ausbildung bedürfen.

4) *Phosphorsaures Natron.*

Dieses Salz ist gleichfalls noch nicht im Boden aufgefunden worden, obwohl es ihm häufig durch die Excremente der Thiere mitgetheilt wird. Die Ursache hiervon ist höchst wahrscheinlich wie beim phosphorsauren Kali die, dass es im Boden, wo kohlensaurer Kalk und freie Eisenoxyde vorhanden sind, eine baldige Zersetzung erleidet. Unstreitig hängt zum Theil die düngende Eigenschaft des Urins, auch vom darin vorhandenen phosphorsauren Natron ab.

5) *Kohlensaures Natron.*

Bei Gelegenheit des schwefelsauren Natrons wurde schon erwähnt, dass dieses Salz gleichfalls zuweilen im Boden enthalten sei. Es scheint sich hier oft durch wechselseitige Zerlegung des Kochsalzes und kohlensauren Kalkes erst zu bilden. Auch in vielen Quellen ist es vorhanden und wird sich wolil auf dieselbe Weise im Untergrunde erzeugen, als das kohlensaure Kali, nämlich durch die Verwitterung der natronhaltigen Gesteine und durch das Hinzukommen von Kohlensäure vermittelst des Regenwassers. —

Vielleicht nützt das kohlensaure Natron und kohlensaure Kali auch dadurch der Vegetation, dass es die Auflösung der Kieselerde befördert.

Wenn es mit Humussäure in Berührung kommt, so erleidet es augenblicklich eine Zersetzung. Grosse Mengen

müssen natürlich auch zerlegend auf Gyps und andere Kalk-, Talk-, Eisen- und Alaunerdesalze wirken.

Die Menge des kohlensauren Natrons lässt sich auf dieselbe Weise ausmitteln, wie solches beim kohlensauren Kali angegeben wurde. Ueberhaupt verhält sich das kohlensaure Natron jenem Salze völlig analog.

6) *Humussaures Natron.*

Es bildet sich, wie so eben gezeigt wurde, im Boden bei der Gegenwart von Humussäure und kohlensaurem Natron. Der Vegetation nützt es besonders dann, wenn die vorhandenen Pflanzen zu denjenigen gehören, die viel Natron bedürfen. Gegen die übrigen im Boden vorkommenden Substanzen verhält es sich so wie das humussaure Kali und seine Mengenbestimmung geschieht wie bei jenem Salze.

7) *Jodwasserstoffsaures Natron.*

Der Verfasser hat Spuren dieses Salzes im Untergrunde einiger Gegenden an der Nordsee gefunden. Ob es zur Vegetation der Binnenlandspflanzen etwas Wesentliches beitrage, lässt sich nicht bestimmen, indem Jod in diesen Gewächsen noch nicht aufgefunden worden ist. Dieses beweiset aber noch nicht, dass es in ihnen gänzlich fehlt, denn ein Minimum dieses Körpers kann selbst einer sehr genauen Analyse entgehen, aber eben dieses Minimum kann doch zur chemischen Constitution irgend einer Pflanze durchaus erforderlich sein. Vielleicht hängt die grosse Mastungsfähigkeit der Salzpflanzen auch von einem kleinen Gehalte an Jod ab. —

Die Fortsetzung folgt.

Die merkwürdigste Verschiedenheit aber, welche die beiden Salze darbieten, bezieht sich auf ihre technische Anwendung und gründet sich auf ihre verschiedene Härte und

III. Ueber den oktaëdrischen Borax. Das oktaëdrische Boraxkrystall erhält sich in einem Tropfen Wasser, während der gewöhnliche Boraxkrystall bei einem Tropfen Wasser zerfällt.

Zwischen den Herren **Buran** und **Payen** ist über die Priorität der Entdeckung dieses neuen Salzes ein Streit entstanden. Beide legten ihre Ansprüche darauf der *Société de Pharmacie* vor, und diese beauftragte die Herren **Soubéran** und **Pellerin** die Streitfrage zu entscheiden und über die Resultate ihrer Untersuchung der Gesellschaft Bericht zu erstatten. Da die vollständige Uebersetzung dieses Berichts, der sich in den *Ann. de chimie et de phys.* T. 37. Avril 1828. p. 419 befindet, für deutsche Leser nicht von hohem Interesse sein dürfte, so heben wir im Folgenden nur die wesentlichsten auf die Eigenschaften und die Bereitung des neuen Salzes sich beziehenden Punkte aus.

Es ist dasselbe eine Abart des gewöhnlichen Borax, die sich von Letzterem durch ihren verschiedenen Wassergehalt unterscheidet. Dieser ist nämlich nur halb so gross, als bei dem gewöhnlichen prismatischen Borax. Die Krystallform desselben ist ein rechteckiges Octaëder, während der gewöhnliche Borax vier- oder sechsseitige Prismen bildet. Es besitzt eine grössere Dichtigkeit und Härte, denn der gewöhnliche Borax wird durch den octaëdrischen geritzt. Der prismatische Borax zerklüftet sich und zerspringt schon bei einem Temperaturwechsel, der 15° beträgt, der oktaëdrische Borax aber behält unter gleichen Umständen seinen Zusammenhang. Der gewöhnliche Borax bleibt im Wasser sowohl als in feuchter Luft durchsichtig. In trockner Luft verwittert er an der Oberfläche. Das Umgekehrte findet bei dem oktaëdrischen Salze statt, die Krystalle werden, dem Wasser und der feuchten Luft ausgesetzt, undurchsichtig, nur in trockner Luft bleiben sie durchsichtig.

vergl. d. J. Bd. I. p. 494.

Die merkwürdigste Verschiedenheit aber, welche die beiden Salze darbieten, bezieht sich auf ihre technische Anwendung und gründet sich auf ihre verschiedene Härte und Zusammenhalt. Die Juweliere, welche Borax im höchst feinertheilten Zustande brauchen, erhalten ihn so, indem sie einen Boraxkrystall auf einem harten mit einigen Tropfen Wasser befeuchteten Steine abreiben. Dabei zerbröckelt sich der Borax aber oft und es fallen Stückchen unter das feine Pulver, die dann bei der Arbeit nachtheilig werden, indem sie eine stellenweise bedeutende Schmelzung der Gold- oder Silberstücke veranlassen. Man hat deshalb versucht, geschmolzenen Borax statt des prismatischen anzuwenden, dieser ist aber zu hart und greift den Stein eher an, als er selbst sich abreibt. Der oktaëdrische Borax dagegen besitzt die gute Eigenschaft, dass er sich auf dem Steine abschleifen lässt, ohne jemals wie die prismatischen Krystalle zu zerbröckeln.

Payen hat sein Verfahren zur Darstellung des oktaëdrischen Borax folgendermaassen angegeben.

Prismatischer Borax wird in siedendem Wasser so lange aufgelöst, bis die Auflösung bei ihrem Siedepunkte 30° des Beaufié'schen Aräometers ($= 0,867$ sp. Gew.) zeigt. Darauf überlässt man sie einer langsamen und regelmäßigen Abkühlung. Wenn die Temperatur bis zu 79° C. gesunken ist, fangen die oktaëdrischen Krystalle an sich zu bilden und diess dauert fort bis die Temperatur auf 56° herabgekommen ist. Von dieser Zeit an giebt die abgegossene Mutterlange nur noch prismatische Krystalle. Versäumt man die Mutterlange zur gehörigen Zeit abzugießen, so gehen die Krystalle wieder zurück, verändern ihre Formen und fließen in einander.

Daratus erklärt sich, warum manche unreine Boraxarten, die unter den Namen indischer Borax-Tinkal und chinesischer halbraffinirter Borax im Handel vorkommen, bisweilen beim Raffiniren dem Gewichte nach mehr Ausbeute liefern als der prismatische Borax, indem diese Sorten oktaëdrischen Borax mit geringerem Wassergehalte enthalten.

Buran verfährt bei Darstellung des octaëdrischen Borax auf ähnliche Weise. Er verdampft die Auflösung bis sie eine Dichtigkeit von 32 Aräometergraden ($B. = 0,856$ sp. G.) zeigt, darauf verschliesst er den Kessel um die Abkühlung so sehr als möglich zu verlangsamen. Wenn 10 Centner in Arbeit genommen waren, so öffnet er nach Verlauf von sechs Tagen den Kessel, giesst den noch flüssigen Theil ab und nimmt den gebildeten octaëdrischen Borax heraus, der in Gestalt einer sehr dichten Rinde sich angelegt hat. Auf ihrer Oberfläche sieht man einen Anfang prismatischer Krystallisation, welcher durch mechanische Mittel abgesondert wird.

Hr. Buran hat die Beobachtung gemacht, dass ein mehrere Stunden anhaltendes Sieden nöthig ist, um viel octaëdrischen Borax zu gewinnen.

Die Berichterstatter stellten selbst mehrere Versuche an, welche theils zum Zwecke hatten, die Eigenschaften des octaëdrischen Borax auszumitteln, theils die angegebenen Darstellungsweisen desselben zu prüfen. Bei einem dieser Versuche verfahren sie genau so wie Payen vorschreibt und erhielten ganz die angegebenen Resultate. Doch glaubten sie zu bemerken, dass noch unterhalb 56° sich octaëdrischer Borax bildet.

Sie untersuchten darauf, ob die fortdauernde Einwirkung der Wärme die Umbildung des gewöhnlichen Borax in octaëdrische Krystalle begünstige und fanden diess durch verschiedene Versuche bestätigt. Der eine bestand darin, 2 Pfd. gewöhnlichen Borax drei Stunden lang sieden zu lassen, in einem andern wurde die Mutterlauge, welche nur noch prismatischen Borax lieferte, eben so lange über den Feuer erhalten. Endlich versuchten sie, ob der octaëdrische Borax in Wasser aufgelöst, fortgesetztes Sieden erfordere, um wieder in Octaëdern anzuschliessen und ob er sich also durch das blosse Auflösen schon in gewöhnlichen Borax umwandle. Es wurde desshalb ein Theil der von Payen erhaltenen octaëdrischen Masse in siedendem Wasser aufgelöst. Sie gab sogleich wieder octaëdrische Krystalle.

Aus dem Vorstehenden geht demnach hervor, dass man unter günstigen Umständen nach Gefallen oktaëdrischen Borax erhalten kann und dass dessen Krystalle nur halb so viel Krystallisationswasser enthalten als der prismatische Borax.

Bekannt ist, dass schon mehrere ähnliche Formänderungen, die durch einen verschiedenen Wassergehalt bestimmt werden, bei andern Salzen vorgekommen sind.

Buran brachte seinen oktaëdrischen Borax schon seit längerer Zeit in Gestalt einer unkrySTALLisirten Masse in den Handel, um sein Geheimniss längere Zeit zu bewahren. Er nannte ihn calcinirten Borax, Juwelierborax, Rindenborax u. s. w. (borax calciné, borax de bijoutiers, borax en croûte) und verkaufte das Pfund zu 2 Fr. Dieser Preis fiel als Payen mit ihm in Concurrenz trat. Die Lage von prismatischem Salz, welche auf Hrn. Buran's oktaëdrischen Borax liegt, besteht aus Borax mit 47 p. C. Krystallwasser und sie ist nicht immer vollständig von der oktaëdrischen Masse, wie er sie in den Handel brachte, getrennt. Die innere Masse dagegen enthält nur 29,7 p. C. Wasser, also genau so viel als die abgesonderten Oktaeder des Hrn. Payen, welcher gegen die Reinheit von Buran's oktaëdrischen Borax Zweifel erhob und darauf seine Ansprüche an die Priorität der Entdeckung eines durchaus 29,7 p. C. Wasser enthaltenden Borax gründete. Die Ehre der Entdeckung des oktaëdrischen Borax in commercieller Hinsicht gebührt, nach dem Urtheile der Berichterstatter, gewiss Hrn. Buran, in chemischer Hinsicht aber Hrn. Payen, der das neue Salz und seine Gewinnung zuerst beschrieb und öffentlich bekannt machte.

abfällt, glaubt der Verfasser, wie die Leser wissen, in der Auflösung des salzsauren Mangans gelunden zu haben. Ueber deren Bereitung und Anwendung theilt er hier das Nöthige mit.

Ueber die Prüfung des Chlorkalks durch

Die gereinigte Menge eines salzsauren Mangans, d. h. des

wirkt in der Auflösung dieses Salzes einen dunkelbraunen Niederschlag und man ist im Stande durch dieses Reagens

Im Auszuge aus der *Bibliothèque chimique*, Juin 1828, 110.

Der Leser erinnert sich, dass Morin in seinem Aufsatze über den Chlorkalk (d. Joura. Bd. II. 289) mehrere sehr gegründete Einwendungen gegen den Gebrauch des Gay-Lussac'schen Chlorometers machte, indem er die Gleichförmigkeit der Angaben dieses Instruments in Zweifel zog. Ein grosser Uebelstand bei Anwendung desselben besteht darin, dass die Indigauflösung sich zwar im concentrirten Zustande gut hält, dagegen in derjenigen Verdünnung, in welcher sie als Probeflüssigkeit angewandt wird, sehr leicht und bald verdunstet; vorzüglich aber ist der Umstand, dem Gebrauche desselben hinderlich, dass immer ein Theil des Chlors, das durch die Schwefelsäure der Indigauflösung freigesetzt wird, entweicht, ohne eine Reaction auf den Indig auszuüben und zwar immer eine desto grössere Menge, je langsamer die Probeflüssigkeit zugegossen wird. Derselbe Verlust tritt aber auch ein, wenn man die Mischung zu schnell vornimmt. Der Ausfall der damit angestellten Probe hängt also von der Schnelligkeit ab, mit welcher man verfährt und es ist kaum möglich diese gehörig zu regeln. Diese ungleichen Angaben des Chlorometers haben schon zu häufigen und grossen Irrthümern bei Prüfung des Chlorkalks, so wie auch zu Streitigkeiten zwischen Käufern und Verkäufern des Präparats Anlass gegeben. Eine chlorometrische Flüssigkeit, die keinen der erwähnten Nachtheile besitzt und dagegen alle wünschenswerthe Eigenschaften darbietet und die zugleich fast nichts kostet, indem sie bei Bereitung des Chlors als Nebenprodukt

abfällt, glaubt der Verfasser, wie die Leser wissen, in der Auflösung des salzsauren Mangans gefunden zu haben. Ueber deren Bereitung und Anwendung theilt er hier das Nähere mit.

Die geringste Menge an Kalk gebundenes Chlor bewirkt in der Auflösung dieses Salzes einen dunkelbraunen Niederschlag und man ist im Stande durch dieses Reagens den Chlorgehalt bis auf ein halbes Procent genau zu bestimmen. Da sie ausserordentlich leicht im gehörigen Verhältnisse gemischt darzustellen ist und, ohne einer Zersetzung unterworfen zu sein, sehr lange aufbewahrt werden kann, so hofft der Verfasser, dass man durch Anwendung derselben statt der Indigopflösung in Gay-Lussac's Chlorometer die Fehler dieses Instruments verbessern wird. Nach häufigen Versuchen, die er seit der Bekanntmachung seiner Abhandlung angestellt hat, glaubt er sich berechtigt die Anwendung derselben empfehlen zu dürfen.

Bereitung der neuen chlorometrischen Flüssigkeit.

Man bereitet das Chlor jetzt fast allgemein durch direktes Auflösen des Braunsteins in Salzsäure. Man braucht nur etwas von der hierbei erhaltenen Auflösung mit einem Oxydüberschusse kochen zu lassen, um die salzsaure Manganauflösung im Zustande der vollkommenen Sättigung zu gewinnen, wie sie zur Prüfung des Chlorkalks erforderlich ist. Die abfiltrirte Flüssigkeit besitzt eine blassrothe Farbe und röthet kaum die Lakmustinktur. Ein Tropfen einer schwachen Auflösung von einfach-kohlensaurem Natron bewirkt darin einen weissen Niederschlag, der beim Schütteln nicht wieder verschwindet. Diese Erscheinungen zeigen die vollkommene Sättigung an.

Diese Auflösung wird, wie schon erwähnt, durch den Chlorkalk mit dunkelbrauner Farbe gefällt, indem sich der Kalk mit der Salzsäure verbindet, während das ausgeschiedene (sich höher oxydirende) Manganoxyd, das sich in dem

freiweizenden Chlor nicht auflösen kann, in der Flüssigkeit sichtbar bleibt. Die Wirkung hängt also nur von der Menge des Kalkes ab, der durch das Chlor in Auflösung gehalten wird, und eben dass dieser ohne Unterschied angezeigt wird, giebt der Manganauflösung einen Vorzug und ihrer Reaktion eine grössere Sicherheit. Wenn nämlich die Auflösung des Chlorkalks noch Kalk enthält, der nicht in die Verbindung mit eingegangen ist, so kann dieser Ueberschuss nur als salzsaures oder chloresaures Salz oder als Kalkwasser darin vorhanden sein. Salzsaurer und chloresaurer Kalk aber geben mit dem salzsauren Mangan keinen Niederschlag. Das Kalkwasser bewirkt zwar eine bräunliche Fällung, und diess möchte als ein nachtheiliger Umstand erscheinen, man kann sich jedoch bald überzeugen, dass dieser Niederschlag keinen merklichen Einfluss auf die chlorometrischen Proben zu äussern vermag. So wurde z. B. salzsaure Manganauflösung durch gleiche Volumina Kalkwasser und bis zu 14° geschwächte Chlorkalkauflösung zer setzt. Zur Fällung der letzteren waren über 100 Theile der Manganauflösung erforderlich, während nicht ganz 1 Theil zur Zersetzung des Kalkwassers nöthig war. Wäre das Verhältniss aber auch wie 1 : 100, so würde dies doch der Beachtung kaum werth sein. Da man die Probe indessen immer mit einem gleichen Volumen der Auflösung anstellt, so brauchte man bei jeder Schätzung nur die Menge Probenflüssigkeit abzurechnen, welche zur Zerlegung eines solchen Volumens Kalkwasser erforderlich ist.

Die Maaseinheit, nach welcher Gay-Lussac rechnet, ist eine Chlorkalkauflösung, welche ihr gleiches Volumen Chlor enthält. Um eine solche zu bereiten, füllt man eine Flasche mit gasförmigem Chlor und bringt dann Kalkmilch hinzu bis alles Chlor absorbiert ist. Ein Maastheil dieser Normalflüssigkeit entfärbt 10 Maastheile der als Probenflüssigkeit dienenden Indigauflösung.

Wendet man aber statt dieser salzsaure Manganauflösung an, so ist der schicklichste Grad der Stärke der,

wenn ein Maastheil Normalflüssigkeit oder Chlorogen ein
nen Maastheil der Manganauflösung entfärbt. Ein Maastheil
der salzsauren Manganauflösung ersetzt demnach 10 Maas-
theile Indigoauflösung.

Daher müsste man eigentlich um mit dieser neuen Me-
thode der früher angewandten entsprechende Resultate zu
erhalten, jeden Maastheil der verbrauchten Probenflüssigkeit
mit 10 multipliciren, wobei aber auch jeder bei der Ab-
schätzung des Chlorgehaltes vorgefallene Fehler verzehn-
facht würde. Um diess nicht nöthig zu haben und ganz die
alte Zählung der Grade beibehalten zu können, braucht man
die Probe nur mit einer zehnmal so grossen Menge Chlor-
kalkauflösung, dem Maasse nach, anzustellen, als bei der In-
digoauflösung angewandt wird. Dann bestimmt man die
Grade desselben wie gewöhnlich.

Die Probenflüssigkeit bereitet man durch Eintropfen von
Manganauflösung in destillirtes Wasser. So oft man einen
Tropfen zugesetzt hat, muss man umschütteln und die Flüs-
sigkeit am Chlorometer prüfen bis sie die gehörige Stärke
besitzt. Man braucht ohngefähr zehn Grammen einer Man-
ganauflösung von 1,300 sp. Gew. um ein Litré Wasser
in Probenflüssigkeit umzuwandeln.

Statt dessen kann man sich auch des folgenden Ver-
fahrens bedienen. Wenn man Kalkhydrat, welches ge-
nau aus

2 Aeq. Wasser

2 Aeq. Kalk

oder dem Gewichte nach aus:

22,487 Wasser

71,206 Kalk

besteht, in der Wärme mit Chlor sättigt, so wird immer ein
Drintheil des Chlorkalks in chlorsauren und salzsauren Kalk
verwandelt, so dass der Chlorkalk nur noch 66²/₃ statt 100
am Chlorometer zeigt. *)

*) d. Journ. II: 293.

Der auf diese Art erhaltene Chlorkalk kann als Norm bei Bereitung der Probenflüssigkeit dienen. Denn sie besitzt die erforderliche Concentration; wenn drei Maastheile der Auflösung dieses Chlorkalks in der zur Probe gebräuchlichen Stärke, zwei Maastheile der Probenflüssigkeit zersetzen.

Die Zersetzung der so oder auf die früher angegebene Weise erhaltenen Probenflüssigkeit verhindert man ohne Nachtheil für die Proben durch Zusatz von 10 Tropfen reiner Salzsäure auf jedes Litre derselben. *)

Prüfung des Chlorkalks mittelst der neuen Probenflüssigkeit.

Das Chlorometer besteht aus zwei in entgegengesetzter Richtung graduirten, unten geschlossenen, gläsernen Röhren, deren Theilungen vollkommen gleichen Raumtheilen entsprechen. Die eine derselben, das Giessrohr (burette), ist zur Seite mit einem engern Ausflusströhrchen versehen, um die Flüssigkeit aus diesem abfließen zu lassen. (Dies scheint entbehrlich.) Die Theilung geht an diesem Rohre von oben nach unten, der oberste Strich ist mit 0 bezeichnet. Jede grosse Abtheilung enthält wieder zehn kleinere und diese sind die Chlorgrade. Dieses Giessrohr füllt man mit der Probenflüssigkeit bis 0.

Man löst nun 5 Grammen Chlorkalk in einem halben Litre Wasser auf, wie Gay-Lussac vorschreibt. Nachdem man die Flüssigkeit durch Filtriren oder Abgiessen klar erhalten hat, füllt man mit derselben die andere von unten nach oben graduirte Röhre bis zum zehnten grossen Theilstriche, die abgemessene Flüssigkeit giesst man in ein Glas nebst etwas Wasser, womit man das Rohr ausgespült hat. Darauf giesst man nun die Probenflüssigkeit tropfenweis hinzu bis der Niederschlag nach einem augenblicklichen Umrühren

*) Dieser Zusatz, welcher doch offenbar einen, wenn auch nur geringen, Nachtheil haben muss, indem eine saure Flüssigkeit den Chlorgehalt etwas zu gering angiebt, wird bei einer Manganauflösung unnöthig sein, da diese sich bekanntlich unzersetzt erhält. d. H.

sich absondert und die überstehende Flüssigkeit nur noch schwach trübe erscheint. Dann filtrirt man eine kleine Probe davon ab und setzt zum Durchgelaufenen einen Tropfen der Probeflüssigkeit. Bewirkt dieser einen Niederschlag, so müssen noch einige Tropfen der Flüssigkeit in die Probe gegossen werden. Zweimaliges Filtriren wird hinreichend sein, um den Sättigungspunkt zu erkennen. Geschieht es dann noch zum drittenmale, so wird man ihn mit noch grösserer Genauigkeit bestimmen können. Mit einiger Übung gelangt man jedoch bald dahin, das Filtriren entbehren zu können, man erkennt den Sättigungspunkt bald an der Leichtigkeit, mit welcher sich der Niederschlag absondert und an der vollkommenen Durchsichtigkeit der Flüssigkeit.

Die Zahl der verbrauchten Maastheile oder Grade der Probeflüssigkeit giebt dann den Gehalt des Chlorkalks an. War dieser in der Kälte und in den zweckmässigsten Verhältnissen der Materialien bereitet, so zeigt er einen Gehalt von 100%.

Um diese Prüfungsmethode auch auf Chloraufösungen anzuwenden, braucht man diese nur mit etwas Kalk zu sättigen.

Es möchte nun scheinen als ob die Fällung des Oxydes, die bei diesen Proben zum Maassstab der Sättigung dient, ein minder gutes Zeichen abgäbe, als das Verschwinden der Farbe bei der Indigo-Probeflüssigkeit. Im letztern Falle klärt sich die Flüssigkeit um so mehr je näher dem Ziele, bei der Manganaufklärung im Gegentheile, nimmt die Trübung durch die sich vermehrende Menge des Niederschlages zu, glücklicherweise aber scheidet sich der Niederschlag ziemlich rein ab im dem Augenblicke, wovon das Chlorür vollständig zersetzt ist. Die überstehende Flüssigkeit wird dadurch vollkommen klar und hieran hat man ein weit deutlicheres Kennzeichen als an dem Verschwinden der Farbe des Indigs.

Die Vortheile, welche der Gebrauch der salzsauren Manganauflösung als chlorometrische Flüssigkeit darbietet liegen vorzüglich ausser der Wohlfeilheit und der Unveränderlichkeit derselben darin, dass die Entbindung des Chlors durch eine Säure hervorgebracht wird, welche keine weitere Wirkung ausübt, als dass sie sich von dem Oxyde, mit dem sie verbunden war, trennt und endlich darin, dass die Fällung des Oxydes, welches die Menge des Chlors anzeigt, der Entbindung dieses Gases vorangeht, oder wenigstens mit ihr gleichzeitig ist, während bei Anwendung der Indigauflösung das Chlor erst frei werden muss, um auf einen Kohlenstoff zu wirken, dessen Zerstörung dann als Man- dient. Eine Folge davon ist, dass die Prüfung mit salzsaurem Mangan langsamer und also auch genauer ausgeführt werden kann.

Die Ursache der Entzündung des Pyrophors nach
 beihilfänglich genau untersucht schien, und stellte ich
 die folgenden Versuche an. Statt des Zuckers oder des Mehles, die man gewöhn-
 lich zur Bereitung des Pyrophors anwendet, nahm ich ge-
 reinigtes Russ, nachdem ich mich überzeugt hatte, dass man
 mit ein sehr gutes Resultat erhält.

Ein Gemenge aus calcinirtem Kalialaun und Russ, wel-
 ches in einer irdenen Retorte geglühet wurde, die mit ei-
 nem unter Quecksilber geführten Rohre versehen war, gab
 erst Kohlensäure und schwefligsaures Gas, ziemlich zu glei-
 chen Raummengen, später erschien reine Kohlensäure, zu-
 letzt mengte sie sich mit Kohlenoxyd, welches am Schlusse
 vorherrschend wurde. Ich bemerkte Spuren von Schwefelwas-
 serstoff und Schwefel, so wie auch einen leichten Anflug von
 schwefligsaurem Ammoniak, das nur von der Anwesenheit
 einer geringen Menge Ammoniak im Alaun herrühren kann.
 Der Rückstand entzündete sich, nachdem er vollkommen
 erkaltet war, wie der beste Pyrophor und brannte sogar mit
 einer leichten blauen Flamme, unter Verbreitung eines erstik-
 enden Geruchs nach schwefliger Säure.

Diese Entwicklung von schwefliger Säure zeigt, dass
 bei der Bereitung des Pyrophors sich ein Polysulfuret, d.
 h. eine Schwefelverbindung mit mehreren Atomen Schwefel
 bildet, denn Einfach-Schwefelkalium würde sich beim Bren-
 nen in neutrales schwefelsaures Salz umwandeln ohne
 schweflige Säure zu entwickeln.

Der überschüssige Schwefel rührt unstreitig aus der
 Schwefelsäure der schwefelsauren Alaunerde und zwar von

den letzten Antheilen derselben her. Die ersten Portionen werden durch die Kohle schon früher als das schwefelsaure Kali zer setzt und das Auftreten der schwefligen Säure und Kohlensäure in gleichen Raumtheilen beweist, dass ihr ganzer Schwefel in dem entwickelten Gase enthalten ist.

Es ist ausser Zweifel, dass der Pyrophor kein freies Kalium enthalten kann. Um sich hiervon zu überzeugen, braucht man den Pyrophor nur mit Wasser zusammenzubringen; man wird nicht die geringste Wasserstoffentwicklung bemerken können. Da das Präparat indessen nach der gewöhnlichen Bereitungsart mehrere verschiedene Stoffe enthält, so ist es nöthig anzumitteln, welcher davon den grössten Antheil an der Entzündung hat.

Die Kohle trägt zur Entzündung des Pyrophors nicht wesentlich bei. Als ich ein Gemenge aus ohngefähr 75 Gr. Alum und 3,33 Russ oder 1 Atom des ersten und 3,5 Atome des zweiten bei einer fast bis zum Weissglühen gesteigerten Rothglühhitze calcinirte, erhielt ich eine rothbraune Masse, in welcher man keine Spur von Kohle unterscheiden konnte und die sich dennoch sehr gut an der Luft entzündete und mit Hinterlassung eines weissgrauen Rückstandes verbrannte.

Die Alaunerde ist eben so wenig unumgänglich notwendig zur Entzündung des Pyrophors, denn ein Gemenge aus 1 Atom schwefelsauren Kali und 3 Atomen schwefelsaurer Magnesia, um die schwefelsaure Alaunerde des Alauns zu ersetzen, welches wie das vorhergehende geglüht wurde, gab einen sehr guten Pyrophor.

Schwefelkalium mit einem oder mehreren Atomen Schwefel, selbst in Verbindung mit Kali (Oxysulfuret) entzündet sich in dichter Masse nicht an der Luft und da die Gegenwart von Magnesia oder Alaunerde mir keine andere Wirkung zu haben schien, als die, das Schwefelkalium fein zu zertheilen, so glaubte ich diese beiden Basen durch Kohle ersetzen zu können. Ich bereitete demnach ein Gemenge aus

27,3 Gr. schwefelsaurem Kali 1 Atom
7,5 — Russ 4 —

erhielt aber nur eine zusammenhängende Masse, die sich in der Luft nicht entzündete. Als ich aber das Verhältniss Kohle verdoppelte, so erhielt ich einen vollkommen pulverigen Rückstand, der eine ausserordentliche Entzündlichkeit besass. *) Beim Ausschütten aus der Retorte, in der reitet worden war, in eine gläserne Flasche, entzündete er plötzlich nicht ohne Gefahr für mich, denn das kleine heilchen, welches man in die Luft fallen lässt, entzündet sich augenblicklich und verbrennt mit der grössten Helligkeit. Von welcher Beschaffenheit ist nun dieses würdige Produkt? Beim Verbrennen liefert es keine flüchtige Säure, wie der Pyrophor, und diess kann nicht sein, da das Kalium allen Schwefel zurückhält, um damit in neutrales schwefelsaures Salz zu verwandeln. Kalium befindet sich aber demohngeachtet nicht als Einfachschwefelkalium in der pyrophorischen Substanz, denn wässrige Auflösung giebt mit Säuren Schwefelwasserstoff und einen Schwefelniederschlag. Es bildet also ein Hydrat, und ein Theil des Kalium kann nicht mit Schwefel verbunden sein; er befindet sich aber auch nicht im Zustande darin, da die Substanz in Wasser geworfen Hydrogen entwickelt, sondern er muss mit Sauerstoff verbunden sein. Diese pyrophorische Substanz bedarf überdies eine leuchte Luft, um sich zu entzünden, wie der gewöhnliche Pyrophor; schon in vollkommen trockner Luft schüttet fängt er augenblicklich Feuer. Endlich scheint die Kohle keine Verbindung mit Schwefel und Kalium eingegangen zu sein. Die Auflösung der pyrophorischen Substanz im Wasser unterscheidet sich in Nichts von der Auflösung des Kalium, welches aus der Kohle bereitet worden ist. Im Gefässe zu Boden und besitzt nicht die Feinheit, welche die Substanzen charakterisirt, die aus Verbindungen ausgetrennt wurden.

Einen interessanten Fall, in welchem Kalischwefelleber, die kohlehaltige Potasche herabsetzt, war, zufällig ein Pyrophor ward, erzählte vor einigen Jahren Hr. Prof. Fleischl mit. S. Schweigg. b. 14. Bd. 373.

Schwefelsaures Natron in einer dem angewandten schwefelsauren Kali äquivalenten Proportion mit Russ gegläht, gab eine pyrophorische Substanz von fast gleicher Entzündlichkeit als die vorgehende. Schwefelsaurer Baryt auf gleiche Weise behandelt zeigte dagegen nichts ähnliches.

Der neue Pyrophor scheint seine grössere Entzündlichkeit im Vergleich mit dem gewöhnlichen Pyrophor mehreren Ursachen zu verdanken, nämlich dem Zustande grösserer Vertheilung, in welchem er sich befindet, der Abwesenheit einer unwirksamen erdigen Substanz und ohne Zweifel auch einem geringeren Verhältnisse seines Schwefelgehaltes.

Die Entzündung des gemeinen sowohl als des aus schwefelsaurem Kali und Kohle erhaltenen Pyrophors hängt im Wesentlichen ab von der grossen Brennbarkeit des Schwefelkalks und dessen Wirkung auf Wasser und Luft, die Thonerde, Magnesia oder Kohle scheiden keine andere Wirksamkeit zu besitzen, als dass sie einen Zustand feiner Vertheilung des brennbaren Stoffes hervorbringen. Die Kohle jedoch, die selbst ein brennbarer Körper ist, verhält sich dabei nicht unthätig wie jene andern beiden Substanzen, denn sie unterhält das Brennen, sobald die Entzündung begonnen hat.

Schlüsslich bemerke ich noch, dass ich keineswegs eine Vermehrung der Entzündlichkeit meiner Pyrophore durch zu hohe Temperatur bemerkt habe. Ich wandte bei ihrer Bereitung die höchste Hitze an, die ein gewöhnlicher Zugofen von 17 Centimeter Durchmesser giebt, auf welchen bisweilen noch ein 35 Centimeter hohes Blechrohr aufgesetzt wurde, verminderte aber sorgfältig jeden Luftzutritt während dem Erkalten des Pyrophors in der irdenen Retorte, in welcher er bereitet worden war.

VI.

Mittheilungen aus dem Bulletin des sciences technologiques.

Vom Herausgeber.

No. 6. Juin 1828.

1) Benutzung der äusseren Birkenrinde.

Die äussere weisse Rinde der Birke besteht aus einer zahl papierähnlicher Schichten, zwischen denen sich eine verigte rauhanzufühlende Substanz harziger Natur befindet. Ich hier macht im *Journ. de pharmacie* Nov. 1827. p. 543 die technische Benutzung derselben aufmerksam. Einem an den Körper genähert entzündet sich die weisse Rinde so wie Terpentinöl und brennt mit einer schönen gelben Flamme länger als eine gleiche Menge Fichtenharz und es dabei sehr viel Russ, welcher dem schönsten aus Harz eriterten Schwarz gleichkommt. (In Russland wird dieser der Birkenrinde bekanntlich längst benutzt.) Die pulrige Substanz, welche man auf den Lagen der Rinde und schön deren Fasern findet, besitzt im reinen Zustande Eigenschaften eines Harzes, sie ist gelblichweiss, trock und brüchig und besitzt einen dem Guajakharze ähnlichen Geruch, im übrigen gleicht sie sehr dem Sandarak. Nach meint der Verfasser, möchte diese Rinde die Fantanten von sogenanntem Lampenschwarz interessiren, da leicht und in Menge würde zu erhalten sein. Es ist nicht thig, desshalb den Baum zu fällen, man kann sie vielmehr ohne Nachtheil vom Stamme und den Zweigen abdern, indem man eine oder zwei Lagen auf der untern lässt und nur die überflüssige abschält, was sehr ht geschieht. Fast die Hälfte des Gewichts derselben eht aus Harz.

2) Ueber Davy's Sicherheitslampe: mit über die Flamme.
Mit Abbildungen auf Tab. I.

Ueber diesen Gegenstand hat Hr. Libri in der *Bibliothèque universelle* 34, 173 (deutsch in *Poggendorff's Annalen* 10, 294) einen Aufsatz bekannt gemacht. Einige Versuche, die der Verfasser angestellt hat, sind nicht ohne Interesse, jedoch beweisen sie nicht, was der Verfasser aus ihnen schliesst. Das *Bulletin* theilt die Arbeit nur nach dem *Mechanic's Magazine* in folgenden Worten mit.

„Bekanntlich schreibt Davy die Wirkung seiner Sicherheitslampe dem Wärmeleitungsvermögen des Metallgewebes zu, durch welches die Flamme so abgekühlt wird, dass sich die Entzündung dem ausserhalb desselben befindlichen Gase nicht mittheilen kann. Eigenthümliche Versuche haben Hr. Libri aus Florenz dahin geleitet, diese Theorie abzuändern. Es sahe, dass die Flamme, wenn man sie mit einem Drahte berührt, sich einbog und gleichsam um ihn herum auswich von welcher Beschaffenheit und Leitungsfähigkeit der Draht auch sein mochte. Es übt der Draht demnach eine abstossende Kraft auf die Flamme aus. Wenn man also zwei Drähte einander so genähert denkt, dass ihre Entfernung von einander kleiner ist als der Radius ihrer Repulsionssphären, so wird die Flamme nicht zwischen ihnen hindurchgehen können. Dasselbe muss bei einem Metallnetze statt finden. Libri glaubt demnach, dass man ohne Nachtheil befürchten zu müssen, die Maschen des Drahtnetzes wird weiter machen können, um ein helleres Licht von der Sicherheitslampe zu erhalten. Er hat diess auch durch directe Versuche dargethan.“

Davy's Theorie der Sicherheitslampe ist schon mehrmals bestritten worden, nie aber mit schwächeren Gründen, als die des Hrn. Libri sind, dessen Versuche offenbar geradezu für Davy's Ansicht sprechen. Ich bitte meine Leser das nachfolgende mit einem brennenden Talglichte oder besser einer Gasflamme und einem Drahte zur Hand zu lesen, um sich hiervon zu überzeugen.

Hr. Libri sagt: *) Die Theorie von Davy würde bald für einen strengen Beweis genommen und obgleich sich einige Erfahrungen mit ihr im Widerspruche befanden, welche, (wird hernach gesagt), wurden diese dennoch von der Mehrzahl der Physiker, die nicht wagten, sich von der Meinung des berühmten englischen Physikers zu entfernen, (?) nicht in Betracht gezogen.

„Murray indess beobachtete dass die Flamme nicht bloß durch Gewebe aus den bestleitenden Metallen, sondern auch durch die aus weniger leitenden Metallen abgeschnitten wurde; **) meinte dass die Nichtentzündung der Masse einer andern Ursache als der Temperaturerniedrigung der Flamme zugeschrieben werden musste, und da er sah, dass eine Metallplatte, wie leitend sie auch sein möchte, die Flamme nicht abschnitt; ***) so schloss er, dass die Erleuchtung mehr von der Gestalt des metallischen Körpers, als von seinem Leitvermögen herrührte u. s. w.“

Nachdem der Verfasser Murray's Erklärungen angeführt hat, fährt er fort: „Allein diese widersinnige Meinung ist zu wenig gegründet, als dass man sie aufrecht halten sollte, und wird durch eine spätere Beobachtung widerlegt, die sowohl mit der Lehre von Davy, als mit der von Murray im Widerspruche steht. Deuchar, welcher Knallpulverarten zum Abbrennen von Kanonen anwendete, sah nämlich, dass die Flamme dieser Substanzen freis zu 12 Metallgeweben hindurchging und auf diese Weise eine Strecke von ohngefähr drei Fuss zurücklegte um das Schiesspulver zu entzünden. Auch fand derselbe, dass nicht bloß diese Art von Flamme, sondern auch jede andere durch

*) Poggendorff's Annalen 10 Bd. 294.

**) Die Unterschiede im Leitungsvermögen der Metalle sind hier offenbar zu hoch angeschlagen.

***) Wie diess hätte geschehen sollen, dürfte aus keiner Theorie klar gemacht werden können, da ja die Platte nur die eine Fläche der Flamme berührt, während das Drahtnetz an tausend Punkten mit dem Innern und allen Seiten der Flamme in Kontakt kommt, indem sie gleichsam durch das Netz hindurchfiltrirt wird.

Hr. Libri fährt fort, nachdem er D a y y's Theorie für unzulänglich erklärt hat: „Als ich untersuchte, ob der Widerstand, den ein Metallgewebe dem Durchgange der Flamme entgegenstellt, von seiner Natur oder von seiner Gestalt abhängt, sah ich mit Erstaunen, dass er weder von dieser noch von jener herrührte. Als ich nämlich einen Metalldraht, den man als ein Element des Gewebes betrachten kann, an die Flamme brachte, sah ich, dass diese sich zu beiden Seiten des Drahtes einbog, gleichsam als würde sie bei Berührung von ihm abgestossen. Ich nahm Drähte von verschiedenen Substanzen von Leitern und Nichtleitern der Wärme, sah aber immer dieselbe Repulsion der Flamme. Diese Repulsion, welche sich nicht merklich mit der Substanz änderte, wuchs direkt wie die Masse und umgekehrt wie der Abstand von der Flamme. Diese Erscheinungen lassen sich nicht nach der Theorie von D a y y erklären u. s. w.“

Diese Erscheinungen sind sehr leicht zu beobachten, aber offenbar vom Verfasser ganz falsch aufgefasst. Liebt nämlich der Draht eine wirkliche Repulsion auf die Flamme aus, so müsste doch wohl die ganze Flamme gleichmässig zurückgetrieben werden, ihre Form könnte sich an der Berührungsstelle ändern nicht aber ihre Farbe und der Glanz ihrer einzelnen Theile. Man stelle den leichten Versuch an, um sich zu überzeugen, dass diess indessen doch der Fall ist. Die äussere durchsichtige Flammenhülle ändert ihre Form und ihren Glanz bei Annäherung des Drahtes kaum, indem sie eine so hohe Temperatur besitzt, dass der Draht ihr ohne Nachtheil des Brennens einen Theil ihrer Wärme entziehen kann, doch ist darüber wegen ihrer Dünne schwer etwas zu bestimmen, so wie aber der Draht sich dem gelben Flammenkegel nähert, so erfolgt hier die beschriebene Einbiegung und mit ihr entsteht ein schwarzer Fleck, indem man nun in den dunkeln Theil der Flamme hineinsieht, diess hat der Verfasser zu bemerken vergessen. Die Flamme erhält das Ansehen wie Tab. I. fig. 3. und 4.

„Durch die Annahme“ sagt der Verfasser, „dass die Berührung eines Körpers die Gase, aus denen die Flamme

besteht, rings um den Berührungspunkt erkalte, scheint es zwar als lasse sich die scheinbare Inflexion der Flamme zu beiden Seiten dieses Punktes erklären, allein diese Inflexion findet in gleichem Maasse um einen guten wie um einen schlechten Leiter statt und sie nimmt zu oder wird merklicher, wenn man einen Körper von grösserer Masse nähert, obgleich ein Körper von geringerer Masse die Wärme schneller ableitet.

Der Verfasser giebt hier ganz die naturgemässe Erklärung, auf welche der Augenschein führt, der Drath erkalte und macht dadurch eine Stelle dunkel, was blosser Abstossung nicht könnte. Offenbar aber irrt er sich, wenn er meint, Nichtleiter brächten genau dieselbe Wirkung hervor als gute Leiter; im Gegentheil, ein Glasfaden von gleicher Stärke als ein Silberdraht, oder auch ein Eisendraht bringt kaum eine halb so grosse dunkle Stelle und scheinbare Einbiegung hervor als einer der letzterwähnten Körper, ebenso ein Amianthfaden. Dass ein Körper von grösserer Masse stärker erkalten muss, als einer von geringer Masse, der sehr bald selbst eine hohe Temperatur annimmt, ist eine ganz bekannte Erscheinung, die Bemerkung des Hrn. Libri in dieser Hinsicht ist mir durchaus räthselhaft. Eine glühende Kohle auf eine Eisenmasse gelegt, löscht bekanntlich weit schneller aus als eine auf nicht leitender Unterlage liegende, ein Metalldrath mit letzterer in Berührung gesetzt, kühlt die Berührungsstelle zwar ab, beschleunigt aber kaum merklich die Erkaltung der ganzen Kohle — nach Hrn. Libri müsste er sie schneller zum Erkalten bringen als die auf der Eisenmasse liegende. Endlich aber scheint Hr. Libri nicht recht klar gewesen zu sein, wie eine abstossende Kraft des von der Seite her genäherten Drahtes auf den aufsteigenden brennenden Gasstrom, die Flamme, eigentlich wirken müsste. Es bedeuete *a* fig. 5 die Mündung einer Gaslampe; *b* die von ihr aufsteigenden brennenden Gastheilchen, *c* aber den Querdurchschnitt des von der Seite her genäherten horizontal liegenden Drahtes und *d* die Radien seiner Repulsionssphäre, so ist klar, dass die Theilchen *b*

Hr. Libri fährt fort, nachdem er Davy's Theorie unzulänglich erklärt hat: „Als ich untersuchte, ob derstand, den ein Metallgewebe dem Durchgange d me entgegenstellt, von seiner Natur oder von seiner abhängt, sah ich mit Erstaunen, dass er weder ser noch von jener herrührte. Als ich nämlich talldrath, den man als ein Element des Gewebes kann, an die Flamme brachte, sah ich, dass die beiden Seiten des Drathes einbog, gleichsam als bei Berührung von ihm abgestossen. Ich nahm verschiedenen Substanzen von Leitern und Nicht Wärme, sah aber immer dieselbe Repulsion. Diese Repulsion, welche sich nicht merklich stanz änderte, wuchs direkt wie die Masse und wie der Abstand von der Flamme. Diese lassen sich nicht nach der Theorie von Davy erklären.

Diese Erscheinungen sind sehr leicht aber offenbar vom Verfasser ganz falsch auf nämlich der Drath eine wirkliche Repulsion aus, so müsste doch wohl die ganze Flamme zurückgetrieben werden, ihre Form könnte rührungsstelle ändern nicht aber ihre Farbe ihrer einzelnen Theile. Man stelle den an, um sich zu überzeugen, dass diess in Fall ist. Die äussere durchsichtige Flamme ihre Form und ihren Glanz bei Annäherung kaum, indem sie eine so hohe Temperatur Drath ihr ohne Nachtheil des Brennex Wärme entziehen kann, doch ist darü heit schwer etwas zu bestimmen, sich dem gelben Flammenkegel näh beschriebene Einbiegung und mit Fleck, indem man nun in den hineinsieht, diess hat der Verf Die Flamme erhält das Anse „Durch die Annäherung Berührung eines Körp

in der Richtung von *c* nach *A* getrieben werden müssen, worauf sie den in der Figur angedeutenden Weg nehmen, indem sie der Wirkungssphäre des Körpers *c* entzogen, wider ihres geringen sp. Gew. wegen gerade aufwärts steigen, nichts aber kann sie veranlassen wieder nach *B* hin zu gehen, so dass eine der in fig. *b* angedeuteten ähnliche Gestalt entstehen könnte. Vielmehr erhielt die Flamme nun die Gestalt wie fig. *6*. Man blase mittelst eines Röhrens sehr schwach in eine Flamme, um diese Wirkung vor Augen zu sehen. Die hierbei aus dem Blaserohr getriebene Luft kann, wie leicht einzusehen, den Erfolg durchaus nicht abändern, denn jedes ausgetriebene Lufttheilchen ist, so wie es vor die Mündung tritt, in demselben Falle als die aus dem Rohre aufgestiegenen Gastheilchen.

Ein vollkommen beweisender Versuch aber, der darthut, wie der genäherte Körper nur erkältend wirkt, ist folgender: Nähert man den Draht der Spitze, so findet die scheinbare Repulsion (so nennt sie Hr. Libri ganz mit Recht) nicht statt, bringt man den Draht in die Spitze hinein, so brennt sie trüber und raucht mehr, ja die Flamme verlängert sich, besonders sichtbar ist diess, wenn man den Draht in ein Ohr gebogen hat und durch dieses die Spitze hindurchspielen lässt, eine dunkle russende Flamme dringt aus derselben hervor, aber keine Art von Repulsion ist zu sehen, nur dieselbe Wirkung, wie wenn man eine Schale n. s. w. über eine Gasflamme bringt. Hatte diese nämlich auch vorher die zum vollständigen Verbrennen des Kohlenstoffs nöthige Temperatur (der Luftzutritt vorausgesetzt) so dass sie nicht russte und man bringt dann irgend eine Metall- oder Porzellainschale darüber, so beschlägt sich diese mit Russ, indem sie der Flamme ihre Hitze entzieht, obgleich die am Gefässe nun auseinander getriebene Flammenspitze jetzt mehr Berührungsstellen mit der umgebenden Atmosphäre hat, als sie vorher besass. Die Hitze ist so weit erniedrigt, dass der ausgeschiedene Kohlenstoff keine Verwandtschaft mehr zum Sauerstoff besitzt, was bekanntlich nur in der Glühhitze der Fall ist. Fände endlich die von Li-

bri angenommene Repulsion statt, wie ist es dann möglich, dass man durch das übergelaltene Drahtnetz in den dunkeln Theil der Flamme hineinsehen kann; wie kommt es, dass der Rauch und das unverbraunte Gas (die nicht mehr glühende Flamme) durch das Netz hindurchdringt? Müsste sie nicht vielmehr von oben durch das Netz besehen eine glühende Oberfläche zeigen, müsste sich nicht die ganze Flamme mit dem Rauche unter dem Netze ausbreiten und zur Seite entweichen, wie wenn man eine Platte darüber hält, denn die vermeintliche abstossende Kraft des Drahtnetzes müsste doch denselben Einfluss auf die Flamme ausüben wie der materielle Widerstand der Platte.

Der Verfasser führt noch einige Resultate an, die theils schon bekannt waren, theils auch längst ihre Erklärung gefunden haben. Die Theorie des Hrn. Libri haben wir für überflüssig weiter aneinander zu setzen. Was die Anwendung betrifft, die Hr. Libri von derselben auf die Construction der Sicherungslampe macht, so hat sie durchaus keinen praktischen Werth. Dass man die Maschen weiter machen kann, als gewöhnlich geschieht, ist ganz richtig, auch wird ein ziemlich weites Netz einen Augenblick die Verbreitung der Entzündung nach aussen hindern; aber sehr bald wird sich, wenn nicht viel ableitende Dräthe da sind, doch die Flamme einen Weg durch das Netz bahnen. Der Verfasser rath die Dräthe des Sicherungscylinders blos parallel neben einander zu stellen ohne sie anders zu kreuzen als durch einige zu ihrem Zusammenhalte dienende Dräthe. Er hat diese neue Vorrichtung geprüft, sie hat seinen Erwartungen entsprochen. Sie verhindert die Detonationen gleich der gewöhnlichen Sicherungslampe und verbreitet weit mehr Licht als diese. Das ist sehr leicht glaublich, besonders wenn keine Strömungen von brennbaren Gasen auf sie wirken. Wer indessen die Sorglosigkeit kennt, mit welcher die Grubenarbeiter ihre Werkzeuge zu behandeln gewohnt sind, wird wohl nie rathen, dergleichen nach Libri's Vorschläge gearbeitete Lampen ihnen in die Hände zu geben. Wie leicht könnten zwei Dräthe durch irgend

in der Richtung von *c* nach *d* getrieben werden müssen, worauf sie den in der Figur angedeuteten Weg nehmen, indem sie der Wirkungssphäre des Körpers *c* entzogen, wider ihres geringen sp. Gew. wegen gerade aufwärts steigen, nichts, aber kann sie veranlassen wieder nach *B* hin zu gehen, so dass eine der in fig. *b* angedeuteten ähnliche Gestalt entstehen könnte. Vielmehr erhielt die Flamme nun die Gestalt wie fig. *6*. Man blase mittelst eines Röhrchens sehr schwach in eine Flamme, um diese Wirkung vor Augen zu sehen. Die hierbei aus dem Blaseröhr getriebene Luft kann, wie leicht einzusehen, den Erfolg durchaus nicht abändern, denn jedes ausgetriebene Lufttheilchen ist, so wie es vor die Mündung tritt, in demselben Falle als die aus dem Röhr aufgestiegenen Gastheilchen.

Ein vollkommen beweisender Versuch aber, der darthut, wie der genäherte Körper nur erkältend wirkt, ist folgender: Nähert man den Drath der Spitze, so findet die scheinbare Repulsion (so nennt sie Hr. Libri ganz mit Rechte) nicht statt, bringt man den Drath in die Spitze hinein, so brennt sie trüber und raucht mehr, ja die Flamme verlängert sich, besonders sichtbar ist diess, wenn man Draht in ein Oehrl gebogen hat und durch dieses die Scheithdurchspielen lässt, eine dunkle russende Flamme aus derselben hervor, aber keine Art von Repulsion sehen, nur dieselbe Wirkung, wie wenn man eine n. s. w. über eine Gasflamme bringt. Hatte diese auch vorher die zum vollständigen Verbrennen des stoffs nöthige Temperatur (der Luftzutritt voraus dass sie nicht russte und man bringt dann irgend eine Porzellainschale darüber, so besch mit Russ, indem sie der Flamme gleich die am Gefässe nun aus spitze jetzt mehr Berührungsmosphäre hat, als sie vor erniedrigt, dass der aus wandtschaft mehr zum in der Glühhitze d

einen Zufall weiter als sie dürfen auseinander gerückt werden, was augenblicklich eine Detonation zur Folge haben würde! Man hat vor einigen Jahren die Erklärung der Wirkungsweise der Sicherungslampe von Grotthuss wieder vorgesucht, nach welcher das Drahtnetz vermöge seiner Hitze verdünnend auf die umgebenden Gase wirken und sie dadurch unentzündlich machen soll. Abgesehen davon, dass in diesem Falle das Drahtnetz erst schützen könnte, nachdem es warm geworden wäre, was bekanntlich nicht der Fall ist, so wird die Erklärung auch durch einen sehr einfachen Versuch widerlegt. Man halte über ein Rohr, aus welchem Oelgas strömt in einiger Entfernung ein Drahtnetz. Das Gas tritt durch die Maschen und ist oberhalb des Netzes entzündlich und brennt hier mit kegelförmiger Flamme, ohne dass sich die Entzündung nach unten fortpflanzt. Hier aber, unterhalb des Netzes, kann das Gas nicht verdünnt sein, sondern es ist gegentheils dichter als das oberhalb des Netzes brennende. Ueberhaupt dürfte sich kein Versuch finden, der nicht in der einfachen und schönen Theorie Davy's sehr leicht seine Erklärung fände.

VII
N o t t e z z e n.

Diebe werden nicht bestraft, sondern nur inhaftiert. Diebstahl wird nicht als Verbrechen angesehen, sondern als Vergehen. Diebstahl wird nicht als Verbrechen angesehen, sondern als Vergehen.

Hr. Prof. Liebig *) hat einige neue Untersuchungen

ber die bittern Substanzen, welche durch Behandlung des
sigs, der Seide und den Aloe mit Salpetersäure entstehen,
kennt gemacht, so wie über die von ihm entdeckte Kohlen-
stoffsäure. Diese Arbeit bietet auch einige in technischer
sicht bemerkenswerthe Resultate dar, indem das von
macomet entdeckte Aloeöl **) nach den Erfahrungen
Hrn. Verfassers in der Färberei von Wichtigkeit zu
werden verspricht.

Wenn man 8 Th. Salpetersäure über 1 Th. Aloë ab-
 leibt und die rückständige Flüssigkeit mit Wasser vermischt
 schlägt sich eine röthlichgelbe harzähnliche Substanz nie-
 der, die durch Auswaschen pulvrig wird. Man erhält sie
 in grösster Menge, wenn zu ihrer Bereitung verdünnte
 Salpetersäure (1,25 sp. Gew.) angewandt wird. Diese ist
 das Aloëbitter. Dampft man die über dieser Substanz ste-
 hende dunkelgelbe Flüssigkeit bis zu einem gewissen Grade
 ab, so bilden sich darin grosse breite gelbe undurchsichtige
 rhomboëdrische Krystalle, die aus einer Verbindung von
 Klee- und Aloëbitter bestehen, durch fünf- bis sechsmal-
 iges Umkrystallisiren lässt sich das Aloëbitter von der Klee-
 säure trennen und die letztere erkennen. Mit den Basen
 giebt dieser Körper *detonirende* Salze. Diese verpuffende
 Eigenschaft verdankt er der Kohlenstickstoffsäure, denn in
 der That ist er eine Verbindung dieser Säure mit einer ei-
 genthümlichen dem sogenannten Indigharz correspondirenden
 Substanz.

^{*)} *Poggendorff's Annalen*, Bd 13. 191. auch schon: *Schweigger's Jahrb. d. Chem. und Phys.* 19, 373.

*ⁿ) *Gilbert's Annalen* 44, S. 148. und 159.

Das Aloëbitter löst sich in 800 — 1000 Th. kaltem Wasser auf, in heissem ist es leichter auflöslich. Die Auflösung besitzt eine prächtige Purpurfarbe. Kocht man Seide mit einer Auflösung dieser Substanz, so nimmt sie eine sehr dauerhafte Purpurfarbe an, die der Seife und den Säuren (ausser der Salpetersäure) vollkommen widersteht. Die Salpetersäure verändert diese Farbe in Gelb, allein durch Auswaschen der Lappen in reinem Wasser erscheint die Purpurfarbe wieder. Durch zweckmässige Beizen lässt sich diese Farbe auf unzählige Art nuanciren. Wolle wird durch diesen Farbestoff ausgezeichnet schön schwarz gefärbt, diese Farbe ist sehr dauerhaft und wird durch das Licht nicht im mindesten verändert. Leder wird purpurfarben und Baumwolle rosenroth. „Ich habe einige Versuche mit dieser Substanz angestellt,“ sagt Hr. Prof. Liebig, „in der Hoffnung ein dem Lichte widerstehendes Rosenroth auf Seide zu erhalten und ich habe mich überzeugt, dass wenn es jemals gelingt die Seide ächt rosenroth zu färben, es nur mit Hülfe dieser Substanz geschehen wird.“

2) *Prinsep's Pyrometer.*

Schon längst haben sich in der Praxis Schmelzungen strengflüssiger Substanzen als die sichersten Pyrometer erwiesen, so namentlich benutzt man auf Glashütten, Blaufarbwirken u. s. w. gewisse mehr oder weniger strengflüssige Fritten um damit die Hitze des Ofens auszumitteln. Prinsep giebt dem Verfahren den Vorzug, nach welchem man den Grad hoher Temperaturen nach dem Schmelzen edler Metalle schätzt. Die Schmelzpunkte des Goldes, Silbers und Platins sind entfernt genug von einander, um eine bedeutende Temperatur-Differenz zu umfassen. Um aber Zwischengrade zwischen diesen drei festen Punkten zu erhalten werden noch Legirungen dieser Metalle mit einander in verschiedenen Verhältnissen angewandt. Ein nach diesem Princip eingerichtetes Pyrometer giebt sehr genaue Anzeigen und es besteht nur aus einem kleinen Gefässe, das in getrennten Zellen die nöthige Zahl der pyrometrischen Legirungen, jede

von der Grösse eines Nadelkopfes enthält. Ist eines davon bei einem Versuche geflossen, so bringt man sie unter den Hammer, um ihr neue Brauchbarkeit zu geben. Die Bezeichnungswiese der Angaben dieses Pyrometers ist sehr einfach und zweckmässig, indem sie zugleich die Natur der Legirung und den entsprechenden Temperaturgrad ausdrückt. Der Abstand zwischen den Schmelzpunkten des Silbers und Goldes wird in 10 Grade getheilt, deren jeder einem Zusatz von 10 p. C. Gold zum Silber entspricht, so dass der Schmelzpunkt des reinen Silbers mit 0, der des reinen Goldes mit 10 bezeichnet ist. Vom Schmelzpunkte des Goldes bis zu dem des Platins zählt der Verfasser 100 Grade, die Zwischengrade werden durch Zusatz von 1 p. C. Platin für jeden Grad über 10° erhalten. *Philos. Mag. and Annals of Ph.* Febr. 1828. 129.

3) Verhalten des Gusseisens zu Schmiedeeisen bei Rothglühhitze.

Erhitzt man Eisen zwischen Bohrspähnen von Gusseisen, so wird es sehr schnell erweicht und wird durch Härten so hart, dass es kaum von der Feile angegriffen wird. Man verwandelt auf diese Weise Eisenblech, Draht u. s. w. leicht in Stahl. Da die Hitze nicht stark genug ist um das Eisen zum Schweissen zu bringen, so behalten die Stücke ihre Form. Je feiner zertheilt das Gusseisen ist, um so schneller gelingt die Operation. Bedeckt man die Kapsel mit Sand, so verliert man die Oxydation des Gusseisens, und man kann es dann mehrere Male benützen. Was geht bei dieser Operation vor? Ist es der Kohlenstoff des Gusseisens, welcher das Eisen durchdringt oder das Gusseisen selbst? Plumbago (Graphit) unter gleichen Umständen ist ohne Wirkung. *Buchner's Repertor. der Pharmacie.* 28. 214.

4) Neues Mittel Gusseisen weich zu machen.

Das *Recueil industriel*, Mai 1828. 121. enthält (nach dem Englischen, jedoch ohne nähere Angabe der Quelle) folgende merkwürdige Notiz.

Man hat in den vereinigten Staaten von Amerika im August 1827 ein neues Verfahren bekannt gemacht, welches, wenn es sich bewährt, zwar in der geltenden Theorie keine Erklärung findet, aber für alle, welche in Gusseisen arbeiten von ausserordentlicher Wichtigkeit sein würde, weshalb denn eine Prüfung desselben sehr wünschenswerth ist. Der Correspondent versichert Zeuge folgender Thatsache gewesen zu sein. Ein Stück Gusseisen, von 8 Zoll Durchmesser und $\frac{1}{4}$ Zoll Dicke, wurde auf den höchsten Grad, beinahe bis zum Schmelzpunkte erhitzt und dann zwei Unzen Cassonade (Rohrzucker) darauf gestreut. Dieser schien das Metall vollkommen zu durchdringen, er veränderte dessen Farbe und Gefüge und erweichte es in solchem Grade, dass es sich so leicht schneiden und feilen liess, als das weichste Eisen.

Der Theil desselben, auf welchen kein Zucker gekommen war, blieb weiss und so hart, dass er allen Werkzeugen vollkommen widerstand.

Der Correspondent berichtet zugleich, dass dieses Verfahren seit einigen Monaten von vielen Arbeitern zu Boston ausgeübt wird.

Sonderbar ist, dass über das Verhalten unter dem Hammer nichts bemerkt wird.

5) Bemerkungen über Darstellung und Verkauf von Brom, Kalium und Natrium.

Bei der Scheidung des Broms aus der Schönebecker Muttersoole bemerkte Hr. Administrator Herrmann *), dass die bromwasserstoffsäure Magnesia, in welcher Verbindung sich das Brom in jener Soole wahrscheinlich befindet, durch Schwefelsäure nicht zerlegt wird und nur erst dann, wenn Braumstein zugesetzt wird und sich Chlor bildet, die Scheidung erfolgt. Dieser Umstand erleichtert die Scheidung des Broms sehr, denn man darf nur die übrigen in der Kochsalzmutterlauge befindlichen Salze durch Schwefelsäure zer-

*) Poggendorff's Ann. d. Phys. 13. 175.

legen, die Salzsäure abdestilliren, dann die neugebildeten schwefelsauren Salze durch Krystallisation trennen, so erhält man eine Lauge, welche sehr viel Brom enthält. Daher vermag Hr. Herrmann das Brom jetzt billiger zu verkaufen und ist bereit den Freunden der Chemie die Unze Brom à 2 $\frac{1}{2}$ Thlr. und die Unze Bromkalium und Bromnatrium à 1 Thlr. zu erlassen.

Von Paris aus wurde Hr. H. aufgefordert Kalium und Natrium verfertigen zu lassen. Es ist ihm diese Arbeit nach Hrn. Dr. Wöhler's Vorschrift, mit Benützung einiger praktischen Handgriffe, welche Hr. Prof. Mitscherlich Hrn. H. mittheilte, sehr gut gelungen und er kann die Unze Kalium und Natrium à 6 Thlr. erlassen. Die allgemein angenommene Meinung, dass Natrium schwerer darzustellen sei als Kalium fand Hr. H. nicht bestätigt, indem das Natrium weit leichter destillirt und mitunter in Tropfen von 1 Zoll Durchmesser.

6) Schreckliches Unglück durch Schwefel-Aether.

Es ist durch die Zeitungen bekannt geworden, welches fürchterliche Ereigniss die Apotheke des ausgezeichneten Chemikers Hrn. Apotheker Pagenstecher in Bern zerstört hat. Da aber die Angaben darüber in öffentlichen Blättern zum Theil widersprechend und unrichtig sind, so sei es erlaubt, hier die näheren Umstände über dieses warnende Unglück mitzutheilen, wie sie Hr. Hofr. Dr. Buchner in einem trefflichen *Repertorio der Pharmacie* 28. 409 nach einem Briefe eines wahrheitsliebenden Augenzeugen erzählt.

Es war am 12. Juni Abends gegen 8 Uhr, als die ganze Stadt Bern durch die fürchterlichste Explosion in den grössten Schrecken versetzt wurde, denn alle Häuser wurden davon erschüttert und es war als ob die grösste Pulvermine gesprungen wäre. Bei Hrn. Apotheker Pagenstecher war ein künstliches Mineralwasser bereitet und in Flaschen gefüllt worden, welche der Knecht sammt einem Handlanger in den Keller zu tragen hatte, wohin eine Treppe von der Strasse aus führt. Während dieser Arbeit wurde im

Keller eine Flasche von beinahe 5 Maas (das Berner Maas hält 56 Unzen) Schwefeläther zerbrochen. Der Knecht rief zwar sogleich den Gehülften, welcher eben allein im Geschäfte war, aus der Officin in den Keller um zu fragen was zu machen sei? Allein dieser, genöthigt sogleich wieder in die Apotheke zurückzukehren um Jemanden zu bedienen, konnte seine Anordnung nur darauf beschränken, dass er sagte, man solle das brennende Licht sogleich aus dem Keller entfernen. Leider scheint diess nicht befolgt worden zu sein, denn kaum waren 20 Minuten verflossen, während dessen sich der Aether im Keller verbreitet und eine Art Knallluft gebildet hatte, als die Explosion mit solcher Heftigkeit erfolgte, dass die beiden unglücklichen Männer, welche sich noch immer im Keller aufgehalten hatten, mit solcher Gewalt und Schnelligkeit herausgeschleudert wurden, dass sie gar Niemand fliegen sah; beide fand man jenseits der Strasse, den einen im Gange des Kaufhauses und den andern an der Façade dieses Gebäudes ganz zerschmettert, so das keiner mehr ein Lebenszeichen von sich gab. Das Gewölbe des Kellers war zersprengt und die darüber befindliche Apotheke mit dem Gehülften und zweien andern eben darin befindlichen Männern, so wie auch das Comptoir der Officin, alles stürzte in den Keller hinab; auch erfolgte der Einsturz der gewölbten Halle (Säulengang) vor der Apotheke und nun stand alles in heller Flamme, die aber durch die thätige Brand-Wacht bald wieder gelöscht wurde. Der eine von den dreien mit der Apotheke in den Keller gestürzten Menschen, ein alter Mann, hatte beide Beine gebrochen, die beiden andern aber sind wie ein Wunder aus den Ruinen hervorgekrochen; zwei andere Männer, die sich eben vor dem Hause befanden, sind gleichfalls gefährlich verwundet; der eine davon hat einen Theil seines Hirnschädels verloren.

In der Apotheke ist auch nicht eine Büchse stehen geblieben; alles ist zerschmettert; eben so im Keller wo sogar die Weinfässer gesprungen sind. Man kann sich leicht vorstellen, dass durch eine so heftige Erschütterung das

unze Haus sehr gelitten hat und es ist kaum ein Zimmer demselben unbeschädigt geblieben, so dass man den Schaden wohl auf 16,000 Schweizer-Franken anschlagen kann.

Es ist dieses höchst bejammernswerthe Ereigniss ein neuer Beweis wie gefährlich die ausserordentliche Ausdehnbarkeit und Brennbarkeit des Aethers werden kann; wobei kaum nöthig sein dürfte an früher durch denselben veranlasste Unglücksfälle zu erinnern. Es sei eine Regel die Vorräthe an ätherhaltigen Flüssigkeiten nicht nur in möglichst kühlen Gewölben aufzubewahren und jede Flamme fern zu halten, sondern auch die grösseren Vorräthe in kleineren Flaschen zu vertheilen, wovon keine über ein Maass halten sollte, damit bei einem Unglücksfalle der Schaden möglichst beschränkt bleibe. Die heftige Explosion, welche es mit atmosphärischer Luft gemengte Schwefeläther-Dampf bei seiner Entzündung verursacht, ist leicht zu erklären, wenn man die Eigenschaften des Knallgases oder des mit Sauerstoff gemischten Kohlenwasserstoffgases kennt und die Unglücksfälle, welche letzteres in Steinkohlengruben so oft bewirkt.

7) Neues Mittel hartes Wasser gut zu machen.

(Mithgetheilt von Hrn. Joh. Carl Leuchs in Nürnberg.)

Das harte Wasser ist zu verschiedenen Anwendungen, vorzüglich zum Waschen, zur Bereitung des Biers u. s. w. wenig geeignet, da es entweder kohlensäuren Kalk, der in einem Ueberschusse von Kohlensäure gelöst ist, oder Gyps enthält. Die bisherigen Mittel es gut zu machen, bestanden im Kochen, wodurch die Kohlensäure ausgetrieben, und der kohlensaure Kalk demnach unauflöslich gemacht wird, im Zusatz von Baryt oder Pottasche, welche die Kalksalze zersetzen, worauf der Kalk niederfällt, endlich im Zusatz von Kleie, welche die erdigen Theile an sich zieht.

Von diesen Mitteln ist das erste kostspielig, das zweite wegen der Verunreinigung des Wassers mit Baryt und Kali in wenig Fällen anwendbar und es blieb daher nur

das dritte übrig, welches besonders häufig in Haushaltungen angewandt wird, wo man, aus Mangel eines weichen Wassers, genöthigt ist, mit hartem zu waschen.

Ich habe gefunden dass auch die *Holz-* so wie die *thierische Kohle* ein gutes Mittel ist, hartes Wasser weich zu machen oder von seinen erdigen Theilen zu befreien. Man übergiesst Holz- oder Knochenkohle so lange mit verdünnter Salzsäure als noch ein Aufbrausen zu bemerken ist, (bei Holzkohle ist auf den Zentner $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{4}$ Pfd. hinreichend), wäscht sie dann mit reinem Wasser aus, macht in einem gewöhnlichen Laugenfasse mit doppeltem Boden, auf ein über den zweiten durchlöcherten Boden ausgespanntes Tuch, eine Lage reinen Sand oder Kies von $\frac{1}{2}$ bis 1 Zoll Dicke, dann eine Lage Kohlenpulver von 2 bis 3 Zoll Dicke, und auf diese wieder eine Lage Kies von 2 Zoll, und giesst nun in das Fass das weich zu machende harte Wasser. Das zuerst durchlaufende giesst man wieder zurück, bis es klar abläuft und kann nun dieses Fass Jahre lang zum Reinigen oder Weichmachen des Wassers benutzen.

Im Kleinen genügt es auch das Wasser mit Kohlenpulver abzurühren oder stark zu schütteln, und dann durch Seihen von demselben zu befreien.

Die vorherige Behandlung mit Salzsäure ist bei der Holzkohle nicht durchaus erforderlich, obgleich sie dann dem Wasser anfangs freies Kali mittheilt. Bei der Knochenkohle ist sie dagegen erforderlich, weil diese Kalksalze enthält; zugleich wird dadurch ihre reinigende Kraft sehr verstärkt.

Intelligenzblatt

Das Laboratorium. Eine Sammlung von Abbildungen und Beschreibungen der besten und neuesten Apparate zum Behuf der praktischen und physikalischen Chemie. Erstes bis zehntes Heft. Tafel I. — XLI. Weimar, im Verlage des Grossherzogl. Sachs. priv. Landes-Industrie-Comptoirs. 1825 — 1828.

Es liegen nun 10 Hefte dieser sehr zweckmässig angelegten Sammlung vor uns und wir nehmen hier Gelegenheit sie Allen zu empfehlen, welche sie noch nicht kennen sollten, überzeugt dass niemanden die Anschaffung des Werkes gereuen dürfte. Das Laboratorium giebt, seinem Titel getreu, stets eine Auswahl von deutlichen Abbildungen der besten und neuesten Apparate, welche grösstentheils in theuern ausländischen Werken verstreut sind, zu so mässigem Preise, dass auch dem Unbemittelten der Ankauf der Hefte sehr erleichtert wird, um so mehr, als die Verlagshandlung die Hefte einzeln verrechnet. Die Erklärungen sind grösstentheils vollkommen genügend und klar, und in der Zusammenstellung der Gegenstände spricht sich zugleich ein Streben aus, dem Leser auch einen historischen Ueberblick zu liefern, indem gewöhnlich jede Tafel nicht nur den dargestellten Apparat in seiner neuesten Vervollkommenung, sondern auch in seiner ursprünglichen Form und seinen nachherigen Verbesserungen abbildet. Nur selten findet man Figuren die es wünschenswerth machen, dass die Redaktion künftig sie mit vollkommeneren vertauschen möchte, wie etwa die Wasserpresse H. VII.

Da, der Natur der Sache nach, die Abbildungen nicht nach einem gemeinschaftlichen Maasstabe gezeichnet sein können, so wäre es vielleicht auch wünschenswerth, wenn bisweilen den einzelnen Figuren oder Tafeln Maasstäbe beigezeichnet würden, um dadurch die Deutlichkeit zu erhöhen. Das vorliegende neueste Heft enthält auf T. 38 einige meteorologische Instrumente und Apparate. T. 39 Apparate um Flüssigkeiten oder Solutionen mit

Gasen zu schwängern. T. 40 Pneumatische Destillir-
Apparate. T. 41 Zerkleinerungsmaschinen und Pflaster-
streichmaschinen.

Hoffentlich wird die Red. das ganze Werk nicht blos
in Hefen fortlaufen lassen, sondern diese in Bände sam-
meln, und dann mit den nöthigen Registern versehen.
Möge dem Unternehmen der verdiente Beifall bleiben
und das Werk ununterbrochen fortschreiten.

Allgemeine Taschenbibliothek der Naturwissenschaften.
Erster Theil. Physik. Zweites Bändchen. Auch unter
dem Titel: Physik, allgemein fasslich dargestellt von Dr.
Heinrich Picinus. Zweites Bändchen, mit 1 Kupfer. Dres-
den *P. G. Hilschersche* Buchhandlung 1828.

Mit diesem zweiten Bändchen schliesst sich der erste
Theil dieses schon im Intelligenzblatte des Juliheftes von
uns angezeigten Werkes. Die beiden davon erschiene-
nen Bändchen bilden für sich ein Ganzes, das auch unter
besonderem Titel ausgegeben wird und als kurzer Ab-
riss der Physik vielen willkommen sein wird. Eine
willkommne Zugabe sind die angehängten Tafeln über
Maasse, absolute und specifische Gewichte, Wärmeverhält-
nisse u. s. f. Den Schluss macht ein Register.

Taschen-Encyclopädie oder allgemeine Uebersicht
der Künste und Wissenschaften u. s. w. Von einer Ge-
sellschaft Gelehrter und Literatoren unter Leitung des Hrn.
M. C. Bailly de Merlieux u. s. w. Unter besonderen Titeln:

Die unorganische Chemie. Eine Darstellung der
allgemeinen Grundsätze der Chemie und Beschreibung der
einfachen und zusammengesetzten Körper nebst einer histo-
rischen Einleitung. Nach dem Französischen des *J. J. Pau-
paille* von Dr. *C. G. Ch. Hartlaub*. Erster Theil mit Ku-
pferrn. Leipzig 1828 im Industriecomptoir. Ferner:

Die organische Chemie. Eine Darstellung der che-
mischen Untersuchungen der Pflanzen und Thiere und der
vorzüglichsten Gifte, nebst einem Anhang, enthaltend Le-
bensbeschreibungen ausgezeichneter Chemiker, eine che-

mische Bibliographie und ein chemisches Wörterbuch u. s.
w. Zweiter Theil. u. s. w.

Die beiden vorliegenden Bändchen in Taschenformat sind für ein grosses Publikum berechnet und dürften ihrem Zwecke entsprechen, der keineswegs dahin geht, grössere chemische Werke entbehrlich zu machen, sondern vielmehr durch populären Vortrag der allgemeinsten chemischen Sätze zum Studio der Chemie einzuladen. In diesem Betracht können wir der Bearbeitung des Werks unsern Beifall nicht versagen, die Darstellung bewegt sich frei und leicht, wenn auch nur an der Oberfläche hin, sie geht nicht ins Einzelne, sondern gewährt mehr allgemeine Ueberblicke, wie es die Leser wünschen werden, für welche die Taschenencyclopädie bestimmt ist. Die Uebersetzung ist gelungen, nur schloss sich der Uebersetzer vielleicht dem französischen Verfasser zu streng an, wünschenswerth wäre z. B. eine Vervollständigung der angehängten Literatur durch deutsche Schriften gewesen, so wie auch bei einer künftigen neuen Auflage vielleicht der biographische Anhang durch Lebensbeschreibungen deutscher Naturforscher (die der französische Verfasser nicht kennt) nützlich vermehrt werden könnte.

Repertorium der organischen Chemie von M. Gustav Theodor Fechner. Zweiten Bandes zweite Abtheilung mit einer Kupfertafel. Leipzig 1828 bei Leopold Voss.

Mit dieser letzten Abtheilung schliesst sich das Werk. Denn obwohl der Hr. Verfasser noch in einigen besondern demselben sich anschliessenden Bänden, die Resultate der sämtlichen bis jetzt bekannten Pflanzenanalysen, zum Theil mit Angabe des Ganges derselben und mit Beifügung der vollständigen Beschreibung der chemischen Verhältnisse einiger besonders wichtigen zusammengesetzten pflanzlichen Substanzen, wie des Holzes, der Kohle, der Milchsäfte, der Chinarinde u. s. w. so wie ferner die chemische Physiologie des menschlichen und thierischen Körpers, mit Angabe der Resultate der bis jetzt bekannten und des Ganges der wichtigsten Analysen thierischer Theile mit gewohnter Vollständigkeit und kritischer Beurtheilung zu bearbeiten gedenkt, so ist diese Fortsetzung des Repertoriums doch durchaus nicht streng mit ihm verbunden.

Ausser verschiedenen Artikeln über Zerlegung der organischen Substanzen, Ausmittelung von Vergiftungen, über sogenannte Adhäsionserscheinungen der ätherischen und fetten Oele u. s. w. gegen Wasser, Glas u. s. w. enthält dieser Band von S. 597 — 913 die während des Erscheinens des Werkes nöthig gewordenen Nachträge zu organischen Chemie, so wie von 915 — 993 ein vollständiges Register über das ganze Repertorium.

Sammlung neuer Entdeckungen und Verbesserungen in der Färberei, örtlichen Druckerei und Farben-Bereitung. Auch als Nachtrag zu *J. C. Leuchs* Farben und Färbekunde. Mit Holzschnitten. Nürnberg, polytechnische Verlagshandlung von *C. Leuchs* und Comp. 1828. gr. 8. 166 S.

Diese Schrift des rühmlichst bekannten Technologen *Hrn. Leuchs* bildet, wie schon der Titel besagt, eine Fortsetzung des grössern Werkes des *Hrn. Verfassers* über die Farben. Dieses erschien nämlich schon 1825. Die vielen neuen Entdeckungen in der Färberei und Farbenbereitung, welche seit jener Zeit bekannt worden sind, dem Publico mitzuthellen ist der Zweck dieser Schrift, den sie gewiss zur Zufriedenheit aller Besitzer des frühern Werkes erfüllen wird. Uebrigens wurde, um es ihm desto enger anzuschliessen, streng nur das mitgetheilt, was nicht schon in jenem enthalten ist.

Vermisst haben wir keine irgend wichtige neuere Thatsache, mit Verwunderung findet man zum Theil schon die Resultate von ausländischen Arbeiten aufgenommen, die kaum erst in Deutschland bekannt geworden sind, ein Beweis, dass der Druck sehr rasch vorgeschritten sein muss. Eher möchte man mit dem Verfasser rechten, dass er zu viel und unter diesem mehreres mittheilt, was die Probe nicht halten wird. Gewiss würde der Verfasser seine Leser sich sehr durch kritische Beurtheilung der neuen hier angeführten Entdeckungen verbunden haben. Es bedarf ja so oft nicht einmal eines Experiments, um den schlechten Erfolg mancher neuen Methoden, namentlich in der Färberei, mit Bestimmtheit vorherzusagen. Die Bearbeitung des Werkes ist übrigens klar und deutlich, und, wo es erforderlich war, hinlänglich ausführlich. Den Schluss macht die Aufzählung der neuen Schriften, welche über Färberei und Farbenbereitung seit 1825 erschienen sind.

Fig. 2.
Deutscher Eiseuhofen
für Holzkohlen.



Fig. 5



Fig. 3




Fig. 6



Fig. 4



Fig. 1. Schwedischer Eiseuhofen
für Holzkohlen.

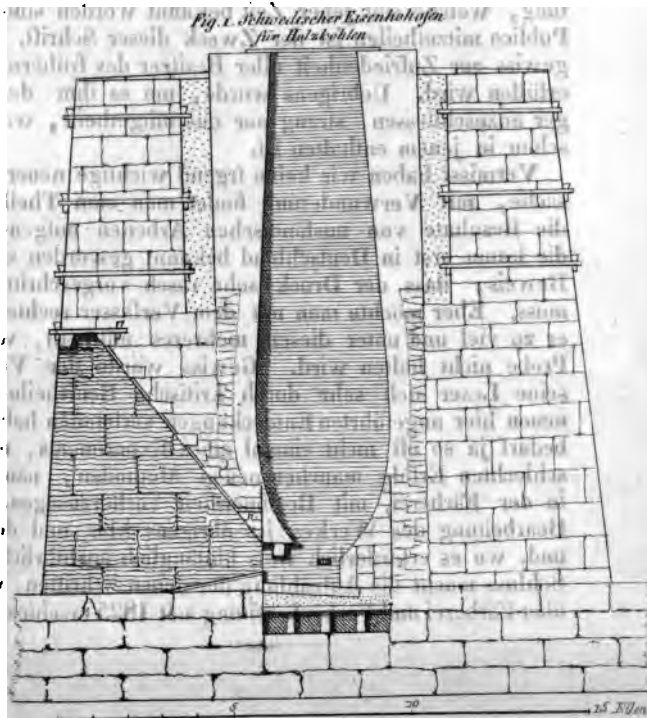



Literarischer Anzeiger.

1828. No. IX.

(Dieser literarische Anzeiger erscheint monatlich und wird dem *Journal für technische und ökonomische Chemie* herausgegeben von O. L. Erdmann und den *Annalen der Physik und Chemie* herausgegeben von I. C. Poggen-dorff beigeheftet. Die Insertionskosten betragen für die eingedruckte Zeile 1 Gr. no. B. Z.)

In der *Cröker'schen Buchhandlung* zu Jena ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu haben:

Zenker, Dr. J. C., das thierische Leben und seine Formen. Ein zoologisches Handbuch zum Gebrauch academischer Vorlesungen, und zum Selbststudium. gr. 8. 3 Thlr.

Jedes Anpreisen dieses Werkes wäre überflüssig, da es ohn-streitig das beste in dieser Art bis jetzt erschienene ist.

In der *Bran'schen Buchhandlung* zu Jena ist erschienen:

Succow, G.,

Commentatio physica

de lucis effectibus chemicis
in corpora organica et organis destituta.

Praemio Acad. Jenens. publice ornata. 1828.

4. (13 $\frac{1}{2}$ Bog. nebst 1 Kupfert.) 18 Gr.

Bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig erschien so eben:

Consruch, Dr. W. G., Ebermaier Dr. J. Chr., und Nie-mann Dr. J. Fr., allgemeine Encyclopädie für praktische Aerzte und Wundärzte. Xr Theil, 2r Band 1e Abth. Mit 2 Kupfert. 8. 2 Thlr. 18 Gr.

auch unter dem Titel:

Niemann, Dr. J. Fr., Taschenbuch der Staatsarznei-wissenschaft für Aerzte und Wundärzte. 2r Band 1e Abth. Civilmedicinalpolizei.

Der im vorigen Jahre erschienene 1e Band der Staatsarznei-wissenschaft (Encyclopädie Xr Theil 1r Band) enthält die Ge-richtliche Arzneiwissenschaft und kostet 1 Thlr. 12 Gr.

Die 2te Abth. des 2ten Bandes (Militairmedicinalpolizei) erscheint Ende dieses Jahres.

So eben ist erschienen und versandt:

Journal für technische und ökonomische Che-mie. Auch unter dem Titel: Die neuesten Forschungen im Gebiete der technischen und ökonomischen Chemie. Her-ausgegeben von O. L. Erdmann. Jahrgang 1828, 8s oder

**2ten Bandes 4s Heft, gr. 8. brosch. Preis des Jahrgang
3 Bänden oder 12 Heften 8 Thlr.**

Enthält:

34, Von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergr
insbesondere, wie solche durch die chemische Analyse en
und von einander geschieden werden können; in welchen
sie dem Pflanzenwachstume förderlich oder hinderlich sin
welche Zersetzungen sie im Boden erleiden. Von *Spr*
35, Ueber den in Europa seit einiger Zeit eingeführten
Farbestoff, genannt Bablab. Von *v. Minutoli*; 36, Versuc
Vervollkommnung der Malertechnik und Untersuchungen
von einem altitalienischen Bilde abgenommenen Farben und
wandter Gegenstände; 37, Anleitung zur Bereitung eines
Leinölfirnisses im Gro-sen. Von *Lampadius*; 38, Ueber An
dung von Wasserdämpfen beim Eisenschmelzen in Ho
Von *Zincken*; 39, Ueber die zweckmässige Grösse des Korn
Beschickungen, welche in Schachtöfen verschmolzen werden
Lampadius; 40, Nachträgliche Bemerkungen zu der tech
chemischen Bearbeitung der Cacaobohnen. Von *Denselben*.
Mittheilungen aus dem Bulletin des sciences technologiques.
Herausgeber; 42, Notizen.

**Annalen der Physik und Chemie. Herausgeg
zu Berlin von I. C. Poggendorff. Jahrgang 1828 6s,
13ten Bandes 2s Heft (der ganzen Folge 89ten B
2s Heft). Mit 1 Kupfert. gr. 8. brosch. Preis des Jahr
von 12 Heften 9 Thlr. 8 Gr.**

Enthält:

1, Ueber die bittere Substanz, welche durch Behandlung de
digs, der Seide und der Aloë mit Salpetersäure erzeugt
Von *J. Liebig*; 2, Ueber die Krystallisation des Adulars,
einigen allgemeinen Bemerkungen über das zwei- und eit
drige System. Von *A. T. Kupffer*; 3, Bemerkungen übe
Chromoxyde; 4, Ueber *Leidenfrosts* Versuch. Von *G.
Muncke*; 5, Zur Geschichte des Tellurs. Von *N. W. Fü*
6, Versuche über das Alizarin und den Farbstoff des Kr
Von *Zenneck*; 7, Darstellung des Stickstoffgases; 8, Fortse
der Untersuchung des Platins vom Ural. Von *G. Osann*; 9
ber die Zersetzung mehrerer Chlormetalle durch ölbildendes
Von *Fr. Wöhler*; 10, Ueber den Pyrophor. Von *Gay-Lu*
11, Neue Methode Salzkryalle aufzubewahren; 12, Ueber
Zusammenhang der Hydrometeore mit den Veränderungen
Temperatur und des Barometers. Von *H. W. Dore*; 13,
suche über die Wärmeleitung in dünnen Körpern und Besc
bung eines neuen Contactthermometers. Von *Hrn. Fos*
14, Ueber den Hagel und die Hagelableiter. Von *Hrn. A*
15, Neue Beobachtungen über die Temperatur im Innern
Erde; 16, Beschreibung eines ausgezeichneten Mondhofes.
A. T. Kupffer; 17, Zerlegung eines neuen gelblichen Min
von *Fabun*. Von *Trolle-Wachtmeister*; 18, Ueber die Kry
form der Kohlenstickstoffsäure; 19, Aufforderung zu Beol
tungen über den Höhenrauch.

Leipzig, 20 August 1828.

Joh. Ambr. Bart

E r k l ä r u n g ;

die Begründung eines neuen pharmaceutischen Instituts betreffend.

Da Herr Hofrath und Professor, Ritter Dr. Em. Trommsdorff, nach mehr als dreissigjähriger, wie allgemein bekannt, so erfolgreicher Wirksamkeit, seine Bildungsanstalt junger Pharmaceuten seit Ostern dieses Jahres geschlossen hat, und das vor sieben Jahren vom Herrn Professor Dr. Göbel in Jena begründete und unter seiner Leitung fortwährend blühende Institut ähnlicher Art, (laut der auf dem Umschlage des sechsten Heftes des *Jahrbuches der Chemie und Physik* für 1828 befindlichen Anzeige) in Folge eines, von dessen geachtetem Vorsteher angenommenen, ehrenvollen Rufes der Kaiserlich Russischen Universität zu Dorpat, zu Michaelis dieses Jahres gleichfalls aufhört: so sind von einigen Seiten an den Unterzeichneten Einladungen ergangen, durch Anlegung eines neuen Institutes dieser Art das Aufhören der bisher bestandenen ähnlichen Anstalten (wenigstens für Norddeutschland) minder fühlbar zu machen.

In der That hatte der Unterzeichnete Gelegenheit genug, das pharmaceutische Fach von allen Seiten kennen zu lernen, indem er es gegen zehn Jahre lang praktisch übte in angesehenen Officinen bedeutender Städte, unter denen hier nur Leipzig (wo er sich während der Kriegsperiode befand) so wie München genannt werden mögen. Bei späterhin betretener medicinischer Laufbahn verlor derselbe seine früheren, ihm lieb gewordenen, Studien nie aus den Augen, sondern überzeugte sich vielmehr bald, dafs die schwankenden medicinischen Theorien erst Haltung und Zusammenhang auf physisch-chemischem Standpunct erhalten. In diesem Sinne suchte er sich späterhin als akademischer Docent jungen Aerzten und Pharmaceuten, durch seine praktisch-pharmaceutischen, wie durch seine medicinischen Studien, gleich nützlich zu machen, und hielt auch halbjährlich Vorlesung über Pharmacie auf hiesiger Universität, an denen im gegenwärtigen Semester (unter 59 hier studirenden Medicinern) 21 Theil nahmen, während zehn sich in zwei Abtheilungen, zwei Stunden täglich mit chemischen und namentlich pharmaceutischen Arbeiten im chemischen Laboratorio hiesiger Universität praktisch beschäftigten. Es kann also an diese nun seit drei Jahren ununterbrochen gehaltenen pharmaceutischen Vorträge sich füglich eine förmliche pharmaceutische Anstalt anreihen, nach dem Muster der obengenannten begründet. Denn nach der lebendigen, aus Erfah-

181

rung geschöpften Ueberzeugung des Unterzeichneten paßt das unbeaufsichtigte akademische Studium, so sehr es eine gewisse freiere Ausbildung derer, die an Ernst im Studiren durch gründliche Schulstudien gewöhnt sind, befördern mag, nicht für die Mehrzahl junger Pharmaceuten; und es sind demnach unsere Universitäten für sich allein nicht geeignet, den Mangel solcher pharmaceutischen Institute zu ersetzen, wie die oben genannten waren, und von denen das eine durch volle dreißig Jahre sich so rühmlich bewährt hat; obwohl auf der anderen Seite unbefehelt, aus begreiflichen Gründen, (weil anderwärts fast nirgends so viele und so leicht zugängliche Hülfsmittel zu einem gründlichen Studium vorhanden sind) kein anderer Ort zur Anlegung eines solchen Instituts in dem Grade geeignet ist, als gerade die Universitätsstadt.

Die Anlegung eines solchen Instituts erfordert indeß mehrere, theils häusliche, theils auf den Zweck selbst berechnete Vorbereitungen, die in dem kurzen Zeitraume bis zu Michaelis dieses Jahres nicht wohl ins Werk zu setzen sind. Es würde diese Anstalt mithin erst zu Ostern künftigen Jahres eröffnet werden können; jedoch nur in dem Falle, wenn vor Ablauf dieses Jahres eine hinlängliche Anzahl von Zöglingen sich gemeldet haben wird, die vor der Hand auf 10 bis 12 festgesetzt werden mag. Vorläufig werde im Allgemeinen nur noch bemerkt, daß die Bedingungen zur Aufnahme in dieses Institut dem Wesentlichen nach übereinstimmen mit denen, welche Herr Professor Göbel in seiner kleinen Schrift: „über die wissenschaftliche Ausbildung junger Pharmaceuten, in Beziehung auf die Göbelsche Lehranstalt in Jena u. s. w.“ (Jena, Cröcker'sche Buchhandlung 1826) bekannt gemacht hat. Uebrigens ertheilt der Unterzeichnete auf portofreie Anfragen gern schriftlich nähere Auskunft.

Halle, am 6. September 1826.

Dr. Franz Wilhelm Schweigger-Seidel
außerordentlicher Professor in der medicinischen Facultät
hiesiger Universität.

VIII.

Ueber die Bablah.

VON C. A. BEYER.

Chemiker an der Königl. Sächs. conc. chemischen Fabrik zu Zwickau.

(Eine im polytechnischen Lesevereine daselbst gehaltene Vorlesung.)

Die Bablah ist behufs der Anwendung zu technischen Zwecken, als Surrogat der Galläpfel und anderer Gallussäure- und Gerbestoff-haltiger Vegetabilien, seit dem Beginn ihrer Einführung in das Gebiet der Färbekunst, schon so oft der Gegenstand verschiedener Ansichten gewesen, dass es mir nicht unverdienstlich schien, dieselbe einer Analyse und einer Prüfung ihrer Eigenschaften zu unterwerfen.

Herr Roard in seinem Berichte im *Bulletin de la Société d'Encouragement* No. 250. S. 60 spricht derselben im Vergleiche mit den aleppischen Galläpfeln alle die guten Eigenschaften geradesweges ab, welche später von Hrn. Robiquet anerkannt und durch Herrn Lassobe auf praktischem Wege erwiesen wurden. Wenn gleich der letztere in seiner über diesen Gegenstand erschienen Schrift von manchen unrichtigen Ansichten, namentlich hinsichts der angenommenen gänzlichen Abwesenheit des Gerbestoffs in diesem Färbemittel, geleitet wurde, so hat sich derselbe doch ein Verdienst um die Anwendung des letzteren in der Färberei zur Erzeugung verschiedener Farbenüancen, welche bei Benutzung von Galläpfeln nicht erzielt werden konnten, erworben. Sei es nun, dass die Abweichungen in den verschiedenen Meinungen ihren Grund vielleicht in einer verschiedenen Beschaffenheit des Materials hatten, welches von den erwähnten Herren bei den Prüfungen angewandt wurde, oder dass bei der Analyse nicht mit der nöthigen Sorgfalt verfahren worden ist: ich kann in Folge meiner Untersu-

chungen, weder den Ansichten des Hrn. Robiquet, welcher in der Bablah nicht so viel Gerbestoff vorfindet, dass sich dieselbe zum Gerben eigene und daher den Namen *Tannin oriental* nicht verdiene, noch der des Herrn Lassobe, welcher die gänzliche Abwesenheit des Tannin's als Thatsache aufstellt, beitreten.

Es sind bis jetzt zwei Arten der Bablahschoten in den Handel gekommen und zwar, von der ostindischen *Mimosa cineraria* (aculeata, foliis conjugatis, pinnatis: pinnis aequalibus, aculeis incurvis, cortex cinereus) und von der in Africa wachsenden *Mimosa nilotica* (spinis stipularibus, patentibus, foliis bipinnatis, partialibus extimis, glandula interstinctis, spicis globosis pedunculatis).

Die Schote der erstern unterscheidet sich im Aeussern von der letztern durch den auf der Oberfläche derselben haltenden grauen Anflug und eine etwas dickere Schale, welche die Saamenkerne einschliesst. Der letztern dagegen fehlt jener graue Ueberzug, sie hat eine gelbliche Farbe und eine minder dicke Schale. Ueber die Fruchtschote von *Mimosa nilotica* hat Hr. General-Lieutenant v. Minutoli in diesem Journ. Bd. II. 475 einen Bericht erstattet und Herrn Professor John zur Analyse und Untersuchung derselben veranlasst, über deren Resultate mir indess das Nähere nicht bekannt geworden ist. Es wäre in der That wünschenswerth vergleichende Versuche mit beiden Sorten der Bablahschoten anzustellen, indem es doch in der Möglichkeit liegt, dass sich Anomalien in dem Verhältnisse der Bestandtheile darbieten könnten, was für die Anwendung nicht unwichtig ist. Welche von den beiden Arten der Bablahschoten bei den Versuchen der Herren Robiquet, Roard und Lassobe benutzt wurden, muss ich dahin gestellt sein lassen. Wenn gleich es indess erwiesen ist, dass Pflanzen verschiedener Arten einer Gattung, in entgegengesetzten Himmelsstrichen wachsend, und auf verschiedenem Boden, bei verschiedener Kultur und zu verschiedenen Zeiten, vor oder nach der gänzlichen Reife geerntet, quantitative Abweichungen der Bestandtheile zeigen können, so ist es doch höchst

wahrscheinlich, dass der einen Art dieser Pflanzen ein Bestandtheil ganz fehlen sollte, welcher der anderen eigenümlich ist. Wir finden den Beweis in der Verschiedenheit der Galläpfel von den Eichen, welche in dem quantitativen Verhältnisse ihrer Bestandtheile, je nach dem climatischen Einfluss zwar wesentlich von einander abweichen, insofern in der Anwesenheit von Gallussäure und Gerbestoff als ihren charakteristischen Mischungstheilen stets übereinkommen; wenn aber die Galläpfel, welche nur ein krankhaftes Produkt der Gewächse sind, indem das Insekt, welches zur Bildung derselben erforderlich ist, in die Wunde einen harften Saft giesst, wodurch ein Hervorquellen der Gallussäure- und Gerbestoff-haltigen Säfte des Baums verursacht wird, nicht ganz geeignet sein sollten, den Beweis zu führen, so bieten uns auch viele andere Pflanzen diese Anomalie dar. Im inländischen Opium z. B. finden wir ein anderes Verhältniss der Bestandtheile gegen einander, aber dennoch wie in dem ausländischen Opium, Morphin, Meconsäure, Narcotin und alle übrigen Eigenthümlichkeiten in höherem oder geringerem Grade.

Wenn Herr Lassobe die Anwesenheit von Gerbestoff der Bablah bestreitet, so ist auf der andern Seite das Vorhandensein desselben schon durch das Resultat seiner Operationen bei der Anwendung derselben erwiesen. Die Meinung, dass die Bablah ein gallussäurereicher und gerbestofffreier Körper sei, scheint besonders bei den französischen Färbern zu cursiren, und durch Herrn Lassobe's Schrift allgemein verbreitet zu sein.

1) *Analyse der Bablah.*

Bei der nachfolgend aufgezeichneten Analyse ging ich von dem Grundsatz aus, möglichst einfach zu verfahren und möglichst alle Zwischenmittel zu vermeiden, welche die Natur der Bestandtheile verändern könnten, da besonders in der Gallussäure und dem Gerbestoffe eine solche Veränderung so leicht eintritt.

1000 Gran gepulverter ostindischer Bablahschoten wurden mehreremale und so lange mit kaltem reinen Wasser, bei gewöhnlicher Temperatur, ausgezogen, bis der letzte Aufguss nicht mehr gefärbt erschien, und nicht mehr das Lakmuspapier röthete, sämtliche Auszüge filtrirt und bei höchst gelinder Wärme in einem mit erwärmter Luft erhitzten Trockenzimmer verdunstet. Der Rückstand wurde wiederholt in destillirtem Wasser aufgelöst, filtrirt und verdunstet, und der bei diesen verschiedenen Operationen unlöslich gewordene, durch ein Filtrum abgeschiedene, Niederschlag ausgewaschen und getrocknet. Hierdurch wurde der grösste Theil des in die Flüssigkeit aufgenommenen Extraktivstoffs oxydirt und abgeschieden. Derselbe wog 57 Gran.

Die des grössten Theils des Extraktivstoffs heraubte Flüssigkeit wurde ferner bei gleicher gelinder Wärme zur Trockne verdunstet, der Rückstand wiederholt mit absolutem Weingeist so lange behandelt, bis alles Auflösliche aufgenommen war. Der in absolutem Weingeist unauflösliche, durch das Filtrum abgeschiedene Theil wog getrocknet 141 Gran, hatte eine braune Farbe fast wie Aloe, war fest, zerreiblich, schmeckte sehr zusammenziehend, röthete das Lakmuspapier, war in Wasser vollkommen auflöslich, fällte in grosser Menge die thierische Gallerte, gab mit salzsaurem Zinnoxidule einen gelblichen, mit salpetersaurem Eisenoxyde einen dunkel blauschwarzen Niederschlag, und verhielt sich ganz wie Gerbestoff. Wahrscheinlich ist in demselben aber etwas Gummi und Schleim vorhanden.

Von der oben erwähnten Extraction mit Weingeist wurde bei gelinder Wärme in einer Retorte der letztere abgezogen, und die sehr concentrirte Flüssigkeit in einem Porzellanschälchen bei höchst gelinder Wärme vollends ausgetrocknet, die gelblich-braune Masse nun mit wasserfreiem Aether so lange behandelt, als noch das Lakmuspapier geröthet wurde. Der in Aether unauflösliche Theil löste sich in Wasser vollkommen auf, wurde filtrirt und zur Trockne

verdunstet. Derselbe wog 33 Gran und wurde noch als Extractivstoff betrachtet.

Der Auszug mit Aether, welcher ein wenig gelblich gefärbt erschien, und stark das Lakmuspapier röthete, wurde in einer Retorte mit Vorlage bei gelinder Wärme zur Trockne verdunstet, und gab eine gelbliche krystallinische Masse, welche sich vollkommen in heissem absoluten Alkohol auflöste. Um diese Auflösung zu entfärben wurde sie mit reiner, vorher mit Salzsäure behandelter, und mit Wasser ausgewaschener, thierischer Kohle so lange digerirt, bis dieselbe gänzlich entfärbt und wasserhell erschien, hierauf filtrirt und in einem Retörtchen, um die Einwirkung der Luft abzuhalten, der Weingeist abgezogen und bei höchst gelinder Wärme gänzlich verdunstet, die fast ganz weisse Salzmasse herausgenommen und getrocknet. Sie wog genau 41 Gran und hatte alle Eigenschaften einer reinen Gallussäure, nämlich einen merklich sauren Geschmack, welcher hinterher etwas zusammenziehend wurde, bewirkte in sehr geringer Menge mit salzsaurem Eisenprotoxyde anfangs keine Trübung, nach Verlauf einiger Minuten aber eine schöne blaue Färbung, mit salpetersaurem Eisenperoxyde jedoch sogleich eine fast indigoblaue Färbung, wobei sich nach kurzer Zeit ein schwarzblauer Niederschlag absetzte, mit salpetersaurem Quecksilberprotoxyde einen schmutzig-ziegelrothen Präcipitat, welcher sich indess in kurzer Zeit bräunte.

Der oben erwähnte mit Wasser erschöpfte und getrocknete Rückstand der Bablalschoten wurde nun mit absolutem Weingeist so lange extrahirt, als derselbe noch gefärbt erschien, die Flüssigkeiten filtrirt, der Weingeist in einer Retorte abgezogen, in einem Porzellanschälchen bis fast zur Trockne verdunstet, der Rückstand mit kochendem Wasser behandelt, welches keine Reaction weder gegen Lakmuspapier noch gegen Metallsalze äusserte und ferner ausgetrocknet; derselbe hatte eine klebrige Beschaffenheit, war grünlichbraun, im Wasser unauflöslich, wog 31 Gran und hatte alle Eigenschaften eines Weichharzes.

Der ganz erschöpfte Bablahrückstand wog nunmehr 644 Gran, hatte folglich 356 Gran an auflöslichen Theilen verloren.

Es wurden ferner 200 Gran gröblich gepulverter Bablah in einem silbernen Tiegel zu Asche verbrannt, die letztere mit reinem Wasser ausgelaugt, die Auflösung filtrirt und mittelst Reagentien geprüft. Salpetersaures Silberoxyd und salpetersaurer Baryt gaben die Anwesenheit von salzsauren und schwefelsauren Salzen zu erkennen. Auf dem Filter blieben, als unauflöslich in Wasser, Spuren von schwefelsaurem und phosphorsaurem Kalk, welche durch die erforderliche Behandlung ausgemittelt wurden, deren Mengenverhältniss sich aber nicht genau bestimmen liess.

Ein Versuch, Gallussäure durch Sublimation aus der substantziellen Bablah zu erhalten, ist nicht gelungen. Ich schüttete 200 Gran gröblich gepulverter Bablah in ein Retortchen, legte eine Vorlage an, und erhitze erstere über der Weingeistflamme fast bis zur Verkohlung, wobei sich keine Spur Gallussäure sublimirte, sondern nur die gewöhnlichen Produkte, welche bei der trocknen Destillation vegetabilischer Stoffe stets hervorgehen, gewonnen wurden.

Nach dieser mit der möglichsten Genauigkeit vorgenommenen Zerlegung der ostindischen Bablahschoten bestanden die angewandten 1000 Theile derselben aus

Faserstoff der Schoten 0,644

Gerbestoff mit etwas Gummi, Extraktivstoff und Schleim 0,162

Gallussäure 0,041

(oxyd.) Extraktivstoff (Berzelius's Extractivabsatz) 0,092

Weichharz 0,031

Spuren salzsaurer, schwefelsaurer und phosphorsaurer

Salze und unvermeidlicher Verlust, vielleicht auch

durch Entweichung flüchtiger Stoffe: 0,030

= 1,000

Hiernach wäre nun die Anwesenheit einer fast noch grösseren Menge Gerbestoff als in den Galläpfeln erwiesen und es schien mir keinem Zweifel unterworfen, dass die

Bablah Gerbefähigkeit besitzen müsse, welche Ansicht sich auch bestätigt fand, wie ich diess weiter unten durch den angeführten Versuch erweisen werde.

Der in der Bablah vorhandene Gerbestoff ist nicht der eisengrünende, welcher häufig in den Vegetabilien angetroffen wird und, beiläufig gesagt, niemals die Gallussäure begleiten und in sie übergehen, ferner nie mit dem eisenbläuenden Tannin zugleich in einem Gewächse angetroffen werden soll.

Die Natur des Gerbestoffs ist uns überhaupt wohl noch sehr unbekannt, denn dass der eisengrünende Gerbestoff in den eisenbläuenden übergehen kann, hat Dr. Walzl bewiesen indem er ersteren in letzteren durch Kochen mit Eisen verwandelt sah. *) Eine ähnliche Erscheinung habe auch ich früher bei der Untersuchung der China Calisaya-Rinde beobachtet, deren Abkochung mit Eisenprotoxydsalzen ein grünes Eisentannat gab, welches ich nach einigen Wochen in ein bläuliches, die Flüssigkeit selbst blaufärbendes Tannat dadurch verwandelt sah, dass zufällig ein eisernes Löffchen, wider meine Absicht, in das Gefäss gestellt wurde. Ich vermochte es damals nicht, mir augenblicklich diese Erscheinung zu erklären, jetzt bin ich sehr geneigt zu glauben, dass die Anwesenheit von etwas oder Spuren von Gallussäure, welche auf das metallische Eisen mit der Zeit oxydierend und auflösend wirkt, die Veranlassung dazu war, was nun freilich wider die Ansicht streitet, dass eisengrünender Gerbestoff und Gallussäure in Vegetabilien nie vereinigt vorkommen sollen. Bringt man indess in eine schwache Auflösung von Gallussäure metallisches Eisen, so trübt sich die Flüssigkeit nach Verlauf einiger Zeit auch bläulich.

Da die Bablah im Vergleiche mit den Galläpfeln weit mehr natürliche Färbekraft äussert, so ist es mir wahrscheinlich, dass diese Eigenschaft nur von der grösseren Menge von Gerbestoff in Verbindung mit dem Extractivstoff abzuleiten ist. Die von mir in dieser Hinsicht vergleichs-

*) d. Journ. Bd. II. 27.

weise angestellten Färbversuche (weiter unten) mit Bablah und Galläpfeln haben bei Anwendung der ersteren stets weit vorzüglichere Resultate gewährt.

Um das Verhalten des Bablahauszuges mit dem von Galläpfeln hinsichtlich der Reaktionen auf verschiedene Körper zu vergleichen, habe ich mehrere Versuche angestellt. Da es mir indess nicht gleich schien, auf welche Weise die Extraktion vorgenommen wird, so habe ich groblich gepulverte Bablah

1) mit kaltem reinen Wasser macerirt

2) einen Auszug durch Abkochung bei 75° R. und

3) einen solchen mit starkem Weingeist

bereitet und diese verschiedenen Auszüge mittelst Reagenzien geprüft.

Sämmtliche Auszüge rötheten das Lakmuspapier.

Auflösung des thierischen Leimes: (Hausenblase)

1) der kalt bereitete wässrige Auszug wurde getrübt, nach Verlauf von 24 Stunden setzte sich ein gelblicher Niederschlag ab;

2) mit der Abkochung bildete sie einen voluminösen Niederschlag und

3) mit dem spirituösen Auszuge gemischt nahm die Flüssigkeit eine trübe gallertartige Beschaffenheit an, ohne dass sich nach Verlauf von 24 Stunden ein Niederschlag absetzte.

Atzkali, Natron und Ammoniak

verhielten sich gleich gegen die drei verschiedenen Auszüge, indem sie die Flüssigkeit nur intensiver rothbraun färbten, ohne einen Niederschlag hervorzubringen; die Eigenschaft die Leimauflösung zu fallen, war dadurch ganz aufgehoben worden; nach Zusatz einiger Tropfen Essigsäure oder so viel um die Basen zu neutralisiren, erfolgte die Reaction wieder.

Die Bicarbonate der genannten Basen bewirkten einen gelbbraunen Niederschlag, welcher sich in dem durch Abkochung bereiteten Auszuge schneller bildete, auch

bald dunkler braun wurde, die über dem Niederschlage stehenden Flüssigkeiten blieben rothbraun gefärbt.
Salzsaures Eisenprotoxyd gab

- 1) mit dem kalt bereiteten wässrigen Auszuge einen schmutzig violetten Niederschlag, die überstehende Flüssigkeit blieb eben so gefärbt.
- 2) mit der Abkochung einen dunkelvioletten Niederschlag, die Flüssigkeit blieb eben so getrübt.
- 3) mit dem spirituösen Auszuge einen gleichen Niederschlag, die Flüssigkeit blieb schön indigoblau gefärbt.

Salzsaures Eisendeutoxyd bildete

- 1) mit dem kalt bereiteten wässrigen Auszuge einen schmutzig braun-schwarzen Niederschlag,
- 2) mit der Abkochung einen mehr blauschwarzen,
- 3) mit dem spirituösen Auszuge einen dunkelschwarz-grauen Niederschlag, welcher sich erst nach 24 Stunden vollkommen gesetzt hatte.

Weinsteinsäures Antimonprotoxyd Kali (Brehweinstein)

lieferte mit sämtlichen Auszügen einen gelblichen Niederschlag, bei dem durch Abkochung bereiteten in grösserer Menge, in der spirituösen Extraction etwas weisslicher.

Salzsaures Zinnprotoxyd gab

- 1) mit dem kalt bereiteten Auszuge einen gelblichweissen Niederschlag,
- 2) mit der Abkochung einen schmutzig gelblichen und
- 3) mit dem spirituösen Auszuge einen mehr weisslichen Niederschlag.

Gold-Natronium-Chlorid bildete

- 1) mit der wässrigen Extraction einen grünbraunen Niederschlag, die überstehende Flüssigkeit hatte eine grün-gelbe Färbung,
- 2) mit der Abkochung einen bräunlich-grauen Niederschlag und
- 3) mit dem spirituösen Aufgusse einen grünlich-grauen, sich später schwärzenden Niederschlag.

Salpetersaures Silberoxyd:

- 1) mit dem wässrigen Infuso trübte sich die Flüssigkeit

anfanglich etwas, später ward die Färbung etwas dunkler und nach einigen Stunden hatte sich ein schmutzig scharlachrother Niederschlag abgesetzt, welcher nach Verlauf von 24 Stunden eine graubraune Farbe angenommen hatte,

2) mit der Abkochung zeigte sich eine ähnliche Erscheinung und

3) mit dem spirituösen Aufgusse bildete sich anfanglich eine starke Trübung bald darauf ein hellgraubrauner Niederschlag.

Salpetersaures Quecksilberprotoxyd gab

1) mit der kalt bereiteten wässrigen Extraction einen hellbräunlichgrauen Niederschlag, welcher nach 24 Stunden dunkler erschien,

2) mit der Abkochung eine ähnliche Wirkung, jedoch schneller und in grosserer Menge, und

3) mit der spirituösen Tinktur einen aschgrauen Niederschlag, welcher sich später dunkelgrau färbte;

salpetersaures Quecksilberdeutoxyd:

1) mit der kalt bereiteten Extraction einen dunkelbräunlich-grauen Niederschlag,

2) mit der Abkochung eine gleiche Wirkung und

3) mit dem spirituösen Aufgusse einen anfanglich aschgrauen, sogleich aber dunkelbräunlich grau werdenden Niederschlag;

salpetersaures Bleioxyd:

1) mit dem kalt bereiteten wässrigen Auszuge einen schmutzig bräunlichen

2) mit der Abkochung einen gleichen und

3) mit dem geistigen Auszuge einen gelbbräunlichen Niederschlag;

salpetersaures Kupferoxyd:

1) mit der kalt bereiteten wässrigen Extraction einen grünlich schwarzbraunen,

2) mit der Abkochung einen ähnlichen in grösserer Menge und

3) mit dem spirituösen Aufgusse einen grünlichgrauen Niederschlag;

schwefelsaures Zinkoxyd:

- 1) mit dem kalt bereiteten wässrigen Aufgusse einen schwarzbraunen,
- 2) mit der Abkochung einen gleichen und
- 3) mit der geistigen Extraction einen graubraunen Niederschlag,

salpetersaures Uranoxyd:

- 1) mit der kalt bereiteten wässrigen Extraction einen bräunlichgelben,
- 2) mit der Abkochung einen braunen und
- 3) mit dem geistigen Aufgusse einen schmutzig braungrauen Niederschlag.

Jodauflösung brachte

- 1) mit dem kalt bereiteten Aufgusse keine Wirkung,
- 2) mit der Abkochung eine geringe Trübung und
- 3) mit der spirituösen Tinktur einen voluminösen bräunlichgelben Niederschlag hervor.

Hydriodsaures Kali gab

- 1) mit dem kalt bereiteten wässrigen Aufgusse keinen Niederschlag, die Flüssigkeit wurde blos rothbraun gefärbt,
- 2) mit der Abkochung zeigte sich eine gleiche Wirkung und
- 3) mit dem spirituösen Auszuge, gab es gleichfalls keinen Niederschlag, die Flüssigkeit erschien nach 24 Stunden bräunlichgrau gefärbt.

Bromauflösung

zeigte auf 1 und 2 keine Einwirkung, mit 3 gab sie eine kaum merkliche Trübung.

Hydrobromsaures Natron

bewirkte keinen Niederschlag, die Flüssigkeiten erschienen jedoch intensiver gefärbt.

Neutrales chromsaures Kali

gab mit sämmtlichen Auszügen keinen Niederschlag, färbte jedoch die Flüssigkeiten rothbraun.

Da bei dieser mit Genauigkeit vorgenommenen färbung die auf die angegebene Art verschieden bereiteten Bablahauszüge sehr oft eine abweichende Reaktion hervorbieten, so scheint es mir nicht unwichtig, bei der Bereitung dieser, und auch aus analogen Gründen, der Galläpfelauszüge welche letztere so häufig und mit dem besten Erfolge zur Auffindung von Bestandtheilen eines Körpers angewendet werden, die möglichste Sorgfalt zu verwenden, wenn übereinstimmende Resultate gewinnen will. Uebrigens kann auch hier wohl viel auf das Verhältniss und den Zeitraum, in welchem die Gallussäure zum Gerbstoffe in den Galläpfeln vorhanden ist, und es dürfte sehr schwierig sein, stets mit gleichem Mengenverhältniss der reagirenden Bestandtheile begabten Auszug der Galläpfel zu bereiten, dadurch zu stets gleichen Resultaten zu gelangen.

Ich habe diese Prüfungen der Reactionsfähigkeit verschiedener Bablahauszüge in der Absicht unternommen, theils um die Anomalien in der Wirkung derselben zu beobachten, theils um dieselben mit der der Galläpfelfärbung zu parallelisiren und endlich um daraus Anhaltspunkte zu ziehen, in wie fern die Bablah behufs der Anwendung zu technischen Zwecken und namentlich zur Färbung neuer Farbestoffen in der Färberei nützlich werden könnte.

Wenn gleich die Resultate nicht ausserordentlich sind, welche die Untersuchung in letzterer Hinsicht mir gewährt, so sind sie doch in manchem Betrachte interessant, was besonders hinsichtlich der bestrittenen Gerbstofffähigkeit der Bablah sein dürfte.

Vorerst werde ich die Erfolge abhandeln, welche durch die Anwendung der in der Bablah wirksamen Bestandtheile, bei Färbung von baumwollenen Geweben und unter Mitwirkung anderer Körper, gewannen. Die Untersuchung und Wiederholung der Lassobeschen Versuche an Wollen, habe ich wegen Mangel an Zeit noch nicht unternehmen können, indess sollen sie später noch vorgenommen werden.

2) Anwendung der Bablah auf baumwollene Gewebe.

Höchst erwähnenswerth finde ich hierbei vorerst den Umstand, dass bei der Abkochung der mit den Saamenkernen gröblich gepulverten Bablah, die Temperatur nicht über 75° R. steigen oder die Flüssigkeit nicht in's Sieden oder Aufwallen kommen darf, und dass das dazu angewandte Wasser rein sein muss, d. h. keine Kalk- und Eisensalze aufgelöst enthalten darf. Die Behandlung der Bablah mit Wasser in der Siedehitze lässt die Auflösung des in derselben enthaltenen Gummi und Schleims in grösserer Menge zu, wodurch theils die Zersetzung der vorhandenen Gallussäure und andererseits des Gerbestoffs erleichtert, theils die Einwirkung der wirksamen Theile beschränkt werden dürfte, welche Umstände dann niemals gleiche Resultate gewähren können. Ich habe durch eine Digestion der Bablah in Wasser bei 75° R. einen weit wirksameren Auszug erhalten, als durch Abkochen derselben. Der Rückstand von der ersten Extraction wurde mehreremale, auf diese Art digerirt und gab mir immer noch schöne Erfolge bei der Anwendung.

Bei den nachstehenden Versuchen bin ich durch die Geschicklichkeit des hiesigen Kattendruckers und Kolonisten Herrn Francesson unterstützt worden.

Nankin-Farbe.

Es wurde auf 1 Stück Calico von 38 Brab. Ellen, 1 Pfd. gröblich gestossener Bablah mit 32 Pfd. Wasser bei gelinder Siedehitze, so dass keine Aufwallung dabei Statt fand, bis zur Hälfte verdunstet, die Bablah alsdann mittelst eines durchlöchernten Löffels herausgenommen und das Stück Calico über einen Haspel sechs bis acht mal durchgezogen auf einer Tafel gebürstet und getrocknet.

Alsdann wurde eine reine Wanne mit 100 Pfd. Flusswasser gefüllt, mit 16 Loth conc. Schwefelsäure vermischt und das gefärbte Stück Calico 10 Minuten lang durchgezogen, dasselbe hierauf gleich in Flusswasser ausgeschwift und getrocknet.

Die durch diess Verfahren fixirte Nankinfarbe war schön, und näherte sich dem ächten Nankin sehr. Um mehrere Nüancen derselben darzustellen, wurde später die angegebene Menge der Bablah verdoppelt, die Operation eben so geleitet, jedoch nur eine gleiche Menge Schwefelsäure angewandt; die hierdurch erzeugte Nankinfarbe war im Verhältnisse dunkler, jedoch eben so rein.

Um nun vergleichende Versuche mit den aleppischen Galläpfeln anzustellen, wurden ebenfalls 1 Pfd. gröblich gepulverter Galläpfel mit derselben Menge Wassers eben so extrahirt und gleichfalls ein Stück Calico hindurchgenommen und überhaupt dasselbe Verfahren genau beobachtet, wie bei Anwendung der Bablah. Die durch die Galläpfel fixirte Farbe liess sich jedoch durchaus nicht vergleichen mit der durch Bablah erzeugten, kaum dass man dieselbe eine gelbliche nennen kann und selbst bei einem durch die drei- und vierfache Menge von Galläpfeln verstärkten Absudo konnte eine ähnliche Nüanze nicht erzielt werden, auch hatte das mittelst Bablah gefärbte Gewebe ein weit reineres Ansehen, so wie die Farbe weder durch Seifwasser, noch durch Säure zerstört wurde.

Ich machte nun noch mehrere Versuche, die schöne durch Bablah erzeugte Nankinfarbe in der Nüanze zu verändern, indem ich dieselbe Operation bei der Färbung ausführte, jedoch anstatt der Schwefelsäure andere Mittel anwandte.

Ein Stück auf die angegebene Art gefärbten Calico's wurde 10 Minuten lang durch eine gleiche Menge Flusswassers gezogen, welches mit 16 Loth ätzender Kalilauge von 10° B. innigst gemischt war. Das Wasser nahm so gleich beim Einbringen des Zeuges eine schöne braunrothe Farbe an, ohne dass das Zeug dadurch an Farbestoff zu verlieren schien; denn nach dem Ausschweifen in Wasser und Trocknen, fand ich die Nüanze der Nankinfarbe in etwas geändert, jedoch nach meiner Ansicht sehr rein und lieblich, und, indem ich ächten Nankin dagegen hielt, von demselben durchaus nicht zu unterscheiden. Es scheint mir

hiernach als wenn Kalilauge der Schwefelsäure vorzuziehen wäre. Da bei diesem letzten Versuche die fixirte Nankinfarbe nichts an Farbestoff verloren hatte, so gab mir die rothe Färbung des kalihaltigen Wassers Veranlassung zu der Meinung, dass das Kali, wie bei den oben angeführten Reactionsversuchen, die Gallussäure, so wie den Gerbestoff absorbirt habe, und dass nur der Extraktivstoff die Färbung hervorbringe, folglich hier den Farbestoff vertrete. Ich fand diese Ansicht auch theilweise bestätigt; denn als ich diesem röthlich gefärbten Wasser aufgelöste thierische Gallerte hinzusetzte, erfolgte keine Reaction, welche sich jedoch sogleich äusserte, als ich in einer andern Quantität desselben Wassers das freie Kali mit einigen Tropfen Schwefelsäure neutralisirte. Dass durch die Behandlung mit Kalilauge in der Farbe nicht geschwächte, Zeug hielt jedoch eine gewisse Quantität Gerbestoff und Gallussäure zurück, welches sich leicht durch etwas imprägnirte Eisenauflösung erweisen liess, und mir scheint es hiernach als wenn der Extractivstoff der Bablah, in Verbindung mit einem gewissen Verhältnisse von Gerbestoff und Gallussäure den eigenthümlichen Farbestoff dieses Färbemittels bildet. Denn als ich das einmal mit Kalilauge behandelte und getrocknete Stück zum zweitenmale durch eine weit stärkere Lauge nahm, wurde dieselbe gar nicht mehr gefärbt, und die fixirte Nankinfarbe durchaus nicht mehr in ihrer Intensität geschwächt.

Das durch Galläpfel gefärbte Zeug wurde bei Behandlung mit Kalilauge fast ganz entfärbt.

Ausser der Substituierung der Kalilauge anstatt der Schwefelsäure, wandte ich noch bei gleicher Operation mit dem mit Bablah gefärbten Zeuge, Weinsteinsäure und Salmaak als Schärfungsmittel an, fand jedoch dadurch keine abweichende Modification des fixirten Farbestoffs.

Rehbraun.

Zur Fixirung dieser Farbe wurde ebenfalls 1 Pfd. Bablah gröblich gepulvert mit 32 Pfd. reinen Wassers bis zur Hälfte bei sehr gelinder Siedehitze eingedunstet, die Ba-

blah ebenfalls dann herausgenommen und ein Stück Calico von 38 Ellen 7 oder 8 mal hindurchgehäpelt, das Zeug in Wasser geschweift und getrocknet. Andreiseits wurde 1 Pfd. essigsäures Kupfer in 32 Pfd. Wasser vollkommen aufgelöst, und durch Absetzen abgeklärt und nach dem Erkalten dieser Auflösung das mit Bablah gefärbte Zeug 10 Minuten lang hindurchgenommen, ferner in Wasser ausgeschweift und getrocknet.

Die durch diess Verfahren fixirte Farbe war hell rehlbraun, und lässt sich durch Abänderung in der Menge der anzuwendenden Bablah in der Nuanze mannichfaltig vom hellsten bis zum dunkelsten Braun umändern. Das erzeugte Braun war schön und gefällig, und hatte eine gesättigte reine Farbe.

Mit Galläpfeln ausgefärbtes Zeug bei Anwendung desselben Verfahrens mit essigsäurem Kupfer, hatte zwar ebenfalls eine braune Farbe angenommen, diese war aber minder gesättigt, hatte ein schmutziges Ansehen und war nicht so feurig als das mittelst Bablah gefärbte Gewebe.

Gräu.

1 Stück Calico von 38 Ellen wurde in einem durch 8 Loth Bablah mit 32 Pfd. Wasser auf dieselbe Art wie die früheren bereiteten Auszüge bei 60° R. ausgefärbt, in Wasser geschweift und getrocknet, alsdann durch eine mit 16 Loth salpetersaurem Eisen von 40° B. innigst vermischte Quantität Wassers von 100 Pfd. 10 Minuten lang hindurchgezogen, ferner ausgewaschen und getrocknet.

Durch diess Verfahren ward auf dem Zeuge ein sehr angenehmes Perlgräu fixirt, welches sich ebenfalls durch Veränderung der Mengenverhältnisse des Materials durch alle Abstufungen von Gräu bis in's Schwarze hinziehen lässt.

Das mit Anwendung von Galläpfeln bei einer gleichen Operation erzielte Gräu nuanzte mehr in's bläuliche, war indess ebenfalls dem Auge nicht unangenehm, jedoch nicht so rein.

Olivengrün

2 Pfd. von der bereits ausgezogenen und bei andern Operationen benutzten Bablah wurde, wie bei den früheren Verfahrensarten, mit 32 Pfund Wasser behandelt und 1 Stück Calico darin bei 60° R. ausgefärbt, in Flusswasser ausgeschweift und getrocknet. Nach dem gänzlichen Trocknen wurde das gefärbte Gewebe durch ein Bad von essigsaurer Thonerde gezogen und abermals getrocknet, alsdann erst in Flusswasser durch Ausschweifen gereinigt. Inzwischen wurde 1 $\frac{1}{2}$ Pfd. Quercitronrinde (von *Quercus nigra*) in ein baumwollenes Säckchen gehüllt, in den zur fernern Ausfärbung mit Wasser zu $\frac{2}{3}$ angefüllten Kessel gehängt, der letztere erwärmt bis die Temperatur von 30° R. erreicht war und nun das Zeug über einen Haspel gehörig hindurch genommen, ferner in fließendem Wasser gut ausgeschweift und in den vorher gereinigten und mit Flusswasser fast angefüllten Kessel zurückgebracht, nachdem zuvor 3 Pfd. einer Auflösung von schwefelsaurem Eisen (aus 10 Theilen Eisenvitriol auf 100 Theile Wasser bereitet) mit dem Wasser innigst vermischt worden waren. Sobald die gewünschte Nuanze erschienen war, wurde das Gewebe aus dem Eisenbade herausgenommen, in fließendem Wasser ausgespült und getrocknet.

Herr Lassobe giebt, in der von ihm erschienenen Schrift über die Bablah, eine ähnliche Vorschrift zur Erzeugung eines Resedagrün. Bei genauer Befolgung seiner Vorschrift lässt sich jedoch nach den oben angegebenen Operationen durchaus kein Resedagrün, sondern immer nur ein Olivengrün hervorbringen.

Das nach dem angegebenen Verfahren fixirte Olivengrün hat eine angenehme Farbe, lässt sich ebenfalls durch quantitative Veränderung der angewandten Materialien heller oder dunkler darstellen und eignet sich sehr gut zur Aufnahme von Beizen.

Mit dem durch Anwendung von Galläpfeln anstatt der Bablah auf baumwollenem Gewebe bei denselben Operationen fixirten Olivengrün verglichen, wurde nur in sofern ein Unter-

schied gefunden, als das mittelst Bablah erzeugte Grün ein mehr reineres Ansehen hatte, in der Nüanze aber nicht abweichend war.

Aus diesen wenigen vorangegangenen Versuchen lässt sich folgern, dass die Bablah nicht allein die vorzüglichste Sorte von Galläpfeln zu ersetzen im Stande ist, sondern dass sie in mancher Hinsicht Vorzüge vor den letzteren verdient.

Bringt man hierbei den geringeren Preis derselben, welcher sich bei den jetzigen Conjunctionen wie 5 zu 12 verhält in Anrechnung, so verdient die Anwendung derselben alle Berücksichtigung. Die Behandlung der Bablah behufs der Extraction bedarf keines von dem bei dem Gebrauche der Galläpfel angewandten, abweichenden Verfahrens. Nur dass bei einer zu starken Siedehitze, eine Zersetzung oder Modification der wirklichen Bestandtheile der Bablah eintritt, wie ich mich davon überzeugt habe, finde ich zu erwähnen nöthig, welche Eigenschaft mich bewog, die bei den vorstehenden Versuchen angewandte Bablah, wie bereits erwähnt, bei einer Hitze von etwa 75° R. auszuziehen. Die Bemerkung des Hrn. Lassobé, dass es sogleich nach geschehener Abkochung der Bablah durchaus erforderlich sei, die extrahirte Substanz aus der heissen Brühe herauszunehmen, wenn man es umgehen will, dass die aufgelösten wirkenden Bestandtheile nicht sogleich wieder an ihre Stelle eintreten, und auf welche Eigenschaft derselbe ein grosses Gewicht legt, ist zwar theilweise richtig; indess zeigen dieses Verhalten, da es nur ein einfaches Spiel der Verwandtschaften ist, auch andere Stoffe.

Verschiedene im Kleinen angestellte Versuche liessen die Möglichkeit absehen, die Bablah zur Fixirung neuer Farbenanzen mit Anwendung anderer Metallsalze und zusammengesetzter Körper zu benützen, weshalb ich es mir anlegen sein lassen will, diesen Gegenstand noch ferner zu bearbeiten, und die daraus hervorgehenden Resultate später vorzulegen.

3) Anwendung der Bablah zur Bereitung der Dinte

Es wurden 4 Loth gröblich gepulverte Bablah mit einem Pfd. Wasser bei einer dem Siedepunkte nahekommen- den Temperatur extrahirt; der Auszug auf $\frac{2}{3}$ durch Verdunstung eingeeengt, und demselben 1 $\frac{1}{2}$ Loth Senegal Gummi und 2 Loth reiner Eisenvitriol hinzugefügt und bis zur Auflösung gerührt.

Die auf diese Weise entstandene Dinte ist schön schwarz, fliesst leicht aus der Feder und ersetzt die Galläpfeldinte vollkommen, und um so mehr, als der geringere Preis der Bablah noch Vortheile gewährt.

Dieselbe hat, nachdem sie bereits 4 Wochen an freier Luft stand, noch keinen Schimmel angesetzt; sollte diess aber der Fall sein, so kann man die Entstehung desselben durch Zusatz von etwas neutralem boraxsaurem Natron leicht unterdrücken, welches ich für diesen Zweck immer mit Erfolg angewandt habe.

4) Prüfung der Bablah auf Gerbefähigkeit.

Das in der Bablah vorgefundene Verhältniss von Gerbestoff berechnete mich sogleich zu der Vermuthung, dass dieselbe eine vorzügliche Gerbefähigkeit besitzen müsse. Es wurden zur Constaturirung dieser Ansicht 2 Loth gröblich gepulverter Bablah mit 6 Pfund Wasser bei gelinder Siedhitze bis zur Hälfte verdunstet, der Auszug von der Bablahsubstanz abgossen und dem Erkalten überlassen.

Nachdem ein Stück Kalbfell von der Grösse eines Quadratfusses auf die gewöhnliche Art der Gerber mit Anwendung von Kalk enthaart, durch lauwarme Bäder und durch die erforderliche Behandlung gereinigt und zu diesem Zwecke vorbereitet worden, wurde es in die angegebene Abkochung, welche eine Temperatur von 25° R. hatte, hineingelegt. Es liess sich sogleich beobachten, dass die gerbefähigen Theile der Bablah sich an die Oberfläche der weissen Haut anlegten und derselben Farbe ertheilten. Nach Verlauf von 24 Stunden wurde zur Beförderung der Einwirkung die Abkochung wieder bis auf die angegebene Tem-

peratur erwärmt, das Fell durch fleissiges Umarbeiten um die Berührungspunkte zu vermehren, mittelst eines hölzernen Stabes, in Bewegung gebracht und abermals einer 24stündigen Einwirkung überlassen. Nach Verlauf dieser Zeit war die Haut ziemlich durchgegerbt, es wurde indess dieselbe nochmals herausgenommen, getrocknet, die Abkochung der Bablah wieder etwas erwärmt und die Haut abermals einer 24stündigen Einwirkung, welche durch öfteres Durcharbeiten befördert wurde, überlassen. Nach Verlauf dieser Zeit war die Haut vollkommen gahr gegerbt, beim Durchschneiden mit einer Scheere erschien das Innere derselben durchaus gleichförmig braun gefärbt, und der Entscheidung eines geschickten Gerbers nach, dem ich dieselbe vorlegte, entsprachen die Eigenschaften dieses mittelst der Bablah gegerbten Felles allen Anforderungen, welche man an ein vollkommen gegerbtes Leder machen kann.

Dieser im Kleinen angestellte, und was besonders dabei zu berücksichtigen ist, in so kurzer Zeit vollbrachte Versuch über die Gerbefähigkeit der Bablah, indem bei dem Gerbeprozesse mittelst Galläpfel mehrere Wochen zur Vollendung desselben erforderlich sind, berechtigt mich zu glauben, dass die Bablah in der Gerberei, wiewohl nur in der Corduan- und Saffiangerberei, die Stelle der Galläpfel nicht allein ersetzen kann, sondern dass dieselbe sogar Vorzüge vor den letztern verdient. Der Erfolg wird wahrscheinlich noch günstiger sein, wenn der Versuch mehr im Grossen und mit Anwendung von hydrostatischem oder pneumatischem Drucke *) welcher neuerlichst den Engländern bei der Gerberei so vorzügliche Resultate gewährte, und ihnen die Hälfte des Gerbematerials erspart, angestellt würde. Der Anwendung in der gemeinen Loh- oder Rothgerberei würde zwar der verhältnissmässig höhere Preis der Bablah noch im Wege stehen, da die vaterländischen gerbestoffhaltigen Naturprodukte, wie Eichen-, Weiden- und Lerchenbaumrinde, welche vorzugsweise zu diesem Zwecke benutzt werden, derselben den Vorzug wegen ihres unbedeutenden Preises streitig machen dürften.

*) S. dieses Journ. Bd. I. S. 363.

Ich empfehle diesen Gegenstand der Beachtung der Gerber und fordere hiermit zu Versuchen im Grossen auf, welche in jedem Falle günstig ausfallen werden.

Herr Robiquet widerlegt die Ansicht des Herrn Lasrobe, welcher die Abwesenheit des Gerbestoffs in der Bablah als derselben eigenthümlich, anstellt, indem er sagt: (*S. Dingl. Journl. Bd. 26. Hest 2. S. 177*) „Die Bablah enthält allerdings Gerbestoff, wenn auch in geringer Menge, so dass man damit nicht gerben kann, und der derselben gegebene Name „orientalischer Gerbestoff (tannin oriental)“ daher lächerlich wird.“ u. s. w.

Nach dem so eben beschriebenen vollkommen gelungenen Versuche über die Gerbekraft der Bablah ist also die Behauptung des Hrn. Robiquet nicht haltbar, welche auch schon durch die in dem Berichte des Hrn. General-Lieutenant v. Minutoli über die Bablah enthaltenen Worte:

„Ich hatte nämlich eine kleine Portion jener Schoten durch Herrn Segato erhalten, der solche auf seinen Reisen in Nubien aus dem Grunde als merkwürdig gesammelt hatte, weil sie die Barabras zur Gaarmachung ihres Leders benutzten, indem sie die zerstoßenen Schoten mehrere Tage auf den rohen Häuten liegen liessen, wie er sich hier selbst durch Augenschein überzeugte u. s. w.“*) widerlegt wird.

In Folge aller dieser hier aufgestellten Resultate lässt sich mit Gewissheit annehmen, dass die Bablah bei allen Operationen, wobei Galläpfel als gerbestoff- und gallussäurehaltige Körper angewandt werden, die letztere vollkommen vertreten kann, und um so mehr als, wie bereits bemerkt, der verhältnissmässig weit geringere Preis schon grössere Vortheile gewährt.

Es wäre hiernach zu wünschen, dass diese Vortheile bald allgemein anerkannt und der Anwendung der Bablah die Beachtung geschenkt würde, welche dieselbe in vieler Hinsicht in der That verdient.

*) dieses Journ. II. 476.

Die späteren Arbeiten von Gaudier de Claubry und Feraud wurden Bd. II. 282, so wie Bd. I. 490 er-

IX.

Ueber den Farbestoff des Krapp, besonders nach den Untersuchungen von Köchlin-Schouh, Kuhlmann und Zennéck.

Zusammengestellt vom Herausgeber.

Ein Gegenstand, welcher die Bemühungen ausgezeichneter Chemiker neuerlich in besondern Anspruch genommen hat, war die Ausziehung des Farbestoffs des Krapp. Vorzügliche Veranlassung zu diesen Untersuchungen gab die Société industrielle zu Mülhausen, welche im Oktober 1826 zwei Preise aussetzte, einen von 300 Fr. auf die Auffindung eines leichten und sichern Verfahrens, um den verhältnissmässigen Werth der verschiedenen Krappsorten abschätzen zu können, einen andern aber von 1200 Fr. auf eine Methode den Farbestoff des Krapp abzuscheiden und somit die Menge desselben bestimmen zu können, welche ein gegebenes Gewicht der Wurzel enthält.

Keine der eingelaufenen Abhandlungen wurde mit dem Preise gekrönt, da keine derselben, nach dem Urtheile der Commission, die aufgegebenen Frage vollkommen genügend beantwortete. Der Termin zur Beantwortung wurde demnach bis zum Mai 1828 verlängert, und der erste Preis auf 500, der zweite auf 1500 Fr. erhöht. Es steht noch zu erwarten, welche neue Untersuchungen hierdurch veranlasst worden sind, da vor der Hand noch keine Bekanntmachung darüber erschienen ist.

Indessen enthielten doch mehrere der früher zur Preisbewerbung eingegangenen Abhandlungen sehr interessante Entdeckungen und schon im 1sten Bande d. J. p. 96 theilte ich den Lesern die Resultate der Arbeiten von Colin, Robiquet und zum Theil von Köchlin und Kuhlmann über diesen Gegenstand mit, letztere jedoch nur unvollstän-

g. Die späteren Arbeiten von Gaultier de Claubry und Persoz wurden Bd. II. 282, so wie Bd. I. 490 erwähnt.

Schon am letzteren Orte versprach ich das Nähere über die zum Theil sich widersprechenden Erfahrungen der genannten Chemiker nach dem *Bullet. des sciences technolog.* 828. Janv. I. künftig nachzutragen. Es soll diess im nachfolgenden mit Zuziehung des *Bullet. de la Soc. indust. Mulh. No. 3.* geschehen, besonders in Bezug auf Kuhlmann's und Köchlin's Erfahrungen, indem ich hinsichtlich der übrigen mich zum Theil auf Bd. I. 96 beziehe. Daran fügen wir dann die neuesten Forschungen über das Krapppulver vom Prof. Zenneck nebst dessen Bemerkungen über die Arbeiten der früheren Beobachter.

Hr. Prof. Kuhlmann zu Lille, dessen ältere Untersuchungen wir übergehen, bemerkt in Beziehung auf Cochin's und Robiquet's erste Abhandlung, dass dem Krapp durch Waschen mit kaltem Wasser nur ein geringer Antheil färbende Substanz entzogen werden kann, und dass deshalb schon das Verfahren dieser Chemiker nicht anwendbar ist. Er zieht vielmehr das Krapppulver selbst mit siedendem Alkohol aus, welcher fast allen Farbstoff auflöst. Die alkoholische Auflösung, welche die Eigenschaft besitzt, mit Wasser verdünnt milchig zu werden, mit Alkalien aber sich violettroth, mit Säuren lebhafter orangeroth zu färben, concentrirt er durch Destillation, setzt ihr etwas Schwefelsäure zu und verdünnt sie mit Wasser. Hierdurch wird ein häufiger orangegelber Niederschlag erhalten, den der Verfasser für *Alizarin* nimmt. Die überstehende saure gelbe Flüssigkeit besass eine schöne citronengelbe Farbe und enthielt nach seinen Versuchen kein Alizarin mehr. Worin diese Versuche bestanden wird aber nicht angegeben.

Der Niederschlag wurde durch Waschen von anhängender Säure befreit, wobei sich kein Alizarin auflöst, darauf auf dem Filter getrocknet, in Aether aufgelöst und aus der Auflösung durch Abdampfen reines Alizarin in Krystallen erhalten. Wurde der orangefarbene Niederschlag ge-

trocknet und dann der trocknen Destillation unterworfen, so trat eine theilweise Zersetzung ein, der grösste Theil aber des Alizarins sublimirte sich daraus und legte sich an den Wänden der Retorte in schönen, langen, auf goldgelben, glänzenden Nadeln an.

Nach der Meinung des Verfassers dürfte es leicht sein, auf diese Art die Menge von Alizarin zu bestimmen, welche ein gegebenes Gewicht Krapp enthält, indem man die Wurzel nur mit Alkohol ausziehet, die Auflösung abzulassen und dann mit Säure zu fällen, bräuchte. Um noch genauer zu verfahren müsste man dann das Produkt nicht eher als nach der Krystallisation aus seiner ätherischen Auflösung wiegen, wiewohl man hätte mittelst Schwefelsäure gelöst und abdestillirt. Will man dagegen bloß Alizarin bereiten ohne die Menge desselben genau zu bestimmen, so wird es zweckmässiger sein, den Krapp vor seiner Behandlung mit Alkohol mit vielem Wasser zu waschen, um die sehr auflöselichen Theile zu entfernen und ihn dann zu trocknen. Man verliert zwar auf diese Art etwas Alizarin, allein das Auswaschen des durch die Säure aus der weingeistigen Auflösung erhaltenen Niederschlages geht dann weit leichter von Statten, indem der grösste Theil der selben Substanz, welchen der Krapp ausser dem Alizarin enthält, dann bereits durch das vorhergehende Waschen weggeschafft ist.

Die Eigenschaften des Alizarins sind folgende. Es besitzt eine goldgelbe dem Gummigutt ähnliche Farbe, beim Abdampfen seiner Auflösung in Aether krystallisirt es leicht in Flocken, durch trockne Destillation wird es aber in schönen glänzenden Nadeln krystallin erhalten. In der Kälte ist es fast unauflöslich im Wasser, in der Wärme löst es sich nur in geringer Menge mit goldgelber Farbe auf. In Aether löst es sich sehr leicht, etwas weniger leicht in Alkohol, auf in Terpentinöl gleichfalls sehr leicht. Aus der concentrirten wässrigen Auflösung scheidet Wasser den grössten Theil des Alizarins aus, besonders unter Mithilfe einer Säure. Alkalien dagegen befördern die Auflösung und theilen der Flüssigkeit eine reichenblaue Färbung mit. Es gleicht das

ein hiernach ziemlich einem Harze Geschmack und
 schmecken nichts Ausgezeichnetes. Als der Verfasser
 einem Alizarin zu färben versuchte, war er sehr ver-
 leitet zu finden, dass er damit das eigentliche Krapproth
 keiner Bedingung hervorzubringen vermöchte, sondern
 violette Farben. Er überzeugte sich nun von der Rich-
 tigkeit seiner schon früher gelegten Vermuthung, dass näm-
 lich ausser dem Alizarin noch ein zweiter Farbestoff zur
 Erbringung des Roth nöthig sei, und es fand sich, dass
 er jene röthlich gelbe in Wasser und Alkohol auflösli-
 che Substanz ist, welche er bisher vernachlässigt hatte. Die
 Flüssigkeit, aus welcher der Verfasser das Alizarin
 durch Schwefelsäure gefällt hatte und welche nun den
 Farbestoff enthalten musste, nahm beim Behandeln
 mit einem Alkali eine schöne dunkelorange Färbung an,
 und durch zugesetztes essigsaures Bleioxyd bewirkte ein
 Niederschlag von schwefelsaurem Bleioxyd, nachdem
 es durch das Filtrum abgeschieden war, hatte die Flüssig-
 keit eine Orangefarbe behalten und ein Zusatz von Am-
 moniak fällte daraus einen schönen rosenrothen dem Salz-
 lak ähnlichen Lack. Dieser Lack bestand aus dem gelben
 Stoffe in Verbindung mit Bleioxyd, denn aufs neue mit
 Schwefelsäure behandelt löst sich die färbende Substanz mit
 ihrer ursprünglichen Farbe wieder auf. Der Verfasser fügte
 diesem Lack, nachdem er ausgewaschen und in Wasser
 gelöst worden war, nur eben so viel Schwefelsäure, um
 Bleioxyd in schwefelsaures Salz umzuwandeln und so
 den Farbestoff abzuschneiden. Da die von schwefelsaurem
 abfiltrirte Flüssigkeit noch etwas Schwefelsäure enthielt,
 so liess er sie mit Kali gesättigt und dann zur Trockne ge-
 hen. Beim Abdampfen nahm die orange Flüssigkeit eine
 dunklere Farbe an und an den Wänden des Gefässes setzten
 sich rosenrothe Theilchen ab, die sich wieder mit oranger
 auflösten. Das Produkt der Abdampfung war ein
 röthiges Extrakt. Alkohol löste daraus den ganzen Far-
 bestoff auf und liess ausser einer braun gefärbten Substanz
 noch schwefelsaures Kali zurück. Als die weingeistige

Auflösung abgeräucht wurde, gab sie nun den reinen gelben Farbstoff, dem der Verfasser den Namen *Xanthin* (*ξανθος* gelb) ertheilte.

Ein besseres Verfahren zur Darstellung des *Xanthins* als das angegebene ist folgendes. Einer gewissen Menge Krapp wird durch Alkohol aller Farbstoff entzogen. Die zweigeistigen Auflösungen werden zur Trockne gebracht und der Rückstand in kaltem Wasser zerrührt. Dieses löst das *Xanthin* auf, lässt aber das Alizarin unauflöslich. Die abfiltrirte und gehörig verdünnte Flüssigkeit wird mit überschlüssig zugesetztem essigsaurem Blei versetzt, worauf ein häufiger Niederschlag sich bildet, der eine Verbindung von Bleioxyd mit einer braunen in Alkohol unauflöslichen Substanz ist. Die hiervon abfiltrirte Flüssigkeit wird mit Barytwasser versetzt bis sie merklich alkalisch reagirt, dadurch entsteht ein äusserst reichlicher Niederschlag von Bleioxyd, welches alles *Xanthin* so vollständig mit sich niederreißt, dass die Flüssigkeit vollkommen farblos erscheint. Der Niederschlag, welcher je nach seinem *Xanthin*gehalte mehr oder minder rothgefärbt erscheint, wird mit destillirtem Wasser gewaschen, dem man etwas Baryt gegen das Ende zusetzt, um die Auflösung des *Xanthins* zu verhindern. Darauf zerrührt man ihn in Wasser und behandelt ihn mit Schwefelsäure, die man in geringem Ueberschusse anwendet. Die rosenrothe Farbe des Niederschlages wird hierdurch zerstört, es schlägt sich vollkommen weisses schwefelsaures Bleioxyd nieder, die überstehende Flüssigkeit nimmt alles *Xanthin* auf und färbt sich damit schwefelgelb. Durch Barytwasser scheidet man aus dieser Flüssigkeit den geringen Säureüberschuss ab, und bringt dann die neutrale Flüssigkeit zur Trockne. Siedender Alkohol zieht aus dem Rückstande das *Xanthin* aus, das man endlich durch Abdampfen seiner Auflösung rein erhält.

Das *Xanthin* stellt jetzt eine klebrige Substanz dar, welche Spuren von Krystallisation zeigt, doch ist letzteres nicht wesentlich. Ihre Farbe ist ein lebhaftes Orange. In Wasser ist sie sehr auflöslich und die Auflösung besitzt

einen süßen Hinternach unangenehmen bittern Geschmack; eben so löst sie sich leicht im Alkohol, dagegen nur sehr wenig in Aether auf. Sie besitzt einen starken aromatischen Geruch, dem des Krapp ähnlich. Alkalien theilen ihrer Auflösung eine rothe, Säuren eine citronengelbe Farbe mit. Concentrirte Schwefelsäure verändert die Farbe der Auflösung nach und nach in Grün und bewirkt in derselben die Absetzung eines schönen grünen Pulvers, das sich im Wasser wieder auflöst. Basisch-essigsaures Blei bewirkt darin keinen Niederschlag, Bleizucker eben gar wenig. Das Xanthin ertheilt dem gebleichten Cattun eine lebhaft orangefarbene, ganz entgegengesetzt der bläulichen des Alizarin. Das Xanthin scheint in der Krapprothfärberei eine sehr wichtige Rolle zu spielen, denn obwohl es für sich dem Cattun nur eine Orangefarbe ertheilt, so wäre es doch möglich, dass diese Farbe sich durch das Aviviren in Roth oder Rosa umwandelte, da eine hohe Temperatur auf die Intensität seiner Farbe Einfluss hat. Endlich besitzt es die Eigenschaft, rosenrothe oder rothe Lacke zu geben. Es wäre sogar möglich, dass das Xanthin in Verbindung mit dem Alizarin eigenthümliche Modificationen während der Befestigung auf den Zeugen erlitte, denn aus der Verbindung des Violetts und Orange sollte eigentlich eine dunkle Farbe entstehen, da die drei Grundfarben darin vereinigt sind, während doch wenige Farben so lebhaft erscheinen, als das Adrianopelroth, welches jene beiden Farbestoffe hervorbringt. Die Menge des Xanthins in den verschiedenen Krappsorten ist sehr abweichend und in den verschiedenen Verhältnissen beider Farbestoffe zu einander liegt der Grund warum die verschiedenen Sorten sich bald zur Hervorbringung der einen bald zu der andern Farbe mehr eignen. Ueberhaupt ist der Verfasser überzeugt, dass die beiden Farbestoffe zur Erzeugung der schönen Krappfarben immer zusammenwirken. In den rosenrothen Farben herrscht nach seiner Meinung das Xanthin vor, während die violetten es nur in geringer Menge enthalten. Folgender Versuch schien diese Meinung zu bestätigen. Der Verfasser liess türkisch-

dass sie ein unauflösliches margarinsaures Salz auf dem Zeuge bildet; denn nach dem Durchnehmen durch Säure bleibt, alles Waschens ungeachtet, noch immer etwas davon auf dem Zeuge zurück, und diese Säure kann dann in dem darauf folgenden Durchnehmen im Seifenbade einen seifigen Niederschlag bilden, welcher auf die Festigkeit und Lebhaftigkeit der Farbe wohl nicht ohne Einfluss sein kann. Ohne Zweifel entfernt das saure Bad auch einen Theil der Beize und hellt somit die Farbe auf.

Colin und Robiquet schlagen in ihrer zweiten Abhandlung, um das Alizarin zu gewinnen vor, das Krapppulver vorsichtig mit gleichviel Schwefelsäure zu übergiessen, so dass möglichst wenig Wärme dabei entsteht. Hierdurch wird alles, mit Ausnahme des Farbestoffes, verkohlt (wie sie schon früher entdeckt hatten). Die erhaltene Kohle wird gepulvert, in Wasser zerrührt und auf einem Filter mit Wasser gehörig ausgewaschen. Man lässt sie dann trocknen und vertheilt sie in 50 Theilen Wasser, dem man 6 Theile Alaun zusetzt. Darauf lässt man das Ganze $\frac{1}{2}$ Stunde sieden und filtrirt die Flüssigkeit zuletzt ab. Den kohligen Rückstand behandelt man nochmals mit heissem alauinhaltigem Wasser. Beide Flüssigkeiten giesst man zusammen, versetzt sie mit einem Theile Schwefelsäure und lässt sie unter bisweiligem Umrühren erkalten. Es erscheinen neue Flocken, von denen man das Klare abgiesst; den Rest bringt man auf ein Filter und wäscht hier den Niederschlag erst mit säuerlichem, dann mit reinem Wasser aus und trocknet ihn dann. Dieser Niederschlag ist derjenige rothe Farbestoff, welchen die Verfasser Purpurin nennen. Es besteht derselbe nicht bloß aus Alizarin, sondern dieses ist darin mit Thonerde und einer eigenthümlichen stickstoffhaltigen Substanz verbunden.

Wird das Purpurin für sich erhitzt, so entwickelt sich daraus Alizarin, und ein empyreumatisches Oel, man bemerkt den Geruch verbrannter thierischer Substanzen und es bleibt ein kohliger Rückstand.

Bei diesem ganzen Verfahren sind mehrere Vorsichts-
massregeln nöthig, die wir indessen übergehen.

Die Verfasser geben darauf noch eine zweite Methode
an, um den rothen Farbestoff der sogenannten Schwefelsäu-
re-Kohle zu gewinnen. Sie behandeln dieselbe zuerst mit
Alkohol, welcher eine fettige Substanz abscheidet,
überhaupt überall, ausser im sublimirten Alizarin, den
Farbestoff des Krapp begleitet, dann wird sie mit einem
neuen Antheile Alkohol behandelt, der jedoch siedend an-
gewandt wird. Man giesst die Auflösung noch warm ab
und lässt sie erkalten, dann decantirt man sie aufs neue
und dampft sie in einem Destillationsgefässe ab. Den abge-
gebenen Alkohol bringt man wieder auf den Rückstand und
behandelt ihn so drei bis viermal hintereinander. Der durch
den Weingeist ausgezogene Farbestoff, der sich hierbei ab-
setzt, wird nun in Wasser vertheilt und dann ausgepresst,
worauf er rein erscheint. Um ihn zum Färben anzuwenden
wird er in ammoniakhaltigem Gummiwasser aufgelöst. Dann
kann er aber bald verbraucht werden.

Die Verfasser berechnen, dass die Ausziehung des
Farbestoffes von 100 Kilogrammen Krapp auf diese Art aus-
stellt in Paris 50 Fr. kosten würde.

Die chemische Committée der Soc. industr. äussert sich
über diese Abhandlung vorzüglich dahin: dass die Verkoh-
lung des Krapp durch Schwefelsäure niemals gleichförmig
folgt und auch nicht hinlänglich genau geregelt werden
kann, so dass wenn sich die Temperatur dabei zu sehr er-
höht, ein Theil des Farbestoffes mit verkohlt wird, wäh-
rend im entgegengesetzten Falle die fremdartigen Bestand-
theile nicht vollkommen zerstört werden. Diese Beobach-
tung lässt sich besonders dann leicht anstellen, wenn man
mit etwas grösseren Mengen arbeitet. Als 3 Pfd. Krapp
auf einmal mit Schwefelsäure behandelt wurden, gaben sie
fast gar nichts, ein Krapp dagegen, welcher 50 p. C. Mull-
krapp enthielt, gab ein zweimal günstigeres Resultat, als
dieselbe Gewichtsmenge Krapp von derselben Quantität, die

aber rein war, auf gleiche Weise behandelt wurde. Nur hatte die Temperatur in letzterem Falle sich mehr erhöht. Die Menge der schwefelsauren Kohle steht immer im Verhältniss zur entwickelten Wärme und wenn die Operation am besten vor sich zu gehen scheint, erhält man die Hälfte des angewandten Gewichts Krapp an Kohle. 20 Grammen Krapp gaben

bei zu starker Erhitzung 12 Grammen

als die Operation zu gelingen schien 10 —

bei nicht hinreichender Erhitzung 5 —

Beim Auswaschen der schwefelsauren Kohle mit Wasser geht ohne Zweifel ein Theil des Farbestoffes verloren, obgleich das Waschwasser ungefärbt erscheint. Es wurde mit der schwefelsauren Kohle roth, violett und schwarz gefärbt, die Farben fielen gut aus und der Grund des Zeuges hatte keinen Farbestoff angezogen, was sonst gewöhnlich an den nicht gebeizten Stellen geschieht. Das Färben ging indessen nicht eher vor sich, als bis das Bad in's Sieden gekommen war, und während der ganzen Zeit erschien dasselbe nicht merklich gefärbt. Zweimaliges Auswaschen der Krappkohle mit Alaunwasser reicht übrigens durchaus nicht hin um ihr den Farbstoff zu entziehen, denn selbst nach zehnmaligem Auswaschen enthält sie noch färbende Theile.

Was das zweite Verfahren anbetrifft, so enthält gewiss auch der erste weingeistige Auszug der schwefelsauren Kohle Farbestoff, welcher verloren geht.

Es wurden Versuche angestellt mit dem durch Alkohol ausgezogenen Farbestoffe, roth, violett und schwarz gebeizte Cattune zu färben. Sie fielen gelungen aus, doch nahm der Grund in diesem Falle mehr Farbe an, als bei der schwefelsauren Kohle.

Köchlin *) hat mit allen den genannten Krappprä-

*) Köchlin's Erfahrungen sind zwar schon Bd. I. 96. am Theil berührt, ich stehe jedoch nicht an, sie hier ausführlicher mitzutheilen, da sie in der That über die Natur des Alizarin und Purpurin das meiste Licht zu geben scheinen.

draten Farbversuche angestellt, aus welchen sich ergibt, dass sie sämmtlich zum Färben geeignet sind; das beste Resultat gab der weingeistige Auszug der schwefelsauren Kohle, dann folgen, in abnehmender Qualität, das Purpurin, das Alizarin, der ammoniakalische mit Schwefelsäure gefällte Auszug der schwefelsauren Kohle und endlich die mit kohlensaurem Kalk versetzte schwefelsaure Kohle.

Die verschiedenen Theile der Wurzel und die verschiedenen behandelten Arten des Krapps lassen sich hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zum Färben folgendermassen ordnen:

- 1) Die Rinde des Arignonkrapps von Palus.
- 2) der Krapp, welcher drei bis vier Tage lang gegohren hat, und dann mit kaltem Wasser gewaschen worden ist.
- 3) der mit kaltem Wasser, welchem Weinstensüre zugesetzt war, gewaschene Krapp.
- 4) der mit kaltem Wasser von weniger als 10° C. gewaschene Krapp, welcher dadurch etwa 55 p. C. an Gewicht verloren hatte.
- 5) der Krapp, welcher einen gewissen Grad von Fäulnis erlitten hat.
- 6) der Krapp, welcher nach Verlauf von etwa 4 Wochen durch Aufnahme von Feuchtigkeit sein Gewicht verlor hat.
- 7) das Innere des Paluskrapps.

Alle diese Krappsorten, sie mögen gewaschen oder gegohren sein, gaben gleich gute Resultate wie der ungewaschene Krapp, nur erschienen die angebeizten Stellen des Zeuges beim Färben aus dem Bade fast weiss und die gefärbten Muster schienen schon avivirt zu sein, sobald gewaschener Krapp angewandt worden war. Aus allen diesen Versuchen ergibt sich, dass der rothe Farbestoff, mehr oder minder gereinigt, für sich allein schon, roth, scharlach, rosenroth, violett, braun, schwarz u. s. w. färben kann, ohne Mitwirkung der gelben schleimigen Substanzen, was denn die Meinung Kuthmanns über das Zusammenwirken des Alizarin und Xanthin, zur Hervorbringung der verschiedenen rothen Farben, vollständig widerlegt. Die An-

wendung des gereinigten Krapps muss grosse Vervollkommnungen in der Seidendruckerei und der Wollenfärberei zur Folge haben, da die aus thierischem Stoffe bestehenden Zeuge, so wie auch alle geölten Zeuge auch ohne ein dazwischengebrachtes Beizmittel schon eine sehr starke Verwandtschaft zum falben Farbestoffe zeigen, den man dann nicht so wie bei vegetabilischen Substanzen durch alkalische oder saure Belebungsäder entfernen kann.

Was nun das Purpurin und Alizarin insbesondere anbetrifft, so zeigten verschiedene Versuche Hrn. Köchlin, dass das Purpurin bei gleichem Gewichte mehr Farbestoff enthält als das Alizarin. Man erhält das Purpurin immer dann, wenn man einen mit Alannaufösung bereiteten Auszug des gewaschenen Krapps oder der schwefelsauren Kohle abdampft oder durch Schwefelsäure fällt, oder auch wenn man einen Läck mit concentrirter Schwefelsäure behandelt und dann die Auflösung mit Wasser verdünnt, wo dieser Farbestoff niederfällt.

90 Theile mit kaltem Wasser gewaschener Avignonkrapp (der Rückstand von 200 Theilen rohen Krapp) gaben 4.5 Theile Purpurin. Als darauf dieser Krapp mit Alkohol behandelt wurde, gab er noch eine gefärbte Abkochung.

100 Theile schwefelsaure Kohle (aus 200 Theilen Krapp erhalten) gaben 2.25 Theile Purpurin.

Eine gleiche Menge dieser Kohle gab ferner:

11.66 Theile weingeistiges Extrakt.

18.20 — abgedampftes ammoniakalisches Extrakt.

8.00 — durch Schwefelsäure gefälltes ammoniakalisches Extrakt.

In zwei Versuchen wurden aus 100 Theilen Purpurin durch Sublimation 10 Theile Alizarin und 65 Theile Rückstand erhalten, welcher 10 Theile Thonerde enthält. Dieser Rückstand ertheilte der concentrirten Schwefelsäure eine schöne rothe Farbe und enthielt noch sehr viel färbende Theile, die aber durch Sublimation nicht daraus abgesondert werden konnten, da sie bei zu starker Hitze sich verkohlten. Das Alizarin, welches aus Purpurin sublimirt ist, ist

cher an Farbestoff als das aus dem weingeistigen Auszuge
r Gallerte erhaltene.

Diese Gallerte, aus welchen die Herren Robiquet und
b in ihr Alizarin darstellen, kann in ihrer Mischung aus-
rordentlich abweichend sein, je nach kleinen Verschieden-
iten bei ihrer Bereitung. Avignonkrapp giebt sogar last
r keine Gallerte. War die gerinnende Flüssigkeit durch
a Tuch gedrückt worden, so gaben 100 Theile der ge-
eckneten Gallerte, wenn sie mit siedendem Wasser und
lkohol behandelt wurden:

57,69 Theile weingeistigen Auszug
8,33 — wässrigen Auszug
33,98 — unauflösliche Substanz,
ar sie dagegen filtrirt worden, so gab die Gallerte:
88,88 Theile weingeistigen Auszug
5,56 — wässrigen Auszug
5,56 — unauflösliche Substanz.

Der weingeistige Auszug der ersteren gab bei der Sub-
mation zweimal mehr Alizarin als der der zweiten.

Auch das Alizarin selbst erhält sehr abweichende Ei-
enschaften, je nach Verschiedenheit der Gallerte, aus wel-
er es bereitet wurde. Bereitet man die Gallerte mit Was-
r von 4° C., so giebt dann der weingeistige Auszug ein
lizarin, welches sich schwierig in Ammoniak auflöst und
amit eine gelbbraune Flüssigkeit bildet, Alizarin dagegen
velches aus Gallerte erhalten ist die mit Wasser von 15°
erereit war, nimmt, in Ammoniak aufgelöst, eine mehr oder
inder purpurrothe Farbe an das Alizarin endlich, welches
an durch Sublimation des Purpurin erhält, ist nicht nur
elbst dunkler roth als das aus den Gallerten gewonnene,
ondern es ertheilt auch dem Ammoniak eine noch weit
intensivere Purpurfarbe.

Folgende Versuche können bedeutendes Licht über die
Natur des Alizarin geben.

Die Gallerte, welche durch Auspressen erhalten war,
wurde mit vielem siedendem Wasser erschöpft. Denn ob-
wohl das Wasser nur wenig Farbestoff auf einmal auflöst,

so ist es doch im Stande ihn nach und nach vollständig auszuziehen. Das braune Extrakt nahm mit concentrirter Schwefelsäure eine schöne dunkelrothe Farbe an und konnte so gut als der weingeistige Auszug zum Färben dienen. Wurde er indessen in einer Glasröhre sublimirt, so gab er nur sehr wenig schmutzig gelblich-weiße Dämpfe, die sich im obern Theile der Röhre absetzten. Der köhlige voluminöse Rückstand der Sublimation farbte sich mit concentrirter Schwefelsäure nicht mehr.

Da nun also der wässrige Auszug der Gallerte kein sublimirtes Alizarin liefert während diese Substanz bei der Sublimation des weingeistigen Auszuges der nämlichen Gallerte zum Vorschein kommt, obgleich beide rothen Farbstoff enthalten, so kann dieser Unterschied nur von Substanzen herrühren, die in Alkohol auflöslich, in Wasser aber unauflöslich und zugleich vom eigentlichen Farbstoffe verschieden sind.

Dies wird durch folgende Erfahrung noch deutlicher. Der Rückstand von Krapp oder schwefelsaurer Kohle, welcher mit kaltem Wasser gewaschen, dann durch siedende Alaunauflösungen erschöpft, darauf mit säuerlichem Wasser und endlich mit reinem Wasser behandelt worden war, wurde mit siedendem Alkohol so lange behandelt bis dieser durchaus nichts mehr auflöste. Die schon gelben Auflösungen wurden zusammengossen und zur Trockne verdampft. Sie gaben einen gelbbraunen harzigen Rückstand. Dieser sublimirte sich mit demselben Geruche wie das Alizarin und gab dabei Krystallen, welche alle Charaktere dieser Substanz besaßen; besonders die aus dem Extrakte der schwefelsauren Kohle entstandenen waren sehr ausgezeichnet, denn sie waren glänzend und vollkommen weiß, die des Krappauszuges aber schmutzig blassgelb.

Schwefelsäure scheint die Sublimation des Alizarins zu begünstigen, selbst dann noch, wenn der Farbstoff schon auf dem Zeuge mit Thonerde oder Eisenoxyd befestigt ist. Setzt man Muster von gedruckten, mit Krapp gefärbten, der Buntbleiche und dem Seifenbade bereits unterworfenen Zeu-

ten auf gewöhnliche Weise der Wirkung des Dampfes aus, sublimirt sich ein Theil der Farbe, besonders wenn sie in Schwefelsäure in Berührung ist, und wenn man solche Laster mit weissem Zeuche zusammenrollt, so legen sich die sublimirten Theile auf diesem an und bilden hier dieselben Zeichnungen, wie auf dem gedruckten Muster. Diese bergetragenen Zeichnungen besitzen zuerst eine orangegelbe Farbe, werden aber durch Waschen in Wasser, besonders in alkalischem, rosenroth, wie diess auch mit dem Alizarin der Fall ist. Mehrere andere Säuren besitzen übrigens dieses Vermögen die Sublimation des Alizarins zu befördern gleichfalls.

Dem Leser liegen jetzt alle Data zur Beurtheilung der fraglichen Punkte vor. So sehr nun auch alles dafür spricht, dass Hr. Köchlin der Wahrheit am nächsten sein möchte, indem er das Alizarin nur für eine Verbindung eines Harzes mit etwas Farbestoff hält, so fehlen doch noch einige Versuche, die diess ausser allen Zweifel setzen. Robiquet hat vergebens versucht durch Wasser oder Alkohol so wie durch Einwirkung der Wärme die Trennung des Alizarins in Farbestoff und Harz zu bewirken. Es käme nun noch darauf an, das Alizarin und Purpurin mit Thonerde zu versetzen, diese würde wahrscheinlich den Farbestoff fest halten, während man Harz und fettige Materie durch Alkohol oder Terpentinöl würde entfernen können.

Neuerlich hat noch Hr. Prof. Zenneck *) Versuche über das Alizarin angestellt, die um so weniger hier fehlen dürfen, als die Abhandlung, welche er darüber bekannt gemacht hat, mehrere Bemerkungen im Bezug auf das früher in diesem Journale Bd. I. S. 96 mitgetheilte enthält. Folgendes ist ein gedrängter Auszug dieser Abhandlung.

Versuche über verschiedene Methoden der Ausscheidung.

Krappwehl in einer Retorte der trocknen Destillation unterworfen gab kein Alizarin, sondern nur empyreumatische

*) *Poggendorff's Annalen der Physik*, Bd. XII, 261.

sches lakmusröthendes Oel. Besser war der Erfolg als feinstes Krapppulver auf einem Uhrglase über welches ein Trichter gesetzt war, mittelst der Lampe nach und nach erhitzt wurde. Als dann erschien auf der Oberfläche des Pulvers ein Anflug von kleinen gelbrothen Nadeln, dessen Menge jedoch im Vergleich zu der grossen Menge des schwarz gewordenen Rückstandes nur sehr gering war. Ein Pfund Krappmehl wurde mit kaltem Wasser eingeweicht und auf einem Seihetuche ausgedrückt, das durchgelassene Wasser auf ein Filter gebracht, und das ausgedrückte Mehl mit Alkohol in der Sonne hingestellt. Das filtrirte bräunlichgelbe Wasser kam nach dem Abdampfen gleichfalls mit Alkohol in die Wärme und es wurde dann die Tinktur mit verdünnter Schwefelsäure niedergeschlagen und der erhaltene Niederschlag erhitzt. Es gab aber kein Alizarin, dieser Stoff erschien dagegen als der trockne Rückstand im Filter unmittelbar nach seiner Trocknung auf dem Uhrglase erhitzt wurde. Nach einigen Tagen sönderte der Verflüster die Masse des Krappmehls von dem Alkohol ab, dampfte diese rothbraune Tinktur bis auf ein versetztes sa mit verdünnter Schwefelsäure und sublimirte den getrockneten Niederschlag; die Ausbeute dabei war verhältnissmässig die grösste. Ohne Niederschlag durch Schwefelsäure gelang die Sublimation mit der Tinktur nicht, wahrscheinlich weil das Alizarin von den damit verbundenen Stoffen in der Auflösung zurückgehalten wurde. Anders verhält sich eine reine Auflösung des Alizarins in Alkohol. Endlich wird der ausgedrückte Rest von Krappmehl mit Wasser gekocht und sowohl das erhaltene braune Wasser nach seiner Abdampfung als der ausgedrückte Rückstand mit Alkohol und Schwefelsäure behandelt. Nur letzterer Rückstand lieferte Alizarin. Der Verfasser untersuchte sogleich das schwefelsaure Wasser des Niederschlages von der Tinktur und den kohligen Rückstand des braunen Pulvers, aus dem sich das Alizarin sublimirt hatte. Jenes gelblichbraune Wasser wurde beim Abdampfen grünlich und zuletzt braun, Alkohol schied

daraus einen süßen bitterlichen Saft, der mit Hefe gährte (Zucker) und der Rückstand, eingetrocknet und zur Asche verbrannt, lieferte mit Wasser eine kalihaltige, mit Schwefelsäure eine eisenoxydhaltige Auflösung. Die Asche des kohligen Rückstandes löste sich größtentheils in Wasser auf und zeigte sich kalkhaltig. Als Erscheinungen, aus denen sich schliessen lässt, dass das Alizarin ein Zucker-Extraktivstoff, Kali, Eisenoxyd und Kalk im Krapp gebunden sein mag. Demnach dem Gebrauche des Alkohols vorangegangene Gährung scheint die Ausscheidung des Alizarins zu befördern. Zwei Unzen Krappmehl wurden erst mit kaltem, dann mit heissem Wasser behandelt, die letzte Auflösung filtrirt und in zwei Portionen getheilt, die erste wurde ungegohren mit Alizarin untersucht, die andere aber vorher in Gährungszustand versetzt. Bei jener erschien nur sehr wenig, bei dieser hingegen viel Alizarin, als die eingetrockneten Rückstände beider Auflösungen der Sublimation unterworfen wurden. Da die Schwefelsäure das Alizarin aus manchen Verbindungen reißt, so digerirte der Verfasser eine Portion feingepulvertes Krappmehl unmittelbar mit verdünnter Schwefelsäure, wusch den filtrirten Rückstand aus und sublimirte denselben unmittelbar nach dem Trocknen; er gab mehr gefärbte Nadeln als das Mehl, ohne diese Vorbereitung würde gegeben haben. Krappauszüge mit Aetzammoniak, kohlenstoffreichem Ammoniak und Aetzkali bereitet und abgedampft, gaben beim Sublimiren entweder gar nichts oder sehr wenig Alizarin, der grösste Theil der Masse war in einen der Harnsäure ähnlichen Extraktivstoff umgewandelt. Befriedigender fiel die Behandlung mit Schwefeläthler aus. Der Verfasser digerirte damit eine Portion von dem früher mit Schwefelsäure behandelten Krappmehl und unterwarf den erhaltenen abgedampften und getrockneten Auszug der Sublimation. Bald erhoben sich bei angebrachter Wärme unter fast wachsaartigem Geruche gelbliche Dämpfe und es setzte sich in kurzer Zeit Alizarin ab. Mit Schwefeläthler bereitete Auszüge von atheniensem Krapp, der

vorher nicht mit Schwefelsäure behandelt worden war, gaben beim Sublimiren des eingetrockneten Rückstandes $\frac{1}{2}$ p. C. Alizarin.

Auf mehr als $\frac{1}{2}$ p. C. Ausbeute an diesem Stoff darf man überhaupt, auch bei Anwendung der vortheilhaftesten Methode und des besten Krapp, nicht rechnen.

Die unmittelbare Behandlung des Krapps mit Schwefeläther, von dem man zu 20 Loth seinem Krapppulver 8 Loth in eine gut verschlossene und mit einer Blase umbundene Flasche bringt, um die erhaltene Auflösung nach dem Abdestilliren des Schwefeläthers zum Sublimiren anzusetzen, möchte für jetzt, nach der Meinung des Verfassers, auch noch das einfachste Prüfungsmittel des Krapps sein.

Physische Eigenschaften des Alizarin, und dessen Verhalten zu verschiedenen Substanzen.

Das reine Alizarin steigt beim Sublimiren in gelblichen Dämpfen auf und setzt sich an naheliegenden kälteren Körpern in Gestalt rothgelber, stark glänzender und durchscheinender Fäden und Nadeln an. Ist der Sublimirdeckel aber ein hoher Trichter, in welchen man das Alizarin hinaufstreuen will, so erscheint an diesem nur ein wenig in's Orangegebezielendes, glanzloses Pulver, das in Masse eine rothgelbe Farbe zeigt. Die Krystallnadeln sind vierseitig, meistens sehr fein und haar- oder wellenförmig gruppirt, weich, biegsam, leicht an andere Körper anhängend und glatt, sinken im Wasser nieder, sintern bei Erwärmung zusammen, ohne jedoch einen liquiden Körper zu bilden und flattern bei verstärkter Hitze im geschlossenen Raume in der Form eines Staubes oder Dampfes umher, während auf der Fläche des Glases schwärzliche Flecken zurückbleiben. Die Temperatur, bei welcher das Alizarin sublimirt, übersteigt um etwas die Hitze von kochendem Rapsöl.

Der Geruch des verdampfenden Alizarins ist nicht unangenehm und nähert sich dem aromatischen, bald an den Geruch des Benzoesäure, bald des Joddampfes erinnernd. Das

ine Alizarin, schneckt endlich deutlich, wiewohl nicht, stark, bitterlich-sauer.

In kaltem Wasser ist das Alizarin fast gar nicht, in wärmendem nur sehr wenig löslich, 1 Gr. desselben brauchte zur vollständigen Auflösung ein Pfund Wasser. Die Auflösung war röthlich-violett und liess beim Erkalten den festen Theil des Alizarin wieder fallen. Leichter löst es sich in siedendem Zuckerwasser.

In Alkohol löst es sich gut auf, es färbt bei 80 R. 210 Theile Alkohol zu 32 Beck und färbt äusserlich gelb. Wasser, in das man einige Tropfen davon bringt, färbt nach und nach röthlich-violett und damit gefärbte Papiere erhalten an der Luft eine Lillafarbe, die durch Alkalien violett und durch Säuren gelb wird.

In Aether geschieht die Auflösung gleichfalls leicht und fordert das Alizarin bei obiger Temperatur von einem Aether zu 0,73 spez. Gew. 160 Theile. Die rothgelbe Auflösung wird durch Wasser gefällt.

Auch in Schwefelkohlenstoff, Terpentinöl, Steinöl und dem Oel löst sich das Alizarin mit röthlichgelber Farbe.

Chlorwasser verändert die Farbe des Alizarins nur sehr langsam in ein lichteres Gelbroth, auch mit Krapp gefärbtes Baumwollengarn wird dadurch nur dann vollkommen gebleicht, wenn der grösste Theil der Farbe auf eine andere Art vorher davon entfernt worden ist.

Jod erweicht sich mit den Alizarinadeln zu einer grauen Materie, aus welcher sich beim Erwärmen zuerst das Jod, dann das Alizarin sublimirt.

Concentrirte Schwefelsäure löst das Alizarin auf und bildet damit eine Flüssigkeit von blutrother Farbe, die nach und nach in's Braune übergeht; durch Wasser wird das Alizarin daraus gefällt. Verdünnte Schwefelsäure schlägt das Alizarin aus seinen Auflösungen nieder.

Concentrirte Salpetersäure und Salzsäure lösen das Alizarin, wahrscheinlich mit einiger Zersetzung, erstere zu einer gelblichrothen, letztere zu einer röthlichgelben Flüssigkeit.

auf. Auch schlagen sie es aus den Auflösungen gelbbraunlich, folglich verändert, nieder.

Die Alkalien verbinden sich leicht mit dem Alizarin zu einer violetten Auflösung, am schönsten ist die Auflösung in Ammoniak, weniger schön die in Kali und Natron. Werden die Auflösungen eingetrocknet, so entstehen hautartige Blättchen von violettbraunlicher Farbe, und erhält man diese stärker, so sublimirt sich das Alizarin aus der Ammoniakverbindung, nicht aber aus der mit den andern zwei Alkalien.

Die kohlensauren Alkalien färben sich mit dem Alizarin gleichfalls violett, die Kohlensäure derselben wird jedoch dadurch nicht ausgetrieben. Doppelkohlensaures Kali löst das Alizarin nicht auf, ausser beim Erhitzen im offenen Gefässe, weil dann ein Theil der Kohlensäure ausgetrieben wird.

Bringt man die alkalischen Erden in ihrer wässrigen Auflösung (Kalk, Baryt, Bittererdeauflösung) mit einer Auflösung des Alizarin in Alkohol zusammen, so wird die Flüssigkeit nach und nach lilafarbig und setzt nach 1 — 2 Tagen eine violette Verbindung des Alizarins mit den entsprechenden Erden nieder, aus der es sich nicht sublimiren lässt. Wird zu Lösungen des salzsauren, essigsauren und phosphorsauren Kalks (in Salzsäure) eine Lösung des Alizarin in Ammoniak gebracht, so sind die Niederschläge bei den zwei ersteren hellviolett, bei letzterem aber schmutzig gelb. Wird eine Lösung von salzsaurer Bittererde genommen, so stellt sich erst nach ein paar Tagen ein schöner dunkelvioletter Niederschlag ein.

Eine Auflösung des Alizarin in Ammoniak schlägt sich mit einer Alaunauflösung rothbräunlich nieder und dieser Niederschlag wird durch Aetzkali wieder aufgelöst. Auch erhält man beim Zusammengiessen einer Auflösung des Alizarin in Alkohol mit Kieselkalilösung einen hellvioletten Niederschlag, der beim Auswaschen mit Wasser bleibend erscheint.

Rothes Eisenoxyd mit Wasser und Alizarin digerirt, giebt beim Filtriren eine rothbraune Auflösung und mit dieser Farbe schlägt sich auch die Ammoniakverbindung des Alizarin mit Eisenviolat nieder. Zinn-, Kupfer-, Quecksilber- und Goldauflösungen geben mit derselben Flüssigkeit nur einen schmutzig-bräunlichen Niederschlag; essigsaurer Bleioxyd hingegen einen schönen mehr oder weniger hellvioletten und eben so auch Silbersolution. Saures weinweinsäures Kali giebt mit ihr nur einen bräungelben Niederschlag.

Zinkspäne, mit Wasser und Alizarin gekocht, entwickeln aus ersterem eine messbare Menge von Wasserstoffgas, die Flüssigkeit wurde röthlichviolett, verlor aber nach dem Erkalten fast gänzlich diese Farbe und liess rothbraune aus Zinkoxyd und Alizarin bestehende Flocken zurück.

Nach einem Verbrennungsversuche mit Kupferoxyd angestellt, wurde das Alizarin in 100 aus

18,0 Kohlenstoff

26,0 Wasserstoff

62,0 Sauerstoff

bestehen. Da man aber hierdurch auf eine Sättigungscapazität ($= 15,2$) kommt, welche der bei dem nachherigen Versuche berechneten widerspricht, so diente dieser Versuch nur zum Beweise, dass das Alizarin stickstofffrei ist. Nach einem vorläufigen Versuche bestimmt der Verfasser die Sättigungscapazität des Alizarin auf 25,09.

Das Alizarin ist dem Vorstehenden zufolge ein Stoff, der alle Kennzeichen einer Säure an sich trägt, man kann es demnach *Krappsäure* nennen.

Versuche, die Theorie des Rothfärbens der Baumwolle mit Krapp betreffend.

Da die Krappsäure im Krapp mit verschiedenen Oxyden und andern Stoffen verbunden ist, und da sie den Zeugen nicht für sich, sondern nur in Verbindung mit andern Materialien (als Salze) eine schöne rothe Farbe ertheilt, so besteht die Hauptaufgabe des Rothfärbens mit Krapp einerseits

in der Entfernung der im Krapp vorhandenen für diesen Zweck nachtheiligen Stoffe und andererseits in der vortheilhaftesten Verbindungsweise der Krappsäure selbst mit einem die schönste Farbe gebenden Stoffe. Folgendes sind einige Versuche, die sich auf die Theorie der bisher üblichen Weise des Färbens beziehen.

In den meisten Fäbereien wird die Baumwolle bekanntlich auf folgende Art behandelt. Sie wird zuerst mit Lauge von 3 Grad und hierauf mit Oel, Lauge und Schabollen fünf bis sechsmal gekocht, ausgewunden und getrocknet. Dann folgt die Beizung mit einer Alaunbrühe und nachher mit einer Lauge von Gallus und Sumach, wodurch die Baumwolle eine grünlichgelbe Farbe erhält. Nach dieser Vorbereitung der Baumwolle wird das Krappmehl mit lauem Wasser abgewaschen und dann mit Wasser (hie und da auch mit Blut) in einem Kupferkessel zum Sieden gebracht. Nun wird die gebeizte Baumwolle (1 Pfd. auf 1½ Pfd. Krappmehl) in das heisse Krappwasser so lange getaucht bis das Wasser hell abläuft. Ist diess geschehen, so wird die gekräppte und rothbraun gefärbte Baumwolle mit Lauge von 4° und mit Seife (1 Gew. von der gebrauchten Baumwolle) sehr stark im Dampfkessel gekocht, ausgewunden und getrocknet; das rückständige Wasser sieht dann gelblichbräunlich aus und die Baumwolle hat von ihrem natürlichen Farbe verloren. Endlich wird die auf diese gedachte Baumwolle in ein mit etwas Scheidewasser (1 Scheffel auf 2 Eimer) angesäuertes Wasser oder auch in Zinnauflösung getaucht, ausgewunden und getrocknet, so sie jetzt die verlangte Farbe und Glanz hat und verwendet werden kann.

Mit den Produkten dieser verschiedenen Processen die Baumwolle beim Färben unterworfen wird, werden folgende Versuche angestellt:

Von den gleich anfangs gespinn und wieder aus den neuen Baumwolle digerirte der Verfasser eine Portion verdünnter Salzsäure, die Flüssigkeit wurde trübe bräunliche Flocken ab, die beim Trocknen und Erhitzen

rochen, und liess die Baumwolle mit gelblichweisser
 die zurück. Eine andere Portion derselben Baumwolle
 wurde mit Aetzkalklösung erwärmt; die Auflösung noch fet-
 , trübte sich stark bei Zusatz von Salzsäure und setzte auf
 Oberfläche Fett an. Bei diesem ersten Process wird also
 fe; d. h. saures Kali oder Natron mit der Baumwolle
 bunden.

In den meisten Fäbereien wird die Baumwolle nach folgender Art behandelt. Sie wird zuerst mit Wasser gewaschen und dann mit Aetzkalklösung beizt. Die braunlich gewordene trübe Flüssigkeit setzte, bei überschüssig zugelagerter Salzsäure, flockenartige Flocken ab, welche sich theils in Aetzkalk auflösen, theils aber auch beim Brennen Fett rochen und einen unauflöselichen Rückstand hinterliessen; die rücksändige Baumwolle aber sah nach diesem Ersuche ziemlich weiss aus. Durch die Beizung kommt so an die Baumwolle unter Zersetzung des sauren Kalis saure Alaunerde, nebst etwas Eisenoxyd und Gerbestoff des Gallus und Sumachs.

Gekrappte Baumwolle wurde, als eine Portion davon mit verdünnter Schwefelsäure gekocht ward, schmutzig hellbraunlich und das abgewaschene trübe Wasser liess theils Flocken von Alizarin fallen, theils, nach dem Filtriren mit Kali gekocht, einen schwarzbraunen Stoff niederschlagen, der mit blausäurem Eisenkali blaugrün wurde und wahrcheinlich gerbesäures und gallussäures Eisenoxyd mit Alaunerde war. Als der Verfasser nachher noch eine andere Portion derselben Baumwolle mit Alkohol und Aetzkalk gerührte, so wurde das Garn gänzlich weiss, der violette Auszug aber gab beim Filtriren eine Flüssigkeit, die mit Schwefelsäure niedergeschlagen, eine schmelzbare nach einem riechende Materie lieferte und einen weisslichen Rückstand, der nach seiner Auflösung in Schwefelsäure mit kohlen-säurem Ammoniak einen schmutzig-weißen Niederschlag bildete. Durch das Krappen der gebeizten Baumwolle entsteht also vorzüglich krappsäure Alaunerde, die sich dem Stoff einverleibt, nebst krappsäurem und gallussäurem Eisen-

oxyd, so wie gerbesauren Salzen; auch hängt ihm noch etwas ölsaure Alaunerde an.

Gekrappte und dann geseifte Baumwolle lieferte, unter Veränderung der rothen Farbe in Rothbraun, mit verdünnter Schwefelsäure eine Flüssigkeit, welche nach dem Filtriren Eisenoxyd und Alaunerde enthielt.

Mit einer zuletzt noch im angesäuerten Wasser behandelten Baumwolle, oder mit einer in Zinnauflösung eingetauchten, stellte der Verfasser noch keine Versuche an; indessen ist es ihm nicht unwahrscheinlich, dass der Stoff durch jenes Wasser von seinem anhängenden Eisenoxyd verliert und bei dieser Auflösung sich krappsäures Zinnoxid an ihn anhängt.

Aus den gemachten Versuchen und ihren einzelnen Resultaten ergibt sich im Wesentlichen folgende Theorie des Rothfärbens mit Krapp: (1)

Zuerst wird der weissen Baumwolle ölsaures Kalt theilt, dann dieses in ölsaure Alaunerde verwandelt, hierauf diese ölsaure Alaunerde zu krappsaurer Alaunerde gemacht und endlich noch das von dem Krapp selbst kommende Eisenoxyd durch sehr verdünntes Scheidewasser so viel als möglich weggeschafft, so dass die mit Baumwolle verbundene Farbe als krappsäure Alaunerde mit etwas wenigen anhängenden ölsauren, gallussäuren und gerbesauren Salzen anzusehen ist.

Bemerkungen über Colin's, Robiquet's und Köchlin's Untersuchungen über den Färbestoff des Krapp.)*

Wenn man nach Colin und Robiquet den mit Wasser ausgedrückten Rückstand des Krappmehls wegwirft und blos die erhaltene Gallerte auf Alizarin benutzt, so verliert man sehr viel Krapproth, noch mehr aber geht davon zu Grunde, wenn man das Krapppulver mit Schwefelsäure verkohlt, da, wie Köchlin richtig bemerkt hat, die Krappsäure von der Schwefelsäure theils aufgelöst, theils zerstört

*) d. Journ. I, 96 und III, p.

welche einen guten Erfolg sichern, mit Bestimmtheit auszusprechen; in vielen Fällen glauben die Praktiker sogar, es sei möglich, die Menge des Bleizuckers zu verändern, um verschiedene Wirkungen zu erhalten. Ich habe deshalb eine

Ueber die Rothbeize der Kattundruckereien.

Von KOECHLIN-SCHÖTTCH.

Im Anzuge aus dem *Bulletin de la société industrielle de Mulhausen*, T. 1. No. 5. 277.

In den Zeugdruckereien bezeichnet mit dem Namen Rothbeize oder Rothansatz eine Beize, welche Alaunerde zur Basis hat und von welcher man, obwohl mit Unrecht, annimmt, sie bestehe bloß aus essigsaurer Thonerde. Die Benutzung der Thonbeizen ist uralt und sie scheint eine Erfindung der alten Indier zu sein. Nach einigen Schriftstellern stellten diese ihre Rothbeize durch Zusatz von Natron und vielleicht von Palmen- oder Reissessig zu Alaunauflösung dar, weil sie sich dieser Säure zur Bereitung des essigsauren Eisens bedienten, mit welchem sie ihre Schwarz- und Violettsätze herstellten. Zu welcher Zeit der Gebrauch des essigsauren Bleis eingeführt wurde, ist unbekannt, er soll bis auf die Zeiten zurückgeführt werden können, wo die Fabrikation gemalter und gedruckter Zeugnisse in Europa eingeführt wurde. Diese Annahme wird sehr wahrscheinlich, wenn man die aus der Kindheit der Kunst herstammenden Vorschriften durchgeht, welche Vorurtheil und Gewohnheit noch lange erhalten haben. Das essigsaure Blei wird hier mit Alaun in Verbindung mit unnützen und sogar nachtheiligen Zusätzen angewandt, wie z. B. mit Grünspan, Natron, Steinsalz, weissen Arsenik, Bleiweiß u. s. w. Heutzutage hat man diese Verfahrungsweisen vereinfacht und bloß auf die Anwendung der wesentlichen Bestandtheile beschränkt. Man bedient sich im Allgemeinen des Alauns und des Bleizuckers (essigsaures Blei). Die Mengenverhältnisse dieser beiden Substanzen sind bis auf den heutigen Tag immer schwankend geblieben und man ist noch nicht dahin gelangt, die schicklichsten Verhältnisse

um einen guten Erfolg sichern, mit Bestimmtheit auszu-
teln; in vielen Fällen glaubten die Praktiker sogar, es
thig die Menge des Bleizuckers zu verändern, um ver-
lene Wirkungen zu erhalten. Ich habe deshalb eine
von Untersuchungen angestellt, welche diesen Punkt
hellen bestimmt sind, zugleich werde ich suchen die
ische Natur der Beize auszumitteln, welche man ge-
lich für essigsaure Thonerde hält.

*gemische Beschaffenheit der Rothbeize oder
sogenannten essigsauren Thonerde.*

Es wurde erwähnt, dass die Verhältnisse des Alauns
des essigsauren Bleies bei Bereitung der Thonbeize fast
der Werkstätte abweichend sind; da man jedoch das
re Salz stets in geringerer Menge als dem Alaun anzu-
en pflegt, so kann dieser nicht vollständig zersetzt
en, und man findet daher in der Beize saure essigsaure
erde, basisch schwefelsaure Thonerde (Alaun mit über-
siger Basis) schwefelsaures Kali und schwefelsaures
n, wenn man sich dieses letztern Alkali's bedient hat,
en Säurenüberschuss zu sättigen.

Seville Auger schliesst aus seinen Versuchen, dass
Zersetzung von 100 Theilen Alaun etwas über 125
e essigsaures Blei erforderlich sind, dass man aber so-
64 Theile desselben bedarf, wenn man zugleich das
elsaure Kali zerlegen will. Er zieht hieraus folgendes
at. Da der Bleizucker einen doppelt so grossen Werth
t als der Alaun, so glauben einige Fabrikanten bei
llung ihrer Thonbeize etwas zu ersparen, wenn sie
enge des Bleizuckers vermindern den Alaun dagegen
hren. Sie vergessen aber, dass die Menge der gebil-
essigsauren Thonerde im geraden Verhältnisse steht
ngewandten Menge von Bleizucker. Der Alaun, den
ehr zufügen, als der Bleizucker zerlegen kann, ver-
t also vielmehr ihre Beize, weil dieser Ueberschuss
ksam bleibt und beim Spülen und Waschen der Zenge
en geht. Hiernach würden 100 Theile Alaun und
n. f. techn. u. ökon. Chem. III. 2. 13

100 Theile Bleizucker keine grössere Wirkung hervorbringen als dieselbe Menge Bleizucker mit bloß 80 Theilen Alaun, es wurden demnach 20 Theile des letztern verloren sein.

100 Theile Alaun und 75 Theile Bleizucker wurden die Wirkung von bloß 60 Theilen Alaun geben, 40 Theile wurde man demnach verlieren.

100 Theile Alaun und 50 Bleizucker wurden nur wie 40 Theile wirken, 60 Theile wurden verloren sein.

Es würde hingegen nichts einzuwenden sein, wenn die reine essigsaure Thonerde allein als Beizmittel wirkte, allein diess ist nicht der Fall, und die gewöhnliche Verfahrungsweise, wie sie in den Fabriken ausgeübt wird, dürfte in den meisten Fällen den Vorzug verdienen, da man nur selten in den Fall kommen wird reine essigsaure Thonerde anzuwenden, oder die Alunauflösung vollkommen durch Bleizucker zu ersetzen. Nur dann würde diess

oder Beissessig zu Alaun- oder Beissessig zur Bereitung des essigsauren Kali, welches bei welchem sie ihre Schwarze entsteht, würde sich hierzu zu welcher Zeit der Ge-

meist aber ist man nur eingeführt wurde, ist nöthigen Zersetzung des Alauns überhoben und der übrigbleibende Alaun (wenn er auch diesen Namen erhalten darf) dient eben so gut als Beiz wie die reine essigsaure Thonerde, sobald man nur richtige Verhältnisse der Materialien angewandt hat, z. B. 16 Theile Wasser, 4 Theile Alaun, dessen Säureüberschuss man mit Natron sättigt,

3 Theile Bleizucker. In diesem Falle müssen nach Schill-

1,60 Theile unzersetzter Alaun z. B. mit

Man vermuthet, dass in diesem weissen Arsenik, Bleiweiss Alauns, welcher der Zersetzung diese Verfahrungsweise verein basisch-schwefelsäure Anwendung der wesentlichen Be-

mit der basisch-essigsauren Man bedient sich im Allgemeinen und dass dieses Dopp-Bleizuckers (essigsaures Blei). Die erde aufgelöst bleibt, dieser bei dem Zerge sich verflüchtigt, säure während des Zerge auf dem Zerge sich verflüchtigt, sich noch ein Theil dadurch frei gewordener basisch-essig-

saures Thonerde mit dem überschüssige Basis enthaltenden
Laua verbindet, und dass endlich beim Durchnehmen in
Lauabade noch ein Antheil Essigsäure sich abscheidet,
wodurch die Verbindung der basischen Thonerdesalze mit
dem Zeuge vollendet wird.

Diese basischen Thonerdesalze, welche in siedendem Wasser fast unauflöslich sind, bilden nun, vermöge ihrer Erwerbschaft zum Zeuge, das Beizmittel, welches dann die färbenden Theile aufnimmt und sie so auf dem Zeuge festsetzt.

Die folgenden Versuche thun, daß was oben ausgesprochen wurde, daß nämlich die gebräuchlichen Beizen aus einer essigsauren Thonerde mit mehr oder weniger basisch-schwefelsaurer Thonerde bestehen.

1) Basisch-schwefelsäure Thonerde löste sich in Essig-
 werden, und man mochte auf und gab eine sehr thon-
 Thonerde, basisch schwefel- die Zeuche angebracht, das
 basisch-schwefels Beize gab.

Natron, wenn man sich diesen Zucker wurden mit gleichem den Säureüberschuss zu saurer behandelt. Die auf-
gaben dieselben Schattierungen, wenn die
menge des Bleizuckers 125 auf 100 oder selbst 75 auf 100
dann betrug und nur wenn noch weniger Bleizucker ge-
kommen wurde fiel die Farbe schwächer aus.

3) Als dieselbe Menge Bleizucker und dieselbe Menge Essig beibehalten und nur die Menge des Alauns abgemindert wurde, ergab sich, dass die stärkste Beize erhalten kann, wenn auf 3 Theile Bleizucker 4 Theile Alaun kommen. Bei einer noch geringeren Menge Alaun wird die Beize schwächer. Bei 5 Theile Bleizucker und 4 Theile Alaun wird die Beize wieder stärker.

vermehrten. Sie vergaßen aber, allein als Beize, so
den essigsauren Thonerde im 2. Theile, und
zur angewandten Menge von Bleizucker fallen sein, weil in
sie mehr zuzufügen, als der Bleizucker dieses Salzes ent-
hält, also vielmehr ihre Beize, weil zeigten aber, dass
die Beize, welche nur 75 p. Rhen um 100 p. Res Blei enthielt,
denselben Dienste thut, als eine, welche 100 — 125 ent-
hält, ja dieser in manchen Fällen noch vorzuziehen ist.

Mit einem Worte, die reine essigsaure Thonerde ist zwar eine sehr gute Beize, aber diejenigen, welche mehr oder weniger basisch-schwefelsaure Thonerde, schwefelsaures Kali oder Natron und essigsaures Kali enthalten, geben ihr nichts nach, sobald diese Salze nur nicht in zu grosser Menge darin vorhanden sind und es findet im Allgemeinen kein merklicher Unterschied in den Farben statt, welche die mit mehr oder weniger Bleizucker bereiteten Beizen liefern, sobald man nur wenigstens halb so viel Bleizucker als Alaun angewandt hat.

Ueber die Bereitungsart der Beize.

Man wählt dazu den reinsten, vollkommen eisenfreien Alaun, es braucht diess aber nicht gerade römischer zu sein. Wenn einige Fabrikanten diesen vorzüglicher gefunden haben, so liegt der Grund vielleicht darin, dass er etwas weniger sauer ist und man kann ihn in diesem Falle durch gereinigten Alaun ersetzen, dem man etwas Alkali zusetzt.

Aus verschiedenen darüber angestellten Versuchen ergab sich übrigens, dass Kalialaun nicht anders wirkte als Ammoniakalaun, obgleich ersterer weniger schwefelsaure Thonerde enthält, als letzterer. Der Kalialaun enthält nämlich nach Berzelius:

schwefelsaure Thonerde	36,85
schwefelsaures Kali	18,15
Krystallwasser	45,60
Der Ammoniakalaun nach Riffault:	
schwefelsaure Thonerde	38,885
schwefelsaures Ammoniak	12,961
Krystallwasser	48,154

Der angewandte Bleizucker muss weiss und rein krystallisirt sein und darf das Wasser, in welchem man ihn auflöst, nicht sehr stark trüben, indem diess die Anwesenheit von kohlensaurem Bleioxyd verräth, welches sich durch Einwirkung der Luft an der Oberfläche des Salzes bildet, es müsste denn das Wasser ein kohlensaures Salz enthalten. Einige Tropfen Weinessig machen die Auflösung klar.

Die verschiedenen Sorten Bleizucker, welche im Handel vorkommen, unterscheiden sich nur durch die Art des angewandten Essigs von einander, sie sind folgende: 1) mit Holzeßig, 2) mit Weinessig (im südlichen Frankreich) und 3) mit Bieressig bereiteter, welcher letztere in Holland fabrikt wird, 4) kommt noch aus England ein braunes holzsaures Bleioxyd, welches beim Auflösen etwas Theer absetzt. Er zeichnet sich durch seinen billigen Preis aus. (Eine fünfte Art bereitet man in Deutschland aus Branntweinessig.)

Die chemische Analyse zeigt in allen diesen Bleizuckerarten dieselben Verhältnisse der Bestandtheile, doch glauben manche Zeugdrucker den mit Wein- oder Bieressig bereiteten Bleizucker vorziehen zu müssen. Sie wurden sich durch öffentliche Bekanntmachung ihrer Erfahrungen in dieser Hinsicht sehr verdient machen. Vielleicht ist die Holzessigsäure minder flüchtig als die des Weinessigs, in diesem Falle würde die Trennung der Säure während des Trocknens der Beize, bei Anwendung des mit Weinessig bereiteten Salzes schneller vor sich gehen und die Verbindung der basischen Thonerdesalze mit dem Zeuge dadurch begünstigt werden. Im Allgemeinen bedient man sich in Frankreich des mit Holzeßig bereiteten Bleizuckers.

In fast allen Elsässer Fabriken bereitet man die sogenannte Rothbeize auf folgende Art: Nachdem Alaun und Bleizucker abgewogen sind, bringt man den Alaun zerstoßen in einen tiefen Zuber, giesst hinlänglich viel heisses Wasser darauf und setzt der Auflösung ein Zehnthel vom Gewichte des Alauns krystallisirtes Natron zu, um den Säureüberschuss desselben zu sättigen. Darauf bringt man den Bleizucker hinzu und da dieser sich sehr schnell auflöst, so tritt die gegenseitige Zersetzung sogleich ein. Man rührt nun das Gemisch eine Stunde lang wohl um. Am besten ist es die Arbeit früh Morgens anzufangen und dann vor Zeit zu Zeit bis zum völligen Erkalten umzurühren, ohne das Gefäß zu bedecken, denn wenn man mit starken Dosen arbeitet, um eine concentrirte Beize zu erhalten, und

die Erkaltung geht zu langsam von sich. So könnte die essigsaure Thonerde in der Wärme den Anfang einer Zersetzung erleiden und sie würde sich dann nur mit Schwierigkeit klären.

Es ist durchaus nicht gleichgültig, ob das Alkali, welches man zur Sättigung anwendet, erst zu Ende der Operation zugesetzt wird, oder ob man es gleich mit der Alaunauflösung mischt. In letzterem Falle beabsichtigt man den Schwefelsäureüberschuss zu sättigen, den Bleizucker zu sparen und eine an essigsaurer Thonerde reiche Beize zu gewinnen, in welcher ein Antheil Alaun mit Baseüberschuss aufgelöst ist. Im erstern Falle dagegen sättigt man blos die überschüssige Essigsäure und es bildet sich, je nachdem man Kali oder Natron angewandt hat, essigsaures Kali oder Natron. Dieses Verfahren kann nützlich sein, wenn man eine neutrale Beize braucht oder eine solche, die feucht bleiben soll, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. Das essigsaure Kali, als ein sehr zerfließliches Salz, erfüllt diesen Zweck am besten. Bisweilen fügt man, wie später erwähnt werden soll, in derselben Absicht, salzsaures Zink oder Natron der Thonbeize zu.

Wir bedienen uns vorzüglich folgender drei Beizen zu unsern Drucken. (Der Pot, von welchem die Rede ist, enthält 32 Pfunde.)

Starke Beize No. 1.

100 Pot Wasser

150 Pfd. Alaun

15 — krystallisirtes Natron

150 — essigsaures Bleizucker

Beize No. 2.

100 Pot Wasser

100 Pfd. Alaun

10 — krystallisirtes Natron

75 — Bleizucker.

Beize No. 3. bestehend aus 100 Pot. Wasser
 75 Bld. Alaun
 7,5 — krystallisirtes Natron
 50 — Bleizucker.

Nur selten wird man eine stärkere Beize als No. 1 dürfen.

Die Erfahrung lehrt aber, dass No 2 schon stark genug, um fast mit allen Farbestoffen die gesättigsten Färbungen hervorzubringen, deren sie, auch mit einer vollkommen gesättigten Beize, nur fähig sind. Zeuge, welche mit den stärksten Beizen vorbereitet waren und dann ausgefärbt wurden, zeigten sich nicht merklich von denen verschieden, welche mit der Beize No. 2 behandelt und gefärbt waren.

Beiläufig muss jedoch bemerkt werden, dass manche Farbstoffe stärkere Beizen erfordern als andere, um die höchste Intensität ihrer Farbe zum Vorschein zu bringen.

Statt sich eine einzige concentrirte Beize zu bereiten und aus dieser durch Verdünnung mit Wasser dann die nöthigen Abstufungen darzustellen, ziehen es die Fabrikanten gewöhnlich vor, deren mehrere, in verschiedenen Verhältnissen von Alaun und Bleizucker zu bereiten, je nach der Art des Druckes, für welche sie bestimmt sind. Sie thun dies aus folgenden Gründen:

1) Nur in wenig Fällen braucht man eine sehr starke Beize, und da zu dieser eine grössere Menge Bleizucker erforderlich ist, als zu einer schwächeren, so würde eine solche zu kostspielig sein.

2) Eine starke Beize hält sich nicht so lange, als eine von mittlerer Dichtigkeit, zu deren Bereitung weniger Bleizucker erforderlich ist. Die erstere lässt nach kurzer Zeit schon, und wenn sie der Kälte ausgesetzt ist, mehr basisch-essigsäure Alaunerde fallen als die zweite, daher man beim Verdünnen mit Wasser nicht immer gleiche Resultate erhalten würde.

3) Eine starke Beize, in welcher die essigsäure Thonerde vorwaltet, eignet sich zu mehreren Arten von Drucken

nicht, z. B. für solche mit drei Arten Roth, wo die verschiedenen Beizen über einander gedruckt werden müssen. In diesem Falle würden die Beizen etwas ineinander fließen und der Druck würde nicht scharf genug ausfallen.

4) Ferner ist die Art der Verdickung einer Beize, je nach der Art des Drucks verschieden und eine starke und saure Beize lässt sich nicht so leicht als eine andere mit allen Verdickungsmitteln behandeln.

5) Endlich lässt sich eine starke und saure Beize nicht so leicht im Kuhmistbade anwaschen als eine schwächere wie No. 2 und 3 sind. (S. weiter unten *Kuhmistbad*.)

Was die Erhaltung der Beize anbetrifft, so darf man nie zu viel davon auf einmal bereiten, denn sie setzen nach und nach alle mehr oder weniger basisch-essigsäure Thonerde ab. Dabei kann man bemerken, dass die Beize No. 2 weniger davon fallen lässt, als die fast reine essigsäure Thonerde, selbst dann noch, wenn sie sehr concentrirt ist. Diese Zersetzung in der Kälte findet selbst in verkorkten Flaschen statt, und obwohl der gebildete Niederschlag noch aus basisch-essigsaurer Thonerde besteht, so löst er sich doch nicht merklich in Essigsäure auf.

Den Praktikern ist bekannt, dass manche Beizen auch noch eine Zersetzung erleiden, wenn man sie erhitzt und dass der Niederschlag, welcher sich dann bildet, sich beim Erkalten wieder auflöst, wie auch Gay-Lussac beobachtet hat.

Die reine essigsäure Thonerde kann man bis zum Sieden erhitzen, ohne dass sie eine Zersetzung erleidet. Dies findet aber nicht bei solchen Beizen statt, welche schwefelsaures Kali oder Alaun mit überschüssiger Basis enthalten. Diese letzteren sind es, welche sich beim Erhitzen trüben, und einen reichlichen Niederschlag geben, der sich beim Erkalten wieder auflöst.

Es ist bemerkenswerth, dass diese Zersetzung in der Wärme je nach der specifischen Dichte der Beize verschie-

Ann. de chim. 74. 193, auch *Schweigger's Journ.* 1
Chem. u. Phys. 5. 49.

den ist, wenn auch Alaun und Bleizucker in denselben relativen Verhältnissen zu einander bleiben. Diess zeigen folgende Beispiele:

1) Ein Pot Wasser, ein halb Pfund Alaun, ein halb Pfund Bleizucker geben eine Beize, welche $6\frac{1}{2}^{\circ}$ B. zeigt, bis zu 68° C. erhitzt trübt sie sich, bei 73° verdickt sie sich und wird gallertartig.

2) Ein Pot Wasser, 1 Pfd. Alaun und 1 Pfd. essigsaurer Blei geben eine Beize von 8° (B.) die sich bei 80° trübt und bei 88° gallertartig wird.

3) Ein Pot Wasser, 3 Pfd. Alaun und 3 Pfd. Bleizucker liefern eine Beize von 15° , die sich durchaus nicht trübt und selbst bis zum Sieden erhitzt, sich nicht verändert.

Gay-Lussac hat beobachtet, dass wenn man der reinen essigsauren Thonerde Alaun oder schwefelsaures Kali zusetzt, das Salz dann die Eigenschaft erhält, sich in der Wärme zu zersetzen. Er sammelte den bei dieser Zersetzung entstehenden Niederschlag und behandelte ihn, nach gehörigem Auswaschen mit Wasser, mit Schwefelsäure um die Gegenwart von Essigsäure darin auszumitteln, darauf grüßte er ihn mit Salzsäure und Baryt, um Schwefelsäure darin aufzusuchen. Er konnte jedoch keine von beiden Säuren darin entdecken und schloss daraus, dass er reine Thonerde sei.

Die nachfolgenden Versuche beweisen indessen, dass der Niederschlag basisch-schwefelsaure Thonerde ist, welche sich beim Erkalten in der sauren essigsauren Thonerde wieder auflöst, während die Thonerde (oder die basisch-essigsaure Thonerde), welche sich mit der Länge der Zeit aus den Beizen niederschlägt, sich selbst in heisser Essigsäure nicht mehr auflöst.

1000 Gr. der Beize No. 3 wurden zum Sieden erhitzt und der entstehende Niederschlag abfiltrirt, er wog getrocknet 14,15 Gr.

Als dieselbe Operation wiederholt und der Niederschlag mit siedendem Wasser gewaschen wurde, um die Wieder-

auflösung beim Erkalten zu verhindern würden 22,65 Gr. trockner Niederschlag erhalten.

Dieser Niederschlag mit Schwefelsäure behandelt entwickelte keine merkliche Menge Essigsäure, aber in Salpetersäure aufgelöst, wurde er durch Baryt gefällt.

Als 5 Gr. desselben auf diese Art mit reiner Salpetersäure behandelt wurden, ward ein Niederschlag von schwefelsaurem Baryt erhalten, welcher 3,25 Gr. wog und 1,15 Gr. Schwefelsäure enthält. Als darauf die Flüssigkeit mit Ammoniak gefällt wurde, gab sie 3,85 Gr. Thonerde. Hieraus ergiebt sich folgende Zusammensetzung:

Schwefelsäure 100
Thonerde 343,478
Das neutrale schwefelsaure Salz besteht bekanntlich aus:

Schwefelsäure 100
Thonerde 42,802

Der erhaltene Niederschlag wäre demnach ein basisches Salz, welches achtmal mehr Thonerde enthält als das neutrale.

Diese Meinung wird noch dadurch bestätigt, dass die basisch-schwefelsaure Thonerde sich auch in folgender Weise wiederfindet. Man bereitet zuvörderst eine vollkommen gesättigte Alaunauflösung ohne Anwendung von Wärme, darauf

sättigt man die überschüssige Säure des Alauns durch vorsichtiges Zusetzen von Kali unter beständigem Umrühren und fährt damit so lange fort, bis man bemerkt, dass die

Flocken, welche hierbei ausgeschieden werden, sich nicht mehr wieder auflösen, dann erhitzt man die Auflösung zum Sieden. Sobald die Temperatur hinlänglich erhöht ist, scheidet sich aller Alaun als basisch-schwefelsaures Salz aus, man giesst dann das siedende Wasser ab,

sammelt den entstandenen Niederschlag und löst ihn in Essigsäure auf, die sich damit voll besetzt, besonders bei Anwendung von Wärme, dass diese Zersetzung Thon-

erdereich und zeigt bis zu gewissen Dichte der Beize Verset-

Fällt man eine kalte Alaunauflösung mit Schwefelsäure, erhält man ein gallertartiges Salz, welches sich

Nach. Dies ist fast der höchste Gehalt, zu welchem man die Auflösung unmittelbar bringen kann.

In Ermangelung von Bleizucker kann man sich auch des essigsauren Kalkes bedienen, und dieser wohlfeileren Methode bedienen sich öfters die Fabrikanten chemischer Produkte, welche flüssige essigsaure Thonerde in den Handel bringen. Man benutzt dazu in der Regel holzsauren Kalk. 100 Theile Alaun, 100 Theile Wasser und 150 Theile holzsaurer Kalk von 11° geben eine essigsaure Alaunauflösung, welche noch warm 15° zeigt, aus welcher aber beim Erkalten etwas Alaun auskrystallisirt, so dass sie dann nur noch 12° besitzt. Man muss dabei einen Kalküberschuss sorgfältig vermeiden, da die Beize sonst der Schönheit der Farben nachtheilig wird.

In England bedient man sich sehr häufig einer andern Thonbeize, die man vorzüglich zu rüthen Walzendrucken anwendet, wo sie für zarte Zeichnungen sehr viele Vortheile darbietet. Sie giebt eben so schöne rothe und rosa Schattirungen als die essigsaure Thonerde. Diese Beize ist Thonerdekali (Kalialuminat), welches man folgendermassen darstellt.

80 Pot Wasser, 80 Pfd. amerikanische Pottasche und 32 Pfd. gebrannten Kalk lässt man eine halbe Stunde lang mit einander sieden. Darauf giesst man die kaustische Lauge ab, nimmt davon 60 Pot und dampft diese bis auf 36 Pot ab, deren specifische Dichte dann 35° beträgt. In diesen löst man dann bei Siedehitze 60 Pfd. Alaun auf und lässt dann das Ganze erkalten, wobei schwefelsaures Kali herauskrystallisirt. Die überstehende klare Flüssigkeit wird abgossen, den Rückstand wäscht man mit etwas Wasser und fügt dieses der abgossenen Lauge zu. So erhält man ungefähr 40 Pot Thonerdekali, das man mit geröstetem Stärkmehl verdickt.

Beim Aufdrucken darf diese Beize nicht stark erwärmt werden, und um die Vereinigung der Thonerde mit dem Zeuge und ihre Trennung vom Kali zu befördern, hängt

an die damit bedruckten Zeuge an einem kalten und mehr
nuchten als trocknen Orte auf.

Wahrscheinlich ist es die Kohlensäure der Luft, welche
die Abscheidung der Thonerde bewirkt, indem sie sich mit
dem Kali verbindet. Lässt man einen Strom Kohlensäure
durch eine Auflösung von Thonerdekali hindurchgehen, so
wird alle Thonerde daraus gefällt und wäscht man diese
mit vielem Wasser aus, so entwickelt sie, beim Zu-
satze einer Säure, Kohlensäure. Baryt trübt den in Salpe-
tersäure aufgelösten Niederschlag nicht. Die vom Thon-
deniederschlage abfiltrirte Flüssigkeit besteht aus neutralen
Kohlensäurem und schwefelsaurem Kali enthält aber keine
Thonerde mehr, wodurch bewiesen wird, dass die Thonerde
in doppelt-kohlensäurem Kali unlöslich ist. Diese Ei-
genschaft wird ohne Zweifel nützliche Anwendungen zu-
lassen, besonders wo es darauf ankommt, eine Thonerde-
haltige Beize auf dem Zeuge zu neutralisiren.

Auch folgende Zusammensetzung soll eine gute Beize
geben: Man bereitet essigsaures Natron durch direktes
Auflösen des kohlensauren Alkali in Holzsäure und lässt
dieses Salz mit Alam sieden. Durch doppelte Zersetzung
bildet sich hierbei schwefelsaures Natron und essigsaure
Thonerde, die man nicht von einander scheidet. Einige Fa-
brikanten scheinen sich dieser Beize zu bedienen.

Ueber die Verdickung der Beizen.

Die Kunst die Beizen zu verdicken oder ihnen die zu
an verschiedenen Arten des Druckes nöthige Consistenz zu
geben, verlangt grosse Übung und in vielen Fällen hängt
das Gelingen des Druckes und die Befestigung der Basen auf
dem Zeuge von ihr ab. Der Grad der Consistenz, so wie
die anzuwendende Verdickungsmittel selbst, müssen sich nach
dem Art des Druckes oder nach der Dichte und nach dem
Grade der Sauerheit der Beize richten.

Oft hängt es von dem Verdickungsmittel und dessen
flüssiger oder geringerer Consistenz ab, dass eine Beize
im Trocknen die basischen Thonerdesalze an das Zeug

selben Grunde fügt man dem ersten Drucke eine Cam-
 cheabkochung und bisweilen essigsaures Kupfer zu.
*Remerkungen über das Aufdrucken der Beize
 und ihre Vereinigung mit dem Zeuge.*

Die Arbeitsorte in den Druckereien müssen beständig
 in einer Temperatur von 15 bis 18° C. erhalten werden,
 denn Temperatur und hygrometrische Beschaffenheit der Luft
 sind vom grössten Einflusse auf die Verbindung der Beize
 mit dem Zeuge. Nicht nur, dass die Beize sich nicht mit
 dem Zeuge verbindet, während das Trocknen verflüchtigt sich ein Theil der
 Essigsäure mit dem Wasser und es bilden sich basische
 Thonerdesalze, deren Vereinigung mit dem Zeuge in dem
 Maasse vor sich geht, als sie sich von ihren Auflösungs-
 mittel trennen. Durch die Behandlung im Kuhlbad voll-
 endet man die Vereinigung des Zeuges mit der Basis, die
 durch die Abscheidung fast aller Essigsäure und der dar-
 verbundenen Beize im Wasser unlöslich geworden ist.
 Wir werfen hier einen Blick auf den wichtigen Einfluss
 welcher der Feuchtigkeitszustand der Luft auf das Trocknen
 der Beizen ausübt. Das dampfförmige Wasser dient als
 Vehikel und Auflösungsmittel für die Essigsäure, die sich
 erst in bedeutender Menge verflüchtigen muss, ehe die Ver-
 einigung der basischen Salze mit dem Zeuge vor sich
 gehen kann. Eine feuchte und warme Luft ist vorzüglich wesentlich
 bei zarten Mustern wie beim Walzendruck, der schnell vor
 sich geht und auch schnell abtrocknet, eben so auch wenn
 eine starke Beize in grossen Flächen mit Gummi oder Pfla-
 fenthon verdickt ist, wie bei den Aetzreservagen für La-
 pisarthe. Bei dieser Art des Druckes befindet sich eine
 sehr dicke Lage Farbe auf dem Zeuge; die Verdunstung
 der Essigsäure kann in diesem Falle nicht vor sich gehen,
 wenn die Austrocknung zu schnell geschieht. (Vom Ein-
 flusse des Verdickungsmittels selbst war schon früher die
 Rede.) Dies giebt bisweilen zu grossen Uebelständen An-
 lass, besonders wenn die Luft fast alles Wassers beraubt ist.

wie bei grossem Froste. Die Austrocknung geht dann rascher vor sich, und da die Essigsäure keine Zeit zur Verdunstung hat, so tritt nur ein unbedeutender Antheil der Beize mit dem Zeuge in Verbindung und selbst dieser wird später durch die unverbundene Beize fast gänzlich wieder aufgelöst, wenn man die Zeuge in die Kufe oder in das Mistbad bringt. Man kann diesen Uebelstand verhindern, wenn man Wasserdämpfe an dem Orte entwickelt, wo der Druck und die Austrocknung vorgenommen wird. Auch kann man das Uebel dadurch zum Theil wieder gut machen, dass man die Zeuge nach dem Drucke in einem etwas feuchten Locale ausspannt. Hier bekommt ein Theil der Essigsäure in einigen Tagen Zeit, sich zu verflüchtigen. Man giebt den genannten Reservagen bisweilen Zusätze, die dem Anscheine nach überflüssig sind, die aber den Zweck haben, vermöge ihrer Zerfliesslichkeit eine zu schnelle Austrocknung zu verhüten und die demnach die Verflüchtigung der Essigsäure begünstigen. Die salzsauren Salze, vorzüglich das salzsaure Zink, werden häufig hierzu verwendet. Ein Zusatz von Oel thut bisweilen die nämlichen Dienste. Jener üble Zustand verursacht dann, dass bleiche, wie abgetragene, aussiehende Farben erscheinen. Man hat sogar die Beobachtung gemacht, dass Zeuge, die mit derselben Beize und an demselben Tage gedruckt waren, zur Hälfte eine schöne und gesättigte Farbe zeigten, während die andere Hälfte beinahe ungefärbt erschien. Diese letztere Hälfte war diejenige, welche man des Morgens bei trockner Kälte in einer mit Elektrizität beladenen Atmosphäre gedruckt hatte, als der Arbeitsort noch nicht warm genug war, um die Verdunstung des Wassers der trocknenden Farben und die Ausdünstung der Arbeiter zu befördern. Vor allem sind die Walzendrücke dem Einflusse der Luftfeuchtigkeit unterworfen. Die Luft ist bisweilen so trocken und so mit Electricität beladen, dass diese sich an der Maschine und besonders am Tuche der Walze so ansammelt, dass man Funken davon auf einen Fuss Entfernung

überspringen sieht. Dann kraust sich das Zeug, die Fasern heben sich in die Höhe und der Druck wird unvollkommen. Man bemerkt, dass in diesem Falle eine starke und saure Beize nicht mehr von ihrer Basis an das Zeug abtritt, als eine Beize von mittlerer Dichte, weil die Austrocknung, vermöge der grossen Trockenheit der Luft, zu schnell vor sich geht. Eine zum Theil neutralisirte Beize ist dann besser an ihrem Platze.

Bei hoher Temperatur kann man sehr schnell trocknen, sobald nur die Luft, in welcher die Zeuge sich bewegen, feucht ist und sich leicht erneuern kann.

Wenn besonders die Zeuge durchaus mit der Beize getränkt werden, muss der Trockenraum, wo man viele Zeuge auf einmal trocknen lässt, so eingerichtet sein, dass die grosse Menge von Wasser- und Essigsäuredämpfen, welche sich entwickeln, leicht einen Ausgang finden, so wie man auch immer für frischen Luftzutritt sorgen muss.

Wesentlich ist es ferner, dass die imprägnirten Zeuge völlig ausgespannt werden ehe noch die Austrocknung vor sich geht, denn sobald die Essigsäure in der geringsten Falte, die den Luftzutritt hindert, sich ansammeln kann, so wird hier ein saures essigsaures Thonerdesalz sich bilden, welches im Wasser unlöslich ist, und welches die Affinität des Zeuges nicht zu zersetzen im Stande ist. Es würden dann weisse Streifen an den Orten entstehen, wo die Beize sich nicht mit den Zeugen verbinden konnte.

Behandlung im Kuhmistbade und Ausspülen der Zeuge.

Das Durchnehmen im Kuhmistbade hat zum Zweck:

- 1) die vollkommene Verbindung der basischen Thonerdesalze mit dem Zeug zu bewirken, indem dadurch fast alle Essigsäure entfernt wird, die sich beim Trocknen der Beize noch nicht verflüchtigt hatte;
- 2) einen Theil des Verdickungsmittels aufzulösen und vom Zeug zu entfernen;
- 3) den unverbundenen Theil der Beize, der nur mechanisch deren Verdickungsmittel anhängt, vom Zeug abzusondern;

4) durch die Natur der Substanzen, welche den Kuhmist bilden, zu verhindern, dass die unverbundene Beize und die Essigsäure, die im Bade sich auflösen, sich nicht an die ungedrückten Stellen des Zeuges begeben und der Beize nachtheilig werden.

Die durch das Kuhmistbad mehr oder weniger neutralisirte Beize oder thonerdige Base wird dann noch der Operation des Auswaschens oder Walkens unterworfen und hier wird zuletzt durch grossen Wasserzufluss und mechanische Reibung die Entfernung des letzten anhängenden Theils des Verdickungsmittels vollendet.

Da es noch keine Analyse des Kuhmistes giebt, *) so lassen sich über die Wirkungen, welche er hervorbringt, nur mehr oder minder wahrscheinliche Vermuthungen aufstellen. Indessen kann man, der Analogie mit andern Mistarten zufolge, folgende Bestandtheile in ihm vermuthen:

- 1) aufmalisirte vegetabilische Faser ohngefähr 10;
- 2) Eiweissstoff,
- 3) thierischen Schleim,
- 4) eine gallenähnliche Substanz,
- 5) salzsaures Natron, salzsaures und essigsaures Ammoniak, phosphorsauren Kalk und andere Salze.
- 6) Benzoe (oder Bisam).

Das siedende Wasser, in welchem man den Kuhmist zerührt, übt wahrscheinlich eine starke auflösende Kraft aus und in dem Maasse als die mit dem Zeuge nicht verbundene Beize sich im Bade auflöst, wird sie durch das Eiweiss, den thierischen Schleim und die Ammoniaksalze

*) Wismuthsäure allerdings Thier und Rindhof eine solche (Gehlen's neues Journal 3, 276), hiernach besteht der Koth der Kühe aus: Holzfaser 13,6, grüne schleimige Materie (im Feuer den Geruch vegetabilischer Körper austossend), im Wasser, Kali und kohlensauren Kali nicht löslich, an kaisson Weingeist, blos etwas grüne Farbe abtretend) 9,4, etwas bittere thierische Materie, mit Wasser eine farblose, nach der Luft gelb und braun färbende Auflösung bildend, die an der Luft in ammoniakalische Flüssigkeit übergeht und durch Weingeist, nicht durch Gerbstoff, gefällt wird, (Speichel mit etwas Bitterstoff?) salzsaures und phosphorsaures Kali und phosphorsauren Kalk 2,4, Wasser 81,9, Sand 1,1, Gmelin's Handbuch der theoretischen Chemie, 2, 1648. d. H.

fetige Stellen sich nicht sogleich in kaltem Wasser nasse. Wenn solche Zeuge geheizt sind und in kaltes Wasser gebracht werden, so lösen die Essigsäure und die unverbundene Beize an diesen Stellen die basischen Thonerdesalze auf und es kommen dadurch weisse Flecken zum Vorschein.

Die Menge Zeug, welche man in einem Mistbade von bestimmtem Gehalte an Mist und Wasser durchnehmen darf, ist schwer zu bestimmen und hängt von Stärke und Sauerheit der Beizen, so wie von der Grösse der Muster ab. Gewöhnlich nimmt man zwischen 20 — 60 Stücken von 2 Ellen auf 40 — 50 Maas Wasser und 1 Maas Kuhmist (Das Mühlhausner Maas enthält 50 Litres).

Die Dauer des Verbleibens im Bade richtet sich nach der Concentration der Beizen und nach der Natur des Verdickungsmittels. Dasselbe findet hinsichtlich der Temperatur statt. Für Stärke und Mehl ist ein wärmeres Bad nöthig als für Gummi. Die Temperatur wechselt zwischen 45° — 100°.

Vollere Muster und Beizen die mit Stärke oder Mehl verdickt sind, werden gewöhnlich zweimal im Mistbade behandelt und dazwischen zweimal im Flusse gespült.

Eine starke und saure Beize lässt sich schwerer durch die Behandlung im Mistbade und im Wasser entfernen als eine neutrale, besonders wenn mit Krapp darauf gefärbt werden soll.

Wenn man Zeuge, die mit starken Beizen oder vollen Mustern bedruckt sind, durch das Mistbad nimmt, so setzt man in manchen Fällen von Zeit zu Zeit etwas kohlen sauren Kalk zu, um die freie Essigsäure zu sättigen. Doppelt kohlen saures Kali eignet sich hierzu noch besser, weil es wie schon früher bemerkt wurde, die Thonerde nicht auflöst.

Wendet man diese Vorsicht nicht an, so löst sich die Beize auf den letzten Stücken, wenn das Mistbad endlich sauer wird, zum Theil wieder auf.

Nach dem Durchnehmen im Mistbade wäscht man die Zeuge zu wiederholten Malen aus, um die letzten Antheile des Verdickungsmittels zu entfernen. Diess wird vorzüglich

dann nöthig, wenn man mit Krapp färben will; in diesem Falle kann die Beize nicht genug neutralisirt und von allen Substanzen befreit werden, welche ihre unmittelbare Berührung mit den farbenden Theilen verhindern könnten. Durch wässrige Jodauflösung kann man erkennen, ob die Stärke oder das Mehl noch nicht vollständig von dem Zeuge entfernt sind.

Man hat die Bemerkung gemacht, dass eine zu hohe Temperatur des Bades und eine zu grosse Menge Kalksalz schwachen Beizen nachtheilig sind. Auch bemerkt man, dass eine neutralisirte Beize nicht so lebhaft Farben giebt, besonders beim Gelbfärben. Schöner fallen gelbe Wännen aus, wenn man, statt die Zeuge im Kalksalzbade durchzunehmen, sie eine Stunde lang in fließendes Wasser hängt, sobald nur die Temperatur nicht zu niedrig ist. Im Winter zieht man sie durch schwaches Kienwasser, spült sie dann gut aus und färbt sie mit Quecksilberoxyd oder Wau. Wenn die Beize fast vollkommen gesättigt ist, was dann eintritt, wenn man die Zeuge in einem sehr heißen Mistbade mit einem Kreidesatzte behandelt, so kann man weisse Stellen nur unvollkommen hervorbringen. Dann ist es besser, die Behandlung im Mistbade bei einer niederen Temperatur vorzunehmen und gut auszuspülen. Jetzt pflegt man weisse Stellen gewöhnlich so zu bilden, dass man die Zeuge mit gummifreier Beize bedruckt und trocknen lässt, ehe sie zu spülen, sobald nur die Art des Druckes dieses gestattet.

Neu Wasserzusatzen immer zu schwächen.

Ueber Schwefelsäurefabrikation.

1828, 299. Aus den travaux de
 la société des sciences de Lille.

Wenige Industriezweige sind so genau studirt und demzufolge so sehr vervollkommen worden, als die Fabrikation der Schwefelsäure, dennoch liefern 100 Theile Schwefel, welche, der Theorie nach durch ihre Verbindung mit Sauerstoff 249 Theile wasserfreie und also 328 Theile tropfbarflüssige Schwefelsäure von 66° B. oder 1,840 spec. Gew. bilden sollten, bei der gewöhnlichen Fabrikationsweise nur 260, höchstens 290 Theile concentrirte Säure. Die Schwefelsäuremengen selbst, welche in verschiedenen Fabriken, ja in einer und derselben Fabrik, bei Befolgung eines gleichen Verfahrens, aus derselben Quantität Schwefel, erhalten werden, sind ausserordentlich verschieden, ohne dass der Fabrikant in den meisten Fällen im Stande ist, den Grund dieser Verschiedenheit anzugeben.

Man bedient sich bei der Schwefelsäurefabrikation zweier verschiedenen Methoden. Die eine, welche man das Verfahren mit ununterbrochener Verbrennung nennt, besteht darin, dass man den Schwefel ausserhalb der Kammer durch einen kleinen Luftzug verbrennt, welcher dann die schwefelige Säure in die Bleikammer hineintribt, wo sie sich auf Kosten der salpetrigen Säure in Schwefelsäure verwandelt. Sobald dies geschehen ist, wird sie durch eine Schicht Wasser absorbiert, welche den Boden der Kammer bedeckt, und welches sich nach und nach so mit Säure schwängert, dass es endlich eine Schwefelsäure von 40—45° darstellt. Dann aber nimmt sie die Säure nicht mehr

so leicht auf und deshalb ist es nöthig die Flüssigkeit, welche sich am Boden der Kammer befindet, durch allmählichen Wasserzusatz immer zu schwächen.

Dieses Verfahren bietet den Vortheil einer ununterbrochen und regelmässig fortgehenden Arbeit dar, es zieht aber einen Verlust für den Fabrikanten nach sich, weil der Luftstrom, den man zu unterhalten genöthigt ist, eine grosse Menge schwefliger Säure und unverdichteter Schwefelsäure mit sich fortreisst. Dessen ungeachtet zieht der Fabrikant bisweilen diese Methode vor, weil man eine weit grössere Menge Schwefel in einer gegebenen Zeit verbrennen kann und dieser Vortheil zum Theil Ersatz für eine vortheilhaftere Verbrennungsweise giebt. Die Säure, welche man auf diese Art in den Kammern erhält, ist weit mehr gefärbt, als die, welche man nach der zweiten Methode erhält.

Diese zweite Methode wird das Verfahren mit aussetzender Verbrennung genannt.

Eine gewisse dem Rauminhalte der Kammer angemessene Menge Schwefel wird in flachen Schalen in die Mitte der Kammer auf eine Erhöhung (antel) gestellt und hier angezündet während man gleichzeitig salpetrige Säure entwickelt. Die Kammer ist verschlossen und füllt sich daher bald mit salpetrigsauren und schwefligsauren Dämpfen. Sobald der ganze Schwefel in schweflige Säure verwandelt ist, lässt man eine grosse Menge Wasserdampf mit hinlänglicher Kraft um eine Bewegung der Gase zu bewirken in die Kammer einströmen. Dieser condensirt sich mit der Schwefelsäure, und es bildet sich ein leerer Raum, den man durch die äussere Luft ausfüllen lässt.

Sobald nach einigen Stunden die Schwefelsäure condensirt ist, treibt man die in der Kammer befindliche Luft, welche grösstentheils aus Stickstoff und Stickstoffoxyd besteht, heraus und beginnt nun eine neue Operation. Die Säure, welche man auf diese Art erhält, besitzt in den meisten Fabriken eine Stärke von 45—50 und sie ist weniger gefärbt als die auf die zuerst angegebene Art dargestellte.

Wenn man wegen einer im Innern der Kammer nöthigen Arbeit, dieselbe vor dem Beginnen einer neuen Operation hat ausleeren müssen, so pflegt man den Boden dann 1 oder 2 Zoll hoch mit Wasser zu bedecken, um das Blei zu schützen. In diesem Falle giebt aber der Schwefel bei den ersten Verbrennungen eine stark gefärbte Flüssigkeit, die weit stärker nach schwelliger Säure riecht als das gewöhnliche Produkt und ein Gemisch von schwelliger Säure mit Schwefelsäure ist. Auch die Menge von Schwefelsäure, welche man aus dem Schwefel gewinnt, hängt sehr von der Stärke der Säure ab, welche sich in der Kammer befindet. Ist sie schwach, so geht die Absorption der Dämpfe rasch vor sich, weil der grösste Theil der schwelligen Säure absorbiert wird, der aber beim Concentriren der Säure wieder verloren geht. Die gefärbte Säure verliert so 10 p. C. bei der Concentration während man bei reineren Produkten nur 2½ — 3 p. C. Verlust hat. Bei der Fabrikation mit ununterbrochener Verbrennung entsteht durch diese Absorption von schwelliger Säure ein grosser Verlust, denn die Flüssigkeit in der Kammer kann niemals sehr concentrirt sein und muss sich demnach sehr leicht färben. Als der Verfasser eine concentrirte Säure von 54° ja 56° in die Kammer brachte, erhielt er eine bedeutend grössere Ausbeute; zugleich war das Produkt fast farblos und wurde bei der Concentration leichter weiss. Doch findet in dieser Hinsicht eine Gränze statt, indem die Säure nie so stark sein darf, dass sie das Blei und die Lötungen angreifen könnte.

Man kann sich, nach Angabe des Verfassers, durch einen direkten Versuch davon überzeugen, dass die Färbung der Säure in den Bleikammern wirklich von aufgenommener schwelliger Säure herrührt. Lässt man schwellige Säure durch vollkommen farblose Schwefelsäure streichen, so färbt sich die Flüssigkeit braun und die Absorption und die Färbung werden um so bedeutender sein je schwächer die angewandte Schwefelsäure ist. Dasselbe kann man beobachten, wenn Schwefelsäure mit Quecksilber erhitzt wird, die überstehende Flüssigkeit färbt sich dann dunkelbraun, ab

h organische Substanzen in die Säure gebracht worden wären. Diese Färbung aber rührt offenbar von einer gewissen Menge schwefliger Säure her, welche in der Flüssigkeit aufgelöst ist, denn anhaltendes Sieden entfärbt sie eben sowohl als der Zusatz von etwas Salpeter oder Salpetersäure. Dasselbe findet auch bei der Säure statt, die man geradezu mit schwefliger Säure gefärbt hat. *)

Ausser der Absorption der schwefligen Säure tritt aber bei der Schwefelsäurefabrikation noch ein anderer Uebelstand ein, diess ist die Bildung von Schwefelblumen. Diese findet dann statt, wenn die Gefässe, welche den Schwefel enthalten, zu schnell erhitzt wurden, so dass der Sauerstoff der Luft nicht in hinlänglicher Menge zutreten konnte, um allen Schwefel zu verbrennen; seine Dämpfe mischen sich also unverbrannt mit der Säure, und diese enthält dann Schwefel in so fein zertheiltem Zustande eingemengt, dass man ihn für aufgelöst halten könnte. Beim Abdampfen der Säure geht dann ein Theil derselben verloren, indem sie ihn in schweflige Säure umwandelt. Bisweilen entweicht er theilweis in Dampfform und legt sich dann krystallinisch an den innern Wänden der Destillirgefässe an. Der Fabrikant erleidet hierdurch einen bedeutenden Verlust, denn nicht nur geht der Schwefel unnütz verloren, sondern es wird auch noch zweimal so viel reine Säure zerstört, um diesen Schwefel zu vertreiben. Um nämlich 100 Theile Schwefel in schweflige Säure umzuwandeln, sind 99,40 Sauerstoff erforderlich; muss die Schwefelsäure diesen hergeben, so werden 200 Theile derselben, im trocknen Zustande, zu schwefliger Säure desoxydirt. Da diese Berechnung für trockne

*) Eine Anmerkung von A. B. (wahrscheinlich Bussy) widerlegt diese Meinung Kuhlmann's über den Grund der dunklen Färbung der Säure. Der direkte Versuch ist nicht entscheidend, da sehr leicht schon bei der Zusammenfügung des Apparats einige organische Substanzen in die Säure fallen können; ja schon bei Berührung der Säure mit der Luft etwas Staub in sie kommen und sie färben kann. Endlich hat A. B. den Versuch selbst mit aller Sorgfalt mit vollkommen reinen Materialien angestellt und keine Färbung beobachtet, er hat Schwefelsäure mit wasserfreier sowohl als mit wässriger schwefliger Säure, die beide vollkommen farblos waren, gemischt und es fand durchaus keine Färbung statt.

Säure gilt, so ist also der Verlust bei einer Säure von 1,840 sp. Gew. noch weit bedeutender und überdiess sättigt sich auch das schweflige Gas noch mit Schwefelsäure, dampfen und reißt diese mit sich fort. Aus diesen Beobachtungen erklärt sich auch Herr Kuhlmann folgende Thatsache. Ein Bleicher hatte schwache Schwefelsäure, sogenanntes Lutter, gekauft um die Kosten der Concentration zu ersparen. Als er sie zur Chlorbereitung anzuwenden versuchte nahm er bald wahr, dass sich in den Röhren und Gefässen so viel Schwefel absetzte, dass die Arbeit in's Stocken zu kommen drohte. Diess ist sehr leicht erklärlich, wenn man annimmt, dass diese Schwefelmengge in der schlecht bereiteten Säure vorhanden war; denn da das Chlor sich mit dem Schwefel zu Chlorschwefel verbindet, so kann es sich mit sich fortnehmen und bei Berührung mit Wasser wieder fallen lassen.

2) Ueber denselben Gegenstand, nebst Bemerkungen über die vorstehende Abhandlung,

von Payen und Carrier.
Journ. de chimie médicale, Sept. 1828, 419 im Auszuge aus den *Ann. de l'industr.* Juin 1828.

Die Menge Schwefelsäure von 66° welche man aus einem Centner Schwefel erhält, hängt vor allen Dingen von dem verschiedenen Gehalte desselben an reinem Schwefel ab und die Unterschiede welche hiervon herrühren sind um so beträchtlicher, da der Verlust an Schwefelsäure, welchen die dem Schwefel beigemengten fremdartigen Substanzen bewirken, ohngefähr dreimal mehr als ihr eigenes Gewicht beträgt. Schwefel von der schlechtesten Sorte, welcher 10 — 12 p. C. mehr Unreinigkeiten enthält als der von der besten Sorte, wird demnach beim Verbrennen 30 — 33 Kilogrammen Schwefelsäure weniger auf den Centner geben als der letztere.

Gewöhnlich begnügt man sich in diesem Falle das gesuchte Verhältniss nach der Menge des verbrannten Schwefels und des erhaltenen Produktes zu schätzen. Um jedoch

genauen Resultaten zu kommen, müsste nicht nur das esammtgewicht des Schwefels, sondern auch dessen Gewicht an reinem Schwefel, den man vorher ausgemittelt hätte, merkt werden. Eine gleiche Reduktion würde man hinsichtlich des angewandten Salpeters, so wie der jedesmal der Kammer befindlichen Säure vorzunehmen haben, statt anlich die Menge concentrirter Schwefelsäure von 66°, welche diese ihrem specifischen Gewichte nach enthält, in Rechnung zu ziehen, würde es vielmehr nöthig sein, eine gewisse Menge derselben wirklich zu concentriren. Dies ist das einfachste und sicherste Mittel, um mit Genauigkeit die Menge verkäuflicher Säure zu bestimmen, welche die verdünnte Säure in den Kammern enthält; versäumt man diese Vorsichtsmaasregel und verlässt sich allein auf das specifische Gewicht, so kann die Anwesenheit von aufsteigenden Gasen und andern fremdartigen Substanzen sehr leicht zu Irrthümern Anlass geben.

Hr. Kuhlmann beschreibt kürzlich die beiden üblichen Fabrikationsarten wie sie früherhin ausgeübt wurden, *) die Methode in verschlossenen Gefässen mit unterbrochener Verbrennung und die andere mit Luftzug und ununterbrochener Verbrennung.

Hr. Kuhlmann giebt der ersten Methode den Vorzug; fortgesetzte und im Grossen angestellte vergleichende Versuche bestimmen uns jedoch zur entgegengesetzten Meinung. Wir wollen zuvorderst mehrere sehr nachtheilige Umstände anführen, welche sich bei ihrer Anwendung einstellen und an welche Hr. Kuhlmann nicht gedacht zu haben scheint; demjenigen aber was er zu Gunsten der zweiten Methode anführt, werden wir mehrere Erfahrungen zufügen, welche entscheidend für ihren Vorzug sprechen.

Um deutlicher zu werden wollen wir zugleich das hauptsächlichste über den vervollkommenen Apparat und das Verfahren angeben, deren man sich jetzt bei der Methode

Mit Ausnahme der Verbrennung im Innern der Kammer auf einer Erhöhung (nur unanwendbar) und die für nicht künftigen Vorrath wahrscheinlich ist damit das alte Verfahren mittelst der Wagen gemeint, wobei man die Kammer auf einen Wagen stellt und die Luft durch einen Kanal in die Kammer leitet.

in verschlossenen Gefäßen bedient; diese Vervollkommnungen waren Hrn. Kuhlmann ohne Zweifel noch nicht bekannt.

Arbeitet man in verschlossenen Gefäßen, so müssen die Schaaßen, in welchen der Schwefel brennt, fortwährend erhitzt werden, wodurch ein ansehnlicher Steinkohlenverbrauch entsteht. Der Boden der Schüssel senkt sich, wenn er durch die hohe Temperatur erweicht ist, unter seiner Last und bekommt endlich Risse, ja er springt bisweilen schon bei der ersten Einwirkung der Hitze oder bei einer zufälligen Abkühlung. Der Schwefel fließt dann heraus auf den Herd. Bemerkt man diess erst nach mehreren Operationen, so hat schon ein beträchtlicher Verlust statt gefunden, und man vergrößert das Uebel oft nur, wenn man versucht die Schüssel durch Kitt wieder auszubessern. Dieser Umstand, so wie ferner die Zerstörung des gusseisernen cylindrischen Aufsatzes und des Mauerwerks, macht es dann nöthig den Ofen einzureissen, und das Gusseisen herauszunehmen, das man zu 12 — 13 Fr. das 100 Kilogr. verkauft, und mit neuem zu ersetzen, welches 40 — 45 Fr. kostet. Die Interessen des Kapitals gehen während der Zeit verloren, die man auf diese und die übrigen Reparaturen verwendet, und die Kosten bleiben immer dieselben.

Aller Sorgfalt und Aufmerksamkeit der Arbeiter ungeachtet, welche sich bei der Tag und Nacht fortgehenden Besorgung einer verschlossenen Kammer ablosen müssen, bewirkt doch die Ausdehnung der in ihr enthaltenen Gase durch die Wärme und wieder die Zusammenziehung, welche bei deren Liquefaction erfolgt, bei jeder Operation einen Druck, welchen die Wände der Kammer von innen erleiden müssen, vermöge dessen sie gegen das umgebende Zimmerwerk gedrängt werden und darauf wieder ein Ziehen an den Klammern, durch die sie befestigt sind. Diese Wirkungen sind bisweilen so beträchtlich, dass das Zimmerwerk laut kracht und die Haken mit Heftigkeit herausgerissen werden, obgleich hydraulische Ventile und ein Spundloch angebracht sind, das mit einem Druckmesser verbunden

ist, nach dessen Anzeigen der Arbeiter sich richtet und zur gehörigen Zeit den Gasen den Austritt gestattet. Die Dehnbarkeit des Bleies ist dann bald erschöpft und es entstehen eine Menge Risse, so dass öftere kostspielige Arbeiten am Bleie nöthig werden. *)

Die Bildung von Schwefelblumen ist kein so nachtheiliger Umstand als Hr. Kuhlmann glaubt. Sie sind keineswegs so innig mit der Säure gemengt, dass sie aufgelöst schienen, vielmehr haben wir stets beobachtet, dass sie sich fast gänzlich am Boden der Kammer absetzten, so dass man sie bisweilen beim Ausleeren derselben mit der Schaufel sammelt. Die darüber stehende Säure kann zwar wohl einige Theilchen schwebend enthalten im Augenblicke wo sie sich zu Boden setzen wollen, die Menge derselben kann aber nur ausserordentlich gering sein, denn lange gekrümmte Röhren, die nur 6 — 8 Linien im Durchmesser haben, werden davon auch nach mehrjährigem Gebrauche nicht verstopft. Wird die Säure selbst auf Flaschen gezogen, so erscheint sie vollkommen klar und die Anwesenheit von darin vertheiltem Schwefel ist sehr unwahrscheinlich. Endlich können wir auch nicht glauben, dass aus der concentrirten siedenden Säure sich durchaus immer etwas Schwefel sublimiren müsste, wir können vielmehr die Versicherung geben, dass wir ihn niemals in irgend einem Theile der Destillirgefässe angetroffen haben. Die Schwefelblumen, welche man am Boden der Kammer sammelt, sind nicht verloren, sondern man befreit sie von der anhängenden

*) Das hydraulische Ventil (soupape hydraulique) wie es der eine von uns im *Dictionnaire technologique* beschrieb, ist mit einem Gegengewichte verbunden und gestattet den comprimierten Dämpfen den Ausgang. Ein ähnliches Ventil, das am untern Theile der Kammer angebracht ist und durch einen mit Gegengewichten beschwerten Balancier im Gleichgewichte gehalten wird, erlaubt der äussern Luft den Eintritt in die Kammer, sobald der atmosphärische Druck stärker wird als die Expansivkraft der in derselben enthaltenen Gase. Indessen sieht man leicht ein, dass die Adhäsion der Flüssigkeit an den Rändern dieser Ventile, so wie der zum Spiele derselben erforderliche Gewichtsüberschuss jenen beiden Wirkungen immer noch einen sehr beträchtlichen Einfluss auf die schwachen Wände der Kammer gestattet.

Säure durch Waschen mit Wasser auf einem bleiernen Filter, lässt sie dann an der Luft ausgebreitet trocknen und mengt sie mit rohem Schwefel um sie aufs neue in die Beschickung zu bringen.

Dass man sich der Gefahr aussetzt wenig oder gar keine Schwefelsäure zu bekommen wenn man reines Wasser in die Kammer bringt, nachdem sie völlig ausgeleert worden war, wurde schon von einem von uns im *Dictionnaire technologique* bemerkt, wo aber auch das höchst einfache Mittel dagegen angegeben ist. Es besteht darin den Boden der Kammer mit schwächer Säure, zu 35° ungefähr, zu bedecken. Wenn man überdem noch Sorge trägt die Wände der Kammer durch Einstömen von Dämpfen vorher zu erwärmen, wie in dem genannten Werke empfohlen ist, und die Entwicklung von salpetriger Säure oder Salpetersäure gleichen Schritt mit der Verbrennung des Schwefels gehen zu lassen, so wird man durchaus keinen Verlust zu befürchten haben.

Herr Kuhlmann berührt auch noch den Umstand, dass die Säure bisweilen gefärbt erscheint und schreibt ihn der Gegenwart von schwefliger Säure zu. Wir können dieser jedoch einen solchen Einfluss keinesweges zugestehen, denn mischt man diese beiden Säuren in der Wärme oder in der Kälte, concentrirt oder verdünnt, mit einander, so färben sie sich nicht, nur müssen sie rein und frei von allen organischen Stoffen sein. Nur diese, so wie ein Ueberschuss salpetriger Säure sind, so viel wir wissen, der Grund jener Färbung.

Die Methode der Schwefelsäurefabrikation mittelst eines Luftzuges, in der Art ausgeübt, wie sie Hr. Kuhlmann beschreibt, kann freilich nicht anders als unvortheilhaft ausfallen, die folgende Beschreibung der Abänderungen jedoch, welche man in neuerer Zeit mit derselben vorgenommen hat, wird hoffentlich eine bessere Meinung von ihr zu geben im Stande sein.

Der ganze Apparat besteht aus einem Ofen, in welchem die Verbrennung des Schwefels vorgenommen wird, einem

Vorbau (avant-corps) und dreihis vier Kammern von ungleichem Rauminhalte, die durch Communicationsröhren mit einander in Verbindung stehen. Sie stehen stufenweis hinter einander erhöht, so dass man die darin enthaltene Flüssigkeit nach Belieben aus der hintersten in die vorletzte, aus dieser in die zweite, dann in die erste und endlich in die Vorkammer leiten kann. Obgleich die Kammern sich in dieser Anordnung ergeben, dass man in der ersten Kammer Säulen von 48-50" haben kann, während sie in der zweiten nur eine Stärke von 38-40" und in der dritten nur von 13-18" besitzt. Damit fällt der Haupteinwurf nach Immanuel's Weg, da die Einwirkungen, welche die Gase auf einander ausüben, keineswegs in Beförderung mit Wasser oder sehr verdünnter Säure vor sich gehen. Am Ende der letzten Kammer ist ein weites etwas niedriger gebogenes Rohr angebracht, dessen Öffnung man beliebig verengern kann, um die Verbrennung zu reguliren. Durch dieses Rohr lässt man nun fortwährend Wasserdämpfe durchströmen, welche die Verdichtung der letzten Antheile Schwefelsäure vollenden. Aus dem vertikalen Ende dieser Kammer angebrachten Rohre, welches als Schornstein dient, sieht man nichts empörsteigen als überschüssiges Stickstoffgas, welches beim Austritte an die atmosphärische Luft mit salpétrigsauren Dämpfen bildet.

Jeden Tag lässt man aus der ersten Kammer einen Theil Schwefelsäure ab, um sie zu concentriren und ersetzt sie durch eine entsprechende Menge Säure aus der zweiten Kammer, die man mittelst eines Hebers überführt. Auf gleiche Weise empfängt die zweite wieder Säure aus der dritten und in dieser endlich setzt man Wasser zu, da der Wasserdampf allein nicht die hinreichende Menge Flüssigkeit liefert.

In alle übrigen Kammern wird gleichfalls Wasserdampf getrieben um die Einwirkung zu befördern.

Ist die Verbrennung einmal im Gange, so ist es nun nicht weiter nöthig unter der Schüssel zu feuern, man ver-

kleinen gusseisernen Kessel, den man mitten in die Flamme des brennenden Schwefels setzt, um durch die hohe Temperatur die Einwirkung zu befördern.

Man erhält dabei sehr weisses schwefelsaures Kali, das eben so rein ist als der Rückstand, welchen man bei Bereitung des Scheidewassers erhält.

Zum Schlusse mag hier noch die Bemerkung ihren Platz finden, dass Dr. Picci zu Paris eine neue, jede andere an Wohlfeilheit übertreffende Bereitungsart der Schwefelsäure erfunden haben soll. Der Schwefel wird mit Salpetersäure behandelt, die man nachher wieder erhält. Etwas näheres darüber ist jedoch nicht bekannt geworden. *Fraser's Notizen u. s. w. Jun. 1828. No. 443. S. 40.*

...der die Führung von ...
...des ...
...des ...

Ueber Bereitung des Bernsteinfirnisses.

Vom Apotheker **FR. BRÄCKHOLM** empfohlen

Obleich ich weit entfernt bin die in diesem Journale
H. I. S. 18 angegebene Vorschrift zur Bereitung des
Eisenmittels von Gahn ganz zu verwerfen, so finde
ich doch veranlasst, sie hier näher zu beleuchten und
gleich meine Ansichten und Erfahrungen über die Berei-
tung dieses Lacke mitzutheilen.

Der Gahn, Berpitungsweise des Bernsteinmasses dürfte nur einen unvollkommenen, schmutzigen, dicken und den meisten Anstrichen unbrauchbaren Firnis und auch von diesem nur eine geringe Ausbeute liefern, indem die vorgeschriebene zu grosse Masse von Umbra und Silberglätte (6 Loth Umbra, 9 Loth Glätte auf 1 Kanne Leinöl) viel einsaugt, und die Umbra den Firnis überdem trübe machen und ihm eine dunkle Farbe geben würde.

Als eine recht leichte und in jeder Art vortheilhafte Methode Leinölfirniß zu bereiten, kann ich folgende empfehlen :

Vorzüglich schöne Silberglätte reibe man auf einem Harpirsteine mit Wasser ganz fein und setze nur etwas weiniges Essig mit hinzu, um die Oxydation ersterer noch mehr zu befördern, diese feingeriebene Glätte vertheile man in kleine Häufchen auf weisses Fliesspapier und lasse solche recht gut austrocknen, worauf sie dann nochmals trocken ganz fein gerieben wird. Diese so zubereitete Silberglätte ist nun zur fernern Bereitung des Leinölfirnisses geschickt. Auf jede Kanne Dresdner Maas, am besten alten, abgelegenen Leinöles, (in Ermangelung dessen kann man auch hoch geschlagenes anwenden, nur dass man letzteres vor dem Zusatz der Glätte länger erhitzen muss als ersteres um alle Wässerigkeit zu entfernen) nimmt man 4 Loth der-

auf angeführte Art zubereiteten Glätte. Mehr davon zu nehmen schadet nicht, ist eher vortheilhafter, nur erhält man mehr Bodensatz. Das Oel setzt man am besten in einem kupfernen Kessel über einen Windofen und erhitzt es so lange durch Kohlenfeuer bis es zu prasseln anfängt, das heisst, bis es den höchsten Hitzegrad erreicht hat, oliv braun zu werden oder gar zu verbrennen. So wie nun dieser Zeitpunkt eingetreten ist, rührt man die Glätte nach und nach unter das Oel, ohne den Kessel vom Feuer abzuheben, und rührt nun mit einem hölzernen Spatel fleissig noch eine volle Stunde unter Anwendung gelinderen Feuers. Nach einer Stunde wird der Firniss seine Vollkommenheit erreicht haben, je nach der Menge des angewandten Oeles wohl noch eher oder auch später. Man erkennt den fertigen Firniss daran, dass man ihn zwischen zwei Fingern reibt, giebt er einen weissen Schaum so hebt man den Kessel vom Feuer, im andern Falle setzt man das Umrühren noch eine Zeitlang fort, lässt den Firniss eine Nacht hindurch im Kessel zugedeckt ruhig stehen und erkalten, giesst ihn dann hell ab, worauf man ihn nochmals einige Tage in der Wärme stehen lassen kann. Will man gläserne Flaschen zur Aufbewahrung desselben anwenden und sie in der Sonne eine Zeit lang stehen lassen, so wird der Firniss noch weit lichter und schöner.

Dieser so zubereitete Leinölfirniss ist nun zur Vermischung mit allen Farben und Lacken anwendbar. Den Zusatz von weissem Vitriol verwerle ich, und zwar desshalb, weil, wenn der Firniss zu weissem Anstrich benützt werden soll, wozu gewöhnlich Bleiweiss genommen wird, er denselben, vermöge seines Eisengehaltes und Cadmiumgehaltes, gelb macht, auch müsste der weisse Vitriol vorher calcinirt und nach Beendigung des Kochens erst dem noch warmen Firniss in ganz kleinen Portionen fein gerieben beigemischt werden. Dabei muss jedoch sehr vorsichtig verfahren werden, weil sonst der ganze Firniss aus dem Kessel heraussteigen würde. Ein Loth Vitriol für die Kanne angewandten Oeles würde hinreichend sein.

den Namen nach Schmelzung und Beseitigung des Bernsteins
ausgeschüttet und vollständig getrocknet ist, so ist er schon
zur Anwendung einer kupfernen Pfanne aus Schmied-
eisen des Bernsteins, wie Oelen angiebt, habe ich nicht
bedenklich gefunden, weil das Metall einen weit grösseren
Raumgrad als irdenes Geschirre einzunehmen vermag und ist
nicht den Bernstein an den Wänden des Gefässes weit eher
schmilzt, ja wohl gar verbrannt wenn er gleich umgerührt
wird, umschwand des Bernsteins ist der Mitte noch gar nicht
ein Schmelzen kommt. Ich würde dazu einen gewöhnlichen
auf feuerfesten isolierten ebenen Topf mit gut passenden
Haken oben und unten einen Haken oder Angriff ver-
sehen, wodurch immer wieder zu diesem Behufe gebraucht
werden könnte. Man erkennt aber auch noch
die Wahl der zu schmelzenden Bernsteins, man
kann die zu schmelzenden Stücke fallen lassen, man kann von der Grösse
der Eisenbüchse das kleine oder grosse sein. Die
zu schmelzenden Bernsteinstücke werden von den
schmelzenden schmelzenden schmelzenden. Auch ist es
wenn der Topf sehr hoch als best ist und der
zu schmelzende Bernstein kann den dritten Theil ein-
füllen; den Topf kann mit Bernstein anfüllen, man kann
erfordern, einen geübten Arbeiter und könnte
nicht, vermöge des schnellen Uebersteigens, gefährlich wer-
den. Diesen vorbereiteten Bernstein befeuchtet man mit
Terpentinöl und setzt ihn in ein verbleibendes Torf-
schmelzfenster und gebe nur wenig Kohlenfeuer,
schmelzt den Topf jedoch so, dass er beinahe zur Hälfte
mit Bernstein angefüllt ist, in den Wind-
schmelzfenster, damit die Hitze gleichförmiger auf den Bern-
stein wirken könne. Der Zusatz von Terpentinöl ist
sehr zweckmässig, indem der Bernstein sich bei der Ver-
schmelzung des Oeles gleichförmiger erwärmt und leichter
schmelzen beginnt. Ganz eigen ist es jedoch, dass man
kein Schmelzen des Bernsteins einen schönen hellen
schmelzen muss einen hellen Lack zu erzielen, indem die
Schmelzung bei trüber und feuchter Witterung vorgenommen

niemals einen ganz hellen Lack liefert. Bei Anwendung von anfangs nur gelindem Feuer und ohne den Deckel abzunehmen wird der Bernstein zu schmelzen anfangen, wo er dann zu steigen beginnt, was man durch schnelles Umrühren mit einem eisernen Spatel zu verhindern sucht. Man warte dann ab, bis der Bernstein sämtlich geschmolzen ist, welches man am besten daran erkennen kann, wenn er sich nicht mehr aufblähet, sondern ruhig fließt, worauf der geschmolzene Bernstein auf ein vorher erwärmtes und mit etwas wenigem Oel ganz dünn bestrichenen Kupferblech ausgegossen wird. Die Anwendung eines Röhrs an der Pfanne zum Abfließen des zuerst schmelzenden hellern Bernsteins ist unzweckmässig, indem der gewünschte Zweck nur theilweise erreicht wird und diess Verfahren mit Verlust an Bernstein verbunden ist.

Der geschmolzene und erkaltete Bernstein wird zerstoßen, mit Terpentinöl vermischt und in einem wohl verdeckten Kasserole in die Wärme zur Auflösung hingestellt, wo sich aller Bernstein im Oel auflöst. Zu 1 Pfd. angewandten rohen Bernstein nimmt man gewöhnlich 2 Pfd. Terpentinöl. Diesem in Terpentinöl gelösten Bernstein setzt man nun zu jedem 2 Pfd. des angewandten Terpentinöls, 1 Pfd. des vorher beschriebenen Leinölfirnisses zu und so ist der Lack fertig. Keinesweges aber wird, wie Gahn sagt, der Bernstein im Firniss selbst aufgelöst. Das Ganze kann man nun noch warm durch ein leinenes Tuch drücken und in Flaschen aufbewahren, die man der Sonne noch eine Zeit lang aussetzt, wo der Lack noch mehr bleicht und zu hellem Anstrich noch schöner wird.

Wenn die Bereitung gut gelingen soll, so muß vor-
sicht die Kühle sehr beobachtet sein, die Flaschen vor-
sicht

niemals einen ganz hellen Lack liefert. Bei Anwendung
 von Anfangs nur gelindem Feuer und ohne den Deckel ab-
 zunehmen wird der Bernstein zu schmelzen anfangen, wo-
 er dann zu steigen beginnt, was man durch schnelles Ja-
 rühren mit einem eisernen Stäbchen zu verhindern sucht. Man
 warte dann ab, bis der Bernstein scheinlich geschmolzen
 ist, welches man an dem Aufsteigen des Rauches erkennen
 kann. Wenn er sich nicht mehr auflöst, sondern ruhig fließt, worauf der
 geschmolzene Bernstein auf ein vorher erwärmtes und mit
 einem Löffel aus dem Feuer genommen wird, und in einem
 Becken mit Wasser abgekühlt wird. In diesem Wasser
 lässt man ihn von 6 bis 8 Loth Wasser einnehmen.
 Planes zum Abkühlen des Bernsteins. Man lässt ihn in
 einem mit Wasser gefüllten Gefäß abkühlen, welches
 auf einem Feuer steht, und das Wasser durch einen
 Trichter in ein anderes Gefäß fließen lässt, welches
 mit kaltem Wasser gefüllt ist. Man lässt ihn in
 diesem Wasser von 6 bis 8 Loth Wasser einnehmen.
 Der geschmolzene und erkaltete Bernstein wird zer-
 kletzt, und in einem Gefäß mit Wasser abgekühlt.
 1 Loth Storax calamita wird in einem Gefäß
 von 0,83 spez. Gew. aufgelöst. Man lässt ihn in
 diesem Wasser von 6 bis 8 Loth Wasser einnehmen.
 1 Loth Benzoe wird in einem Gefäß mit Wasser
 abgekühlt. Man lässt ihn in diesem Wasser von
 6 bis 8 Loth Wasser einnehmen.
 Die Lösungen a und b werden zusammengebracht,
 und hierauf die Lösung c hinzugefügt. Nachdem
 Alles wohl gemischt ist, bringt man es auf ein
 Feuer, und lässt es kochen, bis es eine dicke
 Masse von 6 bis 7 Loth fein gesiebtem Gänse-
 kieles. Die gut durchrührte Masse wird hernach in einem
 warmen Mörser 40 lange gestopfte, die eine dicken
 runde homogene Paste entstanden ist, welche durch
 Geschmeidigkeit und Konsistenz sich auszeichnen soll.
 Letzteres geschieht zwischen zwei glatten Bretstük-
 chen, die man vorher mit Kohlengestübe übersiebt. Auf
 diese Weise bildet man 8 Zoll lange Stangen von der Dicke
 eines Gänsekieles, und lässt solche dann an einem warmen
 Orte langsam trocknen.

Wenn die Bereitung gut gelingen soll, so muss vor-
 züglich die Kohle fein ausgesiebt sein, die Masse muss sorg-

fällig und lange gestossen, auch so locker und feuchtmöglich verarbeitet werden.

Der Gebrauch der Sprengkohle ist bekannt. Sie besonders und mit vieler Bequemlichkeit, statt andrehender Kohle, zum Ausprengen von Schalen aus zichenen Retortenkugeln angewendet; indem man mit derhend gemachten Spitze derselben, die krumme Liniezeichnet, nach welcher die Sprengung geschehen soll. bei fängt man bei einem schon im Glase vorhanSprange an, welcher sodann in der von der Kohle besbenen Richtung fortschreitet. Das Gute der Sprengkohlsteht darin, dass sie ohne Anblasen fortweht, undimmer eine glühende Spitze behält. Man döscht sie vielmals in kaltem Wasser taucht, und trocknet sie in der Sonne.

Man hat auch eine andere Art von Sprengkohle, die aus einem Gemenge von Kohle und Salpeter besteht. Diese Kohle ist ebenfalls sehr leicht zu verarbeiten, und man kann sie in derselben Weise anwenden, wie die obige Kohle.

Die Kohlenarten, die in der Natur vorkommen, sind sehr verschieden. Einige sind sehr hart und schwer zu zerbrechen, andere sind sehr weich und leicht zu zerbrechen. Die Kohlenarten, die in der Natur vorkommen, sind sehr verschieden. Einige sind sehr hart und schwer zu zerbrechen, andere sind sehr weich und leicht zu zerbrechen. Die Kohlenarten, die in der Natur vorkommen, sind sehr verschieden. Einige sind sehr hart und schwer zu zerbrechen, andere sind sehr weich und leicht zu zerbrechen.

Die Kohlenarten, die in der Natur vorkommen, sind sehr verschieden. Einige sind sehr hart und schwer zu zerbrechen, andere sind sehr weich und leicht zu zerbrechen. Die Kohlenarten, die in der Natur vorkommen, sind sehr verschieden. Einige sind sehr hart und schwer zu zerbrechen, andere sind sehr weich und leicht zu zerbrechen.

1838
 1838

... (faint text) ...

Der Gebrauch der ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

flüssigen ausgoss. Ich hätte zu diesen Untersuchungen jedoch keine Zeit. Das Studium der Krystallformen dieser Doppelsalze würde besonders hinsichtlich der Theorie des Isomorphismus von grosser Wichtigkeit sein.

1 At. natürlicher kohlensaurer Baryt 24,64 Gr.

1 — wasserfreies kohlensaures Natron 13,32 —

37,96 Gr.

geben in lebhafter Rothglühhitze eine durchsichtige Verbindung, welche so flüssig wie Wasser ist, nach dem Erkalten aber eine feste mit einer Menge kleiner Krystallbättchen durchwachsene Masse darstellt. Da der kohlensaurer Baryt durch Hitze nicht zersetzbar ist, so kann diese Verbindung auch sehr stark erhitzt werden ohne ihre Flüssigkeit zu verlieren.

Kohlensaures Strontian und kohlensaures Natron mit einander gemengt in dem Verhältnisse von

1 At. künstlich dargestelltem kohlensauren Strontian 18,45 Gr.

1 — wasserfreiem kohlensauren Natron 13,32 —

31,77 Gr.

schmelzen gleichfalls leicht und geben eine steinartige Verbindung von unebenem Bruche, die nur schwache Spuren von Krystallisation zeigt. Sie kann, ohne eine Veränderung zu erleiden und ohne dass ihre Schmelzbarkeit sich verringert, der Weissglühhitze ausgesetzt werden.

Ich versuchte kohlensauren Kalk mit kohlensäurem Natron in drei verschiedenen Verhältnissen zu verbinden, nämlich:

Kohlensaurer Kalk 12,63 Gr. = 1 At.

Kohlensaures Natron 13,32 Gr. = 1 At.

Kohlensaurer Kalk 25,26 Gr. = 2 At.

Kohlensaures Natron 13,32 Gr. = 1 At.

Kohlensaurer Kalk 37,89 Gr. = 3 At.

Kohlensaures Natron 13,32 Gr. = 1 At.

Die ersten beiden Gemenge schmolzen mit der grössten Leichtigkeit und wurden so flüssig wie Wasser. Bei rascher Abkühlung gaben sie feste, emailweisse und durchscheinende Verbindungen mit stark krystallinischem Bruche. Sie lassen sich ohne Schwierigkeit von Neuem schmelzen, sobald man die Temperatur aber im Geringsten über die Rothglühhitze steigert, so lassen sie schon Kohlensäure entweichen, sie wallen dann auf, verdicken sich und bei Weissglühhitze werden sie vollkommen fest. Aus diesem Verhalten der kohlensauren Kalk- und Natron doppelsalze erklärt sich die Erscheinung, welche Boussingault bemerkte, als den Gay-Lussit der Löthrohrprobe unterwarf. Dieses Mineral besteht bekanntlich aus

I At. kohlensaurem Kalk

I — kohlensaurem Natron

II — Wasser

und Boussingault bemerkt, (*Annales de Chim.* T. 31. 270) dass es leicht zu einer undurchsichtigen Kugel schmilzt, die aber, wenn sie einmal gebildet ist, sich unschmelzbar zeigt. Diess muss offenbar der Erfolg sein, wenn man die Probe stark erhitzt, weil dann der darin erhaltene kohlensaure Kalk sich fast augenblicklich zersetzt, bläst man dagegen schwach, so wird man die Verbindung so oft umschmelzen können als man will. Das dritte Gemenge erweichte sich, aber gleich darauf kochte es auf und der kohlensaure Kalk begann sich zu zersetzen.

Da die kohlensaure Magnesia sich so leicht in der Hitze zersetzt, so hielt ich es für überflüssig ihr Verhalten zu den kohlensauren Alkalien zu prüfen. Ich vermuthete jedoch, dass sie in Vereinigung mit kohlensaurem Kalk eine grössere Beständigkeit haben möchte, und dass daher wohl der Bitterspath mit dem kohlensauren Natron oder Kali schmelzbare Verbindungen liefern könnte. Der Versuch, welchen ich dieserhalb anstellte, gab in der That ein gelungenes Resultat.

Kohlensaure Kalk 37.89 Gr. = 3 At.
Kohlensaures Natron 13.32 Gr. = 1 At.

1 At. Bitterspath 23,30 Gr. 1 At. kohlensaurer Kalk 12
 4 — wasserfreies kohlensaures Natron 53

76

wurden bei lebhaftem Rothglühen sehr flüssig, die Verbindung war gleichförmig, etwas durchscheinend und besaß einen sehr blättrigen krystallinischen Bruch.

Nimmt man aber weniger als 4 At. kohlensaures Alkali auf 1 At. Bitterspath, so entbindet sich Kohlensäure aus dem Gemische, wenn es kaum angefangen hat sich zu weichen.

Das kohlensaure Tripelsalz aus Kalk, Magnesia und Eisen welches den Namen *Aukern* führt und aus

kohlensaurem Kalk 0,511 = 1 At.

kohlensaurer Magnesia 0,257

kohlensaurem Eisen 0,200 = 1 At.

Mangan 0,030

0,998

besteht, schmilzt gut mit dem doppelten seines Gewichts kohlensaurem Natron und giebt damit eine dunkelgraue durchsichtige Masse mit krystallinischem Bruche, welche ein kohlensaures Tripelsalz aus Natron, Kalk und Magnesia ist, in welchem Eisen und Mangan als Oxyde eingemengt sind.

Die schwefelsauren Alkalien bilden ebenfalls schwer schmelzbare Verbindungen mit denjenigen kohlensauren Alkalien, die in der Rothglühhitze nicht zersetzt werden, ganz ähnliche Verbindungen werden erhalten wenn man kohlensaures Alkali mit schwefelsaurem Baryt, Strontian oder Kalk erhitzt.

Mit 1 At. schwefelsaurem Natron 17,84 Gr.

1 — kohlensaurem Baryt 24,64 —

42,48 Gr.

oder 1 At. schwefelsaurem Baryt 29,16 Gr.

1 — kohlensaurem Natron 13,32 —

42,48 Gr.

und mit 1 At. schwefelsaurem Natron	17,84 Gr.
1 — kohlensaurem Strontian	18,45 —
	<hr/> 36,29 Gr.

oder 1 At. schwefelsaurem Strontian	22,97 Gr.
1 — kohlensaurem Natron	13,32 —
	<hr/> 36,29 Gr.

erhält man sehr leichtflüssige Verbindungen, welche ihre ganze Flüssigkeit in der Weissglühhitze behalten, sie sind dicht, steinartig, von unebenem Bruche, sehr wenig krystallinisch und besitzen eine weisse, perlmutterähnliche und undurchsichtige Farbe.

Mit 1 At. schwefelsaurem Natron	17,84 Gr.
1 — kohlensaurem Kalk	12,62 —
	<hr/> 30,46 Gr.

oder 1 At. schwefelsaurem Kalk	17,14 Gr.
1 — kohlensaurem Natron	13,32 —
	<hr/> 30,46 Gr.

bekommt man Verbindungen, welche ruhig und ohne Gasentwicklung in der Rothglühhitze fließen, sie sind dicht, von körnigem Bruche, etwas krystallinisch, weiss und schwach durchscheinend. Setzt man sie aber der Weissglühhitze aus, so verlieren sie ihre Kohlensäure, werden unschmelzbar und verwandeln sich im Gemenge aus schwefelsaurem Natron und kaustischem Kalk.

Schwefelsäure Magnesia und Kohlensaures Natron, so wie auch schwefelsaures Natron und kohlensaure Magnesia können keine schmelzbare Verbindungen bilden, da die kohlensaure Magnesia sich im Augenblicke zersetzt, wo das Gemenge sich zu erweichen beginnt.

Gebrannte Knochen ($\text{Ca}^4 \text{P}^3$) schmelzen nicht mit 4 At. kohlensaurem Natron, welche erforderlich sind um ihre Zersetzung zu bewirken. Mit 8 At. des alkalisches Salzes, nämlich 13,32 Gr. auf 6,90 Gr. des phosphorsäuren Salzes, geben sie eine Verbindung, welche die Consistenz

eines weichen Teiges besitzt, und Nimmt man aber 12 — 16 At. kohlensaures Natron, also das drei bis vierfache Gewicht des phosphorsauren Kalkes, so wird die Verbindung sehr flüssig und gleicht in fester Gestalt einem schönen, weissen Statuenmarmor. Setzt man die Verbindung eine Zeitlang der Weissglühitze aus, so entbindet sich Kohlensäure aus derselben und sie verliert ihre Flüssigkeit.

Es ist hiernach ausser Zweifel, dass das phosphorsaure Natron als Flussmittel für die kohlensauren Erden dienen könnte.

Die alkalischen Salze sind indessen nicht die einzigen Substanzen, welche sich auf trockenem Wege mit der in der Rothglühitze unzersetzbaren kohlensauren Salzen zu verbinden im Stande sind, auch die Chlor- und Fluormetalle, ja selbst die leichtflüssigen Schwefelmetalle, besitzen dieses Vermögen.

1 At. Chlornatrium 14,67 Gr.

1 — kohlensaurer Baryt 24,65

39,32 Gr.

oder 1 At. Chlorbaryum 29,99 Gr.

1 — kohlensaures Natron 13,32

39,31 Gr.

fließen leicht zu einer durchsichtigen Flüssigkeit, welche Dämpfe von Chlornatrium ausstößt und geben dichte, sehr schön weisse und durchscheinende Verbindungen von unebenem, schiefriem, quarzähnlichem Bruche.

1 At. Chlornatrium 14,65 Gr.

1 — kohlensaurer Kalk 12,62

27,27 Gr.

oder 1 At. Chlorcalcium 13,95 Gr.

1 — kohlensaures Natron 13,32

27,27 Gr.

verhalten sich wie die vorhergehenden Gemenge mit dem Unterschiede, dass sie, bis zum Weissglühen erhitzt, erstarrten und unschmelzbar werden.

1 At. Chlorbaryum 22,99 Gr.
 1 — kohlensaurer Baryt 24,65 —
 47,64 Gr.

schmelzen mit grösster Leichtigkeit. Die Masse ist in fester Form dicht, schön weiss, durchscheinend, besitzt einen schieferen Bruch und zeigt an der Oberfläche, vorzüglich nach den Rändern zu, viele Spuren von Krystallisation.

1 At. Chlorcalcium 13,98 Gr.
 1 — kohlensaurer Kalk 12,62 —
 26,60 Gr.

Die alkalischen sind indessen nicht die einzigen, welche gleichfalls sehr leicht zusammen und erlangen in der Rothglühhitze eine grosse Flüssigkeit, in der Weissglühhitze aber erstarrt die Verbindung.

Fluorcalcium (Flussspath) bildet mit kohlensaurem Kali oder Natron ausserordentlich leichtflüssige Verbindungen, selbst wenn letztere in so geringer Menge angewandt werden, dass sie nicht im Stande sind ihn vollständig zu zersetzen. Ich habe mit folgenden beiden Gemengen Versuche angestellt.

natürlicher Flussspath 9,80 Gr. = 1 At. 19,60 Gr. = 2 At.
 rocknes kohlensaures Kali 17,30 — = 2 — 8,65 — = 1 —

Eins schmolz so leicht als das andere, die Verbindungen in festen Zustände waren dicht, steinartig, schwach durchscheinend und zeigten hier und da, vorzüglich die erstere, kleine krystallinische stark glänzende Blättchen. Der Weissglühhitze ausgesetzt verhielten sie sich wie alle die Verbindungen, welche kohlensauren Kalk enthielten, sie fingen nämlich an aufzuwallen, erstarrten dann nach und nach und konnten nicht mehr geschmolzen werden. Setzt man sie der Luft aus, so zerfliessen sie sehr bald und behandelt man sie mit Wasser, so löst dieses Fluorkalium und kohlensaures Kali zugleich auf; die zweite Verbindung liefert indessen weit mehr Fluorkalium als die erste. Behandelt man sie mit Wasser, nachdem sie der stärksten Weissglühhitze ausgesetzt worden sind, so findet man, dass die Flüssigkeit immer noch kohlensaures Kali enthält. Der Rückstand ent-

hält demnach in jedem Falle noch Fluorcalcium, welches der zersetzenden Einwirkung der kohlensauren Alkalien widersteht, indem es vielleicht ein Oxyfluorür mit dem Kalk bildet.

Wenn man Schwefelbaryum, Schwefelstrontium oder Schwefelcalcium mit einem kohlensauren Alkali erhitzt, so bilden sich sehr leichtflüssige Verbindungen, welche sich mit Wasser behandelt, wie Verbindungen aus Schwefelalkali und kohlensauren Alkali und Erdsalzen verhalten.

1 At. Schwefelbaryum 21,16 Gr.

1 — kohlensaures Natron 13,32

34,48 Gr.

wurden in der Rothglühhitze sehr flüssig und gaben eine gleichförmige, glänzende Masse von körnigem, fast ebenem, mattem Bruche, die undurchsichtig und von blassgelblicher Farbe ist.

Mit Wasser behandelt gab sie eine schwach-grünliche Flüssigkeit, die auf Zusatz von Säure reichlich Schwefelwasserstoff entband und sich, vermöge eines geringen Absatzes von Schwefel, etwas trübte und ferner einen unauflöslichen gräulichen Rückstand, der durchaus kohlensaure Baryt war. Die geschmolzene Masse kann demnach betrachtet werden, als eine Zusammensetzung aus:

1 At. kohlensaurem Baryt 24,64 Gr.

1 — Schwefelnatrium 9,84

34,48.

Die schwefelsauren Alkalien geben mit den schwefelsauren alkalischen Erden sehr leicht schmelzbare Doppelsalze, die ganz denjenigen analog sind, welche aus der Vereinigung der kohlensauren Verbindungen derselben Basen entstehen.

Es ist schon sehr lange bekannt, dass schwefelsaures Natron den schwefelsauren Kalk mit der grössten Leichtigkeit zum Flusse bringt. Diese beiden Salze in dem Verhältnisse von

1 At. schwefelsaurem Natron 17,84 Gr.

1 — Kalk 17,14

34,98 Gr.

einander verbunden finden sich in der Natur und bilden ein Mineral, welches den Namen Glauberit führt.

1 At. schwefelsaures Natron 17,84 Gr.

1 — schwefelsaure Magnesia 15,19 —

33,03 Gr.

werden in der Rothglühhitze flüssig und geben ein dichtes, albdurchsichtiges Doppelsalz von körnigem und wachsartigem Bruche wie der Calzedon, welches keine Spur von Krystallisation zeigt.

1 At. schwefelsaures Natron 17,84 Gr.

1 — schwefelsaurer Baryt 29,16 —

47,00 Gr.

schmelzen vollständig mit einander wenn man die Hitze bis zum Weissglühen steigert und geben dann eine dichte, weisse und undurchsichtige Masse von körnigem und krystallinischem Bruche, welcher an einigen Theilen eine Zusammenfassung von kleinen sich durchkreuzenden Prismen darstellt.

Das schwefelsaure Blei und wahrscheinlich überhaupt alle schwefelsauren Salze, die sich in der Rothglühhitze nicht zersetzen, bildet gleichfalls sehr leichtflüssige Verbindungen mit den schwefelsauren Alkalien.

1 At. schwefelsaures Natron 17,84 Gr.

1 — schwefelsaures Blei 37,91 —

55,75 Gr.

werden in der Rothglühhitze so flüssig als Wasser. Die Verbindung ist im festen Zustande dicht, undurchsichtig, von nebenem und mattem Bruche und zeigt keine Spur von Krystallisation.

Die kohlensauren Salze des Baryt, Strontian, Kalk und der Magnesia verbinden sich auf trockenem Wege nicht miteinander. Dasselbe findet auch bei den schwefelsauren Verbindungen dieser vier Basen statt.

Die sämtlichen hier beschriebenen Verbindungen sind sehr lose, so dass schon die blosse Wirkung des Wassers hinreicht, sie zu zerstören. Dennoch glaube ich nicht, dass man sie als blosse Gemenge ansehen kann. Es kann zwar

allerdings eine sehr leicht schmelzbare Substanz im geschmolzenen Zustande eine gewisse Menge unschmelzbarer Substanzen in feiner Vertheilung schwimmend enthalten, ohne ihren flüssigen Zustand zu verlieren; auf dieselbe Weise, wie das Wasser durch sehr feinen Staub getrübt sein kann, allein dann ist die Flüssigkeit des Gemenges doch immer geringer als die der schmelzbaren Substanz für sich und diess um so mehr, in je grösserer Menge die unschmelzbare Substanz vorhanden ist. Dagegen haben wir gesehen, dass einige der zusammengesetzten Salze, von welchen die Rede war, bei einer nicht sehr hohen Temperatur vollkommen flüssig werden, obwohl der eine für sich allein unschmelzbare Bestandtheil in doppelt so grosser Menge darin enthalten ist als das schmelzbare Salz, z. B. das kohlensaure Baryt-Natron, das schwefelsaure Bleioxyd-Natron. Andererseits giebt sich auch die Ungleichartigkeit der Gemenge fast stets durch eine ungleiche Vertheilung der festen Substanz in den verschiedenen Theilen der geschmolzenen Masse zu erkennen während die Verbindungen, mit denen wir uns hier beschäftigen, vollkommen homogen sind.

Endlich liesse sich mit der Meinung, dass diese Zusammensetzungen Gemenge wären, der Umstand gar nicht vereinigen, dass diejenigen, welche kohlensauren Kalk enthalten und welche in der Rothglühhitze sehr flüssig sind, bei höherer Temperatur, wenn der kohlensaure Kalk durch Verlust seiner Kohlensäure auf die Hälfte seines Gewichts gebracht wird, erstarren und unschmelzbar werden; denn wenn die Beimengung eines Theiles kohlensauren Kalkes einem schmelzbaren Salze seine Flüssigkeit lässt, so ist nicht wohl einzusehen, wie ein halber Theil kaustischer Kalk hinreichen soll sie ihm vollständig zu nehmen.

Ich habe noch einige andere sehr leichtflüssige Verbindungen untersucht, die man auf trockenem Wege mit den schwefelsauren Erden, den Chlorüren und Fluorüren erhalten kann. Ich werde Gelegenheit erhalten sie zu beschreiben bei Bekanntmachung derjenigen metallurgischen Operationen, bei welchen einige dieser Verbindungen eine wichtige Rolle spielen.

XV.

*Anleitung zur sichern Probirung der
Eisenerze auf dem trocknen Wege.*

Vom

B. C. R. Prof. W. A. LAMPADIUS.

Das Probiren der Eisenerze auf dem trocknen Wege, in Wichtigkeit für den Eisenhüttenmann in Bezug auf zu hoffende Ausbringen von Roheisen im Grossen, so wie zur Leitung der Beschickungen für die Hoh- und Blau-
n, hat seit längerer Zeit mehrere Metallurgen beschäftigt. Die vorzüglichsten Schriften, welche über diesen Gegenstand Auskunft geben, hat Karsten in seiner schätzbaren *Eisen-
itenkunde*, 2te Aufl. zweiten Theiles S. 122 verzeichnet. Ihr abweichend sind die verschiedenen angegebenen Ver-
rungsarten bei diesen Proben vorzüglich in Hinsicht auf bei denselben angewandten Flussmittel. Mehr als dreis-
jährige Erfahrungen und häufige Ausübungen der Eisen-
öben, theils für Eisenhüttenwerke, theils bei dem Unterrichte gestellt, haben mich endlich über die richtige Anstellung
licher Proben in Betreff der Flussmittel sowohl als auch
z nöthigen Handgriffe belehrt, und ich will daher bemüht
in, im Folgenden meine Probirmethoden, welche ich unter
m Namen der Schmelzprobe (*merkantilische Probe*) und
etriebsprobe in meinem *Grundrisse der Hüttenkunde*, Göt-
ngen 1827. §. 284 und 287 kurz angedeutet habe, ge-
nauer mit allen ihren Handgriffen zu beschreiben.

*Die Zubereitung der Flussmittel für die
merkantilische Probe.*

Durch einen zweckmässigen Zuschlag bei der Ver-
schmelzung der Eisensteine zu Roheisen sollen die erdigen
Mischungs- und Mengungstheile der Eisenerze gehörig ver-
glast, und die feuerbeständigen Säuren, als Phosphor-, Ar-

senik- und Chrmsäure so wie ein nach der Röstung verbleibender Rest von Schwefelsäure, zum Theil absorbt werden, damit sich das Eisenoxyd aus einer gut fließenden Schlacke um so besser abscheiden und sich in den Zustand des Roheisens begeben könne. Die zu bildende Schlacke darf aber weder zu leichtflüssig sein, noch auch in zu grosser Menge das Eisen umhüllen, damit sich kein zu grosser Antheil von Eisenoxydaten in derselben auflösen möge. Zu diesem Behufe bereite man sich zuvörderst drei Sorten von Flussmitteln, nämlich *Kalkborax*, *Thonborax* und *Kieselborax*. Man calcinire zuerst eine Parthie von einigen Pfunden Borax in einer blanken kupfernen oder eisernen Pfanne bis zur völligen Entwässerung und reibe ihn zu feinem Pulver. Man vermenge nun zu drei verschiedenen Portionen, z. B. 8 Loth des calcinirten Boraxes mit gleichen Gewichtsmengen gebrannten Kalks, desgleichen mit eben so viel Thonerde, und die dritte Portion mit Kieselpulver. Auster-schaalen oder eine gute Sorte weissen Kalksteins liefern den erstern Zuschlag; die Thonerde muss aus Alau gefällt und gut getrocknet sein. Quarz oder Feuerstein, geglühet und in einem harten Mörser nass aufgerieben, geben das Kieselmehl. Wer Porzellanfabriken oder Weissglasfabriken in der Nähe hat, kann sich dieses Kieselmehl leicht billig verschaffen. Ganz weisser geschlemmter Sand kann allenfalls die Stelle des Kieselmeles ersetzen. Die Schmelzung der genannten Gemenge kann nun in feuerbeständigen Thontiegeln oder hessischen Tiegeln vor dem Gebläse oder in einem gut ziehenden Windofen leicht unternommen werden. Sollen die Gläser ziemlich farbenlos ausfallen, so muss man die Tiegel gut bedecken, sonst werden die Gläser leicht durch einfallende Kohlentheilchen grau oder schwarz gefärbt. Die wenigen Antheile von Kiesel und Thon, welche das Glas aus dem Tiegel aufnimmt, sind von keinem bedeutenden Einflusse bei der Probe. Sind die Gläser völlig ausgeschmolzen, so giesst man sie auf eine Thonplatte aus, pulverisirt sie zunächst und hebt sie signirt zum Gebrauche auf.

Röstung der Eisensteine

Einige Arten von Eisenerzen, wie die reihen Oxyde, dürfen kaum der Röstung, welche für die Hydrate, die kohlensäurehaltigen, und die mit Schwefelmetallen und Arsenmetallen vermengten Eisenerze unbedingt nothwendig ist. Sie kann indessen keiner Art der Eisenerze schädlich sein. Hat man derbe reine Stücke von Eisenerzen zu probiren, so sind diese sogleich in der Menge von etwa 4 Centn. in 100pfündigen Probircentnern zu pülvern. Weiche Erze kann man in blanken Eisenmörsern, härtere kieselsreiche Erze in festen Steinmörsern zerreiben. Sollen Eisenerze, deren Gehalt sehr gemengt ist, probirt werden, so muss man von einem grössern gut gemengten Haufwerke einige Körner unter dem Pochhammer pochen und durch mittelgroße Drahtsiebe werfen, auch das durchgeseibte noch einige Male durch das Sieb wertend, mengen lassen. Von dieser massigen Masse wird nun ebenfalls angegebenermaassen ein kleinerer Theil fein zerrieben. Die Röstung selbst lässt sich am besten unter der Muffel auf Röstscherben von hart gemauertem Thon ohne Glasur unternehmen. Sie müssen aber gut gearbeitet und darum hart gebrannt sein, weil man sonst die Gefahr läuft, dass sich etwas von dem Erze anhängt, und dadurch Verlust, welcher bei einer so kleinen Probe ganz vermieden werden muss, entsteht. Ich setze einmal einen Probircentner des rohen Erzes und zwar 10 Röstscherben ein, da diess die Zahl der Proben, welche in einem Feuer, wie ich späterhin zeigen werde, auszuhalten sind, ist. Die Röstung erfolgt bei gewöhnlicher Rothglühhitze, das ist bei 12 — 16 Grad meines Pyrometers. Für Hydrate und kohlensäurehaltige Eisenerze ist ein Durchglühen von einer Stunde ohne weiteres hinlänglich. Schwefel- und arsenikhaltende Erze werden nach diesem ersten Abrösten mit 50 Pfd. Kohlenstaub auf den abgekühlten Scherben vermengt und nochmals geröstet. Enthalten die Erze Schwefel- oder Arsenik, so setzt man sie gleich mit 50 Pfd. Kohlenstaub ver-

menget ein. Bei dem Einröhren der Kohle ist aller Verlust gehörig zu vermeiden.

Da die Gewichtsveränderung, mehrentheils, mit Ausnahme der Oxyduloxys (z. B. Magneteisenstein), Gewichtsverlust bei der Röstung, sowohl in Rücksicht auf den zu ersparenden Erztransport, als auch in mancher andern Hinsicht angegeben werden soll, so müssen die gerösteten Erze auf tarirten Uhrgläschen gewogen werden. Man wird denselben zwischen 2 — 3 bis einige 40 p. C. abweichend finden, je nachdem adhärirendes und gebundenes Wasser, Kohlensäure u. s. w. durch die Röstung ausgetrieben worden sind. Nur reine derbe Magneteisensteine nehmen 1 bis 1,5 p. C. durch die Röstung am Gewichte zu. In mehreren Fällen kann es auch zweckmässig sein, die zu probirenden Erze vor dem Rösten einer Nassprobe zu unterwerfen, durch welche ihr Gehalt an anhängenden, nicht zu Hydrat gebundenen Wasser entfernt wird. Welche Abtrocknungsmethode man auch wählt, so darf bei derselben die Temperatur nicht über 80° R. gegeben werden. Die Hydrate werden sodann erst bei der Röstung selbst zerlegt. Die meisten Thon- und Raseneisensteine zeigen mehrentheils einen bedeutenden Gehalt an adhärirendem Wasser, wenn sie vom Hüttenplatze weg oder aus dem Erzhause zur Probe genommen werden. Alle die durch Abtrocknung und Röstung aufgefundenen Erfahrungen sind nun den Betriebsofficianten zu gehöriger Beachtung anzuzeigen.

Von den zur Anstellung der Eisenproben nöthigen Öfen und Schmelzgefässen.

Vor allem hängt das völlig sichere Gelingen der Eisenproben von der Anwendung eines kräftigen Feuers ab. Man kann nun zwar den Feuergrad, bei welchem die Roheisenkörner rein ausschmelzen auf etwa 125 Grad Wedgaw, oder 68 Grad meines Photopyrometers schätzen; da indessen der Gebrauch beider Instrumente zu der Messung des Feuergrades in Probiröfen schwierig ist, so kann man festsetzen, dass sich ein Ofen zur Anstellung von Eisenproben eignet,

in welchem man in etwa 1¹/₂ Stunden 1 Loth englischen Gussstahl zum Fluss bringen kann. Fehlt der nöthige Feuergrad bei der Anstellung der Eisenproben, so wird leicht zu treffen, was Karsten in der oben angeführten *Eisenhüttenkunde* 1. Th. S. 110 sagt, dass nämlich die Eisenprobe sehr unzuverlässig sei, und dass das Ausbringen im Grossen häufig erst die kleine Probe kontrolliren müsse. Wer hingegen nach dieser meiner Anleitung probirt, kann darauf rechnen, dass das Ausbringen im Grossen 2 — 4 p. C. hinter der Probe im Kleinen zurückbleibt.

Zur Erregung des nöthigen Feuergrades für die in Rede stehenden Proben kann man sich nun zwar eines sehr kräftig wirkenden Gebläsefeuers bedienen; allein abgesehen davon, dass eine stark wirkende Gebläsevorrichtung viel Aufwand und Platz in einem Probelaboratorio erfordert, so kann man auch nicht gut mehr als drei Proben auf einmal dem Gebläsefeuer übergeben.

Ich bediene mich daher stets mit gutem Erfolge des Windofens im hiesigen königlichen Laboratorio, welcher in meinem *Handbuche zur chemischen Analyse der Mineralkörper* beschrieben und abgebildet worden ist. Dessen ähnlich sind die Windöfen, deren man sich zum Umschmelzen des Roheisens bei dem Tiegelguss und bei der Zubereitung des Gussstahles bedient. Karsten hat einen solchen § 914 des dritten Theiles seiner *Eisenhüttenkunde* beschrieben und Tab. V. fig. 1 und 2 abgebildet gegeben. Zu dem Einsetzen von fünfzehn Eisenproben ist ein Feuerkasten von 2 Fuss Länge, 2¹/₂ Fuss Höhe und 16 Zoll Breite hinlänglich. Zum Fussgestelle für die Probirtiegel dient ein feuerfester Ziegel von 14 Zoll Länge, 7 Zoll Breite und 3 Zoll Dicke.

Auf die zweckmässige Vorrichtung der Probirtiegel ist nun ferner Rücksicht zu nehmen. Feuerfeste kleine Tiegel von Glashäfenthon oder von Graphit sind die zweckmässigsten. Hessische Tiegel sind mir bei hohem Barometerstande und bei kalter Luft, wenn der Feuergrad in dem Zugofen

am leichtesten ist, zuweilen zusammengeschmolzen. Die Tiegel müssen mit einer Kohlenpaste, etwa 2 Linien dick, ausgefüllt werden. Am besten bereitet man diese Paste aus 1 Loth Tragantpulver, mit 8 Loth Wasser zum Aufquellen gebracht, und durch Vermengung dieses Hydrats mit der nöthigen Menge feinen Pulvers von harter Holzkohle bis zur Consistenz einer steifen Paste.

Die Ausfütterung erfolgt auf die bekannte Art mittelst einer kegelförmigen gestielten Form von Messing oder Stahl. Zuweilen habe ich auch wohl Futter von Buchen- oder Lindenholz dreheln lassen, dieselben bei sehr gelindem Feuer verkohlt und diese Kohlenfutter in die Tiegel gepast; indessen sind die auf obige Art ausgefütterten und langsam getrockneten Tiegel völlig ausreichend.

Von der Beschickung der merkantilitischen Proben.

Bei der Beschickung dieser Proben kommt es auf die richtige Wahl des Flussmittels, und auf die gehörigen Handgriffe bei der Beschickung an. (Zuerst ist zu bemerken, dass man 1) nie zu viel von dem Flusse anwende, weil ausserdem zu viel Eisenoxyd sich in die Schlacke begiebt; 2) dass man auf die Art des Eisenerzes in Hinsicht auf dessen vorwaltenden Gehalt an erdigen Mischungs- oder Mengungstheilen Rücksicht nehme. Wo dieser nicht durch bestehende chemische Erfahrungen bekannt ist, oder durch das Auge nicht erkannt werden kann, ist man genöthigt die Proben mehrfach, mit den oben genannten Gläsern beschickt, einzusetzen. Die Erfahrungen, dass Kiesel, Thon und Kalk in ohngefähr gleichen Verhältnissen, die beste Schlacke geben, und durch Beihülfe des Boraxes auch die Talkerde mit auflösen, dienen zum Hauptanhalten. Wollte man scharf nach der stöchiometrischen Lehre von den Siliten beschicken, so setzte dieses eine vorhergegangene Analyse des zu probirenden Erzes voraus; auch stört einige

Abweichung von der stöchiometrischen Regel die Bildung einer guten Schlacke nicht. Folgendes sind nun die Hauptregeln, welche man bei der Beschickung verschiedener Arten der gerösteten Erze zum Anhalten zu nehmen hat.

1) Alle ganz oder fast erdenfreie Eisenerze, als Magnet-eisensteine, Rotheisensteine, Brauneisensteine, bekommen die Hälfte ihres Gewichtes, im gerösteten Zustande, des Flusses aus gleichen Theilen Kalk-, Thon- und Kieselborax zusammen-gesetzt. Enthalten dergleichen Erze Titan- oder Chrom-säure, so wird von diesen Metallen allerdings ein Antheil mit reducirt und in das Roheisen gebracht.

2) Alle kieselhaltigen Eisensteine erhalten, nach Maas-gabe als sie weniger oder mehr Kieselgehalt oder Quarz, Sand und dergleichen Gemenge enthalten, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{4}$ gleiches ihres Gewichtes Zuschlag von dem aus gleichen Theilen gemengten Kalk- und Thonglase. Hierher gehören so-wohl die eigentlichen Kieseisensteine, als auch die rei-nern Oxydate, wenn sie mit Quarz oder Sand häufig ge-mengt sind.

3) Alle mit Kalkfossilien mehr oder weniger gemengten Eisenerze bekommen nach dem Maasstabe 2 einen Zuschlag von Kieselthonglas.

4) Die Thoneisensteine oder die mit Thonarten vermeng-ten, bedürfen $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ bis ein Ganzes Kalkglas.

5) Alle mit Fossilien aus dem Talkgeschlechte vorwal-tend vermengte Eisenerze bedürfen $\frac{1}{4}$ bis ein Ganzes des Flusses aus allen drei Erdengläsern zu gleichen Theilen gemengt.

6) Die Raseisensteine schmelzen am besten mit $\frac{1}{4}$ des Flusses aus 2 Theilen Kalkglas und einem Theile Thonglas gemengt.

7) Die seltneren Fälle, wenn sich reichere Gemenge von Zinkfossilien, Schwerspath und Flusspath in den Eisenstei-nen finden, sind besonders zu berücksichtigen und z. B. bei starkem Zinkoxydgehalt nur durch ein etwas grösseres

Quantum des gemischten Flussmittels eine gute Schlacke zu erhalten.

Die Handgriffe, um so wenig wie möglich bei der Beschickung der Proben zu verlieren, sind folgende: Das Eisenerzpulver wird nebst dem gepulverten Zuschlage auf ein glattes Pergament- oder Kartenblatt und von diesem in ein kleines cylindrisch-rundes, *völlig trocknes* Gläschen gebracht und, nach der Verschlössung desselben mit einem Stöpsel, gut unter einander geschüttelt. Ich ziehe diesen Handriff dem Zusammenreiben in Reibschalen, wobei leicht etwas hängen bleibt oder verstiebt, vor. Das Gemenge lässt man nun sogleich aus dem Glase in den ausgefütterten Tiegel fallen, und sucht durch sanftes Aufstossen des Tiegels dem Pulver eine ebene Oberfläche zu geben. Man übergiesst darauf den Inhalt des Tiegels 2 Linien hoch mit Leinöl, welches allmählig die Beschickung durchzieht, worauf man 2 Linien hoch feinen Kohlenstaub zur Bedeckung giebt, und die Tiegeldeckel mit Thon aufküttet. Auf den oben genannten Ziegel können drei Reihen Tiegel, jede zu 5 Stück, aufgesetzt werden. Damit die Tiegel durch den Druck der Kohlen nicht umfallen können, werden sie in etwas hohe thönerne Ringe, welche auf dem Tiegelfusse aufgeküttet sind, eingesetzt, und nun dem Ofen übergeben.

Das Schmelzen der Probe.

Es erfolgt bei stufenweise verstärktem Feuer und ist nach 1½ Stunde beendigt. Mein oben genannter Windofen kann vier Feuersgrade erzeugen. Der schwächste entsteht, wenn alle Zugänge des Ofens bei geöffneter Thüre des Laboratoriums offen bleiben; der zweite Grad tritt bei Verschlössung des Vorderzuges des Aschenfalles ein; der dritte wird durch die obere Verschlössung des Feuerkastens her vorgebracht, und der höchste Grad wird erreicht, wenn die Thüre des Laboratoriums selbst verschlossen wird. Die Feuerung wird bei mir mit guten Fichtenkohlen, bis zu Hühnereigrösse zerstückt, und von Lösche befreit, betrieben

Kohlkohl und Coaks, welche nicht viel Schlacke
 sen damit man nicht Gefahr läuft, dass letztere die
 ngreift, mögen auch wohl gebraucht werden kön-
 zuerst wird eine halbe Stunde lang im ersten Grade
 , wobei die Kohlen die Tiegel noch nicht bedecken
 Letztere kommen allmählig zum Rothglühen und
 en flammen ab; d. i. das Kohlenwasserstoffgas, in
 sich das Oel zum Theil verwandelt, verbrennt län-
 ie durch Expansion die Tiegeldöckel zu heben. Letz-
 ürde der Fall sein wenn man zu schnell anfeuert.
 d dieser Zeit beginnt auch die Desoxydation der
 ydate und wird zum Theil vollendet. Nun wird die
 g im zweiten Grade $\frac{1}{2}$ Stunde lang gegeben. In
 eriode wird die Desoxydation ganz vollendet. Die
 ile sind aber noch mit den erdigen gemengt. Bei
 erung im dritten Grade, welche ebenfalls eine Vier-
 e dauert, sondern sich schon Eisenthelle, aber zum
 the und frischeisenartig, ab.

i nicht genugsamer Hitze findet man in schlechten
 obiröfen oft dergleichen gesinterte Proben. Die letzte
 unde endlich wird im vierten Grade geheizt. Das
 immt dabei theils aus dem Kohlentiegel, theils aus
 lacke Kohlenstoff auf. Es bildet sich Eisenkohl,
 mit dem Eisen gemengt dieses schmelzbarer macht
 Roheisen verändert. Die Schlacke wird gehörig
 ssig, und der Roheisenkönig setzt sich als ein gros-
 ופן aus der Schlacke zu Boden. Nach völliger
 ung des Ofens öffnet man die Tiegel, sondert durch
 ässigen Schlag auf dem Ambose das Korn von der
 e, und wiegt dasselbe nach dem 100pfündigen Cent-
 ichte aus. Nun ist allenfalls das Korn zu zerschlagen
 r Bruch anzugeben, ob er weiss, weissgrau oder
 zgrau erscheint. Selten fallen bei meinen Proben
 Körner; mehrentheils sind sie feinkörnig und weiss-
 n Farbe auf dem Bruche.

Kennzeichen der gut gerathenen merkantilschen Roheisenprobe.

1) Das Roheisen muss sich in einem einzigen gerundeten Korne gesammelt haben, und leicht von der Schlacke trennbar sein;

2) Die Schlacke kann verschieden gefärbt erscheinen, als bläulich, grünlich, gelbbraun; aber sie muss blass gefärbt und an den Kanten durchsichtig sein. Uebrigens zeigt sie dann bei dem Zerschlagen einen recht muschligen Bruch und alle übrige Kennzeichen einer guten Verglasung.

Im Gegentheile, wenn ausser einem grössern Korne mehrere kleinere in der Schlacke sitzend oder auf der Schlackenoberfläche adhärirend sich zeigen; oder wenn die Schlacken mit dünnen blechartigen Blättchen von halbdrehbarem Eisen durchzogen ist, oder auch wenn die Schlacke noch erdig oder glasig aber von dunkler Farbe erscheint, so war die Probe mehr oder weniger unrichtig angestellt, irgend etwas versehen, und einer solchen Probe ist dann durchaus nicht zu trauen.

Uebrigens muss ich bemerken, dass ich die letztgenannte Erscheinung nur noch von frühern Probirmethoden her kenne; ferner, dass wohl einmal eine solche sich dann einfundet, wenn man die Natur des zu prüfenden Eisenerzes bei der Beschickung nicht richtig erkannte, oder wenn Schüler, denen ich in meiner Probirmethode Unterricht gab, anfänglich noch hie und da sich einen Fehler zu Schulden kommen liessen.

Ueber die Betriebsproben.

Man unterscheidet auf Eisenhüttenwerken zwei Arten von Betriebsproben.

Die erste Art oder die *Möllerprobe* besteht darin, dass man einen Theil der Beschickung der Eisenerze wie sie im Grossen schon unter sich gattirt, und mit Zuschlägen von Kalk, Basalt u. dgl. m. versetzt sind im Kleinen einschmelzt,

in auf diese Weise vorläufig den Roheisengehalt zu erfahren und mit dem Ausbringen der Gichten zu vergleichen.

Die zweite Art, die Beschickungsproben, werden vorläufig einer Schmelzcampagne oder auch während des Hoofenbetriebes angestellt, und sollen dazu dienen, die Artgattung der Eisensteine und die Wahl der Zuschläge in Hinsicht auf ihre Art und Menge zu leiten.

Beide Arten dieser Proben erfordern ebenfalls ein heftiges Feuer, und man muss dieselben, da hier von keinem Zusatz von Boraxglase die Rede sein kann, noch eine halbe Stunde länger als die merkantilen Proben im Feuer stehen lassen; auch kann hier nicht mit dem verjüngten Probircentner ausgereicht, sondern es müssen wenigstens 0 Loth Beschickung in grössern Graphittiegeln eingesetzt werden.

Besondere Vorschriften können zur Ausübung dieser Probirmethode nicht gegeben werden, sondern es bleibt die Zusammensetzung der Beschickung den jedesmaligen Localverhältnissen überlassen. Auf jeden Fall aber ist Sorge zu tragen, dass der Einsatz in die Tiegel von einer grössern Quantität des Hütwerks und der Erze gut gemengt genommen werde. Auch bei dieser Probe wende ich das Leinöl als Reduktionsmittel an, und beurtheile sodann nach beendeter Probenschmelzen den Ausfall nach der Beschaffenheit der Schlacken und nach der Menge des ausgebrachten Roheisens.

Zur Leitung der Erzgattungen werden auf einigen Eisenwerken auch wohl dergleichen Betriebsproben im Kleinen nur mit einem Probircentner der Erze für sich und im Gemenge, mittelst eines starken Gebläsefeuers unternommen, wie z. B. af Uhr in seinem *Berichte von einem Probenschmelzen auf Roheisen u. s. w.* aus dem Schwedischen übersetzt von Blumhof. Rudolstadt 1818 von S. 17 bis 11. 74 der auf diese Weise angestellten Proben beschreibt, obgesteht indessen, dass mir dergleichen ganz im Klei-

nen angestellte Betriebsproben, welche ich auch zuweilen zu unternehmen Gelegenheit hatte, niemals ganz befriedigende Resultate lieferten. Uebrigens können die Betriebsproben noch weiter, als z. B. auf Gussstahlerzeugung, Zubereitung der Emaille, Cementation, Affucirung des Reieisens u. s. w. ausgedehnt werden, und es muss daher jedes einigermaassen bedeutende Eisenwerk ein zu den verschiedenen Proben gut eingerichtetes Laboratorium, vor allem aber in diesem einen scharf ziehenden Windofen besitze. Die eigentlichen Analysen können die Eisenhüttenleute wohl in der Kunst der Analyse geübten Chemikern überlassen. Will indessen ein in dieser Kunst erfahrener Hüttenmann sich mit dergleichen Untersuchungen beschäftigen, so findet er hierzu die nöthige Anleitung in *Kersten's Eisenhüttenkunde Th. 2. S. 125 bis 142.*

Man muss möglichst rein ein und unter demselben er oder der Masse in dünne Blätter verwandelt werden, die Plünderung des Quecksilbers darauf zu belohnen, die Verbindung damit zu beschleunigen. Auch das Quecksilber muss vollkommen rein sein, da sonst die Verbindung nicht mit dem Quecksilber auf der Oberfläche der Metallmasse, und so die Verbindung verderben und zerstört werden würde.

Man muss die Masse in einem kleinen Tiegel, der mit Quecksilber gefüllt ist, aufbewahren.

Die Masse muss in einem kleinen Tiegel, der mit Quecksilber gefüllt ist, aufbewahren.

Die Masse muss in einem kleinen Tiegel, der mit Quecksilber gefüllt ist, aufbewahren.

nach unterstellte Beschaffenheit, welche in sich auch enthält
 zu unternehmen (beschreiben) keine Schwierigkeit.
 welche Resultate bestanden. Letzteres können die Herren
 Ueber die französische Methode der
 Bronzevergoldung
 nach D'Arct.
 Aus dem Journal des savants, No. 414, p. 203. 41.
 Das Kunst des Vergoldens besteht darin, eine Lage
 Gold, welches man mit Quecksilber amalgamirt hat, auf die
 Oberfläche der Bronze zu bringen und durch Anwendung
 des Feuers darauf zu befestigen. Dann wird der Ar-
 tikel polirt oder nach theilweis mit gelassen, wenn es ge-
 forderlich ist.

Das Gold muss möglichst rein sein und unter dem Ham-
 mer oder der Walze in dünne Blätter verwandelt werden,
 um die Einwirkung des Quecksilbers darauf zu befördern
 und die Verbindung beider zu beschleunigen. Auch das
 Quecksilber muss vollkommen rein sein, da sonst die es ver-
 unreinigenden Metalle mit dem Golde auf der Oberfläche der
 Bronze zurückbleiben, und so die Vergoldung verderben
 und missfarbig machen würden.

Bereitung des Goldamalgams.

Das abgewogene feine Gold, welches im Quecksilber
 aufgelöst werden soll, wird in einem kleinen Tiegel bei

*) Die Abhandlung, von welcher das Nachstehende nur ein
 kurzer Auszug ist, befindet sich ursprünglich im *Dictionnaire techno-
 logique*, aus welchem sie in mehrere Journale übergegangen ist.
Gill's technological repository, March 1828 giebt sie englisch nach
 dem *Franklin Journal*, einige vom Herausgeber dieses letzteren
 hinzugefügte Bemerkungen habe ich unter den Text gesetzt. d. H.

**) Man sieht dass von der sogenannten Feuervergoldung die Rede
 ist, die Engländer nennen diese *Wasservergoldung* (water gilding).
 Die Franzosen verstehen unter Bronze sowohl die Legirung von
 Kupfer mit weniger Zink als das Messing, sogenanntes *Pisachbrés*,
 als auch die von Kupfer und Zinn, die Engländer und so auch wir
 benennen gewöhnlich nur die letztere so. Wo im Folgenden Bronze
 genannt wird, ist damit, nach dem *Franklin Journal*, Kupfer und
 Zink gemeint. d. H.

Holzkohlenfeuer bis zum gelinden Rothglühen des Tiegels erhitzt und dann die erforderliche Menge Quecksilber hinzugebracht. Das Gemisch wird mit einem eisernen Haken umgerührt und nach einigen Minuten, wenn die Vereinigung erfolgt ist, der Tiegel aus dem Feuer genommen und das Amalgam in ein Gefäss mit Wasser ausgegossen. Hier wird es nun sorgfältig gewaschen und durch Drücken mit den Fingern gegen die Wände des Gefässes alles überflüssige laufende Quecksilber daraus ausgepresst. Das Amalgam, welches zurückbleibt, ist teigartig, so dass es den Eindruck der Finger annimmt. Man verwahrt es vor Staub und wendet es dann auf die später anzugebende Weise zum Vergolden der Bronze an.

Je grösser das Verhältniss des Quecksilbers zum Golde ist, desto dünner wird die Lage Gold, welche das Amalgam auf der Bronze zurücklässt und umgekehrt. Man kann zwar Amalgam in allen Verhältnissen bereiten, das gewöhnliche Verhältniss, welches die Arbeiter nehmen, ist jedoch ungefähr 8 Theile Quecksilber gegen 1 Theil Gold. Dieses Amalgam enthält einen Ueberschuss an Quecksilber, denn wenn man es durch Gamsleder presst, giebt es leicht so viel Quecksilber ab, dass es in 100 Theilen nur noch

Quecksilber 33

Gold 67

enthält.

Das laufende Quecksilber, welches sich beim Drücken des Amalgams mit den Fingern absondert, enthält viel Gold aufgelöst und ist ein Amalgam mit grossem Quecksilberüberschuss. Man bedient sich desselben entweder zur Bereitung von neuem Amalgam oder zu sehr leichten Vergoldungen.

Bereitung der Quecksilberauflösung.

Das Goldamalgam wird mit Hülfe reiner Salpetersäure, die nur etwas Quecksilber aufgelöst enthält, auf die Bronze angewandt. D'Arcet giebt zur Bereitung dieser Flüssigkeit unter andern folgendes Verfahren an.

Man bringt in einen gläsernen Kolben 100 Gramm eines Quecksilber und 110 Gramm reine Salpetersäure von 36°, stellt ihn unter die Esse wo der stärkste Zug ist, und wartet die vollkommene Auflösung des Quecksilbers ab, worauf man die Flüssigkeit mit 3½ Litre destilliertem oder Regenwasser verdünnt und nach gehörigem Umschütteln im Gebrauche aufbewahrt.

Nach diesen Vorbereitungen schreitet man zum Vergolden selbst.

1) Zuerst wird das vom Dreher oder Ciselier vollendete Stück ausgeglüht, man legt es deshalb auf brennende Holzblöcke, und umgibt es damit, vorzüglich Laberzack mit Bleichen, die ein gleichförmigeres und minder lebhaftes vor gegeben, mit dieser Brennmaterialien wirken vollkommen bedeckt, so dass es nicht weniger oxydiert. Dabei hat man darauf zu sehen, dass die schwächeren Theile des Stücks sich nicht stärker erhitzen als die dickeren, weshalb man die ganze Arbeit am besten am ehesten dunkeln Ort einnimmt. Sobald das Stück kirschroth geklungen wird, das umgebende Brennmaterial entfernt, man nimmt das Stück mit einer Zange aus dem Feuer und lässt es langsam an der Luft erkalten.

2) Reinigen oder Abbeizen. Diese Operation hat den Zweck die Oxydlage zu entfernen, welche sich an der Oberfläche der Bronze durch das Glühen gebildet hat. Man setzt das Stück in ein Gefäß mit sehr verdünnter Schwefelsäure und lässt es hier so lange, bis die Oxydlage aufgelöst oder wenigstens erweicht ist und reibt es dann mit einer rauhen Bürste, hat man es mit dieser gehörig abgerieben, so wäscht man es in reinem Wasser und lässt es trocknen. Die Oberfläche desselben ist aber immer noch mit angelaufen, man taucht es deshalb noch in Salpetersäure von 36° und reibt es mit einem langhaarigen Pinsel, hierdurch kommt die metallische Oberfläche zum Vorschein, sie ist jedoch noch nicht blank. Um ihr den voll-

gen Metallglanz zu geben zieht man das Stück zuletzt durch ein Bad von Salpetersäure von 36° , dem man etwas Russ und Seesalz zufügt. Dieser letztere Umstand veranlasste Hrn. D'Arcet mit Recht zu der Vermuthung, dass man wohl eben so gut mit Schwefelsäure und Salzsäure statt mit Salpetersäure abbeizen könnte, da letztere das Kupfer weit leichter und stärker angreift als jene beiden Säuren. In jedem Falle, sagt er, soll beim Beizen, wenn es gut ausgeführt wird, nur das Oxyd aufgelöst werden, welches sich während des Glühens auf dem Stücke gebildet hat, das Metall selbst aber darf durchaus nicht angegriffen werden, was bei Anwendung von Salpetersäure schwer zu vermeiden ist.

Nach gehörigem Abbeizen wäscht man das Stück sorgfältig mit vielem Wasser und wälzt es in Lohe, Kleie oder Sägespänen umher um es völlig zu trocknen, weil es sich sonst, vermöge der anhängenden Feuchtigkeit, oxydiren würde.

Es muss jetzt völlig metallisch glänzend und von anhängendem Oxyde befreit sein, eine schöne blassgelbe Farbe besitzen und an der Oberfläche körnig oder etwas rauh erscheinen. Ist sie nämlich zu glatt, so würde dass Gold nur schwer haften, ist sie dagegen zu rauh oder rissig, so braucht man zu viel Gold, die Vergoldung wird also zu theuer.

3) *Anwendung des Amalgams.* Ist das Stück so weit fertig, so wird nun das Amalgam angewandt, welches man in eine flache unglasurte Schaale von grobem Korne gebracht hat. Man taucht zu diesem Ende die Vergoldungskratzbürste oder einen aus Messingdrath gemachten Pinsel in die erwähnte salpetersaure Quecksilberauflösung, drückt sie dann auf das Amalgam, das auf der etwas schiefgeneigten Schaale liegt und zieht sie nach sich hin. Auf diese Weise nimmt die Bürste eine gewisse Menge Amalgam in sich, welches man sogleich auf das zu vergoldende Stück aufrägt. Hier breitet man es sorgfältig nach allen Seiten aus und taucht auch wohl, wenn es nöthig ist, die Kratzbürste von neuem in die Quecksilberauflösung und dann wieder in das Amalgam, je nachdem die verschiedenen Par-

des Stücks mehr oder weniger stark vergollet werden. Hierauf wäscht man nun das Stück mit vielem reinem Wasser, lässt es trocknen und bringt es zum Federwaschen mit Quecksilber zu verjagen. Wenn diese erste Goldtage nicht stark genug sein sollte, so wiederholt man die ganze Arbeit, bis die Vergoldung die erforderliche Stärke besitzt.

1) *Verflüchtigung des Quecksilbers.* Ist das Stück genug mit dem Amalgam überzogen, so bringt es der Verwerker auf glühende Kohlen, wendet es von Zeit zu Zeit um und erhitzt es allmählig bis zum gehörigen Grade; dann nimmt er es mit einer langarmigen Zange (Wunstache) aus dem Feuer und in die linke Hand, die durch einen dicken, polsterten Lederhandschuh vor der Hitze geschützt ist, und es hier in allen Richtungen umdreht und schlägt es flach mit einer langhaarigen Bürste, wodurch das Amalgam gleichförmig darauf verbreitet wird.

Jetzt wird das Stück wieder in das Feuer gebracht und auf gleiche Weise behandelt bis das Quecksilber vollkommen verflüchtigt ist, was man an dem Geräusche erkennt, welches ein Tropfen Wasser hervorbringt; den man darauf fallen lässt, so wie an der Zeit, die es zum Verdampfen braucht. Während dem besetzt man auch die vielleicht fehlerhaft ausgefallenen Stellen aus und trägt Sorge dafür, dass das Quecksilber nur sehr langsam verdampft. Hat das Stück nicht seine vollkommene Vergoldung, so wird es sorgfältig in Wasser, das man mit Essig angesäuert hat, gewaschen und mit der Kratzbürste behandelt.

Sollen manche Theile des Stückes polirt werden, so bedeckt man die zu polirenden Stellen mit einem Gemenge aus Kreide, Rohrzucker und Gummi, das man mit Wasser anmacht. Man nennt diese Arbeit das *Spargnen* (épargner). Ist diess geschehen, so lässt man das Stück trocknen und erhitzt es so weit, dass das etwa noch daran haftende Quecksilber völlig verjagt wird, dass es geschehen ist erkennt man an der Farbe des Stückes und an der schwärzlichen Färbung, welche die Spardecke

annimmt. Es wird endlich noch etwas warm in Wasser getaucht, das mit Schwefelsäure angesäuert ist, gewaschen, abgetrocknet und polirt.

5) Die Politur giebt man dem Stücke durch Reiben mit Blaisstein. Dieser wird in Wasser, das mit Essig säuerlich gemacht worden ist, getaucht und das Stück damit immer in derselben Richtung vor und rückwärts gerieben, bis es eine schöne Politur und den vollen Metallglanz angenommen hat, dann wäscht man es in kaltem Wasser, trocknet es mit einem feinen leinenen Tuche ab und lässt es zuletzt langsam über Kohlenfeuer vollends trocken werden.

6) Die matten Stellen bildet man auf folgende Weise. Das theilweis mit der Spardecke überzogene Stück wird mittelst eines Eisendrathes am Ende einer eisernen Stange befestigt, man erhitzt es dann stark, so dass die Spardecke durch theilweise Verbrennung des Zuckers und Gummis darin sich bräunt. Das vergoldete Stück, welches nun eine schöne Goldfarbe annimmt, überzieht man mit einem Gemenge aus Kochsalz, Salpeter und Alaun, die man in ihrem Krystallwasser hat schmelzen lassen. Darauf bringt man es von neuem zum Feuer und lässt es hier bis die Salzkruste vollkommen gleichförmig, fast durchsichtig und wirklich geschmolzen ist. Dann nimmt man es vom Feuer und taucht es schnell in kaltes Wasser, welches die Salzkruste auflöst und zugleich die Spardecke mit entfernen muss. Zuletzt zieht man das Stück durch sehr schwache Salpetersäure, wäscht es mit vielem Wasser und lässt es entweder an der Luft oder in der Wärme trocknen oder reibt es mit trockner reiner Leinwand ab.

7) Von der Goldstaubfarbe (*or moult*). Will man einem vergoldeten Bronzestück die Goldstaubfarbe geben, so bearbeitet man es etwas weniger als gewöhnlich mit der Kratzbürste. Man bringt sie zum Vorschein, indem man das Stück weit stärker erhitzt als wenn man es matt machen wollte und dann etwas erkalten lässt. Dann rührt man die Goldstaubfarbe (*couleur*), ein Gemenge aus Röthel

Sergamine), *) Alaun und Kochsalz mit Weinessig an und trägt sie mittelst eines Pinsels auf die vergoldete Bronze auf, spart jedoch die Stellen, welche polirt werden sollen, aus; dann legt man das Stück auf ein Kohlenfeuer, das man etwas anfacht und erhitzt es so weit bis die aufgetragene Mischung oder sogenannte Farbe schwarz zu werden fängt, oder bis darauf gespritztes Wasser mit Zischen verdampft. Man nimmt nun das Stück aus dem Feuer, kühlt es in kaltes Wasser, wäscht es gut und vertreibt die orangefarbene, welche die Vergoldung angenommen hat, gleichförmig mittelst eines Pinsels, den man in Essig taucht, denn das Stück, glatt ist, in schwache Salpetersäure, aber wenn es graviert oder mit erhabener Arbeit garniert ist. In diesen Fällen wäscht man das Stück zuletzt mit vielem Wasser und lässt es über gelindem Feuer trocknen.

Von der rothen Vergoldung. Will man einem vergoldeten Werke die rothe Farbe geben, welche die dreifache Legirung aus Gold, Kupfer und Silber besitzt, die zu den Bijouteriearbeiten verwendet wird, so nimmt man folgende Arbeit damit vor. Man taucht das vergoldete noch warme Stück, das man an einem Eisendrath befestigt hat, in das Vergoldungswachs, eine Mischung aus gelbem Wachs, rothem Ocker, Grünspan und Alaun, bringt es dann über Kohlenfeuer, erhitzt stark und befördert die Entzündung der Wachsdecke dadurch, dass man einige Tropfen der Mischung auf die glühenden Kohlen fallen lässt. Man dreht und wendet dann das Stück so über dem Feuer, dass die Flamme überall gleich lebhaft wird. Wenn dann das ganze Wachs der Mischung abgebrannt ist, und die Flamme verlöscht, taucht man das Stück in Wasser, wäscht es und bearbeitet es mit einer im reinen Essig getauchten Kratzbürste. Ist die Farbe nicht schön und gleichförmig ausgefallen, so überzieht man das Stück mit Grünspan, den man in Weinessig zerrührt, trocknet es über gelindem Feuer trocknen, taucht es dann auf's Neue in Wasser und bearbeitet es mittelst der Kratzbürste.

*) rothes Eisenoxyd nach Gill.

mit Essig oder auch mit etwas schwacher Salpetersäure, wenn die Farbe zu schwarz ausgefallen wäre. Man wäscht dann das Stück, polirt es, wäscht es von neuem, trockne es mit einem feinen leinenen Tuche ab und lässt es übergelindem Feuer trocknen.

Das *Technological repository* beschliesst diese Abhandlung noch mit einigen von D'Arcet angegebenen Vorsichtsmaassregeln, die bei dem beschriebenen Verfahren zu beobachten sind. Es muss der Schornstein der Werkstätte einen guten Zug haben, um die schädlichen Quecksilberdämpfe schnell abzuleiten. D'Arcet warat auch die Arbeiter davor, das Quecksilber mit der blossen Hand anzugreifen und rath ihnen, wo es immer möglich ist, sich aus Leder, Blase oder noch besser aus Wachstaffet gefertigter Handschuhle zu bedienen. Ehe sie die Werkstätte verlassen, besonders aber vor dem Essen sollen sie Hände und Mund sorgfältig mit warmem Wasser und die Hände dann noch mit Seife und Wasser waschen um das Amalgam und die salpetersaure Quecksilberauflösung vollkommen zu entfernen.

mit Essig oder auch mit etwas schwacher Salpetersäure.
wenn die Farbe zu schwarz ansehnlich wäre. Man wäscht
dann das Stück, polirt es, trocknet es von neuem, trocknet
es mit einem weichen Lappen ab und bringt es in die
gelinde Feuer trocknen.

Gill Technological repository. June 1828. 361.

Das Technische Verordnen des Amalgams.

Das Quecksilber wird entweder in einem Schmelzpfiegel
oder in einem eisernen mit Pfeifenthon ausgefütterten Ge-
fasse so weit erhitzt, dass es zu verdampfen beginnt. Das
zur Bereitung des Amalgams bestimmte Gold wird gekümt
und rothglühend dem Quecksilber zugesetzt, worauf das Ge-
mische mit einem eisernen Stabe wohl umgerührt wird, bis
die Amalgamation vollständig erfolgt ist. Das überschüs-
sige Quecksilber wird mittelst Drücken durch Leder entfernt,
worauf das rückständige butterartige Amalgam ohngefähr
3 Theile Quecksilber auf einen Theil Gold enthalten muss.

Das Vergolden mittelst des Amalgams.

Die Oberfläche der zu vergoldenden Metallartikel,
Knöpfe u. s. w. muss zuerst durch Sieden mit sehr ver-
dünnter Salpetersäure gereinigt werden. Darauf wird Queck-
silber in Scheidewasser gebracht und wenn dieses eine
hinlängliche Menge davon aufgenommen hat, bringt man die
zu vergoldenden Artikel in die Auflösung und bewegt sie
darin mittelst einer Bürste umher bis sie eine weisse Farbe
angenommen haben. Diese Arbeit nennt man das Anquicken.
Um jedoch die der Gesundheit nachtheiligen salpetersauren
Dämpfe, welche sich bei dieser Arbeit in grosser Menge
entwickeln, zu vermeiden, hat man neuerlich ein anderes
Verfahren eingeführt. Man löst jetzt das Quecksilber in
einer Flasche auf, die man in's Freie stellt, taucht dann die
Bürste in die Auflösung und übergeht damit die Oberfläche
der zu vergoldenden Stücke, die dadurch sogleich ange-
quickt oder mit Quecksilber überzogen werden. Das Amal-
gam kann nun auf doppelte Weise angewandt werden. Ent-

weder wird eine gewisse der Zahl der zu vergoldenden Artikel angemessene Menge Amalgam mit dieser in einem dazu aus Filz verfertigten Bentel gebracht und darin mit einem grossen weichen Borstpinsel umherbewegt bis das Amalgam gleichförmig auf der Oberfläche der Artikel verbreitet ist, oder auch man bringt einen Theil des Amalgams mittelst einer kupfernen mit einem Griffe versehenen Klinge auf den zu vergoldenden Gegenstand und reibt es auf der Oberfläche desselben mit einer härteren Bürste ein. Die so behandelten Stücke werden dann in eine flache eiserne mit einem hölzernen Handgriffe versehene Pfanne gebracht und dann über einem gelinden Coaksfeuer erhitzt. Sobald sie heiss geworden sind, werden sie öfters in den Filzbentel zurückgeschüttet um das Amalgam aufs neue mittelst der Bürste darauf zu vertheilen und dann wieder in der Pfanne erhitzt, welche in beständiger Bewegung erhalten wird, indem man die Knöpfe u. s. w. aufschüttelt, damit sie gleichförmig erhitzt werden und das Quecksilber nicht ungleichförmig verjagt wird, bis es endlich durch wiederholte Erhitzung gänzlich verflüchtigt ist und das Gold an der Oberfläche der Metallwaaren haftet. Die vergoldeten Oberflächen werden dann durch Reiben mit der Drath-Kratzbürste gut gereinigt, worauf man auch die Farbe des Goldes mittelst verschiedener Mischungen erhöht. Man nennt diese Arbeit das Färben (colouring). Die folgenden Vorschriften hierzu gehören zu den besten der Art.

Färben des Goldes.

Wachs zur Erhöhung der Farbe des rothen Goldes.

$1\frac{1}{2}$ Unze rother Ocher, $1\frac{1}{2}$ Unzen Grünspan, den man calcinirt hat bis er keine Dämpfe mehr ausstösst, und $\frac{1}{2}$ Unze calcinirter Borax, sämmtlich fein gepulvert, werden mit 4 Unzen geschmolzenen gelben Waxes genau zusammengerieben. Die Calcination des Grünspans ist sehr wesentlich, weil sonst die beim Abbrennen des Waxes entwickelte Essigsäure die Oberfläche des Metalls angreifen und fleckig machen würde.

Mischung, die Farbe des grünen Goldes zu erhöhen.
 Salpeter 1 Unze 10 Scrupel, Salmiak 1 Unze 4 Scr., und
 Essig 18 Scr. Bei jedesmaligen Gebrauche wird ein Theil
 von in Wasser aufgelöst.

Mischung zur Erhöhung der gelben Goldfarbe. Sal-
 peter 6 Unzen, grüner Vitriol 2 Unzen, weisser Vitriol und
 laun von jedem 1 Unze. Soll die Farbe röther ausfallen,
 setzt man etwas blauen Vitriol zu. Die Mischung wird
 jedesmaligen Gebrauche aufgelöst.

Die beiden letzteren Mischungen werden entweder mit
 einem Pinsel auf die vergoldete Oberfläche aufgetra-
 gen, oder man taucht die Stücke in dieselben. Man erhöht
 dann bis die Mischung schwarz wird, worauf man sie in
 kaltes Wasser abläßt.

Vergoldung in verschiedenen Farben. Die vorzüglich-
 sten Goldfarben zum Vergolden sind roth, grün oder gelb.
 Man bringt diese mit verschiedenen Amalgamen hervor.
 Derjenige Theil der Vergoldung, welcher die ursprüngliche
 Farbe behalten soll, wird durch eine darüber gestrichene
 Lachung aus Kreide und Lein geschützt. Die andere ge-
 wünschte Farbe wird dann durch Vergoldung der unbedeckten
 Stelle mit dem erforderlichen Amalgam hervorgerufen, die
 auf die gewöhnliche Weise angewandt werden.

Bisweilen trägt man das Amalgam auch auf die zu
 vergoldende Oberfläche ohne vorhergegangene Behand-
 lung mit Quecksilberauflösung auf; indem man das Amalgam
 mittelst Salpetersäure aufstreicht, diese Methode beruht je-
 doch auf demselben Principe als die Anwendung der Queck-
 silberauflösung.

und die Verzerrungen nach alle zu vergoldenden Theile hin
 und nicht vorwärts, damit, dass auch die verbleibenden Theile
 die gleiche Gleichmässigkeit erhalten werden. **XVIII.**

Ueber Vergoldung in Oel.

Gill technological repository, April 1828, 244. Aus dem Diction-
 naire technologique und Franklin Journal.

Vergoldung in Oel nennt man diejenige Art der Ver-
 goldung, bei welcher Oel die Flüssigkeit ist, mittelst wel-
 cher man das Gold auf dem zu vergoldenden Artikel befestigt.

Man verwendet dazu eine sogenannte Goldfarbe oder
 Goldleim (gold size), die nichts anderes ist als der Rückstand
 der verschiedenen Oelfarben in den Gefässen, worin die
 Oelmaler ihre Pinsel reinigen. Diese Substanz ist ausser-
 ordentlich fett und klebrig und nachdem sie gut durchgerie-
 ben und durch feine Leinwand geseiht worden ist, dient
 sie als die Grundirung, auf welche man das Goldblatt legt.
 Diese Substanz wird selbst wieder auf eine erhärtete Ma-
 lergrundirung (teinte dure) mittelst eines gewöhnlichen Ma-
 lerpinsels aufgetragen. Der Goldleim verbessert sich mit der
 Länge der Zeit, da er immer fetter und dicker wird je län-
 ger man ihn aufbewahrt.

So ist wenigstens das gewöhnliche Verfahren; wir
 legen aber unsern Lesern ein neues vor, welches uns von
 einem geschickten Künstler mitgetheilt worden ist und wel-
 ches bei weitem den Vorzug verdient.

1) Die erste Arbeit besteht darin, dem zu vergoldenden
 Stücke einen Grundüberzug zu geben. Diese erste Grund-
 irung bildet man durch Abreiben von Bleiweiss mit Oel, das
 man durch Abkochen mit Bleizucker trocknend gemacht hat,
 und dem man dann etwas Leinöl und etwas fettes (nicht
 trocknendes) Oel und sehr wenig Terpentinöl zusetzt.

2) Bleiweiss wird sehr fein mit fettem Oel abgerieben
 und dann sogleich mit Terpentinöl die Farbe verdünnt, da
 sie Neigung hat bald dick zu werden. Man trägt dann von
 dieser Mischung drei bis vier dünne Ueberzüge gleichförmig

auf die Verzierungen und alle zu vergoldenden Theile auf und sieht vorzüglich darauf, dass auch die vertieften Theile des Stücks gleichmässig mit Farbe überzogen werden. DIess ist nun, die schon erwähnte teinte dure oder der harte Grund.

3) Nachdem die Goldfarbe oder der Goldleim durch feine Leinwand geseiht worden ist, wird sie mittelst eines weichen Pinsels, der zu Oelfarben gedient hat, dünn und gleichförmig aufgetragen. Ein kleinerer Pinsel wird für die tiefer liegenden Theile der Verzierungen gebraucht, wobei man Sorge trägt, die Haare zu entfernen, welche der Pinsel zurücklassen könnte.

4) Wenn die Goldfarbe nun so weit getrocknet ist, dass sie noch klebrig ist, breitet man das Goldblatt auf dem Kissen aus, und theilt es mit dem Messer, dann wird es mittelst eines mit Tuch überzogenen Holzchens (palette) aufgelegt und mit Baumwolle leicht angedrückt. Wenn es richtig ist, wird dann noch die Ausbesserung mit kleinen Goldblattstücken, die man mittelst eines Dachshaarpinsels auflegt, vorgenommen.

5) Wenn die vergoldeten Stücke der Witterung ausgesetzt werden sollen, wie z. B. an Balkons, Gittern, Statuen, so dürfen sie nicht mit Firniss überzogen werden, da die Vergoldung in Oel ohne Firniss haltbarer ist, als mit demselben. Die Sonnenhitze bewirkt nämlich nach einem starken Regen, dass die gefirnisste Vergoldung auf der ganzen Oberfläche rissig wird. Vergoldungen im Innern der Gebäude dagegen, z. B. an Treppengeländern u. s. w. überzieht man mit einem Weingeistfirnisse, den man bei einer Wärmepfanne abtrocknen lässt, und dann noch mit einem Oelfirniss überzuzieht.

6) Da die Schönheit der Vergoldung zum grossen Theile von der Art abhängt, wie sie überfirnisst wird, so muss diese hier vorzüglich mit beschrieben werden.

Die Werkstätte muss sehr warm sein, und der Firniss leicht und gleichmässig aufgetragen werden. Ein zweiter Arbeiter muss immer damit beschäftigt sein, die gefirnisste Oberfläche mittelst einer Wärmepfanne zu wärmen, wobei er Sorge trägt, durch Umherbewegen der Pfanne eine stellen-

weise zu grosse Erhitzung zu vermeiden, die den Firniss blasig machen würde. Hierdurch kommt das Gold schöner zum Vorschein, da der Firniss vollkommen durchsichtig wird, während er sonst weiss und trübe erscheinen würde. Wenn Marmor vergoldet werden soll, so bedarf es, da dieser gewöhnlich polirt ist, keiner ersten Grundirung, man braucht ihn blos durch Waschen vollkommen zu reinigen, worauf man die zu vergoldenden Stellen mit einer dünnen Lage guten Oelfirnisses und dann mit dem Goldleime überzieht ehe man zum Vergolden schreitet.

Die Vergoldung in Oel eignet sich vorzugsweise für Kuppeln, für äussere Verzierungen an Kirchen, für Figuren in Blei oder Gyps, Gitterwerk, Balustraden, Balcons u. s. w. und sie hält sich gleich gut, sie mag dem Einflusse der Witterung ausgesetzt sein oder nicht. Auch an Meublen, Kutschen u. s. w. kann sie angewandt werden. Dann nennt man sie polirte Firnissvergoldung. Diese wird auf folgende Weise hervorgebracht.

Ein Theil Bleiweiss, halb so viel gelber Ocher und etwas Bleiglätte werden einzeln sehr fein gerieben und dann zusammen mit fettem Oel gemischt, das man mit etwas Terpentinöl verdünnt. Diese Mischung bildet den ersten Grund, den man dünn und gleichmässig auf die Arbeit aufträgt.

Sobald dieser Ueberzug trocken ist, trägt man bis zu 10 — 12 Lagen des harten Grundes (teinte dure) auf, mehr oder weniger, je nachdem es die Arbeit erfordert und bis die tiefer liegenden Theile desselben vollkommen glatt sind. Jeder Lage lässt man einen Tag Zeit zum Trocknen und hält sie während dieser Zeit an einem warmen Orte oder setzt sie der Sonne aus, vorzüglich muss man dafür sorgen, dass die Poren, in den Vertiefungen des Holzes sowohl als an andern Theilen, gehörig bedeckt werden.

Wenn alles vollkommen trocken ist, werden die flachen Theile mit einem Stücke Bimsstein und Wasser und dann noch das Ganze mit einem Stücke Wollenzeug (serge) und mit feingepulvertem Bimsstein und Wasser abgerieben

bis alle Streifen des Grundes verschwinden und man eine gleiche, glasähnliche Oberfläche erhält.

Darauf werden 4 — 5 Lagen seiner Lackfirnisse mit einem Dachhaarpinsel an einem warmen Orte leicht aufgetragen.

Nach dem Trocknen wird das Stück mit Schachtelhalm überall abgerieben und dann mit Zinnasche (putty) und mit Wasser angefeuchtetem Tripel mit einem Stücke Serschl polirt bis es Glasglanz erhalten hat.

An einem vollkommen staubreien, mässig warmen Orte gibt man nun dem polirten Stücke einen ausserordentlich leichten dünnen und gleichförmigen Ueberzug mit der Goldfarbe. Man kann diese Lage nie zu dünn auftragen, da die geringste Stärke des Auftrags schon der Arbeit nachtheilig wird; den Pinsel dazu muss man sehr sorgfältig auswählen, er muss sehr weich und vollkommen rein und vorzüglich müssen seine Haare sehr fest eingebunden sein.

Sobald der Goldleim klebrig wird, welches man daran erkennt, dass man das Stück mit dem Rücken der Hand berührt, kann das Vergolden beginnen. Um die grösseren Flächen zu belegen wird ein Blatt des Goldbuchs aufgeschlagen und der Rand des Goldblattes an die Oberfläche des Stückes leicht angedrückt und das Gold so vom Blatte abgenommen und aufgelegt, dass es eben und ohne Risse oder Falten ausgebreitet wird. Man nennt dieses Verfahren a Vergolden aus dem Buche. Die Blätter werden auf diese Weise so neben einander gelegt, dass sie an den Rändern möglichst wenig über einander liegen, dass aber auch jeder Theil vollkommen bedeckt ist. Wenn kleine, Oberflächen und Schnitzwerk vergoldet werden sollen, wird das Gold, vermittelst Baumwolle oder eines passenden Pinsels aufgetragen.

Die Vergoldung wird nun mit einem sehr weichen Fingel oder mit einer ohngefähr drei Finger breiten Dachhaarsbürste leicht übergangen, worauf man sie einige Tage lang erhärten lässt.

Dann überzieht man die Arbeit mit einem Weingeistfirnisse, dem sogenannten Goldlack oder mit blossen Körnerlackfirniss, den man auf die früher angezeigte Weise abwärmt.

Wenn dieser vollkommen abgetrocknet ist, so wird er mit zwei oder drei dünnen Lagen von weissem Copal-Oelfirniss oder mit goldfarbigem Oelfirnis überzogen; jede Lage lässt man etwa zwei Tage lang trocknen.

Zuletzt werden die Hervorragungen mit einem Stücke Wollenzeug polirt, das mit Tripel und Wasser überzogen ist, und mit der flachen Hand, die man mit etwas Olivenöl bestrichen hat, der Glanz gegeben, wobei man Sorge trägt, nicht einen Theil mehr zu reiben, als den andern, was die Vergoldung verderben würde. Solche Theile an Wagen, Möblen, Schnitzwerk u. s. w., welche man nicht poliren kann, müssen mehr Weingeistfirniss- und zwei bis drei Oelfirnissüberzüge bekommen.

Monteloux-Lavilleneuve zu Paris, dessen Vergoldungen im Oel und Polituren aller Arten von gefirnissten Metallen eine grosse Berühmtheit erlangt haben, hat diese Kunst sehr vervollkommenet und empfing ein Patent für seine Verbesserungen, dessen Termin jetzt abgelaufen ist. Wir theilen aus demselben folgendes mit.

Nachdem die Stücke gefirnisst und polirt sind, trägt er seinen Vergoldungsgrund auf. Zu diesem Ende erhitzt er sie und reibt sie sorgfältig während sie noch warm sind, um jede Spur von Feuchtigkeit von den Stellen, die grundirt werden sollen, zu vertreiben. Auf das vollkommen getrocknete Stück tupft er nun mittelst eines wie ein Bleistift gespitzten Stäbchens gleich grosse Fleckchen, in gleichen Entfernungen von einander, auf. Dieser Theil der Arbeit muss sehr schnell geschehen, damit die zuerst gemachten Tüpfchen nicht hart werden und die gleichförmige Vertheilung des Grundes hindern. Diese Verbreitung wird nun sogleich vorgenommen und man bedient sich dabei zuerst eines Bündels Darmsaiten, dann eines Stückchens Sammt, womit man den Grund gleichförmig macht und seine Menge

als nötig vermindert. Ohne diese Vorsicht würde das aufgetragene Gold dunkel und glanzlos erscheinen. Die erste Grund- oder Leim besteht aus gleichen Theilen des schon erwähnten Goldleims und gekochtem Oel. Zunächst wird nun auf ähnliche Weise ein zweiter Grund aufgetragen, der aus 2 Theilen Wachs und 1 Theil mit Leinöl bereitetem Mastixruss besteht, ohne Zusatz von Terpentinöl. Beim Verbreiten dieses Grundes muss der Arbeiter erwärmt werden.

Ein dritter Ueberzug besteht aus 1 Theil Bernsteinruss und 2 Theilen fettem Oel ohne Terpentinöl, dieser wird mit einem Pinsel aufgetragen und dann noch mit Sammt verrieben, worauf man ihn einige Zeit trocknen lässt, ehe man das Gold aufträgt. Nur durch Übung kann man genau den Zeitpunkt kennen lernen, wenn es hierzu hinlänglich abgetrocknet ist.

Das Gold wird mit einem kleinen mit Tuch überzogenen hölzernen Kissen oder blos mit einer Karte aufgelegt, wie es der Arbeiter gewohnt ist. Es wird mit einem Stücke reinen Fell angeedrückt und dann noch mit reinem Sammt, worauf man ihm die gehörige gleiche Oberfläche und Glanz zu geben. Dann lässt man das Stück in einer Trockenstube trocknen, worauf man ihm einen oder mehrere Ueberzüge von Goldruss giebt, die man aber nicht öfter aufträgt, als bis die Veredlung völlig trocken ist, weil sie sonst einen Theil des Russes aufsaugt und dadurch ihren Glanz verliert. Der Russüberzug schützt das Gold vor dem Abreiben und reinigt es durch Waschen von anhängendem Schmutz zu reinigen.

Der Herausgeber des *Franklin Journal* fügt dem Vorstehenden einige Bemerkungen bei, von denen wir folgende anheben.

Die erwähnte Goldfarbe wird zwar in Frankreich allgemein angewandt, sie kann jedoch nie von gleicher Beschaffenheit sein, deshalb bedient man sich statt derselben in England und Amerika einer andern, die ihr weit vorzu-

ehen ist, sie besteht aus Mennige und gutem gelben (mit dickgewordenem Leinöl angerieben. Diese Gold besitzt alle guten Eigenschaften der in Frankreich üblich ist aber frei von ihren schlechten. Sie kann in großer Menge bereitet werden und unter gewissen Vorsichtsregeln Jahre lang aufbewahrt werden.

Bernsteinfirniss, heisst es weiter, haben wir nicht gewandt, zu den meisten Zwecken ist er weniger geeignet als Copalfirniss, zum Vergoldungsgrunde mag er jedoch züglicher sein.

Ein Gegenstand, der starkes Reiben nöthig hat, braucht viele Farbeüberzüge, in den meisten Fällen sind jedoch nicht so viele nöthig, als im Vorstehenden angegeben auf Metall braucht man sie nicht und beim Holze hängt von der Dichte seines Gefüges und der Sorgfalt ab, welcher es bearbeitet ist.

XIX.

N o t i z e n.

1) Kochsalz ein Mittel gegen Gartenschnecken.

Gartenschnecken werden durch aufgestreutes Kochsalz in kurzer Zeit getödet. Düngt man Gärten mit Kochsalz, so sterben alle Schnecken, die über den gedüngten Boden hinkriechen. Das *Mechanic's Magazine* empfiehlt deshalb Kochsalz als das beste Mittel gegen diese schädlichen Thiere.

2) Wärmeleitung des Platin. Platin in feinsten Blättern, Drath und Pulver.

Platin wird gewöhnlich unter allen Metallen für den schlechtesten Wärmeleiter gehalten. Herr Prof. Fischer*) hat jedoch hierüber eine nähere Bestimmung gegeben. Bis $200 - 240^{\circ}$ C. erhitzt, leitet es so schlecht, dass ein ohngefähr 5 Zoll langer Löffel, am Stiele gehalten, der Hand kaum das Gefühl der Wärme mittheilt. Dasselbe und sogar in noch höherem Grade findet statt, wenn es rasch bis zum Glühen erhitzt wird. Wie gross auch die Hitze ist, welcher es ausgesetzt bleibt und wie anhaltend lange sie auch einwirkt, am Stiele ist kaum eine Temperaturerhöhung wahrzunehmen. Unterhalb dieser Temperatur aber leitet das Platin die Wärme eben so gut wie die andern Metalle, daher auch die merkwürdige Erscheinung, dass während der Löffel, so lange er vorn glühend ist, am Stiele sich kaum warm anfühlt, sogleich unerträglich brennend wird, sobald man ihn aus der Flamme nimmt, weil er dann zu glühen aufhört und bis zu einer niederen Temperatur sich abkühlt. Wie natürlich hat, so wie auf das Erhitzen selbst so auch auf die angegebene Erscheinung, die Dicke des Platins einen bedeutenden Einfluss und es nimmt die Leitung

*) Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre. 14. 147.

mit derselben zu, je dünner hingegen das Blech ist, desto schwächer wird dieselbe, so dass z. B. ein dünnes Platinblech in einer Entfernung von 1 Zoll von der glühenden Stelle in der Hand gehalten werden kann, während bei dem Löffel hierzu 5 Zoll Länge erforderlich sind.

Dem Goldschläger Hrn. G. A. B. Klingenstein*) zu Nürnberg ist es gelungen Blattplatin fast von der Dünne des ächten Blattgoldes darzustellen, welche die Pariser Platinblätter an Glätte und gleichförmiger Dichte übertreffen. Derselbe liefert auch Platindrath von beliebigem Querdurchmesser und völlig gleichförmig gezogen, so wie auch auf mechanischem Wege möglichst fein zertheiltes Platin, welches für Maler und vielleicht noch zu manchen anderen Zwecken brauchbar ist. Sämmtlichen Produkten hat Herr Prof. Kastner das Zeugniß vorzüglicher Güte ertheilt. Das ihm übergebene pulvrige Platin hat, abgesehen von der Farbe, das Ansehen des sogenannten Muschelgoldes, glänzt metallisch und verhält sich wie reiner Platinstaub. Die Preise dieser verschiedenen Platinbearbeitungen sind:

Blattplatin pro Buch (von 252 Blättern)	6 Fl. rh.
Platindrath feinsten pro Loth	16 —
— — mittler — —	14 —
— — starker — —	12 —
Platinpulver — —	16 —

*) Kastner's Archiv. 14, 162.

Literarischer Anzeiger. 103

1828. No. X.

(Dieser literarische Anzeiger erscheint monatlich und wird dem *Journal für technische und ökonomische Chemie* herausgegeben von O. L. Erdmann und den *Annalen der Physik und Chemie* herausgegeben von L. C. Foggendorff beigeheftet. Die Insertionskosten betragen für die enggedruckte Zeile 1 Gr. no. B. Z.)

In unserem Verlage ist so eben erschienen:

Repertorium

für

die Chemie als Wissenschaft und Kunst, eine möglichst vollständige alphabetisch-systematisch geordnete Darstellung des Wichtigsten über die bekannten Stoffe der Chemie, mit besonderer Rücksicht auf die praktische Anwendung für die Pharmacie, Medicin, Agrikultur, Fabriken- und Gewerbskunde u. s. w.

vom

Hofrath Dr. Rud. Brandes.

Des Bandes 2te Abtheilung mit 2 Kupfern. gr. 4. weiss Druckp.

Subscriptions-Preis: 1 Thlr. 18 Gr.

Mit dieser 2ten Abtheilung ist nun der 1te Band beendigt, welcher gegen 1200 Artikel enthält, die sämmtlich auf das sorgfältigste bearbeitet sind, und wie p. B. Antimon, Arsenik etc. oft besondere und kostspieligere Werke über solche Gegenstände an Gründlichkeit und umfassender Zusammenstellung aller neuesten Forschungen und Entdeckungen übertrafen, so dass schon die bisherigen Abtheilungen dieses chemischen Wörterbuches einen grossen praktischen Werth noch vor der Vollendung des Ganzen besitzen, welche jedoch nach dem neueren Plane des verdienten Herrn Verfassers mit möglichster Concentrirung der Materialien und durch ununterbrochene Fortsetzung des Druckes eher stattfinden wird, als es bisher den Anschein hatte.

Der 1te und 1te Band, (122 Bogen in gr. 4^o. mit 12 Kupfern) kosten noch im Subscriptionspreise nur 7 Thlr. 4 Gr.

Hahn'sche Hofbuchhandlung
in Hannover.

Zweiter Subscriptionspreiss.

Pharmacopoea Borussica, deutsch und lateinisch, mit Anmerkungen und Zusätzen von Dr. J. W. Juch. Vierte ganz umgearbeitete Auflage von W. Raab, und mit seinen eigenen Erfahrungen bereichert von Trautwein. Mit einer Vorrede von Dr. J. W. Buchner. gr. 4^o.

Mit dem 1ten Oct. ist der erste Subscriptionspreis abgelaufen und tritt nun ein zweiter Subscriptionspreis mit 3 Thlr. sächs. ein, ein noch immer sehr billiger Preis, denn vermöge des hohen Standpunktes, auf welchem sich jetzt die Wissenschaft befindet, mussten die Anmerkungen weit reichhaltiger ausfallen, als Anfangs berechnet war. Der erste Theil wird noch in diesem Jahre fertig und sogleich an die verehrlichen Sub-

scribenten verschickt. Mit Ostern 1829 tritt der erhöhte Ladenpreis ein. Wer sich unmittelbar an die Verlagshandlung wendet und den Betrag baar mitsendet erhält das siebente Exemplar gratis.
Nürnberg, 1 October 1828.

Joh. Ad. Stein.

So eben ist erschienen und versandt:

Journal für technische und ökonomische Chemie. Auch unter dem Titel: Die neuesten Forschungen im Gebiete der technischen und ökonomischen Chemie. Herausgegeben von *O. L. Erdmann*. Jahrgang 1828 9s, oder 3ten Bandes 1s Heft. Mit 1 Kupfert. gr. 8. brosch. Preis des Jahrgangs von 3 Bänden oder 12 Heften 8 Thlr.

Enthält:

- 1, Ueber das schwedische Eisenhüttenwesen. Von *Winkler*;
- 2, Von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergrundes u. s. w. Von *Sprengel* (Fortsetzung);
- 3, Ueber den oktaedrischen Borax;
- 4, Ueber die Prüfung des Chlorkalks durch salzsaures Manganoxyd. Von *Morin*;
- 5, Ueber den Pyrophor. Von *Hrn. Gay-Lussac*;
- 6, Mittheilungen aus dem Bulletin des sciences technologiques. Vom *Herausgeber*;
- 7, Notizen. Intelligenzblatt.

Annalen der Physik und Chemie. Herausgegeben zu Berlin von *I. C. Poggendorff*. Jahrgang 1828 7s, oder 13ten Bandes 3s Heft (der ganzen Folge 89ten Bandes 3s Heft). Mit 2 Kupfert. gr. 8. brosch. Preis des Jahrgangs von 12 Heften 9 Thlr. 8 Gr.

Enthält:

- 1, Ueber das Gleichgewicht und die Bewegung der elastischen Körper. Von *Hrn. Poisson*;
- 2, Versuche über die Dichtigkeit, Elasticität, Schmiedbarkeit und Stärke des gewalzten und geschmiedeten Eisens. Von *Lagerhjelm*;
- 3, Ueber das Zerreißen von Harzmassen, welche ein größeres Volumen besitzen, als ihnen bei ihrer Temperatur zukömmt. Von *O. Unverdorben*;
- 4, Elasticität des Eises;
- 5, Ueber das Gewitter. Von *H. W. Dove*;
- 6, Ueber die Reduction des Schwefelarseniks, nebst nachträglichen Beobachtungen über die Kohlenstickstoffsäure. Von *J. Liebig*;
- 7, Versuche über die mit dem Platin vorkommenden Metalle und über das Verfahren zur Zerlegung der natürlichen Platinlegirungen oder Platinerze. Von *J. J. Berzelius*;
- 8, Ueber die Natur der Kohlenstickstoffsäure. Von *Fr. Wöhler*;
- 9, Ueber ein einfaches Verfahren zur Darstellung des Chromoxyduls im Grossen. Von *G. Frick*;
- 10, Ueber die Volumensveränderungen bei Mischungen von Alkohol und Wasser. Von *F. Rudberg*;
- 11, Ueber den Herderit, eine neue Mineralspecies. Von *W. Haidinger*;
- 12, Analyse des mit dem Namen Hisingerit belegten Eisensilicats. Von *W. Hisinger*;
- 13, Ueber den Conceranit. Von *Hrn. Dufrénoy*;
- 14, Beobachtungen über die in krystallisirten Mineralien enthaltenen Flüssigkeiten. Von *W. Nicol*;
- 15, Höhenbestimmungen in der Peruanischen Andeskette;
- 16, Ueber den Tabasheer.

Leipzig, 1 October 1828.

Joh. Ambr. Barth.

XX.

*Nachrichten über die Kupferprocesse zu
Fahlun in Dalekarlien.*

Aus den Reisejournalen
des Oberhüttenamtsassessors K. A. WINKLER.

Fahlun ist einer der merkwürdigsten Punkte im Norden. — Die Stadt liegt schwarz wie eine grosse Brandstätte, voll Ruinen und voll erstickenden Schwefeldampfes, auf einer grauen Steppe da. Nackte, lose Felsenschollen sind dort in Unzahl von wilden Fluthen abgelagert und zusammengeschoben worden, und nur die blanken, grossen Wasserspiegel des Warpans, Runs und Tiskens bringen einige Lieblichkeit in die sonst hässliche Wüste. Die uralte Kupfergrube Stora Kopparberget giebt der Stadt Lebendigkeit und einen sonderbaren bergmännischen Charakter, der sich dort überall ausspricht, und welcher vielleicht keinem einzigen andern Bergorte in einem solchen Maasse eigen ist.

Der Fahluner Kupferbergbau, dessen Entstehung sich in die ältesten Zeiten verliert, hat eine lange Reihe von Jahrhunderten hindurch sich merkwürdig nachhaltig gezeigt, und konnte früher als die Schatzkammer des Landes betrachtet werden, weshalb auch König Karl IX. einst befohl Fahlun „*Schwedens Glück*“ zu nennen. 1650 erreichte dieser Bergbau seinen höchsten Flor. 81284 Ztr. Schwarzkupfer gingen in diesem einen Jahre an die Gaarhütte ab. —

Später wurde die Grube durch sieben grosse Brüche inirt. Der letzte und schrecklichste geschah im Jahre 1687. Alle damaligen Erzpunkte wurden verschüttet, alle bergmännische Thätigkeit verschwand, und unzählige Familien wurden brodlos und schmachteten im Elende bis die Regierung half, und durch Vorschüsse und Begnadigungen das schwere Werk der Aufräumung und die Führung kostbarer Hilfsbaue unterstützte. Eine furchtbare Pinge, von mehreren

andern grossen Pingen umgeben, ist aus jener Zeit zurückgeblieben.

Seit dem Hauptbruche hat sich die Grube nicht ganz wieder erholen können, indess beträgt die jetzige jährliche Kupferproduktion immer noch circa 16000 Ztr.

Das tiefe, weitläufige Grubengebäude, welches wieder in verschiedene Felder und Abtheilungen zerfällt, und stockwerksmässig betrieben wird, bietet eben so viel Pittoreskes wie Lehrreiches dar, gehört einer Gewerkschaft an, steht aber unter der unmittelbaren Leitung Königl. Bergbeamten.

Als Beweis von dem grossen Verkehre, den früher der Fahluner Kupferbergbau hervorbrachte, dient, dass noch vor 100 Jahren in und um Fahlun 98 gangbare und 91 öde liegende Kupferhütten existirten, und dass man von letzteren in der Stadt allein 54 antraf. — Gegenwärtig zählt man noch gegen 60 Hütten, von denen jedoch nur 18 bis 20 noch im Betriebe sind; die übrigen werden dem Zahne der Zeit überlassen; zerfallen allmählig, und geben traurige Bilder der Zerstörung. —

Wer Theil an der Grube hat, dem steht auch das Recht des Schmelzens zu, daher die grosse Anzahl von Hütten, deren Aeusseres oft erbärmlich ist.

Die geförderten Erze werden wöchentlich zwei Mal an die Gewerken theils verloost, theils dem Meistbietenden überlassen. Die Erze sind dann rund um die grosse Pinge herumgestürzt, nach den Fundplätzen geordnet, und in Touren zu 13 Posten gebracht. Durch vorangegangene legale, und durch öffentlichen Anschlag bekannt gewordene Proben kennt man schon den Gehalt der Erze. Die ersten fünf Posten jeder Tour kommen zur Auktion. Die Geldeinnahme fällt theils der Grubenkasse, theils einer königlichen Kasse zu. — Die übrig bleibenden acht Posten werden durch Loose unter die Gewerken vertheilt, nach dem Verkaufspreise der ersten verauktionirten Post berechnet und der Geldbetrag als Gewerkschuld in die Bücher eingetragen. Mit jedem Jahresschlusse wird Abrechnung gehalten, und aus dem Aufwande der Grube bestimmt, wie viel von obiger

Gewerkschuld wirklich einkassirt werden muss. — Was übrig bleibt ist Ausbeute. Letztere schwankt gegenwärtig auf 1200 Grubentheil zwischen 30 und 50 Reichsthaler Banko, und wird sonach den Gewerken in Erz gereicht.

Ist ein oder der andere Gewerke keines Erzes bedürftig, oder will er nicht schmelzen, so steht es ihm frei nach der Verloosung seinen Antheil sogleich wieder zu versteigern.

Der Haupthüttenbetrieb liegt hiernach in den Händen der Grubeneigenthümer, von denen sich immer mehrere verbinden, und wieder kleine Hüttenkonsortschaften bilden. Als Hüttenbesitzer stehen sie frei und unabhängig vom Bergamte da. Letzteres hat bloß auf zwei Hütten, die auf Rechnung der ganzen Grube betrieben werden, Einfluss. Die eine derselben (Sainbruks hyttan) ist zu Verschmelzung unserer Abgänge, die andere (Konung Gustaf Adolfs hyttan) zu Verschmelzung der nebenbei brechenden silberhaltigen Meigilänge bestimmt.

Verdienste um das dortige Hüttenwesen erwarb sich der Assessor Gahn, welcher in Fahlun lebte und selbst Besitzer einer Hütte war, die er mit Einsicht leitete, und die allen übrigen als Muster voranleuchtete. *)

*) Johann Gottlieb Gahn, geboren in Helsingland 1745, gehörte zu den ausgezeichnetsten Männern Schwedens. — Ausgerüstet mit gründlichen chemischen und physikalischen Kenntnissen, besaß er zugleich im ungewöhnlichen Grade die Gabe, selbige auf die Praxis anzuwenden. — Obgleich ohne eigentliche Dienstbefassung, lebte und wirkte er doch mit unermüdetem Eifer für den schwedischen Bergbau, bei dem er selbst, namentlich bei dem Fahluner, mehrfach interessirt war. — Er war der Meister in Untersuchungen mit dem Löthrohre, übernahm und vollführte die schwersten chemischen Arbeiten, an die sich damals kein anderer wagte, war ganz Hüttenmann, und verstand sich darauf, die Metallurgie auf die interessanteste Weise zu behandeln. — Er besaß Gabe der Mittheilung und Mittheilungslust, aber er schrieb nichts auf, und war überhaupt zu bescheiden um öffentlich mit seinen Leistungen hervorzutreten. Darum blieb er dem Auslande so lange fast unbekannt, bis Hausmann und Berzelius, seine Freunde und Verehrer, ihm in ihren Schriften ein Denkmal setzten. Sein Haus war der Sammelplatz für alle Fremde, die nach Fahlun kamen, die er froh und gastfrei aufnahm, und von denen ihn keiner unbelohnt verließ. Er starb 1818 als ein 73jähriger jugendlicher Greis. Mit ihm starben viele Entdeckungen, die nie bekannt wurden. Viele andere, die ihm gehörten, kamen auf fremde Namen. —

Durch das, erst seit 1822 in Fahlun errichtete Berginstitut und seinen sehr würdigen Vorsteher, Herrn Professor Sefström ist ein neuer wissenschaftlicher Geist in diese nordische Bergstadt eingezogen, und seine glücklichen Folgen auf die Schmelzprocesse wurden schon zur Zeit meines Dortseins (1825) sichtbar. Es steht zu erwarten, dass sie fortsetzen werden.

Erz c.

Das kupferhaltige Rossban auf welches der Fahluner Bergbau sich gründet, ist der Kupferkies. Er liegt entweder in Schwefelkies oder in Quarz, und hiernach theilen sich auch die dortigen Erze in zwei Klassen, nämlich

in schwefelkiesige (Blötmalm) und

in quarzige (Hårdmalm).

Glimmer, Strahlstein, Talkschiefer, Kalkstein und Granat kommen zwar häufig, aber doch nicht in so grossen Quantitäten in ihnen vor, dass sie wesentlichen Einfluss auf die Processe hätten. Dagegen leidet die Güte des Kupfers nicht selten durch das Beibrechen von Bleiglanz und Zinkblende. Auch sind die Kiese nicht ganz frei von Arsenik.

Die Erze werden von sehr verschiedener Reichhaltigkeit angetroffen. Es giebt welche von $\frac{1}{2}$, es giebt aber auch welche von 30 Pfund Kupfergehalt im Ztr. Durchschnittlich bringt man nicht mehr wie 2 bis 2 $\frac{1}{2}$ Pfund aus, obgleich der wahre Durchschnittsgehalt 3 Pfund sein soll.

Der Blötmalm enthält in der Regel 30 bis 34 Prozent metallisches Eisen, oft auch mehr, weil in ihm häufig wirkliches Eisenerz befindlich ist. —

So arm auch die Gesammtmasse der Fahluner Erze ist, so befinden sich doch die Hütteneigenthümer bei deren Verschmelzung sehr wohl. Die Zusammensetzung dieser Erze, und die Menge und Wohlfeilheit der zu Gebote stehenden Kohlen ersetzen reichlich was am Gehalte mangelt.

Kupferprobe.

Der Gehalt der Erze ist zwar im Ganzen sehr ungleich, gegen aber in den einzelnen Theilen der Grube ziemlich constant, und man weiss recht gut, auf welchem Punkte s ärmere und auf welchem das reichere bricht. Auf den itten selbst findet daher auch gar kein Probiren Statt, lein bei der Grube werden derartige Untersuchungen ver- staltet, welche darin bestehen, dass man drei Male im hre, unter specieller Aufsicht des Bergmeisters, von dem bruche jedes Arbeitsraumes grosse Generalproben weg- nmt, sorgfältig präparirt und auf Kupfer untersucht.

Die Resultate sämtlicher Untersuchungen werden in ie Liste eingetragen, und diese in Versammlungssaale der erwerken angeschlagen.

Die Prüfung geschieht auf nassem Wege und auf die- lbe Weise wie im Probilaboratorio des Institutes. Ich be sie nur dort, nicht auf der Grube selbst, mit ansehen lassen.

Man wog mehrere Probenzotten in einem abgethaar- tigten weissen Glascolben ab, brachte sechs bis acht Mal viel concentrirte Schwefelsäure dazu, und liess das Ganze f der geheizten Kapelle ziemlich bis zur Trockne einko- m. Dann löste man die Masse in Wasser auf, filtrirte e Solution ab, und süsste den Rückstand wohl mit heissem asser aus. Die Solution wurde sodann abermals auf die isse Kapelle gesetzt, und ein blankgefeilter Eisenstab hin- egelegt. An diesem schlug sich das Kupfer metallisch eder, und die Solution verlor ihre grüne Färbung, sobald e Präzipitation beendet war. Man strich das Kupfer mit er Feder vom Eisen ab, spritzte mit destillirtem Wasser d mit Hilfe der Spritzflasche die an der Feder hängen ge- übenen Kupfertheilchen rein ab, sammelte alles Kupfer e dem Filter, wusch, trocknete und wog es.

Diese Probe erfordert einige Uebung und mancherlei eine Handgriffe, wenn sie genau sein soll, sind aber die enigen Kautelen dabei einmal erlernt, so ist sie sicherer

als die gewöhnliche trockne Kupferprobe. In Fahlun wurde sie von einem gemeinen Arbeiter mit vieler Uebereinstimmung und Zuverlässigkeit gefertigt.

Eintheilung der Fahluner Kupferprozesse und allgemeine Bemerkungen darüber.

Die Fahluner Kupferprozesse zerfallen in vier Hauptarbeiten, als:

- 1) Erzröstung (Kallrostning)
- 2) Sulu- oder Rohschmelzen (Sulubruk)
- 3) Steinröstung (Vandrostning) und
- 4) Schwarzkupfermachen (Rakopparbruk).

Das Gaaren des Schwarzkupfers geschieht nicht in Fahlun, sondern auf einem etwas südlicher gelegenen Gaarwerke Avesta.

Die Fahluner Kupfererze sind viel zu arm um sogleich nach der Röstung auf Schwarzkupfer verschmolzen werden zu können. Die wenigen Kupferprocente, die sie enthalten, würden sich, wenn man dieses thun wollte, theils in der Schlacke, theils in den Geschürerzeugnissen verkrümmeln. Darum ist es nöthig, das grosse Haufwerk zuvor auf eine Weise zu vermindern, durch welche das Kupfer nicht verloren gehen kann, also den Kupfergehalt vorher zu konzentriren, und dann erst zu dem Geschäfte des Schwarzmachens zu schreiten.

Der in den Erzen enthaltene Schwefel bietet hierzu von selbst seine hilfreiche Hand dar. Er schützt in der ersten und Rohschmelzung das ihm so innig verwandte Kupfer vor dem Miteingange in die allgemeine Verbindung der Basen mit der Kieselerde, und nimmt es auf in seine eigene mit dem zurückgebliebenen metallischen Eisen. Aus dem zwei- und dreipfündigen Gute wird nun ein zehn- und zwölfpfündiges, und dieses erst hält man für reich genug zur letzte und wahren Kupferausschmelzung.

Erzröstung.

Die wichtige Rolle, welche der Schwefel bei der Solubilität spielt, erweckt die Frage, warum man ihn vor der Erze schon grossen Theils entfernt, warum man die Erze röstet?

Röstete man die Erze nicht, so würde sich zwar das Kupfer auf das Vollkommenste im Steine ansammeln, man würde aber ein Produkt erhalten, welches nicht viel reicher als das Erz selbst ist, weil die Hauptmasse des letzteren aus Schwefelkies besteht, aus dem sich der Stein nachher in so grosser Menge bilden müsste, dass man fast $\frac{1}{2}$ so viel Stein nieder ausbrächte, als Erz aufgegeben wurde. Die beabsichtigte Konzentration des Kupfergehaltes würde also in so einem geringen Maasse erzielt werden, dass wenig Vortheil daraus entspringen könnte.

Zweitens würde, wenn man vorher nicht einen grossen Theil des Schwefelkieses durch die Röstung zersetzen, und beträchtliche Partien seines Eisens oxyduliren wollte, der Rest des Erzes zu wenig Base finden, um sich zu verflaschen. Die Schlacke würde nicht gutartig genug, und geben das Rohsteinquantum in viel zu geringer Menge fallen.

Drittens, werden durch diese Röstung in Fahlun Partien von Blende und Bleiglanz zerstört, deren Entfernung so nöthig ist, wenn man ein gutes Kupfer darstellen will.

Ein vierter Zweck ist endlich die Müllabrennung der mit schwer zertheilbaren Wänden.

Indem man also die Erze röstet, bereitet man sich einen guten Schmelzgang, einen kleinern aber dafür reichern und für Schwarzkupferarbeit geeigneten Steinfall, und ein reineres Kupfer. Dabei verliert in der Regel die Güte des Steins nichts, denn seine Schwefelungsgrade bleiben dieselben, weil dass nämliche Verhältnisse, in welchem sich ein Theil Schwefel entfernt, auch das Eisen, woran letzterer gebunden war, als Oxydul von der Steinbildung ausgeschlossen und zur Verschlackung abgegeben wird. Es leuchtet indessen selbst ein, dass die Erzröstung immer innerhalb gewisser Grenzen, und im gerösteten Erze stets noch so viel

Schwefel verbleiben muss, als zu Entstehung der, für die Kupferansammlung hinlänglichen Menge Rohsteins erforderlich ist.

Wie reich der Stein bei den geringsten Kupferverlusten erzeugt werden kann, welche Stärke der Rohsteinbildung die zweckmässigste ist, darüber fehlten freilich in Fahlun noch die gründlichen Erörterungen, dass aber die Kupferverluste bei grössern und ärmern Steinproduktionen kleiner ausfielen als bei weniger und dafür reicherm Steinfall, dafür sprachen mannichfaltige Erfahrungen.

Wenn übrigens eine gelinde, nicht zu weit getriebene Erzröstung den Schmelzgang verbessert, so thut eine zu starke wieder das Gegentheil, denn je mehr Schwefelkies bei der Röstung zerlegt wird, um so mehr oxydirt Eisen will bei der Sulfuschmelzung verschlackt sein, und es kann dann leicht ein Ueberschuss von letzterem eintreten, welcher den Ofengang frisch und unreinlich macht. —

Je weiter das Erz hinan geröstet wird, um so mehr verliert man aber zugleich auch an Temperatur des Schmelzofens, denn diese erhöht und vermindert sich mit dem unzersetzten Kiesgehalte der Beschickung und der Masse des gebildeten Rohsteins.

Aus diesen Gründen tritt nicht selten der Fall ein, dass man bei der Sulfarbeit noch rohen Schwefelkies und Quarz zuschlagen muss, um die nachtheiligen Folgen einer zu weit getriebenen Erzröstung wieder aufzuheben. —

Nicht allein die schwefelkiesigen, sondern auch die quarzigen Erze werden in Fahlun geröstet, indess letztere eigentlich nur um sie mürbe zu brennen, daher sie auch so gelegt werden, dass kaum eine Dekomponirung des Kupferkieses Statt finden kann.

Die Röstung geschieht in freien Haufen, die mit der Rückseite in die Erde gelegt sind, um den Luftzug zu vermindern. Zuweilen umgeben Mauern die Röststätten, doch immer so, dass die vordere Seite offen bleibt. Eine fest gerammelte Schlackensohle dient zur Entfernung der Feuchtigkeit.

Die Röststätten haben sehr verschiedene Grösse, und eben so auch die Rösthaufen selbst. Letztere wurden ehemals mehrere tausend Zentner stark gemacht; Baron Hermelin verminderte sie aber auf 800 bis 1000 Zentner und bezweckte damit ein gleichförmigeres Rösten. Einige Hütten haben dieses Quantum beibehalten, andere es noch weiter vermindert, noch andere sind zu den starken Posten zurückgegangen.

Das Holzbette, welches auf mehreren Unterlagen liegt, besteht aus 5 Ellen langen Holzern, welche 12 bis 18 Zoll hoch aufbauen. Die Konstruktion der Röste geschieht folgender Weise. Schwefelkiesiges Erz, in Fauststücken, bildet den Kern und die Hauptmasse des Rostes. Die untere 8 Zoll hohe Lage besteht ganz aus ihm, allein über ihr führt man sowohl auf der vordern Seite, als auch zunächst der langen Stosse der Rostgrube eine Mauer von Quarzerz auf, welche aus noch gröbern Stücken wie das Kieserz besteht, und bloss mürbe gebrannt werden soll. In den dadurch sich bildenden freien Raum wird das übrige Kieserz gebettet. Aber auch diese Einbettung hat ihre Regeln. Die derben, reinen Kieserze kommen in die Mitte, die glimmer- und talkhaltigen (Segmalmer) umgeben sie, und Grubenklein macht wieder die Scheidewand zwischen ihnen und dem Quarzerze aus, und moderirt den, sonst zu heftigen, Luftzug. Die Decke des Ganzen besteht ebenfalls aus Grubenklein. Einige lassen diese Decke aber auch weg.

Man macht nun Feuer vor und unter das etwas vorliegende Röstholz. Letzteres hat nicht lange gebrannt, so bricht die Gluth in den Kiesen aus, die, einmal entzündet, nun zu brennen fortfahren. Nimmt der Brand zu gewaltsam überhand, so eilt man die Decke noch besser zu verdichten, denn leicht kann man den ganzen Rost zusammenschmelzen. Mit einem Theile desselben ist dieses ohnediess gewöhnlich der Fall. Man findet daher auch, wenn der Rost aufgebrochen wird, immer viel zusammengefllossene Partien, die noch viel Schwefelmetall enthalten.

Selten lässt man die Röste in Fahlun zum völligen Ausbrennen kommen, sondern greift sie an, sobald die Hitze es nur einiger Maassen gestattet. Man thut dieses nicht aus Grundsätzen, sondern deshalb, weil immer die Erzvorräthe auf den Hütten zu zeitig ausgehen. So fehlerhaft das auch erscheinen mag, so fährt man doch besser dabei, als wenn man zu lange röstete.

Man erhält zwar dadurch noch sehr arme, selten über 12 und 14pfündige Steine, aber man bereitet sich damit einen raschen, reinen Schmelzgang.

Schlussbemerkung.

Die Suluöfen.

Die Oefen, in denen man die Roh- oder Suluarbeit vornimmt sind Schachtöfen, die zum Theil noch unter die Klasse der Krummöfen gezählt werden können. *) — Die niedrigsten sind von Form bis Gicht nur gegen 7 Fuss hoch. In frühern Zeiten waren sie noch niedriger. Sie gehen übrigens mit beinahe gleichen Längen- und Tiefenmaassen ohne Rast und fast ohne Zusammenziehung bei der Gicht, ziemlich senkrecht nieder, haben gewöhnlich drei neben einander liegende Formen, und zeichnen sich durch ein grosses, weites Gestelle aus, welches wegen der starken Steinbildung, und um ein zu häufiges Abstechen zu verhindern hier nöthig wird. Die Schmelzung geschieht durchgängig mit offner Brust.

Der verstorbene Assessor Gahn gab sich viele Mühe in diese Oefen eine geregeltere Konstruktion zu bringen, und richtete sein Augenmerk vorzüglich dahin, sie zu erhöhen. Er führte Oefen von 6 bis 8 Ellen Höhe auf, und

*) In sofern man nämlich, nach Herrn Bergkommissionsrath Lapidus, unter Krummöfen alle solche Schachtöfen versteht, die unter 8 Fuss Höhe haben. Der Begriff von Krummöfen ist indes verschieden. Herr G. O. B. Rath Karsten giebt 5 Fuss als deren grösste Höhe an. In ältern Zeiten verstand man unter Krummöfen jeden Schachtöfen, welcher neben dem Vorheerd noch einen Suchheerd besass.

hatte wirklich Anfangs die Freude, dass die Schmelzungen darin besser gingen. Er fand auch Nachahmer, aber die meisten kehrten bald zu ihren niedrigen Schächten zurück, und 8 bis 11 Fuss blieb seit jener Zeit die gewöhnliche Höhe.

Dass hohe Oefen für die Däter in Fahlun keinen Nutzen haben würden, war vorauszusehen, wenn man erwog, in welchen Händen in den meisten dortigen Hütten das Kupferschmelzen liegt. Die Besitzer sind höchst selten sachkundig genug, oder überhaupt in den Verhältnissen um selbst die Prozesse zu leiten, zugleich aber auch zu ökonomisch um sich zu Anstellung besonderer Hüttenmeister zu vereinigen. Gemeinen, an keine regelmässige Satzführung gewöhnten, und von Vorurtheilen befangenen Knechten bleibt daher fast alles überlassen. Solche Leute mussten es bequemer finden im Krümmöfen zu schmelzen, wo das Schmelzen keine Kunst ist, und wo jeder Fehler zeitig genug zum Vorschein kommt, um leicht wieder gut gemacht werden zu können. Die höheren Oefen erforderten weit mehr Aufmerksamkeit, und da diese fehlte, so entstanden Inordnungen, die mehr Verluste nach sich zogen, als der Vortheil betrug, welcher der höhere Ofen auf der andern Seite gewährte.

Ein anderer Gegenstand der Veränderung war die Zahl der Formen. Sonst bliesen zwei Düsen durch eine Form. Jetzt liess sie durch zwei Formen blasen, und das Resultat war: 25 Prozent Kohlenersparniss. —

Die Veränderung war zu leicht geschehen und der Effekt zu gross, als dass nicht bald überall die einzige Form verschwunden wäre. —

Man ging aber darin noch weiter. — Die Widholmer wurden erfunden, und mit Enthusiasmus aufgenommen. Bald sah man durch ganz Schweden die vaterländische Gebläsemaschine vor allen Oefen stehen, und auch Fahlun blieb hier nicht zurück und warf seine Spitzbalgen ab. Mit den Widholmern zugleich, und weil deren Luftsammelkästen, die man bei den Spitzbalgen nicht hatte, die Gelegenheit dazu

darboten, entstanden nun drei Formen, die man in eine Linie neben einander, der Brustwand gegenüber legte.

Man muss zufrieden damit sein, denn man hat sie beibehalten.

Gahn nahm auch drei Formen, aber er legte sie nicht neben einander, sondern auf drei verschiedenen Seiten, und überhaupt so, dass die Windstrahlen sich nicht treffen konnten. Die erste Form lag im Mittel der Formwand, der Brust gegenüber; die beiden andern lagen einige Zoll höher in den beiden Seitenstößen des Schachtes, und zwar die eine der Brust näher als die andere.

Die Schmelzung ging jetzt sichtlich rascher, und bald wurde auf vielen Hütten die neue Formvertheilung nachgeahmt. — Gleichwohl sieht man gegenwärtig nur noch auf höchst wenigen jene Manier der Luftzuführung beibehalten. — Ein Beweis, dass sie Nachteile mit sich geführt hat. Bei der Mehrzahl der Oefen liegen die drei Formen wieder in der eigentlichen Formwand und in einer Höhe.

Der Fehler in Gahn's Methode war die Erzeugung unreiner Schlacke.

Die Sache lässt sich erklären wenn man annimmt, dass da wo der Luftstrom in den Ofen kommt auch die meiste Bewegung der schmelzenden Masse Statt findet. Liegen nun solche Einströmungspunkte auch in der Brustnähe, so geht die Störung durch die ganze Ofentiefe hindurch, es muss sich also die Gelegenheit zu Separation des Stiegs von der Schlacke vermindern.

Die Formen sind theils von Gusseisen und in ihren Mündungen 2 Zoll lang und 1 $\frac{1}{4}$ Zoll hoch. Sie neigen etwas nach dem Schachtfichten und ragen sogar, in selbiges hinein. Auf einigen Hütten hat man aber gar keine eigentlichen Formen, sondern blos drei viereckige Formlöcher, von Talkschiefersteinen eingefasst. —

Auf Tafel II findet sich die Zeichnung eines Fahluner Suluoefens. Die Dimensionen sind indess nicht bei allen übrigen dieselben.

Die obersten Partien der Schächte fertigt man meist aus gewöhnlichen Ziegeln. Die untern Partien bis über die Form, so wie das Gestelle, werden aus Gneis oder Talkschiefer gebaut, zu der Brust aber nimmt man häufig einen ziemlich feuerfesten Speckstein, der sich bei der Grube findet.

Unter Gestelle versteht man übrigens in Fahlun denjenigen Theil des Ofens, welcher unter der untern Brustkante liegt, und den Sammelplatz für die geschmolzenen Stein- und Schlackenmassen, sowohl innerhalb als ausserhalb des Schachtes, abgiebt. Es ist ein tiefer, ziemlich viereckiger, von Steinplatten oder Mauerwerk eingefasster Kasten, welcher Schachtgrund und Vorheerd in sich vereinigt. Dieses Gestelle, dessen Sohle gewöhnlich aus einer festen Sand- und Thonknechte besteht, die wieder auf Schlacken- oder Sandgrund ruhet, ist auf dem Boden und an den Seiten mit schwerem Gesübe (2 Leimen und 1 Lösche) ausgeschlagen. Der zur Seite angebrachte sehr geräumige Suchheerd wird ebenfalls erst mit einer Masse von gleichen Theilen Sand und Thon, und dann mit schwerem Gesübe überdeckt.

Neuerdings baute auf der Sambrukshütte Herr Bergmeister Friedberg aus Sala einen Suluofen nach Salzer Principien. Da nur indess seine Leistungen zu wenig bekannt geworden sind, so übergehe ich dessen Beschreibung.

Charakter der Fahluner Sulu- oder Roharbeit.

Die Fahluner Erze sind so vorthellhaft und so einfach zusammengesetzt, dass ihre Verschmelzung vielleicht zu den leichtesten Aufgaben in der Metallurgie gehört. Eisenoxydul ist der Hauptbestandtheil im gerösteten Blötmalm, Quarz der Hauptbestandtheil im Hårdmalm. Das Bischen Kalk- und Talkerde, was allenfalls den Prozessen feindlich sein könnte, ist so unbedeutend, dass es nicht der Rede verdient. Mit einer zweckmässigen Gattirung des Kieserzes mit dem Quarzerze, welche die Natur hier so günstig neben einander legte, lässt sich der reinste Ofengang erlangen.

Und dennoch ist der Falduner Suluprozess nicht immer das, was er sein könnte. —

Bis in ziemlich neue Zeiten vermied man so viel als möglich den Zuschlag von Quarzerz, weil, wenn man dasselbe unter den Blötmalm brachte, die Schmelzung gleich mehr Kohlen verlangte. Der kiesige Blötmalm, welcher auch im gerösteten Zustande noch circa 20 Prozent Schwefel und sehr wenig Erden enthielt, schmelzte sich fast von selbst nieder, und man unterstützte die Verschlackung der wenigen mitfolgenden Erden bloß noch durch einen Zusatz von vieler Schwarzkupferschlacke, die ohnedies ihres Kupfergehaltes wegen umgeschmolzen werden musste. Ganz konnte indess das Quarzerz nicht vermieden werden, weil sich ohne dasselbe keine Nase bilden und beibehalten liess.

Dass damals ein Suluofen nicht länger als etwa 8 bis 9 Tage im Gange erhalten werden konnte, dass nach Verlauf dieser Zeit die Formgegend in der Regel so zerstört war, dass der ganze Schacht niederzustürzen drohte, fiel nicht auf, weil man dieses aus den ältesten Zeiten her nicht anders wusste.

Diese Ofenzerstörungen waren sehr natürlich. Betrachtete man die abfallenden Suluschlacken, so zeigten sie sich gewöhnlich vollkommen saiger. Sie waren also Bisilikate. Allein es war weder so viel Quarz in der Beschickung, dass sich Bisilikate mit dem Eisenoxydul hätten bilden können, noch war die Schwarzkupferschlacke dazu geeignet den Suluschlacken diesen Charakter zu verleihen, denn diese war frisch, d. h. nur einfach silizirt. Sie bedurfte folglich selbst noch Quarz, um als saigere Schlacke wieder zu erscheinen. Da sich nun weder in der Beschickung, noch in der Schwarzkupferschlacke die hinlängliche Kieselerde vorfand, so suchten die basischen Körper ihre Sättigungsbegierde, die durch den hohen Hitzgrad der Roharbeit stärker als bei vielen andern Schmelzprozessen geworden war, auf andere Weise zu befriedigen, und gewaltsam entnahmen sie nun aus dem quarzigen Ofengeinäuer dasjenige, was sie nicht unter den Beschickungsstoffen finden konnten. — Nur

dann, wenn die Ofenmauern keinen Quarz mehr herzugeben vermochten, bildete sich eine Schlacke, deren ganzer Charakter verändert war, und welche als sogenannter Lortled die Schmelzungen auf andere Weise belästigte.

Die beständigen und ansehnlichen Ofenreparaturen und die immerwährenden Unterbrechungen im Schmelzen waren zu einflussvoll auf die Hüttenökonomie, als dass der umsichtige Gah n ihnen nicht alle Aufmerksamkeit hätte widmen sollen.

Er kaufte für wenig Geld grosse Massen von dem fast unbeachteten quarzigen und kupferreicheren Hårdmalm auf, und verstand es, durch zweckmässige Gattirung desselben mit dem gewöhnlichen Kieserze jenen Uebeln abzuhelfen. Es gelang, und Gah n wurde dadurch ein vermögender Mann.

Gah n's Beispiel öffnete den andern die Augen. Alle wollten nun Hårdmalm haben, und so kam es, dass die Lavisa-Grube, die ihn schüttete, und zeither nur matt betriebeu wurde, plötzlich neue und lebhafter Aufnahme erhielt.

Durch den häufigern Gebrauch des Quarzerzes sind die Fahlunér Sulzschmelzen bis auf 30, ja selbst bis auf 50 und mehr Tage verlängert worden, allein immer noch werden die Ofen verhältnissmässig zu sehr angegriffen.

Dass dem so ist, liegt in Vorurtheilen der dortigen Schmelzer, die überhaupt keine Freude an dem vielen Hårdmalm-Zuschlag haben, und sich bis jetzt noch nicht davon überzeugen wollen, dass sie gleich beim Beginnen einer Schmelzung dieses Erz neben dem Blödmalm mit anwenden können. Sie glauben mit recht leichtflüssigen Körpern anfangen zu müssen, und darum geben sie in den ersten Tagen fast nur Kieserz und Schwarzkupferschlacke auf, ruiniren damit aber auch gleich in den ersten 48 Stunden ihren Ofen, der nachher durch keine veränderte Beschickung wieder ganz gemacht werden kann.

Das Verhältniss zwischen Kieserz und Quarzerz ist sich nicht immer gleich. Gegenwärtig werden gewöhnlich zu 2 bis 3 Theilen Kieserz 1 Theil Quarzerz gebracht, al-

lein die fortsetzenden Ausfressungen der Oefen bis an das Ende der Schmelzung, und die nicht selten vorkommenden Bildungen sehr eisenreicher Geschüre, zeigen dass des letztern noch zu wenig ist. —

Der Gang der Suluarbeit ist im Ganzen sehr unregelmässig. Die sich selbst überlassenen Arbeiter sind nachlässig, geben die Erze fast immer in zu groben Stücken auf, und halten im Aufsetzen äusserst wenig Ordnung. Darum kranken auch die Fahluner Oefen beständig, darum sind hohe Oefen dort nichts nütze, und darum muss man immer künsteln, und immer die Beschickungsverhältnisse verändern, um die Folgen vorausgegangener Nachlässigkeiten wieder gut zu machen.

Die Leichtflüssigkeit der Erze erlaubt in kurzer Zeit grosse Quantitate wegschmelzen zu können, und zwar um so grössere, je weniger Quarzerz in die Beschickungen kömmt. — Folgende zwei Beispiele, welche aus dem Beobachtungsprotokolle der Eleven aufs Jahr 1824 entnommen sind, werden dieses bestätigen.

Erstes Beispiel.

Zweites Beispiel.

Die Beschickung bestand aus:

44 Prozent Quarzerz	14 Prozent Quarzerz
26 — Kieserz	76 — Kieserz
30 — Schwarzkupfer-	10 — Schwarzkupfer-
schlacke.	schlacke.

In 24 Stunden wurde Beschickungsmasse verschmolzen:
135 Zentner (à 100 Pfd.) 198 Zentner.

In 24 Stunden wurde Rohstein ausgebracht:
18,4 Zentner. 34,5 Zentner.

Der Kohlenaufgang pro Zentner Beschickungsmasse betrug:
3,1 Kubikfuss. 2,2 Kubikfuss.

Man sticht in 20, 30 bis 40 Stunden einmal ab, und zwar kann ein Abstich von 25 bis zu 48, ja selbst bis zu 60 Ztr. Stein in sich fassen, je nachdem der Blötmalm in der Beschickung vorwaltet, und je nachdem man mehr oder weniger rein absticht.

Die den Fahluner Ofen eigenthümlichen tiefen und weiten Gestelle erlauben so starke Steinausammlungen, welche übrigens den Vortheil haben, dass sie die Ofen heiss halten helfen. Beim Abstechen lässt man den Stein über heisse Schlacken laufen, die man zwischen Stüchloch und Stüchleerd anhäuft, um Explosionen zu vermeiden.

Durchschnittlich geben 100 Zentner Schmelzgut (Erz und Schwarzkupferschlacke) zwischen 14 und 18 Zentner Kupferstein (Kopparskärsten) und 65 bis 75 Ztr. vollkommene Schlacke. Das Fehlende geht theils in das Geschür, theils wird es verblasen. Der verblasene Theil beträgt gewöhnlich gegen 8 Prozent von der Summe des Schmelzgutes.

Im Ganzen geht die Suluarbeit saiger, und folglich auch ziemlich reinlich. Im Vorleerde und auf der Ofensohle bilden sich indess nicht selten Ofenbrüche, die man allezeit wieder unschmelzt, obgleich sie zuweilen fast bloss aus metallischem Eisen bestehen. Sind diese Ofenbrüche, die man Swal oder Nas nennt, gross, so wirft man sie auf die Erzröste, damit die schwefeliche Säure sie vorher durchdringt und zerkleinbar macht. Kleine Stücken trägt aber der Schmelzer sogleich auf die Gicht.

Ofenarbeit beim Suluschmelzen.

Zwei Schmelzer und zwei Aufträger bedienen einen Ofen, und lösen sich in 12stündigen Schichten ab. Der Anfang einer Schmelze wird wie gewöhnlich mit Ausfüllung des Ofens durch Kohlen gemacht. Nach 1^{er} Stunde brennt das Feuer schon aus der Gicht, und kurz darauf giebt man den ersten Erzsatz. Die darauf folgenden verstärkt man in demselben Maasse wie der Ofen in grössere Wirksamkeit kömmt.

Die Beschickungsverhältnisse sind schon bekannt. Abgewogen wird, ausser bei Versuchen, nichts. Hårdmalm, Blötmalm und Schlacke werden einzeln nach Gutdünken der Arbeiter aufgegeben; der Hårdmalm mitten über der Brust, der Blötmalm mitten über der Form.

Die Nase giebt dem Schmelzer das meiste Anhalten. Er sucht sie am liebsten bei drei und vier Zoll Länge zu

erhalten. Wird sie länger, so kann die Brust leiden, wird sie aber zu kurz, so schmilzt leicht die Form ab. Auch macht es bei der kiesigen, sehr hitzigen Natur der Fahluner Schmelzgüter oft viel Noth, ehe man es, wenn es einmal versehen ist, wieder zu einem Nasenansatze bringt. Oft wird bis dahin die ganze Form zerstört, oder der Ofen wird dermaassen mit Erz übersetzt, dass er sich verstopft.

Die Schlacken von der Suluarbeit lässt man nicht über die Gasse laufen, sondern schreibt sie ab, so wie es in Sala und andern Orten geschieht. Man glaubt auf diese Weise weniger Stein in ihnen zurück zu behalten, und ihr Ansehen scheint dieses auch allerdings zu bestätigen.

Produkte vom Suluschmelzen.

Hierher gehören:

- die Kupfersteine,
- die Suluschlacken und
- die Geschürerzeugnisse.

1) *Der Kupferstein* (Kopparskärstenen) welcher in Fahlun erhalten wird, kommt von verschiedener Zusammensetzung vor, und enthält das Kupfer in so unregelmässiger Vertheilung, dass man fast in jeder Gegend der grossen Steinscheiben einen etwas andern Gehalt findet. Eben so verschieden ist der Durchschnittsgehalt von den Kupfersteinen der verschiedenen dortigen Hütten und verschiedenen Abstiche. Man kann annehmen, dass er von 5 bis 20 Pfund im Zentner veränderlich ist.

Ich analysirte selbst in Fahlun im Laboratorio des Instituts einen dergleichen Stein, und fand ihn nach Prozenten folgender Gestalt zusammengesetzt.

58,14 Eisen,

26,70 Schwefel,

9,81 Kupfer,

0,58 Blei

1,44 Zink

1,95 Kieselerde.

98,62

Zwei andere dergleichen Analysen wurden von Herrn Bergsten, eine vierte Analyse vom Fahlner Kupferstein von dem norwegischen Hüttenoffizienten Herrn Johnson unternommen. Die letztern drei gaben folgende Resultate:

Eisen	62,266	60,295	55,85
Schwefel	26,348	26,074	24,62
Kupfer	8,320	8,848	12,00
Leinwand	—	Spur	3,96
Kalk	1,230	1,094	2,92
Eisenerde	0,068	1,780	0,20
Kalkerde	0,440	0,611	—

98,666 (Bergsten) 98,702 (Bergsten) 99,55 (Johnson)

Ueber die wahre Natur dieser Kupfersteine und wahrscheinlich auch anderer dergleichen Steinbildungen, liegt noch ein Dunkel verbreitet; dessen Hinwegschaffung nicht leicht ist.

Dass die Hauptbestandtheile derselben, Eisen und Schwefel, sich in ihnen ohne alle Regelmässigkeit in ganz willkürlichen Verhältnissen mit einander verbinden sollten, ist nun anzunehmen. Auch geben die vorliegenden Analysen, wenn man sie näher durchsieht, berechnet, mit einander vergleicht, und die übrigen Metalle, welche ebenfalls einen Theil des Schwefels an sich genommen haben, berücksichtigt, Grund genug um dieses völlig zu bezweifeln.

Gleichwohl existirt keine bekannte Eisenschwefelung, welche demjenigen Verhältnisse entspräche, was in diesen Steinen obwaltet; und man muss daher annehmen, dass hier verschiedene Eisensulphurete vereinigt vorhanden, ungefähr so wie im Magnetkiese das Eisen in zweierlei Zuständen der Schwefelung vorkommt, und wie in vielen Schlacken ein und dieselbe Base in zweierlei Silicirungsgraden angetroffen wird.

Das Aeusserere der Fahlner Kupfersteine bestätigt diese Annahme, denn auf den angeschliffenen Flächen erkennt das gut bewaffnete Auge deutlich viele zarte Fäden, welche die Hauptmasse durchziehen, und deren Farbe einen weissen

grössern Eisengehalt zu verrathen scheint, als die Farbe der Grundlage.

Innig dürfte also die Hauptverbindung der in den Kupfersteine vorkommenden Sulphurete nicht sein, daher schwerlich nach stöchiometrischen Verhältnissen erfolgen, allein die Zusammensetzung der einzelnen Sulphurete geschieht wahrscheinlich auch im Steine stets nach den Gesetzen der chemischen Proportionen, und sonach würden diese Hüttenprodukte ihrer Natur nach vollkommen den Schlacken an die Seite gesetzt werden können, in denen sich zwar die einzelnen Silikate regelmässig bilden, aber die Verbindung der Silikate unter sich in keiner stöchiometrischen Ordnung angetroffen wird.

2) Die *Schlacken* von Fahlun sind mehrfach durch genaue Analysen untersucht worden; denn die Leichtigkeit, womit sie sich bilden, und das krystallinische Aeusser, was ihnen häufig eigen ist, und welches auf eine sehr regelmässige Zusammensetzung schliessen lässt, haben ihnen die besondere Aufmerksamkeit der theoretischen Hüttenleute in Schweden zugezogen. Man hat gefunden, dass ihr vorwaltender Bestandtheil Eisenoxydul-Bisilikat ist, und dass die Arbeit um so reinlicher geht, je mehr dasselbe in ihnen prädominirt. Die Schlacke enthält dann auch weniger eingemengte Steintheile, und erscheint von krystallinischerer Textur, wahrscheinlich weil ihre Erstarrung langsamer geschieht. — Ganz frei von Steinpartikeln findet man sie indess wohl nie. Dem Auge sind letztere zwar nicht immer sichtlich, aber sie geben sich sofort durch den hydrothionsauren Geruch zu erkennen, welcher entsteht, sobald man verdünnte Salzsäure auf das Schlackenpulver bringt. Uebrigens sind diesen Schlacken noch Beimischungen von Thon- und Eisenoxydul-Singulosilikat, Talk-Bisilikat und zuweilen auch von Kalk-Bisilikat eigenthümlich, so dass ihr Kieselerdegehalt von 40 bis 47, ihr Basengehalt von 53 bis 60 Procent verschieden ist. Je rauhier an Kieselerde und je freier von Talkerde sie fallen, um so besser ist in der Regel der Schmelzgang.

Von den Analysen die von Fahluner Sulzschlacken gefertigt wurden, führe ich hier nur die des Herrn Professor Sefström auf. Das untersuchte Stück war wohl geflossen und krystallinisch im Bruche. *)

Von 2 Grammen Schlacke wurden erhalten:

Kieselerde	0,943	Sauerstoff	0,473
Eisenoxydul	0,755	0,172	} 2 = 0,452
Mangan	0,047	0,010	
Talk	0,114	0,044	
Thonerde	0,114		0,053
<hr/>			
1,973			

3) *Geschurerzeugnisse.* Obgleich die Sulzarbeit, im Vergleiche gegen andere und frischere Schmelzungen, ziemlich reinlich geht, so sind doch Geschurerzeugnisse ihr keinesweges fremd. Unter den mannichfachen Bildungen dieser Art hebe ich hier nur drei hervor. Es sind:

der Nas

der Dalkare und

der Lortled.

Unter *Nas* versteht man die Masse, die sich auf der Ofensohle anlegt, und zuweilen nach und nach so anwächst dass man zum Ausblasen gezwungen wird.

Vorzüglich dann wenn das Erz so gerüstet wird, dass sich ein Theil seines Eisens in rothes, leicht reducirbares Oxyd verwandelt, kommen diese, die Arbeit sehr belästigenden, Auswürfe zum Vorschein.

Der Nas entspricht den deutschen Eisensauen und besteht der Hauptsache nach aus metallischem Eisen, daher er auch oft so dicht ist, dass er gehärtetem Stahle gleicht. Gelbgraue Krystalle, aus künstlicher Blende bestehend, durchziehen die Masse, in welcher ausserdem noch mehr und weniger Kupferstein und Schlacke eingewickelt liegen.

Es giebt noch eine andere Sorte Nas, die sich oft an die Seiten des Gestelles anlegt. Diese nähert sich aber ih-

*) Eine Beschreibung der Fahluner Sulzschlacken, nebst vier andern Analysen-Resultaten findet sich in dem Schriftchen des Verf.: *Erfahrungssätze über die Bildung der Schlacken*, Freiberg 1827.

rer Natur nach mehr dem Rohsteine, enthält über 20 Prozent Schwefel, und ist wahrscheinlich nichts anders als sehr zinkischer Kupferstein, welcher wegen seines grossen Zinkgehaltes schon im Ofen zum Erstarren kam. —

Ueber die Zugutemachung des Nases ist schon früher das Nöthige erwähnt worden.

Die *Dalkare* sind dem Nase ähnliche Massen, die sich aber nicht im Innern des Ofens, sondern im Vorheerde anlegen, und mehr den Charakter der Schlacke an sich tragen, d. h. aus Kieselerde und Eisenoxydul mit eingewickelten Steintheilen bestehen. Es sind krankhafte Schlacken-gebilde, die zeitig zum Erstarren kamen, und denen die Regelmässigkeit in der Zusammensetzung abgeht, welche der vollkommen ausgebildeten Schlacke eigen ist.

Herr Geschworne C. M. A. Sjögren untersuchte ein Stück *Dalkare* und fand in 100 Theilen

39,210 Kieselerde mit 19,722 Sauerstoff

57,170 Eisenoxydul — 13,018 —

Uebrigens

1,017 Schwefel

0,126 Kupfer und

1,611 Zink.

99,136.

Der *Lortlejl* war mehr den frühern Zeiten eigen. Seit dem Gebrauche grösserer Mengen Quarzerz in der Salzarbeit ist er seltner geworden. — Er hat in seiner Zusammensetzung viele Aehnlichkeit vom *Dalkare*, ist also ebenfalls schlackenartiger Natur. Herr Professor Sefström untersuchte ihn, und fand in 100 Theilen:

31,45 Kieselerde

60,25 Eisenoxydul

1,50 Talkerde

0,45 Manganoxydul

2,15 Thonerde

0,45 Kupferoxyd und

4,55 Schwefel

100,70

Sefström macht indess in *Jern-Kontorets Annaler* 24. Seite 163, wo diese Analyse abgedruckt ist, selbst auf aufmerksam, dass hier, wie aus dem Ueberschusse d dem Schwefelgehalte hervorgehe, wahrscheinlich mehr als Oxyde aufgeführt sind, die eigentlich metallisch vorhanden waren, und dass folglich obiges Analyseresultat noch nicht die vollkommen wahre Zusammensetzung des Lortleds sein könne.

Aus diesem Grunde lässt sich auch, das darin obwaltende Verhältnis der Basen zu den Säuren nicht genau bestimmen, indess geht so viel hervor, dass sich das Produkt der gewöhnlichen Suluschlacke vorzüglich durch einen bedeutend geringern Kieselerdegehalt unterscheidet, dass es so — wie man in Freiberg sagt — frischer ist.

Der Lortled ist eine sehr unangenehme Erscheinung in den Fahlun'schen Hütten. Er scheidet sich im Gestelle aus der Schlackenmasse aus, senkt sich, da er mehr Eisenoxyd enthält, und daher spezifisch schwerer ist, niederwärts, und bildet über dem Kupfersteine einen zähen Brei, durch den sich der später kommende Stein nur mit vieler Mühe und mit Zurücklassung vieler Theilehen hindurch arbeiten kann.

Immer bleibt dann noch eine scharf abgetrennte, mehr oder minder starke Lage gewöhnlicher Suluschlacke an der Oberfläche schwimmen.

Es findet also eine förmliche Trennung des frischen Schlackentheiles von dem saigern Statt, und zwar mag die Ursache zu dieser Trennung wohl vornehmlich in der leichten Erstarrbarkeit der Singulosilikatschlacke (denn als solche kann man der Hauptsache nach den Lortled betrachten) liegen.

Diesem nach zu urtheilen würden dergleichen Lortledbildungen überall vorkommen müssen, wo man frische Arbeiten treibt, und doch ist das nicht der Fall. Dass es in Fahlun geschieht, liegt in den sehr weiten Gestellen der ortigen Suluöfen. Nur für saigere Schlacken, die sich lange

Zeit flüssig erhalten können, sind jene geschaffen. Die Singulosilikate erkalten in ihnen zu zeitig. —

Darum hat man auch in Fahlun die Erfahrung gemacht, dass die Sulzuschlacken wenigstens ihre 43 bis 45 Prozent Kieselerde enthalten müssen, wenn der Prozess so gehen soll, wie man wünscht. —

Röstung des Kupfersteins.

Um nun aus dem Kupfersteine das Kupfer gewinnen zu können, muss der Stein vorher entschwefelt und oxydirt, also geröstet werden. Dieses geschieht bei allen Fahluner Hütten — besonders um die Auslaugung der Kupfervitriole durch Regen und Schnee zu vermeiden — unter Gebäuden, und zwar in Stadeln mit Mauereinfassung von 8 bis 9 Ellen Länge, 2½ bis drei Ellen Breite und 3 bis 3½ Ellen Höhe. —

Das Ausgezeichnete hierbei ist die geringe Anzahl von Feuern, die man dem Steine giebt. Während man an mehreren Orten und namentlich in Freiberg, wenn man mit Holz zubrennt, den Kupferstein 18 bis 20 Mal rösten muss, ist in Fahlun alles mit 4, höchstens 5 Feuern abgemacht, ohne dass sich bei der darauf folgenden Schwarzkupferarbeit eine auffallend grössere Lechbildung zeigte.

Der Grund zu dieser Verschiedenheit kann in nichts anderm als in der ungleichen Zusammensetzung der Steine selbst liegen. In Fahlun halten sie gewöhnlich nur 8 bis 13 Pfund, in Freiberg 40 bis 50 Pfund Kupfer im Zentner. Der Fahluner Kupferstein ist also mehr als ein kupfriger Rohstein anzusehen, der Freiburger aber ist Kupferstein im vollen Sinne des Wortes. Je mehr aber der Kupferstein Kupfer enthält, um so subtiler will er beim Zubrennen behandelt sein, wenn nicht starke Kupferreduktionen entstehen sollen.

Früher, wo die Erze reicher waren, und der Kupferstein folglich ebenfalls reicher ausfiel, musste man auch in Fahlun mehr Feuer geben, und in die ersten Feuer nur sehr grobe Stücken nehmen, damit die Röstung anfangs ja

ist schneller erfolgt. — Jetzt hat man die ersten beiden
 nur ganz abwerfen können, und das nunmehrige erste
 Mal, welches noch von Alters her das dritte heist, wird
 nur ganz so behandelt wie das sonstige dritte.

Die Steinröstung will mit besonderer Vorsicht betrieben
 se. Von ihr hängt zum Theil das prozentalische Ausbrin-
 n des Kupfers und seine Reinheit ab.

Schädlicher kann eine zu starke als eine zu schwache
 Röstung werden. Letztere zieht nur eine grössere und rei-
 nere Lechbildung nach sich, erstere verdicht aber den
 Schwarzkupferprozess, erzeugt ein unreines sehr eisenhalti-
 ges Schwarzkupfer, welches zuweilen so eisenhaltig wird,
 dass es im Ofen zum Erstarren kömmt, und giebt übrigens
 Veranlassung zum Entstehen der sogenannten Vargun-
 gen, (kupferhaltiger Eisensauen) die den Ofen belästigen
 und nur höchst unvollkommen wieder zu Gute gemacht
 werden können.

Der gute Ausfall der Steinröstung hängt aber davon
 ab, dass man in den verschiedenen Röstabschnitten (Feuern)
 die Hitze nur allmählig vermehrt, und dem jedesmaligen
 Zustande des Steins anpasst.

Im ersten Feuer, wo der Stein noch seinen vollen
 Schwefel hat, ist die grösste Vorsicht nöthig, und dieser
 erste Brand darf nichts Anderes als eine schwache Vor-
 rüstung auf die kommenden Brände sein. Je mehr Schwefel
 im Produkte ist, je rascher geht seine Entfernung, je
 weniger Schwefel, je hartnäckiger beharrt er. Darum muss
 man sich hüten gleich im Anfange den Schwefel zu stark
 anzugreifen, denn man erschwert sich sonst die darauf fol-
 genden Feuer. Die ganze Summe des Schwefels gleich im
 ersten Brande dazu benutzen zu wollen, um diesen Körper
 gleich im Anfange durch sich selbst zu entfernen, geht nicht,
 man würde den Rost zusammenschmelzen, den Zweck
 nicht erreichen, und dabei ausserdem eine Menge rothes
 Eisenoxyd erhaften, welches beim Schwarzmachen sich nicht
 auflöst, sondern nicht wieder metallhart. Auch ist Kup-

fer flüchtiger als man oft glaubt, und der Schwefel darf schon um desshalb nicht zu gewaltsam entfernt werden.

In demselben Maasse wie sich der Schwefel vermindert, muss die künstliche Hitze sich verstärken. Darum bettet man bei den spätern Feuern Kohlen in die Röste, zerschlägt den Stein um ihn besser von der Wärme durchdringen zu lassen, und überzieht die Steinhaufen mit einer Decke von Gestübe und Steinklein, damit die Hitze zurückgehalten und das Brennmaterial nicht zu rasch und unnütz verbrannt wird.

Nicht selten übertreibt man aber in Fahlun bei den letzten Feuern die Hitze. Dieses beweisen wenigstens die sich öfters in den Röststätten vorfindenden metallischen Sulen (geflossenes Kupfer) so wie die Erscheinungen beim Schwarzmachen.

Die Erfahrung, dass das Zubrennen um so besser gehe, je schwefelreicher der Rost ist, hat Veranlassung gegeben, dass bei einigen Fahluner Hütten noch rohes, schwefelkiesiges Erz unter den Stein gehettet wird. Man wählt hierzu, da dieses Erz dann gleich mit zum Schwarzmachen kommt, reichere Blötmalmer aus, denn die gewöhnlichen Kieserze sind zu arm dazu. Diese Methode wird indess von vielen Hüttenbesitzern verworfen, und vielleicht mit Recht, weil man nicht immer sicher ist auf diese Weise Blende mit unter den Stein zu bringen. Früher, wo man häufig Erze hatte die wirklich reich genug waren um sogleich auf Schwarzkupfer verschmolzen zu werden, war allerdings jenes Verfahren an seinem Orte.

Beschreibung der einzelnen Feuer.

Erstes Feuer.

Auf 4 Zoll hohen Unterlagen wird zuerst ein 6 bis 8 Zoll hohes Bette (Hultved) von klar gespeltem Röstholz bereitet, und auf solches der Stein, gegen 100 Zentner an Gewicht, gestürzt. Dem Holze zunächst kommen die größten Stücke, wie eine Hutstürze gross, dann kleinere und immer kleinere. Die obersten sind ohngefähr 3 Zoll im

204
205
Wird Erz mit eingelegt, so stürzt man solches
einander auf das Holz. Kohlenschichten finden nicht
zu, auch keine Decke von Steinklein oder Lösche. Darum,
da weil die Steine noch so grobes Format haben, brennt
der Rost auch schon nach 5 bis 3 Tagen aus.

Zweites Feuer.

Das Holzbette wird einige Zoll niedriger, die Steine
kann man kleiner zerschlagen auf dasselbe, Kohlen werden
nicht eingeschichtet, aber der Rest wird mit Steinklein
bedeckt. Es brennt gewöhnlich drei Wochen, kann aber
weilen auch sechs Wochen brennen.

Drittes Feuer.

Das Holzbette wird noch niedriger. Die Steine sind
schon zu Hühnereigrösse zerschlagen. An den vier
Ecken herum, jedoch nicht durch die ganze Rostfläche hin-
sch, werden drei Schichten Kohlen gelegt, und zwar
unmittelbar auf das Holzbette, eine zweite 10 Zoll
höher, und die dritte abermals 10 Zoll höher. Die Ober-
fläche des Rostes wird zuerst mit Kohlenklein, und dieses
weiter mit Steinklein überdeckt. Der Rost brennt 1 bis
2 Woche.

Viertes Feuer.

Das Holzbette ist wie beim vorigen Roste. Der Stein
ist noch klärer zerschlagen, vorzüglich derjenige, welcher
im vorigen Feuer zusammengesintert hatte. Durch den
ganzen Rost hindurch gehen, abwechselnd mit Stein, fünf
Kohlenschichten. Die Oberfläche des Rostes bekommt eben-
falls einen Ueberzug von Steinklein und Lösche.

Die Brennzeit dauert 8 Tage.

Nach Beendigung des vierten Feuers wird der zusam-
engesinterte Stein zerschlagen, und derjenige Theil davon,
welcher sich durch eine grünliche Farbe auszeichnet, und
genugsam gebrannt ist, ausgelesen. Man nennt
den *Kampwerk*. Mit ihm vereinigt man die besten Stücke

im Roste, die sich frei von der allgemeinen Zusammensinterung hielten. Dieser Ausschuss kommt aufs Neue zur Rö- stung, und wird wie Stein aus dem dritten Feuer behandelt.

Durch die Röstung soll der Fahluner Stein 4 bis 5, zuweilen sogar 10 Prozent am Gewichte verlieren. *)

Das Schwarzmachen.

Der aus vielem Eisenoxydul, mehr und weniger Eisen- oxyd, Kupferoxyd, etwas Zink- und Bleioxyd, so wie einigen schwefelsauren Metall-, vorzüglich Eisensalzen be- stehende, zugebrannte Stein kommt nunmehr in die Schwarz- kupferarbeit.

Das oxydirte Kupfer soll wo möglich hier allein wie- der in Metall verwandelt, alles übrige aber durch Ver- schlackung abgeschieden werden. Die leichte Reduzirbar- keit des Kupferoxydes unterstützt diesen Plan; aber nur theilweise wird die Absicht erreicht. Es fällt ein Produkt, dessen Hauptbestandtheil zwar metallisches Kupfer ist, aber noch so unrein, dass es, ohne nochmalige Umschmelzung, nicht als Kupfer verarbeitet werden kann.

Darum nennen es auch die Schweden Rohkupfer (Rä- koppar) und das was wir unter Schwarzmachen verstehen, nennen sie Räkopparbruk oder Rostbruk. —

Die Schwarzkupferöfen.

Dieselben Öfen, in denen die Sulnarbeit verrichtet wird, müssen bei den meisten Fahluner Hütten auch wieder den Dienst beim Schwarzmachen thun, allein, um sie dazu brauchen zu können, ist es nöthig, sie jedesmal für diesen Prozess besonders zuzustellen.

*) Brieflichen Nachrichten vom 19. Juli 1828 zufolge, liess Herr Bergmeister Bredberg neuerlich Fahluner Kupfersteine in Pulver- form in Flammenöfen rösten. Diese Prozedur schien Vortheile, vor- züglich Zeitersparnisse zu gewähren, und es blieb nur noch zu un- tersuchen übrig, welchen Einfluss sie auf die Metallverluste ha- ben dürfte.

man kann falls nöthig, schnell in die Augen, dass die auf diesen Steinbildungen berechneten, weiten Gestelle der Suluar, nicht bei einem Prozesse beibehalten werden können, weil Produktionsvermögen sich schwächen ist, und dessen Produkt ausreißt gegen Abkühlung im Ofen geschützt werden muss, als das der Suluarbeit. Darum verändert man vor allen Dingen den Schmelz- und Sammelraum des Ofens unter den Formen, d. h. man macht ihn kleiner, und zwar nach allen drei Dimensionen.

Dieses geschieht durch Einmauerung feuerfester Steine in das Gestelle, welche sodann mit Sand und Lehm und darauf mit schwerem Gestübe dermaassen überkleidet werden, dass der tiefste Punkt des rundlichen Ofentümpels nicht mehr als 6 bis 8 Zoll von der Formwand entfernt ist, und die Breite ungefähr 24 bis 28 Zoll, so wie die Länge (Entfernung von Form bis Brustseite) gegen 18 Zoll beträgt, beide aber sich nach unten noch mehr verjüngen. Die hintere Brust wird übrigens in eine halb offene verwandelt, deren Spalt ungefähr 6 Zoll Länge hat, nur eine Form beibehalten, ein sehr kleiner Vorheerd gelassen, und eine Schlackenröhre angebracht.

Zuweilen behält man auch gleich die Nas- oder Eisenmauer, die gewöhnlich vom Suluschmelzen her im Gestelle vorhanden ist, im Ofen, füllt dann die Zwischenräume die man lässt, mit Lehm und Sand aus, und schlägt darüber eine Sandsohle und auf diese das Gestübe.

Einige Hütten besitzen besondere Schwarzkupferöfen, die dann gleich diejenige Konstruktion haben, welche ausreicht für diesen Zweck erst den Suluöfen gegeben werden muss.

Schmelzung.

Die Schwarzkupferschmelzen dauern gewöhnlich nur einige Tage. Den Anfang macht man damit, dass der kupferne Harbruch vom vorigen Schwarmachen auf glühende Kohlen in den Ofen vor das Gebläse gelegt, die Mauer eingemauert, und dass der Schacht weiter mit Koh-

len angefüllt wird. Ist das Geschur glühend, so lässt man das Gebläse an, welches erst ganz langsam spielt, und beginnt nun zu setzen. Sind von frühern Schwarzkupferschmelzen noch schlackenartige Geschure vorhanden, so giebt man diese zuerst auf, weil sie zu Bildung der Nase beitragen, verunreinigt aber auch oft damit sogleich den Ofen.

Man treibt in Fahlun die Schwarzkupferarbeit ohne Schlackenzuschläge, und weicht also darin von den meisten deutschen Hütten ab, die den gerösteten Kupferstein fast durchgängig mit mehr und weniger grossen Quantitäten saigrer sehr kiesreicher Schlacke beschicken, welche vorzüglich dazu dienen muss, um das Eisenoxydul des Steins zu absorbiren, was um so vollkommner geschieht, je weniger mit jenen Schlackensätzen ökonomisirt wird.

In Fahlun hilft man sich auf eine andere, aber ähnliche Weise. Statt der kiesreichen Schlacke muss dort der Kiesel in seinem reinen, ungebundenen Zustande das Verglasungsmittel für das Eisenoxydul sein, und man erreicht durch ihn in Fahlun seinen Zweck mit derselben Leichtigkeit, wie bei uns.

Ehemals nahm man hierzu unhaltigen Quarz, welcher besonders zu diesem Behufe in Finbo gebrochen wurde, da aber aus andern Gründen neben der Schwarzkupfererzeugung auch seine verhältnissmässig starke Lechbildung gewünscht werden musste, so vertauschte man denselben mit Härdmalm, welcher den Quarz und den Lech gebenden Kupferkies in sich vereinte.

Das Verhältniss zwischen Kupferstein und Härdmalm ist veränderlich, auch wird in der Regel weder der eine, noch der andere abgewogen; ohngefähr und durchschnittlich aber wird zu 8 bis 10 Gewichtstheilen Kupferstein 1 Gewichtstheil Härdmalm gebracht.

Man setzt wie folgt:

Zuerst kommen 2 bis 3 Fass Kupferstein mitten auf die Gicht oder näher gegen die Formseite, dann 2 Fass Härdmalm an die Brust, hierauf 1 Schienfass Kohlen über

den ganzen Schacht, auf diese wiederum 2 Fass Stein, und endlich nochmals ein Schienfass Kohlen.

Um einen 100pfündigen Zentner gerösteten Kupferstein zu verschmelzen, sind, nach einer 1824 geschehenen Untersuchung circa 4,6 Kubikfuss Holzkohlen nöthig.

Man schmelzt mit Nase, um die Form zu bewahren, lässt aber, damit der Wind nicht zu sehr dadurch behindert werde, solche nicht länger als etwa 2½ Zoll anwachsen. Auch lässt man sie blos über der Form stehen, und stösst jeden Ansatz derselben, der sich unten und an den Seiten bildet, sofort ab, damit er nicht festwurzelt und den Ofengang schwächt.

Von Zeit zu Zeit fährt der Schmelzer mit einem Stecheisen durch die Brustöffnung in den Ofen. Das Verhalten des Lechs und des Schwarzkupfers, welche sich bei dieser Gelegenheit an das Spett anlegen, giebt ihm dann weitere Fingerzeige. Ist vorzüglich das herausgeholte Kupfer zakig, so weiss er, dass es an Härdmalm und am Winde fehlt. Uebrigens beobachtet er Form und Schlacke. Wird erstere roth, so fehlt es an Steinsatz, wird aber die Schlacke trüg und roth, so fehlt es an Auflösungsmittel, und er verstärkt dann den Quarzzuschlag.

Zuweilen bringt der Schmelzer sogar etwas rohen Kupferstein in den Ofen, vorzüglich wenn die Eisenausfällungen sehr zunehmen, und die Schmelzung anfängt sehr kühl zu gehen.

Steht der Heerd voll Metall, so wird abgestochen. Dieses geschieht in 30 bis 40, ja wohl 50 Stunden nur einmal, und zwar liefert jeder Stich, ausser etwas Lech, gegen 20 bis 30 und mehr Zentner Schwarzkupfer.

Durch die Menge des Quarzerzes, welche man zuschlägt, hat man es in der Gewalt, ob die Arbeit frisch oder saiger gehen soll. — Man wählt den frischen Gang, weil man dabei die wenigste chemische Kupferverschlackung risquirt, und weil es, da die saigere Schlacke nicht schon ist, sondern erst im Ofen synthetisch gebildet werden muss, wenigstens und folglich weniger Brennstoff

rial bedarf um statt der Bisilikate, die der saigere Gang bedingt, nur Singulosilikate zu erzeugen.

Dieser frische Betrieb wird aber auch die Ursache zu den starken metallischen Geschurausfällungen, welche die Fahluner Schwarzkupferarbeit charakterisiren, die immer im Gefolge frischer Schmelzungen sind, und beschwerliche Nacharbeiten mit den kupferreichen Abfällen nach sich ziehen.

Auf den deutschen Hüttenwerken, wo man beim Schwarzmachen saigre Schlacke zuschlägt, verfährt man zum Theil entgegengesetzt, und vermeidet möglichst den frischen Gang, eben um den Ofen reinlicher zu erhalten. Dieses kann indess nicht anders als durch sehr viele und weit mehr zugesetzte Saigerschlacke geschehen, als zu Einsaugung des Eisenoxyduls nöthig ist, damit die aufs Neue fallende Schlacke wenigstens ein Uebermass von Bisilikaten behält, denn so saiger wie die Schlacke auf den Ofen gegeben wird, kommt sie ohnediess nicht wieder aus demselben heraus, weil das Eisenoxydul einen Theil ihrer Bisilikate in Singulosilikate umgewandelt hat.

Den niedrigen Fahluner Oefen verdankt man es vielleicht, dass die Eisenausfällungen beim Schwarzmachen und die Eisengehalte des Schwarzkupfers nicht noch bedeutender sind, als es wirklich der Fall ist, denn obgleich nicht geläugnet werden kann, dass durch diese kleinen Schächte der Kupferverbrauch vermehrt wird, so zeigen doch höhere Schächte auf der andern Seite nur zu gern die Unannehmlichkeit, dass die Reduktion der Eisenerze durch die langsamere Erhitzung leichter vor sich geht.

Ehemals mussten die Schwarzkupferschmelzen in Fahlun nach jedem Abstiche geschlossen werden, um den ganz destruirten Ofen erst wieder vorzurichten. Gegenwärtig deht man aber die Schmelzen über mehrere Abstiche aus, erspart dadurch die Anwärm- und Umbaukosten, zieht sich aber freilich auf der andern Seite viel mehr Schwierigkeiten beim Reinigen des Ofens von den Ofenbrüchen zu.

Einkaufs- und Produkte vom Schwarzkupfer- schmelzen

Die Edukte und Produkte vom Schwarzkupferschmelzen sind:

- 1) das Schwarzkupfer
- 2) der Kupferlech
- 3) die Schwarzkupferschlacke, und
- 4) die Geschure.

1) Das Schwarzkupfer ist, seinem Kupfergehalte nach, verschieden und mitunter (doch selten) so unrein, dass kaum 60 bis 70 Prozent Kupfer enthält, zuweilen aber auch rein bis auf wenige Prozente, im Ganzen genommen aber reiner als die meisten deutschen Schwarzkupfer. *) sein ist seine vorzüglichste Beimischung, und es kommen oft selten Schwarzkupfer vor, die so eisenhaltig sind, dass auf den Magnet wirken. Zink, Blei, Arsenik und Schwefel sind ihm ebenfalls nicht fremd. Gahn fand auch in darin. Das spezifische Gewicht des Fahluners Schwarzkupfers variiert von 8,14 bis 8,61.

2) Der Lech (Trottsten). Der Norweger Johnsen, sehr fleißiger und zuverlässiger Analytiker, analysirte 24 Fahluner Kupferlech von der sogenannten Herrnhütte, und fand folgende prozentalische Zusammensetzung:

57,480 Kupfer

17,127 Eisen

0,745 Zink

24,150 Schwefel.

99,502 Summa.

*) Nach Herrn B. C. Rath Lampadius (B. Gösens Handbuch der

Metallkunde, Th. II, S. 71) enthält ein Kupferlech 60 bis 70

Procent Schwarzkupfer v. d. Halsbrückner Hütte im Ztr. 74 Pf. Gaarkpf.

1797) — — — — — Untermaier — — — — —

1797) — — — — — Obermaier — — — — —

1797) — — — — — Kesseltöchter — — — — —

1797) — — — — — Sealfelder — — — — —

1797) — — — — — Götterberg — — — — —

1797) — — — — — f. techn. u. Chem. Hl. 3. — — — — —

64

58

71

74

21

Er fand ihn also hinsichtlich des Schwefelgehaltes ziemlich übereinstimmend mit den dasigen Kupfersteinen; nur die basischen Bestandtheile, die übrigens dieselben waren, wichen in ihren quantitativen Verhältnissen ab. Im Kupfersteine prädominirte das Eisen, im Lech das Kupfer.

Obgleich dieses fast der einzige Unterschied zwischen beiden ist, so ist doch das ganze Verhalten des Lechs ein andres. Letzterer ist viel strengflüssiger, hält sich weniger heiss und kann nur mit Mühe, erst mit 17 und 18 Feuern, zugebrannt werden.

Der Kupferlech bildet sich theils aus den schwefelsauren Metallsalzen des zugebrannten Steins, durch die Berührung mit der Kohle, theils aus dem Kupferkiese des quarzigen Zuschlags. Nur sehr selten und ungern vermisst man dieses Produkt, welches sich wie eine Rinde über das Schwarzkupfer verbreitet, und es vor Oxydation und Verbrennung schützt, während es zugleich mit Hülfe seines Schwefels eine Menge Eisen in sich ansammelt das ausserdem in das Schwarzkupfer mit übergegangen sein würde. Indess, auch seine Bildung muss ihr Maas haben, denn, je mehr Lech, je mehr Nacharbeit mit diesem. Auch vermindert der Lech die Temperatur im Ofengrunde, daher dann leichter Ausfällungen von Eisen und Kupfer geschehen. In diesem Falle setzt man am Quarze zu, wodurch der Ofengang hitziger wird. — Gewöhnlich beträgt die Lechproduktion $\frac{1}{4}$ der Schwarzkupferproduktion.

3) Die *Schwarzkupferschlacken* sind, wie aus dem Früheren hervorgeht, frische Schlacken, die mit vieler Lebendigkeit aus dem Ofen treten, aber leicht erstarren. Da der Grad ihrer Frischeit sehr von dem Verhältnisse des Kupfersteins zum Quarzzuschlag abhängig ist, dieses aber von den Arbeitern häufig nach Gutdünken verändert wird, so fallen sie oft sehr verschieden aus. Hier sind die Resultate zweier Analysen davon.

welches sich im zugebrannten Steine befindet, sich reduziert und an das Kupfer übertritt. Derjenige Theil, welcher am

ausis eolladogist-...
Fahlu-Schwarzkupferschlacke.
 Gefallen 1825.
 (Analyse von Herrn C. W. Bergsten.)

Kieselerde	27,365.	Sauerstoff	13,766.
Eisenoxydul	64,814.	—	14,759
Kalk	0,320.	—	0,063
Talk	2,276.	—	0,878
Thonerde	3,510.	—	1,643
Kupfer	0,960.	—	—

99,243 Sa.

Fahlu-Schwarzkupferschlacke.
 Gefallen 1825.
 (Analyse von Verfass.)

Kieselerde	32,79.	Sauerstoff	16,448.
Eisenoxydul	64,46.	—	14,528. $Y = 14,528.$
Talkerde	1,58.	—	0,611. $2 = 1,222.$
Kupfer	Spur.	—	15,750.

98,83 Sa.

Obgleich nach beiden Analysen der Kupfergehalt kaum in Betracht kommen dürfte, so ist doch zu bemerken, dass hier bloß die Rede von wirklich verschlacktem Kupfer ist. Ausser diesem enthalten diese Schlacken aber noch mechanisch eingewickelter Kupfer, theils als Schwarzkupfer, theils und vornämlich, als Lech, wodurch ihre Umsetzung beim Schmelzen nöthig wird.

Die Gesteine bestehen grösstentheils aus metallischen Legirungen von Kupfer und Eisen, die fallen um so häufiger vor, je stärker der Stein zugebrannt worden war, und je schwerer die Arbeit geht, und bilden sich oft mit solcher Geschwindigkeit und in solcher Menge, dass sie schon nach wenigen Tagen zum Ausblasen nöthigen können.

Sie bilden sich vorzüglich durch das rothe Eisenoxyd, welches sich im zugebrannten Steine befindet, sich reducirt, und an das Kupfer übertritt. Derjenige Theil, welcher am

meisten damit angeschwängert ist, sammelt sich erst, da die Komposition weniger spezifisches Gewicht besitzt als das übrige Schwarzkupfer, über letzterem, und formirt eine dicke, zähe Schicht, die viele Neigung zum Erstarren hat, und gemeinlich Lorthilla genannt wird. Nachdem sie mehr und mehr erkaltet, geht sie in Klumper zusammen, die sich dann wieder mit einander verbinden, sich im Heerde fest anlegen, und Sauen geben, welche nach Beschaffenheit ihrer Grösse bald Wölfe, bald Wölfohen (Vargar eller Vargungar) gehannt werden, und wieder umgeschmolzen werden müssen. Die kupferreichsten nimmt man sogleich auf den Gaarheerd, die übrigen schmelzt man beim Anfange des nächsten Schwarzmachens ein.

Der Entstehung der Lorthilla kann durch mehr Quarszuschläge und stärkeres Gebläse etwas vorgebeugt werden, so wie Zuschläge von rohem Kupfersteine zu theilweiser Wiederauflösung der Sauen und deren Verwandlung in Leth viel beizutragen können.

Sowohl Herr Professor Sefström als Herr Hüttenoffiziant Johnsen. untersuchten verschiedene dergleichen Sauen (Vargar) vom Fahluner Schwarzmachen.

Ersterer erhielt in 100 Theilen:

42,175 Eisen

49,853 Kupfer

1,147 Zink

6,803 Schwefel

99,978.

Letzterer

64,820 Eisen

32,880 Kupfer

0,021 Zink

1,200 Schwefel

0,720 Thonerde

1,580 Kieselerde

101,221.

1. Das Gaaren der Fahlunger Schwarzkupfer.

Die Fahlunger Schwarzkupfer werden, wie schon bemerkt, nicht in Fahlun selbst gar gemacht, sondern sämtlich auf einer 6. schwedische (9 deutsche), Meilen südlich davon befindliche Gaarkütte *Avesta*, und zwar in Stücken von 1 Elle 4 Zoll Länge, 15 Zoll Breite und 7 Zoll Höhe, transportirt. Dort lässt jeder Hüttenbesitzer sein Schwarzkupfer, gegen Erlegung bestimmter Gaarkosten, gaaren, und von dort aus geht dann auch der Verkauf. Das Werk liegt sehr angenehm an den Ufern des Dalälfs, und gleiches einen kleinen Stadt. Krüßer gehörte es der Krone, jetzt aber ist es ein Eigenthum der Fahlunger Grubenkommerschaft, die aus ihrer Mitte eine Direktion über dasselbe niedergesetzt hat. Diese Direktion besteht aus vier Ausschusspersonen, die jährlich durch Stimmenmehrheit gewählt werden, und denen die Hauptkasse und die Oberaufsicht beim Werke (denn ausserdem noch besondere Lokaloffizianten vorstehen) übertragen ist.

Das Etablissement besitzt Kupferhämmer, Walzwerke und eine bedeutende Münze.

Zufällige Umstände erlaubten mir dort nur einen kurzen Aufenthalt von wenigen Stunden; daher auch die von mir gesammelten Nachrichten über Avesta, noch sehr unvollständig sind. —

Die Gaarung geschieht in kleinen Gaarheerden, die indes weit grösser als unsere deutschen sind. Ich will die Menge Schwarzkupfer, die sie gegenwärtig fassen, nicht angeben, da ich mich irren könnte, früher aber, wo sie noch grösser waren, wurden darin 40 bis 50 und mehr Zentner eingeschmolzen. Diese Heerde haben die gewöhnliche Gestalt des halben Eies. Sie sind gemauert, und erst mit einem Gemenge von Sand und Thon, dann aber mit einem zweiten von Sand, Thon und etwas Lösche überzogen. Ersteres hält drei bis vier Gaarungen aus, letzteres muss bei jedem Gaaren wieder frisch eingestossen werden. Die Oberfläche bekommt noch eine ganz dünne, sehr glatt und sorgfältig aufgetrichene Lage von leichterem Gestübe.

Der Wind sticht unter einem Winkel von ohngefähr 40 Grad gegen die Horizontallinie auf.

Man gaart in Avesta mit einem sehr geringen Kohlenverbrauche, welcher wahrscheinlich nur die Folge der reinen Sahwarzkupfer ist. Es beträgt nämlich derselbe nicht mehr als ohngefähr 9 Kubikfuss reine und trockne Kohlen auf 1 Zentner Gaarkupfer, wovon

6 Kubikfuss auf die Gaarung und

3 — — — Umschmelzung

des Gekrätzes gerechnet sind. Hierbei ist jedoch auf die Brände nicht Rücksicht genommen, die sich gewöhnlich zahlreich unter den angelieferten Kohlen befinden, und welche den Aufwand oft sehr und bis zu 14 und 15 Kubikfuss vergrössern.

Eben so gering ist verhältnissmässig auch der Zeitaufwand, der sich nach der Stärke der Gaarposten richtet. Nach zwei alten vorliegenden Rechnungen brauchten 40 Ztr. Sahwarzkupfer etwas über 7 Stunden, 41 Ztr. gerade 8 Stunden Zeit; gewöhnlich aber rechnet man auf jedes aufgesetzte Schiffspfund Sahwarzkupfer (4 Ztr.) eine Stunde.

Versuche auf dem sogenannten grossen Gaar- oder Rosettenheerde mit Holzfeuerung zu gaaren, haben den Erwartungen durchaus nicht entsprochen. Man gab dem Eisengehalte der Fahluner Kupfer die Schuld dass der Prozess misslang, allein schwerlich dürfte dieser dort grösser als in deutschen Sahwarzkupfern sein. Wahrscheinlich lag der Fehler mehr in der Ofenkonstruktion und in der Unformlichkeit der aufgesetzten Kupferstücke.

Ehemals betrug der Abbrand gewöhnlich gegen 12 Prozent, und da dieses gerade die Differenz zwischen Rohkupfer- und Metallgewicht war, so wurde angenommen, dass ein Schiffspfund Sahwarzkupfer nach Fahluner Rohkupfergewicht, ein Schiffspfund Gaarkupfer nach Metallgewicht wieder gebe.

Seitdem man aber mit dem Grubenbaue mehr in die Tiefe gekommen ist, und dadurch bleischere Erze erhalten hat, seitdem reicht jener Abbrand nicht mehr hin. Der

in Obacht, welcher Hölzer verarbeitet, nicht über hundert der Einheit der Schwarzkupfer vorzuziehen, und Hölzer, von denen die 6 Procent mehr als 100 A in 1000 g.

Um ihn zu vermindern hat man Verschiedenes versucht, die Heerde verändert, den Wind verändert u. s. w., allein bis jetzt alles ohne Erfolg. Es wurde daher am 1769 eine Kommission nach Avesta abgesendet, welcher der bekannte Baron Hermelin vorstand.

Herr Professor Sefström schlug neuerlich vor, bei der Gaarung Körper zuzusetzen, welche die Oxydation der edlen Metalle beschleunigen helfen, damit der Prozess rascher gehe, und also auch weniger Gelegenheit zu Verunreinigung des Kupfers gegeben werde. Hierzu empfiehlt er Kupferoxyd, und zwar vornämlich Glühspahn von den Walzwerken, Kuperasche von den Schmieden und andere dergleichen Abfälle beim Werke.

Ob der Vorschlag berücksichtigt wurde, blieb mir unbekannt, sehr höflich war er aber gewiss.

Gekräutete, nicht bei einem Gaaren, sondern bei vier. Eine Probe von dergleichen Gefäße wurde, nachdem sie sorgfältig durch Schlamm von allen Kupferkörnchen befreit worden war, im Hahlrührer analysirt und aus

75,25 Eisenoxyd

17,25 Kupferoxyd

2,4 Bleioxyd

0,1 Kupfererz

und einer Spur von Zinn bestand als ein

stehend gefunden. Dieser große Gehalt an Kupferoxyd

ist der noch größere an arsenischen Kupferkörnchen

und die Umwandlung des Produktes nötig. Hierzu

lassen sich kleine Gefäße, die wie Schwarzkupfer

röfen zugestellt werden. Das Schwarzkupfer, welches

in dieser Gelegenheit erhält, soll in Avesta reiner als

gewöhnliches Schwarzkupfer sein, was auch immer

gekehrt Fall ist, ein doppelt so viel mehr als

Uebrigens tritt in Avesta, vorzüglich nach dem letzten Gekrätzabziehen, wenn die Gaarung schon ziemlich beendet, und die Metallfläche blank gemacht ist, häufig die merkwürdige und bekannte Erscheinung des Kupferspritzens ein, wo, wahrscheinlich durch Gasentwickelungen, Metalltheilchen in Form eines feinen Regens gewaltsam in die Höhe geworfen werden. Sie fliegen zum Theil bis über den Schornstein hinaus, zum Theil werden sie aber auch in demselben und zwar auf eisernen Pfannen, so wie auf den dortigen Ankereisen wieder aufgefangen. Man glaubt, dass diese Perlen sehr reines Kupfer sind, indess belehrte mich doch eine Untersuchung derselben, dass sie noch über 3 Prozent Schwefel, 0,7 Prozent Zinn und eine Spur von Blei enthielten.

Die vom Gaaren erhaltenen Kupferscheiben werden noch nochmals umgeschmolzen, dadurch weiter gereinigt und in passendere Formen gebracht, dann aber zur Verarbeitung unter Hämmern und Walzwerken abgegeben.

Kupferverluste.

Man hat sich einige Male bemühet den Kupferverlusten auf die Spur zu kommen, welche bei den Fahluner Prozessen Statt finden, indess die Unzuverlässigkeit der Stufwerks- und der Produktenproben hat nie gründliche Aufschlüsse zugelassen. So viel ist jedoch immer hervorgegangen, dass diese Verluste bedeutend sind.

Eine derartige Untersuchung, und zwar die vollständigste, die mir bekannt geworden ist, nahm Baron Hermelin vor. Er liess ein grosses Quantum Erz, dessen Kupferinhalt durch Generalproben ermittelt worden war, für sich verschmelzen, das davon gefallene Kupfer für sich gaaren, und Debet und Credit nach Metallgewicht bestimmen. Dabei erhielt er folgendes Resultat.

Debet.
Schiffspfund Kupfer in 1757 Schiffspfund Erz, welches in
die Silberrarbeit kam.

in 80 Schiffspfund Erz, welches so-
gleich in die Schwarzkupferarbeit kam.

Schiffspfund Kupferdebit.

Oredit.

Schiffspfund 2 Lispfund 41 Mark erhaltenes Gaarkupfer,
mit Einschuss des Gaar-
kupfers aus dem Gekratz.

Summa per se.

Verlust.

Schiffspfund 17 Lispfund 15½ Mark = 23,3 Prozente.

So unangenehm dieser grosse Verlust schon überrecht,
denkbar und wahrscheinlich ist er. Die Gelegenheit dazu
set sich in reichlicher Menge sowohl in den Schmelzöfen
d Gaarheerden als in den Röststätten und in den Schlacken.

In den dicken Schwefeldämpfen, die beständig die Stadt
blum durchziehen, und welche oft kaum die nächsten Ge-
genstände erkennen lassen, schwimmen so viel Kupfertheil-
en, dass alle Häuser damit angeschwängert sind. Steckt
an in das Holzwerk eines ältern Gebäudes, eine nasse Mes-
srklinge, so kann man sie nach wenig Augenblicken mit
Kupfer überzogen sehen.

Die durch die Schwefeldämpfe verursachte Beschädigung
des Kupfers ist eine sehr häufige Ursache des Verlustes.
Es lässt sich zwar durch verschiedene Mittel vermeiden,
wenn durch General-Trennung derselben von dem Kupfer
verhindert werden kann, dass die Kupferstücke mit dem Kupfer
nicht in Berührung kommen und durch die Schwefeldämpfe
nicht nach und nach zerstört werden. Dagegen ist es
jedoch sehr schwierig, die Schwefeldämpfe vollständig zu
verhindern.

nach aus Eisenstein angefertigt werden und lässt sie darin
 die die Schmelzung und Umwandlung des Eisens in Stahl
 erfolgt ist.

XXI.

Ueber das ächte von *Heath Esq.* aus Ostindien
 eingeführte *Wootz-Erz*, Eisen und Stahl.

Von *GILLI*.

Im Auszuge aus dessen *Technological repository*, Junc. 1828, 337.

Herr *Heath* hat eine bedeutende Menge dieses Erzes
 untersucht und es von dem erwähnten *Wootz-Erz* un-
 terschieden. Das Erz ist ein schwarzes magnetisches Eisenoxyd*)
 ähnlich dem berühmten schwedischen Oregunderze, aus wel-
 chem unser bestes Gussstahleisen bereitet oder vielmehr nur
 mit demselben veredelt wird. Es besteht aus Eisenoxyd
 und Oxydul und man findet es häufig in Gestalt regelmässi-
 ger Oktaeder krystallisirt. Es ist ausserordentlich reichhaltig
 und bedarf keines andern Zuschlages als Kalkstein, der mit
 der Kieselerde, die das Erz begleitet, einen Fluss bei der
 Reduktion desselben bildet.

Die Eingebornen des Landes pochen das Erz in grobe
 Körner und befreien es vollkommen von anhängendem Ge-
 stein, worauf sie es in kleinen 4 Fuss hohen Oefen, die
 Aehnlichkeit mit unsern Cupoloöfen haben, bei Holzkohlen
 einschmelzen. Sie giessen das Eisen in zollbreite und halb-
 zolldicke Stäbe und hauen diese der Quere nach durch um
 viereckige Stücke zu erhalten, die sie in ihre krugformi-
 gen Tiegel bringen, um sie durch einmaliges Schmelzen
 in Gussstahl zu verwandeln, wobei sie Holz von *Cassia*
auriculata oder des *Catechubaums* mit in die Tiegel bringen.
 Nachdem die Tiegel bedeckt und mit Lehm verklebt wor-
 den sind bringt man sie in kleine Oefen, die durch Blase-

*) Bekanntlich die von Hrn. *B. C. R. Lampadius* sehr zweckmässig
 eingeführte allgemeine Bezeichnung für Oxydationsstufen ohne Rücksicht
 auf ihre höhere oder niedrigere Oxydation (oxydirt, Körper über-
 haupt, Oxydul, Oxyd u. s. w.) Man kann zwar im Plural von Ei-
 senoxyden sprechen und jedermann versteht darunter Oxyd und
 eigentliches Oxyd, im Singular aber sollte man mit Eisenoxyd immer
 nur die zweite Oxydationsstufe Fe^2O^3 bezeichnen um Unbestimmtheit zu
 vermeiden und so bei jedem andern Körper.

bälge aus Ziegenfellen angefacht werden und lässt sie darin bis die Schmelzung und Umwandlung des Eisens in Stahl erfolgt ist.

Die Stahlmassen besitzen die wohlbekannte Form der früher in England eingeführten Wootzkuchen. Diese werden also aus einem besondern Erze gewonnen und nicht aus Eisenmassen, die man in ganz Indien ohne Unterschied zusammenliest, wie man irthümlich glaubte.

Herr Heath hat eine bedeutende Menge dieses Erzes mitgebracht und es von dem erfahrenen Metallurgen Mushet untersuchen lassen, der sehr schöne Knöpfe aus dem theilweis bloßem Kalk daraus reducirten Eisen fertigte und die grosse Reichhaltigkeit des Erzes bestätigte. Auch liess er es von R. Phillips analysiren, der die vollkommene Reinheit desselben und die Abwesenheit von andern Metallen, von Schwefelkies, Phosphor und andern nachtheiligen Beimischungen, welche gewöhnlich die Eisenerze verderben, mit Genauigkeit erwies. Er liess ferner Eisen im Grossen daraus hier zu Lande darstellen und dieses auf mannichfaltige Weise prüfen. Ein vorzüglicher Beweis seiner Güte sind die gewundenen Flintenläufe, die daraus gefertigt wurden, eben so wurde es zum feinsten Drath gezogen, zu Reifeneisen gewalzt etc. Als es von einem Kettentauverfertiger probirt wurde, zerriss ein cylindrischer Bolzen $\frac{1}{2}$ Zoll dick erst bei Anwendung einer Kraft, welche 17 $\frac{1}{2}$ Tonnen (355 Ctr.) betrug. Dicke Stangen davon wurden gebogen bis sie zerrissen, wo sie dann einen fasrigen Bruch zeigten, wie das beste sogenannte Welseisen (Welsh-iron) u. s. w.

Endlich liess er dieses Eisen in Blasenstahl verwandeln und von den ersten Stahlbrennern zu Gussstahl schmelzen, diesen dann in Stangen ausschmieden, in Platten walzen, Rasirmesser (deren Güte ich aus Erfahrung bestätigen kann), Federmesser, feine Scheeren (deren geschmiedete Ringe die vollkommne Hammerbarkeit des Stahls beweisen) und andere Artikel daraus verfertigen, so dass in jedem Falle dieses Eisen statt des theuren schwedischen in England wird benutzt werden können.

Herr Heath liess das Eisen auch durch Cämentation mit Holzkohle auf die gewöhnliche Weise in Blasenstahl verwandeln, der sehr ausgezeichnet ausfiel, eben so in sogenannten Scharsachstahl (shear-steel). aus welchem er eine Menge von Artikeln, z. B. Tischmesser u. s. w. verfertigen liess.

Endlich liess er auch durch Hrn. J. Thompson eine Legirung des Wootz mit Silber bereiten. Der Stahl wurde mit $\frac{1}{100}$ Silber eingeschmolzen, es zeigte sich aber, dass er nur $\frac{1}{500}$ davon aufzunehmen vermochte; das übrige trennte sich vollständig und bewirkte eine Trennung des Gefüges der aus dem Metall geschmiedeten Stange, indem das Silber auf den verschiedenen Brüchen mit seiner natürlichen weissen Farbe und in blättriger Gestalt sichtbar war.

Ich habe eine Probe von Hrn. Heaths Wootz, so wie von dem erwähnten Silberstahl, dem Kupferstecher Turrel übergeben, um Grabstichel daraus zu verfertigen und auch auf diese Art die Güte des Stahles zu prüfen. Ein Federmesser daraus ist nun seit 3 Monaten im Gebrauche und seine Schneide hat sich vollkommen gut erhalten.

Einige, die zweckmässige Vorherbereitung gewisser Magnet- und Rotheisensteine betreffende, Bemerkungen.

Von
S. C. R. Professor W. A. LAMFABYUS.

Bei einer neuerlichen Berechnung einiger Eisenhüttenwerke fand ich verschiedene Mängel, welche sich theils aus der Röstmethode der daselbst in Arbeit genommenen Magneteisensteine, theils aus deren Gemengtheilen, so wie aus den Gemengtheilen der zu verschmelzenden Rotheisensteine, ergaben. Folgende von mir zur Entfernung dieser Mängel gegebene Bemerkungen können auf Hüttenwerken, welche ähnliche Schwierigkeiten zu bekämpfen haben, berücksichtigt werden.

1) *Ueber die zweckmässige Röstung der Magneteisensteine.* Man röstet die derben reinen Magneteisensteine in Roeststätten. Bei dieser Röstmethode ergibt sich leicht ein ungleichförmiges Rösten, so dass manche Stücke der Erze halb roh bleiben während andere halb zusammenschmelzen. Ein gleichförmiges Rösten würde, zugleich mit Brennmaterialersparniss, in Flammenöfen, welche den Rumford'schen Kalköfen gleichen, erfolgen. Man kann aus diesen Öfen den durchgerösteten Eisenstein früher oder später, je nachdem es seine Natur erfordert, ausziehen, und einen solchen Ofen auch mit gut flammendem Torfe betreiben. Karsten handelt in seiner *Eisenhüttenkunde*, 2ter Th. S. 155, §. 453 von diesem Ofen, und giebt auf Tab. I., fig. 3 und 4 eine Abbildung desselben. Er bemerkt zwar unter andern: „Schwe-

felthaltige Erze lassen sich in Oefen ohne Zweifel nicht mit dem Erfolge rösten als im Freien oder in Stadeln.“ Diese ganz richtige Bemerkung gründet sich auf die Erfahrung, dass Schwefelmetalle in höherer Temperatur ihren Schwefel leichter fahren lassen, wenn sie durch das Sauerstoffgas der Atmosphäre zum Brennen gebracht werden. Wenn man nun bei der Röstung in genannten Schachtöfen zu befürchten hat, dass die dem Roste mit der Flamme entstehenden Gase nicht reich genug an Sauerstoff seien, um die Schwefelmetalle zum Brennen zu bringen, so darf man nur über den Feuerherden im Schachte einige Luftkanäle anbringen, welche ausser der Luft des Feuerherdes noch frische Luft in den Ofen leiten werden. Diese Kanäle müsste man von etwa 3 bis 4 Zoll Weite unter einem Winkel von 30 Gr. in der Schachtmauer anlegen, und sie mit Schiebern versehen um nach Belieben mehr oder weniger Luft in den Ofen lassen zu können. Diese Vorrichtung dürfte auch mit dazu dienen, den Rauch, welcher sich in solchen Oefen erzeugt, in Flamme umzuändern. Wo übrigens keine Schwefelmetalle sich in Eisenerzen eingemengt finden, oder wo nicht absichtlich oxydirend geröstet werden soll, fällt obige Bedenklichkeit weg.

2) *Ueber die Auslaugung der gerösteten kieshaltigen Magneteisensteine.* Nicht selten finden sich unter den Magneteisensteinen solche ein, welche Eisen- und Kupferkies eingemengt enthalten. Die Auslaugung derselben nach vorhergegangener Röstung ist seit meinem Vorschlage 1796 bereits auf mehreren Eisenhüttenwerken, namentlich zu Kalitz in Böhmen mit gutem Erfolge angewendet worden. Karsten drückt sich S. 97 des angeführten Werkes über diese Vorbereitung folgendermaassen aus. „Es findet auf einigen Eisenhütten die äusserst lobenswerthe Einrichtung statt, die gerösteten Erze in Wasser abzulöschen und auszulaugen, oder sie, möglichst dünn ausgebreitet, lange Zeit der Wirkung der Atmosphäre auszusetzen, um die zurückgebliebenen

schwefelsauren Verbindungen durch atmosphärische Feuchtigkeit fortzuführen.“ Die Auslaugung selbst ist übrigens wohl das sicherste Mittel um durch eine hinlängliche Menge Wasser die entstandenen schwefelsauren Salze, welche sich, wenn sie nicht entfernt sind, im Hohofen wieder zu Schwefelmetallen reduciren und das Roheisen verderben, gehörig auszuziehen. Die Auslaugung kann gleich nach dem Ausziehen der Erze aus obengedachtem Ofen, so lange die Erze noch warm sind, entweder durch Beträufelung oder durch Auslaugen in Sumpfen vorgenommen werden. Obgleich nun die so behandelten Erze nicht in eigentliche Hydrate umgeändert werden, so adhärirt ihnen doch so viel Feuchtigkeit, dass sie auf irgend eine wenig kostspielige Art vor der Möllung abzutrocknen sind.

Da nach Hrn. Faktor Georgi's Angabe zu Giesshübel mehrere Magneteseisensteine gewonnen werden, welche wegen ihres Kiesgehaltes nicht verschmelzbar sind, so würde durch Anwendung des hier vorgeschlagenen Hülfsmittels deren Schwefelgehalt grösstentheils unschädlich gemacht werden können.

3) Ueber Einsümpfung der mulmigten Rotheisensteine.

Es wäre wünschenswerth, dass ein Versuch mit einer Einschümpfung für etwa 80 — 100 Eichen mit mulmigem Rotheisenstein auf folgende Weise angestellt würde. Man sondere nach dem Pochen, oder auch vor dem Pochen, das feine staubartige des Rotheisensteins durch eine 50 Zoll ringschlingende Siebmachine; auf die Weise wie auch beim Freiburger Amalgamwerke das geröstete Erz geht, ab, schöpfe diese Masse mit Geseiten und mit Wasser verbundenen Streuschilder gehacktem Kaffee ein. Wenn man 10 p. C. oder 8 p. C. Kalkstein der Bestickung beifügt, so werden statt dessen 6 p. C. des gebräun-

ten völlig hinreichen. Das eingesümpfte Erz muss sodi ausgestochen, getrocknet und zerstückelt werden.

4) *Den Schwerspathgehalt der Roth- und Brauncisteine betreffend.* Zu bekannt ist der Nachtheil, welcher durch Erzeugung von Schwefelbaryum in dem Hohofen hervorgebracht wird, wenn die Erze Schwerspath führen. A Versuche, welche bis jetzt zur Hebung dieses Nachtheils angestellt worden sind, blieben ohne günstigen Erfolg. der Schwerspath mit Flusspath und Kiesel sich *ausser leicht verglast*, so wäre durch einige Betriebsproben in Tiegeln auszumitteln, ob man bei einer Beschickung solcher Schwerspath führenden Erze mit einer angemessenen Menge Flusspath nicht vielleicht ein Roheisen frei von Schwefelbaryum erzeugen könnte.

XXIII.

Von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergrundes u. s. w.

Vom Dr. C. SPRENGEL in Göttingen.

(Fortsetzung der im 8ten Bde. p. 69 dieses Journals abgebrochenen Abhandlung.)

K. Baryterde.

Bisher ist die Baryterde freilich noch in keiner Ackerkrume entdeckt worden, allein sie muss dennoch zuweilen darin vorkommen, weil wir sie in mehreren Mineralien antreffen. Bekanntlich kommt sie im Cölestin*), Kreuzstein, Schwerspath und Witherit mit Kohlensäure, Kieselsäure und Schwefelsäure verbunden vor; und da man sie eingesprengt, auch im bunten Sandstein mit Schwefelsäure vereinigt angetroffen hat, so ist es wahrscheinlich, dass die Bodenarten, die sich aus der Verwitterung dieser Gebirgsart bilden, gleichfalls oft Baryterde enthalten. Wie sie zu entdecken und abzuschneiden ist, soll angegeben werden, wenn von den Steinen und von dem Sande des Bodens gehandelt werden wird.

Man hat die Baryterde bereits in einer Pflanze, dem *Astragalus exscapus* aufgefunden, und diess lässt vermuthen, dass sie nicht nur in mehreren anderen Pflanzen vorkomme, sondern auch zu den wesentlichen Nahrungsmitteln derselben gehöre. Das letztere wird dadurch wahrscheinlicher, dass der *Astragalus exscapus* nur an sehr wenigen Orten wildwachsend angetroffen wird, und dass er sehr schwer,

*) Da der Cölestin ausser etwas Baryterde, auch viel Strontianerde enthält und diese Erde ausserdem noch in mehreren Fossilien, z. B. im Aragonite und Strontianite gefunden ist, so folgt hieraus, dass manche Bodenarten auch Strontianerde enthalten müssen. Ob sie gleichfalls zur Pflanzennahrung gehöre, wird hoffentlich dereinst durch genaue Analysen von Pflanzenaschen entschieden werden.

oft aber gar nicht durch die Cultur fortzubringen ist; vermuthlich nur deshalb, weil in den mehrsten Bodenarten die Baryterde fehlt. *)

Vielleicht bedürfen mehrere Gewächse Baryterde, und es ist sehr wohl möglich, dass mehrere exotische Pflanzen in unsern Gewächshäusern nur desswegen so schwer fortzubringen sind, weil den mehrsten unserer Bodenarten die Baryterde fehlt, doch mögen zuweilen auch noch andere dem Boden fehlende Körper zu ihrem Wachstume nöthig sein, z. B. Yttererde und Strontianerde. Genaue Analysen der Asche jener Pflanzen würden unstreitig hierüber bald Aufschluss geben.

In die Pflanzen kann die Baryterde vermittlest der Humussäure übergeführt werden; denn sowohl die in Wasser unauflösliche kohlensaure, als auch die in Säuren und Wasser nicht lösliche schwefelsaure Baryterde werden durch dieselbe nach und nach zerlegt und in auflösliche humussäure Baryterde verwandelt.

L. Zirkonerde.

Dieser Erde erwähnt der Verfasser nur, weil man sie im schwarzen Pfeffer aufgefunden haben will. Im Boden kann sie nur sehr selten vorkommen, weil sie bis jetzt nur in wenigen und zugleich äusserst seltenen Mineralien, z. B. im Hyacinth und im Zirkon mit Kieselsäure verbunden aufgefunden worden ist. — Ist sie wirklich im Pfeffer und vielleicht auch in andern Pflanzen enthalten, so wird sie höchst wahrscheinlich gleichfalls vermittlest der Humussäure in diese gelangen; denn da sie mit einigen Säuren im Wasser lösliche Salze liefert, so wird sie auch wohl ein im Wasser lösli-

*) Der Verfasser hat versucht, den *Astragalus exscopus*, als er ihn in einer Bodenart fand, in welcher er durchaus nicht fortzubringen war, mit einer verdünnten Auflösung von salzsaurem Baryt zu begiessen; hatte er nun entweder zu viel davon angewendet, oder vertrat der *Astragalus* den Baryt nicht in Verbindung mit Salzsäure, genug, er starb einen Tag darauf. — Im gegenwärtigen Augenblicke wendet der Verfasser dazu den humussäuren Baryt an und es ist sehr viel Hoffnung vorhanden, dass das Resultat sehr günstig ausfallen wird. —

ches Salz mit der Humussäure bilden. Die Kieselverbindung würde dann, gleich andern Silikaten, durch die Humussäure eine Zersetzung erleiden. —

M. Schwefel.

Den Schwefel in reiner Gestalt treffen wir niemals in der Ackerkrume, sondern nur im Untergrunde der secundären Formation unserer Erdrinde an, weil er, als er bei der Verwitterung der Gebirgsmassen mit dem Sauerstoff der Atmosphäre in Berührung gelangte, sich allmählig in Schwefelsäure verwandelte. Freilich erfolgte diese Veränderung nur äusserst langsam, aber was Jahrzehnden nicht möglich wurde, das brachten Jahrhunderte oder Jahrtausende hervor.

Bekanntlich kommt der Schwefel in isolirter Gestalt in manchen Gypsarten vor *), und diese möchten, wo man sie zur Düngung der Felder verwendet, weil sich der Schwefel beim Brennen verflüchtigt, auch im rohen Zustande gebraucht werden. Die Erhaltung des Schwefels im Gypse ist nämlich deesshalb wichtig, weil Düngungsversuche, die man mit pulverisirtem Schwefel bei Klee u. dgl. Gewächsen anstellte, gezeigt haben, dass er ihr Wachsthum kräftiger beförderte als der Gyps. — Der Verfasser fand ziemlich viel Schwefel in einem im Osnabrückschen vorkommenden, und mit grossem Nutzen zur Düngung der Felder in Anwendung gebrachten Mergel. Dieser Mergel enthält, was merkwürdig ist, ausser dem Schwefel auch ziemlich viel Graphit und thierische Substanzen.

In mehreren Pflanzen treffen wir den Schwefel im isolirten Zustande z. B. im Meerrettig. Die von der Pflanze aufgenommene Schwefelsäure muss nothwendig von ihr deoxydirt worden sein, denn da der Schwefel im Wasser unlöslich ist, so kann er nur dadurch in sie gelangen, dass er sich zuvor in Schwefelsäure verwandelt. **)

*) So z. B. an einigen Orten im Hannoverschen.

**) Allerdings kann der Schwefel auch als Schwefelwasserstoff in die Pflanze gelangen, allein dieser Körper kommt zu selten im Boden vor, um annehmen zu können, aller im Meerrettig vorhandene Schwefel rühre von dieser Verbindung her.

Die Gegenwart des Schwefels in isolirter Gestalt verräth sich dadurch, dass das fein zerriebene mit flüssigem Aetzkali eine Zeit lang gekochte Fossil, beim Zusatz von Salzsäure, Schwefelwasserstoffgas entwickelt; entweder lässt sich dieses durch den Geruch, oder bekanntlich auch dadurch erkennen, dass sich auf einem mit essigsaurem Blei benetzten über die mit Säure versetzte Flüssigkeit gehaltenen Stückchen Papier eine glänzende Haut (Schwefelblei) bildet. Da die Entwicklung des Schwefelwasserstoffgases durch Einwirkung der Säure auf das gebildete Schwefelkalium erfolgt, so muss man hierbei natürlich auch auf ein etwa schon vorhandenes anderes Sulfurid Rücksicht nehmen; ob ein solches gegenwärtig sei, erkennt man dadurch, dass sich aus dem zu untersuchenden Körper, schon vor der Behandlung mit Aetzkali, Schwefelwasserstoffgas beim Uebergiessen mit Salz- oder Schwefelsäure entwickelt. Eine Ausnahme hiervon macht bekanntlich das Schwefeleisen im Maximo der Schwefelung. (Vergl. hiermit das Folgende.)

Die Gegenwart des Schwefels im isolirten Zustande, verräth sich übrigens auch beim mässigen Erhitzen des Fossils durch den Geruch nach schwefeliger Säure. —

Zur Bestimmung der Schwefelmenge bleibt es das Sicherste, das zu untersuchende Fossil fein zu pulvern und mit concentrirter Salpetersalzsäure unter Luftzutritt in einer Retorte mit Vorlage*) mehrere Tage lang zu digeriren oder gelinde zu kochen und das Uebergegangene einige Male zurück zu giessen. Wo es indessen auf kein sehr genaues Resultat ankommt, da kann man das Kochen in einer Digerirflasche vornehmen. Dadurch wird der Schwefel in Schwefelsäure verwandelt und aus dieser lässt sich dann der Schwefel nach ihrer vorangegangenen Mengenbestimmung durch Berechnung finden.

*) Die Vorlage ist nöthig, damit darin die etwa sich bildende und entweichende schweflige Säure, durch die zugleich entweichenden salpetersauren Dämpfe in Schwefelsäure verwandelt werden. — In der Vorlage findet sich desshalb gewöhnlich etwas Schwefelsäure.

Enthält das Fossil ausser Schwefel auch ein schwefelsaures Salz, z. B. Gyps, so muss dieses natürlich zuvor fortgeschafft werden.

N. Sulfuride.

Die Sulfuride oder die Schwefelmetalle sind gleichfalls nur im Untergrunde vorhanden, weil sie sich, sobald sie mit dem atmosphärischen Sauerstoff in Berührung stehen, nach und nach in schwefelsaure Salze verwandeln. Wir wollen hier nur vom Schwefeleisen, Schwefelcalcium, Schwefelnatrium und Schwefelkalium handeln, denn theils haben die übrigen Sulfuride für den Landwirth kein Interesse, theils kommen sie in den von den Pflanzenwurzeln berührten Erdschichten so selten vor, dass wir auch desshalb keine Rücksicht auf sie zu nehmen brauchen.

1) Schwefeleisen.

Das Eisen kommt bekanntlich in zwei verschiedenen Schwefelungstufen in der Natur vor, als Magnethies und als Schwefelkies. Beide Sulfuride sind oft wieder chemisch mit einander vereinigt, so dass der Schwefelkies in diesem Körper den elektronegativen und der Magnethies den elektropositiven Bestandtheil ausmacht.

Das Schwefeleisen findet sich sowohl in mehreren Thon- und Mergellagern der Flötzformation, als auch in vielen Thonlagern des aufgeschwemmten Landes. Auch im Untergrunde des bruchigen oder moorigen Bodens kommt es zuweilen vor und hier bildet es sich noch fortwährend, sobald kohlen-saures Eisen und Schwefelwasserstoff mit einander in Berührung kommen. Sehr deutlich kann man die Bildung des Schwefeleisens wahrnehmen, wenn drei Quellen zusammenfliessen, wovon die eine das kohlen-saure Eisen und die andere den Schwefelwasserstoff in Lösung hält; dann alle vorhandenen, am Grunde des Wassers liegenden Steine, so wie Holz u. dergl. überziehen sich dann mit einer metallisch glänzenden Haut von Schwefeleisen; so am

Ausflüsse der Stecknitz im Lauenburgschen, und bei Halle in den Gräben einer moorigen Wiese. —

Da das Schwefeleisen keine Auflöslichkeit im Wasser besitzt, so kann es auf die Vegetation nur in dem Falle wirken, dass es sich in schwefelsaures Eisen verwandelt.

Es wird an mehreren Orten, zum Beispiel einige Stunden von Hannover, wo es im Untergrunde eines Hochmoors vorkommt, zur Düngung der Wiesen benutzt; auf thonigen Bodenarten wirkt es ganz ausserordentlich, auf Sandboden wirkt es dagegen gar nicht und thut also nur da gute Dienste, wo auch das schwefelsaure Eisen mit Nutzen angewendet wird.

Zuweilen beruhen die Wirkungen mancher Torf- und Steinkohlenaschen nur auf ihrem Gehalte an schwefelsaurem Eisen, indem sich beim Verbrennen das darin befindliche Schwefeleisen in schwefelsaures Eisenoxyd verwandelt.

Man überzeugt sich von der Gegenwart des Schwefeleisens dadurch, dass man den zu untersuchenden Körper mit Salzsäure oder Schwefelsäure übergiesst, wobei sich Schwefelwasserstoffgas entwickelt. Da dieses jedoch nur in dem Falle geschieht, dass das Schwefeleisen im Minimo der Schwefelung vorhanden ist, so muss das etwa vorkommende Schwefeleisen im Maximo erst durch Erhitzung (bei verdecktem Tiegel) in das Erstere umgewandelt werden. — Beim Glühen muss übrigens sehr vorsichtig zu Werke gegangen werden, denn geschieht es unter freiem Luftzutritte bis zum dunkeln Röthglühen, so bildet sich ausser basischem schwefelsaurem Eisen, auch Eisenoxyd, und natürlich entwickelt sich dann beim Uebergiessen mit Schwefel- oder Salzsäure kein Schwefelwasserstoffgas.

Ist es uns darum zu thun, die Menge des Schwefeleisens genau auszumitteln, so müssen wir jene beim Schwefel vorhin erwähnte Digestion mit Salpetersalzsäure anwenden und dann nach der erhaltenen Menge Schwefelsäure den Schwefel, und hiernach wieder das Schwefeleisen berechnen. —

2) Schwefelcalcium.

Dieser Körper scheint in einigen Quellen (hepatische Vasser) vorzukommen und deshalb wird er auch wohl im Untergrunde vorhanden sein. Beim längeren Verweilen an der Luft bildet sich daraus Gyps, etwas Schwefel sondert sich aus, und Schwefelwasserstoff entweicht als Gas. — In den Schwefelcalcium führenden Quellen, wirken, wenn sie zur Bewässerung von Wiesen angewendet werden, wie der Verfasser erfahren hat, ausserordentlich günstig auf den Gras- und Kleewuchs; aber auch hier schadet der Vegetation leicht das Uebermaas. Da dieser Körper indessen 10 Theile Wasser zur Lösung bedarf, so wird er den Pflanzen nicht so leicht nachtheilig als das nur wenig Wasser zur seiner Lösung bedürftige Schwefelnatrium und Schwefelkalium.

Enthält das Quellwasser viel Schwefelcalcium, so giebt es sich uns dieses bald durch den Geruch zu erkennen, ist aber wenig davon vorhanden, so muss, wenn sich das Schwefelwasserstoffgas entwickeln soll, erst Schwefelsäure oder Salzsäure zugesetzt werden.

Man kann sich von der Gegenwart dieses Körpers im Wasser auch dadurch überzeugen, dass man dasselbe kocht, es filtrirt und essigsauras Blei zusetzt, wobei eine Trübung entsteht. Da aber das Schwefelkalium und Schwefelnatrium dieselben Eigenschaften besitzen, und diese Körper zuweilen gleichzeitig mit dem Schwefelcalcium vorkommen, so ist es in diesem Falle auch unmöglich auszumitteln, von welcher Substanz der Geruch oder die Trübung herrührt.

Das Schwefelcalcium bildet sich zuweilen beim Brennen des Gypses, sobald Kohlen damit in Berührung kommen. Auch in manchen Holz- und Torfaschen kommt es gleich nach ihrer Entstehung vor, dann später verwandelt es sich in Gyps.

3) Schwefelnatrium.

Auch dieser Körper findet sich nur in den tieferen Erdschichten. Mit dem Quellwasser kommt er zu Tage und

verwandelt sich allmählig in schwefelsaures Natron, in Schwefel und Schwefelwasserstoffgas. Auf die Vegetation wirkt das Schwefelnatrium oft günstiger als das schwefelsaure Natron. Diess kann nur daher rühren, dass die Pflanzen, die es zu sich nehmen, der Reduction der Schwefelsäure und des Natrons überhoben sind, wobei sie sich natürlich dann schneller entwickeln können.

Graf Dundonald hat in England sowohl über die Wirkungen dieses, als auch über die des vorhergehenden und folgenden Sulfurides Versuche angestellt und fand, dass sie, in geringer Menge angewendet, kräftige Beförderungsmittel der Vegetation waren. Besonders verdient bemerkt zu werden, dass sie die Insecten vertreiben; vielleicht könnten sie desshalb im Grossen zur Ventilung von Erdhöhlen u. dgl. die Saaten oft gänzlich zerstörenden Thieren dienen? —

Die Menge dieses Körpers lässt sich nur aus dem mit Unterstützung von Wärme durch Schwefel- oder Salzsäure ausgetriebenen Schwefelwasserstoffgase berechnen. Am besten ist es, das sich entwickelnde Gas durch eine Lösung des verdünnten essigsauren Bleies zu leiten, woraus sich dann der Schwefel nach dem erhaltenen Schwefelblei berechnen lässt. Da aber nicht selten gleichzeitig mit dem Schwefelnatrium, Schwefelwasserstoff vorkommt, so muss dieses erst durch Kochen unter Luftausschluss entfernt werden. — Uebrigens bleibt es, da das Natrium sich in verschiedenen Verhältnissen mit dem Schwefel verbindet, und gleichzeitig oft Schwefelkalium und Schwefelcalcium im untersuchten Wasser vorhanden sind, sehr schwierig auszumitteln, welche von diesen Verbindungen darin vorkommen. —

4) Schwefelkalium.

Alles was vom vorhergehenden Sulfuride erwähnt worden ist, kann auch auf dieses bezogen werden.

In einigen Quellen will man auch schwefelwasserstoffsaures Ammoniak gefunden haben. Da es oft im Miste, besonders in der Gülle, befindlich ist, so muss es auch im frisch gedüngten Boden vorkommen; hier kann es aber nicht lange

bestehen, denn es verwandelt sich gleichfalls sehr bald in schwefelsaures Ammoniak, in Schwefel und Schwefelwasserstoffgas. —

O. Schwefelwasserstoffgas.

Im Untergrunde sumpfiger Gegenden, oder da, wo Schwefel enthaltende thierische und vegetabilische Reste bei Ausschluss von Luft in Verwesung übergehen, kommt häufig eingeschlossenes Schwefelwasserstoffgas vor. Oft kommt es, im Wasser gelöst zu Tage, oder es strömt, sobald der Untergrund, bei Ziehung von Gräben u. dergl. aufgeschlossen wird, in so grosser Menge in die Atmosphäre, dass es Uebelkeit und Unwohlsein bei den die Gräben anfertigenden Arbeitern verursacht. Durch den bekannten Geruch nach faulen Eiern lässt es sich am leichtesten erkennen.

In wie fern es auf die Vegetation wirkt ist noch nicht genau ausgemittelt worden; höchst wahrscheinlich wird es in Wasser gelöst den Schwefel bedürftigen Gewächsen in geringer Menge sehr erspässliche Dienste leisten; — diess wird wenigstens dadurch wahrscheinlich, dass die Pflanzen in der Nähe von Schwefelquellen immer sehr üppig wachsen. Vielleicht wird das Gas hier auch durch die Blätter der Pflanzen eingesogen.

P. Phosphorwasserstoffgas.

Das Phosphorwasserstoffgas kommt im Untergrunde unter denselben Bedingungen vor, als das vorhergehende Gas. Auch in der Oberfläche bildet es sich, wenn (bei unvollkommenem Luftzutritte) Phosphor enthaltende thierische und vegetabilische Reste in Fäulniss übergehen; diess ist jedoch höchst wahrscheinlich nur das Unterphosphorwasserstoffgas. Dass sich dasjenige Phosphorwasserstoffgas, welches aus einem Mischungsgewichte Phosphor und zwei Mischungsgewichten Wasserstoff besteht, auch im Boden erzeugt, sehen wir aus den Feuermännern und Irrlichtern. Das zweite Phosphorwasserstoffgas lässt sich durch den Geruch erkennen, der bekanntlich dem der faulenden Fische gleicht.

Der Verfasser glaubt vom Phosphorwasserstoffe, dass er die Ursache des Brandigwerdens des Weizens sei; denn da bekanntlich der brandige Weizen freie Phosphorsäure enthält, so kann diese sich wohl nur aus dem in die Pflanzen übergegangenen Phosphorwasserstoffe erzeugen. — Nach der Düngung mit Fischen mögte also der Weizen deshalb so leicht brandig werden, weil sich bei ihrer Fäulniss sehr viel Phosphorwasserstoffgas entwickelt, und dieses dann in Wasser gelöst in die Pflanzen übergeht. Noch kürzlich sah der Verfasser, dass nach der Düngung eines Feldes, mit aus einer sumpfigen Wiese genommenem Moder, fast sämtliche Weizenkörner vom Brande zerstört waren, wogegen sich in derjenigen Saat, die dicht daneben stand, und zu welcher mit Mist gedüngt worden war, nicht ein einziges brandiges Weizenkorn befand. Vermuthlich entwickelte dieser Moder gleichfalls Phosphorwasserstoffgas. —

Der Brand der Weizenkörner besteht bekanntlich aus kleinen Schwämmen (*Uredo sitophila*) allein diese sind nicht als Ursache des Brandes zu betrachten, sondern nur die Folge des krankhaften Zustandes des Weizens.

Q. Humus und Pflanzenreste.

Humus oder Moder nennt man bekanntlich diejenige braune oder schwärzbraune pulverförmige, leicht verbrennliche Substanz, welche entsteht, wenn Thiere und Pflanzen in Verwesung übergehen. Der grösste Theil des in der Natur vorkommenden Humus, hat sich jedoch nur aus Pflanzen gebildet, und wenn auch der im Acker befindliche Humus zum Theil aus thierischen Excrementen hervorging, so bestanden diese doch grösstentheils wieder aus Pflanzenresten.

Die Ackerbautreibenden wissen zwar seit langer Zeit, dass ein Boden, welcher sich der Vegetation günstig zeigen soll, Humus enthalten müsse, allein die mehrsten von ihnen haben doch keinen deutlichen Begriff darüber, auf welche Weise er das Wachsthum der Pflanzen befördert. Da es nun auf den Betrieb des Ackerbaues im Allgemeinen

einen günstigen Einfluss haben muss, wenn man sich richtige Kenntnisse über die Ernährung der Pflanzen verschafft, so sei es dem Verfasser erlaubt, die Wirkungen welche der Humus auf die Vegetation zeigt, hier etwas näher aus einander zu setzen. Der Verfasser hegt übrigens die Hoffnung, dass er auch die praktischen Landwirthe von seinen Ansichten hinsichtlich dieses Gegenstandes überzeugen wird, zumal da dasjenige, was er andernorts schon über den Humus sagte, den Beifall mehrerer Naturforscher erhielt, und einige Chemiker ihm sogar die Ehre angethan haben, das Unvollständige, welches er darüber in B. 8. H. 2. des *Kastner'schen Archivs für die gesammte Naturlehre* mittheilte, seine Lehre vom Humus zu nennen.

Im Ganzen genommen ist das, was der Verfasser über den Humus und dessen Entstehung im *Kastner'schen Archiv* erwähnt hat, auch noch jetzt seine Meinung; da indessen manche seiner Mittheilungen nur für den Chemiker Interesse haben, so will er hier nur dasjenige davon berühren, was in unmittelbarer Beziehung mit dem Ackerbaue steht. Besonders will er sich gegenwärtig bemühen seine Ansichten über den Humus durch Beispiele zu erläutern.

Wenn die abgestorbenen Pflanzen unter dem Einflusse von Feuchtigkeit, Wärme und atmosphärischer Luft in Fäulniss und Verwesung übergehen, so entweicht kohlensaures Gas, Kohlenoxydgas, Kohlenwasserstoffgas und in einzelnen Fällen auch wohl etwas kohlensaures Ammoniak, Schwefelwasserstoffgas und Phosphorwasserstoffgas. Zugleich bildet sich aus einem Theile des Wasserstoffs und Sauerstoffs der Pflanzentheile Wasser, und aus einem andern Theile Kohlenstoff und Wasserstoff unter Anziehung des atmosphärischen Sauerstoffs etwas Essigsäure, vorzüglich aber ein brauner Körper, welchen der Verfasser *Humussäure* nennt. Zum Theil vereinigt sich diese dann mit den schon in den Pflanzen enthaltenen, oder sich bei ihrer Fäulniss erst bildenden Basen, zu oben so gefärbten humussäuren Salzen, und sowohl diese, als die Humussäure selbst sind die Ursa-

che, dass die Pflanzen bei ihrer Zersetzung eine braune Farbe annehmen.

Die Kieselerde, welche in den Pflanzen in so grosser Menge vorkommt, geht hierbei keine Verbindungen ein, und sowohl ihr, als einigen anderen Pflanzenbildungstheilen (besonders der Holzfaser) die der Zersetzung sehr lange widerstehen, ist es zuzuschreiben, dass sich bei der Verwesung der Pflanzen jene pulverartige braune Substanz bildet, die wir *Humus* nennen. *)

Enthalten die in Verwesung übergehenden Pflanzen schwefelsaure, salzsaure, salpetersaure und phosphorsaure Salze, so finden wir sie auch in ihrem Humus. — Einige dieser Salze bilden sich unter Anziehung des atmosphärischen Sauerstoffs, auch wohl zum Theil erst bei ihrer Verwesung, aus dem in ihnen vorkommenden Stickstoff, Schwefel, Phosphor, Talcium, Kalium, Calcium u. s. w. Ferner können wir annehmen, dass alle darin vorhandenen pflanzensauren Salze, also auch die essigsauren, sich nach und nach in kohlensaure Salze verwandeln.

Diess ist in der Kürze derjenige Process, welcher bei der Bildung des Humus Statt findet, und da alle so eben aufgezählten Körper, wie wir früher gesehen haben, den Pflanzen zur Nahrung dienen, so lässt sich auch hieraus genügend die Einwirkung des Humus auf das Pflanzenwachsthum erklären.

Natürlich muss die chemische Constitution des Humus sehr verschiedenartig sein, weil auch die Pflanzen, aus denen er hervorgeht, sehr mannichfaltige und sehr verschiedenartig zusammengesetzte Körper enthalten, und obwohl aller Humus den Pflanzen nach und nach zur Nahrung dient, so muss er sich aus jenem Grunde in seinen Wirkungen ge-

*) Je mehr Holzfaser der Humus enthält, desto unwirksamer zeigt er sich auch bei der Vegetation. Soll sich die Holzfaser bald in Humussäure oder Pflanzennahrung verwandeln, so muss sie mit Substanzen vermischt werden, welche ihre Zersetzung befördern (Mist, Kalk, Mergel, Asche). Die Zersetzung erfolgt bekanntlich um so rascher, als die sich dabei entwickelnde Wärme grösser ist, wesshalb denn auch der Zusatz von Mist so gute Dienste leistet.

gen die Vegetation doch sehr abweichend verhalten. Humus, welcher sich z. B. nur aus Getreidestroh bildete, kann, weil im Stroh gar manche den Pflanzen zur Nahrung dienende Stoffe fehlen, auch das Wachsthum der angebauten Früchte nicht auf diejenige Weise befördern, als Humus, welcher sich aus Stroh und Wiesenheu erzeugte, indem in dem letztern auch noch Stoffe enthalten sind, die dem Stroh fehlen, und welche gleichfalls zur Ernährung der angebauten Gewächse gehören. —

Hieraus geht denn hervor, dass diejenigen Pflanzen, in welchen alle zur Nahrung der angebauten Gewächse erforderliche Stoffe vorkommen, auch einen sehr kräftigen Humus liefern müssen, und so verhält es sich auch in der Wirklichkeit. Vorzüglich sehen wir dieses bei der Düngung mit grünen Saaten, besonders bei der mit Bohnen, Wicken und Klee, so wie auch aus dem Umbruche von Weiden und Wiesen; denn das hiernach erbaute Getreide übertrifft an Fülle gar häufig dasjenige, welches nach einer Mistdüngung wächst. — Allerdings geben die untergepflügte Weide- und Wiesenpflanzen, die Bohnen, der Klee, die Wicken u. dergl. den Getreidefrüchten auch schon Nahrung ohne sich in Humus verwandelt zu haben, nämlich durch die in ihnen vorkommenden salpetersauren, schwefelsauren, phosphorsauren und salzsauren Salze, so wie auch durch einige andere darin enthaltene in Wasser lösliche Theile, allein die sämtlichen Substanzen dieser Pflanzen gelangen doch erst bei ihrer gänzlichen Zersetzung zur Thätigkeit, und da diese bei den grünen Pflanzen um vieles rascher von Statten geht, als bei den trocknen, so erklärt es sich hierdurch, warum eine grüne Düngung bloß im ersten und höchstens nur bis zum zweiten Jahre wirkt. — Weil sich bei der Fäulniß der grünen Pflanzen sehr viel Kohlensäure und zuweilen auch etwas kohlen-saures Ammoniak, Phosphor- und Schwefelwasserstoffgas entwickelt, so wird es dadurch begreiflich, weshalb es gut ist, die zur grünen Düngung dienenden Saaten recht vollständig unter die Erde zu bringen.

Dass der Humus nicht gleich kräftig wirkt, sehen wir ferner bei demjenigen, der aus der Verwesung von Moos, Heidekraut, Kiefernadeln, Gerberlohe, trockenem Laube u. dgl. entsteht. Wie wenig nützen in der That diese Humusarten unseren angebauten Früchten! — Sollen sie sich deshalb der Vegetation günstig zeigen, so ist auch erforderlich, dass sie zuvor mit Substanzen vermischt werden, wodurch sie nicht nur zur völligen Zersetzung gebracht werden, sondern in welchen die angebauten Gewächse auch dasjenige finden, was den Humusarten selbst an Pflanzennahrungsmitteln abgeht. —

Nehmen wir zur Düngung unserer Felder Moder, oder humushaltige Erde aus Sümpfen, so sehen wir von ihr deshalb so wenig Wirkung, weil das Wasser die kräftigsten Theile des Humus ausgelaugt hat (hierzu gehören insbesondere alle Kali- und Natronsalze, so wie mehrere Kalk- und Talksätze); nehmen wir ihn dagegen von solchen Orten, wo er trocken lag, oder wo keiner seiner Bestandtheile mit dem Wasser abfließen konnte, so wirkt er zuweilen deshalb so kräftig, weil er dann oft noch alle Körper enthält, die sich in den Pflanzen befanden, aus denen er entstand.

So ist auch im Allgemeinen der Torf eine Substanz, die, weil ihr das Kali abgeht, wenig Einfluss auf das Wachsthum der Pflanze zeigt. Freilich wird mitunter die Wirkung der Humusarten auch durch manche in ihnen enthaltene Körper behindert; wovon weiter unten die Rede sein soll.

Am kräftigsten zeigt sich unter allen Humusarten derjenige, in welchem Kali, Natron, Schwefel, Phosphor, Chlor, Kalk, Talk und viele stickstoffhaltige Körper vorkommen, und deshalb wirkt auch derjenige Humus am besten, welcher durch die Verwesung thierischer Körper entsteht. Mit einem Worte, wir sehen aus diesen und vielen andern Erscheinungen, dass die Güte des Humus durch die Gegenwart der Körper bedingt wird, von welchen wir schon früher gesehen haben, dass sie zur Nahrung der Pflanzen dienen.

Der in der Natur vorkommende Humus lässt sich in Hauptabtheilungen bringen; es giebt nämlich:

- 1) milden,
- 2) kohlenartigen,
- 3) harz- und wachshaltigen und
- 4) sauren Humus.

Allen Humusarten, mögen sie hie und da auch in großen Massen angehäuft vorkommen, sind mehr oder weniger arzsandkörner, so wie auch Thontheile beigemengt; theils ihren diese von dem aus der Atmosphäre niederfallenden Staube her, theils wurden sie durch Stürme und Regen hergeführt.

1) Milder Humus.

Er kommt nur an trocknen Orten vor, doch selten in andregenden, sondern mehrentheils da, wo der Boden thonig und thonig, oder wo er kalkig und mergelig ist. Seine Farbe ist im trocknen Zustande hellbraun. Angefeuchtet reagirt er nicht sauer, wodurch er sich vorzüglich von den übrigen Humusarten unterscheidet. Die Ursache hiervon ist, dass die in ihm befindliche Humussäure schon mit Aasen vermenget ist. —

Behandelt man den milden Humus mit Wasser, so färbt dieses weingelb und wird dieses bis auf eine geringe Menge verdunstet, so erhält man eine dunkelbraun gefärbte Flüssigkeit, aus welcher sich nach und nach braune Flocken zu Boden senken; sie bestehen aus humussauren Salzen, die eine Erde zur Basis haben; in der Flüssigkeit selbst dagegen noch diejenigen humussauren Salze enthalten, die ein Alkali als Basis besitzen. Mit diesen zugleich pflegt (vorausgesetzt dass der Humus vor der Wasserauslaugung geschützt war) aber auch noch andere Ammoniak-, Nit- und Natronsalze vergesellschaftet zu sein. Man nennt diesen braun gefärbten Körper, gewöhnlich „den Extraktivstoff des Bodens“, richtiger würde es sein ihn die „humussauren Salze des Bodens“ zu nennen.

Ueberlässt man den milden Humus nach der Auslaugung mit Wasser, längere Zeit der Einwirkung der Atmosphäre, so sind ihm abermals humussaurer Salze durch Wasser zu entziehen, denn fortwährend bildet sich aus den noch nicht völlig in Zersetzung übergegangenen Pflanzenresten, Humussäure, die dann auch zugleich mit den vorhandenen Basen zusammentritt; fehlen indessen die Basen so erhält man durch einen zweiten und dritten Wasserauszug nur Humussäure. —

Aus dem Erwähnten wird es begreiflich, wie notwendig die Bodenbearbeitung sei, denn nur dann können sich Humussäure und humussaurer Salze aus dem Humus oder den Pflanzenresten bilden, wenn der Sauerstoff der Atmosphäre ungehinderten Zutritt hat.

Unterwirft man den milden Humus der trocknen Destillation, so erhält man aus ihm bei weitem mehr ammoniakalische Flüssigkeit, als aus den übrigen Humusarten.

Der milde Humus unterscheidet sich von den übrigen Humusarten also dadurch, dass er wenig oder gar keine freie Humussäure enthält; ferner, dass er die den Pflanzen zur Nahrung dienenden humussaurer Salze besitzt, dass ausserdem auch andere zur Pflanzennahrung gehörige Salze in ihm vorkommen und endlich, dass er sehr reich an Stickstoff ist. Natürlich muss von diesem allen die Folge sein, dass er sich der Vegetation günstiger, als die übrigen Humusarten zeigt. —

2) Kohlenartigen Humus.

Dieser Humus findet sich an der Oberfläche nur in Sandgegenden; ist er mit dem Sande gemengt, so ertheilt er diesem eine bleigraue Farbe. Im Untergrunde kommt er nur in Hochmooren vor.

Der Sandboden, welcher viel kohlenartigen Humus enthält, besitzt einen hohen Grad von Unfruchtbarkeit, woraus erhellet, dass er wenig Nahrung für die Pflanzen enthalten muss. —

Behandelt man ihn mit Wasser, so färbt er dasselbe nur in dem Falle gelb, dass er längere Zeit damit gekocht wird, und da er alsdann auch sauer reagirt, so zeigt dieses, dass er grösstentheils aus ihres Wassers beraubter Humussäure bestehen müsse. Diess wird denn auch dadurch zur Gewissheit erhoben, dass er sich, bis auf eine geringe Menge unzersetzte Fasern, mit Leichtigkeit in kohlensaurem Kali auflöst, dass er gar kein Kalisalz enthält, dass er beim Einäschern nur etwas Alaunerde, Eisen, Kalk- und viel Kieselerde zurücklässt und dass der Wasserauszug nur Spuren von Kochsalz und Gyps enthält.

Unterwirft man ihn der trocknen Destillation, so liefert er wenig oder gar kein Ammoniak —

Unstreitig ist es nicht nur dem schwer auflöslichen Zustande der Humussäure, sondern auch der beinahe gänzlichen Abwesenheit von Salzen und stickstoffhaltigen Körpern zuzuschreiben, dass diese Humusart sich gegen alle angebauten Gewächse so indifferent verhält, und gerade dieser Humus liefert den überzeugendsten Beweis, dass von den chemischen Bestandtheilen auch seine Wirkung abhängig sei.

3) *Erdharz und Wachs enthaltender Humus.*

Jeder Humus, selbst der milde, pflegt zwar eine geringe Menge Erdharz oder wachsartige Substanz zu enthalten, allein eine sehr beträchtliche Quantität von diesen Körpern finden wir nur in demjenigen Humus der Oberfläche, welcher durch die Verwesung der Heiden (*Erica vulgaris* und *L. Tetralix*) entstanden ist.

Da das Wachs eine der freiwilligen Zersetzung sehr räftig widerstehende Substanz ist und das Heidekraut, wie der Verfasser aus darüber angestellten Versuchen gesehen hat, sehr viel von dieser Substanz enthält, so ist es sehr wahrscheinlich, dass das Wachs im Heidehumus noch dasjenige ist, welches früher die Stengel und Blätter des Heidekrautes bedeckte. Das Harz des Humus scheint dagegen im Produkt der chemischen Thätigkeit zu sein, und hat sich

vielleicht zum Theil aus dem Wachse während der Entstehung des Humus gebildet.

Besonders reich an wachsharzartiger Substanz sind auch einige Torfarten im Untergrunde der Hochmoore. In geringer Menge finden wir sie sogar in vielen Thonbodenarten; in diesen scheint sie aber jederzeit an die darin vorkommende Humussäure gebunden zu sein, denn wenn der Verfasser Wachsharz darin auffand, so entdeckte er auch jedesmal Humussäure darin.

Beide Substanzen lassen sich dem Humus durch heissen Alkohol entziehen. — Beim Erkalten des Alkohols scheidet sich das Wachse aus und kann dann durch Filtriren gewonnen werden. Das Harz sondert sich dagegen erst vom Alkohol, wenn Wasser zugesetzt wird.

Das Wachsharz schützt den Humus, weil es gleichsam dessen Partikelchen umhüllt, sehr lange gegen die völlige Zersetzung, und obgleich der wachsharzhaltige Humus oft sehr viele den Pflanzen zur Nahrung dienende Stoffe enthält, indem man in seiner Asche phosphorsaure Kalkerde, Kochsalz, Gyps, kohlensaure Kalk- und Talkerde, Alaunerde, Eisen- und Manganoxyd findet und sich bei der trocknen Destillation mehrentheils auch Ammoniak aus ihm entwickelt, so ist das Wachsharz doch die Ursache, dass er sich gegen die Vegetation jederzeit eben so unthätig, als der kohlenartige Humus verhält.

Der Kalk, der Mergel, die Holzasche und der Mist, besonders der Pferde- und Schafmist, bieten uns die Mittel zur Verbesserung des mit wachsharzhaltigem Humus versehenen Bodens dar; denn das Wachsharz wird nicht allein durch das Kali der Asche, die Kalk- und Talkerde des Mergels und des Kalkes zersetzt, sondern es wird auch zum Theil durch das im Miste schon enthaltene, oder sich aus ihm erst bildende Ammoniak aufgelöst.

Selbst die Erhitzung des wachsharzhaltigen Humus ist schon hinreichend ihn zur allmählichen Zersetzung zu bringen, wesshalb es denn auch sehr rathsam ist, einen Theil dieses Humus zu verbrennen. — (Vorthelle des Rasenbren-

Die Holzasche pflegt jedoch, von allen angewandten Mitteln, deshalb das Wirksamste zu sein, weil dadurch im Humus das ihm fehlende Kali miteingebracht wird. In diesen Gründen thut denn auch bei der Urbarmachung der Heideräumer, ein an Kali reiches Mergelgestein bessere Dienste, als ein an Kali armes.

4) *Saurer Humus*

Manche Humusarten reagieren, wenn sie sich im feuchten Zustande befinden, sauer; dies rührt, so viel der Verfasser bis jetzt gesehen hat, nur von der in ihnen vorhandenen freien Humussäure her, wie denn überhaupt der Unterschied zwischen saurem Humus und kohlensaurem Humus vorzüglich nur darin besteht, dass ersterer noch Humussäure enthält die, durchs Austrocknen oder Gefrieren, noch mit ihr Wasser verloren hat.

Einige Chemiker wollen im sauren Humus auch freie Kohlensäure und freie Phosphorsäure entdeckt haben; dies hat dem Verfasser noch nicht gelungen.

Der sauer reagierende Humus findet sich gewöhnlich nur an solchen Orten, wo sich der Humus in grossen Massen gehäuft hat, so in Sümpfen und Mooren. Gewöhnlich kommt er in Sandgegenden am häufigsten vor, indem diese zur Neutralisation der Humussäure erforderlichen Basen, besonders Kalk- und Talkerde, fehlen. — Behandelt man ihn mit Wasser, so wird dieses, je nach der Menge der in ihm vorhandenen Humussäure, gelb oder braun gefärbt. — Trockne Destillation liefert wenig oder gar kein Ammoniak und beim Erhitzen zeigt es sich, dass er wenig Kali enthält. Das Kali fehlt ihm gänzlich. Gründe genug, weshalb er sich gegen die meisten Pflanzen sehr unwirksam zeigen muss.

Werden sumpfige Orte, die viel sauren Humus enthalten, entwässert, so wird der Boden nicht nur deshalb unbarren, weil sich die Humussäure dann leichter in Kohlensäure und Wasser zerlegt, sondern weil dabei auch das Kali der Basen zur Humussäure gezogen wird.

Der Humus im Allgemeinen ist, wie wir gesehen haben, ein sehr zusammengesetzter Körper. Vorhin haben wir gezeigt, wie sein Gehalt an Harz und Wachs zu ermässigen ist, und aus dem was früher über die Ausmittlung der Salze des Bodens erwähnt wurde, geht hervor auf welche Weise sowohl die humussäuren Salze, als auch dessen übrige Salze zu bestimmen sind. Was die in ihm enthaltenen humussäuren Salze insbesondere betrifft, so muss der Verfasser noch bemerkt machen, dass es bei ihrer Ausmittlung besser ist, statt des ätzenden Ammoniaks, ätzendes Kali anzuwenden, indem sich die sehr basischen humussäuren Salze, nämlich diejenigen, welche eine Erde oder ein Oxyd enthalten, im Ammoniak nur in äusserst geringer Menge auflösen, besonders unwirksam als Auflösungsmittel zeigt sich das Ammoniak, wenn der Humus viel Wachsharz enthält. — Dass es wirklich sehr basische humussäure Salze giebt, und dass die Humussäure hinsichtlich ihrer Verbindungen mit den Basen eine noch grössere Beweglichkeit als die Phosphorsäure besitzt, davon überzeugt sich der Verfasser immer mehr. —

Die Art, wie die Menge der im Humus vorkommenden Humussäure auszumitteln steht, soll weiter unten angegeben werden.

In ihm enthaltene, noch unzersetzte Pflanzenreste können, sobald die Humussäure und die humussäuren Salze durch Aetzammoniak oder Aetzkali fortgeschafft sind, durch's Einäschern ausgemittelt werden, und will man auch die in ihm vorkommende Kieselerde, Alaunerde, Kalkerde, Talkerde, so wie das Eisen- und Manganoxyd erforschen, so muss man ihn einäschern und den Rückstand dann weiter untersuchen. Hierdurch kann man denn auch seinen Gehalt an Sand kennen lernen.

R. Humussäure.

Wir haben vorhin schon gesehen, dass, wenn Vegetabilien, oder auch Humus, bei Luftzutritt in Fäulniss und Verwesung übergehen, sich eine braune aus Kohlenstoff, Was-

... und Sauerstoff bestehende Substanz bildet, die alle Eigenschaften einer Säure besitzt. Da sie am häufigsten im Humus vorkommt, so hat der Verfasser vorgeschlagen, die Humussäure zu nennen. *) Die Humussäure, als eine im Wasser lösliche Substanz, kann ähnlich schon als solche den Pflanzen zur Nahrung, wenn sie nicht nach des Verfassers Ansicht der Vegetation noch insbesondere dadurch nützlich, dass sie den Übergang der Erden und Oxide in die Pflanzen vermittelt. und zwar, wie bei Gelegenheit der humusauren Salze schon erwähnt wurde, in derjenigen geringen Menge, bei welcher ihr Reichthum am besten gedeiht. Gewöhnlich glaubt man, dass der Humus (die Humussäure) hauptsächlich die Vegetation dadurch befördere, dass er, indem sich viel Kohlensäure aus ihm bildet, die Pflanzen mit vielem Kohlenstoff versorgt. Diese Meinung ist aber aus dem Grunde nicht ganz richtig, als es viele Pflanzen giebt, die einen Menge Kohlenstoff in sich anhäufen, ohne viel davon im Boden zu finden.

Schon aus van Helmont's Versuchen, bei welchen er Pflanzen in einer gewogenen Menge Erde zog und wog, ist es bekannt, dass das Gewicht der getrockneten Pflanzen bei weitem den Gewichtsverlust der Erde übertraf, hätte man nicht können, dass der Kohlenstoff des Humus, zum Gewicht des Kohlenstoffs der Pflanzen sehr wenig beigetragen haben konnte, da die Pflanzen den Kohlenstoff aber irgendwoher genommen haben mussten, so hätte man aus jenen Versuchen schon die Folgerung ziehen können, dass der Kohlenstoff der Pflanzen nicht aus der Erde, sondern aus der Luft kommt.

Die Humussäure ist keineswegs allein das Produkt der Fäulnis und Verwesung organischer Gebilde, wie Holzfaser u. dergl., sondern auch das der chemischen Zersetzung gewisser Pflanzensäften. Bekanntlich zerfällt Humussäure beim Eintritte aller Pflanzen-extracte, sobald dieses unter dem Zutritte der Luft geschieht, am deutlichsten giebt sich dieses durch die Bräunung des Extractes zu erkennen. Man kann die Humussäure durch Zusatz einer Base, zu welcher sie eine große Verwandtschaft hat, daraus entfernen. Bei der Zuckerfabrikation aus Runkelrüben oder Zuckerrüben schafft man sich schon sehr leicht, indem eine starke Verwandtschaft zwischen Eisenoxycide, als zur Kalkerde hat, so wäre es wohl der Mühe werth zu versuchen, ob es nicht vortheilhaft sei, dem Kalk etwas Eisenoxycide zuzusetzen, um die Humussäure zu zerstören.

Versuchen auch schliessen können, dass sie sich entweder aus der Atmosphäre damit versorgten, oder dass sie ihn vermittelst der mit dem Regenwasser in den Boden dringenden Kohlensäure erhielten. Versuche haben nun gezeigt, dass beides der Fall ist. — *)

Die Humussäure spielt, wie wir schon mehrere Male gezeigt haben, bei der Vegetation eine sehr wichtige Rolle, und da sie sich aus dem Humus oder den Pflanzenresten nur dann bildet, wenn die atmosphärische Luft freien Zutritt hat, so wird es schon hierdurch begreiflich, wie notwendig die Bearbeitung des Bodens sei, auch wenn diese in anderer Hinsicht sonst keinen Nutzen gewährt.

Weil früher schon mehreres über die Humussäure erwähnt wurde, so wird es jetzt nur noch nöthig sein, das Folgende hinzuzufügen.

Einige der merkwürdigsten und folgereichsten Eigenschaften der Humussäure ist unstreitig die, dass sie sich, sobald sie ihres hydratischen Wassers beraubt worden ist — sei es durch Kälte oder durch Wärme geschehen — nur sehr schwierig wieder in Wasser löset, und da sie sich nur im gelöseten Zustande mit den Erden und Oxyden zu humussäuren Salzen verbindet, so zeigt uns dieses, wie sehr man darauf bedacht sein müsse, den Boden gegen eine zu starke Austrocknung zu schützen; aus diesem Grunde allein sollte die reine Brache auf Bodenarten abgeschafft werden,

*) Ein sehr merkwürdiges Beispiel, wie die Pflanzen vermittelst ihrer Blätter die Kohlensäure der Atmosphäre entziehen, bieten uns die gemergelten Saaten dar; wenn nämlich auf einer Feldflur Stück um Stück gemergelt worden ist, so wachsen die Saaten auf den nicht gemergelten Stücken, auch wenn hier alle früheren Verhältnisse ganz dieselben bleiben, nicht mehr so gut, als ehemals, wodurch dann die Besitzer dieser Stücke, wenn sie fortwährend nicht schlechte Ernten machen wollen, genöthigt sind, gleichfalls zu mergeln. — Wir sehen aus dieser in der That höchst interessanten Erscheinung, dass die durch die Mergelung hervorgebrachten kräftigen Saaten, das Vermögen haben, der sie umgebenden atmosphärischen Luft so sehr die Kohlensäure zu entziehen, dass den schwächlichen Saaten wenig oder nichts davon übrig bleibt. — Etwas ähnliches bemerken wir auf den sogenannten Blößen der Wälder, denn jeder Forstmann weiss, wie schwer es fällt, hier gepflanzte Bäume fortzubringen; allerdings hängt hier das Nichtaufkommen der jüngern Bäume auch noch von einigen andern Ursachen ab.

schon im März leiden und eben deshalb möchte man
einen Boden bei grosser Hitze bearbeiten. Hieraus
kann man auch, auf wie mannichfaltige Weise, sowohl
im Norden, als im Süden, der Vegetation Schaden erwach-
sen könnte. —

Die jenseitige Eigenschaft der Humussäure, durch die Gefrie-
ren in einen schwer auflöselichen Zustand versetzt zu werden,
ist es zugleich begreiflich, weshalb beim Erden, die man
den Winterkälte verfährt, äppigere Pflanzen aus-
bringt, als dieselbe, vom Frost durchdrungene Erde.
Gärtner haben Gelegenheit dieses sehr häufig zu beob-
achten, weshalb mehrere von ihnen diejenige Erde, welche
sie zu Treibereien verwenden wollen, durch Bedecken
mit Mist, oder d. gl. sorgfältig gegen den Frost zu schüt-
zen suchen.

Der Landwirth kann so etwas nicht vollständig im-
pflegen ausführen, aber wenn er durch Ueberstreuen des
Mistes mit dem Winter, vorzüglich dessen Vegetation
Frühjahr belebt, so wirkt die Mistbedeckung auch da-
durch günstig, dass der Frost, weil er dann nicht so tief
den Boden dringt, die Humussäure nicht sämmtlich in
einen schwer auflöselichen Zustand versetzen kann, und da
er schon früher gesehen haben, dass auch die humussäu-
rigen Salze, wenn sie durch den Frost ausgetrocknet sind, sich
schwerer auflösen, oder wohl gar eine völlige Zersetzung
erleiden, so geht hieraus gleichfalls hervor, dass die Mist-
bedeckung dem Klee auch dadurch sehr nützlich wird.

Allen practischen Landwirthten ist es bekannt, wie vor-
theilhaft es überhaupt sei, den Mist vor Eintritt des Win-
ters über die Aecker zu breiten; manche haben dieses da-
durch erklärt, dass dabei der Mist vielen Sauerstoff aus
der Atmosphäre anziehe; die wahre Ursache ist jedoch die,
da der Boden dadurch gegen das tiefe Eindringen des Fro-
stes geschützt wird. — Was hat der Landwirth lieber, als
im Winter über seinen Feldern eine tüchtige Schneedecke?
— Deshalb? Weil dem Froste dadurch gewehrt wird, die Hu-

humussäure und humussäuren Salze in den schwer löslichen Zustand zu versetzen.

In Erwägung, dass die Auflöslichkeit der Humussäure in Wasser von 0° R. und Wasser von 20° R. Wärme, sich wie 3 : 8 verhält und in Erwägung, dass die Pflanzen das Vermögen haben dem Wasser die aufgelösete Humussäure zu entziehen, wird es zum Theil begreiflich, warum ihr Wachsthum bei warmem und feuchtem Wetter so sehr von dem bei kaltem Wetter verschieden ist. Aber eben diese verschiedene Auflöslichkeit der Humussäure, gereicht der Vegetation auch oft zum Nachtheil, denn die Pflanzen können, sobald sie eine zu grosse Menge Humussäure erhalten, keine gehörige Assimilation damit vornehmen. Wie sehr in der That die concentrirten Lösungen der Nahrungsmittel der Entstehung organischer Gebilde hinderlich sind, sieht man recht deutlich bei der Humussäure, einer Substanz, die doch nur aus denjenigen Elementen besteht, die, der Masse nach, den Hauptbestandtheil der Pflanzen ausmachen. In einer concentrirten Lösung der Humussäure entsteht nämlich, wenn sie auch noch so lange der Luft blosgestellt ist, keine einzige Conserve, statt dass in einer verdünnten Lösung, sich schon nach Verlauf einiger Tage diese Gewächse erzeugen. Dasselbe ist der Fall bei den concentrirten Lösungen aller humussäuren Salze.

Diese Thatsache zeigt uns denn auch, wie es kommt, dass der an Humussäure überreiche Boden durch eine Kalk- und Mergeldüngung so sehr verbessert wird; kommt nämlich die Humussäure mit den Basen in Berührung, die jene Düngungsmittel enthalten, so entstehen humussäure Salze, die weniger im Wasser löslich sind, als es die Humussäure ist; die natürliche Folge davon muss sein, dass die Pflanzen jetzt nicht mehr Nahrungsmittel erhalten, als sie verarbeiten können. Durch die Kalk-, Talk- und Alaunerde, ferner durch das Eisen- und Manganoxyd des Mergels und Kalks wird die Humussäure des Bodens neutralisirt, sie wird gleichsam niedergeschlagen. Die practischen Landwirthe meinen dagegen, dass durch eine Kalk- und Mer-

gung des Säure des Bodens zerstört werde, das Er-
gebnis zeigt, dass, wenn auch ihre Ansicht nicht ganz
richtig ist, doch in der Hauptsache Recht haben. — Wie
sich wird aber hier das Experiment im Laboratorium und
das Resultat der Theorie durch die Erfahrung im
Feld bestätigt.

Zu den für den Landwirth höchst merkwürdigen Ei-
genschaften der Humussäure gehört ferner, dass sie aus der
Lösung in Wasser durch Kohle niedergeschlagen oder ver-
schluckt wird. Da nun manche Bodenarten, besonders, wie
wir früher gesehen haben, die in Sandgegenden vorkom-
menden, oft einen der Kohle sehr ähnlichen Humus enthal-
ten (ausgetrocknete Humussäure) und dieser auf die in Was-
ser gelöste Humussäure beinahe wie die Kohle wirkt, so
erhellet dadurch, dass sich ein solcher Boden der Vegeta-
tion nicht sehr günstig zeigen kann. Der Verfasser hat
mehrere Male Gelegenheit gehabt zu sehen, dass selbst eine
starke Mistdüngung auf solchen Bodenarten beinahe völlig
unwirksam war.

Wenn gleich die Humussäure aus ihrer Lösung in Was-
ser durch Salz-, Schwefel- und Salpetersäure niedergeschla-
gen und in den unauflöslichen Zustand versetzt wird, so ge-
schieht dieses doch nicht durch die im Boden häufig vor-
kommende freie flüssige Kohlensäure. — Was kann für die
Vegetation erwünschter sein, als diess!? — Beide Säuren,
so viel zur Ernährung der Pflanzen beitragend, vertreiben
sich also wechselseitig nicht aus ihrer Lösung im Wasser,
und nur dadurch zeigt sich die Humussäure, wie wir schon
früher gesehen haben, als die stärkere, dass sie die Koh-
lensäure aus den Verbindungen treibt, die sie mit den Ba-
sen eingegangen ist; doch dieses gereicht der Vegetation
nicht immer zum Nachtheil, denn die dabei nur ganz all-
mählig die Basen verlassende Kohlensäure löset sich im vor-
handenen Wasser auf, und dient dann den Pflanzen auf
diese Weise noch eher zur Nahrung, als wenn sie mit den
Basen, dem Kalke z. B., in Verbindung geblieben wäre.

Die Humussäure selbst erleidet, wie alle den Pflanzen ihren Ursprung verdankenden, aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehende Säuren, unter Anziehung des atmosphärischen Sauerstoffs eine Zersetzung; da aber aus dieser Zersetzung Substanzen hervorgehen, die zum Pflanzenleben erforderlich sind, nämlich Kohlensäure und Wasser, so muss diese Zersetzung, weil sogar Sauerstoff in verdichteter Gestalt dabei gewonnen wird, der Vegetation auch Nutzen schaffen. Freilich geht hierbei oft etwas Kohlensäure verloren, denn sobald es dem Boden an derjenigen Menge Feuchtigkeit fehlt, die zur Absorption des sich entwickelnden kohlensauren Gases erforderlich ist, wird auch Kohlensäure in die Atmosphäre entweichen. Aus dem Erwähnten geht übrigens hervor, dass wir da, wo wir freie Humussäure antreffen, auch jederzeit wenigstens etwas freie Kohlensäure finden werden.

Zur Bestimmung der im Boden vorkommenden freien Humussäure bringt der Verfasser folgendes Verfahren in Anwendung: er zerreibt den zu untersuchenden Boden, nachdem die Steine und Fasern davon gesondert worden sind, ziemlich fein, trocknet ihn bei 80° R., thut ihn in eine Digerirflasche, schüttet Aetzammoniak, oder besser flüssiges Aetzkali darüber, verkorkt die Flasche und setzt sie einige Tage der gelinden Digestionswärme aus. *) Nach dieser Zeit verwechselt er den Kork mit einem solchen, durch welchen ein Stück einer Thermometeröhre gesteckt ist, erhitzt hierauf die Flasche bis zum Kochen (etwa eine halbe Stunde lang) filtrirt das Ganze schnell und wäscht das auf dem Filter zurückbleibende gut aus. **)

*) Natürlich muss hierbei keine zu starke Wärme angewendet werden, weil sonst die Flasche von den sich entwickelnden Ammoniak- und Wasserdämpfen zersprengt wird.

**) Die Röhre ist nicht nur deshalb erforderlich, dass die Ammoniak- und Wasserdämpfe entweichen können, sondern sie soll auch dazu dienen, der Kohlensäure der Atmosphäre den Zugang zu benehmen. Würde nämlich kohlensaures Ammoniak oder kohlensaures Kali entstehen, so müsste dieses den etwa vorhandenen humussäuren Kalk und Talk in kohlensauren Kalk und Talk verwandeln, was

schon als milchweisse braun gefärbte alkalische Flüssigkeit ver-
setzt der Verfasser hierauf im Ueberrasse mit Salzsäure, fil-
trirt ab, und Humussäure, und einigen humusauren Salzen
bestehenden braunen Niederschlag, wäscht mit kaltem Was-
ser, trocknet, wiegt und glüht. Der hiernach
bleibende Rückstand besteht gewöhnlich, ausser Alaunerde,
Eisen- und Manganoxyd, auch noch aus etwas Kieselerde;
die Menge aber jeder Base, muss genau bestimmt werden,
um von der durch's Einäschern verloren gegangenen Humus-
säure soviel als Abzug bringen zu können, als zu ihrer Sät-
tigung erforderlich ist. In der salzsauren Flüssigkeit be-
finden sich ausser etwas Eisen, Alaunerde, und zuwei-
len auch etwas Kalk, Talk und Mangan; die Mengen die-
ser Basen müssen gleichfalls genau bestimmt werden, um
auch für sie die entsprechenden Mengen Humussäure in Ab-
zug bringen zu können, und was hiernach noch an Humus-
säure übrig bleibt, kann, als an keine Base gebunden, als
freie Humussäure angesehen werden.

Sollte sich beim Auswässern der Humussäure und hu-
musauren Salze etwas im Wasser wieder aufgelöst haben,
so ist also die Flüssigkeit nach dem Zusatz der Säure noch
gelb gefärbt sein, was besonders leicht der Fall ist, wenn
alkalische Substanzen darin vorkommen, so muss die Flüs-
sigkeit, nachdem sie mit Kali neutralisirt worden ist, mit
einem sauren Stoff, wie z. B. Essigsäure, angesäuert werden.

Man muss sich dabei, weil beide humusauren Salze, die die
bei der Berechnung der freien Humussäure nöthig sind, auch mit
gewonnen werden müssen. Die Röhre soll ferner den Sauerstoff
der Atmosphäre abhalten, denn Mitle Wasser ungehindert Zutritt, so
würde sich aus den etwa vorkommenden Pflanzenresten, noch Hu-
mussäure bilden. Uebrigens kann die Thermometeröhre auch durch
eine unter Wasser ausmündende Entbindungsöhre ersetzt werden.
Im Fall die Entbindungsöhre angebracht wird, kann auch die Dige-
stion unterbleiben, wofür dann aber das Kochen längere Zeit fort-
gesetzt werden muss; doch auch wieder nicht zu lange, damit sich,
ausser der humusauren Alaunerde, nicht auch die etwa vorhandene
alkalische Alaunerde im Aetzalkali auflöse; da indessen dieses hier-
bei nicht ganz vermieden wird, so ist es, wo hydratische Alaun-
erde vorhanden, erforderlich, statt des ätzenden Kalis, ein kohlensaures
alkalisches Salz zu nehmen, man erhält dann eben wieder humusaure Kaliberde, noch
humusaure Talkerde, indem beide durch das kohlensaure Salz eine
Zersetzung erleiden.

salzsaurer Alaunerde versetzt werden; der entstehende Niederschlag wird filtrirt, getrocknet, gewogen und geglüht; aus dem Gewichtsverluste ergibt sich die Menge der Humussäure, die dann der übrigen zugezählt wird. Von der salzsauren Alaunerde darf übrigens nicht mehr angewendet werden, als gerade erforderlich ist um die Humussäure niederschlagen, indem sonst auch sehr basische humussaurer Alaunerde mitniederfällt, welches dann, weil diese, auch wenn sie scharf ausgetrocknet worden ist, viel Wasser gebunden hält, ein unrichtiges Resultat giebt. —

Das beschriebene Verfahren ist allerdings etwas mühsam zu vollführen, allein es ist durchaus erforderlich, wenn man die freie Humussäure ziemlich genau bestimmen will, denn da sowohl durch die kohlensauren, als durch die ätzenden Alkalien, ausser der Humussäure auch die humussaurer Salze aufgelöst werden, so würde man, wollte man anders verfahren, für Humussäure etwas in Rechnung bringen, was doch nur Erden sind; weil man indessen, wie ersichtlich ist, dadurch zugleich ziemlich genau die Mengen der humussaurer Salze erfährt, so kann ein grosser Theil der verwendeten Mühe auch diesen zugerechnet werden.

Der Verfasser muss noch bemerken, dass sich in dem Balle, wenn ein Boden viel thierische Theile enthält, die Humussäure niemals ganz genau bestimmen lässt, denn durch Einwirkung der Alkalien werden diese theils in Humussäure umgewandelt; theils lösen sie sich, in andere Körper zerlegt, in den Alkalien auf, und werden dann, beim Zusatz von Säuren, mit der Humussäure niedergeschlagen. Will man, wo dieses Statt findet, die Humussäure ziemlich genau ermässigen, so bleibt kein anderes Mittel übrig, als die gefundene Menge der thierischen Substanz von der Humussäure abzuziehen. — Sollte viel Wachsharz im Humus vorkommen, so muss dieses, vor der Behandlung mit Aetzkallilösung, durch Alkohol fortgeschafft werden, weil sich sonst eine Harz- oder Wachsseife bildet, und dadurch gleichfalls unrichtige Resultate herbeigeführt werden würden. —

und ebenso ist, die einfachen Substanzen der organischen Natur, die dem Namen „thierische Substanzen“ belegt der Verfasser, diejenigen Körper des Bodens, welche, außer Kohlenstoff, Wasserstoff, und Sauerstoff auch Stickstoff enthalten; da nun manche im Boden verfaulende Pflanzen gleichfalls stickstoffhaltige Körper zurück lassen, so sind auch diese unter den thierischen Substanzen mit begriffen. Jedes Feld, welches mit Mist gedüngt worden ist, enthält natürlich mehr oder weniger thierische Theile, aber besonders reich daran sind diejenigen Felder, die lange nur Weide dienen. Am häufigsten finden sich die thierischen Substanzen jedoch in den durch Hülle des Meerwassers angeschwemmten Marschbodenarten, wovon auch zum Theil deren grosse Fruchtbarkeit herrührt, denn nicht nur ist ein Theil dieser Substanzen in Wasser löslich, sondern es erzeugt sich, bei ihrer weitem Verwesung, daraus auch das, das Pflanzenwachsthum so sehr befördernde Ammoniak. — Auch in einigen bituminösen Mergelarten fand der Verfasser thierische Theile. Als Düngungsmittel zeigten sich selbige der Vegetation ausnehmend günstig, wesshalb man sie häufiger, als es bisher geschehen ist, zur Verbesserung der Felder benutzen möchte.

Im dem meisten Fällen scheint die im Boden vorkommende thierische Substanz eine chemische Verbindung mit Kalk-, Alaun- oder Talkerde eingegangen zu sein, welches besonders dadurch wahrscheinlich wird, dass sich aus Bodenarten, die oft sehr viele thierische Theile enthalten, nichts durch Wasser antziehen lässt. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass diese Verbindungen, sobald sie mit der Luft in Berührung kommen, eine allmähliche Zersetzung erleiden. Will man die Güte oder die Eigenschaften eines Bodens richtig schätzen, so ist es durchaus erforderlich, dass man ermittle, ob und wie viel thierische Substanzen darin vorkommen; bisher begnügte man sich jedoch damit, den Wasserzug des Bodens zu verdunsten und den Rückstand auf glühende Kohlen zu schütten; aus dem stärkeren Boden

schwächern Gerüche nach verbrannten Federn folgerte man dann, ob viel oder wenig thierische Theile im Boden enthalten seien. Dass ein solches Verfahren nicht geeignet ist, uns die Menge der vorhandenen thierischen Substanz kennen zu lehren, bedarf keines weitem Beweises; ja oft können, wie wir vorthin gesehen haben, sehr viele thierische Substanzen im Boden enthalten sein, ohne dass sich durch Wasser davon die allergeringste Menge ausziehen lässt.

Der Verfasser wendet, um die thierischen Substanzen des Bodens so genau als möglich auszumitteln, folgendes Verfahren an: er pulverisirt den zu untersuchenden Boden recht fein und entfernt durch einen Wasserauszug die etwa darin vorkommenden Ammoniaksalze; trocknet hierauf die ausgelaugte Erde, pulverisirt sie und mengt eine bestimmte Quantität mit dem drei- bis vierfachen Gewichte Aetzkalk, welcher durch Besprengen mit Wasser zum Zerkleinern gebracht ist, thut hierauf das Ganze in eine, mit einem ziemlich langen Halse versehene und mit Lehm beschlagene gläserne Retorte, leitet den nicht mit Lehm beschlagenen Hals, in einen mit verdünnter Salzsäure angefüllten Glascylinder und glüht die Erde so lange, bis keine Gasentwicklung mehr Statt findet. Hierauf verdunstet er die saure Flüssigkeit bei gelinder Wärme und löset den Rückstand in Wasser auf. Das sich während der trocknen Destillation stets erzeugende brenzliche Oel senkt sich zu Boden und kann dann durch Decantiren und Filtriren von der Flüssigkeit getrennt werden.

Die Flüssigkeit wird hierauf abermals bei 40° R. verdunstet und bleibt dabei ein Rückstand, so kann dieser für salzsaures Ammoniak angesehen werden; ob er wirklich aus diesem Salze bestehe, lässt sich bekanntlich aus den federartigen Krystallen so wie auch daraus erkennen, dass er beim Uebergiessen mit flüssigem Aetzkali Ammoniak entwickelt. Aus dem Gewichte des Salmiaks wird die Menge des Ammoniaks bestimmt, aus diesem die Menge des Stickstoffs berechnet und hiernach wieder die Menge der vorhandenen thierischen Substanz; wobei der Verfasser an-

nmmt, dass sie ein dem Eiweis in ihrer chemischen Constitution ähnlicher Körper gewesen sei.

Es lässt sich nicht läugnen, dass auf diese Weise nicht e im Boden befindliche thierische Substanz ausgemittelt werden kann, denn theils wird sich während der Destillation etwas Stickstoffkohle, theils auch wohl etwas Kyan und Blausäure erzeugen. Da sich indessen, wie wir wissen, auch aus dem Kalkhydrate, wenn solches einige Zeit der Luft gelegen hat, beim Glühen Ammoniak auf einer bisher unbekannten Weise entwickelt, so wird das, was auf einer Seite an Stickstoff verloren geht, doch auf der andern wieder gewonnen. Freilich sind dergleichen Kollationen bei keiner chemischen Analyse zulässig, aber durch welche Methode wollen wir zu einem Resultate gelangen, welches mathematisch genau ist? Etwa dadurch, dass wir zu untersuchenden Boden mit Kupferoxyd glühen und an aus dem erhaltenen Stickstoffgase die thierische Substanz berechnen? Gewiss nicht; denn da sich bei diesem Verfahren aus wohlbekannten Gründen nur geringe Mengen entwickeln lassen, so giebt eben dieses auch wieder zu vielen Unrichtigkeiten Veranlassung. Immer wird daher jene schon angegebene Methode, wenn sie auch kein völlig genaues Resultat liefert, doch Vergleichen über die relative Fruchtbarkeit der Bodenarten zulassen, sobald man dabei stets dieselben Quantitäten Erde und Aetzkalk der gleichen Destillation unterwirft.

Höchst wahrscheinlich erleiden die thierischen Substanzen des Bodens durch Aetzkalk und Aetzkali, auch ohne deren Einwirkung, eine allmähliche Zersetzung, wobei sich ebenfalls Ammoniak erzeugen wird. Zum Theil lassen sich hierdurch die Wirkungen der Kalkdüngung, so wie die des Rasenbrennens erklären.

3. Bräunlich und wachsartige Körper.

Der Verfasser hat von diesen Körpern schon das Nöthige bei Gelegenheit des Erdharz- und Wachs-haltigen Bodens erwähnt.

Es leidet keinen Zweifel, dass das Wasser derjenige Bestandtheil des Bodens ist, welcher bei der Vegetation die wichtigste Rolle spielt, denn bevor vom Wasser das Samenkorn nicht aufgeschwellet ist, hat der zu dessen Keimung erforderliche Sauerstoff keinen freien Zutritt, und bevor das Wasser den Zusammenhang der kleinsten Theile der Pflanzennahrungsmittel nicht überwältigt hat, oder bevor es die Nahrungsmittel nicht in Lösung enthält, können sie auch nicht in die Wurzeln der Pflanzen übergehen. Das Wasser wird den Gewächsen aber auch noch dadurch nützlich, dass es die freiere Bewegung ihrer Säfte befördert. — So nöthig nun auch das Wasser zum Gedeihen der Pflanzen ist, so bedürfen sie doch nicht gleiche Mengen, diess sehen wir bei den Wasser-, Sumpf- und Sandgewächsen, denn wenn erstere nur im Wasser gedeihen, so sterben letztere, sobald sie mit vielem Wasser in Berührung kommen.

Die Pflanzen erhalten das Wasser nicht allein aus dem Boden, sondern sie versorgen sich vermittelst ihrer Blätter und Stengel auch damit aus der Atmosphäre, denn viele mit dem Boden ausser Berührung gesetzte Pflanzen wachsen auch dann noch freudig fort, wenn sie nur mit einer feuchten Atmosphäre umgeben sind. —

Sehr deutlich erkennen wir die Anziehung des Wassers vermittelst der Blätter bei trockenem Wetter, denn obgleich die Pflanzen am Tage durch die Sonnenhitze oft ganz zusammenschrumpfen und niedersinken, so werden sie durch den nächtlichen Thau doch wieder aufgerichtet. Die Pflanzen leiden übrigens von der Sonnenhitze weniger, so lange sie noch Wasser auszudunsten haben, indem die Wärme, vom verdunstenden Wasser gebunden, dann nicht auf die Pflanzen wirkt.

Wegen der Eigenschaft des Wassers, die Luftarten der Atmosphäre anzuziehen und in sich zu verdichten, ist es wichtig, dass es dem Boden nicht an Feuchtigkeit fehle, denn eben diese Luftarten gehen mit dem Wasser in die Wurzeln über und dienen dann den Pflanzen entweder zur

Nahrung, oder nützen ihnen vielleicht auch bei der Assimilation der übrigen Nahrungsmittel. —

Unleugbar ist es für die Vegetation von grosser Wichtigkeit, dass vom Wasser das Sauerstoffgas in einem grösseren Verhältnisse zum Stickstoffgase verschluckt wird, als letzteres zu letzterem in der Atmosphäre befindlich ist; denn dieser grössere Gehalt des Wassers an Sauerstoffgas muss unstreitig sehr viel zur Entstehung von Humussäure und Kohlensäure aus den im Boden enthaltenen Pflanzenresten beitragen, und ist besonders bei der der Humussäure von Wichtigkeit, indem diese, wie wir früher schon gesehen haben, sich nur unter Mitwirkung des Sauerstoffgases der Atmosphäre bilden kann. Im Wasser, welches über sumpfigem, oder viel Pflanzenreste enthaltendem Boden steht, finden wir desshalb wenig oder gar keinen Sauerstoff, weil er ihm von den vorhandenen vegetabilischen Resten entzogen wird; und da manche Pflanzen, wenn sie gedeihen sollen, viel Sauerstoff in dem ihre Wurzeln umgebenden Wasser finden müssen, so mag dieses eine Mitursache ihres schlechten Wachstums auf sumpfigem Boden sein. — Schnee- und Eiswasser zieht das Sauerstoffgas in einem noch grösseren Verhältnisse als das Regenwasser an, und eben desshalb mag es den Wintersaaten so leicht Nachtheil verursachen; es wirkt vielleicht auf die belebten Körper wie das oxygenirte Wasser, wenigstens diesem ähnlich.

Dass die in der Atmosphäre enthaltene Kohlensäure vom Wasser, oder der Feuchtigkeit des Bodens angezogen wird, mag der Vegetation gleichfalls grosse Vortheile gewähren, denn wie viel die im Wasser gelösete Kohlensäure zum üppigen Pflanzenwachstume beiträgt, sehen wir aus der Bewässerung von Wiesen, durch kohlensäurereiche Quellen. Die Erfahrung hat gelehrt, dass das Bewässern die beste Wirkung thut, wenn es über Nacht vorgenommen wird; der Grund hiervon ist natürlich der, dass am Tage, durch die Wärme der Sonne, die Kohlensäure des Wassers ausgetrieben wird. Beim Bewässern der Wiesen bemerkt man auch sehr häufig, dass das schon einmal benutzte Wasser,

weniger Wirkung thut, als das frische Quell- und Flusswasser; allerdings rührt dieses zum Theil davon her, dass es seine Kohlensäure verloren hat, doch grösstentheils ist hiervon die Ursache, dass es schon bei der ersten Benützung fast seine sämtlichen in Lösung enthaltenden Salze an die Pflanzen abgibt. Mit Kohlensäure versorgt sich das Wasser wieder aus der Luft, und zwar fast in demselben Augenblicke, in welchem sie ihm von den Pflanzen entzogen worden ist.

Eben so nützlich, als die Kohlensäure und das verschluckte Sauerstoffgas den Pflanzen wird, eben so nützlich und noch nützlicher wird ihnen das vom Wasser absorbirte Stickstoffgas, denn wenn sie sich auch durch die Blätter mit Kohlensäure und Sauerstoff versorgen, so entnehmen sie, wie Versuche gezeigt haben, durch diese doch nicht alle der Atmosphäre den Stickstoff. Nur aus der Eigenschaft des Wassers, das Stickstoffgas der Atmosphäre in sich zu verdichten, ist es erklärlich, wie auf Bodenarten, die keine stickstoffhaltigen Körper besitzen, dennoch Pflanzen vorkommen, in welchen wir vielen Stickstoff antreffen, so z. B. im Spörgel, den ein dürftiger Sandboden hervorbrachte. Dass das Wasser des Bodens durch die Anziehung der atmosphärischen Luft der Vegetation grosse Dienste leisten muss, erkennen wir insbesondere daraus, dass ein, wenige Luftarten enthaltendes Brunnenwasser, dadurch zum Begiessen der Garten- und Topfgewächse dienlicher wird, dass man es einige Zeit an der Luft stehen lässt. In manchen Fällen wird das Brunnenwasser freilich auch dadurch verbessert, dass sich, beim Stehenlassen an der Luft, der in Lösung befindliche kohlensaure Talk und Kalk aussondert. (Man vergleiche hierüber dasjenige, was beim neutralen kohlensauren Kalk erwähnt wurde).

Alle Luftarten, die das Wasser im verdichteten Zustande enthält, werden übrigens sowohl durch Wärme, als auch durch Frostkälte ausgetrieben, und hieraus lässt sich der Nachtheil erklären, welcher der Vegetation sowohl

durch's Gefrieren des Bodens, als auch durch dessen zu starke Erwärmung mittelst der Sonnenstrahlen erwächst. —

Ein Boden kann also alle den Pflanzen zur Nahrung dienende Substanzen, sowohl in gehöriger Quantität, als auch im gehörigen Mengungsverhältnisse besitzen, und wird dennoch höchst unfruchtbar sein, sobald ihm die zur Lösung der Nahrungsmittel gehörige Menge Feuchtigkeit fehlt; dass dieses keinem Zweifel unterworfen ist, sehen wir im Sommer bei jeder anhaltenden Dürre. Da nun das Gedeihen der Früchte insbesondere vom Feuchtigkeitszustande des Bodens abhängig ist, so ergibt sich hieraus; dass wir, um ihm hinsichtlich seiner Fruchtbarkeit richtig zu beurtheilen, sowohl seine wasseranziehende, als auch seine wasserhaltende Kraft zu erforschen haben. Beide Kräfte sind übrigens nicht nur von dessen chemischen Bestandtheilen abhängig, sondern sie werden auch durch seine Aggregatform bedingt; ein feinkörniger Boden hält z. B. das empfangene Wasser länger, als ein grobkörniger, und ein humusreicher Boden zieht aus der Atmosphäre mehr Feuchtigkeit an, als ein humusarmer. (Man vergleiche hierüber die in mehreren Journalen (*Gilb. Ann.* 51. 229.) mitgetheilten trefflichen Untersuchungen des Hrn. Prof. Schübler). Wenn übrigens Davy (in seinen *Elements of agricultural chemistry*) und mehrere Andere zu beweisen suchen, dass man die Fruchtbarkeit des Bodens aus der Grösse seiner wasseranziehenden Kraft erforschen könne, so ist dieses in gewisser Hinsicht allerdings richtig, aber allein kann es doch nicht zum Maassstabe dienen, denn wenn auch ein humusreicher Boden sehr viel Feuchtigkeit aus der Luft anzieht, so ist er darum noch kein fruchtbarer.

Natürlich müssen wir aus obigen Gründen auf alle credenkliche Weise die zu starke Austrocknung des Bodens zu verhindern suchen. Am besten bewirken wir dieses auf mechanische Weise dadurch, dass wir ihn durch Bearbeitung bis zu einer angemessenen Tiefe und bis zu einem gewissen Grade lockern, und dass wir besonders den leicht an Dürre leidenden mit Substanzen vermengen, welche die

Fähigkeit haben die Wasserdünste aus der Atmosphäre anzuziehen; wozu insbesondere der Humus, der Thon und der Mergel gehören.

Obwohl von mehreren Naturforschern behauptet worden ist, dass das Wasser selbst den Pflanzen nicht zur Nahrung diene, also keine Assimilation erleide, so sind doch Gründe vorhanden, aus welchen das Gegentheil wahrscheinlich wird. Die Entstehung der Conferven im destillirten Wasser scheint vorzüglich die Annahme zu bestätigen, dass es in die festen Bestandtheile der Pflanzen eingeht. Warum sollte das Wasser auch nicht vieles zur Entstehung der Pflanzenbildungstheile beitragen, da wir stets dessen Elemente in diesen finden? — Dass die Pflanzen das Wasser zersetzen, oder dass das von ihnen ausgedunstete Sauerstoffgas vom Wasser herrührt, ist dagegen weniger wahrscheinlich.

Wie viel das Wasser selbst zur Ausbildung der Pflanzen beiträgt, sehen wir besonders in trocknen Jahren, indem in diesen der Boden durch die Vegetation bei weitem mehr entkräftet wird, als in feuchten. Diess vermuthlich doch auch mit aus dem Grunde, weil die Pflanzen der Humussäure und der stickstoffhaltigen Körper weniger bedürftig sind, wenn der etwas feuchte Boden wegen seiner Lockerheit, aus der Atmosphäre mehr Kohlensäure und Stickstoff anzieht, als der trockne und gewöhnlich dichte Boden. Die grössere Erschöpfung des Bodens ist aber vielleicht zum Theil auch nur scheinbar, denn da, wie wir früher gesehen haben, die Humussäure und die humussauren Salze durch die starke Austrocknung in einen schwerauflösliehen Zustand versetzt werden, so können die Früchte auch nicht eher wieder gedeihen, als bis jene Körper nach und nach ihre Auflösungsfähigkeit wieder erlangt haben.

Gewöhnlich glauben die praktischen Landwirthe, dass das Wasser faule, und dass dieses die Ursache sei, warum die Gölledüngung so grosse Vortheile gewähre. — Diese Ansicht ist indessen irrig, denn Wasser fault nicht, sondern nur die in ihm enthaltenen thierischen und vegetabilischen

ste. Auf welche Weise das Wasser bei der Bereitung und Anwendung der Gülle nützt, wurde schon früher gezeigt.

Das Wasser trägt auch noch auf mechanische Weise sehr vieles zum Gedeihen der Pflanzen bei, denn da es den verdichteten Boden locker erhält, so ist es die Ursache, dass auch die Pflanzenwurzeln nicht nur nach allen Richtungen ausdehnen können, sondern dass sie auch mit der atmosphärischen Luft in Berührung bleiben. (Bekanntlich müssen die Pflanzen um zu gedeihen, stets ein gewisses Maass atmosphärischer Luft im Boden vorfinden).

Dem practischen Landwirth kommt sehr häufig das Wasser auch bei der Bearbeitung des Bodens zu Statten, denn wenn ein Thon- oder Leimboden oft nur mit grosser Anstrengung durch Instrumente zu zerkleinern ist, so wird zuweilen schon durch einen kleinen Regen so sehr gekrümmt, dass nun dessen Bearbeitung wenig Mühe erfordert. —

Wie mannichfaltigen Nutzen der Landwirth von dem aus seinem Grund und Boden entspringenden Quellwasser ziehen könne, wurde früher schon gezeigt; hier will der Leser nur noch bemerken, dass diejenigen Quellen, deren Wasser wärmer, als das gewöhnliche ist, sich besonders zum Bewässern eignen; natürlich aus dem Grunde mit, weil warmes Wasser die Pflanzennahrungstheile des Bodens leichter auflöst, als kaltes.

7. Aus der Atmosphäre absorbirte Gasarten.

Im Vorbergehenden wurde schon gezeigt, wie der Boden, mittelst des Wassers, die Gasarten der Atmosphäre aufnimmt, deshalb ist hier nur noch anzugeben auf welche Weise er sich, auch ohne dass dieses im Spiele ist, mit atmosphärischer Luft versorgt. Der Boden verschluckt und saugt in sich, gleich allen porösen Körpern, die ihn umgebenden Gasarten, auf eine für uns bis jetzt zum Theil unerkklärbare Weise, wobei die Anziehungskraft zu den verschiedenen Gasarten, nicht nur durch seine grössere oder

geringere Lockerheit, sondern auch durch seine chemischen Bestandtheile modificirt wird. *) Am meisten Sauerstoffgas verdichtet in sich derjenige Boden, welcher den meisten Humus oder die meisten Pflanzenreste enthält, nicht nur, weil er in diesem Falle stets locker ist, sondern weil er auch viel Sauerstoff zur Bildung von Humussäure und Kohlensäure verzehrt. Die Kohlensäure bleibt theils im Boden, theils entweicht sie als Gas in die Atmosphäre.

Ein stets locker gehaltener Boden muss aus dem Grunde, dass die Pflanzenwurzeln nur in dem Falle gut wachsen, wenn sie sich auch mit atmosphärischer Luft versorgen können, stets bessere Früchte hervorbringen, als ein geschlossener oder fester Boden. (Vorteile der Bearbeitung der Früchte während ihres Wachstums). **)

Ob übrigens die Pflanzenwurzeln die vom Boden absorbirten Gasarten zu sich nehmen, auch ohne dass sie zuvor in Wasser gelöst sind, bedarf noch näherer Untersuchungen. —

Hat ein gelockerter Boden viel Luft absorbirt und in sich verdichtet, so wird ein grosser Theil derselben wieder ausgetrieben, sobald viel Regen erfolgt; denn theils werden dadurch die Räume, welche die Gasarten einnehmen, vom Wasser ausgefüllt, theils muss die Luft auch desshalb wieder entweichen, weil der Boden durch das Regenwasser zusammengedrückt wird. Diess ist die Ursache, warum ein durch Platzregen geschlossener oder verdichteter Boden sich

*) Herr Professor Schübler hat freilich gezeigt, dass der Boden wenig oder gar keinen Sauerstoff anziehe, sobald er völlig angetrocknet sei.

**) Nicht alle Pflanzen erfordern indessen gleichviel Luft im Boden, ja manche von ihnen gedeihen nur, wenn er wenig davon enthält; so wächst z. B. der Weizen bei weitem besser auf einem geschlossenen Boden, als auf einem lockern; dass aber auch die Wurzeln dieser Pflanze Luft bedürfen, sehen wir daraus, dass der in Reihen gesäte und scarificirte Weizen, unter übrigens gleichen Verhältnissen, einen grössern Ertrag giebt, als der breitwürfig gesäte Weizen, und dass letzterer, wenn er im Frühjahr geegget wird, besser wächst, als wenn man das Eggen unterlässt.

Vegetation so ungünstig zeigt, und weshalb wir nichts
 ligeres thun können, als ihn durch Bearbeitung wieder
 den vorigen lockern Zustand zu versetzen. —

Man hat aus der Fähigkeit des Bodens, viel oder we-
 nig Luft in sich zu verdichten, auf seine grössere oder ge-
 ringere Fruchtbarkeit schliessen wollen, dieses ist aber nur
 so fern richtig, als sich daraus dessen Aggregatzustand
 d. der grössere oder geringere Gehalt an Humus ermäs-
 sen lässt, da aber hiervon nicht allein die Fruchtbarkeit
 des Bodens abhängig ist, so erhält auch daraus, dass das
 Vermögen des Bodens, viel oder wenig Luft zu absorbi-
 ren, ein sehr unsicherer Maassstab zur Beurtheilung seiner
 Fruchtbarkeit ist.

(Der Beschluss folgt im nächsten Hefte.)

XXIV.

*Mittheilung einigen Versuche zur Prüfung der neuen,
von Longchamp aufgestellten, Hypothese über
Salpeterbildung.*

Vom B. C. R. Prof. W. A. LAMPADIUS.

Die richtige Erkenntniss des chemischen Processes durch welchen sich, durch die Einwirkung der Atmosphäre auf erdige, vorzüglich kalkhaltige Gemenge, salpetersaure Salze erzeugen, muss für den Process der künstlichen Bildung des Salpeters natürlich von der grössten Wichtigkeit seyn. Wir müssen gestehen, dass das Geschäft der Salpeterbereitung, obgleich in neuern Zeiten auf mannichfache Weise verbessert, dennoch in Rücksicht auf den eigentlichen Hergang der Bildung der Salpetersäure selbst, noch, wegen Mangel einer sichern Theorie, ziemlich empirisch betrieben wird. Wo nicht natürliche Verhältnisse die Entstehung des Salpeters unterstützen, hat man nicht selten ohne günstigen Erfolg die Anlage neuer Salpeterwerke versucht.

In den ältesten Zeiten glaubte man die Salpetersäure mache bereits einen Bestandtheil unsrer Atmosphäre aus, und werde sodann von Erden und Alkalien aus derselben absorbirt. Wenn nun aber auch einige wie Priestley, zuweilen Spuren von Salpetersäure in dem Regenwasser gefunden haben, so hat sich dennoch eine allgemeinere Verbreitung derselben in der Atmosphäre keinesweges bestätigt. Marcet hat bei genauen Analysen des Meerwassers, bei welchen er auf einen Gehalt salpetersaurer Basen Rücksicht nahm, keine Spur derselben entdecken können. Da hingegen salpetersaure Salze in manchen Erdwässern ge-

gefunden worden, wie z. B. Vogel in den Gewässern der Umgegend von München, als z. B. in dem Isarwasser, den Brunnenwässern bei München u. s. w. salpetersaures Kali und salpetersauren Kalk gefunden hat, so wird zwar dadurch die Angabe Marcet's zweifelhaft, aber dennoch dürfen wir wohl keinesweges jene Erklärungsart der Alten über Salpetererzeugung zulässig finden. Eben so wenig kann die Hypothese Stahl's, nach welcher eine in der Luft enthaltene Vitriolsäure sich unter gewissen Bedingungen mit dem durch die Fäulniss organischer Stoffe entwickelten Phlogiston zu Salpetersäure verbinden sollte, dem jetzigen Zustande unserer Kenntnisse entsprechen.

Weniger unnatürlich war Lémery's Meinung, dass der Salpeter ein Produkt der Vegetation sei, da mehrere Pflanzen Salpeter enthalten, und ihn, wie ich bei meiner Untersuchung der Boretschpflanze (s. *Kastners Archiv für Naturlehre* 1826) nachgewiesen habe, auch wenn der Boden in welchem sie wachsen keinen Salpeter enthält, erzeugen. Da indessen auch erdige Massen, auf deren Oberfläche keine Vegetation statt findet, salpetersaure Basen erzeugen, so kann der Vegetationsprocess wohl in manchen Dammerden zur Salpeterentstehung mit beitragen, aber nicht allein die Ursache der Bildung desselben, namentlich in den Flötzkalkgebirgen, seyn; man müsste denn annehmen wollen er finde sich hier noch als Rest einer frühern Pflanzenwelt ein. Seitdem Lavoisier's Lehre vom Sauerstoff mehr Licht über so manche Prozesse der Säurebildung verbreitete, wurde ziemlich allgemein angenommen, die Salpetersäure erzeuge sich nur durch die Verwesung organischer Substanzen, indem sich hierbei Stickgas entwickle, welches, durch Einwirkung der Elektrizität, mit dem Sauerstoff der Atmosphäre Salpetersäure bilde, die im Augenblicke ihrer Bildung von den Basen absorbirt werde. Diese Erklärungsart wurde auch von der französischen Schule der Techniker als richtig anerkannt. Man sehe darüber *Chaptal in den Annales d. Ch. T. 20, p. 310*, ferner *Bottée et*

Riffault im Traité de l'art de fabriquer le poudre à Canon Paris 1811 p. 5. u. a. m. a. O.

Gegen diese Erklärungsart der Bildung der Salpetersäure trat nun bekanntlich neuerlich Longchamp auf, indem er, unterstützt durch die Beobachtung, dass sich auch Salpetererzeugung, ohne verwesende thierische Stoffe einfindet, annahm, die Salpetersäure bilde sich durch ein mit sauerstoffreichem Atmosphärgas angeschwängertes Wasser allein, wenn dieses mit Basen, als Kalk, Kali, Thon, oder Talk, eine Zeitlang in Berührung gehalten werde. Er ging bei dieser Annahme von der Erfahrung aus, dass Wasser welches eine Zeitlang mit Atmosphärgas in Berührung steht, ein Gas aus 29 — 33 Sauerstoffgas und 71 — 67 Stickgas gemengt, durch das Kochen von sich lässt.

Gegen diese Hypothese erklärte sich bereits Gay-Lussac in den *Annales de Chimie Janv. 1827*. Mir schien dieser Gegenstand so wichtig, dass ich auf dem experimentalen Wege mich über denselben zu belehren suchte. Wenn ich daher im Folgenden die von mir in dieser Hinsicht in den Jahren 1827 und 1828 angestellten Experimente mittheile, so mögen dieselben als ein Beitrag zu der Geschichte der Versuche, die Natur der Salpetersäurebildung zu erforschen, in dieser Zeitschrift einen Platz finden.

Ich schloss nemlich *a)* reine aus Alaun gefällte Thonerde, *b)* gebrannte und zu Hydrat gelöschte Austerschaalen und *c)* gleiche Gewichte beider Erden gemengt, mit sauerstoffreichem Atmosphärgas in Flaschen ein, und liess auf diese Weise die angefeuchteten Erden 8 Monate lang der Einwirkung des Gases ausgesetzt. Die Versuche, deren 6 eingeleitet wurden, begannen am 6. Nov. 1827, und wurden am 20. Mai 1828 beendigt. Die in den Flaschen in Verbindung gebrachten Körper waren:

a) 100 Gr. angefeuchtete Thonerde mit ungefähr 100 C. Z. Gas aus 70 C. Z. Stick- und 30 C. Z. Sauerstoffgas gemengt;

b) 100 Gr. noch angefeuchtetes trocknes Kalkhydrat mit eben dergleichen Gase;

c) 50 Gr. Thonerde mit 50 Gr. Kalkerde angefeuchtet wie a u. b angesetzt;

d, e, f) dieselben Verhältnisse von Erden in ein Gas aus gleichen Volumtheilen Sauerstoff- und Stickgas eingetragen.

Die gut verschlossenen und verpichteten Flaschen blieben mit ihrem Inhalte in einem Zimmer, welches während des Winters geheizt wurde, von der Sonne unbeleuchtet stehen. Als dieselben nun nach der obengenannten Zeit geöffnet, und die erdigen Massen mit warmem destillirtem Wasser aufgeweicht und filtrirt wurden, zeigte sich in keinem der Filtrate eine Spur von Salpetersäure, sondern sie bestanden bei a u. d) aus reinem Wasser, b) und c) zeigte sich als Kalkwasser und e) und f) als thonhaltiges Kalkwasser.

Wenn nun unter diesen Umständen keine Spur von Salpetersäure erzeugt wurde, so wird wenigstens dadurch so viel nachgewiesen, dass durch die blosse Einwirkung eines sauerstoffreichen Atmosphärgases auf Thon- und Kalkhydrate das angenommene Zusammentreten des Stickstoffes mit dem Sauerstoffe nicht vor sich gehen kann. Ehe uns daher neuere Beobachtungen und Erfahrungen nicht noch sicherere Aufschlüsse über die in Rede stehende Bildung der Salpetersäure geben, müssen wir wohl, namentlich bei künstlicher Salpeterbildung in den Salpeterplantagen, immer noch der Annahme folgen, dass zur Bildung der Salpetersäure in Erdgemengen ein verwesender azothaltiger Körper unentbehrlich sei, und dass das salpetersaure Kali und der salpetersaure Kalk welche sich in manchen Kalkarten und andern Fossilien der Flözgebirge und aufgeschwemmten Gebirge finden, ihren Ursprung den in der Vorzeit verachütteten Thier- und Pflanzenkörpern verdanken. Dass manche dieser Fossilien, wenn sie einmal ausgelaugt sind, wieder von Neuem effloresciren Salpe-

ter geben, lässt sich wohl durch die starke Adhäsion des Salzes an den erdigen Massen auf eben die Weise erklären, wie ausgelaugte Gesteinsarten von Neuem wieder mit Kochsalz, Glaubersalz und Bittersalz nach vorhergegangener Auslaugung beschlagen.

Schliesslich bemerke ich noch dass ich nächstens über die ökonomischen Verhältnisse der Salpetersäureerzeugung aus Ammoniak und Sauerstoff eine mich jetzt beschäftigende Reihe von Versuchen in diesem Journale mittheilen werde, bei welchen ich gefunden habe, dass man eine nicht unbedeutende Menge von Salpetersäure erhält, wenn man Ammoniak bei höherer Temperatur mit dem rothen Eisenoxyde zusammen bringt.

XXV.

*Ueber das von Brard vorgeschlagene Verfahren, um
sogleich diejenigen Steine zu erkennen, welche dem
Froste nicht zu widerstehen vermögen.*

Im Anzuge aus den *Ann. de chimie et de phys.* Juin 1828. 160.

Es ist von höchster Wichtigkeit für die Beurtheilung der Dauer eines aufzuführenden Gebäudes, durch leicht und geschwind anzustellende Versuche, im Voraus bestimmen zu können, ob die Steine die man dazu verwenden will, den zerstörenden Einflüssen der Feuchtigkeit und des Frostes, Widerstand zu leisten vermögen, oder nicht. Allein, obgleich sich die geschicktesten Architekten seit Colbert's Zeiten schon mit dieser Aufgabe beschäftigten, so blieb sie doch bis vor wenigen Jahren immer noch ohne gnügende Lösung. Dem berühmten Mineralogen Brard ist es endlich gelungen, diese Lücke in der Bauwissenschaft auszufüllen. Die von ihm vorgeschlagene Prüfungsmethode entspricht allen Anforderungen, und die darüber angestellten Versuche haben die befriedigendsten Resultate gegeben.

Wir beginnen die Verhandlungen über diesen Gegenstand mit einem Auszuge aus des Verf. eigenen Worten:

Diejenigen Steine, sagt Brard, welche durch den Frost in unregelmässige Trümmer zersprengt werden, sind meist dichte Kalksteine, an deren Oberfläche man graue oder gelbe, ausserordentlich feine Streifen wahrnimmt, die sich in allen Richtungen durchkreuzen.

Eine zweite Klasse bilden die schiefrigen, mergligen Kalksteine, Schieferthon und Glimmerschiefer.

Am häufigsten aber sind endlich die Steine welche sich abbröckeln, man findet deren unter den grob- und feinkörnigen Kalksteinen, unter manchen Graniten, vorzüglich aber unter den Sandsteinen. Damit soll indess nicht ge-

sagt sein, als ob alle diese Steine vom Froste zerstört würden, sondern nur dass es in der angegebenen Art geschieht, wenn sie dem Froste nicht zu widerstehen vermögen.

Die Kraft welche die Steine zertrümmert, wenn man sie der Wirkung des Frostes und dem Wechsel der Witterung aussetzt, ist dieselbe welche unsere Waldbäume eisklüftig macht und die gläsernen und irdenen Gefässe zersprengt in welchen man Wasser gefrieren lässt. Diese ausdehnende Kraft welche von der Volumsvergrösserung des Wassers im Krystallisationsmomente, wo es in einen minder dichten Zustand übergeht, herrührt, und welche die Wände der Gefässe oder Höhlungen, die ihr einen Widerstand entgegenstellen, auseinanderdrängt, kann jedoch nur eine schwache Wirkung ausüben, wenn das Wasser nicht in festes Eis sich verwandelt, sondern blos in einen reifartigen Zustand übergeht, denn in diesem Falle hebt schon ein geringer Widerstand ihre Kraft auf. Sie gehört dann nur in die Classe derjenigen Einflüsse welche langsam und gleichsam Korn für Korn und im Kleinen zerstörend auf die Steine wirken. Sie äussert ihre Wirkung in diesem Falle, was wir beispielsweise anführen wollen, nur an der Oberfläche der Gebirgsmassen die ihr ausgesetzt sind, und wenn ja der Fall eintritt dass ganze Wände sich von den Felsen losrennen, so geschieht diess nur in Folge mehrjähriger zerstörender Einwirkungen des Frostes und des Regens auf einzelne Stellen, vermöge deren endlich das ganze Stück von der Hauptmasse losgerissen wird.

Derselbe Vorgang wiederholt sich täglich unter unsern Augen an den Gebäuden. Nur selten werden die Bausteine durch den Frost in grosse Stücke zersprengt, selbst dann wenn sie von mehreren Seiten zugleich der Luft ausgesetzt sind, ausser in dem Falle, dass das Wasser in eine geräumige von Natur darin vorhandene oder hineingearbeitete Höhlung des Steins eindringen kann; fast immer werden sie nur an der Oberfläche angegriffen. Man könnte zwar einwerfen dass diess daher rühre, dass auch das Wasser nur bis zu einer geringen Tiefe in den Stein eindringen kann,

die frischgebrochenen Steine sind ihrer ganzen Masse von Feuchtigkeit durchdrungen und dennoch erstreckt die Wirkung des Frostes selten tiefer als einen bis zwei die Masse des Steins, auch kann man sie durchung mit Steinabfällen und Stroh vollkommen gegenung schützen. Wenn aber auch der zerstörende des gefrierenden Wassers nur auf eine geringe Tiefe ähnt ist, so ist er doch vorhanden, wie seine Wir- hinlänglich darthun. Wären diese aber auch nicht so ähnt und reichte nicht schon ein geringer Widerstand ihrer Kraft das Gleichgewicht zu halten, so müssten, an leicht einsieht, die meisten Felsen vom Froste zerst werden, da sie alle mit mehr oder minderer Bewasser in sich ziehen, diess ist indessen keineswegs all und bei weitem die meisten von Natur feuchten widerstehen der Wirkung des Frostes. Ich hebe diemstand, dass das zerstörende Wasser nur eine schwachraft auszuüben im Stande ist, vorzüglich hervor, um Einwurfe zu begegnen, den man mir in Bezug auf Abstand machen könnte, welche ich sogleich vorschlaerde, um damit das Gefrieren des Wassers zu Rauhachzuahmen. Aber nicht blos die Stärke des Zusam- lts der kleinsten Theilchen des Steins muss auf den stand Einfluss haben, den er der Wirkung des Fro- entgegenstellt, sondern auch deren Anordnung und die- Folge die Gestalt und Lage der leeren Zwischen-, welche zwischen den einzelnen Theilen liegen. Fol- Beispiel wird diess erläutern. Nimmt man zwei ir- Gefässe mit gleichstarken Wänden und von gleichem nhalte, die vollkommen gleich stark gebrannt sind, lenen das eine die Gestalt eines umgekehrten, das aber die eines auf seiner Basis ruhenden Kegels be- so dass die Oeffnung des ersteren weit und geräumig, s zweiten aber eng ist, und man füllt nun beide mit r und setzt sie dann einer Temperatur aus, die das r zum Gefrieren bringt, so wird das Gefäss mit we- ündung der Ausdehnung des gefrierenden Wassers

widerstehen, das andere aber unfehlbar zersprengt werden. Diese entgegengesetzten Erfolge rühren daher, dass der Ausdehnung des im ersten Gefässe enthaltenen Wassers kein Hinderniss entgegensteht, da es überfließen kann ohne einen Druck gegen die Wände auszuüben, während im zweiten die ganze Kraft, mit welcher diese Ausdehnung vor sich geht, auf die Wandungen des Gefässes drückt, dessen enge Oeffnung dem Wasser den Ausfluss nicht so gestattet wie die weite des ersteren. Denkt man sich nun eine Masse aus unendlich vielen, kleinen, wie das erste Gefäss gestalteten Zellen und eine andere aus solchen wie das zweite, mit enger Mündung, zusammengesetzt, so ist offenbar, dass die erstere durch den Frost keine Veränderung erleiden kann, während die Oberfläche der zweiten in Folge der Zersprengung aller ihrer Zellen zerstört werden muss. So liess sich einigermaassen der Umstand erklären, dass Steine von völlig gleichem Ansehen sich oft so ganz verschieden verhalten, wenn man sie dem Froste aussetzt. Ein zweites Beispiel mag folgendes sein. Man drücke feinen Sand in ein Kästchen und groben in ein anderes, durchlasse beide mit Wasser und setze sie der Frostkälte aus; die Oberfläche des feinen Sandes wird durch das Gefrieren des Wassers aufgetrieben und in die Höhe gehoben werden, während sie im zweiten Kästchen flach bleibt, indem das Wasser hier durch die Zwischenräume des Sandes entweichen konnte. Eine Menge Thatsachen liessen sich zur Stütze dieser Betrachtungsweise der ausdehnenden und zerstörenden Wirkung des Frostes anführen, ich glaube indessen schon hinlänglich die Richtigkeit derselben dargethan zu haben. Ist diess der Fall, so wird es sich nun, um die gestellte Aufgabe zu lösen, darum handeln, ein Mittel ausfindig zu machen, dessen Wirkungen denen des gefrierenden Wassers analog sind. Hier bietet sich nun zwar zuerst der Gedanke dar, eine künstliche Kälte hervorzubringen, dieser den Stein auszusetzen, den man prüfen will, und diess so oft zu wiederholen, bis man genügende Resultate erhalten hat. Dieses Mittel würde ohne Zweifel das beste

sein, wenn es im Grossen ausführbar wäre, da es diess aber keineswegs ist, und überdem die Frostmischungen auf die Natur mancher Steine einen Einfluss ausüben, und so die eigentliche Wirkung des Frostes verkennen lassen würden, so muss man davon, aller übrigen Vortheile, die es darzubieten scheint, ungeachtet, absehen. Wenn man jedoch das gefrorne Wasser mit einem krystallisirten Salze vergleicht und die Wirkungen, welche es ausübt, mit denen der salzigen Substanzen zusammenhält, die an der Oberfläche der Steine auswittern und diese sogar in Staub zu verwandeln im Stande sind, so bemerkt man hier eine Analogie, die bei genauer Betrachtung immer deutlicher hervortritt.

Die Untersuchung der Wirkung eines Salzes auf gebrannte irdene Gefässe gab mir Hoffnung, meinen vorgesetzten Zweck durch Anwendung der Wirkung eines Mauersalzes statt der des Wassers auf die Steine zu erreichen. Ich erinnerte mich einiger älteren Beobachtungen über die starke Expansivkraft der Salze, ich wusste, dass manche Salzwerksstollen in Baiern oder Tyrol sich im Laufe weniger Jahre durch auswitterndes Steinsalz, mit welchem das Gestein durchdrungen ist, verstopft hatten, dass ferner das Dach und die Seitenwände in den Gängen der Steinkohlengänge sich nach Abbauung der Kohlen vereinigen, blos in Folge der Aufreibung der Alaunschiefer, und endlich war mir bekannt, dass die Kreide, deren man sich auf Malta zum Bauen bedient, zu Staub zerfällt, wenn sie mit Meerwasser in Berührung gekommen ist. Ich sammelte alle diese Thatsachen und ging nun an die Versuche, welche ich, mit Ausschluss aller derer, welche kein befriedigendes Resultat gaben, jetzt mittheilen will.

Salpetersaures Kali, salzsaures Natron, schwefelsaure Magnesia, kohlensaures und schwefelsaures Natron Alaun und schwefelsaures Eisen wittern häufig an der Oberfläche der Gesteine aus, welche solche Salze enthalten und verwandeln sie dadurch allmählig in Staub, oder zerklüften sie ganz auf dieselbe Weise, wie es das Wasser bei Stei-

nen thut, die vom Froste zerstört werden. Ich setzte nun eine ziemlich zahlreiche Reihe verschiedener Bausteine nach und nach der Wirkung jedes dieser Salze einzeln aus, um dasjenige aufzusuchen, dessen Expansivkraft am stärksten und schnellsten wirksam wäre. Das schwefelsaure Natron (Glaubersalz) schien mir den Vorzug vor den übrigen zu verdienen, da die damit angestellten Versuche mir am vollkommensten gelangen. Ich übergehe die mannigfaltigen Versuche, die mich auf das Verfahren leiteten, das ich jetzt für das beste erkannt habe, um die Steine von schlechter Beschaffenheit zu erkennen, und beschreibe sogleich dieses selbst. Um sich Gewissheit darüber zu verschaffen, ob ein Stein der Wirkung des Frostes zu widerstehen vermag oder nicht, lasse man ihn in einer kaltgesättigten Auflösung von schwefelsaurem Natron eine halbe Stunde lang kochen, nehme ihn dann heraus und lege ihn in ein flaches Gefäß, auf dessen Boden man, etwa eine Linie hoch, von derselben Flüssigkeit giesst, so dass der zu prüfende Stein mit seiner untern Fläche darin getaucht ist. Man stellt nun das Ganze im Winter in ein geheiztes Zimmer, im Sommer auf den Boden, um das Auswittern des Salzes, mit welchem der Stein durchdrungen ist, zu beschleunigen. Nach 24 Stunden wird man die Probe mit schneeigen Efflorescenzen bedeckt, die Flüssigkeit aber verdunstet oder aufgesaugt finden. Man benetzt den Stein nun leicht mit reinem Wasser bis alle Salznadeln verschwunden sind und der Stein, den man nicht aus dem Gefasse nimmt, gehörig abgespült ist. Nicht selten findet man schon nach diesem ersten Abspülen, im ganzen Umkreise der Probe, Körner, Blättchen oder eckige Bruchstücke, die sich losgetrennt haben und viele andere, die schon locker geworden sind, sobald man es mit einem sehr leicht verwitternden Steine zu thun hat. Jetzt ist aber der Versuch noch nicht zu Ende; man lässt von neuem effloresciren, benetzt den Stein dann wieder und fährt so 5 — 6 Tage lang fort; nach Verlauf dieser Zeit kann man, wenn die Atmosphäre trocken war und die Efflorescenzen sich gut bildeten, über die gu-

ten oder schlechten Eigenschaften des untersuchten Steins in Gewissheit sein. Man wäscht dann das Stück mit vielem Wasser ab, sammelt alles was sich im ganzen Verlaufe der Untersuchung abgesondert hat, und kann nun, aus dessen grösserer oder geringerer Menge, auf den Grad der Zerstörung schliessen, den der Stein erleiden wird, wenn man ihn dem Froste aussetzt.

Sehr leicht verwitternde Steine, welche ich dieser Probe unterwarf, wurden nach drei Tagen zerstört, einige fielen völlig auseinander, die minder schlechten widerstanden 5 — 6 Tage, aber nur wenig Steine, mit Ausnahme der harten Granite, dichten Kalksteine und weissen Marmorarten widerstanden länger als 20 Tage. Es giebt demnach eine Gränze bei welcher man stehen bleiben muss, ich glaube dass 8 Tage hinlänglich dazu sind.

Der Vorgang bei dieser Prüfungsweise ist leicht zu erklären. Das siedende und mit Salz beladene Wasser dehnt den Stein aus und durchdringt ihn bis zu einer gewissen Tiefe, fast auf dieselbe Weise wie das Regenwasser mit der Länge der Zeit in das Innere der Steine durchsickert, die dem Einflusse der Atmosphäre ausgesetzt sind. Das reine Wasser nimmt beim Gefrieren einen weit grössern Raum ein als im flüssigen Zustande, und bricht sich daher Bahn durch die Poren des Steins, indem es gegen die Wände der Zellen drückt, die es in seinem neuen Zustande nicht mehr zu fassen im Stande sind. Auch das aufgelöste und in den Stein eingedrungene Salz ist in dem Masse, als sein Auflösungsmittel sich verflüchtigt und es also in den festen Zustand zurückkehren muss, in welchem es einen weit grössern Raum einnimmt, genöthigt sich einen Weg nach Aussen zu bahnen.

Das oben vorgeschriebene, wiederholte Abspülen und Efflorescirenlassen hat nur den Zweck, die Absonderung aller Theilchen zu vollenden, die sich loszutrennen streben und durch den Anfang der Probe nur erst lose geworden sind. Noch bemerke ich hier eine sehr deutliche Analogie, zwischen der Wirkung des gefrorenen Wassers und der

efflorescirenden Salze auf die verwitternden Steine, sie besteht darin, dass auch das reine Wasser selbst auf die Steine nur unter der Form schneeiger Efflorescenzen wirkt, die deutlich von innen nach aussen treten, wie die salzigen Efflorescenzen, während es in Gestalt festen Eises an der Oberfläche auch der schlechtesten Steine haften kann, ohne sie anzugreifen; dasselbe findet rücksichtlich der Salze statt, die im krystallisirten Zustande durchaus keine Wirkung auf die verwitternden Steine haben.

Ich mache keinen Anspruch darauf, meinem Verfahren schon die höchste Stufe der Vervollkommenung gegeben zu haben, die erst die Frucht längerer Erfahrungen sein kann, ich zweifle aber nicht, dass es noch vieler glücklichen Anwendungen fähig sein wird, sowohl zur Prüfung der Festigkeit von Ziegeln, als zur Untersuchung der Beschaffenheit frisch gebrochener Thonschiefer u. s. w.

Bis jetzt kann ich wenigstens versichern, dass eine Menge Proben von Bausteinen, welche mir von den Herren Lépère und Vicat, die mich vorzüglich zu diesen Untersuchungen veranlassten, sich in meinen Versuchen genau so verhielten, wie wenn sie der Wirkung des Frostes ausgesetzt wurden, so dass ich mich zu dem Schlusse für berechtigt halte, dass das schwefelsaure Natron genau eben so als das gefrierende Wasser auf die Steine wirkt. Herr Gardien, ingénieur des mines, glaubt, dass manche schwefelsaure Erden eine noch kräftigere Wirkung als die schwefelsauren Alkalien äussern würden.

Versuche mit verschiedenen Mörtel- und einigen Steinarten,

von Vicat,

Der Zweck dieser Versuche ist vorzüglich, darzuthun, dass das schwefelsaure Natron stärker auf die Steine zu wirken vermag als der Frost in unserm Klima, wenn man das Wasser in der Wärme mit demselben sättigt.

Den 18. Juni 1821, sagt Vicat, begann ich meine Versuche mit 65 Arten von gewöhnlichem Kalkmörtel, die

da durch ihr verschiedenes Verhältniss von Sand, und durch die Art wie der dazu genommene Kalk gelöscht worden war, sich von einander unterschieden, ferner mit 12 hydraulischen Kalkmörteln und zwei Steinen, von denen der eine dem Froste widerstehend, der andere aber noch nicht versucht war.

Die 65 Mörtel waren den Winter zuvor in siedendes Wasser getaucht und dann der Witterung ausgesetzt worden, da jedoch der Winter nur sehr gelinde war, so erlitten sie nur ein einziges Mahl während eines Morgens einen Frost von -6°C und drei oder vier mal von -2°C . Dieser Versuch konnte also nichts entscheiden; allein diese Mörtel, die nun sieben Jahr alt sind, hielten schon das erste Jahr nach ihrer Bereitung eine sehr starke Probe aus, die meisten wurden zerstört, die magersten aber hatten gehalten.

Durch das Effloresciren des schwefelsauren Natrons wurde ein grosser Theil derselben schon nach 24 Stunden angegriffen, fast alle nach 48 Stunden, und alle, mit Ausnahme von zweien, nach drei Tagen, und zwar sehr vollständig. Von den zwölf hydraulischen Mörteln, welche nämlich den sehr harten Winter, der ein Jahr nach ihrer Bereitung eintrat, ausgehalten hatten, hielten der magerste nur noch zwei oder drei andere länger als acht Tage, wie auch der dem Froste widerstehende Stein; der noch nicht geprüft gewesen wurde schon den zweiten Tag angegriffen.

Während dieser Versuche stand das 100theilige Thermometer auf $30 - 33^{\circ}$ in der Mitte des Tages und auf $1 - 27$ während der Nacht.

Auf einer Anzahl der Proben zeigten sich die Efflorescenzen in Gestalt langer schneeiger Nadeln, auf andern nur kurz und reifartig, ohne dass letztere weniger angegriffen worden wären.

Ich schliesse aus dem Vorstehenden, dass die Efflorescenz des Glaubersalzes schon nach zwei Tagen stärkere Wirkungen ausübt, als eine Kälte von $-5 - 6^{\circ}$.

Den 26. Juni setzte ich die Versuche mit andern Proben fort, nämlich mit:

- 1) einem Kalkstein aus den Steinbrüchen von Borèze;
- 2) einem Steine von Verignac, die beide sich in der Erfahrung schon gut bewiesen hatten;
- 3) einem Kalkstein von Lauzac, der den Winter von 1819 ausgehalten hatte;
- 4) einem andern der demselben nicht zu widerstehen vermocht hatte;
- 5 u. 6) Stücken von flachen und hohlen Dachziegeln die zehn Winter ausgehalten hatten, und mit Flechten überzogen waren;
- 7 u. 8) zwei Proben von gemeinem, leicht zerreiblichem Mörtel, der zehn Winter, und darunter einen von -12° , ausgehalten hatte.

Alle diese Proben, sehr trocken angewandt, wurden eine halbe Stunde lang in eine siedende Auflösung von schwefelsaurem Natron getaucht, die mehr Salz als Wasser enthielt, so dass schon nach Beendigung der Operation sich, in Folge der Verdunstung von etwas Wasser, ein Niederschlag auf dem Boden des Gefässes bildete.

Nach 24 Stunden zeigte No. 1 abgesonderte Theilchen in so grosser Menge, dass sie wahrscheinlich schon beim Abschlagen der Probe mit dem Hammer lose geworden waren;

No. 2, 3 und 4, zeigten keine neue Erscheinung;

No. 5 und 6 begannen an der obern Seite, nicht auf dem frischen Bruche, sich abzubröckeln, die Flechten lösten sich los, mit denen sie hier überzogen waren;

No. 7 und 8 waren in vollkommener Zersetzung begriffen.

Nach 48 Stunden. No 1 fährt fort kleine Stückchen zu verlieren, No. 2 und 3 bröckeln sich ab wie No. 1, No. 4 ist weniger angegriffen als die vorhergehenden, No. 5 und 6 lösen sich auf, No. 7 und 8 sind zu Staub zerfallen.

Während dieser Versuche stand das Thermometer bei Tage auf $27 - 28^{\circ}$, bei Nacht auf $21 - 23^{\circ}$.

Diese Versuche zeigen, dass die Wirkung der heiss gesättigten Auflösung des schwefelsauren Natrons die Mörtel und Ziegel, welche, ohne eine Veränderung zu erleiden, den Einflüssen von 10 Wintern ausgesetzt waren, von denen der eine wenigstens — 12° hatte, als dem Froste durchaus nicht widerstehend würde erscheinen lassen, dass man also aus derselben weiter nichts schliessen kann, als dass jeder Stein welcher ihr widersteht, gewiss auch dem Froste widerstehen wird; dass ferner nicht jeder Stein welcher dem Froste widersteht, auch dem Effloresciren des schwefelsauren Natrons aus so concentrirter Auflösung zu widerstehen vermag, dass man also gute Steine verwerfen würde, wollte man sich einer so concentrirten Auflösung bei den Proben bedienen.

Den 14. August 1822 wurden eine grosse Anzahl Steine, deren Eigenschaften mir wohl bekannt waren, gleichzeitig und unter völlig gleichen Umständen mit folgenden Auflösungen getränkt:

d. 1. Reihe in einer siedend heissen Aufl. v. 100 Wasser 100 schwefels. Ntr.					
— 2 — — —	— 100 —	0,75	—		
— 3 — — —	— 100 —	0,50	—		
— 4 — — —	— 100 —	0,25	—		
— 5 — — —	— 100 —	0,10	—		

Die Erfolge waren, wie ich erwartet hatte, der Menge des aufgelösten Salzes entsprechend, es zeigte sich nämlich gar keine Wirkung in der 4. und 5. Versuchsreihe, die Erfolge in der ersten und zweiten waren sich gleich, und nur in der dritten ergab sich eine Verschiedenheit der Resultate, die der verschiedenen Beschaffenheit der in den Versuch genommenen Steine, Ziegel und Mörtel entsprechend war.

Ich habe auch die Bemerkung gemacht, dass die zerstörende Wirkung des Salzes sich beträchtlich vermindert, wenn man die Proben, statt sie eine halbe Stunde lang sieden zu lassen, nur 10 Minuten lang in der Auflösung liegen lässt, obgleich sie auch in diesem Falle bis in das Innerste von der Flüssigkeit durchdrungen werden.

Nachdem man die Probe mehrere Tage lang abgespült hat, werden die Efflorescenzen schwächer und damit nimmt

auch ihre ausdehnende Kraft ab, so dass Stücken, welche anfangs zu Staub zu zerfallen drohten, zuletzt einen Kern hinterlassen, der allem weiteren Auswittern des Salzes widersteht und der nur dann wieder angegriffen wird, wenn man ihn in eine neue Salzauflösung taucht.

Der jetzige Stand unserer Kenntnisse erlaubt noch nicht zu bestimmen, welcher Concentrationsgrad der Salzauflösung und ein wie langes Waschen, z. B. einem gewissen Kältegrade entsprechen; allein durch Beobachtung eines beziehungsweisen Verfahrens, d. h. indem man die Versuche über noch unbekannte Steinproben gleichzeitig mit andern über schon bekannte anstellt und darin ihr Verhalten nach dem der letztern schätzt, kann man den grössten Nutzen aus dieser ausgezeichneten Entdeckung ziehen. Sie hat mir unter andern gelehrt, dass ein zehn Jahr alter Mörtel aus hundert Maasstheilen fettem Kalk, der sich im Verlaufe eines Jahres von selbst an der Luft gelöscht hatte, während dieser Zeit aber gegen Wind und Wetter geschützt war, (im teigartigen Zustande gemessen) und 50 Theilen gewöhnlichen Sand, siebzehn Tage lang auf bewundernswürdige Weise die Probe mit der siedendheiss gesättigten Auflösung auszuhalten vermochte, während die besten Steine längst zerstört worden waren.

Diess zur Nachricht für diejenigen, welche so viel gegen den freiwillig an der Luft gelöschten Kalk geschrieben und gesprochen haben, und deren Meinung ich ganz allein zu bekämpfen hatte, ohne andere Erfahrungen als meine eigenen zu Hülfe rufen zu können.

*Versuche mit Ziegeln, angestellt von Billardet
zu Bordeaux.*

Den 24. December 1821 wurden von den zum Bane der Brücke zu Bordeaux angefahrenen Materialien, Ziegeln ohne Unterschied aus verschiedenen Fabriken genommen. Die Beschaffenheit der dazu verwandten Erde war sehr verschieden, einige hatten beim Brennen eine mehr oder min-

der rothe, andere eine mehr weisse Farbe angenommen. Diese Ziegeln wurden sämmtlich eine halbe Stunde lang in eine, nach Hrn. Brard's Vorschrift gesättigte, siedend heisse Glaubersalzlösung gebracht. Sie wurden dann herausgenommen und sogleich in kleine hölzerne Gefässe gebracht, in welchen sie nun fast 14 Monate lang liegen blieben. Während dieser Zeit wurden sie aller 2, 3, 4, 5 Tage mit reinem Wasser benetzt und während der Wintermonate in einer Temperatur von 10 bis 15° erhalten, im Sommer aber der gewöhnlichen Lufttemperatur überlassen. Das Salz efflorescirte an der Oberfläche der Ziegeln, bis das darauf gegossene Wasser es schmolz und von neuem in die Masse eindringen liess.

Die allgemeinen Folgerungen welche man aus den Resultaten dieser Versuche ziehen konnte, stimmten mit den Resultaten der praktischen Erfahrungen aller Baumeister vollkommen überein.

1) Alle unvollkommen gebrannten Ziegel, sie mögen aus noch so guter Erde geformt sein, sind der Zersetzung und dem allmählichen Zerfallen zu Staub, durch die Einwirkung des Frostes, ausgesetzt.

2) Eine ähnliche Zersetzung wird durch das Effloresciren des schwefelsauren Natrons bewirkt, dessen Wirkung vorzüglich an den Kanten der Ziegeln recht deutlich hervortritt, indem es die Ecken abrundet.

3) Welche Farbe die Ziegeln auch je nach ihren verschiedenen Bestandtheilen beim Brennen angenommen haben, so widerstehen sie doch dem Froste vollkommen, wenn das Brennen bis zum Zusammensintern und Aneinanderbacken derselben getrieben worden ist.

4) Solche gesinterte Ziegel erlitten auch durch fortgesetztes Effloresciren des schwefelsauren Natrons keine Veränderung.

5) Die weissen Ziegel schienen im Allgemeinen dauerhafter zu sein als die rothen, da sich aber der Grad des Brennens, den sie erlitten haben, bei den weissen weit leichter als bei den rothen aus der Farbe beurtheilen lässt, so

rührt diess vielleicht nur daher, dass man die untersuchten rothen Ziegel für stärker gebrannt hielt als sie wirklich waren.

Diese Bemerkung widerlegt demnach keineswegs die in der *Encyclopaedie methodique* (Artikel *Briqueterie*) ausgesprochene Bemerkung, dass es nämlich kaum ein Thal auf der Erde giebt, dessen Erde nicht bei sorgsamer Behandlung und anhaltendem Brennen, ein Material zu Ziegeln abgeben könnte, die allen Einflüssen der Witterung zu widerstehen fähig sind.

Bericht von einer mit 30 Arten von Bausteinen, nach

Brard's Verfahren, angestellten Prüfung, —

von Conrad.

Aus den zu Ufer- und Schleussenbauen bestimmten Steinen wurden zwei Reihen cubischer Proben gesägt, und von jeder Art das eine Exemplar zum Versuche verwendet, das andere zurückbehalten.

Es bestand diese doppelte Sammlung aus:

1) vier Varietäten von weissem dichtem und klingendem Roggenstein aus der Gegend von Brive, die zum Baue des Schlosses von Noalles verwendet sind, und von denen man Trümmern bei einigen Resten römischer Gebäude zu Boissiere und Issandon findet;

2) fünf Varietäten von buntem und Quadersandstein, von mehr oder weniger grobem Korn, in welchen Quarz und Feldspath vorwalten und die in der Gegend von Brive und Terrasson gebrochen sind;

3) sechs Varietäten von glimmerigen Sandsteinen, sogenannter Molasse, von denen 3 zum Häuserbau zu Brive verwendet, die drei andern aber noch neu sind;

4) acht Varietäten eines mehr oder weniger mergeligen Kalksteines der auf der Steinkohlenformation dieses Landes aufliegt und von denen mehrere noch niemals angewandt worden sind;

5) sieben Varietäten eines mehr oder weniger zerreiblichen Madreporkalksteines, vom loser und grober Textur zwischen Montignac und Limeuil vorkommen.

Nachdem die Proben gehörig geordnet und mit Ziffern bezeichnet waren, wurden sie einzeln genau gewogen, dann die siedende 50 p. C. schwefelsaures Natron enthaltende Lauge gebracht, in dieser dreissig Minuten gelassen, dann herausgenommen und aufs neue gewogen. Dann erst wurden sie in ein Gefäss mit einigen Tropfen der Auflösung gebracht, und nun der Wirkung des Salzes überlassen.

Der Versuch begann den 12. Juni, wegen feuchter Fäulnis gingen die Efflorescenzen erst in der Nacht vom 12. — 13. desselben Monats an sich zu bilden.

Am Morgen des 13. waren schon einige mergliche Kalksteine angegriffen, und hatten ihre Ecken und Kanten verloren. Die Proben wurden mit reinem Wasser benetzt.

Den 14. war eine grosse Anzahl der Steine angegriffen, und es liess sich schon voraussehen, welche Steine verloren werden müssten; die Proben wurden aufs Neue benetzt.

Am Morgen des 15. war der Versuch so weit gediehen, dass man den verschiedenen Werth der Steine beurtheilen konnte, die Proben wurden daher mit vielem Wasser abgewaschen, und es fanden sich nun am Boden des Gefässes, die im Laufe des Versuchs von den angegriffenen Würfeln losgegangenen Körner und sonstigen Bruchstücke.

Die grobkörnigen Sandsteine und merglichen Kalksteine hatten am meisten gelitten, dagegen hatten die Mergelsteine und die Madreporksteine ihrer leichten Zerreiblichkeit unbeschadet, die Probe ohne beträchtliche Veränderung auszuhalten, mehrere hatten sogar ihre scharfen Umrisse behalten.

Von den Roggensteinen hatten sich nur einige Schuppen an den flachen Seiten losgetrennt.

Ueberhaupt war zu bemerken, dass die sämmtlichen Proben von schlechten Steinen, ganz dieselbe Art von Zerstörung

zung erlitten hatten, wie an den Gebäuden, zu denen man sie verwendet hat; überdiess lässt sich behaupten, dass die Leichtigkeit mit welcher manche Steine das reine und kalte Wasser einziehen, die Menge die sie davon zurückhalten und die Grösse und Menge der Efflorescenzen, in keinem Falle als sichere Kennzeichen bei Beurtheilung der guten oder schlechten Beschaffenheit der Steine dienen könne. So brauchte z. B. der eine von den beiden untersuchten Madreporsteinen, der durchaus nicht angegriffen worden war, nur 30 Minuten, um durchaus vom Wasser durchzogen zu werden, während ein andrer Kalkstein, der sechs Stunden hiezu bedurfte, an allen Punkten angegriffen wurde. Fast dasselbe Verhältniss fand bei den Quadersandsteinen und Molassen statt.

Obwohl der Versuch mit dem 19. als geendet angesehen wurde, so wurden die fernern Wirkungen doch noch beobachtet und den 2. Juli schien sich das über die 30 Steinarten gefällte Urtheil noch mehr zu bestätigen, denn alle die gut befundenen Arten hatten immer noch keine merkliche Zerstörung erlitten.

Kurzer Bericht von Versuchen mit Bausteinen, deren man sich zu Genf bedient;

von Pasquier.

Aus den genau nach Brard's Vorschrift angestellten Versuchen ergab sich, dass der Sandstein von Verrieres, die Molasse von Lausanne, der Kalkstein von Meillerie, der Tuff und Kalkstein vom Jura nur sehr schwach oder gar nicht angegriffen wurden, der Sandstein von Soral und die Molasse von Genf dagegen sehr stark. Diess stimmt vollkommen mit den Erfahrungen über das Verhalten dieser Steine überein, wenn sie dem Witterungswechsel ausgesetzt sind, indem erstere demselben sehr kräftig widerstehen, während letztere sehr schnell zerstört werden.

*Bericht von Versuchen die, bei der Generalinspection der
Pariser Steinbrüche, mit Marmorarten, Ziegeln, antiken
und neuen Mörtelarten angestellt wurden,*

von Héricart de Thury.

Bei diesen Versuchen, die schon im September 1822
begannten, und bis auf den heutigen Tag fortgesetzt wor-
den sind, war der Hauptzweck, den Punkt aufzusuchen bei
welchem die zerstörende Einwirkung des schwefelsauren
Natrons auf die Steine, genau der des Frostes gleichkommt.
Der einzige Weg, auf welchem Hoffnung war diesen errei-
chen zu können, bestand darin, die Versuche mit Steinen
anzustellen deren gute oder schlechte Eigenschaften durch
Erfahrung bereits festgestellt sind. Wir haben ihn deshalb
auch eingeschlagen.

Es genügte uns aber nicht zu wissen dass die kaltge-
sättigte Salzlösung die nämliche Wirkung hervorbringt
als der Frost unserer Winter, sondern wir suchten auch zu
erfahren, ob sich ihre Kraft nicht noch verstärken lässt,
und so kamen wir auf die nämlichen Resultate welche Herr
Vicat erhielt. Durch Anwendung einer siedend gesättig-
ten Auflösung statt der kaltgesättigten, gelangten wir näm-
lich dahin, dass Steine, welche den Jahrhunderten getrotzt
hatten, angegriffen wurden. Man kann sich demnach nicht
nur überzeugen, ob die Steine die man der Probe unter-
wirft, für immer der Wirkung unseres gemässigten Clima's
zu widerstehen im Stande sind, sondern durch Verstärkung
des Salzgehaltes ist man sogar in den Stand gesetzt, im Voraus
zu bestimmen, wie sich die Steine verhalten würden wenn
sie, aus irgend einer Ursache, noch kräftiger zerstörenden
Potenzen ausgesetzt würden, als die uns bekannten sind.

Eine solche Untersuchung würde nicht etwa blos zur
Befriedigung der Neugierde dienen, denn es ist gewiss,
dass die äussern Theile eines Gebäudes nicht alle gleich-
mässig den zerstörenden Einflüssen des Frostes und der Feuch-
tigkeit ausgesetzt sind, so sind z. B. die Ecken der Kar-
nisse, die Säulen, und vorzüglich deren Capitäl, die in al-

len Richtungen vom Regen und der feuchten Luft getroffen werden, ihnen weit stärker als die äussere Seite einer Mauer ausgesetzt, die der Luft nur einer glatten Fläche darbietet. Die Architekten haben auch immer auf diesen Umstand Rücksicht genommen, den wir nur deshalb hier berühren, um darauf aufmerksam zu machen, welche Vortheile eine Verstärkung der Wirksamkeit der Glaubersalzlösung gewährt, wo es darauf ankommt, für die verschiedenen Theile eines Gebäudes verschiedene Steine auszuwählen, ein Fall der in diesem Augenblicke eintrat.

Es handelte sich nämlich darum, unter den Steinen aus der Umgegend von Paris, diejenigen aufzusuchen, welche sich durch ihre Grösse, ihre Dauerhaftigkeit und die Feinheit ihres Korns zu den grossen korinthischen Capitälern der Magdalenenkirche eignen würden.

Die Mächtigkeit des Lagers und überhaupt die Beschaffenheit der Steinbrüche der Abbaye du Val, liess hoffen dass die dortigen Steine sich dazu eignen würden, allein es zeigte sich eine Schwierigkeit, die in der Verschiedenheit der Meinungen über dieselben lag. Der eine Architekt hatte den Stein mit bestem Erfolge angewandt, der andere dagegen hatte gesehen, wie er vom Froste völlig zerstört worden war. Um über diesen Gegenstand ins Reine zu kommen, wurden im Steinbruche selbst, Proben von den beiden Lagern die bearbeitet werden, genommen, und mittelst heissgesättigter Auflösung von schwefelsaurem Natron geprüft. Am dritten Tage schon zeigte sich, dass das obere Lager einen vortreflichen Stein lieferte, das untere dagegen einen vom Froste leicht zerstörbaren. Die vollkommene Gleichheit des Kornes, der Farbe und aller äussern Charaktere der Steine, liess beide Arten nicht mehr von einander unterscheiden, wenn sie einmal auf dem Bauplatze waren. So liessen sich denn leicht die widersprechenden Erfahrungen der Architekten erklären. Bei dieser Gelegenheit wurden, der Vergleichung wegen, auch Bruchstücke von steinernen Capitälern, die, ohne die geringste Veränderung erlitten zu haben, 20 Jahre der Luft ausgesetzt gewesen wa-

ren, geprüft. Das Resultat des Versuchs, war mit dem der Erfahrung völlig übereinstimmend, denn die Lauge griff sie nicht im Geringsten an.

Wir haben uns nicht bloß darauf beschränkt mit Bausteinen Versuche anzustellen, sondern wir haben das schwefelsaure Natron auch auf Marmorarten wirken lassen, die sehr oft nicht zu Verzierungen, die im Freien stehen sollen, taugen. Die Wirkungen waren ganz denen gleich, welche der Frost auf thonige Marmorarten hervorbringt. Endlich wurden auch einige Mörtel und antike Ziegeln der Probe unterworfen, wobei sich die nämlichen Resultate zeigten wie bei den Versuchen der Herren Billaudel und Vicat.

Es ergab sich aus den Versuchen die mit 10 Proben verschiedner Marmorarten angestellt wurden:

1) dass der weisse Statuenmarmor von der ersten Qualität, durch die Efflorescenzen gar nicht angegriffen wird, der weisse bröckliche Marmor (pouf) dagegen sehr stark;

2) dass die thonig- talkigen Marmorarten an den Stellen angegriffen werden wo sie durch Luft- und Frostwirkung zerstört werden, nämlich da wo sie von thonigen und talkigen Adern durchzogen sind. Sie höhlen sich hier durch die Einwirkung der Luft wie des Salzes aus;

3) dass endlich die thonigen und kiesigen Marmorarten, die man zu äussern Zierrathen nicht anwenden kann, durch die Wirkung der Efflorescenzen gleichfalls mehr oder minder angegriffen werden, während diejenigen, welche an der Luft aushalten, auch der Wirkung des Salzes widerstehen.

Die Ziegeln, Thonwaaren und römischen Dachplatten welche dem Versuche unterworfen wurden, widerstanden vollkommen.

Burgundische Mauer- und Dachziegeln, die so hart gebrannt waren, dass sie Funken gaben, widerstanden gleichfalls, neue Ziegeln dagegen von Nanteuil, von weicher Beschaffenheit, wurden stark angegriffen, was mit den darüber zu Bordeaux, während dreizehn Monaten, gemachten Erfahrungen übereinstimmt.

Eine Mörtelprobe von einer Brücke wurde nicht angegriffen, eine andere dagegen, von der Wasserleitung von Arcueil, sehr stark, so dass man also die Wirkung des schwefelsauren Natrons auch auf Mörtel und Cemente anwenden kann, wie auch Herr Vicat dargethan hat.

Praktische Anweisung zur Prüfung der Bausteine nach Brüd's Verfahren,

von Héricart de Thury.

- 1) Man wählt an den zweifelhaften Stellen des Steinbruches, Proben von den Steinen aus, die man untersuchen will, z. B. an solchen Orten wo sich Verschiedenheiten in der Farbe, dem Kerne und dem übrigen Ansehen zeigen.
- 2) Diese Proben sägt man in Würfel von 2 Zoll Seite, mit scharfen Kanten, denn die bloß abgeschlagenen Stücke könnten schon durch den Schlag so erschüttert sein, dass sich später Zerstörungen daran zeigten, die keinesweges auf Rechnung der Natur des Steins, sondern bloß des Schlages kommen.
- 3) Man bezeichnet jede Probe mit Tusche oder einer Stahlspitze, und zeichnet den Ort des Vorkommens von jedem Würfel auf.
- 4) In einer der Zahl der Würfel angemessenen Menge Wasser löst man so viel Glaubersalz auf, als es in der Kälte aufzunehmen im Stande ist, und um sich zu überzeugen dass die Sättigung vollständig erfolgt ist, muss etwas von dem Salze nach einer bis zwei Stunden noch am Boden unaufgelöst zurückgeblieben sein. Ein Pfund dieses Salzes reicht ungefähr hin um eine Kanne gemeines Wasser von der gewöhnlichen Brunnentemperatur (ohngefähr 12° R.) zu sättigen.
- 5) Diese Salzlösung erhitzt man nun in einem beliebigen Gefässe bis sie in völliges Sieden gekommen ist, und bringt dann die sämtlichen Würfel hinein, ohne dass Gefäss vom Feuer zu nehmen. Man sorgt vorzüglich dafür dass die Würfel vollkommen eingetaucht sind.

6) Man lässt die Steine nun eine halbe Stunde lang sieden. Vicat's Versuche beweisen, dass man das Sieden nicht längere Zeit fortsetzen darf, um nicht grössere Wirkungen hervorzubringen als es der Frost thut.

7) Darauf nimmt man nun die Steine, einen nach dem andern, heraus und hängt sie an Fäden auf, so dass sie vollkommen frei schweben und keiner den andern berührt. Unter einen jeden derselben stellt man ein Gefäss mit der Auflösung, in welcher sie gekocht wurden. Dabei muss man jedoch die Auflösung sich erst setzen lassen und den Bodensatz wegschütten, der immer Staub oder Körner enthält, die sich von der Probe losgemacht haben.

8) Wenn die Witterung nicht zu trocken oder zu kalt ist, findet man die Oberfläche der Steine nach 24 Stunden mit kleinen weissen salzigen Nadeln überzogen, welche Ähnlichkeit mit dem an Kellermauern auswachsenden Salpeter haben. Man taucht sie nun in das darunter stehende Gefäss, um die ersten salzigen Efflorescenzen abzuspülen. Diess wiederholt man so oft sich die Nadeln wieder gut gebildet haben. Besonders des Morgens findet man sie länger und in grösserer Menge angeschossen, als diess während des Tages der Fall ist, wesshalb es denn vortheilhaft ist, den Versuch in einem verschlossnen Zimmer oder in einem Keller anzustellen.

9) Wenn der in Untersuchung befindliche Stein nicht durch den Frost zerstörbar ist, so nimmt das Salz nichts mit sich und man findet auf dem Boden des Gefässes weder Körner noch Blättchen oder sonstige Bruchstückchen des Steins, den man übrigens im Laufe des Versuches so wenig von seinem Platze nehmen darf, als das darunter befindliche Gefäss. Ist der Stein dagegen dem Froste nicht widerstehend, so bemerkt man schon während der ersten Tage, in welchen das Salz zum Vorschein kommt, dass sich Bruchstücke von dem Steine lostrennen und dass der Würfel seine Ecken und scharfen Kanten verliert. Zuletzt findet man auf dem Boden des Gefässes alles, was sich im Laufe des Versuches abgebröckelt hat. Den Versuch selbst

kann man mit dem fünften Tage beendigen, von dem Augenblicke an, wo das Salz zuerst erscheint, denn diess geschieht, je nach der verschiedenen Beschaffenheit der Atmosphäre, früher oder später. Man kann es jedoch beschleunigen, indem man den Stein eintaucht, sobald das Salz an einigen Punkten erscheint, und diess fünf bis sechs Mal des Tages wiederholt.

Bei dieser Gelegenheit muss noch bemerkt werden, dass man sich wohl hüten muss, die Auflösung heiss zu sättigen, die Auflösung des Salzes darf durchaus nur in der Kälte geschehen, denn Steine, die dem Froste und der Wirkung der kaltgesättigten Auflösung vollkommen widerstehen, werden durch die siedendheiss gesättigte Auflösung völlig zerstört, dasselbe würde öft der Fall sein, wollte man das Abwaschen der Steine länger als 4 Tage fortsetzen wie vorgeschrieben wurde.

10) Will man zwei Steine, die sich bei der Probe als durch Frost zerstörbar gezeigt haben, hinsichtlich ihrer Verwitterbarkeit mit einander vergleichen, so wiegt man nach dem Trocknen die sämtlichen Theilchen, welche sich von den sechs Seiten des Würfels abgetrennt haben, wodurch man dann leicht den zerstörbarsten erkennen kann. Wenn endlich ein Würfel von 24 Quadratzoll Oberfläche 180 Gran verloren hat, so würde eine Quadrattoise desselben 3 Pfd. 6 Unzen in derselben Zeit verloren haben.

XXVI.

Ueber Ultramarin und dessen künstliche Darstellung
durch C. G. Gmelin, nebst einigen geschichtlichen
Notizen das Kobalt-Ultramarin betreffend.

Die Leser kennen Hrn. Prof. C. G. Gmelin's wichtige Entdeckung eines Verfahrens, das Ultramarin künstlich darzustellen, bereits aus dem 2ten Bde. d. Journ. p. 406 *). Seit der Bekanntmachung jener Notiz hat Hr. Prof. Gmelin eine ausführliche Abhandlung über seine Entdeckung im zweiten Bande der *Naturwissenschaftlichen Abhandlungen herausgegeben von einer Gesellschaft in Württemberg 1828.* p. 190 unter dem Titel: „Ueber die künstliche Darstellung einer dem Ultramarin ähnlichen Farbe“ mitgetheilt, und dieser ist das Nachstehende auszugsweise entnommen.

Schon bei Gelegenheit seiner Analyse des Itnerit's, **) eines Fossils, das, sowohl in chemischer als mineralogischer Hinsicht, die grösste Uebereinstimmung mit dem Lasursteine zeigt, wurde es dem Hrn. Verfasser höchst wahrscheinlich, dass Schwefel das färbende Princip des Ultramarins sein müsse, wie sich dies auch schon aus den Untersuchungen von Clement und Desormes ergeben hatte, die im Ultramarin zwar Schwefel, aber kein schweres Metalloxyd, namentlich kein Eisen gefunden hatten. ***)

*) Daselbst ist p. 407. Z. 9. zu lesen *Tübingen* statt *Heidelberg*

**) *Schweigg. Journ.* 36. 74.

**) Die Analyse des Ultramarins von Clement und Desormes (*Ann. de chim.* 57. 317 auch *Gehlen Journ. f. Chem. u. Phys.* 1. 214) gab

Kieselerde	35,8
Thonerde	34,8
Natron	23,2
Schwefel	3,1
kohlensauren Kalk	3,1
	100,0

Die Verfasser gehen sie jedoch hinsichtlich der quantitativen Verhältnisse nicht für ganz genau aus.

d. H.

In dieser Vermuthung wurde er durch die bekannte Wahrnehmung von Tassaërt *) noch bestärkt, dass sich eine dem Lasursteine ähnliche blaue Substanz in einem aus Sandsteinen gebauten Sodaofen gebildet hatte, welche ausser einer chemischen Verbindung von Alaunerde, Kieselerde und Natron, nur eine bedeutende Menge von Sand, Schwefelsäure und Kalk, wie der Lasurstein, und endlich Eisen enthielt. **)

Ueberzeugt durch diese Beobachtung von der Möglichkeit ein künstliches Ultramarin darstellen zu können, begann der Hr. Verfasser, vor zwei Jahren schon, vorerst eine Untersuchung der verschiedenen Sorten von Ultramarin, welche im Handel vorkommen, um so das günstigste Verhältniss der Bestandtheile aufzufinden und besonders auszumitteln, welche Bestandtheile mit der Intensität der Farbe, der relativen Menge nach, zunimmt. Er erhielt von Paris zweierlei Sorten von Ultramarin. Die zweite blässere Sorte davon zeigte folgende Zusammensetzung:

*) *Ann. de chimie* 89, 88. Diese Beobachtung gab Anlass zur Aussetzung eines Preises von 6000 Fr. von Seiten der Société d'Encouragement für das Jahr 1825, auf die Entdeckung eines wohlfeilen Verfahrens zur Bereitung eines künstlichen Ultramarins. Das Programm der Gesellschaft, worin diese Preisaufgabe gestellt ist, enthält mehrere interessante Bemerkungen, an die hier zu erinnern zweckmässig sein dürfte. S. *Dingler's polyt. Journ.* 1825. Januar p. 73.

**) Hr. Administrator Hermann (*Schweigg. Jahrb.* 1828. 4. 483.) in Schönebeck bemerkte schon vor zwanzig Jahren, dass sich beim Schmelzen der Soda, welche er aus Glaubersalz, Kohle u. s. w. bereitet, eine schöne blaue Farbe bildet, ohne jedoch zu ahnen, dass sie dem Ultramarin so ähnlich sei. Der Sodaschmelzofen hat eine Sohle von Thon, welcher ausser Kieselerde noch Eisenoxyd enthält. Werden die abgenutzten Thonsteine mit Wasser ausgekocht, um das darin eingezogene Natron zu scheiden, und dann einige Monate der Luft ausgesetzt, so kommt ein schönes, jedoch nur blasses, Blau zum Vorschein, so dass Sauerstoff zur Hervorbringung der Farbe nothwendig scheint. Gelänge es diesem Blau, nach Gmelin's Vorschrift, eine grössere Intensität zu geben, wie Hr. H. nicht zweifelt, so würde er das Ultramarin einige hundert p. C. billiger liefern können, als Hr. Guimet (25 Fr. die Unze.) d. H.

Kieselerde	47,306
Alaunerde	22,000
Natron (kalihaltig)	12,063
Kalk	1,546
Schwefelsäure	4,679
Schwefel	0,188
Wasser, harzige Substanz, Schwefel und Verlust	12,218
	<hr/> 100,000

Aus dieser Analyse, deren Gang wir hier übergehen, gab sich, dass Clement und Desormes einen wesentlichen Bestandtheil des Ultramarins, die Schwefelsäure, übersehen, dagegen die Menge des Schwefels zu hoch angegeben haben.

Eben mit diesen Untersuchungen beschäftigt, erhielt der Verfasser die Nachricht von Guimets durch Gay-Lussac der Pariser Academie mitgetheilte Entdeckung eines Verfahrens das Ultramarin künstlich darzustellen, die ihm so befremdender sein musste, als er früher selbst gegen Hr. Gay-Lussac seine Ueberzeugung ausgesprochen hatte, dass sich das Ultramarin werde künstlich darstellen lassen, so wie, dass er sich mit diesem Gegenstande beschäftigte. Auch der Verfasser hatte jedoch unterdessen ein Verfahren zur Darstellung des Ultramarins ausgemittelt, und es ist bekannt, mit welcher edlen Uneigennützigkeit er dasselbe der Oeffentlichkeit übergeben hat. So viel das Geschichtliche der Entdeckung betreffend. Wenn auch Hr. Guimet wirklich gleichzeitig mit Gmelin denselben Gegenstand behandelt hat, ohne dazu von Hr. Gay-Lussac eine Veranlassung erhalten zu haben, so geht daraus doch wenigstens mit Gewissheit hervor, dass die Ehre der Entdeckung Hr. Prof. Gmelin eben so unbestreitbar, als jenem, zukommt. Seit der Bekanntmachung seines früheren Verfahrens hat nun Hr. Prof. Gmelin eine weit einfachere und weniger kostspielige Methode zur künstlichen Darstellung des Ultramarins aufgefunden und auch diese, ganz unähnlich Hr. Guimet, der die seinige noch immer

geheim hält, zum Besten der Kunst, in den Blättern bekannt gemacht, deren Inhalt wir hier im Wesentlichen mittheilen.

Bei seinen ersten Versuchen hielt sich der Verfasser genau an die Verhältnisse, welche die Analyse des aus Lasurstein bereiteten Ultramarins gegeben hatte. Die Kieselerde wurde in kaustischem Natron gelöst und zu dieser Auflösung die gehörige Menge von Alaunerdehydrat und von Schwefelnatrium zugesetzt. Nachdem in einer Porzellanretorte das Wasser vom Gemenge abdestillirt worden war, wurde es in der Retorte eine Stunde lang geglüht. Das übergegangene Wasser roch stark nach Schwefelwasserstoff und in dem Vorstosse der Retorte hatte sich Schwefel abgesetzt. Die Masse in der Retorte hatte eine schmutzig-gelbliche Farbe. Durch die Kieselerde wurde also hier das Schwefelnatrium zersetzt und der Schwefel, theils als Schwefelwasserstoff, theils unverändert, ausgetrieben.

Nachdem Versuche dieser Art kein Resultat gegeben hatten, wurde versucht, ob nicht durch Zusammenmischen der trocknen Substanzen und Glühen eine blaue Verbindung hervorgebracht werden könnte. Die Masse, in den Verhältnissen der Analyse gemengt, wurde in verschlossenen Tiegeln geglüht. Sie blieb ungefärbt, nur einmal, als etwas mehr Schwefelnatrium genommen worden war, fiel die Masse an einigen Stellen schwach blau gefärbt aus. Als der Verfasser hierauf mehr Schwefelnatrium nahm und dabei den Zutritt der Luft möglichst abhielt, wurde eine schmutziggelbe Masse erhalten. Der Verfasser kam auf den Gedanken, die blaue Verbindung werde sich erzeugen lassen, wenn zu schmelzendem Schwefelnatrium ein *feuchtes* Gemenge von Kieselerde, Alaunerde und Natron gebracht würde. Der Erfolg entsprach der Erwartung und so war das Verfahren entdeckt, welches früher bekannt gemacht wurde *). Bald wurde der Verfasser aber auf den Umstand aufmerksam, dass die blaue Verbindung gerade dann am schönsten zum Vorschein kam, wenn die Tiegel gebohrten waren, und

*) s. d. J. Bd. 2. 407.

Es auch ausserdem immer der obere Theil der Masse im
 egel schön blau war; während der untere eine grüne
 rbe zeigte. Diess deutete darauf hin, dass zur Her-
 rbringung der blauen Verbindung Zutritt der Luft erfor-
 rt werde, und diess wurde zur völligen Gewissheit, als
 h ergab, dass auch die grüne Verbindung durch Erhitzen
 der Luft in die blaue sich verwandte. Es wurde nun
 ahrscheinlich, dass auch die schmutziggelben Massen, wel-
 e früher durch Glühen eines Gemenges von Natronschwef-
 leber und der Basis des Ultramarins (der farblosen Ver-
 bindung von Kieselerde, Alaiuerde und Natron) erhalten
 orden waren, durch Erhitzen an der Luft zuerst grün und
 un blau werden würden, und dass sonach also überhaupt
 urch Zusammenmischen der Basis des Ultramarins mit koh-
 saurem Natron und Schwefel und nachheriges Glühen un-
 r Luftzutritt Ultramarin werde darstellen lassen. Zu die-
 m Ende wurde die feuchte Basis zuerst mit Schwefelblu-
 en angerieben, hierauf die Masse genau mit einer Mi-
 hung von gleichen Theilen kohlensaurem Natron und
 hwefel gemengt und in einem verschlossenen Tiegel ge-
 üht. Es wurden dabei bald schmutzig gelbgrüne, bald
 äulichgrüne Massen erhalten, die sämmtlich beim Er-
 tzen an der Luft unter Bildung von schweflicher Säure eine
 aue Farbe annahmen.

Bei zu starker Rothglühhitze wurde aber die Farbe
 malich zerstört, so wie diess, nach der Bemerkung des
 erfassens, auch mit dem natürlichen Ultramarin statt findet.

Das Verhältniss der Kieselerde zur Alaiuerde kann
 rigens bedeutend variiren, die Gränzen innerhalb welcher
 e Mischungen gemacht wurden; waren 22 Alaiuerde auf
 1 Kieselerde, und 50 Alaiuerde auf 47 Kieselerde. Immer
 urden blaue Verbindungen erhalten, wenn nur so viel
 atron zugesetzt worden war, dass sich die Kieselerde, beim
 rhitzen mit der kaustischen Natronlauge, vollkommen auflö-
 ste. Wurde dagegen viel weniger Natron genothmen als
 ur Auflösung der Kieselerde erforderlich ist, so entstand

immer eine grüne Verbindung, die durch Rösten an der Luft nicht blau wurde.

Ein grosser Uebelstand war aber immer noch der, dass oft so viele Theile ungefärbt blieben, wodurch ein bedeutender Verlust beim Schlemmen entstehen musste. Ueber das Verhältniss der Schwefellebermischung liessen sich keine bestimmten Resultate erhalten; bei derselben Zusammensetzung der Basis und derselben Schwefellebermischung, wurde bald ein günstiges bald ein ungünstiges Resultat erhalten. Ein zufällig misslungener Versuch zeigte, dass in der Temperatur die Ursache des Misslingens zu suchen sei. Zum Gelingen ist erforderlich, dass der Tiegel schnell erhitzt werde, denn bei langsamer Erhitzung, verflüchtigt sich der Schwefel, bevor die Masse bis zu der für die Bildung der Schwefelleber nöthigen Temperatur erhitzt war. Wurden nun die zufällig farblos ausgefallenen Massen von neuem bei gehörig schneller Erhitzung mit Natron und Schwefel gegläht, so bildete sich die grüne Verbindung, die sich durch Rösten in die blaue verwandelte.

Es fragte sich jetzt, ob nicht die besondere, ziemlich kostspielige Darstellung der Kieselerde und Alaunerde unbehrlich gemacht, und statt derselben ein reiner Thon angewendet werden könnte?

Mehrere mit reinen Thonarten angestellte Versuche gaben indessen nur ein mittelmässiges Resultat, wobei sich zeigte, dass der eisenhaltigste Thon die schlechteste, der eisenfreieste, die beste Farbe gab.

Der Verf. stellte nun mannigfaltige Versuche über die beste Art an, um aus der blauen Verbindung die reine Farbe darzustellen. Zuerst suchte er durch siedendes Wasser das gebildete schwefelsaure Natron aus der Verbindung zu entfernen. Um nun ferner die weniger gefärbten oder ganz farblosen Theile daraus abzusondern, bediente er sich anfangs des sogenannten Pastello, womit die Italiäner das Ultramarin aus dem Lasursteine ausziehen, er überzeugte sich jedoch bald, dass durch bloßes Schlämmen mit Wasser sehr leicht eine blaue Verbindung von gleicher Intensität

dargestellt werden könne als mittelst Anwendung jener Masse, die, wie er sich vollkommen überzeuge, ebenfalls nur rein mechanisch wirkt und keineswegs durch das gebundene Natron des Ultramarins eine Verseifung erleidet, wie Clement und Desormes glaubten.

Was nun die gewonnene Farbe selbst anlangt, so hatte sie noch nicht ganz die richtige Nuance erhalten, indem das natürliche Ultramarin sich durch grösseres Feuer und einen deutlichen Stich ins Rothe von dem künstlich nachgebildeten unterschied, das immer noch einen schwachen Stich ins Grüne und Graue besass. Die oben erwähnten Versuche mit verschiedenen Thonarten, liessen den Verfasser vermuthen, dass die nicht vollkommene Identität der Farbnuancen des künstlichen und des natürlichen Ultramarins, hauptsächlich in einem unbedeutenden Eisengehalte der angewandten Materialien, namentlich der Alaunerde, begründet sein möchte. Versuche mit vollkommen gereinigten und eisenfreien Materialien, entsprachen aber dennoch nicht den Erwartungen. Auf die Entstehung der gewünschten rothen Nuance hatte die sorgfältige Reinigung der Alaunerde nicht den mindesten Einfluss, sie trat gewöhnlich ein, wenn die Masse zu stark erhitzt wurde, und die Farbe auf dem Punkt war, gänzlich zerstört zu werden. Wollte man aber die Hitze so weit treiben, so würde die Ausbeute zu gering, die künstliche Darstellung des Ultramarins also viel zu kostspielig werden. Der Verf. zweifelt demnach, ob man je ein Ultramarin von dem Feuer wird darstellen können, welches das schönste natürliche besitzt. *)

In der Masse, in welcher sich das natürliche Ultramarin gebildet hat, findet sich eine grosse Menge Eisen, welches bei der künstlichen Darstellung einen sehr nachtheiligen Einfluss ausüben würde. Es ist dieses in der Natur aber auch nicht frei, sondern mit Schwefel verbunden, dem Ul-

*) Hrn. Guimet's Ultramarin soll das natürliche an Schönheit übertreffen, wahrscheinlich aber nicht die beste Sorte, die Hr. Prof. Gmelin nicht einmal in Paris erhalten konnte, sondern die ihm erst später aus Rom zukam.

tramarin mechanisch beigemengt, und schadet so der Farbe nicht. Durch Zusätze andrer Körper, Selen, Kalk etc., konnte die Farbe nicht modificirt werden.

In welcher Verbindung der Schwefel die Färbung des Ultramarins bewirkt, lässt sich noch nicht mit völliger Gewissheit bestimmen. Da man indessen bei der Zersetzung desselben durch Salzsäure, immer Schwefelwasserstoff und Schwefelsäure erhält, so ist es das Wahrscheinlichste, dass der Schwefel als unterschweflige Säure im Ultramarin enthalten sei.

Mit Berücksichtigung alles dessen, was in dem Vorhergehenden angeführt wurde, sagt der Herr Verl., habe man bei der Darstellung einer dem Ultramarin ähnlichen Farbe, auf folgende Weise zu verfahren:

Man löst reine wasserhaltende Kieselerde in einer Auflösung von kaustischem Natron in Wasser auf, und setzt so viel reines Alaunerdehydrat *) zu, dass auf 35 Theile wasserfreie Kieselerde etwa 30 Theile wasserfreie Alaunerde kommen. **) Die Masse wird unter fleissigem Umrühren zum trocknen Pulver abgeraucht, welches zuerst fein gerieben, und dann mit etwas Schwefelblumen innig gemengt wird. ***) Es wird nun eine Mischung aus glei-

*) Ich halte es durchaus nicht für nöthig, die Reinigung des Alauns, aus welchem durch kaustisches Ammoniak die Alaunerde ausgeschieden wird, auf das Aeusserste zu treiben; ein ganz unbedeutender Eisengehalt scheint auf keinen Fall schädlich zu sein, sondern ist vielmehr vielleicht eher nützlich, und ich halte daher eine einmalige Umkrystallisirung des künftigen Alauns in der Regel für hinreichend; bei einem zu beträchtlichen Eisengehalt wird allerdings die Farbe schmutzig, wie ich mich durch Versuche überzeugt habe. Auch halte ich es für vorthellhaft, die Alaunerde nicht zu stark zu trocknen, etwa so weit, dass sie 10 p. C. wasserfreie Alaunerde enthält; wird sie zu stark getrocknet, so wird sie in der alkalischen Auflösung der Kieselerde hart und lässt sich nicht so leicht gleichförmig vertheilen.

**) Nimmt man viel weniger Alaunerde, z. B. 20 Alaunerde, 35 Kieselerde, so erhält man eine grünlichblaue Verbindung, die sich sandig anfühlt, aber eine ausserordentliche Dauerhaftigkeit besitzt, indem sie eine sehr heftige Glühhitze aushält, ohne zerstört zu werden.

***) Ein Zusatz von Schwefelblumen ist zwar nicht absolut noth-

chen Theilen trockenem, einfach-kohlensaurem Natron und Schwefelblumen, oder feingeriebenem Schwefel zugesetzt, und zwar so viel, als das trockne Pulver (Ultramarinbasis) vor der Zutischung der Schwefelblumen betrug. Das Ganze wird auf das innigste gemengt, und in einen guten Thontiegel, von einer ziemlich eisenfreien Masse, der, wo möglich, ganz voll werden muss, fest eingestampft. Der mit seinem gut schliessenden Deckel versehene Tiegel, wird nun so schnell als möglich zum Glühen gebracht, und zwei Stunden lang in guter Rothglühhitze erhalten. Es ist ein ganz wesentlicher Umstand, dass der Inhalt des Tiegels ganz schnell glühend gemacht werde, weil im entgegengesetzten Falle die Schwefelleber sich nicht bildet, und die Masse nach dem Glühen weiss erscheint. Man muss daher eine hinreichende Menge glühender Kohlen bei der Hand haben, um den Tiegel sogleich mit denselben umgeben und sogar ganz zudecken zu können. Man erhält nun eine grüngelbliche Masse, die beim Zutritt der Luft erhitzt werden muss, um blau zu werden. Dieser Process ist der schwierigste und beschwerlichste. Ich habe sehr verschiedene Methoden in Anwendung gebracht, die mehr oder weniger vollständig zum Ziel führten. Geborstene Tiegel lassen sich hierzu recht gut anwenden, eben so flache Schälchen die mit Erhabenheiten versehen sind, so dass Luft zwischen dem Deckel und dem Schälchen einströmen kann. Ich habe mich auch weiter, irdener Röhren bedient, welche ich in einem länglichen Ofen erhitzte; das eine Ende der Röhre wurde mittelst eines hineingesteckten Tiegels unvollkommen verschlossen, und in das andere, während das grüne Pulver in der Röhre glühte, Luft aus einem Gasometer oder mittelst eines Blasebalges, der durch einen Korkstöpsel in die Röhre geführt wurde, durchgetrieben. War die geröstete Masse blass oder hellgrün, so mischte ich sie auch wohl mit einer neuen Portion Schwefellebermischung, bil-

wendig; da jedoch ein Ueberschuss von Schwefel nichts schaden kann, so setzte ich solchen der vollkommeneren Zertheilung der Masse wegen zu.

dete aus dem Ganzen, durch Zusatz von Wasser, Kugeln, liess dieselben hart werden, füllte die weite Röhre damit an, und brachte sie schnell zum Glühen. Anfangs wurde dann die Röhre an ihrem einen Ende mit einem ziemlich genau sie verschliessenden Tiegel, und an dem andern, weit aus dem Ofen herausragenden Ende, mit einem Korkstöpsel verschlossen. Die Röhre ward nur so weit mit Kugeln angefüllt, dass diese sämmtlich stark erhitzt werden konnten. Als aller überschüssige Schwefel verjagt war, wurde der Pfropf herausgenommen und an seiner Stelle ein anderer eingesetzt, durch welchen zuvor die Röhre eines Handblasebalges durchgeführt worden war, und nun wurde, während die Röhre beständig glühete, so lange Luft durch dieselbe hindurchgetrieben, als noch schweflige Säure in merkbarer Menge sich entwickelte. Die Kugeln behalten ihre Form bei und backen nur da und dort zusammen; diese Methode gewährt daher den Vortheil, dass man die etwa verbrannten oder noch grüngelbten Kugeln, von den blauen auslesen kann; aber ich erhielt doch auf diese Art nie eine vollkommen schön blaue Farbe. Die gelungensten Resultate erhielt ich bei Anwendung von ganz porösen Tiegeln, die aus einer Mischung von dem Thon von Neuhausen *) und Sand gemacht, und so mürbe waren, dass sie nicht einmal einen mässigen Fingerdruck aushalten konnten, ohne zu zerbrechen. Wasser, welches in sie gegossen wurde, schwitzte, wie aus den Alkarazzas, augenblicklich überall durch. Man kann solche Tiegel für diesen Zweck noch brauchbarer machen, wenn man sie vor dem Brennen mit unzähligen, kleinen Kanälen versieht, welche z. B. durch eine Stricknadel von aussen und oben nach innen und unten durch die Masse derselben hindurch gebil-

*) Nach des Hrn. Verfassers Untersuchung besteht dieser Thon aus:

Kieselerde 48,42

Alaunerde 33,25

Eisenoxyd 4,31

Kalk 0,81

Wasser 12,71

100,00

det werden. Im Grossen möchte es wohl am bequemsten sein, die Röstung in einem Reverberierofen vorzunehmen, wobei man den Vortheil hätte, umrühren zu können und sich von dem Gange der Operation zu unterrichten. Kame es nicht so sehr auf den Grad der Hitze an, so würde diese Röstung mit keinen besondern Schwierigkeiten verbunden sein, aber durch zu lange fortgesetztes und zu heftiges Glühn kann die Farbe ganz zerstört werden, wenn man die Kieselerde und Alaunerde in einem solchen Verhältniss nimmt, dass überhaupt eine schöne Farbe entstehen kann. Ich habe, auch bei Anwendung ganz reiner Materialien, gefunden, dass durch eine zu starke Hitze, die bereits gebildete blaue Farbe grünlich wird; ferner glaube ich bemerkt zu haben, dass, wenn die Mischung der Schwefeleber und Ultramarinbasis anfangs, bei abgehaltenem Zutritt der Luft, nicht stark und anhaltend erhitzt wurde, eine blaue Farbe entsteht, die gar kein starkes Feuer erträgt, ohne zerstört zu werden.

In Beziehung auf einige Angaben der Herren Clement und Desormes, das Verhalten des natürlichen Ultramarins betreffend, bemerkt der Verf. noch folgendes: Das Ultramarin soll nach ihnen, in der Hitze durch Barytwasser entfärbt werden. Künstliches Ultramarin wurde, nach des Verf. Versuchen, durch lange fortgesetztes Sieden mit einer grossen Menge concentrirter Barytauflösung nicht verändert. Die Farbe des Ultramarins verwandelt sich nach Clement, und Desormes in eine rüthliche, wenn dasselbe in Wasserstoffgas erhitzt wird, wobei sich Schwefelwasserstoffgas bildet. „Ich habe,“ sagt der Herr Verf., „die grüne Verbindung in einer, in der Mitte einer Glasröhre angeblasenen Kugel mit der Weingeistlampe erhitzt, und trocknes Wasserstoffgas durchgetrieben; es bildete sich Schwefelwasserstoffgas und Wasser, und die grüne Verbindung wurde zuletzt hellroth. Durch Zusatz von Wasser wurde die Masse entfärbt, und Säuren entwickelten aus der Flüssigkeit Schwefelwasserstoffgas und schlugen Schwefel nieder. Die rothe Färbung entsteht also offenbar durch Bildung ei-

nes Schwefelmetalls (Schwefelnatrium), indem der Wasserstoff mit dem Sauerstoff des Schwefels und des Natrons, Wasser bildet.“

Hinsichtlich der Fabrikation des künstlichen Ultramarins im Grossen, für welche die Abhandlung des Hrn. Verf. so manchen Wink giebt, bemerkt derselbe schliesslich noch, dass sich gewiss durch eine sorgfältige Reinigung von Thonerden (durch Schlämmen, Kochen mit Salzsäure, auch wohl durch Behandlung mit Chlor), besonders der schönsten Pfeilererde, und durch Zusatz von reiner Alaunerde, so dass das günstigste Verhältniss der Kieselerde und Alaunerde hergestellt würde, sehr vieles würde gewinnen lassen.

Auf einem andern Wege ist es wie bekannt, schon früher gelungen ein Surrogat des Ultramarins darzustellen, das man gewöhnlich mit den Namen *Thenard'sches Blau* bezeichnet oder, nach seinem färbenden Bestandtheile, *Kobalt-Ultramarin* nennt. Der Herausgeber verdankt der Güte des Hrn. Oberhüttenamtsassessor Winkler einige interessante geschichtliche Notizen, die Entdeckung dieser Farbe betreffend, die, als dem eben verhandelten Gegenstande innigst verwandt, hier sogleich folgen mögen.

Kobalt-Ultramarin.

Dem bekannten, aus Thonerde und Kobaltoxyd bestehenden, *Kobalt-Ultramarin* wurde der Name *Thenard'sches Blau* beigelegt, weil *Thenard* es entdeckte und 1803 zuerst lehrte es darzustellen. — In Schweden nennt man es *Schwedisches* oder *Gahn'sches Blau*, denn früher noch als die *Thenard'sche* Bekanntmachung erschien, fand der B. K. Assessor *Gahn* in *Fahlun* bei seinen Löthrohrversuchen ebenfalls dieses Blau auf.

Mit gleichem Rechte könnte man es aber auch *Sächsisches* oder *Wenzel'sches Blau* nennen, denn weit früher als *Thenard*, und wahrscheinlich auch früher noch als *Gahn*, kannte es schon der Oberhüttenamtsassessor *Wenzel* in *Freiberg*, welcher die Porzellanmanufaktur zu *Meissen* damit versorgte.

Thenard's Verdienste um dieses Blau, werden durch nicht geschmälert, denn weder Gahn noch Wenzel rüchten ihre Entdeckungen bekannt.

Thenard erfand das Kobalt - Ultramarin in Folge der Revision der Malerfarben, die ihm vom französischen Ministerio aufgetragen wurde; allein schon die Art und Weise wie er dazu kam, zeigt, dass schon vor ihm Einige im Besitze dieses Arkanums gewesen waren. Angeblich durch arseniksaures Kobaltoxyd blau dekorirte Porzellangeschirre von der Manufaktur zu Sevres, erweckten seine Aufmerksamkeit, und veranlassten ihn zu einer grossen Versuchsreihe, deren Resultat endlich die Auffindung jenes Kobaltblaus war. Die Thenard'sche Farbe wurde einer engen Prüfung unterworfen. Die Bürger Vincent und Permeé fertigten davon Aufstriche mit Oel und Gummi, und verglichen sie mit ähnlichen Aufstrichen des ächten Ultramarins. Bei den Proben in Oel zeigte sich kein Unterschied, bei den Proben mit Gummi aber behielt das ächte Ultramarin noch einigen Vorzug. Zwei Monate hindurch liess man diese Aufstriche einem lebhaften Lichte aussetzen, ohne dass sich die geringste Veränderung zeigte. Endlich liess man noch Säuren, Kalien und das Schwefelwasserstoffgas darauf wirken, und sie bestanden alle diese Prüfungen rühmlich.

Das Kobalt - Ultramarin ist erst in neuern Zeiten ein emlich gesuchter Handelsartikel geworden. Sowohl in Frankreich als in Deutschland, wird es zum Verkauf betrieben. Wohlfeil und schön liefern es seit einigen Jahren die sächsischen Blaufarbenwerke, welche 5 verschiedene Sorten desselben: FFU, RU, MU, OU und U3, in den Handel bringen. Die Preise pr. Pfd. (32 Loth) sind dort 24, 3, 12, 10 und 8 Thlr. sächsisch. Auch zu Neivequarn in Böhmen lässt Herr Konsul Söderholm zuweilen etwas Kobalt - Ultramarin aus Tunaberger Kobalten fertigen. Herr Professor Bergman richtete daselbst die Ultramarin - fabrication ein, sie findet indess nur sehr schwachen Fortgang, wahrscheinlich weil die Preise zu hoch gestellt wurden.

XXVII.

N o t i z e n.

1) *Desoxydation des Lakmusfarbstoffes.*

Das bekannte Verhalten des Indigs, in Berührung mit Körpern die eine starke Anziehung zum Sauerstoffe haben sich zu desoxydiren, kommt diesem Farbestoffe nach Desfosses Versuchen nicht ausschliesslich zu. Als derselbe nämlich eine wässrige Lakmustinktur untersuchte, die durch die Länge der Zeit eine Veränderung erlitten hatte, fand er dass der Lakmusfarbstoff diese Eigenschaft gleichfalls besitzt, ja sich noch schneller desoxydirt als der Indig. Schon einige Tropfen Hydrothionammoniak sind hinreichend um Lakmustinktur in einigen Minuten zu entfärben, und ihr eine gelblichgrüne Farbe zu ertheilen. Setzt man sie in diesem Zustande, unter einer Glocke, mit Sauerstoffgas in Berührung, so wird dieses nach und nach absorbirt während die Tinktur ihre blaue Farbe wieder annimmt, auch in Berührung mit Luft nimmt sie diese schnell wieder an. Ein Strom von Schwefelwasserstoffgas bewirkt gleichfalls die Desoxydation, und weder in diesem noch im andern Falle wird Schwefel ausgeschieden. Diese Entfärbung ist keineswegs Folge einer Verbindung zwischen dem Schwefelwasserstoff und dem Farbstoffe, denn die Alkalien stellen die blaue Farbe, ausser in Berührung mit Luft, nicht wieder her.

Eisenoxydul bringt die Desoxydation ebenfalls hervor, wovon man sich überzeugen kann indem man der Lakmustinktur schwefelsaures Eisenoxydul und einige Tropfen Ammoniak zufügt. Die Menge des schwefelsauren Eisens darf jedoch nur gering sein, weil das Eisenoxydul sonst den Farbstoff mit sich fällen würde. Desfosses hat sich sogar dieser Eigenschaft des Eisens, eine Art von Lack zu bilden, bedient um den Farbstoff des Lackmus abzusondern und

von den auflöslichen Salzen die er enthält zu befreien. Zu diesem Ende wurde die wässrige Lakmustinktur mittelst schwefelsaurem Eisen und Ammoniak gefällt, der Niederschlag gewaschen, getrocknet und fein gepulvert, worauf er in Wasser zerrührt und durch dieses ein Strom von Schwefelwasserstoffgas geleitet wurde. Der schwarze Niederschlag welcher hierbei entstand, enthielt nun den Farbstoff, der ihm durch Waschen mit wässrigem Ammoniak entzogen werden konnte, auch Hydrothion-Ammoniak enthaltendes Wasser zersetzt diesen Lack leicht. In beiden Fällen löst sich der Farbstoff wieder im Wasser auf und lässt sich durch blosses Abdampfen vom Ammoniak befreien.

Der reine Farbstoff, welchen Desfosses jedoch noch nicht hinreichend untersucht hat, ist unauflöslich in starkem Alkohol, beim Verbrennen giebt er Dämpfe von animalischem Geruch und mit Salpetersäure liefert er Kleesäure. *Journ. d. Pharmacie. Sept. 1828. 487.*

2) Einfaches Verfahren zur Darstellung des Chromoxyduls im Grossen.

Folgendes einfache Verfahren, welches die Schwierigkeiten der gewöhnlichen Methoden umgeht, ist vom Herrn Geheimen Bergrath Frick zu Berlin, angegeben worden. *) Die, durch das Aussüssen des geglüheten Gemenges von gepulvertem Chromeisen und Salpeter gewonnenen, oft grünen Laugen werden in einem reinen eisernen Kessel sehr stark eingekocht, nach dem Abkühlen in grosse gläserne Gefässe gegossen, und durch Abgiessen, Filtriren und Auswaschen vom Bodensatze getrennt, den man wegwirft, die klaren Laugen, welche ausser chromsauren Kali auch noch Salpeter und viel Kali enthalten, werden in einem reinen eisernen Kessel mit Schwefelblumen so lange gekocht bis sich der entstehende Niederschlag von grünem Chromoxydul nicht weiter vermehrt, was man durch Prüfung der sich klärenden Lauge mit einer neuen Quantität Schwefelblumen

*) *Poggendorff's Annalen d. Phys.* 13, 495.

Journ. f. techn. u. ökon. III. Chem. 3.

erkennt, mit welchen man sie kochen lässt. Fällt hierbei nichts mehr, so wird der grüne Niederschlag mit destillirtem Wasser hinlänglich ausgesüsst, hierauf in verdünnter Schwefelsäure in der Wärme aufgelöst, die Auflösung mit Wasser verdünnt, vom rückständigen Schwefel getrennt und die ganz klare grüne Auflösung mit reinem kohlensauren Kali niedergeschlagen, ausgesüsst und getrocknet.

3) *Umwandlung von Gusseisen in Graphit durch Einwirkung von Holzsäure.*

Herr W. H. Pepys zeigte vor längerer Zeit Herrn Gill (Herausgeber des *Technological repository*) ein Stück einer aus Gusseisen gefertigten Röhre, welche durchaus in eine graphitähnliche Masse verwandelt war, so dass sie sich leicht mit dem Messer schneiden liess und auf Papier dunkle Striche machte. Herr Pepys sagte dass diese Umwandlung durch Einwirkung von Holzsäure darauf erfolgt sei. Ein ähnlicher Fall wurde Hrn. Gill seitdem von Hrn. Evans mitgetheilt, welcher bei seinem patentirten Verfahren Kaffee zu rösten, zuerst eiserne Röhren anwandte um die dabei entwickelten sauren Dämpfe abzuleiten, er fand aber dass diese durch die Einwirkung der sauren heissen Dämpfe in Graphit verwandelt wurden, so dass er genöthigt wurde sie mit irdenen zu vertauschen, die ihrem Zwecke vollkommen entsprachen. *Gill technolog. reposit. Sept. 1828.*

4) *Alkoholbereitung aus Himbeeren und Brombeeren.*

Hr. Evans zeigte dem Herausgeber des *techn. repository*, Hrn. Gill, eine sehr schöne Probe von reinem Alkohol von gelblicher Farbe, der des Franzbranntweins ähnlich, welche aus Himbeeren und Brombeeren bereitet war. Er erzählte zugleich, dass man im Begriff sei in Nordwalis einen Versuch mit der Cultivation der Brombeeren zu diesem Zwecke im Grossen anzustellen, die Pflanzen gedeihen sehr

gut und wachsen schnell wenn Absenker davon in einen guten Boden gesteckt werden, sie tragen noch in demselben Jahre. Damit sie sich nicht an der Erde ausbreiten, werden sie an niedrigen Rahmen gezogen. Durch die Cultur fallen die Beeren zugleich weit grösser aus. *Gill technol. reposit.* Sept. 1828.

5) *Ueber Döbereiner's Räucherlämpchen und das Platiniren des Glases, vom Herausgeber.*



Herr Hofr. Dr. Döbereiner hat eine sehr zierliche Veränderung an der bekannten Davy'schen Glühlampe angebracht, indem er statt des spiralförmigen Platindrathes, eine gläserne mit einem äusserst dünnen Häutchen von Platin überzogene Kugel über dem Dochte befestigt. Seit einiger Zeit sind dergleichen Lämpchen unter dem Namen der Döbereiner'schen Räucherlämpchen ein, wie es scheint, ziemlich gesuchter Handelsartikel geworden. Die platinirte Kugel unterhält hier das glühende Verbrennen des Alkohols auf gleiche Weise wie ein gewundner Platindrath, und wendet man statt blosen Alkohols, Eau de Cologne an, so besitzt die gebildete brenzliche Essigsäure einen sehr angenehmen Geruch der sich im Zimmer verbreitet. Ueber die Methode der Platinirung der zu diesen Lämpchen angewandten Glaskugeln ist bis jetzt, ausser einigen kurzen ungenügenden Bemerkungen, nichts Genaueres bekannt geworden. Nach einer Andeutung in Schw. Jahrb. 1828. 9. p. 69 soll sie durch eine Verbindung von Chlor, Alkohol und Platinoxid in ihrem mit vielem Alkohol verdünnten Zustande bewirkt werden. Einige Versuche die ich mit Auflösung von Chlorplatin in Alkohol anstellte, gaben ziemlich befriedigende Resultate, so dass vielleicht eine kurze Notiz über das befolgte, wenn auch noch unvollkommene Verfahren, den Lesern nicht unangenehm sein dürfte.

Bereitet man eine gesättigte Auflösung von Chlorplatin (zur Trockne abgedampfte Auflösung von Platin in Königswasser) in absolutem Alkohol, trägt diese auf Glas oder Porzellan gleichmässig dünn auf, und lässt diesen Ueberzug trocknen, so nimmt das Stück eine bräunlichgelbe Farbe an, bringt man es aber darauf mittelst einer Spirituslampe zum gelinden Glühen, so reducirt sich das Platin und bildet einen schön metallischen, silberglänzenden Ueberzug, der um so schöner ausfällt je reiner und spiegelnder die überzogene

Glasfläche, je gleichmäsiger der Ueberzug aufgetragen und je klarer die aufgetragene Flüssigkeit war. Dieser Ueberzug haftet jedoch nicht fest am Glase, sondern lässt sich fast gänzlich mittelst eines Tuches abwischen. Je mehr die Auflösung mit Alkohol (ich wandte zur weitem Verdünnung gewöhnlichen wasserhaltigen Alkohol an) verdünnt wird, um so fester haftet zwar der damit gebildete Ueberzug, um so dunkler und ins Schwärzliche sich neigend fällt er aber zugleich aus. Eine Auflösung deren Verdünnung ich zu weit getrieben hatte und die demnach keinen zusammenhängenden Metallüberzug mehr gab, suchte ich durch Abdampfen zu concentriren, als sie wieder so weit eingedampft war dass sie eine dunkle Weinfarbe besass, gab sie sehr schöne und ziemlich dauerhafte Ueberzüge, die, wie es mir schien, schöner ausfielen als mittelst einer gleichgesättigten aber nicht erhitzt gewesenen Auflösung. Jedemfalls werden diese Bemerkungen gnügen, um Kugeln zu den Räucherlämpchen zu überziehen, da diese keiner Reibung ausgesetzt sind, noch aber ist es mir nicht gelungen, den Ueberzug so durchaus fest mit dem Glase zu verbinden dass wichtigere technische Zwecke, die sich hier in Menge darbieten, die aber sämmtlich eine innigere Verbindung des Platins mit dem Glase erfordern, mittelst dieses Verfahrens zu erreichen gewesen wären. Es ist mir auch nicht möglich gewesen, den Grund aufzufinden warum einige Stellen des Glases den Ueberzug weit fester hielten als andere, die derselben Behandlung unterworfen und namentlich demselben Hitzgrade ausgesetzt gewesen waren. Hoffentlich erfreut Hr. Hofrath Döbereiner das chemische Publikum bald mit einer Beschreibung seines eigenen gewiss vollkommnern Verfahrens. Beiläufig mag hier noch die Bemerkung Platz finden, dass Papiere die man in die alkoholische Auflösung des Chlorplatins taucht und dann entzündet, eine Kohle hinterlassen die im Wasserstoffgasstrome schneller als Platinschwamm entglüht und das Gas entzündet.

Fahbuner Koh- oder Salsogen.

Tab. II

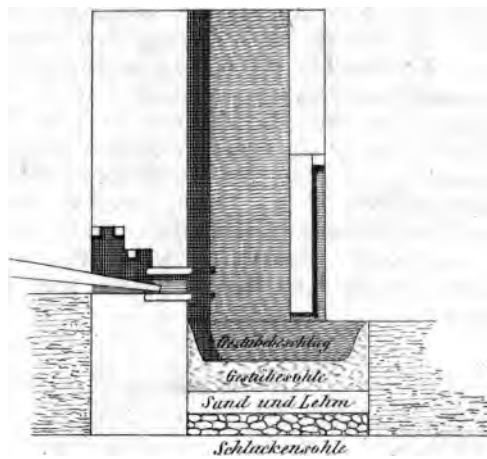

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
schwed. Fuss

J. f. t. u. ö. Ch. B. 3. H. 3

XXVIII:

*Von den Substanzen der Ackerkrume und
des Untergrundes u. s. w.*

Vom Dr. C. SPRENGEL in Göttingen.

Schluss der Bd. III. p. 351 d. J. abgebrochenen Abhandlung.

*Von den im Boden vorkommenden kleinen Steinen und
dem Sande.*

Obwohl es von den praktischen Landwirthen niemals bezweifelt worden ist, dass es nützlich und nothwendig sei, die Felder möglichst von grossen, die Bearbeitung des Bodens hindernden Steinen zu befreien, so ist man doch bis zur Stunde noch nicht darüber einig, ob es auch rathsam sei, die etwa vorhandenen kleinern Steine fortzuschaffen. Die streitenden Partheien haben bei der Erörterung dieses Gegenstandes versucht, ihre Erfahrungen geltend zu machen, allein, wie es so häufig bei den Landwirthen der Fall ist, sie bedachten nicht, dass alle Erfahrungen beim Ackerbau durch hunderterlei Nebenumstände modificirt werden. Da sie also hierauf wenig Rücksicht nahmen und besonders, da sie bei diesem Gegenstande die Naturwissenschaften nicht zu Rathe zogen, so war auch wenig Hoffnung vorhanden, dass sie jemals darüber zu einem genügenden Resultate gelangen würden. Die völlige Entscheidung dieses Streites konnte nämlich nur in dem Falle geschehen, dass man zuvor sowohl die chemischen Bestandtheile des Bodens, als die der Steine, worüber es sich handelte, erforschte; denn obgleich es nicht geläugnet werden kann, dass der Schutz, welchen die Steine den Pflanzen gegen die Hitze und Kälte gewähren, und der Nutzen, den die Pflanzen durch die von den Steinen angezogene Feuchtigkeit erlangen, mit in Anschlag zu bringen sei, so kann man doch auch nicht bezweifeln, dass von den Bestandtheilen der Steine das Mehrste abhängt.

Dass ihre chemischen Bestandtheile besonders in Betracht gezogen werden müssen, hat uns in der neueren Zeit die Chemie gelehrt, denn wir haben durch die chemische Analyse erfahren, dass sie sehr häufig den Pflanzen zur Nahrung dienende Körper erhalten. — Dergleichen Steine müssen natürlich für die Vegetation um so nützlicher werden, als die Thontheile des Bodens manche dieser Nahrungstheile oft gar nicht, oder doch nur in sehr geringer Menge enthalten; wo das Letztere der Fall ist, da ergibt sich von selbst, dass das Absammeln der Steine von den Aeckern noch weniger unternommen werden dürfe, es sei denn, dass sie in zu grosser Menge vorkämen.

Es ist begreiflich, dass die Steine als Nahrung den Pflanzen nur in dem Falle nützen, wenn ihre Bestandtheile die Fähigkeit erlangen, sich im Wasser aufzulösen, aber diess geschieht auch wirklich, denn zuerst wird sowohl durch das in sie dringende meteorische Wasser, als auch durch den Sauerstoff der Atmosphäre *, der Zusammenhang ihrer Gemengtheile aufgehoben, und wenn sie hierauf zerfallen, so vermittelt die Kohlensäure und Humussäure des Bodens ihre theilweise Auflösung. Bei vielen Gesteinen erfolgt freilich die allmähliche Auflösung in der vorhandenen flüssigen Kohlensäure oder im Wasser, auch ohne dass sie sich zuvor in Erde verwandelt haben, so z. B. beim Granit, Gypse und den Kalksteinen.

Um dem Zerfallen und Auflösen der Steine zu Hülfe zu kommen, kann es zuweilen rathsam sein, sie auf dem Felde durch Hämmer zu zerkleinern; wobei mit einer Verteilung versehene eiserne, leicht transportable Ambosse, oder auch nur harte grosse Steine sehr gute Dienste leisten würden, denn man könnte dann die auf den Feldern umherliegenden Steine eben so schnell an den Ort ihrer Zerkleinerung bringen, als sie sich von hieraus auch leicht wieder

*) Der Sauerstoff bewirkt das Zerfallen der Eisen- und Manganoxydul enthaltenden Gesteine, vielleicht dadurch, dass das sich höher oxydierende Eisen und Mangan einen grössern Raum einnimmt.

über das Feld verbreiten lassen würden. *) Wo man das Zerschlagen der Steine, wegen ihrer Bestandtheile, als zweckmässig erachtet, da könnten selbst die die Bearbeitung des Bodens hindernden grösseren Steine dieser Operation unterworfen werden. **) Eine Ausnahme von der Zerkleinerung würden natürlich alle zum Kiesel- und Thonschiefergeschlecht gehörigen Steine machen müssen, denn in diesen kommen selten so viele den Pflanzen zur Nahrung dienende Körper vor, dass man hoffen könnte, die Vegetation dadurch zu befördern. Solche Steine müssen also stets vom Felde entfernt werden.

In keiner Gegend bringen die im Boden vorkommenden Steine der Vegetation mehr Nutzen, als im nördlichen Deutschlande, denn hier wird der sandigere Boden nur dadurch einigermaassen culturfähig, dass er viele Gerölle und Geschiebe enthält, die aus Granit, Grünstein, Hornblende, porphyrtigem Granite, Glimmerschiefer u. m. dgl. Gesteinen bestehen (sie sollen bekanntlich nach der Meinung der Geologen, Scandinavien entstammen) und überall hat man hier die Erfahrung gemacht, dass die steinleeren Sandfelder, unter übrigens gleichen Verhältnissen, bei weitem geringere Ernten liefern, als die steinreichen.

Allerdings lehrt uns die Mineralogie und Geognosie die im Boden vorkommenden Steine wohl unterscheiden, allein diess setzt uns über ihr chemisches Mischungsverhältniss noch nicht in Kenntniss; recht deutlich sehen wir dieses z. B. beim Glimmer, denn so oft enthält er viel, oft wenig Kali, Lithion, Natron oder Flusssäure. Die Gebirgsarten sind Gemenge, und weil nun die im Boden vorkommenden Basalt-, Gneis-, Granit-, Grauwacke-, Feldspath- und mehr dergleichen Gerölle, sehr abweichend in ihren chemischen Bestandtheilen sind, so müssen sie auch, um genau ihre Bestandtheile kennen zu lernen und um daraus mit den Bo-

*) Schon früher hat der Verfasser erwähnt, dass er vom zerpulverten Granit die auffallendste Wirkung wahrnahm.

**) Durch eine zweckmässige Maschine würde sich ohne Zweifel die Zerpulverung am leichtesten beschaffen lassen.

den richtig beurtheilen zu können, der chemischen Analyse unterworfen werden. Dasselbe gilt vom Sande, indem dieser aus den Gesteinen entstand.

Bei der Untersuchung der Steine und des Sandes hat man besonders Rücksicht zu nehmen auf:

- 1) Ammoniak,
- 2) Kali,
- 3) Natron,
- 4) Baryterde,
- 5) Talkerde,
- 6) Talkerde,
- 7) Alaunerde,
- 8) Kieselerde,
- 9) Eisenoxyd und Eisenoxydul,
- 10) Manganoxyd und Manganoxydul,
- 11) Schwefelsäure,
- 12) Salzsäure,
- 13) Phosphorsäure,
- 14) Kohlensäure,
- 15) Flusssäure, oder Fluor.

Ausser diesen Körpern kommt freilich in vielen Gesteinen, z. B. im Serpentin, Basalt, Grünstein, so wie in den meisten, worin viel Talkerde enthalten ist, auch Chromoxyd vor, und manche von ihnen sind auch reich an Lithion, Boraxsäure u. m. dergl. Körpern, allein aus dem früher erwähnten geht hervor, dass wir besonders nur Rücksicht auf die hier aufgezählten Körper zu nehmen brauchen. —

Was das Ammoniak betrifft, so lässt sich dieses am leichtesten durchs Glühen der wohl zerriebenen Steine ausmitteln, wobei man das sich entwickelnde Gas in verdünnter Salzsäure auffangen kann, mit der Salmiak enthaltenden Flüssigkeit verfährt man dann weiter, wie früher angegeben worden ist.

Kali und Natron kommen in den Gesteinen mehrentheils mit Kieselerde verbunden vor, und da diese Verbindungen den Einwirkungen der Säuren kräftig widerstehen, so ist das Aufschliessen derselben mit Baryterde erforderlich;

man glühet zu dem Ende die zu einem unfehlbaren Pulver zerriebenen Steine mit kohlen-saurem Baryt, oder wendet die Verpuffung mit salpetersaurem Baryt an, nimmt die geglühetete Masse in Wasser auf, übergießt sie mit Salzsäure, ver-raucht, behandelt den trocknen Rückstand mit Salzsäure und scheidet die Kieselerde durch Filtriren. *) Die in Lösung befindliche Baryterde wird durch schwefelsaures Ammoniak gefällt, und hierauf in der Wärme, aus der filtrirten Flüssigkeit das Eisen, Mangan, die Alaunerde und Talkerde durch Aetzammoniak, und die Kalkerde dann durch kohlen-saures Ammoniak abgeschieden; die Flüssigkeit wird zur Trockne gebracht und der Rückstand geglühet; den erhaltenen Körper wiegt man, löset ihn wieder in Wasser auf, bestimmt daraus das Kali und die Salzsäure und nimmt an, dass das, was am Gewichte fehlt, Natron sei. **) Da indessen auch Boraxsäure und Phosphorsäure vorhanden sein können, so verfährt man am sichersten, wenn man den erhaltenen Rückstand mit Schwefelsäure übergießt, glühet und das Geglühetete mit Alkohol auswäscht; indem man dann nur schwefelsaures Kali und schwefelsaures Natron erhält.

Ist es uns nicht darum zu thun, genau die Menge von Kali und Natron zu erfahren, so reicht ein einfacheres Verfahren zur Ausscheidung dieser Körper hin. Man digerirt nämlich in diesem Falle das Steinpulver mehrere Wochen mit concentrirter Schwefelsäure, verdünnt die Flüssigkeit mit Wasser, filtrirt, schlägt die aufgelösten Erden und Oxyde mit kohlen-saurem und Aetz-Ammoniak nieder, filtrirt und verfährt mit der erhaltenen Flüssigkeit wie vorhin. — Unterwirft man die durch Schwefelsäure ausgezogenen Theile der Verdunstung, so erhält man, wo neben Kali und Natron auch Alaunerde vorkommt, oft sehr schöne Krystalle von

*) Im Fall Schwefelsäure vorhanden ist, kann auch schwefelsaures Baryt bei der Kieselerde sein; was deshalb wohl zu berücksichtigen ist.

**) Das Aufgelöste muss dabei auf einen Rückhalt an Kalk- und Talkerde untersucht werden; was sich aber nicht aufgelöst hat kann unberücksichtigt bleiben, nur muss das Gewicht desselben in Rechnung gebracht werden. —

Natron- oder Kalialaun, und ausserdem auch häufig noch Krystalle anderer schwefelsaurer Salze.

Behandelt man das Steinpulver, bei Unterstützung von Wärme, mit Schwefelsäure in einer gläsernen Digerirflasche, so wird, wenn Flusssäure vorhanden ist, das Glas angegriffen werden, indem sich das dabei entweichende fluss-saure Kieselgas mit der Kieselerde des Glases verbindet.

Eben so lässt sich durch die Behandlung mit Schwefelsäure zum Theil das in den Gesteinen vorkommende Lithion ausscheiden. Man bringt nämlich die Flüssigkeit, nachdem man das Eisen, Mangan und die Alaunerde durch Aetzammoniak und schwefelwasserstoffsaurer Ammoniak daraus abgeschieden hat, zur Trockne, vermischt den Rückstand mit Kohlenpulver und Terpentinöl, formt Kugeln daraus, thut diese in einen Kohlentiegel, streuet Kohlenpulver darüber und glüht anhaltend; hierauf laugt man das Geglühete durch Wasser aus, filtrirt und setzt kohlen-saures Ammoniak hinzu, wobei sich dann kohlen-saures Lithion, freilich nicht ganz vollständig, niederschlägt, und kohlen-saures und schwefelwasserstoffsaurer Kali, Natron und Ammoniak in Lösung bleiben. Der Niederschlag kann indessen auch noch etwas kohlen-saure Kalk- und Talkerde enthalten und muss folglich hierauf untersucht werden.

Kalk- und Talkerde, sobald sie mit Kohlensäure verbunden sind, lassen sich den Gesteinen schon leichter durch Salzsäure entziehen. Da aber sowohl diese Erden als auch die Alaunerde, so wie das Eisen- und Manganoxyd, in den Gesteinen mehrentheils mit Kieselerde vereinigt sind, so muss, wenn die Untersuchung genau ausfallen soll, das Steinpulver mit kohlen-saurem Kali aufgeschlossen (geglühet) und mit Salzsäure behandelt werden. Dabei erhält man denn, auf die vorhin angegebene Weise, die Kieselerde. Das Eisen- und Manganoxyd, ferner die Kalk-, Talk- und Alaunerde werden aus der salzsauren Flüssigkeit nach der bekannten Methode abgeschieden, und etwa vorhandene Baryterde lässt sich (nach vorangegangener starker Verdünnung der Flüssigkeit) durch Zusatz von etwas Schwefelsäure tren-

nen. Bei Fossilien, die schwefelsaure Baryterde, nebst andern schwefelsauren Salzen enthalten, ist die Scheidungsart der Baryterde schon complicirter, denn hier muss das mit Aetzkali geglühete Fossil zuerst mittelst warmem Wasser ausgelaugt werden; hierauf wird der trockne Rückstand in Salzsäure aufgelöst, zur Trockne verdraucht, in Wasser aufgenommen, der Krystallisation unterworfen, mit Alkohol behandelt, (um die etwa vorhandene salzsaure Kalk-, Talk- und Strontianerde fortzuschaffen) der Rückstand in Wasser gelöst und dann die Baryterde durch Schwefelsäure gefällt. Zur Bestimmung der in den Steinen vielleicht enthaltenen Schwefelsäure, Phosphorsäure und Salzsäure, ist das Glühen des Steinpulvers mit chemisch reinem kohlensauren Kali oder kohlensaurem Natron erforderlich. Man langt das Geglühete mit Wasser aus, verdunstet die Flüssigkeit zur Trockne, löst den Rückstand wieder in Wasser auf (um die Kieselerde und die etwa aufgelöste Alaunerde abzuscheiden) und wiederholt dasselbe Verfahren einige Male. Die Phosphorsäure wird auf die bekannte Weise durch essigsaures Blei, die Salzsäure, nachdem die Flüssigkeit mit Salpetersäure versetzt ist, durch salpetersaures Silber und die Schwefelsäure durch salzsauren Baryt bestimmt. — Die in den Steinen befindliche Kohlensäure ist auf diejenige Weise zu erforschen, welcher früher bei der Bestimmung des kohlensauren Kalkes und Talkes Erwähnung geschah. Wie die Gegenwart der Flusssäure erkannt werden könne, wurde vorhin angegeben. Vor der Hand ist es nicht nöthig ihre Menge auszumitteln und die Zukunft wird uns belehren, ob es auch fernerhin nicht erforderlich sein wird.

Es ist nicht die Absicht des Verfassers gewesen, hier eine ausführliche Anleitung zur chemischen Analyse der Ackererde u. s. w. zu geben, indem er dieses bei einer andern Gelegenheit thun wird; aus Allem, was über die chemische Untersuchung der Erden, Steine u. s. w. bisher gesagt worden ist, geht indessen hervor, dass man nach keiner bestimmten Methode dabei verfahren könne, sondern

dass diese, je nach den verschiedenen darin vorkommenden Substanzen zu modificiren sei. Oft muss man zwei, drei, vier und fünf Körper zusammen abscheiden, und diese dann wieder von einander zu trennen suchen; oft aber kann eine Substanz nur erst dann gewonnen werden, wenn zuvor mehrere andere Körper fortgeschafft worden sind. Wo es indessen die Umstände gestatten, da ist es das Beste, zur Gewinnung eines jeden Bestandtheils, auch jedesmal eine neue Menge des zu untersuchenden Körpers zu nehmen, indem die Analyse dann genauer wird. Die grössten Schwierigkeiten bei der Untersuchung der Ackererden und Mergelarten bieten die im Wasser unauflöslichen phosphorsauren Salze dar *) und nächst diesen die im Wasser leicht löslichen Substanzen. Obgleich früher schon mehreres über letztere erwähnt worden ist, so glaubt der Verfasser doch, dass es nicht überflüssig sein wird, noch einiges darüber nachzutragen.

Wollen wir in irgend einer Bodenart die den Pflanzen durch Wasser zugeführt werdenden Pflanzennahrungsmittel oder die leicht auflöslichen Körper erforschen, so müssen wir dabei der Natur möglichst analog verfahren, d. h. wir dürfen bei der anfänglichen Behandlung des Bodens mit Wasser höchstens nur eine Wärme von 30 — 35° R. anwenden. Diess ist um so erforderlicher, als manche auflösliche Körper des Bodens durch's Kochen eine Zersetzung erleiden und sich dann gar nicht mehr auflösen, und als die Erfahrung gelehrt hat, dass sich die Salze, wenigstens

*) Mit der genauen Ausmittlung der in den Bodenarten vorkommenden phosphorsauren Salze beschäftigt sich der Verfasser noch fortwährend, und da er hierbei auch künstlich zusammengesetzte Bodenarten anwendet, worin er also genau die Mengen der phosphorsauren Salze kennt, so hofft er endlich eine Methode ausfindig zu machen, die seinen Wünschen völlig entsprechen wird. Uebrigens verfolgt der Verfasser diesen Gegenstand desshalb so eifrig, weil er überzeugt ist, dass von der Gegenwart der phosphorsauren Salze zum grossen Theile die Fruchtbarkeit der Bodenarten abhängt. Zum grossen Theile nur deshalb, weil die Gewächse ihre möglich höchste Ausbildung nur beim Complexus aller ihnen als Nahrung dienenden Substanzen und dem glücklichen Zusammentreffen aller übrigen bei der Vegetation thätigen Kräfte erlangen.

aus ihren concentrirten Lösungen, auch ohne dass sie eine Zersetzung erleiden, bei grösseren Wärmegraden wechselseitig niederschlagen.

Kommt nur eine geringe Menge Gyps im Boden vor, so werden wir ihn auch durch den Wasserauszug gewinnen, ist aber viel darin enthalten, so müssen wir ihn aus der Schwefelsäure berechnen, die bei der Behandlung des Bodens mit Salzsäure und der Fällung mit salzsaurem Baryt gewonnen wird. Eben so wenig sind die humussaurigen Salze, welche eine Erde oder ein Oxyd zur Basis haben, durch Wasser gänzlich auszuziehen, denn dazu würde sehr viel Zeit und oft eine ausserordentliche Menge Wasser erforderlich sein; durch's Kochen des Bodens mit Wasser erhalten wir sie allerdings in grösserer Menge, als wenn wir nur kaltes Wasser dabei anwenden.

Da in allen, selbst in den fruchtbarsten Bodenarten, stets nur geringe Quantitäten von leicht löslichen Körpern enthalten sind, so muss man, um ein genügendes Resultat zu erhalten, hierbei nicht zu wenig Erde der Untersuchung unterwerfen.

Der Verfasser sondert von der zu untersuchenden Erde die Steine und die etwa darin vorkommenden Wurzeln, zerreibt sie möglichst fein, pülmmt, nachdem das Pulver bei 20 — 25° R. getrocknet worden ist *), davon 500 — 1000 Grammen und behandelt diese einige Male bei 30 — 35° R. Wärme mit dem 4 — 6fachen Gewichte Wasser. Im Fall sehr viel fein zertheilte hydratische Kieselerde im Boden vorkommt, pflegt diese, beim Filtriren der Flüssigkeit, selbst durch drei doppelte Filter zu gehen und dem durchgelaufenen Wasser ein molkenartiges Ansehen zu ertheilen; sie kann nur dadurch vom Wasser getrennt werden, dass man dasselbe kocht und abermals filtrirt, oder

*) Eine stärkere Wärme wendet er nicht an, um die Ammoniumsalze, so wie die etwa darin vorkommende salzsaure Talkerde, nicht zu zerstören. Nach der Behandlung mit Wasser trocknet er erst den rückständigen Boden bei 80° R. und berechnet dann aus diesem und den erhaltenen extrahirten Theilen, wie viel er noch an Wasser verloren hat.

dass man die Flüssigkeit lange der Ruhe überlässt. Der Wasserauszug wird hierauf bei gelinder Wärme (30 — 35° R.) der Verdunstung unterworfen, wobei sich zuerst etwas Kieselerde, Gyps und kohlensaure Kalk- und Talkerde auscheiden pflegen. Da nun die Entstehung der kohlensauen Salze durch Zersetzungen anderer vorhandenen Salze erfolgt *) und man folglich nicht annehmen kann, die Salze beim Verdunsten des Wasserauszeuges so zu erhalten, als sie im Boden vorkommen, so thut man am besten, auf die nach und nach sich niederschlagenden Körper vor der Hand gar keine Rücksicht zu nehmen, sondern das Ganze bei gelinder Wärme zur Trockne zu bringen, den Rückstand zu wiegen (um dadurch zu erfahren, wie gross die Summe aller durch Wasser ausgezogenen Theile sei) ihn mit Wasser zu behandeln und aus der dabei erhaltenen Flüssigkeit dann alle vorhandenen Basen und Säuren zu bestimmen. **) Dasselbe geschieht dann auch mit den sich nicht wieder in Wasser lösenden Theilen, zu welchem Ende man sie erst mit einer Säure behandeln muss; was sich in dieser nicht auflöst, ist Kieselerde.

Hierbei ist noch zu bemerken, dass, wenn der Wasserauszug durch Humussäure oder humussaurer Salze gelb gefärbt sein sollte, der trockne Rückstand, bevor er wieder mit Wasser behandelt wird, eingeäschert werden muss, um jedoch, wo viel humussaurer Salze vorhanden sind, den Gyps nicht in Schwefelcalcium zu verwandeln, ist es nöthig, dabei keine zu grosse Hitze anzuwenden; und um auch hierbei keine Salzsäure zu verlieren (im Fall nämlich salzsaurer Talkerde darin vorkommen sollte) ist es erforderlich

*) Weil sich die in Wasser gelöste humussaurer Kalk- und Talkerde, bei der allmählichen Verdunstung des Wassers, in kohlensaure Kalk- und Talkerde verwandelt, so muss eine solche Zersetzung auch im Boden, welcher nach und nach das Wasser verliert, erfolgen. Ein Grund mehr, weshalb die Aecker, so viel als möglich, gegen die zu starke Austrocknung geschützt werden müssen.

**) Kommt viel Talk und Kalk darin vor, so müssen bekanntlich diese Erden, bevor man das Kali daraus bestimmt, erst durch kohlensaures Ammoniak fortgeschafft werden. —

zu einem Theile desselben etwas kohlensaures Natron hinzuzusetzen. *)

Dass man, beim Glühen der extrahirten Theile, das sich entwickelnde Ammoniak auffangen müsse, bedarf keiner weitem Erwähnung, indem daraus die etwa vorhandenen Ammoniaksalze berechnet werden müssen.

Will man übrigens ausmitteln, in welchen Verbindungen die aufgefundenen mineralischen Säuren und Basen im Boden vorkommen, so kann man, nach Murray's Ansicht, dabei so verfahren, dass man, den chemischen Proportionen gemäss, die Säuren zuerst an diejenigen Basen vertheilt, womit sie die im Wasser auflöslichsten Salze liefern (denn) so kommen sie auch wohl im Boden vor).

Man hat auf die Bestandtheile, die sich dem Boden durch Wasser entziehen lassen, bisher zu wenig Rücksicht genommen, obgleich sich im Allgemeinen behaupten lässt, dass, da das Wasser das Medium ist, durch welches die Pflanzen aus dem Boden mit Nahrung versorgt werden, auch — caeteris paribus — derjenige Boden die grösste Fruchtbarkeit besitzt, welchem durch Wasser die grösste Menge nahrunggebender Substanzen zu entziehen ist.

Durch den Wasserauszug werden wir am sichersten belehrt, ob unter den auflöslichen Bestandtheilen des Bodens ein gehöriges Massenverhältniss obwalte, oder, was einerlei ist, ob ein oder das andere Nahrungsmittel nicht in zu grosser Menge vorhanden sei; da nämlich die Pflanzen von diesem Stoffe viel, von einem andern aber nur wenig zu ihrer Ausbildung bedürfen, da sie das eine Nahrungsmittel wegen der lockeren chemischen Verbindung seiner Elemente leichter, das andere, wegen inniger Verbindung derselben, dagegen schwieriger assimiliren, so muss ihnen der Boden, ihren Bedürfnissen und ihren Assimilationskräften angemessen, auch die Nahrungsmittel darbieten. Die Pflanzen er-

*) Die Einäscherung ist, wie schon früher bemerkt wurde, nöthig, weil sich die mineralischen Säuren und die Basen, ohne vorhergegangene Zerstörung der Humussäure, durchaus nicht genau bestimmen lassen.

fordern allerdings auch in den verschiedenen Perioden ihres Lebens verschiedene Mengen dieses oder jenes Nahrungsmittels, allein, dass sie diese erhalten, dafür sorgt gewissermaßen die Natur selbst, denn die Auflöslichkeit der meisten Nahrungsmittel nimmt in dem Maasse zu, als der Boden durch die Sonnenstrahlen erwärmt wird, so dass dadurch die heranwachsenden Pflanzen, im Fall sie nur vorhanden ist, auch die nöthige Menge Nahrung finden. Auf der andern Seite lässt sich freilich nicht läugnen, dass wir die Pflanzen dadurch zu grösserer Vollkommenheit bringen, wenn wir den Boden zu gewissen Zeiten mit Pflanzennahrungsmitteln versehen, besonders sobald wir dieses, da die Assimilation unter der Mitwirkung von Wärme, Licht und Electricität geschieht, dann thun, wenn diese Agenzien ihre grösste Kraft besitzen. (Gypsdüngung u. dgl. im Frühjahr.)

Welches sind nun aber, kann man fragen, diejenigen Verhältnisse, in welchen der Boden, um die höchst mögliche Fruchtbarkeit zu zeigen, die verschiedenen Nahrungsmittel enthalten muss? Hierauf lässt sich antworten, dass man mit Bestimmtheit nichts darüber angeben könne, indem die Mengen der verschiedenen Nahrungsmittel, theils von der Art der anzubauenden Früchte, theils von der physischen Beschaffenheit des Bodens, theils vom Untergrunde, theils vom Klima u. s. w. abhängig sind. *) Alle Kohlarten erfordern zu ihrem Gedeihen z. B. mehr Kochsalz im Boden als Gerste; ein thoniger Boden muss, aus leicht zu entwickelnden Gründen, mehr davon enthalten, als ein lehmiger oder sandiger Boden, und ein feuchter darf wiederum weniger davon besitzen, als ein trockner. Da es uns nun noch an vielen Versuchen hinsichtlich dieses Gegenstandes fehlt, um a priori darüber mit Bestimmtheit etwas

*) Obwohl die Erden des Bodens, wie wir gesehen haben, ebenfalls den Pflanzen zur Nahrung dienen, so werden sie der Vegetation doch auch auf mechanische Weise dadurch nützlich, dass sie die gehörige Vertheilung der sehr leicht in die Pflanzen übergehenden Nahrungsmittel bewirken, und dass sie, weil sie zwischen die organischen Theile des Bodens gelagert sind, deren zu schnelle Zersetzung verhindern.

sagen zu können, so bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir uns an die Erfahrung halten. Am ersten gelangen wir deshalb zu einem genügenden Resultate, wenn wir die uns bekannten sehr fruchtbaren Bodenarten der chemischen Untersuchung unterwerfen, wenn wir ihre physischen Eigenschaften ausmitteln, wenn wir dabei die klimatischen Verhältnisse berücksichtigen, wenn wir zu erforschen suchen, welchen der angebauten Früchte sie vornämlich zusagen und endlich, wenn wir die von freien Stücken wachsenden Pflanzen untersuchen; natürlich können wir dann die in diesen fruchtbaren Bodenarten aufgefundenen im Wasser löslichen Theile, für die weniger fruchtbaren Bodenarten, sobald wir zugleich auch das Klima, die physische Beschaffenheit des Bodens und die übrigen Verhältnisse dabei berücksichtigen, als Norm aufstellen. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, wird der Verfasser, wie er auch schon zu Anfange dieser Abhandlung versprach, mehrere Analysen sehr fruchtbarer Bodenarten später mittheilen; bevor er jedoch hierzu schreitet, sei es ihm erlaubt, noch einige Bemerkungen über den Einfluss, welchen die Electricität, das Licht und die Wärme auf die Vegetation ausüben, hinzuzufügen.

Electricität.

Mannichfaltige Versuche und Beobachtungen haben uns gelehrt, dass der Electricitätsstoff auf eine wunderbare und unbegreifliche Weise das Wachsthum der Pflanzen befördert. Wenn man z. B. Erde electricisirte, worin man Samenkörner gepflanzt hatte, so keimten diese früher als in nicht electricisirter Erde; ferner: electricisirte man einzelne Zweige von Bäumen, so trieben diese eher Blätter, als diejenigen, die nicht electricirt worden waren; und endlich, wenn man electricische Materie auf die Wurzeln einiger Pflanzen einwirken liess, so erlangten sie binnen wenigen Stunden eine Grösse, zu welcher sie, ohne electricirt worden zu sein, erst in mehreren Tagen gelangten. Aber so wohlthätig die Electricität den Pflanzen in geringer Menge auch ist, so

wird sie ihnen, wie jeder andere zu ihrem Gedeihen erforderliche Stoff, im Uebermaasse doch bald nachtheilig; denn setzt man Samenkörner oder Pflanzen einer kräftigen Electricität lange aus, so erlischt ihr Leben eben so schnell als diess beim Uebermaasse irgend eines ihrer Nahrungsmittel der Fall ist. Eine schnell vorübergehende intensive Electricität scheint dagegen ihr Wachsthum zu befördern; denn man hat schon mehrere Male die Bemerkung gemacht, dass theilweise vom Blitz getroffene Pflanzen üppiger wachsen, als zuvor.

Wenn auch beide Electricitäten, sowohl die positive als negative, das Wachsthum der Pflanzen befördern, so hat man doch gesehen, dass die letztere von der ersteren an Kraft bei weitem übertroffen wird, electricisirt man z. B. Wasser positiv, so keimen die hineingelegten Samenkörner um mehrere Tage früher, als in negativ electricisirtem Wasser, und eben so wird auch das Leben der Pflanzen durch die positive Electricität schneller vernichtet, als durch die negative Electricität.

In der Natur sehen wir den Einfluss der Electricität auf die Vegetation am deutlichsten bei Gewitterluft, denn zu keiner Zeit geht die Entwicklung der Pflanzen rascher von Statten, als in der, wo die Atmosphäre eine hohe electricische Spannung zeigt, oder wo durch Gewitterregen dem Boden viel electricische Materie zugeführt wird. Allerdings trägt es zum üppigen Wachsthum der Pflanzen in dieser Zeit auch bei, dass durch die Gegenwart von vielem Electricitätsstoffe die Fäulniss und Verwesung der im Boden befindlichen organischen Reste beschleunigt wird, und dass sie dadurch dann viel Nahrung erhalten. Hätte desshalb die Electricität auch an und für sich keinen Einfluss auf das Gedeihen der Pflanzen, so würde sie ihnen schon hierdurch sehr wesentliche Dienste leisten.

Die Electricität der Atmosphäre bildet sich und verschwindet wieder, ohne dass wir davon die Ursache ergründen können. Beim Thau des Morgens nimmt sie zu, und da das Wasser ein Leiter der Electricität ist, so er-

klärt es sich hierdurch zum Theil, weshalb ihr Wachsthum so sehr durch den Thau befördert wird; und wie es zugeht, dass am Abend gesäetes, aber am andern Morgen erst untergepflühtes Getreide, so vortreflich wächst. Im Frühjahr enthält die Atmosphäre die mehrste Electricität und diess ist eine Mitursache des schnellen Emporschiessens der Pflanzen in dieser Jahreszeit.

Steht es mithin nicht zu bezweifeln, dass die Electricität ein das Pflanzenwachsthum sehr kräftig beförderndes Agens ist, so folgt hieraus, dass ein Boden, in welchem viel Electricitätsstoff erregt wird, fruchtbarer sein müsse, als ein Boden, in welchem nur wenig electricische Materie im Freiheit gelangt. Electricität wird aber sowohl bei den Zersetzungen, als auch bei den Verbindungen der Körper erregt, und deshalb muss sich auch in denjenigen Bodenarten die grösste Menge Electricität entwickeln, welche die grösste Menge verschiedenartiger leicht zersetzungsfähiger Körper enthalten.

Selbst ungleichartige, starre Körper rufen die Electricität hervor, sobald sie mit einander in Berührung gelangen, wie solches die aus verschiedenartigen trocknen Substanzen errichtete galvanische Säule beweist, und hieraus lassen sich zum Theil nicht nur die Vortheile einer fleissigen Bearbeitung des Bodens, sondern auch die günstigen Erfolge des Anbaues gewisser Früchte im Gemenge erklären; denn Versuche haben gezeigt, dass auch dann Electricität erregt wird, wenn man Säulen von Scheiben verschiedener Pflanzenwurzeln zusammensetzt.

Weil erwiesen ist, dass die Atmosphäre und daher auch wohl der Boden zu verschiedenen Tageszeiten auch verschiedene Mengen Electricitätsstoff besitzt, und weil man gesehen hat, dass sich in der Regel des Morgens die Atmosphäre in der grössten electricischen Spannung befindet, so müsste man wo möglich auch nur um diess Zeit dem Boden das Samenkorn anvertrauen, und, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, vorzugsweise nur dann, wenn der Boden positiv electricisch ist. Durch Instrumente würde sich

dieses leicht ausmitteln lassen. In manchen Gegenden säet man das Getreide gern an solchen Tagen, an welchen die nahe über dem Boden befindliche Luftschrift in einer zitternden Bewegung ist; steht vielleicht diese Erscheinung mit einer hohen electrischen Spannung des Bodens in Verbindung? — Es ist in der That sehr auffallend, warum eine Saat, die oft nur um ein paar Stunden früher oder später gesäet worden ist, bei übrigens gleichen Verhältnissen, oft um vieles schlechter oder besser steht, als eine benachbarte; sollte dieses vielleicht vom electrischen Zustand des Bodens, zur Zeit der Aussaat herrühren? — Zu bedauern ist, dass man, so viel dem Verfasser bekannt ist, noch gar keine Versuche hierüber angestellt hat! —

Bekanntlich befördert die Pluselectricität die Oxydation der Metalle, statt dass die Minuselectricität sie desoxydirt. Es käme deshalb darauf an zu untersuchen, ob vielleicht die Electricität desjenigen Bodens, welcher viel Eisen- und Manganoxydul enthält, die letztere wäre, auch ob sie constant sei? — Höchst wahrscheinlich hängt die in der Ackerkörne vorhandene Electricität oft von der im Untergrunde sich entwickelnden Electricität ab.

Körper von ungleichartiger Electricität ziehen sich bekanntlich einander an, wogegen sie sich abstossen, sobald sie gleichartig electrisch sind. Es ist wahrscheinlich dass hiervon zum Theil die grössere oder geringere Bindigkeit der Bodenarten herrührt. Allerdings kommt (wegen der grösseren Menge Berührungspuncte) hierbei auch der Aggregatzustand des Bodens in Betracht. Bodenarten, welche z. B. viel Thonsilicate enthalten, müssen lockerer bleiben, als Bodenarten, worin viel freie Kieselerde und Alaunerde vorkommt, indem sich Erstere, als gleichartige Körper abstossen, statt dass Letztere, als ungleichartige, sich anziehen. Da indessen die chemischen Kräfte mit den electrischen in dieser Hinsicht zusammen fallen, so lässt sich die Bindigkeit des Bodens auch auf chemischem Wege, nämlich aus der Verwandtschaft der Alaunerde zur Kieselerde, erklären. —

Erwägen wir, dass der Electricitätsstoff eine sehr wichtige Rolle bei der Vegetation spielt, so wird uns dieses nützligen, möglichst für dessen Entwicklung im Boden zu sorgen; am besten bewirken wir dieses, wie aus dem Vorhergehenden schon erhellet, dadurch, dass wir ihn mit Körpern versehen, welche Zersetzungen und Verbindungen unter seinen chemischen Bestandtheilen veranlassen. (Düngung mit Humus und dergleichen.) Es fragt sich noch, können wir auch mechanisch auf diese Entwicklung hinwirken! Diess kann bejahet werden; denn da Electricität durch Stoss und Reibung erregt wird, so muss sich auch im Boden durch Egge und Walze Electricität hervorrufen lassen, und in der That, hieraus lässt sich die wohlthätige Wirkung des Eggens und Walzens der jungen Saaten erklären.

Licht.

Auf die Bestandtheile des Bodens wirkt das Sonnenlicht wie eine höhere Temperatur (freilich unmerklicher) denn die Strahlen der Sonne bestehen ausser den Lichtstrahlen auch aus erwärmenden Strahlen. Die Wirkung des Lichts ist der Verbrennung entgegengesetzt, es desoxydirt die Körper, statt dass sie sich beim Verbrennen oxydiren. — Die Desoxydation einiger Bodenbestandtheile wird hierbei oft noch durch die Gegenwart von kohlenstoffhaltigen Körpern befördert, so dass z. B. aus dem Eisenoxyde, Eisenoxydul entsteht, wenn es, dem Lichte ausgesetzt, mit Humus u. dergl. in Berührung kommt — (man vergleiche hierüber was bei Gelegenheit des Eisenoxydes schon früher gesagt wurde). Die desoxydirende Eigenschaft des Sonnenlichtes ist jedoch nicht seinen sämtlichen Strahlen, sondern nur den blauen und violetten eigen, denn die gelben und rothen Lichtstrahlen desoxydiren die Körper nicht nur nicht, sondern oxydiren sie vielmehr. Diese Eigenschaft der blauen und violetten Strahlen scheint die Ursache zu sein, dass das blaue Eisenoxydul sich am Lichte so lange auf der niedrigsten Stufe der Oxydation erhält. —

Bodenarten die viel Lichtstrahlen verschlucken, müssen sich erwärmen weil sie zugleich viel Wärmestrahlen zu sich nehmen; dahin gehören bekanntlich die durch Humus, Humussäure, humussaure Salze, Eisen- und Mangan-oxyd dunkel gefärbten. Statt dessen bleiben die hell gefärbten Bodenarten kalt, weil sie die Lichtstrahlen sammt den erwärmenden Strahlen zurückwerfen. Bei der Erwärmung des Bodens durch das Sonnenlicht kommt freilich dessen Feuchtigkeitszustand auch in Betracht, denn ein sehr feuchter, obwohl durch Humus schwarz gefärbter Boden, bleibt stets kalt, weil die eingezogene Wärme mit dem verdunstenden Wasser bald wieder davon geht. Sandboden wird nur deshalb leicht heiss, weil er gewöhnlich auch trocken ist. Auf die Absorption der strahlenden Wärme hat bekanntlich auch die Beschaffenheit der Oberfläche einen bedeutenden Einfluss; Körper mit rauhen Oberflächen werden z. B. von der strahlenden Wärme schneller erwärmt als glatte. Diess ist mit der Grund, warum das Walzen der Wintersaaten auf Bodenarten unterbleiben muss, die zu den kalten gezählt werden; und warum man dem durch Winternässe zugeschlemmten oder ebengeflossenen Boden, durch Eggen eine rauhe Oberfläche ertheilen muss.

Vom Einfallswinkel des Lichtes hängt bekanntlich die Erwärmung des Bodens gleichfalls ab.

Die Eigenschaft, dass dunkle Körper durch die Sonnenstrahlen schnell erwärmt werden, benutzt man in mehreren kalten Klimaten Europa's sehr glücklich, um durch Ueberstreuen der Felder mit kohlehaltigen Körpern, z. B. mit Graphit, blauem Thonschiefer und kohlehaltiger Pflanzenasche, den Schnee früher schmelzen zu machen. Wie sehr in der That diese Methode geeignet ist, dem üblen Einflusse des Klimas zu begegnen, hat uns Herr Prof. Lampadius gezeigt, indem derselbe, bei Freiberg im Erzgebirge, dadurch Melonen im Freien zog, dass er den Boden mit Kohlenpulver bestreute. Auch Obst brachte derselbe dadurch nicht nur zu zeitigerer Reife, sondern es wurde auch süsser dabei. —

Wenn gleich aus dem Vorhergehenden erhellet, dass das Licht auf den Boden und seine Bestandtheile einen mächtigen Einfluss äussert, so wird sich doch aus dem Nachfolgenden ergeben, dass es eine bei weitem wichtigere Rolle beim Pflanzenwachsthum spielt.

Alle Pflanzen, wenigstens die höher organisirten, gedeihen nur, wenn sie reichlich mit Licht umgeben sind; sie scheinen sich mit dem Lichte selbst chemisch zu verbinden, und wie sehr sie nach diesem Stoffe verlangen, zeigt das stete Streben ihrer Blätter und Stängel nach oben, nach der Quelle des Lichts — der Sonne! — Aber nicht alle Pflanzen bedürfen oder vertragen gleich viel Lichtstoff, denn es giebt eben so wohl Pflanzen die nur im Schatten der Wälder wachsen, als es solche giebt, die nur an denjenigen Orten gedeihen, wo sie einem intensiven Sonnenlichte ausgesetzt sind. —

In der Regel sind die dem Sonnenlichte ausgesetzt gewesenen Pflanzen nahrhafter, als die im Schatten gewachsenen, denn unter dem Einflusse von Licht bildet sich vorzüglich Stärke, Eiweiss, Kleber und Zucker (der letztere wieder aus Stärke, Schleim und Säuren). Die im Schatten gewachsenen Pflanzen sind aber auch deshalb weniger nahrhaft, weil sie sehr viel wässerige Theile enthalten; zugleich sind sie unschmackhaft, indem ihnen die aromatischen Theile mehrentheils gänzlich fehlen. Die grösste Menge gewürzreicher Pflanzen finden wir deshalb in Klimaten, wo das Sonnenlicht sehr intensiv ist.

Am meisten Licht verlangen diejenigen Pflanzen, welche sehr reich an Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor und Metallen sind (Oelgewächse u. dergl.); denn sie können sich diese Körper nur dadurch aneignen (assimiliren) dass sie mittel Vermittlung des Lichts denjenigen Sauerstoff entdunsten, welcher mit jenen Stoffen verbunden war, als sie sich derselben vermöge ihrer Wurzeln aus dem Boden bemächtigen. Dass gerade jene Pflanzen viel Sonnenlicht bedürfen, spricht insbesondere dafür, dass ausser Kohlensäure und Humussäure, auch Schwefelsäure, Phosphorsäure, Kieselerde,

Kalkerde u. s. w. eine Desoxydation durch die Blätter erleiden.

Wenn die Pflanzen blühen und Saamen ansetzen, so verlangen sie mehr Licht, als zu irgend einer andern Periode ihres Lebens. Dieserhalb geben in Reihen gesäete Bohnen, weil sie am Stängel herauf Schoten ansetzen, bei weitem mehr Körner, als breitwürfig gesäete; und weil sich, unter dem Einflusse von vielem Lichte, hauptsächlich die Samenkörner bilden, so ist dieses eine Ursache mit, warum dünn stehender Klee einen grössern Samenertrag giebt, als dicht stehender. Weniger Licht verlangen die Pflanzen, wenn sie noch jung sind, doch dieses hauptsächlich nur deshalb, weil sie dabei mehr Wasser ausdunsten, als sie durch die Wurzeln zu sich nehmen können. Klee, Lucern und dergl. säet man desshalb unter Früchte, die den jungen Pflanzen Schatten gewähren, und fehlerhaft ist es daher, wenn man diese Früchte eher abmähet, als der Klee u. s. w. lange Wurzeln getrieben haben.

Bei der ersten Entwicklung des Keims, schadet das Licht mehr, als es nützt; der Samen will desshalb unter die Erde gebracht sein, wenn sich sein Keim gehörig ausbilden soll; doch wiederum auch nicht zu tief, weil sonst der zum Keimen nöthige Sauerstoff keinen freien Zutritt behält. Ganz anders verhält sich überhaupt die Wurzel der Pflanzen gegen das Licht, als ihre Blätter und Stängel; denn so sehr die letzteren des Lichtes bedürfen, so nachtheilig wird es den ersteren. Auch die Knollen der Pflanzen verhalten sich in dieser Hinsicht den Wurzeln analog, denn auch sie gedeihen oder bilden sich nur in dem Falle, dass das Licht abgehalten wird. *)

*) Manche Rübenarten wachsen besser, wenn man sie von Erde entblöst, und dennoch ist die Rübe der Knolle analog; denn sie ist wie diese ein Mittelkörper. Wie lässt sich desshalb diese Erscheinung erklären? —

Dass die Entblösung der Rüben von Erde sehr viel zu ihrem Gedeihen beiträgt, zeigt die Methode des Rübenbaues im Elsass und der Pfalz; dadurch nämlich, dass man dort nicht nur von den weissen Rüben, sondern auch von den Kohlrüben und Runkelrüben die

Die grüne Farbe der Pflanzenblätter rührt theils vom Lichte her, theils ist sie anderen noch unbekannten Ursachen zuzuschreiben; bringt man z. B. gebleichte Pflanzen in eine Stickstoffatmosphäre, so nehmen sie hierin eine grüne Farbe an, auch ohne dass Licht hinzutritt. —

Wärme.

Weil man Wärme und Licht häufig in einander übergehen sieht, so werden beide Stoffe bekanntlich von mehreren Naturforschern nur für Modificationen ein und derselben Materie angesehen; wir lassen dieses dahin gestellt sein. — Die Wärme hat übrigens mit dem Lichte gemein, dass sie auf die Körper sowohl oxydirend, als desoxydirend wirkt. —

Der Wärmestoff verbindet sich chemisch mit andern Körpern und desshalb muss er auch, wie jeder andere hinzugekommene Stoff, ihre Verwandtschaftskräfte und übrigen Eigenschaften ändern. Er schwächt vornämlich die Cohäsionskräfte, und weil diese den chemischen Kräften stets entgegen streben, so befördert er bald die Verbindungen, bald die Zersetzungen der Körper; er macht sie flüssiger und steigert dadurch ihre chemische Einwirkung. Dieses Flüssigerwerden der Körper, vermittelt Hinzutretung des Wärmestoffs, hat einen bedeutenden Einfluss auf die Vegetation, denn durch Hülfe dieses Stoffs wird es den Pflanzen möglich, sich nicht nur mit mehr Nahrung zu versorgen, sondern sie werden dadurch auch in den Stand gesetzt, die Nahrung, weil sie sich nun auch geschwinder in ihnen bewegen kann, schneller zu assimiliren. — Alles würde in tiefster Erstarrung ruhen, keine Blume würde unsere Fluren schmücken, wenn der Wärmestoff nicht vorhanden wäre! —

Erde abzieht, erzielt man sowohl grössere, als auch dichtere und wohlschmeckendere Rüben, wie in vielen andern Ländern; fehlerhaft ist es desshalb, wenn Kohlrüben, Runkelrüben und weisse Rüben mit Erde behäuft werden.

Aus dem Erwähnten erhellet, dass die Bestandtheile des Bodens, durch Einwirkung der verschiedenen Wärmegrade, gleichfalls mancherlei Veränderungen erleiden müssen; von welcher Art sie beim Gefrierpunkte sind, wurde gezeigt, als von der Humussäure und den humussäuren Salzen die Rede war.

Die vorzüglichste Quelle der Wärme ist zwar die Sonne, allein es wird auch Wärme auf andere Weise entwickelt, so z. B. bei chemischen Zersetzungen und Verbindungen. Auf diese Erfahrung sich stützend, hat man behauptet, dass der Boden durch eine Mistdüngung erwärmt werde; allein diese Ansicht ist irrig, denn obwohl etwas Wärme bei der Zersetzung des Mistes entwickelt wird, so ist dieses doch nur eine so geringe Menge, dass sie gar keinen Einfluss auf die Vegetation ausüben kann; so oft auch der Verfasser den frisch gedüngten Boden, hinsichtlich seines Wärmegrades, mit ungedüngtem Boden verglich, so konnte er doch eine bemerkbare Wärmezunahme in ersterem niemals entdecken. — Wenn der Mist etwas zur Erwärmung des Bodens beiträgt, so thut er dieses nur dadurch, dass er ihn lockert; denn durch die Lockerung verliert der Boden nicht nur das ihn kalt machende überflüssige Wasser, sondern er wird dadurch auch befähigt, die oft um vieles wärmere atmosphärische Luft in sich aufzunehmen. Ob der Boden auch dadurch erwärmt wird, wenn manche seiner Bestandtheile, z. B. das Eisenoxyd, das durch Kälte verlorene Wasser wieder zu sich nehmen, ist noch durch Versuche auszumitteln.

Auf die Pflanzen wirkt die Wärme höchst verschiedenartig; es giebt mehrere, die einen ausserordentlich hohen Wärmegrad vertragen, wogegen andere nur bei einer mittleren Temperatur gedeihen. In mehreren, eine Wärme von $140 - 180^{\circ}$ Fahr. besitzenden Quellen, kommen Tremellen und Conferven vor, und in den Sandwüsten Africa's gedeihen noch mehrere Pflanzen bei 170° Fahr., ja man hat an der Mündung eines Kraters, woselbst das Fahrenheit'sche Thermometer eine Hitze von 210° zeigte, noch üppig

wachsende Pflanzen wahrgenommen! Die meisten Pflanzen vertragen dagegen nur eine Wärme von $29 - 32^{\circ}$ R. und unsere Getreidefrüchte gerathen nicht, sobald die Wärme anhaltend über 28° R. steigt. In der Jugend ist ihnen die von $12 - 15^{\circ}$ R. die angemessenste. Besonders bedürfen die Gewächse viel Wärme zur Zuckerbildung, weshalb bekanntlich das Obst, der Wein u. m. dgl. Früchte in warmen Sommern am besten gerathen.

Alle Pflanzen müssen übrigens, weil es lebendige Wesen sind, eine eigenthümliche Wärme besitzen, die freilich von der der Atmosphäre oft überwältigt wird. Diese Wärme muss nämlich durch die chemischen Veränderungen der von den Pflanzen aufgenommenen und verarbeiteten Nahrungsmittel entstehen. Dass die eine Pflanze wärmer als die andere sei, ist noch nicht bemerkt worden, jedoch hat man gesehen, dass einige, z. B. Arum, zur Zeit der Befruchtung eine Temperaturerhöhung erleiden.

Gegen Kälte oder Abwesenheit von Wärme sind viele Pflanzen sehr empfindlich und manche verkümmern schon, wenn das Thermometer noch mehrere Grade über dem Nullpunkt steht. — Obgleich man die Gerken schon seit 2000 Jahren bei uns erbaut, so haben sie sich doch noch nicht an unser Klima gewöhnt, denn schon ein kleiner Nachtfrost ist hinreichend sie zu vernichten; dasselbe kann man von den Vietsbohnen, Kartoffeln, Buchweizen und mehreren anderen Gewächsen sagen. Pflanzen, die nicht in Klimaten wachsen, welche dem unsrigen ähnlich sind, werden desshalb stets zarte Fremdlinge bleiben, und was bisher über Acclimatisirung der Pflanzen gesagt worden ist, möchte wohl nie in Wirklichkeit übergehen.

Das häufige Erfrieren des Buchweizens wird für dessen Erbauer besonders empfindlich und dieserhalb wäre zu wünschen, dass man ein Mittel erfinden möchte, wodurch diesem Uebel vorgebeugt werden könnte. Das Erfrieren des Buchweizens geschieht in Folge mehrerer Ursachen, und hiernach müsste man auch die Mittel anwenden. Die erste und vorzüglichste Ursache scheint die zu sein, dass der Bo-

den, oder auch die Pflanzen, bei trockner Luft sehr viel Wasser ausdunsten; und da nun mit dem entweichenden Wasser auch sehr viel Wärmestoff verloren geht, so muss das zurückbleibende Wasser zu Eis erstarren. Die zweite scheint darin zu bestehen, dass bei kaltem Wetter der Boden zu viel Wärme ausstrahlt, in Folge dessen sich denn der Thau in Reif verwandelt. Da nun glatte Oberflächen nicht so viel Wärme ausstrahlen, als rauhe, und da ein festgedrückter Boden nicht so viel Wasser ausdunstet, als ein lockerer, so wäre es wohl möglich, dass das Fest- und Glattwalzen des mit Buchweizen besäeten Bodens, noch am ersten gegen das Erfrieren schützt. *) Wenn man ferner berücksichtigt, dass die Obst- und Weinblättler durch Rauch gegen das Erfrieren geschützt werden können, so lässt sich wohl daraus folgern, dass die Räucherungen auch beim Buchweizen mit Nutzen anzuwenden sein möchten; besonders würde man diese beim Aufgange der Sonne vornehmen müssen, weil die Wärmeausstrahlung des Bodens, aus noch nicht genügend erklärten Ursachen, dann am grössten ist. Und um zugleich die Wasserausdünstung des Bodens oder der Pflanzen zu verringern, müsste das Laub, der Torf, oder das sonstige zur Raucherzeugung angewendete Brennmaterial auch möglichst feucht sein, denn hierdurch würde die Atmosphäre mit Feuchtigkeit geschwängert werden und der Boden könnte dann nur wenig Wasser, und mithin auch nur wenig Wärme verlieren.

Die dem Weltall vielleicht angehörigen unwägbaren Stoffe, Electricität, Licht und Wärme, besitzen, wie wir ge-

*) Sehr rauhe Oberflächen, z. B. solche, wie sie entstehen, wenn ein lange zur Weide gelegenes Feld umgebrochen wird, schützen allerdings den Buchweizen ebenfalls vor dem Erfrieren, allein doch nur so lange, als er noch jung ist, oder als er noch Schutz hinter den Rasenstücken findet.

Vielleicht erfriert der junge Buchweizen auch auf solchen Feldern weniger, die viele Steine enthalten, nämlich dadurch, dass von den Steinen die am Tage eingesogene Wärme über Nacht wieder ausstrahlt und somit die untere Luftschicht erwärmt wird. Es wäre wohl der Mühe werth, darüber vergleichende Versuche anzustellen.

sehen haben, auf die Vegetation einen sehr bedeutenden Einfluss, aber können wir wohl, weil sie nicht zu den wägbaren Stoffen gehören, annehmen, dass sie den Pflanzen nicht als Nahrung, sondern nur als Reizmittel dienen?

Beim Schlusse dieser Abhandlung bittet der Verfasser den geneigten Leser das Erwähnte nachsichtsvoll aufzunehmen, denn er fühlt nur zu wohl, dass die fraglichen Gegenstände durch ihn noch lange nicht genug erörtert worden sind. Rastlos wird er desshalb den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen, und die Ergebnisse seiner Bemühungen in diesem Journale ferner mittheilen. *)

Geschrieben zu Göttingen im October 1828.

*) Schon jetzt verdanke ich der Güte des Hrn. Verfassers eine Abhandlung, welche zum Theil die speciellen Belege zu dem Vorstehenden enthält; da sie im laufenden Jahrgange nicht mehr Platz finden konnte, so bin ich genöthigt, dieselbe, obwohl sie mit der hier mitgetheilten Arbeit im Zusammenhange steht und im Manuscripte nur einen Anhang zu ihr bildet, im nächsten Hefte besonders mitzutheilen.

d. H.

XXIX.

*Ueber das Freiburger Anquicksilber und
dessen Reinigung bis zur Ablieferung an
die Münze.*

Vom B. C. B. Prof. W. A. LAMPADIUS.

Einleitung.

Die 25 — 28000 Mark Feinsilber, welche durch das Königliche Amalgamirwerk bei Freiberg jährlich ausgebracht und an die Königliche Münze nach Dresden, abgeliefert werden, treten zuerst aus dem Processe der Amalgamation, nach der Destillation, als eine in abweichenden Verhältnissen mit andern Metallen gemengte Masse hervor, welche *Anquicksilber* und auf dem Freiburger Amalgamirwerke schlechthin *Métall*, *Amalgamirmetall* genannt wird. Es ist dieses nämlich das noch mit andern Nebenbestandtheilen verunreinigte Silber, welches aus dem Amalgam mit Quecksilber verbunden aus den Anquickfässern abgelassen, erhalten wird. Nach dem Durchgiessen des abgelassenen amalgamhaltigen Quecksilbers durch Spitzbeutel von Zwillig und Ausdrücken mit der Hand, bleibt sodann das Amalgam zurück, welches destillirt wird. Es erscheint auf den Tellern des Destillirapparates in tellerförmigen dünnen Scheiben mit ebenem Boden, aber klein traubenförmig aufgesinteter Oberfläche, mattedm Ansehen und von theils weissgelber, theils gelblichweisser Farbe. Der Gehalt desselben an Feinsilber zeigte sich in einer Reihe von 36 Jahren abweichend zwischen 10 Loth und 13,5 Loth, je nachdem es die Anlieferung verschiedenartiger Erze mit sich brachte. Der vorwaltende Nebenbestandtheil desselben ist immer Kupfer; denn obgleich man die eigentlichen silberhaltigen Kupfererze nur allein bei der Rohstein- und die selten vorkommenden silberreichen bei der Bleisteinarbeit mit ver-

schmelzt, so tritt doch aus den Fahlerzen und dem Silberkupferglanz, so wie aus einem unmerklichen Antheil mancher Dürreze an Kupferkies, etwas Kupfer mit in die Amalgamation. Dieser Kupfergehalt hat sich in der Mark zwischen 2 und 5,5 Loth abweichend gefunden.

Ein anderes äusseres chemisches Verhalten zeigt das *Waschbottigmetall*. Dieses wird durch das Verwaschen der Rückstände aus den Anquickfässern erhalten. Bei diesem Verwaschen fällt allmählig in den Waschbottigen ebenfalls ein amalgamhaltiges Quecksilber nieder, welches durchgeseiht das Waschbottigamalgam hinterlässt, aus welchem man, durch die Destillation, das Waschbottigmetall gewinnt. Merkwürdig ist es, dass nun dieses Metall so reich an Kupfer ist, dass dessen Silbergehalt nur zwischen 2,5 bis 4 Loth in der Mark ausfällt. Ich habe gefunden dass dieser reiche Kupfergehalt von der stärkern Adhäsion des Kupferamalgams an erdige und ähnliche Körper abhängt. Schwenkt man z. Kupferamalgam in einem trocknen Glase, so belegt sich dasselbe sogleich mit dem Amalgam. Eben dasselbe erfolgt, wenn man Quarkörner mit Kupferamalgam schüttelt. Bei Silberamalgam ist dieses hingegen nicht der Fall.

Was nun die übrigen Nebenbestandtheile des gewöhnlichen Amalgamirmetalles anbetrifft, so erscheinen sie ebenfalls abweichend, je nachdem man dasselbe so wie es von den Tellern als Tellersilber weggenommen, oder nachdem dasselbe eingeschmolzen worden ist, analysirt; auch je nachdem die Erzbeschickung, aus welcher es erhalten wurde, beschaffen ist. In dem Tellersilber findet man oft noch etwas Quecksilber, von welchem sich auch zuweilen noch ein geringer Antheil nach dem einmaligen Einschmelzen erhalten hat; ja, als man ehemals dieses eingeschmolzene Metall noch auf dem Treibeherde zu Gute machte, haben sich zuweilen Antheile von Quecksilber in der Masse des Treibeherdes gefunden; ein Beweis von der Stärke der Anziehung, mit welcher die letzten Reste des Quecksilbers an dem Silber und Kupfer hängen. Der geringe Bleigehalt des

Tellersilbers ist schon durch ein einmaliges Umschmelzen desselben durch die Oxydation getrennt. Bei zufällig erfolgter unvollkommener Röstung der Amalgamirbeschickung, oder wenn man gezwungen war arsenikalische Erze mit in die Beschickung zu nehmen, haben sich Spuren von Arsenikmetall in dem Anquicksilber gezeigt. Wenn die Beschickung durch unvorhergesehene Umstände mit Schwefelmetallen, namentlich mit Eisenkies über das gewöhnliche Rohsteinverhältniss überladen war, zeigten sich auch geringe Mengen von Schwefel, jedoch selten, in dem in Rede stehenden Metall. Werden viel obergbergische, Kobalt-, Nickel- und Wismuthfossilien führende Erze in die Beschickung genommen, so finden sich auch von diesen Metallen geringe Spuren in dem Metalle ein, welche sich bei einer einmaligen Umschmelzung jedoch grösstentheils in die Schlacke begeben. Uebersehen wurde aber bisher ein, obgleich geringer, Gehalt an *Antimon*. Er wurde durch die im Folgenden mitzutheilende, mit vielem Fleiss geführte, Untersuchung des Hrn. Amalgamirprobierers (jetzt Interimshüttenmeisters) Schneider, in dem schon einmal geschmolzenen Tellersilber aufgefunden. Er rührt von den mit in die Beschickung tretenden Fehlerzen vorzüglich her, und es bestätigt sich dadurch, wie ein geringer Antimongehalt dem Golde und dem Silber Dehnbarkeit rauben.

Bei der Einführung des Amalgamationsprocesses in Freiberg, wurde die Einrichtung getroffen, dass man das Amalgamirsilber, nachdem man dasselbe eingeschmolzen und Probe genommen hatte, den Schmelzhütten übergab, und mit gewöhnlichem Werkblei, von der Bleiarbeit erhalten, abtrieb. *) Diese Einrichtung wurde auch beibehalten bis es, nach mehreren vergeblich angestellten Versuchen, dem Königlichen Oberhüttenamte endlich gelang, den Betrieb der Amalgamation von dem Schmelzhüttenbetriebe zu trennen.

*) Ueber dieses Verfahren, so wie über den Betrieb der Amalgamation überhaupt, sehe man nach: mein *Handbuch der allgemeinen Hüttenkunde* 2ten Theiles erster Band.

Diese Trennung war schon lange aus mehreren Gründen, vorzüglich aber in der Hinsicht wünschenswerth; damit man beide Processe, die Amalgamation und das Schmelzen, jeden für sich, in Rücksicht auf deren mehr oder weniger vortheilhaftes Anbringen, um so besser übersehen könne; denn wenn man auch den Schmelzhütten das Amalgamir- und Waschbottigmetall nach der Probe übergab, so mussten sich doch, vermöge der Unsicherheit der Produktenprobe, hier oft Differenzen ergeben; auch hatten die Schmelzhütten den Silberabgang bei dem Abtreiben und Feinbrennen zum Theil mit zu tragen. Folgendes sind nun die vorzüglichsten Versuche, welche der nun erfolgten Trennung beider Werke vorangingen.

1) Man versuchte das Anquicksilber für sich, theils auf die gewöhnliche Art mit Holzkohlen und Holz, theils durch Steinkohlenflammenfeuer, mit einem Zusatze von Blei bis auf den gewöhnlichen Brandsilbergehalt 15 L. 2 — 3 Q. feim zu brennen. Dieses gelang zwar einige male bei nicht zu armem Anquicksilber, und bei dem Feinbrennen mit Steinkohlenflamme sogar bei 10,5 löthigem recht gut. Das Feinbrennen musste aber lange fortgesetzt werden, zeigte sich ziemlich kostbar, und wurde dabei immer viel Silber theils verflüchtigt, theils aber in dem Testabzug und in die Testmasse in das Weiße gebracht.

2) Man schmelzte das Amalgamirmetall mit Salpeter, Braunstein und Postasche in Ypser Tiegeln ein, und brachte es auch dadurch von 10 — 11 Loth Gehalt auf einen Gehalt über 14 Loth bis gegen 15 Loth. Da aber dennoch, nach diesem Einschmelzen, ein Feinbrennen erforderlich war, und sich eine ungemein reiche Schlacke bei dem Einschmelzen bildete, so wurde diese Reinigungsmethode nicht angenommen. Es bestätigte sich hiebei die schon von da Camara gemachte Erfahrung (s. dessen *Erfahrungen in Absicht der Bleiersparung bei dem Schmelzprocess silberhaltiger Erze. A. d. Franz. von Ribbentropp, mit Anmerkungen von Lampadius. Dresd. 1797.*) dass ein Gemenge von Salpeter und Braunstein das Silber im Schmelz-

feuer zu oxydiren und in die Schlacke zu bringen vermögend sei.

3) Hr. Oberhüttenvorsteher Wolf liess, um den Niederschlag des Kupfers in das Amalgam zu verhüten, versuchen: bei dem Processe des Anquickens in den Fässern, anstatt des gewöhnlichen Zusatzes von Schmiedeeisen, Kupfer zu nehmen. Dadurch wurde allerdings auch ein sehr kupferarmes Amalgam, welches über 15 Loth reiches Amalgamirmetall von schöner weisser Farbe gab, erhalten; allein da das Kupfer nicht so kräftig als das Eisen auf das Chlorsilber zersetzend einwirkt, so blieben die Amalgamirrückstände etwas zu reich — gegen $\frac{1}{2}$ löthig, — auch war es mühsam das sehr in der Amalgamir-lauge verdünnte Kupfer wieder zu gewinnen, und man sah sich genöthigt auch von dieser Methode abzustehen.

4) Man versuchte, wenigstens einen Theil des einmal eingeschmolzenen Tellersilbers in der Königlichen Münze in Dresden als Legirungsmetall sogleich zuzusetzen, hoffend dass die demselben noch ausser dem Kupfer beigemischten Nebenbestandtheile sich bei dem Einschmelzen der Legirung in der Münze noch völlig, theils durch Verflüchtigung, theils durch Oxydation, absondern würden. Es gelang dieses auch einige Male; allein, wahrscheinlich vorzüglich wegen der ungleichen Beschaffenheit des Amalgamirsilbers, so wie bei dem Zusatze grösserer Quantitäten, ergab sich ein ungleiches Korn und theilweise brüchiges Münzsilber, und man musste, nach zahlreich wiederholten Versuchen, auch diese Methode, allerdings die einfachste, wieder verlassen.

5) Man trieb eine Zeit lang das Amalgamirsilber mit Frischblei für sich ab, und brannte es sodann fein. Der dabei stattfindende Blei- und Silberverlust sprach aber keinesweges für die Beibehaltung dieses Verfahrens.

6) Es wurde nun auf eine Zeit lang die in diesem Journale B. I. H. I. S. 29 u. s. f. beschriebene Extraktion des Anquicksilbers und des Waschbottigmetalles mit der Schwefelsäure, nebst der damit in Verbindung stehenden Kupfervitriolbereitung, eingeführt. Dieser Process schien sich in

der Hauptsache zu bewähren. Man reinigte das Silber mit unbedeutendem Verlust und geringen Kosten, welche durch die Wiedergewinnung des Kupfervitriols völlig gedeckt wurden, bis zu 15 L. — 15½ L., ja bei Vervollkommung des Processes einigemal bis zu etwas noch höherer Feine. Demohngeachtet entstanden bei der Königlichen Münze einigemal Bedenklichkeiten. Man hatte bemerkt, dass auch selbst der geringe Gehalt eines Nebenbestandtheiles, welcher, wie sich in der Folge fand, Schwefelkupfer war, bei der Legirung ein etwas ungleiches Korn gab, und dass daher immer noch ein Feinbrennen des Extraktions silbers nöthig sei. Nun hätte man glauben sollen, dass ein solcher geringer Gehalt von Schwefelkupfer — siehe weiter unten — leicht durch das Feinbrennen zu zerstören sein würde; allein es musste mit diesem Process einige Male länger als bei dem gewöhnlichen Feinbrennen fortgefahren werden, wodurch die Refinirungskosten wieder vermehrt, und Silber in die Abfälle gebracht wurde. Wir waren nun zwar auf dem Wege, diesem Nachtheile entweder dadurch abzuheben, dass wir bei dem Einschmelzen des Extraktions silbers, den in seinen Zwischenräumen haftenden Antheil von basisch-schwefelsaurem Kupferoxyd, durch Zusatz von Pottasche oder Salpater zu zerlegen; und als schwefelsaures Kali und Kupferoxyd in die Schlacke zu bringen gedachten, auch sollte das Tellersilber durch eine Maschine, eine Art von Kupferbrecher, feiner zerstückt und dadurch dem Anlegen von basisch-schwefelsaurem Kupferoxyd, welches bei der Verschmelzung in Graphittiegel sich in Schwefelkupfer und freies Kupfer unänderte, vorgebeugt werden, als sich uns ein neuer höchst einfacher Weg darbot, das *Amalgamsilber mit seinem Kupfergehalt*, jedoch von allen Nebenbestandtheilen gereinigt, an die Königliche Münze nach sorgfältiger Probe abzuliefern. Wir verdanken dieses nunmehr völlig eingeführte Verfahren den sorgsamten Arbeiten des oben genannten Hrn. Schneider, unter thätiger Mitwirkung des Hrn. Amalgamirmeisters Wittig, welche beide zur Zufriedenheit ihrer vorgesetzten Behörden

sich so wohl bei der Extraktion, (bei welcher auch der Herr Amalgamirprobirer Müller als guter Chemiker fleissig mitwirkte,) als bei dem nun eingeführten Schmelzraffiniren sich stets thätig bewiesen. Ich lasse daher nach der vorhergehenden Einleitung den Bericht folgen, welchen Hr. Amalgamirprobirer Schneider auf meine Veranlassung mir eingereicht hat, und man wird aus demselben nicht allein das neue Reinigungsverfahren, sondern auch die jetzige Natur des Amalgamirmetalles und manches praktisch-chemische, diesen Gegenstand betreffend, näher kennen lernen.

Bericht über die Untersuchung des eingeschmolzenen Amalgamirmetalles und dessen Raffinirung.

Von C. G. SCHNEIDER,

K. S. Amalgamirprobirer zu Freiberg.

I. Untersuchung des eingeschmolzenen Amalgamirmetalles auf seine Bestandtheile.

Im Quartale Reminiscere 1827 beschäftigte ich mich, ausser den frühern Arbeiten dieser Art, aufs Neue mit der Analyse des eingeschmolzenen Amalgamirmetalles. Ich glaubte deshalb das Metall reiner von Nebenbestandtheilen zu finden als früher, weil die Einschmelzmethode auf dem Amalgamirwerke, durch die Extraktionssilberschmelzungen, bedeutend vervollkommenet worden ist, wozu auch meine Besichtigung der Schmelzungen in der Königl. Münze zu Dresden ihren Theil beigetragen hat.

Bei den frühern Untersuchungen dieses Metalls, deren ich während meiner 7jährigen Dienstzeit als Amalgamirprobirer jährlich etwa 3 unternahm, blieb allemal beim Auflösen in Salpetersäure, ausser dem Golde, ein schwer auflöslicher Rückstand zurück, oder das Gold^{*)} wurde nicht rein, wenn man es geradezu aus 10 oder 12 löthigem Metall ausscheiden wollte. Ein etwas grosser Scheideversuch

^{*)} Bekanntlich führen unsere Silber eine Spur von Gold, deren Scheidung bis jetzt die Kosten nicht deckte. L.

im Jahre 1823, Quartal Reminiscere, wo güldisches Erz von Neue Hoffnung Gottes für sich durch die Amalgamation ent-silbert wurde, und von dem ausgebrachten 11löthigen Metall so viel an Gewicht aufgelöst werden sollte, als zu einer wirklichen Mark Feinsilber gehörten; verunglückte ganz, denn nachdem 4 Pfd. Salpetersäure 3 Tage darauf gewirkt hatten, blieb eine röthlich graue, specifisch leichte, staubige Masse zurück, worin das Gold nicht sichtbar war; als ich aber eine einer Mark Feinsilber entsprechende Menge dieses Metalls durch Ansieden und Abtreiben zugute machte, löste sich 1 Mark güldisches Feinsilber mit $\frac{1}{4}$ Pfd. Salpetersäure in 8 Stunden auf, das Gold zeigte sich in der gewöhnlichen rothbraunen Farbe rein und deutlich sichtbar. Andere Arbeiten hinderten mich damals diesen fraglichen Rückstand näher zu untersuchen, er wurde einstweilen für arsenigsaureres Silber gehalten, welches von den eingemengten Goldtheilchen röthlich erschien.

Die Resultate von mehrfachen Analysen während der seit Anfange des Jahres 1825 periodisch betriebenen Extractionsarbeiten, mit Extractionsmetall von verschiedenem Feingehalte, veranlassten mich zu glauben, das eingeschmolzene Amalgamirmetall sei blosses Silber und Kupfer, denn bei Auflösungen der Extractionsmetall-Granalien blieb jedesmal das Gold ohne Schwierigkeit rein zurück, und aus der Zersetzung der Solution bekam ich an Silber und Kupfer das eingewogene Gewicht bis auf eine unbedeutende Kleinigkeit wieder.

Die neuesten Analysen des Extractionsmetalls haben mir gelehrt, dass in 100 Theilen 0,077 Theile Schwefel enthalten sind. *) Wenn man annimmt, dieser sei mit dem Kupfer verbunden gewesen, so entspricht diese Schwefelmenge 0,613 Theilen Schwefelkupfer, und hiernach hätte das Extractionsmetall von No. 11 Wo. Luciae 1826 in 100 bestanden aus:

*) s. weiter oben, und zwar als Schwefelkupfer.

97,558 Silber, incl. 0,0156 Gold
 1,829 metallischem
 0,613 geschwefeltem Kupfer.

Da auf hohe Verordnung in den Quartalen Reminiscere und Trinitatis 1827 sämmtliches ausgebrachtes Amalgamir-
 metall durch den Weg des Abtreibens und Feinbrennens
 verfeinert wurde, folglich alles ausgeglühte eingeschmolzen
 und wie gewöhnlich durch die Granalienprobe der Feinge-
 halt zu bestimmen war, so untersuchte ich von acht ver-
 schiedenen Einsmelzen die Probegranalien auf dem nas-
 sen Wege.

100 Pfd. Probirgewicht dergleichen Amalgamir-
 metall wurden gewöhnlich zu einer Probe genommen, in verdün-
 nter Salpetersäure theils in der Lufttemperatur, theils in der
 Sandbadwärme aufgelöst, wobei jedesmal ein röthlicher
 Rückstand im Kölbchen blieb, welcher kein reines Gold war.

Dieser Rückstand löste sich weder in concentrirter, noch
 verdünnter Salpetersäure auf, es wurden alle Temperatu-
 ren bis zur Siedehitze angewendet, blos etwas gebleicht er-
 schien er nach dieser Behandlung, sobald ich aber Salz-
 säure hinzubachte, wurde die Masse weiss und löste sich
 auf. Destillirtes Wasser schlug daraus ein weisses Pul-
 ver nieder.

Digerirt man die Granalien mit einem grossen Säure-
 überschuss, so bleibt anfänglich kein Pulver zurück; wird
 nachher die Solution bis zum neutralen Salze abgedampft,
 das Salz dann in destillirtem Wasser aufgelöst, so kommt
 das weisse Pulver neben den Goldtheilchen unauföslich zum
 Vorschein. Salpetersäure löst das Pulver unter der Siede-
 hitze und im concentrirten Zustande nicht vollkommen auf.
 Durch Wasserverdünnung fällt es gleich wieder nieder. Salz-
 säure löst dasselbe, wenn das salpetersaure Silber erst ganz
 rein ausgesüsst war, mit Zurücklassen des Goldes leicht auf,
 und wenn man die Säure nicht im Uebermaas angewendet
 hat, so fällt das weisse Pulver leicht durch Wasserverdünnung
 wieder zu Boden. In Salpetersäure löste sich der
 gut ausgesüsste fragliche Rückstand vollkommen auf, aber

wegen der geringen Quantität von 100 Probirpfund liess sich das Gold durch schwefelsaures Eisenprotoxyd nicht fallen.

Durch achtfache Proben auf dem nassen Wege, worunter zwei Exemplare Waschbottigmetall mit begriffen sind, entdeckte ich, dass dieser Rückstand nicht immer in gleicher Menge zurückblieb; auch der höhere oder niedere Feinsilbergehalt des Metalls scheint in keinem stetigen Verhältnisse damit zu stehen, z. B. 12lößiges Metall aus 3 Wo. Rem. gab mehr Rückstand als Metall von demselben Gehalt aus 5r Wo.; Waschbottigmetall enthielt am wenigsten davon. Im Ganzen genommen wog aber dieser genannte Rückstand verhältnissmässig wenig, in 100 Probirpfund Granalien

1mal 0,50 Pfd. } aus ordinärem, und
0,25 — }

0,125 — aus dem Waschbottigmetall.

Aus allen diesen hier angeführten Erfahrungen liess sich schliessen, dass dieser Rückstand nichts anderes sei, als Antimonoxyd mit dem Goldstaub vermengt, daher denn auch die röthlich-graue Farbe abzuleiten sei.

Um diese Ansicht zu berichtigen löste ich 8 Lth. Cölln. Gew. unter der oben angezeigten Vorsicht in 16 Lth. Salpetersäure auf, schied den Rückstand durch Filtriren ab, süsste solchen anfänglich mit siedend-heissem destillirten Wasser, in welches einige Tropfen Salpetersäure gebracht waren, dann mit reinem Wasser aus, um genau alles Silber zu entfernen. Dieser ganz silberfreie güldische Rückstand wurde dann mit Salzsäure digerirt, bis das Gold rein zurückblieb, es hatte sich etwas wenig Gold mit aufgelöst, *) denn die Solution hatte eine schwache gelbe Färbung. Durch Verdünnung mit destillirtem Wasser schlug sich basisch-salzsaures Antimonoxyd nieder. Dieses wurde abgesondert; die übrige Flüssigkeit durch leichtes Abdampfen vermindert, um alles salzsaure Antimon zu fallen. Der getrocknete weisse Niederschlag wog 16 Probirpfund, diess ist aus

*) Die Salzsäure hielt wahrscheinlich, wie es oft der Fall ist, etwas Chlor.

3200 Probirpfund Granalien, es kommt daher auf 100 Pfd. = 0,5 Pfd. basisch-salzsäures Antimon, 100 Th. desselben bestehen aus:

54,12 Base und

45,88 Säure,

folglich halten 0,5 Pfd. 0,2706 Base, 100 Antimonoxyd bestehen aus:

85 Metall *)

15 Sauerstoff,

es entsprechen demnach 0,2706 Antimonoxyd = 0,23 Antimonmetall aus 100 Amalgamirmetall, und diess ist das Maximum, was ich bis jetzt gefunden habe. Das salzsaure Antimonoxyd wurde hernach in Salzsäure wieder aufgelöst, durch einen hineingestellten blanken Eisenstab schlug sich metallisches Antimon als schwarzes Pulver nieder. Dieses Pulver schmolz vor dem Löthrohre mit viel weissem Rauch, und als ein Theil des Oxyds wieder schmolz, entsand eine hyacinthfarbene Glaskugel.

Was nun die salpetersauren Solutionen betrifft, welche von diesen erwähnten Untersuchungen, um die Natur des Rückstandes auszumitteln, entstanden sind, wo jede einzeln zersetzt worden ist, so fand ich darin blos Silber und Kupfer. Es sind verschiedene Methoden angewendet worden. Geschah die Fällung des Silbers mit Salzsäure, so dampfte ich die blaue Flüssigkeit ein, um die überschüssige Säure zu verjagen. Destillirtes Wasser löste alles hell wieder auf; es schlug kein Antimonoxyd mehr nieder, und salpetersaures Blei zeigte keinen Gehalt von Arsenik als Säure.

Präcipitirte ich das Silber metallisch durch Kupfer, so wurde die kupferhaltige Lauge mit Schwefelsäure und Glaubersalz versetzt, es erfolgte kein Niederschlag von schwefelsaurem Blei. Liess ich diese Lauge, in welche keine Schwefelsäure und Glaubersalz geträpfelt war, langsam abdunsten und lange in Ruhe stehen, so erfolgte auch keine

*) streng berechnet aus 84,6 Metall und 15,4 Sauerstoff } = Denteroxyd des Antimons.

Spur von Niederschlag eines höhern Eisenoxyds, welches ein sehr sicheres Mittel, um Eisen in einer Flüssigkeit zu entdecken ist. Bei unserem Kupfervitriol habe ich wenigstens diese Methode sehr bewährt gefunden. Blausaures Kali gab kein Eisen und kein Nickel zu erkennen. Metallsolution, aus welcher das Silber als Hornsilber, das Kupfer durch Eisen gefällt worden war, übersättigte ich mit Ammoniak, um das Eisen zu fällen, die filtrirte klare Flüssigkeit wurde etwas concentrirt um den Ueberschuss des Ammoniaks zu verjagen, mit Aetzkalisolution versetzt, um Nickeloxyd zu fällen, es wurde aber keine Spur desselben sichtbar.

Das gefällte Hornsilber berechnete ich nach 75,358 p. C. Metall in 100. Zur Controlle löste ich 75,358 Probirpfund Feinsilber auf, fällte es als Hornsilber, und erhielt 100 Pfd. davon. Durch die gewöhnliche Reduction in Tiegeln entsteht immer 3 — 4 p. C. Silberverlust, man mag eine Beschickung wählen, welche man will. Die Fällung des Silbers mit Kupferdraht gab bei gleichen Quantitäten aufgelösten Amalgamirmetalls von einerlei-Feingehalt dieselbe Menge Silber als metallischer Schlich, wie aus dem Hornsilber berechnet. Der Silberschlich wurde allemal mit schwefelsaurem Wasser gut ausgekocht, um allen Verdacht von anhängendem Kupferoxyd zu entfernen. Auf dem nassen Wege kam, gegen die Feinprobe auf trockenem Wege, gewöhnlich etwas mehr Feinsilber heraus, pro Mark

1, 2 bis 2½ Pfennig,
was den Kapellenzug ausmacht.

Die Fällung des Kupfers geschah jedesmal metallisch, entweder mit Eisen oder mit Zink. Die Solutionen wurden vorher, vorzüglich wenn Salzsäure hinzugekommen war, durch Abdampfen bei gelinder Wärme von überschüssiger Säure befreit, die Salzmasse mit Wasser, in welches etliche Tropfen Schwefelsäure gebracht worden waren, aufgelöst, und der passende Grad der Verdünnung angewendet, so ging die Fällung sehr gut von Statten. War das Silber vorher mit gewogenem Kupferdraht metallisch gefällt wor-

den, so ergab sich aus der Gewichtsabnahme des letztern, wie viel vom Gewicht des Kupferschlichs abzuziehen sei, um den wahren Kupfergehalt des aufgelösten Amalgamirmetalls zu bestimmen.

Der erhaltene Kupferschlich wurde vor dem Trocknen mit Wasser, in welches ein Paar Tropfen Salz- oder Schwefelsäure gebracht waren, gut ausgewaschen, um mechanisch anhängendes Eisen- oder Zinkoxyd zu entfernen.

Die metallischen Silber- und Kupferniederschläge wurden zuletzt in Kohlentiegeln unter Kohlenstaubbedeckungen zum Korne geschmolzen, dessen Gewicht von einer Analyse zusammengenommen, beinahe das Eingewogene betrug, berechnete ich das Antimon aus dem gewogenen Oxyde, so kam bis auf einen kleinen unvermeidlichen Operationsverlust alles Gewicht wieder zusammen.

Das Hauptresultat von diesen Untersuchungen ist: das eingeschmolzene Amalgamirmetall besteht aus:

Silber und Kupfer, mit einigen Antheilen Antimon und Gold.

Als Beispiel mag hier das Resultat zweier Analysen, einer des Amalgamirmetalls und einer zweiten des Waschbottigmetalls dienen, als:

A. ordinaires Metall zu 12 Lth. 2 Qt. 1 Pf. Feine bestand in 100 aus:

80,1000 Silber
19,6705 Kupfer
0,2139 Antimon
0,0156 Gold.

B. Waschbottigmetall zu 2 Lth. 2 Qt. 3 Pf. Feingehalt in 100 aus:

16,956 Silber
82,910 Kupfer
0,125 Antimon und einer nicht zu wägenden Spur Gold.

Bei einem guten Einschmelzen des ausgeglühten Amalgamirmetalls kann von den zufälligen metallischen Bestandtheilen, als Eisen, Quecksilber, Arsenik und Blei nichts in

der Mischung des eingeschmolzenen Metalls bleiben, als diese kleinen Theile Antimon, und wenn man daher diese Legirung unter gehöriger Vorsicht in Salpetersäure auflöst, findet man in der Solution blos Silber und Kupfer. Blicke man bei einer Auflösung von dergleichen Metall blos das Gold sogleich rein sichtbar zurück, so wäre diess ein Beweis von der völligen Reinheit des Metallgemisches, das dann blos aus Silber und Kupfer bestände.

II. Raffinirversuche des eingeschmolzenen Amalgamirmetalls durch Umschmelzen.

Da aus dem Vorhergehenden erhellet, dass dieses Metallgemisch nur ohngefähr 0,2 p. C. Antimon enthält, so führte ich mich veranlasst, Versuche mit blossem Umschmelzen zu machen, um vielleicht dieses ziemlich flüchtige Metall aus der Masse zu jagen, ohne ein oxydirendes Mittel hinzu zu bringen.

Zu diesem Zweck schmolz ich $\frac{1}{2}$ Lth. = 200 Probirpfund ordinäres Metall in einem bedeckten Thontiegel $\frac{1}{2}$ Stunde lang unter der stark geheizten Muffel und goss es hernach zu Granalien. Der Gewichtsabgang betrug 50 Probirpfund, es hatte sich das Innere des Tiegels ganz mit Kupferoxydschlacke überzogen.

Der Gehalt der rohen Granalien pro Mark war 12 Lth. 1 Qt. Feinsilber, nach dem Umschmelzen erhielt ich durch die passe Probe pro Mark

14 Lth. 1 Qt. $3\frac{1}{2}$ Pf. Feine,

das Metall war daher um:

2 Lth. — Qt. $3\frac{1}{2}$ Pf. reicher geworden.

Sowohl die rohen als die umgeschmolzenen Granalien untersuchte ich auf Antimon, fand in 100 von erstern 0,45 Antimonoxyd, im umgeschmolzenen gar keine Spur.

Derselbe Versuch wurde auch mit $\frac{1}{2}$ Lth. = 200 Pfd. eingeschmolzenem Waschbottigmetall unternommen. Der Gewichtsabgang betrug hier 36 Pfd. Der Feingehalt des rohen Metalls war pro Mark

2 Lth. 2 Qt. $3\frac{1}{2}$ Pf. Feine,

des umgeschmolzenen:

2 Lth. 3 Qt. $3\frac{1}{2}$ Pf. ist also

— — — — — $3\frac{1}{2}$ - reicher geworden, mit wieweil

dagegen war auch in diesem Metall nach dem Umschmelzen noch eine aber unwägbare Spur Antimon zurückgeblieben, obgleich das rohe Metall nur

0, 125 Antimon
enthielt.

Da aus diesen Umschmelzversuchen im Kleinen hervorzugehen scheint, als könnte das geschmolzene Amalgammetall durch wiederholtes und anhaltendes Schmelzen von dem wenigen Antimon gereinigt werden, so veranlasste der Herr Amalgamirmeister Wittig einen

Raffinirversuch durch Umschmelzen im Grossen, dieser wurde in 9r und 10r Wo. Trin. von mir ausgeführt.

220 Mark — Lth. dünnes Tellersilber wurden wegen der auszumittelnden Feinprobe von porösem Metall zum Behuf der Extraktion in einem 50märkigen Graphittiegel eingeschmolzen, und das treibende Metall wurde, wie gewöhnlich, unter Kohlenstaubbedeckung ausgegossen. Das Gewicht des geschmolzenen Metalls war 206 Mrk. 14 Lth.

à Mr. 11 Lth. 1 Qt. — $\frac{1}{2}$ Pf. Fein

darin 145 Mrk. 13 Lth. 3 Qt. Feinsilber.

Dieses Quantum wurde zum Umschmelzen bestimmt. Die nasse Probe gab in 100 Theilen 0, 25 Theile Antimon an.

Die Umschmelzungen geschahen ebenfalls in einem 50märkigen Graphittiegel, in welchem das Metall lebhafter zum Treiben kommt, als in unsern gewöhnlichen 100märkigen. Wenn auch eine grössere Quantität, vielleicht 400 Mark, zu diesen Versuchen bestimmt worden wäre, so würde ich es doch in kleinern Posten bearbeitet haben, denn unreine Metalle, welche man durch das Umschmelzen erst raffiniren will, dürfen nicht in so grossen Quantitäten in einem Gefäss auf einmal geschmolzen werden, als reine Metalle, wie das in den Münzen der Fall ist. Bei unserm Amalgamirmetallschmelzen wird die Temperatur im Tiegel

durch das öftere nöthige Zusetzen und Abschäumen vermindert und das Treiben gestört. Hat man nun eine grosse Masse im Tiegel auf diese Art in der Hitze gemässigt, so erfordert diese wieder ein sehr anhaltendes Feuern, ehe man die Treibehitze erreicht, wobei man Gefahr läuft, dass der Tiegel durchbricht, und demohngeachtet kommt dies Metall nicht so vollkommen zum Treiben, als mit kleinen Quantitäten, wobei natürlich das Ausstossen des Antimons oder anderer Bestandtheile gehindert wird.

Nachdem der Windofen, in welchem die Schmelzversuche unternommen werden sollten, von Asche und Gekrätz gehörig gereinigt worden war, wurde das

1ste Umschmelzen

in dem rein ausgeschabten zu obigen Einschmelzen schon gebrauchten Tiegel angefangen. Als das Metall gehörig treibeheiss war, schöpfte man die wenige obenaufschwimmende Schlacke ab, und liess es 20 Minuten lang mit blanker Oberfläche treiben, oder kühl gehen, dabei wurde ein Kranz von glühenden Kohlen um den offenen Tiegel herum sorgfältig gelegt, um diese Hitze des Metalls möglichst lange zu erhalten. Die treibende Bewegung hörte nach und nach ganz auf, der Tiegel wurde wieder mit einem Blechdeckel bedeckt, und heiss gethan bis der Hitzgrad des Treibens wieder eintrat, was $1\frac{1}{2}$ Stunde dauerte. Da nun keine Schlacke auf der treibenden Metallfläche sichtbar war, wurde sie mit Kohlenstaub bedeckt; noch etwas heiss gethan, und sodann zum Ausgiessen geschritten. Das einmal umgeschmolzene Metall an

200 Mrk. 14 Lth. Gewicht hielt pro Mark

11 Lth. 1 Qt. $1\frac{1}{4}$ Pf. Fein,

nur in 100 eine unwägbare Spur Antimon.

2tes Umschmelzen.

Es wurde in demselben Tiegel bewerkstelliget, worinn das 1ste Schmelzen vor sich gegangen war.

Das Verfahren war ganz dasselbe wie bei dem ersten Schmelzen. Durch ein eingetretenes Hinderniss in dem Ofen wollte das letzte Heissthun vor dem Ausgiessen nicht recht gelingen. Daher hatte das Metall beim Ausschöpfen nicht den erforderlichen Hitzegrad; die Planchen wurden etwas unganx mit sehr höckriger Oberfläche. Das Metall wog 202 Mrk. 4 Lth. hielt pro Mrk. 11 Lth. 1 Qt. — $\frac{3}{4}$ Pf. Fein und in 100 eine noch kleinere unwägbare Spur Antimon, so dass das wenige Gold wie mit einem dünnen graulichen Flor überzogen erschien. Das

3te Umschmelzen

wurde deshalb unternommen, um besser gegossne Planchen zu erhalten, Schlacke sonderte sich gar nicht ab und es wurde sehr heiss ausgegossen. Das Metall wog 199 Mrk. 12 Lth. hielt pro Mark 11 Lth. 1 Qt. 1 $\frac{1}{2}$ Pf. Fein. Durch die Auflösung desselben in Salpetersäure wurde immer noch eine kleine Spur grauen Pulvers, welches das Gold umhüllte, sichtbar, wenigstens erschien das Gold nicht so wie man es aus Feinkörnern, Extraktionsmetall und Silbermünzen erhält. Das Gewicht des Goldes betrug von 100 Pfl. Granalien $\frac{1}{4}$ Lth. = 4, 5 Grän, beträgt auf 1 Mark = 0, 0225 Grän, in 1 Mark Feinsilber = 0, 0318 Grän Gold.

Nach dem letzten oder 3ten Umschmelzen wurde der Ofen und Tiegel rein ausgeputzt, das Metall zusammengesmolzen, und so wie das erhaltene Gekrätz probirt.

Berechnung des Metalls mit Feinsilber

beim Umschmelzen.

Einnahme.

geschmolz. Metall. Gehalt. Feinsilber.
206 Mr. 14 Lth.; à 11 Lth. 1 Qt. — 1 Pf.; 145 Mr. 13 Lt. 3 Qt.

Ausgabe.

3mal umgeschmolzenes Metall. Gehalt. Feinsilber.
199 Mr. 12 Lth.; à 11 Lth. 1 Qt. 1 Pf.; 141 Mr. 9 Lt. 3 Qt. 2 Pf.

hierzu:

Probegut.	4	à 11	—	1	—	3	—	3	—	1
desgl.	2	à 11	—	1	—	1	—	1	—	2
Schlack-	8	à 11	—	2	—	2	—	2	—	8
kerne-	1	à 10	—	—	—	1	—	2	—	2
tall	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—

205 Mr. 1 Lth. Summa

145 Mr. 2 Lt. 3 Qt. 3 Pf.

1 Mr. 13 Lth. Brutto Abgang

Gekürzt	3½ Pfd. à Ctr. 205 Lth. Silber	—	—	6	—	2	—	—
	2½ - à - 109 -	—	—	2	—	—	—	8

Feinsilber 145 Mr. 11 Lt. 2 Qt. 2 Pf.

Feinsilberabgang — Mr. 2 Lt. — Qt. 2 Pf.

Bei diesem Umschmelzen sind im Ganzen nur 8 Lth. 2 Qt. 3 Pf. ins Weite gebracht worden, der Feinsilberabgang ist so gering, dass man solchen gewiss grösstentheils im Flugstaub der Einschmelzofenese wiederfindet.

Es dürfte noch zu bemerken sein, dass die Granalienproben sehr gut übereinstimmen, wenn gehörig heiss ausgegossen wird. So wie aber das Metall beim Schöpfen der Probe nur schwach treibt, differiren die Körner und die Probe wird im Ganzen zu arm gefunden.

Die Umschmelzkosten sind ohngefähr folgende:

— Thlr. 21 Gr. — Pf. für 3 Schtn. à 7 Gr. —			
3	14	6	— 6 Körbe Kohlen à Wg. 7 Thlr. 5 Gr. —
—	—	12	— den Tiegel, welcher nur halb abgenutzt ist und noch mehrere Schmelzen gebraucht werden kann.
4 Thlr. 23 Gr. 6 Pf. Summe kommt pro Mark			
Feinsilber — Thlr. — Gr. 10 Pf. r.			

Im Quartale Reminiscere 1828 wurde der Versuch: den Schmelzabgang beim Raffiniren des Amalgams zu bestimmen, wiederholt, es ist dazu ein ganzes Wochenwerk verwendet worden. Die Planchen des einmal geschmolzenen Metalls wurden ganz genau abgeputzt, vom Amalganmeister gewogen, dann dem 2. und 3. Schmelzen unterworfen.

Metall von kleinen Erzpostern.										Metall von grossen Erzpostern.										Summarische Resultate.			
No. 71e WVg.		porös Metall.		zuges. WBo.		einmal geschm. Metall		Feingehalt		Feinsilber		porös Metall.		zuges. WBo.		einmal geschm. Metall		Feingehalt		Feinsilber			
Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.
11 Tr.	96	8	10	8	96	11	11	Qt.	Pf	Mr.	Lt.	Qt.	Pf	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.	Qt.	Pf	Mr.	Lt.	Mr.	Lt.
12	97	12	10	—	109	11	11	11	11	11	11	130	—	13	8	121	7	11	—	3	84	14	2
14	128	8	10	12	143	—	—	11	11	11	11	98	12	10	4	146	10	11	—	1	101	1	1
								11	11	11	11	3	3	3	2	104	—	10	3	1 1/2	70	7	3
Summa 322	13	31	4	338	11	—	—	1	—	1246	8	—	2	342	12	37	12	372	1	—	256	7	3
WB.	81	4										WB.	37	12									
8a. Sar.	354	—											380	8									
Einnahme										Einnahme													
343 11 1/2										367 4 1/2													
Ausgabe										Ausgabe													
244 — 1 2										254 4 3													
11 1 1/2										11 — 1 1/2													
1 — 1										1 —													
213 11 — 2										210 1/2 11 — 1													
1 15 1										1 13 1													
Summe des Metalls 346 10										370 1/2													
Brutto-Abgang 2 1										2													
Gekritz 5 Pf. a Cr. 7 Mr. 8 Lt.										Gekritz 5 Pfund a Camner 6 Mirk.													
246 6 2 3										256 7 1 3													
1 1 3										1 1 1													
Feinsilbersumme										Feinsilbersumme													
Feinsilberabgang										Feinsilberabgang													
1 1 3										1 1 1													
pro 100 Mr. 1 △ 0										pro 100 Mr. 1 △ 0													
12 Lt. Schlacken 0.										12 Lt. Schlacken 0.													
1.45 Pf. Gekritz mit										1.45 Pf. Gekritz mit													
1 Lt. 10 Pf. Feinsilber										1 Lt. 10 Pf. Feinsilber													
gang.										gang.													
pro 100 Mr. 0										pro 100 Mr. 0													
3.88 Pf. Feinsilberabgang										3.88 Pf. Feinsilberabgang													
pro 100 Mr. Feinsilber										pro 100 Mr. Feinsilber													
1 Qt. 1.5 Pf. Feinsilber										1 Qt. 1.5 Pf. Feinsilber													
9 Lt. — Qt. — Pf. von 100.										9 Lt. — Qt. — Pf. von 100.													
4 Mirk. 1 1/2 Lt. Brutto										4 Mirk. 1 1/2 Lt. Brutto													
Abgang. 0.56 p. C. =										Abgang. 0.56 p. C. =													
720 Mirk. 8 Lt. einmal										720 Mirk. 8 Lt. einmal													
geschmolz. raffiniert										geschmolz. raffiniert													
beim rohen Schmelzen										beim rohen Schmelzen													
1.67 pC. = 1 M. 13 Lt. 30 Q.										1.67 pC. = 1 M. 13 Lt. 30 Q.													
734 Mirk. 8 Lt. rohes										734 Mirk. 8 Lt. rohes													
Metall bearbeitet.										Metall bearbeitet.													

Berechnung auf 100 Mark.

46,59 Gr. ausgeglüht	734,5 Mr.	} Metall
48,13 - 3mal geschmolzen	711,0 -	
68,68 - Feinsilber	498,31 -	

abgeliefert.

Berechnung auf 1 Mark:

5,58 Pf. ausgeglüht	} Metall
5,77 - 3mal geschmolzen	
8,24 - Feinsilber.	

Oekonomische Resultate.

Aufwand bei diesem Wochenwerk:

9 Thlr. — Gr. 3 Pf. für 1 Wg. 3 Kb. Holzkohlen	
1 - 8 - — - - 1 funfzigmärk. Graphittiegel,	
— - 4 - — - - Flussmittel zum Ansieden,	
2 - 6 - — - - 6 Scht. à 9 Gr. 1sten	} Schmelzer.
1 - 16 - — - - 6 — à 6 - 2ten	
12 Thlr. 6 Gr. 3 Pf. Summa.	

Nachdem das Raffinirschmelzen nun beim Amalgamirwerk völlig im Grossen eingeführt worden ist, so erlangte man noch mehrere practische Vortheile, welche vorzüglich das Treiben des Metalls im Tiegel betreffen. Das Treiben des geschmolzenen Metalls im Tiegel tritt nur dann ein, wenn die wenige Schlacke abgeschäumt worden ist, diess wird am besten durch aufgestreuten heissen, besonders dazu feingeriebenen Kohlenstaub bewirkt, so dass die treibende Metallfläche mit einem 2 — 3" breiten Kranze mit erwähntem Kohlenstaub umgeben ist. Dieser hält das Metall heiss, reducirt das gebildete Kupferoxydul, und durch das dadurch bewirkte lebhafte Treiben wird das Antimon verflüchtigt. Die nasse Probe, welche von jedem Umschmelzen gemacht wird, giebt das Anhalten, wie lange das Treiben fortgesetzt werden muss, die Dauer ist circa 1 — 2 Stunden. Das Ausschöpfen des Metalls geschieht stets unter einer Kohlenstaubdecke, und es wird theils in geschmiedete, theils in gusseiserne Pfannen, welche vorher mit Pech ausgestrichen waren, ausgegossen. Dreimal muss das Metall incl. des ersten Schmelzens aus dem porösen Zustande gewöhnlich, öfters auch viermal, um es münzfähig darzustellen, treibend geschmolzen werden.

XXX.

*Nachträgliche Verbesserung zu der neuen Methode,
den Silbergehalt einer Kupferlegirung mittelst eines
Aëroscoops zu bestimmen. *)*

Vom Professor ZENNECK zu Hohenheim.

In dem 3ten Theile meiner Abhandlung über diese neue Methode habe ich bei der Beschreibung des ganzen Verfahrens (C. I. p. 445.) gesagt, dass, wenn man die Legirungsstückchen in den mit Salzsäure angefüllten Aëroscop gebracht habe, zur Beförderung der Auflösung ein *Platinblättchen* beizufügen sei, und bei der Beantwortung der wichtigsten Einwürfe gegen diese Methode (E. I. p. 455.) bemerkt, dass man wohl noch auf weitere Mittel kommen werde, wodurch der Auflösungsprocess bei dieser Methode erleichtert und beschleunigt werden dürfte. Bei der Fortsetzung meiner Versuche über diesen Gegenstand habe ich nun indessen ein weiteres Beförderungsmittel gefunden, das in folgender Einrichtung besteht.

Man lässt sich aus dünnem *Platinblech* eine *kleine Büchse* **) verfertigen, welche an den platten Flächen ihrer beiden in einander zu fügenden Stücke *siebartig* ganz fein durchstechen und zum Oeffnen der beiden Stücke an der

*) Siehe No. XVIII, XXX, und XL des 1sten Bandes dieses Journals, wobei folgende Druckfehler zu verbessern sind:

p. 137 die 3te Linie von unten lies statt geringer: grösser

p. 450 die 1ste Linie oben statt C: D

p. 453 [auf der achten Columnne der Tabelle statt 3,20123 (a): 3,20122 (a), statt 6,26290 (b): 3,26212 (b)]

Ebenselbst auf der 9ten Columnne setze zu $L' + g'$ von $A - Z$ noch: p. 449 *.

**) Die für meinen Aëroscop eingerichtete Büchse hat einen Durchmesser von $\frac{1}{4}$ rh. Zoll und eine Höhe von $\frac{1}{8}$ rh. Zoll.

Seite des kleinern mit einer Kerbe versehen ist, bringt die kleinen Legirungsstückchen (gegen 30 von 1 Gran) in den kleinen Theil der Büchse zum Abwägen, schliesst sie mit dem grössern Theil und lässt die gut verschlossene Büchse in den mit Salzsäure gefüllten Aëroscop hinabgleiten. *) Ist nun der Auflösungsprocess mit der Legirung vor sich gegangen und nach den angegebenen Zeichen geendigt, auch die erhaltene Luft gehörig gemessen worden, so nimmt man die Büchse mit der Säure heraus, reinigt sie mit Wasser und Ammoniak, trocknet sie mit ihrem restirenden Inhalt auf heissem Blech oder auf einem Ofen, wägt sie genau und findet dann aus dem Resultat der Wägung der Büchse mit ihrem noch unzersetzten Inhalt, und aus dem der nachherigen Wägung, das Gewicht des restirenden Silbers von der untersuchten Legirung.

Diese verbesserte Einrichtung bringt bei dem ganzen Verfahren mehrere Vörtheile:

1) Man kann die Legirung in kleinere Stücke zertheilen, indem sich solche in der Büchse nicht zerstreuen, wie es ohne dieselbe bei starker Dampfentwicklung der Fall ist.

2) Die Entwicklung des Wasserstoffgases geht nicht bloss wegen der grössern Menge von kleinern Theilen rascher, sondern auch, weil diese Theilchen mit dem Platinmetall in beständigerer Berührung sind. Bei einer Legirung von selbst 10 — 12löthigem Silber zeigen sich schon in einer Lufttemperatur von 12° — 15° R. ohne weitere Erhitzung Gasblasen, und eine Operation, die mit Hülfe der Lampe ohne Gebrauch der Büchse 4 — 5 Stunden dauert, wird mit der Büchse in 3 — 4 Stunden vollendet.

3) Wenn die Löcher der Siebbüchse so klein als möglich sind; so kann sich aus ihr Nichts von den kleinen an-

*) Zur Vermeidung von Beschädigungen der Glasröhre durch die metallne Büchse darf kein Herabwerfen derselben bis zum Bauch der Röhre, noch irgend ein Hin- und Herschütteln in demselben vorkommen.

gefressenen Legirungstheilchen in die Glasröhre verlieren, und der gesammte Silberrest lässt sich nicht nur mit der Büchse leichter aus der Röhre herausnehmen, sondern auch bequemer, und ohne den geringsten Verlust, auswaschen und trocknen, als es ohne diese Büchse möglich ist.

Wenn also gleich die Construction einer solchen Siebbüchse von Platin die Kosten der Einrichtung um 2 — 3 fl. vermehrt, so wird doch durch diese Verbesserung das ganze Verfahren so sehr gesichert und beschleunigt, dass gewiss Jeder, der nach meiner Methode eine Kupferlegirung untersucht, die Vortheile erkennen und zwischen ihnen und den dadurch vermehrten Kosten kein Misverhältniss finden wird.

Uebersicht der wichtigsten im Jahre 1828 bekannt gemachten Entdeckungen in der Chemie, welche in diesem Journale noch nicht erwähnt wurden.

Stickstoff und seine Verbindungen.

Darstellung des Stickgases. Soubeiran*) fand, dass man bei Erhitzung eines Gemenges von Salpeter und salzsaurem Ammoniak, ein aus Chlor und Stickgas mit Spuren von salpetriger Säure bestehendes Gasgemenge erhält. Durch kalihaltiges Wasser kann man letztere, so wie das Chlor leicht entfernen und sich auf diese Art mit Leichtigkeit reines Stickgas darstellen. Das beste Verhältniss ist 2 Theile Salpeter auf 1 Theil Salmiak.

Stickstoffoxydsäure Salze. Ueber die Verbindungen des Stickstoffoxydes mit den Basen, an deren Dasein sogar gezweifelt wurde, obwohl sie seit längerer Zeit schon bekannt sind, hat Hess **) interessante Versuche angestellt. *Stickstoffoxyd-Kali* bildet sich indem man salpetersaures Kali bis zum Rothglühen erhitzt. Es entbindet sich dabei Sauerstoffgas, indem sich die Salpetersäure zu Stickstoffoxyd reducirt, welches mit dem Kali verbunden bleibt. Das Salz ist luftbeständig und gleicht dem Salpeter. In Wasser, besonders in siedendem, ist es löslich, in Alkohol dagegen unauflöslich. Es besteht aus

61,14 Kali

38,86 Stickstoffoxyd.

Die Krystalle enthalten kein Wasser.

Weinsteinsäure entbindet aus der Auflösung des Salzes Stickstoffoxyd und es bildet sich Weinstein. *Stickstoffoxyd-Natron* wird auf gleiche Weise wie das vorhergehende aus

*) Journ. de pharmacie 1827. 13. 320.

**) Poggendorff's Annalen d. Phys. 1828. Bd. 12. 257.

salpetersaurem Natron gewonnen. Es enthält Krystallwasser und besteht aus:

Natron	44,52
Stickstoffoxyd	42,67
Wasser	12,81.

Stickstoffoxyd-Ammoniak konnte nicht erhalten werden. Auf gleiche Weise, wie die genannten, wurde auch *Stickstoffoxyd-Baryt* und *Stickstoffoxyd-Kalk* erhalten. *Stickstoffoxyd-Silber* wird durch Zersetzung des Stickstoffoxyd-Baryts oder Stickstoffoxyd-Natron mit schwefelsaurem Silber gewonnen. Es schoss aus der Flüssigkeit beim Abdampfen in strohgelben, nadelförmigen Krystallen an, die vom Sonnenlichte geschwärzt wurden und im Wasser sich nicht mehr vollständig auflösten, sondern eine Zersetzung erlitten. *Stickstoffoxyd-Blei* existirt wahrscheinlich auch, konnte aber nicht hervorgebracht werden.

Zersetzung des Ammoniak durch Metalle. Bekanntlich wird Ammoniakgas, indem man es über erhitzte Metalle, z. B. Kupfer und Eisen, leitet, in seine Bestandtheile zerlegt. Man weiss, dass die Metalle, mit welchen der Versuch angestellt wurde, in ihren Eigenschaften eine Veränderung erleiden, namentlich spröde werden, ohne dass man jedoch bis jetzt eine Gewichtsvermehrung oder Verminderung an ihnen hätte wahrnehmen können. Savart*) hat neuerlich diesen Gegenstand wieder vorgenommen und zu beweisen gesucht, dass das Gewicht der Metalle hierbei wirklich, auf Kosten des Ammoniakgases, zunimmt. Ein Kupferdrath, der 4 Stunden lang die Zersetzung darüber geleiteten Ammoniakgases bewirkt hatte, nahm 0,472 Gr. an Gewicht zu, bei einem zweiten mit aller Vorsicht angestellten Versuche, wobei sorgfältig jeder mögliche Anlass zur Oxydation des Kupfers vermieden wurde, nahm ein schwacher Drath aus demselben Metalle ohngefähr um $\frac{1}{10}$ seines Gewichts zu. Zugleich trat eine Veränderung hinsichtlich des specif. Gewichts des Kupfers ein. Dieses wurde

*) *Annales de Chimie*. t. 37. 326.

nämlich vor der Operation zu 8,8659, nachher aber nur zu 7,7919 gefunden. Bei Eisen, das sich übrigens dem Kupfer ganz ähnlich verhält, war die Gewichtszunahme unbedeutlicher, sie betrug nämlich in einem Versuche, nachdem das Eisen 9 Stunden lang zersetzend auf das Ammoniak gewirkt hatte, nur $\frac{1}{569}$ seines Gewichts. Das Eisen wird dabei nicht nur spröder, sondern sein Bruch wird auch dem des feinen Stahles ähnlich, es lässt sich härten und giebt am Feuersteine Funken. Diess ist jedoch nur der Fall, wenn die Einwirkung nicht sehr lange gedauert hat, denn nach 8 — 10 Stunden ist es sogar wieder weicher geworden als Eisen, und ist nicht mehr der Härtung fähig, im Bruche wird es dem Graphit ähnlich. Auch in diesem Falle vermindert das Ammoniak das specif. Gewicht des Metalls, denn ein Eisendrath, der 9 Stunden lang im Gase verweilt hatte, zeigte ein specif. Gewicht von 7,6637, während dieses vor dem Versuche 7,788 gewesen war.

Es scheint also hiernach, als ob die Metalle, indem sie das Ammoniak zersetzen, eine Substanz aufnahmen und mit derselben eine wahre chemische Verbindung bildeten, deren Eigenschaften, je nach der Menge der Beimischung, verschieden sind. Diese Substanz, die vielleicht das noch problematische Ammonium sein könnte, abgesondert darzustellen, gelang nicht. Als das Metall in einer Porzellanretorte geschmolzen wurde, entband sich kein Gas, es schied sich aber eine gelbbraune Substanz, von grösserm spec. Gewicht als das Kupfer, daraus ab, die zum Theil mit der Glasur des Porzellans sich verbunden hatte und auf welche Kalium ähnlich wie auf Ammoniak wirkte.

Chlor und dessen Verbindungen.

Zersetzung von Chlormetallen durch ölbildendes Gas.
Leitet man trocknes ölbildendes Gas durch Antimonsuperchlorid, so wird es nach Wöhler's Versuchen *) davon in Menge absorbiert, während sich die Flüssigkeit stark er-

*) *Poggendorff's Annalen* Bd. 13, 297.

hitzt und braun färbt. Das Perchlorid wird hierbei in Einfach-Chlorantimon verwandelt, das sich beim Erkalten daraus in Krystallen abscheidet, und es bildet sich Chloräther, den man durch Destilliren und Behandlung des Destillats mit Salzsäure, und nachher mit Wasser, rein erhalten kann. Das rothe flüssige Chromsuperchlorid verhält sich ganz ähnlich. Bringt man es mit getrocknetem, ölbildendem Gas zusammen, so wird die Flüssigkeit unter starker Wärmeentwicklung immer consistenter und verwandelt sich endlich sogar in eine pulverige Masse und gewöhnlich entzündet sich bei Luftzutritt das Gas durch die entwickelte Wärme, worauf sich die ganze glühend werdende Masse in grünes Chromoxydul verwandelt. Fand keine Entzündung statt, so findet man das Superchlorid in eine dunkelbraune feste Masse verwandelt, die an der Luft schnell zerfließt. Ammoniak schlägt aus der Flüssigkeit eine grünlichbraune Substanz nieder, während chromsaures Ammoniak aufgelöst bleibt. Jene Masse scheint ein dem bisher angenommenen braunen Chromoxyde proportionales Chromchlorid zu sein, dessen Existenz vielleicht für die Eigenthümlichkeit jener Oxydationsstufe sprechen würde (*s. Chrom*). Der gebildete Chloräther wird bei diesem Versuche verflüchtigt. Mit absolutem Alkohol zersetzt sich das Chromsuperchlorid so heftig, dass dabei gewöhnlich Entzündung statt findet, es entsteht eine Auflösung von Chromchlorür und schwerem Salzäther.

Chlorkupfer in Berührung mit ölbildendem Gas geschmolzen, wird zersetzt, es entbinden sich aus der Masse grosse Blasen, die sich beim Zerplatzen mit purpurrother Flamme entzünden. Dabei setzt sich viel Kohle ab und sowohl der gebildete Chloräther, als auch ölbildendes Gas werden zersetzt, während sich ein gelbliches, dem Terpentinkampher ähnlich riechendes Oel und salzsaures Gas bilden. Das Chlorid findet man nachher zu Chlorür und metallischem Kupfer reducirt.

Zinnchlorid, Chlorschwefel und rothes Quecksilberjodid erleiden keine ähnliche Zersetzung. Dagegen verhalten sich die Superfluoride vielleicht den Superchloriden ähnlich.

Jod und dessen Verbindungen.

Gewinnung des Jod. Um das Jod aus einer Mutterlauge von Kelp zu fällen hat Soubeiran *) folgendes Verfahren angegeben, welches selbst die Benutzung einer Mutterlauge von sehr geringem Jodgehalt erlaubt. Man fällt das Jod mittelst schwefelsaurem Kupferoxyd; da aber hierbei sich nur ein Jodür bildet, so wird die Hälfte des Jods frei in der Flüssigkeit. Um auch diese zu fällen, vermischt man die Flüssigkeit mit Kupfersalz im Ueberschuss und mit Eisenfeile, dadurch fällt neben metallischem Kupfer eine neue Portion Jodür nieder, die man von den überschüssigen Eisenspänen leicht abschlämmen kann. Berzelius **) hat gefunden, dass sich diese Scheidung mit grösser Leichtigkeit in einer Operation ausführen lässt, wenn man 1 Theil krystallisirten Kupfervitriol und 2½ Thle. gemeinen Eisenvitriol zusammen in Wasser löst, diese Lösung so lange in die Mutterlauge tröpfelt, als noch ein Niederschlag entsteht, das erhaltene Kupferjodür abfiltrirt, wäscht und trocknet, und dann durch Schwefelsäure und Braunstein, oder besser durch Braunstein allein, in einer Retorte mit Vorlage durch allmähliche Erhitzung bis zum Weissglühen zersetzt. Das Kupfer oxydirt sich dabei auf Kosten des Braunsteins und das Jod wird sublimirt. Statt des Braunsteins kann man auch Eisen nehmen.

Bereitung der Jodwasserstoffsäure. Auf die Eigenschaft des Jod's das Wasser der Unterphosphorsäure (Gemenge aus phosphoriger und Phosphorsäure) zu zersetzen und ihr den Wasserstoff zu entziehen, gründet D'Arcet *** folgende Darstellungsweise des Jodwasserstoffs. Unterphosphorsäure wird so weit concentrirt, bis sich Phosphorwasserstoff entwickelt, und dann mit gleichviel Jod in einem Gasapparate gelinde erhitzt. Das übergelende Gas kann

*) *Journ. de Pharmacie* 13, 421.

**) *Pogg. Ann. d. Phys.* 12, 304.

***) *Ann. de chimie*, 37, 220.

man über Quecksilber auffangen, es ist vollkommen rein, und 6 — 7 Grammen Unterphosphorsäure liefern ohngefähr 2 Litre davon.

Phosphor und seine Verbindungen.

Bereitung der phosphorigen Säure. Statt des gewöhnlichen Verfahrens giebt Drouet*) folgendes einfachere und wohlfeilere an. Phosphor wird in einem Glaszylinder unter Wasser zum Schmelzen gebracht und dann, durch ein bis zum Boden des Gefäßes reichendes Rohr, Chlor hineingeleitet bis dessen Blasen aufhören sich in der Flüssigkeit zu lösen, worauf man die gebildete Säure abnehmen kann. Um sie von anhängender Salzsäure zu befreien siedet man sie ein, bis sie nicht mehr auf Silberlösung wirkt, oder man bringt sie neben einer Kalilösung unter die Luftpumpe, um die Zersetzung derselben zu verhüten.

Unterphosphorigsaure Salze Die folgenden Untersuchungen verdankt man H. Rose**). Die einfachste Bereitungsart der unterphosphorigsauren Salze ist die, dass man eine Base mit Wasser und Phosphor kocht, wodurch Phosphorsäure und unterphosphorige Säure, die sich mit der Base verbinden, so wie selbstentzündliches Phosphorwasserstoffgas entstehen. Allein nur die unterphosphorigsaure Kalkerde, Baryterde und Strontianerde können auf diese Weise dargestellt werden, da die zugleich entstehenden phosphorsäuren Verbindungen dieser Erden, ihrer Unauflöslichkeit wegen, leicht von den unterphosphorigsauren zu trennen sind, was bei den auflöslichen phosphorsäuren Alkalien nicht der Fall ist.

Die unterphosphorigsauren Alkalien bereitet man auf die Art, dass man unterphosphorigsaure Kalkerde mit Auflösungen von schwefelsauren oder kohlensauren Alkalien im Ueberschusse vermischt, den entstandenen Niederschlag abfiltrirt, die abfiltrirte Flüssigkeit verdampft und die trockne Masse mit Alkohol behandelt, wodurch nur das unterphosphorigsaure Alkali aufgelöst wird.

*) Journ. d. chim. med. 4, 220.

**) Poggend. Annal. Bd. 12, 77.

Einige wenige unterphosphorigsaure Salze kann man durch Kochen einer Auflösung von unterphosphorigsaurer Kalkerde mit einem Ueberschusse eines unlöslichen klee-sauren Salzes erhalten. Jedoch können nur die unterphosphorigsaure Talkerde und das unterphosphorigsaure Manganoxyd auf diese Art frei von unterphosphorigsaurer Kalkerde dargestellt werden. Die meisten wurden durch unmittelbare Behandlung der Basen mit reiner unterphosphoriger Säure erhalten. Letztere wurde durch Kochen einer Auflösung von Baryterdehydrat mit Phosphor auf folgende Art dargestellt. Die von der phosphorsauren Baryterde abfiltrirte Flüssigkeit wird durch überschüssige Schwefelsäure zersetzt, und die schwefelsaure Baryterde von der schwefelsäurehaltigen unterphosphorigen Säure getrennt. Diese wird darauf mit überschüssigem Bleioxjd kalt eine kurze Zeit digerirt, worauf man die Flüssigkeit, die nun eine Auflösung von basisch unterphosphorigsaurem Bleioxjd ist, durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt. Die abfiltrirte Säure wird durch Abdampfen concentrirt.

Die unterphosphorigsauren Salze sind alle auflöslich in Wasser, die meisten auch krystallisirbar. In der Hitze werden sie alle zersetzt, die meisten entwickeln dabei selbstentzündliches Phosphorwasserstoffgas, und dann ist der Rückstand ein neutrales phosphorsaures Salz; andere entwickeln ein weniger Phosphor enthaltendes nicht selbstentzündliches Gas, dann ist der Rückstand ein saures Salz. Folgende mögen als Beispiele dienen.

Unterphosphorigsaure Kalkerde wurde durch Eintragen von Phosphor in siedende Kalkmilch bereitet. Um Gefahr zu vermeiden, darf der Phosphor nicht eher eingebracht werden, als bis die Kalkmilch kocht, und das Kochen nicht eher aufhören, als bis kein freier Phosphor mehr vorhanden ist. Das verdampfte Wasser wird durch kochen-des immer wieder ersetzt. Das entweichende Phosphorwasserstoffgas brennt, wegen der vielen beigemengten Wasserdämpfe, nicht an der Luft. Nach dem Erkalten wurde filtrirt und der Rückstand mit Wasser ausgesüsst. Durch die

abfiltrirte Flüssigkeit, die noch freie Kalkerde enthielt, wurde Kohlensäure geleitet, darauf die Flüssigkeit erwärmt um die aufgelöst doppeltkohlensaure Kalkerde in einfachsaures Salz zu verwandeln, und dieses abfiltrirt. Um die unterphosphorigsaure Kalkerde ganz rein zu erhalten, muss die Auflösung unter der Luftpumpe über Schwefelsäure zur Trockne gebracht werden. Dann erhält man indessen keine regelmässigen Krystalle wie bei der Abdampfung durch Erwärmen. Die Krystalle haben Aehnlichkeit mit Gyps, sind aber noch biegsamer als dieser. In Alkohol sind sie unauflöslich. Das durch Abdampfen unter der Luftpumpe erhaltene Salz, enthält 22, 18 p. C. Wasser, das durch Abdampfen in der Wärme erhaltene nur etwas über 18, wovon 1½ p. C. Decrepitationswasser.

Unterphosphorigsaures Kali wird durch Zersetzung einer Auflösung von kohlensaurem Kali mit unterphosphorigsaurer Kalkerde erhalten. Es ist das zerfliesslichste aller Salze. Dennoch kann eine wässrige Auflösung des Salzes über Schwefelsäure im luftleeren Raume bis zur Trockne abgedampft werden, ein Beweis dass Schwefelsäure eine stärkere Verwandtschaft zum Wasser hat als die zerfliesslichsten Salze. Unterphosphorigsaures Natron und Ammoniak sind gleichfalls sehr leicht zerfliesslich.

Unterphosphorigsaures Kobaltoxyd wurde durch Digestion von feuchtem Kobaltoxyd im Ueberschuss mit unterphosphoriger Säure in der Kälte bereitet, die Auflösung filtrirt, und unter der Luftpumpe abgedampft. Es bildet rothe Oktaëder die an der Luft verwittern und 8 At. Wasser enthalten. In einer Retorte geglüht, verhält es sich anders als die meisten übrigen unterphosphorigsauren Salze. Es entwickelte sich Wasser und ein Gas, das sich an der Luft nicht entzündete, angezündet aber mit starker Phosphorflamme brannte. Der Rückstand in der Retorte wurde schwarz, und wurde von Schwefelsäure nur schwer zersetzt, von den übrigen Säuren gar nicht. Durch Verdünnung mit Wasser löst sich alles vollständig auf. Der Rückstand musste also aus saurem phosphorsauren Kobaltoxyd

bestehen, da viele saure phosphorsaure Salze in Salzsäure unauflöslich sind. Das bei der Zersetzung des aufgelösten Rückstandes erhaltene Kobaltoxyd konnte nach dem Glühen nicht genau bestimmt werden, da es fast bei jedesmaligem Glühen, durch Bildung von Kobalhyperoxyd, sein Gewicht vermehrte. Dieser Umstand macht es unmöglich bei quantitativen Analysen, das Kobaltoxyd nach der Fällung unmittelbar zu bestimmen. Man kann nur dahin gelangen wenn man das Oxyd nach dem Glühen wiegt, es dann durch Wasserstoffgas reducirt und aus dem Gewichte des regulinischen Metalles, das des Oxydes berechnet. Dabei muss das Metall stark geglühet werden um ihm seine pyrophorischen Eigenschaften zu nehmen. Diese Methode giebt nach des Hrn. Verf. Versuchen, ein sehr genaues Resultat. (Beim Glühen des durch kaustisches Kali gefällten Nickeloxides findet keine Gewichtsvermehrung statt, weshalb man dasselbe unmittelbar durch Glühen und Wiegen bestimmen kann.)

Der Verf. hat noch folgende Salze untersucht: unterph. Baryterde, Strontianerde, Talkerde, Thonerde, Beryllerde, Manganoxydul, Nickeloxyd, Kadmiumoxyd, Zinkoxyd, Bleioxyd, Kupferoxyd, Eisenoxydul, Eisenoxyd, und einige Doppelsalze von unterphosphorigsaurer Kalkerde mit unterphosphorigsaurem Kadmiumoxyd, Eisenoxydul, Kobaltoxyd, Zinkoxyd und Bleioxyd.

Ueber das Verhalten des Phosphors zu den Alkalien und alkalischen Erden sind gleichfalls von Heinrich Rose interessante Untersuchungen angestellt worden, *) aus denen hervorzugehen scheint dass der Phosphor gegen Alkalien und alkalische Erden, ein dem Schwefel ähnliches Verhalten zeigt, d. h., dass er mit denselben Phosphormetall und phosphorsaures Salz bildet.

Verhalten der Phosphorwasserstoffgase gegen Metallauflösungen. Derselbe Chémiker *) hat gefunden, dass die

*) Poggend. Annalen Bd. 12, 543.

*) Pogg., Annalen 14, 183.

Phosphorwasserstoffverbindungen sich gegen Metallaufösungen ganz anders verhalten, als Schwefelwasserstoffgas. Während dieses in Auflösungen von Metalloxyden Schwefelmetall und Wasser erzeugt, so wird durch jene das Oxyd zu Metall reducirt, und dieses abgeschieden, während sein Sauerstoff sich mit den Bestandtheilen des Phosphorwasserstoffgases zu Phosphorsäure und Wasser verbindet. Es bildet sich dabei also kein Phosphormetall wie man gewöhnlich annimmt. Im Allgemeinen werden jedoch nur die Auflösungen derjenigen Metalle zersetzt, die schon durch Phosphor allein reducirt werden, also die edlen, die von Kupfer langsamer, und noch schwerer die Bleioxydaufösungen. Das Gas, das durch Erhitzung der wasserhaltigen phosphorigen Säure erhalten wird, bewirkt die Reduction der schwerer reducirbaren Oxyde schneller und leichter als das selbstentzündliche Gas; übrigens wirken beide auf dieselbe Art. In einer verdünnten Auflösung von Goldchlorid bewirkt Phosphorwasserstoffgas sogleich einen dunkelbraunschwarzen Niederschlag von regulinischem Gold. Eben so leicht werden Silberoxydaufösungen und die Auflösung des Chlorsilbers in Ammoniak zersetzt. Es entsteht erst eine braune Färbung, dann ein brauner sehr voluminöser Niederschlag, der, nach längerem Stehen unter der Flüssigkeit, metallisch grauweiss wird, und auch wenn er noch braun ist, durch Reiben metallischen Silberglanz annimmt und keine Spur von Phosphor enthält. Auch durch im Uebermaasse angewandtes Phosphorwasserstoffgas lässt sich weder Phosphorgold noch Phosphorsilber erzeugen. Kupfervitriolauflösung wird durch hineingeleitete selbstentzündliches Phosphorwasserstoffgas weit schwerer und langsamer zersetzt als Gold- und Silberaufösungen. Erst nachdem das Gas länger als eine halbe Stunde durch die Auflösung geströmt ist, bemerkt man eine Schwärzung derselben, dann aber fällt sich das reducirte Kupfer schneller, als ein schwarzes Pulver, das dem durch Zink aus seiner Auflösung gefällten Kupfer ähnelt. Diese Resultate stehen ganz im Widerspruche mit denen von Dumas, der unter gleichen Um-

ständen Phosphorkupfer erhielt. Gegen Quecksilberauflösungen verhalten sich die Phosphorwasserstoffgase auf ganz andere Weise, wie gegen die Auflösung der andern erwähnten Metalle, wie auch das Schwefelwasserstoffgas sich gegen sie anders verhält wie gegen andere Metallaufösungen. Der Verf. wird künftig besonders von diesen Wirkungen handeln.

Erdenmetalle und ihre Verbindungen.

Glycium. Dieses Metall ist von Bussy *) durch Behandlung von Chlorglycium mit Kalium für sich dargestellt worden. Das Chlorglycium bereitete er so, dass er einen Strom von Chlorgas über ein glühendes Gemenge von Glycinerde und Kohle gehen liess. Das Chlorglycium ist weiss, schmelzbar und in hoher Temperatur flüchtig, es krystallisirt in glänzenden Nadeln, die begierig Feuchtigkeit anziehen und, in Wasser geworfen, ein zischendes Geräusch verursachen. Das Glycium stellt einen braunes Pulver dar, in welchem man deutlich metallisch - glänzende Flitterchen wahrnimmt. Bei der gewöhnlichen Temperatur ist es ohne Wirkung auf Wasser und löst sich leicht in Salzsäure, verdünnter Schwefelsäure und in einer Kaliallösung auf, nicht aber in Salpetersäure. Durch Salpeter wird es auch in der Glühhitze nicht oxydirt. Bei starker Erhitzung vor dem Löthrohre oxydirt es sich langsam und überzieht sich mit Glycinerde.

Magnium. Auch dieses Metall hat Bussy **) auf ähnliche Weise wie das eben erwähnte, dargestellt. Es bildet braune Flitterchen, die, gerieben, einen bleiähnlichen Metallglanz annehmen. Von Salzsäure, nicht aber von Salpetersäure, wurde es aufgelöst, und verbrannte vor dem Löthrohre zu Magnesia.

Beryllium und Yttrium wurden gleichfalls aus ihren

*) *Journ. de pharmacie Sept.* 1828, 486.

**) *Journ. de pharm. Sept.* 1828, und *Journ. de chim. medicale, Ann.* 17. p. 456.

Chlorverbindungen mittelst Kalium von Wöhler*) abgetrennt, ersteres vielleicht gleichzeitig mit Bussy.

Um aus dem Chlorberyllium (durch Glühen von reiner Beryllerde mit Kohle in einem Strome von trockenem Chlorgas bereitet) das Beryllium zu reduciren, legt man es in einen Platintiegel schichtweise mit plättgedrückten Kugeln von Kalium, bindet dann den Deckel mit einem Drahte fest auf, und erwärmt über einer Spirituslampe. Die Reduction erfolgt mit heftiger Feuerentwicklung. Aus der in Wasser geworfenen Masse, scheidet sich das Beryllium als ein schwarzgraues Pulver ab, das unter dem Polirstahle einen dunkeln Metallglanz annimmt. Bei gewöhnlicher Temperatur oxydirt es sich weder an der Luft noch im Wasser, selbst nicht, wenn dieses kochend ist. An der Luft zum Glühen erhitzt, verbrennt es zu Beryllerde, in Sauerstoffgas mit ausserordentlichem Glanze. In Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure und Kalialösung, löst es sich auf, nicht aber in Ammoniak. Schwefelberyllium bildet sich unter glänzender Feuererscheinung wenn man das Metall in einer Atmosphäre von Schwefeldampf erhitzt. Auch in Phosphorgas verbrennt es lebhaft zu Phosphorberyllium, auch mit Arsenik, Chlor, Jod, Selen und Brom verbindet es sich unter Feuererscheinung.

Das Chloryttrium wird vom Kalium, wie das Chlorberyllium, unter starker Wärmeentwicklung reducirt. Das Yttrium schied sich aus der erkalteten Masse in kleinen, völlig metallglänzenden Schuppen ab. Nach dem Auswaschen und Trocknen bildet es ein schwarzgraues schimmerndes Pulver, welches aus lauter vollkommen metallglänzenden eisenschwarzen Schuppen besteht. Unter dem Polirstahle zeigt es einen dunkeln metallischen Strich. Bei gewöhnlicher Temperatur oxydirt es sich weder an der Luft noch im Wasser. Bis zum Glühen an der Luft erhitzt, verbrennt es mit blendendem Glanze zu Yttererde, in Sauerstoffgas ist diese Verbrennung eine der glänzendsten

*) Pogg. Annalen Bd. 13. 577.

Feuererscheinungen. Die entstehende Ytterde ist weiss, und zeigt deutliche Spuren von Schmelzung. In verdünnten Säuren löst sich das Yttrium leicht auf, nicht so leicht in kaustischem Kali, und gar nicht in Ammoniak. Mit Schwefel, Selen und Phosphor verbindet es sich unter mehr oder weniger starker Feuererscheinung.

Ueber das Aufschliessen der Kieselossilien vor der Weingeistlampe. Eine ähnliche Erscheinung wie Berthier beim Schmelzen einer grossen Anzahl von Salzen beobachtet hat, *) benutzt man nach Poggendorff's Nachricht **) um Kieselossilien, die sonst mit kohlensaurem Kali oder Natron im Platintiegel zwischen Kohlen geschmolzen werden müssten, über der Weingeistlampe zu zersetzen. Das geschlammte Fossil wird zu dem Ende mit einer Mischung aus 5 Th. kohlensaurem Kali und 4 Th. kohlens. Natron gemengt. Diess Gemenge schmilzt so leicht, dass man 15 Grammen desselben über einer Weingeistlampe mit doppeltem Luftzuge in vollem Fluss erhalten kann. Wirft man Sand hinein, so braust, unter Auflösung desselben, die Flüssigkeit auf, eben so wie beim Zusammenbringen mit einer andern Säure. Diess Aufbrausen verursacht ein Spritzen, und beim starken Zusatz von kieselhaltigen Fossilien wird die Masse auch ausserdem zu schwerflüssig, um das Fossil, wenn es nicht gepulvert und gut damit gemischt worden, aufzulösen. Aus diesem Grunde mischt man das geschlammte Fossil mit dem Gemenge. Mehrere Grammen Feldspath werden auf diese Weise sehr schnell über der Weingeistlampe zersetzt.

Schwere Metalle und ihre Verbindungen.

Titan. Zur Bereitung reiner Titansäure aus Titaneisen (titansaurem Eisenoxydul), giebt H. Rose **) folgende Vorschrift. Das Mineral wird im feingepulverten oder ge-

*) d. J. B. 3. 223.

**) dessen *Annalen der Phys.* 1828. 9. 189.

***) *Pogg. Annalen* 1828. 3. 479.

schlammten Zustande in einem Porzellanrohre stark geglühet, und während dem getrocknetes Schwefelwasserstoffgas darüber geleitet. Das Eisenoxydul wird dadurch reducirt und in Schwefeleisen verwandelt, die Titansäure aber nicht verändert. Nach dem Erkalten digerirt man das erhaltene Produkt mit concentrirter Salzsäure. Sobald die Entwicklung vom Schwefelwasserstoffgas aufgehört hat, filtrirt man, süsst die Titansäure aus und glüht sie, wodurch der mit ihr gemengte, durch die Salzsäure abgeschiedene Schwefel verflüchtigt wird.

Die Titansäure ist jedoch jetzt noch nicht vollkommen rein, und muss, um völlig eisenfrei zu erscheinen, nochmals derselben Behandlung unterworfen werden, worauf sie nach dem Glühen vollkommen weiss erscheint.

Aus dem titansauren Eisenoxydul kann man auch auf noch leichtere Weise Titansäure, nur keine vollkommen reine, darstellen. Man mengt das geschlammte Pulver mit Schwefel und schmilzt es damit in einem hessischen Tiegel. Die erhaltene Masse, die eine Mischung von Schwefeleisen und Titansäure ist, und auch Eisenoxyd enthalten kann, wenn der Zutritt der Luft nicht gehindert worden ist, wird mit Salzsäure digerirt, die ungelöste Titansäure ausgesüsst, getrocknet und geglühet. Sie sieht aber noch, ihres Eisengehaltes wegen, roth aus, doch ist die Menge desselben nur so gross wie im Rutil. Wird die so erhaltene Titansäure in einer Porzellanröhre auf die früher angegebene Weise behandelt, so erhält man sie nach Behandlung mit Salzsäure vollkommen rein. Diese Methode ist noch vortheilhafter als das zweimalige Glühen des titansauren Eisenoxyduls in der Porzellanröhre.

Chrom. Bekanntlich hat Maus vor einiger Zeit darzuthun versucht, dass das braune Chromoxyd keine eigenthümliche Oxydationsstufe des Chrom, sondern vielmehr eine Verbindung von Chromsäure und Chromoxydul sei. *) Schon oben wurde jedoch eine Thatsache erwähnt die die-

*) Pogg. *Annalen* Bd. 9. 127.

ser Meinung entgegen scheint, und auch Berzelius bemerkt dagegen, dass doch wohl die Versuche von Maus möglicherweise nicht zu den von ihm aufgestellten Schlüssen führen könnten. *) Das Nähere wird man am angeführten Orte, so wie in der bald erscheinenden Uebersetzung des neuesten Jahrbuchs von Berzelius nachlesen können.

Tellur. Fischer **) hat der Ansicht von Magnus, nach welcher sich Tellur, Selen und Schwefel in concentrirter Schwefelsäure unverändert, ohne eine Oxydation zu erleiden, auflösen, widersprochen, hauptsächlich aus dem Grunde, weil sich, nach seinen Versuchen, beim Auflösen dieser Körper in Schwefelsäure, nicht blos, wie Magnus angiebt, beim Zutritt der Luft, durch Anziehung von Feuchtigkeit, schweflige Säure entwickelt, sondern diess auch beim Auflösen des Tellurs in concentrirter Schwefelsäure in sorgfältig verschlossenen Gefässen statt findet. Zweitens deshalb, weil beim Vermischen der rothen Auflösung mit Wasser ein grosser Theil des Tellurs zwar als ein schwarzbraunes sehr lockres Pulver abgeschieden wird, ein Theil aber als Oxyd gelöst bleibt.

Fischer ***) hat noch einige Versuche über das Verhalten des Tellurs zu den Säuren und Reagenten angestellt.

Wird Tellur im Ueberschusse mit Salpetersäure behandelt, worin es sich bekanntlich leicht klar und farblos auflöst, und bleibt die Auflösung in Berührung mit dem unaufgelöst gebliebenen Metalle, so scheidet sich aus der Auflösung ein vollkommen weisses krystallinisches Salz ab, welches die neutrale Verbindung der Säure ist, die sich im Wasser leicht auflöst, unmittelbar an dem unaufgelöst gebliebenen Metalle hingegen legt sich ein mehr graulichweisses Salz an, welches in Salzsäure, nicht aber in Wasser und Salpetersäure auflöslich ist. Dieses ist basisch-salpe-

*) *Pogg. Annalen* 13, 234.

**) *Pogg. Annalen* 12, 163.

***) *ebendas.* Bd. 13, 257.

ersaures Telluroxyd. In einer möglichst vollkommen gesättigten salpetersauren Tellurauflösung bewirkt eine geringe Menge Wasser die Ausscheidung eines weissen Pulvers (neutrales Salz), welches durch eine grössere Menge wieder aufgelöst wird.

In Salzsäure löst sich das Tellur nur sehr langsam und in geringer Menge, selbst beim Sieden, auf, durch Zusatz von Salpetersäure erfolgt die Auflösung leicht und reichlich. Aus dieser Auflösung schlägt Wasser das basische Salz nieder, welches durch eine grössere Menge Wasser wieder aufgelöst wird, wenn die Auflösung noch viel freie Säure enthält.

Schwefelsäure löst in zwei Stunden $\frac{1}{1000}$ gepulvertes Tellur auf, zusammenhängende Metallkörner lösen sich weit schwerer auf.

Chlorzinn ist ein sehr empfindliches und charakteristisches Reagens für Tellur. Es bildet in einer gesättigten Auflösung einen schwarzen faserigen Niederschlag, in einer verdünnten aber, eine braune Färbung, die erst nach einiger Zeit entsteht. Diese Reaktion findet noch bei $\frac{1}{1000}$ Telluroxyd statt.

Eisenvitriol bewirkt in vollkommen neutraler Tellurauflösung, bei einem grössern Sättigungsgrade derselben, Ausscheidung von metallischem Tellur.

Phosphoralkohol bewirkt die Ausscheidung eines, anfangs weissen, nach längerer Zeit sich schwärzenden Niederschlags, eine Wirkung die dieses Reagens immer in den Auflösungen derjenigen Metalle hervorbringt, welche vom Phosphor reducirt werden, und zu diesen gehört auch das Tellur.

Quecksilber. Bekanntlich bringt Schwefelwasserstoff in den Auflösungen von Quecksilberoxydsalzen einen weissen Niederschlag hervor, der sich erst spät, wenn das Salz im Uebermaasse angewandt worden ist, schwärzt und dabei in Schwefelquecksilber verwandelt, welches dem Tellurquecksilberoxyde entspricht. Gewöhnlich hielt man den weissen zuerst sich bildenden Niederschlag für ein Gemenge

von Quecksilberoxydsalz mit Schwefel. H. Rose *) hat aber dargethan, dass diese Niederschläge aus einem unzersetzten Quecksilbersalz und Schwefelquecksilber in einem bestimmten Verhältnisse entstehen.

Der Niederschlag, welchen Schwefelwasserstoffgas in Quecksilberchloridaufösungen bewirkt, besitzt eine weisse Farbe. Erhitzt man ihn langsam in einer an dem einen Ende zugeschmolzenen Glasröhre, so sublimirt sich am weitesten von der erhitzten Stelle Quecksilberchlorid, ihr näher aber und später Schwefelquecksilber. In einfachen Säuren ist die Verbindung ganz unlöslich, Salpetersäure dagegen hat eine sehr starke Einwirkung darauf, so dass gewöhnlich die ganze Menge des Schwefels sogleich in Schwefelsäure verwandelt wird. Wird sie in Chlorgas erwärmt, so destillirt Chlorschwefel ab und es sublimirt sich Quecksilberchlorid.

Mit Alkalien schwärzt sich die Verbindung und es entsteht Chlorkalium und Chlornatrium in der Flüssigkeit.

Die Analyse ergab, dass die Verbindung bestand aus 1 At. Quecksilberchlorid und 2 At. Schwefelquecksilber.

Quecksilberbromid, -jodid und -fluorid verhalten sich gegen Schwefelwasserstoffgas auf ähnliche Weise wie Quecksilberchlorid, und auch die Quecksilberoxydsalze verhalten sich gegen dasselbe, wie die Verbindungen des Quecksilbers mit Chlor, Brom und Fluor. Die Niederschläge, die durch das Schwefelwasserstoffgas in den Auflösungen dieser Salze hervorgebracht worden, sind weiss, sie bestehen aus Schwefelquecksilber und den angewandten Salzen. Quantitativ hat der Verf. nur den Niederschlag untersucht, der in salpetersaurer Quecksilberoxydauflösung durch Schwefelwasserstoffgas hervorgebracht wird. Diese Verbindung besteht aus zwei Atomen Schwefelquecksilber und einem Atom wasserfreiem neutralem Quecksilberoxyd.

Silber. Zur chemischen Geschichte dieses Metalls hat

*) Pogg. Annalen Bd. 13, 60.

Wetzlar *) sehr interessante Beiträge geliefert. Wetzlar's Versuche bestätigen die schon von Thenard gehegte Vermuthung, dass die Schwärzung des Chlorsilbers (Hornsilber) durch das Licht, nicht von einer Reduction des Silbers, sondern vielmehr von einer Entziehung von Chlor herrührt, in Folge deren sich ein Silbersubchlorid bildet von schwarzer Farbe. Setzt man Hornsilber, unter Wasser, in einem verschlossenen Gefässe, dem Sonnenlichte aus, so entwickelt sich Chlor, welches sich durch den Geruch beim Oeffnen der Flasche zu erkennen giebt — nicht Salzsäure, denn in diese wandelt sich das Chlor erst allmählig um: Salpetersäure entzieht dem geschwärzten Hornsilber kein Silber — ein hinlänglicher Beweis, dass kein Silber darin frei vorhanden sein kann. „Vielmehr ist hier ohne Zweifel derselbe Fall, wie wenn Sublimatauflösung unter dem Einflusse des Lichts Calomel absetzt: es bildet sich nämlich eine niedrigere Chloridstufe des Silbers.“ Der Verf. bezeichnet diese mit dem Namen eines Subchlorids, nicht eines Chlorürs, da zur Zeit kein entsprechendes Silberoxydul bekannt ist, und überdiess dieselbe, analog einem Suboxyde, bei der Verbindung mit andern Körpern jedesmal in Metall und Chlorid zerfällt. Letzteres Verhalten ist der Grund, weshalb das geschwärzte, mit Salpetersäure unverändert gebliebene Hornsilber, mit wässrigem Ammoniak übergossen, ein grauliches Pulver von regulinischem Silber zurücklässt, während gewöhnliches, durch Säuren fällbares Chlorid aufgelöst wird, und auf gleiche Weise verhält es sich beim Kochen mit gesättigter Chlornatriumauflösung, oder beim Erhitzen mit concentrirter Chlorwasserstoffsäure, in welchen letzteren Fällen Verdünnung mit Wasser das aufgelöste Chlorid präcipitirt.

Da das Chlorsilber sich, auch beim längsten Aussetzen an das Licht, nie durch seine ganze Masse hindurch in Subchlorid verwandelt, ist man nicht im Stande, es vollkommen vom Chlorid abzusondern und so seine Zusammensetzung genauer zu bestimmen.

*) Schweigg. Jahrb. 1828. 1. 466.

Die Schwärzung des Hornsilbers erfolgt übrigens, nach des Verfassers Versuchen, auch unter Salpetersäure (was Scheele läugnet), eben so unter Chlorwasserstoffsäure, nur unter wässrigem Chlor bleibt sie aus, und geschwärztes Hornsilber wird, mit demselben übergossen, wieder weiss. Auch unter der wässrigen sehr concentrirten Auflösung des Chlornatriums, Chlorkaliums u. s. w. scheint das Hornsilber, so weit es ungelöst bleibt, weniger und langsamer vom Lichte afficirt zu werden. Aus den Auflösungen einiger Chlormetalle, z. B. Chlorkupfer und Chloreisen, nimmt das Subchlorid sogar Chlor wieder auf und verwandelt sich in Chlorid, während jene theilweis in Chlorür verandelt werden. Unter höchst concentrirter Schwefelsäure bleibt das Hornsilber am Lichte unverändert, eben so unter wässrigem schwefelsaurem Eisenoxyde, welches übrigens auf das bereits geschwärzte keine Wirkung ausübt.

Ausserdem bildet sich das schwarze Hornsilber bei der Einwirkung der wässrigen Chloride des Eisens, Kupfers, Quecksilbers, und vielleicht noch andrer Metalle auf regulinisches Silber. Chlorkupfer und Chloreisen im Maximum schwärzen das Silber. (Salniakhaltige Mixturen schwärzen daher silberne Löffel, indem zuerst ein Angriff auf das Kupfer des Löffels erfolgt, worauf das Chlorid auf das Silber wirkt). Schreibt man mit der Auflösung eines dieser Chloride auf Silber, so entstehen schwarze unter gewöhnlichen Umständen fast unvergängliche Schriftzüge. Lebaillif empfahl diese Thatsache zur Unterscheidung des Silbers vom Palladium anzuwenden, und Smithson lehrte mittelst dieses Verhaltens auf leichte Weise die Gegenwart von Salzsäure zu entdecken, indem er die zu untersuchende Substanz auf Silber, in einen Tropfen wässriger, schwefelsaurer Kupfer- oder Eisenauflösung legt, wo dann sogleich ein schwarzes Häutchen auf dem Silber gebildet wird. Dieses Häutchen ist nichts anderes, als dasselbe Silbersubchlorid, welches sich aus dem Hornsilber unter Einfluss des Lichts bildet. Um sich durch diese Bildungsweise das Subchlorid zu bereiten, bedient man sich am besten des Blattsilbers.

Man übergiesst dasselbe mit einer verdünnten Auflösung des Kupfer- oder Eisenchlorids, wobei es fast augenblicklich seinen Glanz verliert und in kleine Flitterchen zerfällt, die ein schwarzes, nur wenig in's Braune spielendes Pulver darstellen. Von letzterem giesst man sogleich die darüber stehende Flüssigkeit ab und lässt es durch Decanthiren gelüften. Silberpulver ist zur Darstellung des Subchlorids weniger geeignet, indem es sich zusammenballt; weshalb man es längere Zeit mit der Kupfer- oder Eisensolution in Berührung lassen muss; wobei dann das auf der Oberfläche sich bildende schwarze Hornsilber schon theilweis durch fernere Aufnahme von Chlor in Chlorid übergeht. Aus diesem Grunde vermochte der Verfasser auch auf diese Art reines Subchlorid nicht in einer zur Analyse hinlänglichen Menge darzustellen.

Platinerz. Ueber die mit dem Platin vorkommenden Metalle und über das Verfahren zur Zerlegung der natürlichen Platinlegierungen oder Platinerze hat Berzelius **) Untersuchungen angestellt, die wie alle Arbeiten dieses Meisters, eine reiche Ausbeute an neuen Entdeckungen gegeben haben, hinsichtlich deren jedoch auf die Abhandlung selbst verwiesen werden muss.

Organische Chemie.

Harnstoff. Unter die wichtigsten Bereicherungen der Wissenschaft gehört unstreitig die Entdeckung von Wöhler, *) dass der Harnstoff sich künstlich darstellen lässt. Beim Einwirken von Cyän auf flüssiges Ammoniak bildet sich, nach des Verf. schon früher gemachter Erfahrung, außer andern Produkten auch Kielesäure und neben dieser eine krystallisirbare weisse Substanz, welche bestimmt kein cyansaures Ammoniak ist, aber doch immer erhalten wird, wenn man versucht durch doppelte Zersetzung Cyansäure mit Ammoniak zu verbinden. Eine genauere Untersuchung

*) Pogg. Annalen Bd. 13, 436.

**) Pogg. Annalen Bd. 12, 253.

dieses Umstandes zeigte, dass bei der Vereinigung von Cyansaure mit Ammoniak Harnstoff entsteht, welcher vollkommen identisch mit dem aus Urin abgeschiedenen Stoffe ist. In der That hat auch der natürliche Harnstoff ganz dieselbe quantitative Zusammensetzung wie das cyansaure Ammoniak, wenn man in diesem Salze 1 At. Wasser annimmt. Am besten erhält man den künstlichen Harnstoff, wenn man cyansaures Silberoxyd durch Salmiakauflösung, oder cyansaures Bleioxyd durch flüssiges Ammoniak zersetzt. Auf letztere Art bereitete ihn der Verf. und erhielt die Substanz in farblosen oft zolllangen Krystallen.

Naphthen (zusammengesetzte Aetherarten). Ueber diese Verbindungen haben Dumas und Boullay *) durch treffliche und genaue Untersuchungen, die sich ihren frühern Untersuchungen über den Schwefeläther (*Ann. d. chim. Novbr. 1827. Schweigg. Jahrb. 1828. 1*) anschließen, ganz neue und interessante Aufschlüsse erhalten, die von höchster Bedeutung für die gesammte organische Chemie sind.

Die Verfasser theilen die Aetherarten in drei Classen ein. Zu der ersten gehören der Schwefel-, Phosphor- und Arsenikäther, welche mit einander übereinkommen, diess ist der eigentlich sogenannte Aether, zur zweiten Classe rechnen sie diejenigen Aetherarten (Naphthen), welche Verbindungen von ölbildendem Gase mit einer Wasserstoffsäure bilden und zur dritten gehören diejenigen Verbindungen, welche man bis jetzt für salzartige Zusammensetzungen von Alkohol mit einer Sauerstoffsäure gehalten hat. Die Natur der ersten beiden Klassen schien hinlänglich ausgemittelt, der Vorwurf der Arbeit der Verfasser blieb also nur die dritte Klasse, aus welcher sie vorzugsweise die Essig-Salpeter-, Benzoë- und Kleenaphta zu ihren Versuchen auswählten.

Die Analyse dieser Naphten stimmt nicht mit der Ansicht, nach welcher sie Zusammensetzungen von Säure mit Alkohol sind. Sie alle liefern mehr oder wenigstens fast

*) *Annales de Chimie Janv. 1828.*

eben so viel Kohlenstoff als der Alkohol auch wenn der Kohlenstoffgehalt der Säuren geringer als der des Alkohols ist, dessen Zusammensetzung die Verfasser früher genau untersucht und dadurch sich von der Richtigkeit der älteren Untersuchungen überzeugt hatten. Der Grund dieser auffallenden Erscheinung ist, wie die Verfasser gelehrt haben, dass die Naphthen keineswegs aus Alkohol und Säure, sondern aus Aether und Säure bestehen.

Wird Kleenaphta mittelst Kali analysirt, so erhält man aus hundert Theilen

48,99 Kleesäure

62,18 Alkohol

111,16

also einen Ueberschuss von 11,16 p. C. und dieser kann nur daher rühren, dass die erhaltenen Produkte sich im Momente des Auseandertretens noch mit einem dritten Körper, mit Wasser, verbunden haben. Die Kleesäure kann keins enthalten, es müsste also im Alkohol vorhanden sein. Die Berechnung zeigte den Verfassern in der That, dass die Menge dieses Wassers gerade so gross ist, dass wenn man sie von dem Alkohol abzieht, diese in Aether übergeht.

Die Verfasser bemühten sich den Aether selbst aus der Naptha abzuscheiden und schlugen dazu den Weg ein, dass sie trocknes Ammoniakgas mit der Naptha in Wechselwirkung treten liessen. Sie verwandelte sich dabei bald in kleesaures Ammoniak, das abgeschiedene Produkt aber war nicht Aether, sondern Alkohol, dessen Menge aber geringer, als nach der Menge der angewandten Naphta hätte sein sollen, nämlich er betrug nur halb so viel. Demnach muss das Ammoniak mit der Kleenaphta ein Salz bilden, das aus der ganzen Kleesäure der Naphta, aus der Hälfte des ülbildenden Gases und aus Ammoniak besteht, während die andere Hälfte des ülbildenden Gases mit dem Wasser Alkohol bildet. Der Versuch bestätigte dies.

Der Zucker kann bekanntlich repräsentirt werden als aus Kohlensäure und Alkohol bestehend, in welche Sub-

stanzen er in der Gährung zerfällt, diese Annahme steht jedoch in einem Missverhältnisse mit den Resultaten der genauesten Analysen des Zuckers, indem diese stets einige Procente Kohlenstoff mehr im Zucker angegeben als mit jener Ansicht verträglich ist. Setzt man, die Resultate der oben mitgetheilten Forschungen weiter ausdehnend, statt des Alkohols, Aether, so verschwindet jener Widerspruch, und so scheint denn auch für Gährungschemie Berzelius's und Boullay's Arbeit wichtige Resultate herbeizuführen. Dies nur eine der vielen Folgerungen, die sie aus ihren Arbeiten gezogen haben, und die ich nicht alle aufzählen kann, mehr lassen.

1838

REGISTER
ÜBER DIE DREI THEILE DES JAHRGANGS

1828.

JOURNAL FÜR TECHNISCHE UND ÖKONOMISCHE CHEMIE

BAND I — III.

...the first time ...

103

...at the

... ..

...the fact that the *Journal of the American Medical Association* is the largest medical journal in the world, and that it is the only one that is published weekly.

[illegible]

... and the other is the fact that the system is not a closed system, but an open system, which means that it is constantly interacting with its environment. This is a very important point, because it means that the system is not static, but dynamic, and it is constantly changing. This is a very important point, because it means that the system is not static, but dynamic, and it is constantly changing.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

...and the fact that the *Journal of Management* is a leading journal in the field of management research.

...and the fact that the *Journal* is a journal of the American Psychological Association, the largest and most prestigious of the psychological organizations in the United States, is a source of great pride for me.

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804

^a The number of subjects who were included in each group was 10.

...and the fact that the *Journal* is a journal of the American Psychological Association, the largest and most influential organization in the field of psychology, adds to the journal's prestige and makes it a must-read for all psychologists.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15-64 years is expected to increase from 2.5 billion to 3.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15-64 years is expected to increase from 2.5 billion to 3.5 billion.

[illegible]

...and the *Journal of the American Medical Association* (JAMA) has been the most widely cited journal in the field of medicine for over 100 years.

...the ...

A.

- Abstriche* über ihre Bildung, Bestandtheile (Sauerstoff ist dazu wesentlich) etc. Fournet I 48. f. 63.
- Abtreiben* s. *Silberabtreiben*.
- Abzüge* über dies. Fournet I 63.
- Ackerboden*. Ertrag dess. bei Anbau von Kartoffeln gegen Roggen wenn beide auf Branntwein benutzt werden, Hermbstädt I 19.
- Ackerkrume*, über die Substanzen und Analysen derselben, Sprengel II 423. III 42. III 313. III 397.
- Alouciren* des Gusseisens, Calla II 128.
- Apfelsäure*, Prout's Analyse II 184.
- Äroscop*, Zenneck's Abh. I 132. 296. 423. Nachträge dazu III 443.
- Aether*, über die zusammengesetzten Aetherarten, Dumas und Boullay III 466.
- Ätzen* in Stahl, Cooke II 288.
- Ahornzucker* s. Zucker.
- Alaunerde* s. Thonerde.
- Alaunschiefer* als Cementzuschlag, Pasch I 413.
- Alizarin* Colin und Robiquet I 97. III 154. Köchlin I 98. III 154. Zenneck III 154.
- Alkalien*, Anleitung zur Prüfung derselben, Hempel II 69. kohlen-saure V. z. kohls. Erden. III 223.
- Alkaligehalt* der Holzaschen, Hempel II 73, der rohen Soda, Hempel II 74. der Pottasche II 73.
- Alkalimeter*, Descroizilles II 69.
- Alkohol*, Bereitung dess. aus Flechten, Roy I 215. aus Himbeeren und Brombeeren III 394. aus Trauben, Vorsichtsmaasregeln dabei, Maudhui I 347. Gehalt an Alk. verschiedner französ. Weine, Julia-Fontenelle I 388. Wein auf d. Tretern gährend giebt mehr Alk. I 347.
- Alöbitter*, Benutzung dess. in der Färberei, Liebig III 125.
- Altheewurzel*, Benutzung zum Leimen des Papiers, Metzger I 495.
- Aluminate* als Bodenbestandtheile, Sprengel II 446.

Amalgamation der Silbererze, Vervollkommen ders. I. am-
padius I. 458. Ueber das Freiburger Anquicksilber s.
Silber.

Ammoniak und seine Verbindungen, als Bodenbestandtheile,
Sprengel III 71. Zersetzung dess. durch Metalle. III
447. zur Copalfirnißbereitung, Berzelius I 223. zur
Reinigung des Kohlengases I 214. A. kohlensaures zur
Brodbereitung I 108.

Ankerit, Analyse u. Verh. zu kohls. Natr. III 226.

Antimon, Schmelzpunkt nach Schwarz II 344. Vorkom-
men im Freiburger Anquicksilber III 422.

Antimonoxyd in oktaëdrischen Krystallen als Hüttenpro-
dukt, Zinken I 112.

Antimonsilberblende, Breithaupt darüber I 81.

Aposepedin, Braconnot I 159.

Argentan s. *Nickelweisskupfer*.

Arrak künstl. Darstellung dess. I 352.

Arrow-root s. *Stärkmehl*.

Arsen st. Arsenik nach Kastner zu schreiben (wie
übrigens schon Gehlen vorschlug Journ. f. Ch. u. Phys.
3. 429.) I 81.

Arsen-Silberblende über dies. Breithaupt I 81.

Arsenik im Nickel-Weisskupfer (*Argentan*) v. Holger,
Erdmann I 44.

Arsenikkupfer, Erdmann I 32.

Asche s. *Holzasche*, *Steinkohlenasche* etc.

B.

Babinet Abh. über ein Mittel zur Messung chem. Wirkun-
gen. II 336.

Bablak Abh. über die ostindische v. Erdmann, Versuche
Lassobe's u. A. I. 83. Preis und Nachweisung ders.

I 95. II 481. neue Färberversuche ebend. Ueber dies.
Abh. v. Beyer III 133. Analyse 135. enthält Gerbstoff.

Verhalten ihrer Aufgüsse zu Reagentien 140. Färbever-
suche auf Baumwolle, (Naackinfarbe, Rehbraun, Grau,
Olivengrün), Anwendung zur Tintenbereitung 151. Ver-
suche auf Gerbefähigkeit 151. Ueber die *afrikanische*
(Senegal-Bablak) Abh. von v. Minutoli II 475. Ge-
schichtliches u. Färberversuche so wie über Tintenbereitung
damit v. John ebend. Nachschrift v. Erdmann II 485.

Badeschlamm Untersuchung des Fistler v. Witting
I 287.

- Baryt** leicht von Strontian zu unterscheiden II 406. — salzsaurer zur Phosphorsäure- und Salmiakfabrikation K & I — renter I 365. kohl-saurer V. z. kohl-s. Natron III 224. zu schwefels. Natron III 226. schwefelsaurer z. kohl-s. Natron III 226. als Bodenbestandtheil III 313.
- Basen** Verhalten zu Chlor, Berzelius II 321.
- Baumöl** s. Olivenöl.
- Baumwollenzuge** über Verminderung ihrer Stärke in Berührung mit sich ox. oder desox. Substanzen II 419. Färbversuche darauf s. Bablah. Verhalten mit Chlorkalkauflösung II 370.
- Beusteine** über Brard's Verfahren zur Prüfung derselben hinsichtlich ihrer Fähigkeit dem Froste zu widerstehen III 357.
- Begou** über Verzinnung gusseiserner Gewichte II 403.
- Beizen**, Metallseifen als solche in der Färberei anzuwenden, Hollunder I 232 über Rothbeize s. Phomerit.
- Beleuchtungsarten** verschiedene, verglichen von Perclet I 166.
- Bérard**, über Beschleunigung der Auflösung von Metallen II 526.
- Bergbau** Bemerkungen über dens. in Frankreich, Rheinpreussen und Harz II 283.
- Bernstein** Untersuchung dess. von Berzelius II 384.
- Bernsteinfirniss** Bereitung mittelst Schwefelalkohol, Lampadius I 117. Bereitung nach Gahn II 19. Bereitung nach Praetorius III 217.
- Berthier** Analysen von Tonwaren II 399. Versuche über die Wirkung der Bleiglätte auf Schwefelmetalle II 521. über Doppelsalze auf trockenem Wege erhalten III 223.
- Beryllium** Darstellung III 456.
- Berzelius**, Untersuchung des Bernsteins II 384. über Copal und Copalfirniss I 223. über Gummilack und Bleichen desselben I 224. Ueber die bleichende Verbindung des Chlors mit den Basen II 321.
- Beschickungen** für Schachtöfen, über Grösse ihres Kerns, Lampadius II 511.
- Beyer**, Abh. über die Bablah (ostind.) III 133.
- Bier**, über dass. Wurzer, weisses, braunes über die belgischen Biere I 143.
- Bindungsmittel** für staubige und mulmige Erze, Lampadius II 514.
- Birkenrinde**, Benutzung ders. auf Russ III 115.

Bischof, Versuche über künstl. Kälte durch schwefels. Natron und verd. Schwefelsäure II 409.

Bittererde s. Magnesia.

Bitterspath III 226.

Blei, Schmelzpunkt dess. nach Schwartz II 344. Untersuchung versch. Bleisorten auf Silbergehalt, Fournet I 51. über Ausziehung dess. aus den Erzen durch Essigsäure, Lampadius, Berthier, Fournet I 109. Gehalt verschiedener Sorten an Kupfer, Fournet I 57. Plenard's Methode es kupferfrei zu machen durch Zus. von Zinn I 58. Vermuthete höhere Oxydationsstufe, Fournet I 52. widerlegt von Berthier ebd.

Bleioxyd rothes, in Krystallen als Hüttenprodukt, Zinken I 112. Bleiox. ist in Wasser unter Mitwirkung von Kalk auflöslich, Fournet I 80. Verhalten zu Schwefelmetallen, Fournet u. Berthier I 48. II 521. V. z. Schwefelarsenik, F. I 70. z. Schwefelbaryum, B. II 523. z. Schwefelblei, F. I 59. B. II 521. z. Schwefelcalcium, F. I 77. B. II 523. z. Schwefeleisen, F. I 74. B. II 522. z. Schwefelkupfer, F. I 54. B. II 522. z. Schwefelmangan, B. II 522. z. Schwefelmolybdän, B. II 522. z. Schwefelquecksilber, B. II 522. z. Schwefelsilber, F. I 49. z. Schwefelspiessglanz, F. I 62. z. Schwefelwismuth, F. I 61. z. Schwefelzink, F. I 73. B. II 523. z. Schwefelzinn, B. II 523.

Bleiarbeit zu Sala, beschr. v. Winkler I 465.

Bleiußen zu Sala, Winkler I 469.

Bleischmelzprocesse daselbst I 314.

Bläuweiss ist basisch-kohlens. Bleioxyd, Pfaff II 528.

Ham's vervollkommnete Bereitungsart dess. I 493.

Bleichen neue Methode mittelst Kohle, Emmet I 354. mittelst Chlor nach Kastner II 271. s. auch *Oel*, *Lackfirniss* u. s. w., *Chlorkalk* u. s. w., *Kohle*.

Bleichpulver s. *Chlorkalk*.

Bleichwasser, Javelli's I 106.

Boden Untersuchung zweier Moderbodenarten v. Zenneck I 279. Gemengtheile dess. in französ. Weinbergen I 12. Einfluss seiner Bestandtheile auf die der Pflanzen II 423. vergl. *Ackerboden* u. *Ackerkrume*.

Borax über den oktaedrischen, Payen I 494 u. vorzügl. III. 100.

Boullay s. Dumas.

Bouillon Vorschrift dazu aus Knochen II 176.

Bouillontüfelchen II 171.

- Braconnot** Untersuchungen über die freiwillige Zersetzung des Käse, über Käsoxyd u. Kässäure I 155.
- Brandes** Untersuchung falscher Cochenille II 414.
- Branntwein.** Ueber das beste Verfahren ihn aus Kartoffeln zu gewinnen, **Hermstädt** I 371. Menge des aus Kartoffeln (I 21) und aus Roggen (I 21) zu gewinnenden, **Hermstädt**. Entfuseln desselb. durch Torfkohle, **Lampadius** II 12. Essigäther macht ihn Arrak ähnlich I 352.
- Brard**, dess. Methode die Steine zu prüfen III 357.
- Braten** des Stahls, **Lampadius** I 207.
- Braunstein** als Cementzuschlag, **Pasch** I 415. mit Kupfer und Kohle geschmolzen I 34.
- Breithaupt** Abh. über Rothgiltigerz od. Silberblende I 81.
- Brod**, versch. Mittel es porös zu machen geprüft I 108.
- Brom**, Vorkommen mit Cadmium I 346. Verkauf I 229. Scheidung und billiger Verkauf dess. III 128.
- Brombeeren** Benutzung auf Alkohol III 394.
- Bronze**, **Köchlin** über Gebr. der Legir. v. Kupfer u. Zinn II 124. Was darunter verstanden wird bei Franzosen, Deutschen und Engländern III 245. Vergoldung derselben nach französ. Methode III 245, nach englischer III 253.
- Bronzen** kupferner und bronzener Statuen, Medaill. I 503. der Gypsachen, **Thenard** u. **D'Arcet** I 224.
- Brunnenwasser** Reinigung dess. durch Kalk, **Kastner** II 278. Reinigung nach **Dubamel** II, 288. es weich zu machen, **Leuchs** III 131.
- Buchenöl**, phys. Eigenschaften dess., **Schühler** II 370.
- Buchweizen**, Analyse der Frucht, von **Zenneck** II 185.
- Bussy**. Bildung von Elain- und Margarinsäure aus Fett durch Salpetersäure I 108.

C.

- Cacaobohnen**, technisch - chemische Bearbeitung derselben von **Lampadius** II. 137. Nachträge dazu II 518. Charakteristik der verschiedenen Sorten II 518. Fettgehalt 151. Sechs verschiedene Sorten II 519. Analyse der Bohnen II. 151. Entdeckung eines eigenthümlichen rothen Farbstoffes (Cacaoroth) 140 und 146. er findet sich nur in einigen Sorten II 519.
- Cadmium** über Vorkommen und Gewinnung desselben, **Erdmann** I 342. vergl. Schwefelcadmium.

Calorimeter über Rumford's und ein neues von Despretz II 339.

Cam-wood Färbholz I 491.

Catechu, Gerbstoff dess. II 26.

Cemente, Abh. v. Pasch I 394. (Bereitung u. s. w. Geschichte u. s. w.) Cato's, Vitruv's C. 394. Quist 395. Gatt, Rinmann 395. Ulfström 396. Smeaton 397. Lorient, Guyton-Morveau 398. Faye, Higgins 399. Guyton-Morveau, Chaptal, Gratien 401. Le Sage, Vicat 402. Buchner 405. Drapez 406 u. v. A. Zuschläge: gebr. Thon, Ziegmehl, Puzzolana, Braumstein, Theer u. s. w. 415. geprüft. Cement zum Götha-Canal I 418. Cem. aus mehreren schwedischen Kalkarten I 419. Parker's Cement und Anwendung der bituminösen Kalksteinkugeln dazu I 420.

Chinarinde, Gerbstoff derselben, Berzelius II 25.

Chinin, schwefelsaures, Verfälschung desselben I 211.

Chlor, bestes Verhältniss der Materialien zu seiner Entwicklung nach Ure I 219. Verhältnisse der Mat. zur Entw. aus Salzs. u. Manganox. v. Schwartz II 306. über nothwendigen Wärmegrad dabei u. Einfl. der Temperatur II 306. über Verbindung dess. mit den Basen, Berzelius II 321. (s. Chlorüre, Chlorkalk u. s. w.) Verhalten zu Alaunerdehydrat, Dingler II 320. V. z. Metalloxydhydraten II 320. z. Silberox. 320. Zinkox.-, Kupferox.- 320. Kobaltoxyd-, Nickeloxyd- u. Bleioxydulhydrat u. s. w. 321. Anwendung zum Entfärben des Lackirnisses I 224. II 14, zum Bleichen nach Kastner II 278. Gebrauch dess. den Aerzten u. Physikern empfohlen v. Hermbstädt I 151.

Chlorige Säure u. ihre Salze (Chloralkalien). Berzelius II 321.

Chloralkalien, über ihre chem. Natur v. Berzelius II 321.

Zusammenstellung neuerer Arbeiten darüber II 289. über ihre Bereitung u. a. Henry I 103. werden durch Kohlenz. zersetzt II 310 u. 331. ihr Gebrauch bei qualit. Analysen zur Entd. von Mangan u. Nickel, Dingler II 321.

Chlorkali, Bereitung nach Henry I 106. Versuche darüber v. Morin II 299. Zersetzung dess. in der Wärme 300. Dingler über dass. II 319.

Chlorkalk, über dess. Bildung, Zersetzung, Zusammensetzung Morin II 289. über Bereitung u. Aufbewahrung, Schwarz II 303. Apparate zu s. Darstellung im Gros-

sen nach Tennant u. zu Mühlhausen II 303. Bereitung im Grossen nach Chevallier I 217. Bereitung im Kleinen, Henry I 103 — 105. über dens., Dingler II 312. Berzelius II 321. Zusammensetzung dess. nach Dingler, Halblehlorkalk bezweifelt II 313. Auflöslichkeit in Wasser 315. Verhalten bei der Destillation ebend. Verhalten zu Säuren, Stickgas und andern einfachen Körpern, dann zu Phosphorwasserstoff, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Kali, Natron 315. zu Metalloxyden 316. Salzen, Chlor-, Schwefel-, Jodmetallen. Doppeltchlorkalk 319. Bestandtheile nach Welter I 289. Verhalten bei der Auflösung nach W. ebend. Halblehlorkalk, neutraler u. s. w. ebend. Verhalten mit Wasser nach Ure, Versuche über Bildung dess. mit verschiedenen Verhältnissen der Materien, Morin II 291. Wirkung der Wärme darauf, Morin II 292. Sauerstoff- und Chlorentbindung daraus in der Wärme II 294. Zerfallen in Chlorkalcium u. chlors. Kalk dabei 295. Zusammensetzung der verschiedenen Chlorkalkverbindungen nach Morin 296. Zersetzung durch atm. Luft 297. Vorsichtsmaassregeln bei der Fabrikation II 302. Einfl. der Wärme bei seiner Bereitung II 307. Kalkhydrat mit Chlorkalkauflösung schützt sie gegen Zersetzung in der Wärme II 307. rothe Färbung bei seiner Bereitung 311. Baumwollenzeuge in Chlorkalkaufl. Verhalten II 310. Ueber Prüfung desselben mittelst salzs. Manganoxyd III 104. II 290. s. *Chlorometer*. Gebrauch des Chlorkalks Aerzten und Physikern empfohlen v. Hermbstädt I 151. Anwendung zu desinficirenden Mundwässern, Pastillen, Zahnpulver I 500. zur Befreiung des Fischthrans von üblem Geruche II 127. Anwendung zur Zerstörung schlagender Wetter.

Chlormagnesia Bereitung, Henry I 105. Zusammensetzung, Grouvelle II 319.

Chlormetalle Zersetzung ders. durch ölbildendes Gas III 449.

Chlornatron nach Henry Bereitung I 106. Bildung II 319.

Chlorometer, Gay-Lussac's I 105. Fehler desselben, Morin II 290 u. III 106. neues von Morin II 290 u. vorzüglich III 104.

Chlorüre s. *Chloralkalien*.

Chlorwasser, Prüfungsmittel für dass., Fischer II 529.

Chlorzinn Reagens für Tellur III 461.

Chocolade Prüfung derselben, Lampadius II 152.

Chrom Eisen in Norwegen, Analyse dess. II 114.

- Chromige Säure* II 127.
Chromoxyd über dass. III 459.
Chromoxydul Verfahr. zu Darstellung desselben im Grossen, Frick III 393.
Chromsaures Kali neue Anwendung in der Färberei, Köchlin II 126.
Circularherde der Salinen II 208.
Citronensäure, Prout's Analyse II 184. Bereitung aus Johannisbeeren, Chevallier u. Tilloy I 349.
Coaks über verschiedene Arten derselben aus verschied. sächsischen und toskanischen Steinkohlen, Lampadius I 233. Bereitung derselben nach Laplanche aus Steinkohlenklein I 209. Benutzung als Bindungsmittel für staubige Erze II 402 u. 514. warum manche das Eisen verderben, Lampadius I 233.
Cochenille falsche, untersucht von Brandes II 414.
Colin über Krapproth I 96.
Cöllner Gelb, Boutron-Charlard I 492.
Copalfirniss neue Bereitungsweise dess., Berzelius I 223.
Correctionsformeln, Zenneck's, für Gase in Bezug auf Barometer- u. Thermometerstand I 136.
Cupolöfen s. Oefen.

D.

- Damajavag*, (Kastanienrindenextrakt) II 33.
Damascirung, Verfahren, ein derselben fähiger Stahl und Mischung zum Damasciren, Martineau u. Smith I 207.
Despreiz, Ueber die beim Verbrennen entwickelte Wärme u. das Verbrennen unter verschiedenem Drucke II 339.
Dingler E. über den Chlorkalk II 312.
Doppelsatz aus schwefels. Magnesia u. schwefels. Kali I 230. Doppelsalze auf trockenem Wege erhalten, Berthier III 223.
Drathziehereien in Schweden II 40.
Druck Einfluss dess. auf die Verbrennung II 339.
Dumas u. Boullay über die Naphthen III 466.

E.

- Eichfeld* über Schmieden des Platin II 402.
Eisen, Krystallform desselben, Zincken II 393. Wärme bei seiner Verbrennung, Despreiz II 339. Ueberkupferung

- desselben mittelst kleeurem Kupferammoniak II 131.
 Erkennung des Kohlenbruchs an demselben II 115. Kimbals sonderbare Methode es in Stahl umzuändern I 214.
 Verhalten des Gusseisens zu Schmiedeeisen bei Rothglühhitze III 127. *Gusseisen*, neues Mittel es weich zu machen (Zucker) III 127. Adouciren desselben, Calla II 123. Taylor's Methode es zu verbessern I 207. Einfluss der Erdenmetalle darauf II 116. Verzinnen des Gusseisens II 403. Vortheil kleiner Cupoloöfen beim Umschmelzen desselb., Gill I 208. Umschmelzen und Frischen desselb. mit Torf I 208. Wirkung der Wasserdämpfe beim Eisenschmelzen in Hohöfen II 509. Eisenproduction in Schweden, Winkler III 1. über Eisen aus Wootzerz III 306. Verwandlung von Gusseisen in Graphit durch Holzsäure III 394.
Eisenamianth Zincken I 112.
Eisenblau erdiges, Bestandtheile und Bildung, Wiegmann I 278 s. a. Eisenschlacken.
Eisenerze Menge und Natur der schwedischen, Winkler III 1. Anleitung zur Probirung derselben, Lampadius III 233. Bemerkungen über die zweckmässige Vorbereitung gewisser Magnet- und Rotheisensteine, Lampadius III 309.
Eisenfrischschlacken, Farbentafel zu ihrer Beurtheil. II 134.
Eisengiessereien, über die schwedischen, Winkler III 29.
Eisenhüttenwesen, über das schwedische, Winkler III 1.
Eisenoxyd u. Oxydul als Bodenbestandtheile III 51. als Cementzuschlag s. *Eisenspahn*.
Eisenoxydul, schwefelsaures, Reagens für Tellur III 461.
Eisensau analysirt v. Bredberg I 476.
Eisenschlacken gebläuet durch Entglasung I 503. durch Eisen gefärbte blaue Gläser ebendas.
Eisenspahn als Cementzuschlag I 415.
Electricität ihr Einfluss auf die Vegetation Spr. III. 409.
Electromagnetismus u. Thermomagnetismus in das Gebiet der Technologie eingeführt (elektromagnetische Probirkunst) II. 98.
Erdenmetalle, Einfluss derselben auf Gusseisen II 116.
Erdharz als Bodenbestandtheil, Sprengel III 344.
 Erdmann, Abh. über Weisskupfer I 32. über blauen durch Kupfer gefärbten Glasfluss I 113. über Bablah I 83 und II 475 über die Flamme u. Davy's Sicherungslampe III 116. über Platinirung des Glases III 395. u. a. v. a. O. übrigens sämtliche Zusammenstellungen, Bearbei-

tungen und Uebersetzungen, mit Ausnahme der Uebersetzungen aus dem Schwedischen und der meisten Mittheilungen aus dem *Bullet. des sciences technolog.*, die der Herausgeber der Güte der Herren Winkler und Lampadius verdankt.

Enzmann Abh. über Zubereitung der Seife zu krystallisationsfreiem Opodeldok I 153.

Essigäther als Zusatz zum Branntwein macht ihn Arrak-ähnlich I 352.

Essigsäure zur Ausziehung der Bleierze I 109. Prout's Analyse II 184. brenzliche verwandelt Gusseisen in Graphit III 394.

Extractivabsatz, Berzelius II 21.

Extractivstoff erdhaltiger der Salzsoolen II 273 u. 242.

F.

Farbe, neue, braune I 109.

Farben der Alten, ihre Dauerhaftigkeit u. chem. Natur II 487. vergl. über Untersuchung altitalianischer, Geiger u. Reimann II 489. vergl. für Oelmalerei II 498.

Farbstoff des Krapp s. Krapp.

Farbentafel, Starbäcks für Eisenfrischschlacken II 134.

Färberei, Färbeversuche mit Bablah, vergl. Bablah, Anwendung des Jod in der Färberei I 366. neue Anwendung des chromsauren Kali II 126. s. a. Natron. Krapp und Beizen etc.

Fäulniß des Holzes zu verhüten, Hastings I 335.

Fayence Analyse der von Nevers und Paris, Berthier II 399.

Federharz, s. Kautschuck.

Feigenbaum, Milchsäure desselben analysirt von Geiger u. Reimann und über Anwendung desselben in der alten Malerei II 498.

Ferment Analyse Marcet's II 180.

Fermentation s. Gährung.

Fett thierisches durch Salpetersäure gehärtet u. s. w. I 108. pflanzliches, s. Oel u. Cacaobohnen.

Feuersgefahr, Sicherungsmittel dagegen nach Fuchs und Lampadius I 115. nach Gay-Lussac I 116.

Fichtensaamenöl phys. Eigenschaften, Schübler II 371.

Firniss, Untersuchung des chinesischen, Macaire-Prinsep I 122, grüner Oelfirniss zum Bronziren I 223. F. mit

- Schwefelalkohol**, Lampadius I 117. s. über *Copalfirniss*, *Lackfirniss*, *Oelfirniss*, *Leinölfirniss*, *Bernsteinfirniss*, *Mustirfirniss* u. s. w.
- Fischthran** Entziehung seines Geruchs durch Chlorkalk II 127.
- Fistel** Untersuchung des Badeschlammes daselbst, Witting I 287. der schwefelwasserstoffhaltigen Quelle W. II 49.
- Flachs**, Rösten u. dess. Verbesserung, Hermbstädt II 34.
- Flamme**, über dieselbe bes. rücksichtl. der Davy'schen Theorie von Libri, dagegen von Erdmann III 116.
- Flechten** Benutzung auf Alkohol, Roy I 215.
- Fonraet** über die gegenseit. Wirkungen zwischen Schwefelmetall. u. Bleioxyd I 48.
- Frauenachtviolenöl**, phys. Eigensch., Schübler II 360.
- Frick** Darstellung des Chromoxyduls im Grossen III 393.
- Frischen** des Eisens mit Torf I 208. über die schwedische Frischerei, Winkler III 32.
- Frischschlacke** s. Eisenfrischschlacke.
- Frost**, Wirkung dess. auf die Steine, und Mittel diese Wirkung im Voraus zu schätzen III 357.
- Fuselöl**, Wirkung auf die verschiedenen geistigen Flüssigkeiten I 352.

G.

- Gahn** über Bernsteinfirnissbereitung II 19. Verfertigung der Sprengkohle III 221. Notiz über dessen Leben u. Verdienste v. Winkler III 265.
- Gährung** des Mostes, Vortheil der in verdeckten Gefässen, Verfahren dabei, Hermbstädt I 16.
- Galläpfel**, Gerbstoff derselben, Berzelius II 21. Surrogate dafür II 29. s. Bablah.
- Gallerte** Bereitung aus Knochen II 163. aus Knochen der Vorwelt II 172. Anwendung II 177.
- Gallus ostindischer** s. Bablah.
- Gartenkressenöl**, phys. Eigenschaften, Schübler II 364.
- Gas**, angeblich neues von Thomson I 113. comprimirt
- Gas** als mechan. Kraft II 338. Entbindung derselben als Mittel zur Messung chem. Wirkungen II 337. aus der Atmosphäre absorbirte Gasarten, ihre Wirkung auf den Boden und die Vegetation, Sprengel III 349.
- Gasbeleuchtung** in ökonom. Hinsicht untersucht, Peclet I 102. Prüfung verschiedener Steinkohlen auf Benutzung zu Leuchtgas, Lampadius I. 233. neue Vervollkommnung

- gen der Gasbeleuchtung II 333. Reinigung des Kohlen-
gases durch festen Kalk, ebend. Kalk zur Neutralisirung
der Essigsäure, welche die Retorten zerstört II 334. Led-
sams neue Methode, das Leuchtgas der Steinkohlen zu
reinigen I 214. Leuchtgas aus Harz II 334.
- Gay-Lussac über den Pyrophor III 111.
- Geiger u. Reimann Untersuchung des Feigenbaum-
Milchsafes II 493. Untersuchung altitalianischer Malerfar-
ben II 489.
- Geistige Flüssigkeiten s. Spirituosa.
- Gelb. Cöllner über dass. Boutron-Charlard I 492.
- Gerberei, Verfahren von Spilsbury mit erhöhtem Luft-
druck I 363. Duesbury's mit vermindertem I 335.
- Gerbefähigkeit der Bablah III 151 u. II 475.
- Gerbstoff der Bablah II 478. Berzelius über dessen
Darstellung, Eigenschaften u. s. w. II 21. der Chinarinde
B. II 25. des Catechu B. 25. des Kinogummi ebend.
über eisenblaufällenden und eisengrünfällenden, Walti
II 27. Umwandlung des letztern in erstern W. 28.
- v. Gersdorff über Packfong I 40.
- Gesundheitspolizcy, über einige Gegenstände derselben und
ihre Verbesserung Hermstadt I 146.
- Getreidearten, Gehalt verschiedener an Kleber, so wie ihrer
Mehlarten II 188 und 191.
- Gewichte, gusseiserne, Verzinnen derselben II 403.
- Gill über das ächte Wootzerz III 363.
- Glas, Platiniren desselben III 395.
- Glasfluss blauer durch Kupfer gefärbt, Erdmann I 113.
- Glashüfen s. Tiegel.
- Glaspuste, antike durch Eisen blau gefärbt I 503.
- Glätte Silbergehalt ders. Fournet I 52. wilde (gelbe) F.
I 64. rothe, Bildung ders. ebend.
- Glycium Darstellung III 456.
- Gmelin C. G., (zu Tübingen, nicht Heidelberg, wie irrig
angegeben) Erfinder des künstl. Ultramarin, über das-
selbe II 407. und ausführlicher III 379.
- Gold. Gold- und silberhalt. Kupfer, Scheidung dess. durch
Schwefelsäure, Lampadius I 29. Kostenberechnung
30. Nachtheil salpetersäurehalt. Schwefels. dabei Herm-
stadt I 128. Gold- und Silberverlust, Grösse desselben
überhaupt I 505. Goldgehalt der Kiese zu Gute zu ma-
chen, Boussingault I 490. Pulver, die Farbe des Gol-
des zu erhöhen (Goldfarbe) II 287. Färben desselben
III 254.

- Goldamalgam* Bereitung III 245 u. 253.
Gradirung der Soolen. Versuche über Flächen- und cubische Gradirung II 108.
Granatäpfelschaalen zur Tintenbereitung II 30.
Graphit, Bildung desselben aus Gusseisen durch Holzsäure III 394.
Grünstein gebrannter als Cementzuschlag I 45.
Gummi, Prout's Analyse II 182.
Gummi elast. s. *Kautschuck*.
Gummilack, über dessen Eigensch., Auflöslichk. in Alkalien, Bleichen u. s. w. Berzelius I 225. Bleichen des Körnerlack u. Schellack I 120. Analyse des Schellack II 17.
Gusseisen s. *Eisen*.
Gussstahl s. *Stahl*.
Gyps, Wirkung desselben im Boden, Zenneck I 277. Sprengel II 457.

H.

- Haare*, Schwärzung derselben I 225.
Hanf, Zubereitung desselben mittelst der Thauröste Nicolas II 282.
Hanföl, phys. Eigenschaften, Schübler II 368.
Hare über farblosen Lackfirnis.
Harnruhrzucker s. *Zucker*.
Harnstoff, künstl. dargestellt von Wöhler III 465.
Härten des Stahls (durch Luft) s. *Stahl*.
Harz zur Leuchtgasbereitung II 334. Verhalten versch. Harze zu Schwefelalkohol, Lampadius I 119. ein neues (Mami) I 495.
Haselnussöl II 370.
Heard, Methode die Thierfelle durch Salpetersäure zu härten I 108.
Hefen s. *Ferment*.
Henry über Bereitung der alkal. Chlorüre I 103.
Herbstädt über die Cultur des Weinstocks u. s. w. I 9.
 Wie verhält sich der Ertrag des Ackerbodens beim Anbau der Kartoffeln gegen Roggen u. s. w. I 19. über die nachtheil. Wirkung mit Salpetersäure verunreinigter Schwefelsäure bei Scheidung gold- u. silberhalt. Kupfers I 128. über einige wichtige Gegenstände der Gesundheitspolizei und ihre Verbesserung I 146. Bemerkungen über die beste Verfahrensart Kartoffeln auf Brandtwein

- zu verarbeiten I 371. über das sogen. Rösten des Flachses und die Verbesserung desselben II 34.
- Himbeeren*, Benützung auf Alkohol III 394.
- Hohöfen* s. *Oefen*.
- v. *Holger*, Analyse des Wiener Packfong I 43.
- Holz*, Schützung gegen Fäulniß I 335. Anbringen an Kohle aus Fichtenholz, Lampadius II 8.
- Holzasche*, Prüfung derselben auf Alkaligehalt II 73.
- Holzfaser*, Prout's Analysen des Buchsbaum- u. Weidenholzes II 183. Autenrieth's Versuche sie zur Brodbereitung anwendbar zu machen ebend.
- Holzhumus* s. *Humus*.
- Holzkohle* s. *Kohle*.
- Holzsäure* s. *Essigsäure*.
- Honigzucker* s. *Zucker*.
- Hordein*, Marcet's Analyse II 179. kein besonderer Stoff, Braconnot I 155.
- Hornsüßer*, Ursache der Schwärzung dess. am Lichte III 463.
- Humus*, Zenneck's Beobachtungen über Holzhumus I 274. über denselben, Sprengel III 322.
- Humussäure*, Wassergehalt der feuchten, Gewinnung, Verhalten zu verschied. Salzen, zu Sonnenlicht u. s. w. Zenneck I 276. Vorkommen im Thoneisenstein und im Mineralreiche überhaupt (Limonit u. s. w.) Wiegmann I 278. über dieselbe und ihre Salze hinsichtlich seiner Analysen (Rechtfertigung ders.) Sprengel II 454. über ihr Vorkommen u. Wirkung, Sprengel III 332.
- Hüttenprodukte*, über neue, Zincken I 112.
- I.**
- Javelli'sches Bleichwasser* I 106.
- Jefferies*, Vervollkommnung der Röstung, Schmelzung und Ausziehung der Metalle II 402.
- Indigauflösung* als Probestlüssigkeit für Chlorkalk I 104. vergl. Chlorometer.
- Jod*, Gewinnung dess. III 450. Anwendung in der Färberei I 366. als Prüfungsmittel für Milch, Möring I 113. mit Cadmium vorkommend I 346.
- Jodwasserstoffsäure*, Gewinnung ders. III 450.
- Joël Gebr.* Verfahren gefärbte Zeichenstifte zu bereiten II 404.
- Johannisbeeren*, Benützung auf Citronensäure, Chevallier I 349.
- Julia-Fontenelle* über Alkoholgehalt d. franz. Weine I 388.

K.

Kälbermilch (Kalbsbröschchen) Analyse, Morin II 178.

Kali als Bodenbestandtheil, Sprengel III 80. chromsaureres, neue Anwendung in der Färberei, Köchlin II 126. schwefelsaures Doppelsalz mit schwefels. Magnesia, Herman I 230. eisenklausures, Gautier's Bereitung desselben I 212.

Kalium, Darstellung u. billiger Verkauf III 128.

Kalichorür s. **Chlorkali**.

Kalk macht Bleioxyd in Wasser auflösl. Fournet I 80.

u. s. Salze als Bodenbestandtheile, Sprengel II 455. ungelöschter als Cementzuschlag, Pasch I 416. Mittel zur Reinigung der Salzsoolen von aufgelöst. Kalk, Kölle II 272. zur Reinigung des Brunnenswassers, Kastner ebend. zur Neutralisirung der Essigsäure bei der Leuchtgasbereitung II 334. chlores, Entstehung aus Chlorkalk II 295. kohlensaure V. z. kohlens. Natron III 224. z. schwefels. Natron II 227.

Kalkchlorür s. **Chlorkalk**.

Kalkstein bituminöser zu Parker's Cement I 420.

Kälte, künstl. durch Vermischung von Schwefelsäure und schwefels. Natron, Versuche über das beste Verhältniss, Bischof II 409.

Kaltbruch des Eisens, Erkennungsmittel dess. II 115.

Kartoffeln, Bestandtheile, Hermbstädt I 371. Ertrag ihres Anbaues gegen Roggen wenn beide auf Branntwein benutzt werden Hermbst. I 19. Bemerkungen über die beste Art sie auf Branntwein zu benutzen I 371. Menge des daraus zu gewinnenden Brantw. Hermbst. I 21. rücksichtl. der Ausbeute an Brantwein jeder Getreideart gleichzustellen H. I 372. Nöthiger Malzzusatz beim Brantweinbrennen I 373. Anbau behufs der Brantweinbrennerei u. Viehmast dem Getreideanbau vorzuziehen, Hermbstädt I 22.

Kartoffelwein s. **Stärkzuckerwein**.

Käse, über freiwillige Zersetzung dess. Braconnot I 155.

Käsoxyd, Prout's, widerlegt von Braconnot I 155.

Kässäure, Prout's, widerl. v. Br. I 155.

Kastaniemrinde, ihr Extrakt ein Surrogat der Galläpfel II 33.

Kattundruckerei s. **Zeugdruckerei**.

Kautschuck, Verfahren es in dünne Flächen auszudehnen, Pleischl I 221. über flüssiges, Faraday I 222. Bearbeitung des getrockneten mit Schwefelalkohol, Auflösung, Lampadius I 119. Anwendung in der Malerei II 488.

- Kiese**, goldhaltige zu Gute zu machen, Boussingault I 490.
- Kieselerde**, vielleicht ein Sublimat, Eisenamianth, Zincken I 112. Vorkommen in Pflanzen II 77, 86, als Bodenbestandtheil Sprengel II 430.
- Kieselfossilien**, Aufschliessen ders. über der Weingeistlampe III 458.
- Kino**, Gerbstoff dess. Berzelius II 26.
- Kitte** mit Schwefelalkohol bereitet, Lampadius I 117, ein Schnellkitt I 118.
- Klären** der Syrupe, Desmarest I 491.
- Kleber**, Marcet's Analyse II 180. Gehalt verschiedener Getreidearten II 191. u. Mehlartern II 188.
- Klecnaphila**, Analyse derselben III 466.
- Kleesäure**, Pront's Analyse II 184.
- Kleie**, sog. (Blei mit Bassicot gemengt) Fournet I 51.
- Knallpulver**, neues, Landgrebe II 131.
- Knochengallerte** s. Gallerte.
- Knochenmehl** über dass. als Düngungsmittel, Herstellung, Anwendung, Kosten, Lampadius I 23.
- Kobaltspiese**, Analyse einer solchen von Wille (52 p. C. Nickel ?) I 44. Vorschläge zu ihrer Benutzung, Lampadius I 499.
- Kobalt-Ultramarin**, über dasselbe histor. Notiz III 390.
- Köchlin-Schouch** über Krapproth I 96. u. III 153, über die Rothbeize der Kattundruckereien III 180.
- Kochsalz**, Verschiednes Vorkommen dess. II 195. Consumption dess. in Deutschland II 194. als Düngmittel III 93, als Mittel gegn Gartenschnecken III 263.
- Kohle**, Wärme bei ihrer Verbrennung, Despretz II 339. Ausbringen an K. aus feuchtem Scheitholze, Lampadius II 8. aus Torf s. Torfkohle, zum Bleichen der Leinwand I 354. zur Entfärbung des Lackfirnisses II 15. zum Weichmachen harten Wassers, Leuchs III 131. ikierische zum Bleichen des Oeles, Puissan I 223.
- Kohlenmeiler**, Versuche mit grossen Lampadius II 1. Versuche nach Boult's Vorschläge die Zwischenräume mit Kohlenklein zu füllen, Lampadius II 1. zur Verkoakung des Steinkohlenkleins I 209.
- Kohlensäure**, künstl. Entwicklung zur Brodbereitung I 108.
- Kohlenwasserstoffgas**, über Brennen dess. Payen I 190. zur Eisen- u. Stahlbereitung I 207. s. a. Gasbeleuchtung.
- Kohlrepsöl**, phys. Eigenschaften, Schübler II 357.
- Kohlrübenöl**, phys. Eigensch. Schübler II 359.

Korkstüpsel, Durchbohrung zu technisch-chemischen Zwecken II 417.

Körnerlack s. *Gummilack*.

Krapp, über den Färbestoff dess. Abh. von Colin, Robiquet u. Köchlin I 96. dieselben u. Zenneck III 154. Geschichtliches darüber I 490. Gauthier de Claubry u. Persoz II 282. merkwürdige grüne Färbung mittelst desselben, Köchlin I 102. Bestimmung der Menge seines Farbstoffes III 154. Bemerkungen über das Färben damit, Theorie der Türkischrothfärberei III 176.

Krapplack, Bereitung nach Colin u. Robiquet I 98. u. 211. Köchlin darüber I 100. Vergleichung verschiedener Sorten I 212.

Krystalle von Salzen leicht aufzubewahren II 406.

Krystallisationsprocesse auf trockenem Wege, interessante Beobachtungen von Marx u. Zincken II 394 u. 396.

Kuhlmann über Krapproth I 101. u. vorzügl. III 154. über Schwefelsäurefabrikation III 204.

Kuhmist, Analyse dess. III 198. Anwendung in der Färberei, Kuhmistbad ebend. 201.

Kunstsilber s. Nickelweisskupfer.

Küpenpappe, neue Art derselben, Hollunder I 232.

Kupfer, Verhalten des reinen zu Salzsäure, Zenneck I 296. bei einwirkender Luft, bei bedeckter Flüssigkeit 297. verbindet sich nicht mit Schwefelkupfer, Fournet I 56. Vorkommen im Blei, Fournet I 57. kann Glasflüsse blau färben (wie schon Davy bemerkte) I 113. Scheidung des gold- und silberhaltigen durch Schwefelsäure, Lampadius I 29. Nachth. salpetersäurehalt. Schwefels. Herbstädt I 128. Kupferlegierungen, Silbergehalt derselben pneumatisch zu bestimmen, Zenneck I 132. mit Braunstein u. Kohle geschmolzen, manganhaltig I 34. geringe Verwandtschaft zu Eisen I 34.

Kupferprocesse zu Fahlun, Nachrichten über dies. v. Winkler III 265.

Kupfersalz, neues zum Kattundrucken I 367.

Kupferoxydseife s. *Metallseife*.

Kürbissaamenöl, phys. Eigenschaften, Schübler II 368.

L.

Lackfirniss, über farblosen (durch Chor) I 120. II 14. (durch Kohle) II 15. vergl. *Firniss*, *Gummilack*.

Lackstoff, John's I 225.

Lakmus, über dessen Farbstoff III 392.

Lampadius, über das Knochenmehl als Düngungsmittel für Gärten u. Aecker I 23. Beschreibung des Verfahrens silber- u. goldhaltiges Kupfer durch Schwefelsäure zu scheiden I 29. über Anwendung des Wasserglases als Sicherungsmittel gegen Feuer I 115. über Gebrauch des Schwefelalkohols zu Firnissen u. Kitten I 117. technisch-chemische Prüfung mehrerer Steinkohlenarten I 233. technisch-chemische Prüfung mehrerer sächsischen Torfarten I 250. Fortschritte in der Kunst der Zubereitung des Stärfzuckerweins I 381. Versuche zur Vervollkommnung der Amalgamation der Silbererze I 458. Aus dess. Grundrisse der allgemeinen Hüttenkunde I 497. über Verkohlungsversuche im Grossen II 1. über die Torfkohle als Reinigungsmittel des Branntweins u. als Entfärbungsmittel II 11. technisch-chemische Bearbeitung der Cacaobohnen II 137. Nachträge dazu II 518. Anleitung zur Zubereitung des Leinölsirnisses im Grossen II 505. über die zweckmässigste Grösse des Koras der Beschickungen für Schachtöfen II 511. Anleitung zur sichern Probirung der Eisenerze auf trockenem Wege III 233. Bemerkungen über die zweckmäs. Vorbereitung gewisser Magnet- und Rotheisensteine III 309. Versuche zur Prüfung von Longchamp's Hypothese über Salpeterbildung III 352. Ueber das Freiburger Anquicksilber III 422. Uebrigens noch die Mittheilungen aus dem *Bullet. des sciences technologiq.* mit vielen eigenthümlichen Bemerkungen, namentlich über Ausziehung des Bleies aus dem Erzé durch Essigsäure I 110, Eisenschmelzen mit Torf 208. Verbesserung der Weine in nördl. Gegenden I 348. über Schätzung des Holzes gegen Fäulniss I 356. über Runkelrübenzuckerfabrikation II 126. über Adouciren des Roheisens 129. über Verbesserung der Weine durch Wärme 286 u. s. w.

Lampen, Vergleichung des Lichts verschiedener Art. u. über ihre beste Einrichtung u. s. w. Peclet I 192.

Lecanu. Thierfett durch Salpetersäure in Elain- u. Margarinsäure verwandelt I 108.

Lecoq, über Cultur u. technische Benutzung der Rohrkolben (Typha) II 401. 525.

Leder purpurroth zu färben mit Aloëbitter III 126 s. a. *Gerberei*.

Legirungen s. *Metallegirungen*.

Leim. Tischlerleim als Bindungsmittel für staubige Erze,

- Lampadius** II 517. L. ökonomischer für Weber (alkalische Substanz) II 417.
- Leimen** des Papiers s. Papier.
- Leindotteröl**, phys. Eigensch., Schübler II 361.
- Leinöl**, phys. Eigensch., Schübler II 365.
- Leinölfirnis**, Anleitung zur Zubereitung im Grossen II 505.
- Leuchs** Neues Mittel hartes Wasser gut zu machen (Kohle) III 131.
- Leuchtgas** s. Gasbeleuchtung.
- Libri**, über die Flamme und Davy's Sicherungslampe III 116.
- Licht**. Methode zur Bestimmung der Lichtstärke, über Lampenlicht u. s. w. Peclet I 166. Einfluss d. L. auf die Vegetation Spr. III 413.
- Limonit** s. Raseisenstein.
- Lithographie**, Chemische Erklärung des Steindrucks, lithographische Tinte und lithograph. Papier I 368.
- Luftpumpe**, Anwendung bei der Zuckerraffination II 154. in der Gerberei I 335.

M.

- Maçaire-Prinsep**, Untersuchung des chines. Firnisses I 122.
- Magnesi** als Bodenbestandtheil, Sprengel III 42. schwefelsaure, Bereitung ders., Hermann I 231. wird durch kohlensauren Kalk zerlegt, Sprengel III 45. Zerlegung und Bildung derselb. u. eines aus ihr u. schwefels. Kali bestehenden Doppelsalzes I 230.
- Magnesiachlorür** s. Chlormagnesia.
- Magneisenstein**, zweckmässige Vorbereitung dess. zum Verschmelzen III 309.
- Magnium**, Darstellung III 456.
- Malertechnik**, über die jetzige und ihre Vervollkommenung, so wie über die der Alten II 486. s. Farben, Milchsaft, Kautschuck.
- Malzstärkemehl**, Analyse II 179.
- Mandelöl**, phys. Eigensch., Schübler II 366. Bleiche mittelst Thierkohle I 223.
- Mangan** mit Eisen und Silicium legirt sehr hart. I 35. Entdeckung dess. durch Chloralkalien, Dingler II 321.
- Mangankupfer**, Darstellung, Analyse, Eigenschaften I 33.
- Manganoxyd** u. Oxydul als Bodenbestandtheile III 68. saures als Prüfungsmittel f. Chlorkalk III 104.

- Manganoxydulbisilicat* als Hüttenprodukt, Zinken I 112.
Mani- oder *Manilharz* I 495.
Mannazucker s. *Zucker*.
Marcet Analyse vegetabil. Substanzen II 178.
Markas Breithaupt's Erklärung des Worts II 399.
Mastixfirniß, Bereitung nach Schaw II 287. nach Lampsadius mit Schwefelalkohol I 118.
Mehl Gehalt verschiedener Arten an Kleber II 188.
Meiler s. *Kohlenmeiler*.
Melonenzucker s. *Zucker*.
Mennige, Fabrication ders. zu Baccarat, Fournet I 51.
 Untersuchung verschiedener Sorten auf Silber, Fourn. I 51.
Mergel, Anwendung zu Testen, Winkler I 487.
Metalle, Schmelzpunkte mehrerer, Schwartz II 344. Mittel ihre Auflösung zu erleichtern II 526. *uralisches Metall*, Kupfer I 363.
Metalllegirungen, goldähnliche u. ein Platingmetall I 505. Leg. v. Mangan, Eisen u. Silicium mit Kohle sehr hart I 35. Platin u. Kupfer (*uralisches Metall*) I 363. s. übr. *Nickelweisskupfer*, *Platin*, *Zink*.
Metallseifen, technische Benützung ders. in der Färberei, Hollunder I 231. zum Bronziren von Gypssachen I 224.
Metallüberzüge des Steinguts, Zuber II 527. s. über *Metalllegirungen*. *Verzinnen*. *Vergolden* u. s. w.
Metorpulver I 206.
Milchprobe, Möring's (mit Jod) übr. schon von Accum vorgeschlagen I 113.
Milchsaft des Feigenbaums untersucht v. Geiger u. Reimann u. über Anwendung dess. in der alten *Malerei* II 498.
Milchzucker s. *Zucker*.
Mimosa cineraria liefert die ostind. u. nilotica die afrikan. Bablah I 38. II 475.
Mineralquellen, schwefelwasserstoffhalt., über deren Untersuchung bes. der Fistler, Witting II 49.
 v. Minutoli, über die afrikan. Bablah II 475.
Mohnkapseln, Benützung auf Morphin, Tilloy I 215.
Mohnöl, phys. Eigensch., Schübler II 356. Bleichen dess. mittelst Thierkohle I 223.
 van Mons über Eigenheiten verschiedener Nebel II 41.
Morin, Analyse der Kälbermilch II 178. über den Chlorkalk II 289. über Prüfung dess. mit salzs. Manganoxyd III 104.

Morphin, Tilloy's Verfahren es aus Mohrkapseln zu ziehen I 215.

Mörtel, Geschichte desselben und Versuche, Pasch I 394. vergl. Cement. Prüfung dess. auf seine Fähigkeit dem Froste zu widerstehen III 364.

Most, über Bearbeitung desselben zu Wein, Hermbstädt I 9. Verbesserung des nördlichen durch Zucker, Lampadius I 348. Bestimmung seiner Säure, Schübler I 362. Messungen und Vorsichtsmaasregeln dabei, spezif. Gew. vieler Arten nach Metzger I 358, Schübler, Köhler, Reuss 360.

Multiplier, Schweigger's electromagnetischer auf Schiffe zu benutzen II 100. Beschreibung dess. zu technischen Zwecken eingerichtet II 93.

Münzen altrömische, untersucht von Feneulle u. Walchner I 226.

N.

Nahrungstoffe, Analysen mehrerer II 178.

Narkin durch Bablah gefärbt I 92.

Naphtken, Untersuchungen darüber von Dumas u. Boulay III 466.

Natrium, über Darstellung u. billigen Verkauf III 128.

Natron, Gehalt des kryst. an Alkali II 75. wohlfeile Bereitung dess. für Türkischrothfärber, Cameron II 76.

N. u. seine Salze als Bodenbestandtheile III 88. essigsaurer, merkwürdige Krystallisation dess. Marx II 394. kohlen-saures V. z., kohlen-s. Baryt III 224. z. kohlen-s. Strontian III 224. zu schwefels. Strontian III 227. z. kohlen-sauren Kalk III 224. z. Bitterspath III 226. zu Ankerit ebend. z. schwefels. Baryt III 226. schwefels. V. z. kohlen-s. Baryt III 226. zu kohlen-s. Strontian III 227. zu kohlen-s. Kalk III 227. zu schwefels. Kalk ebendas. und ähnl. Salze III 227. u. s. w. phosphorsaures V. z. kohlen-sauren Erden eb.

Natronchlorür s. *Chlornatron*.

Nebel, über die Eigenheiten verschiedener v. Mons II 41.

Neusilber s. *Nickelweisskupfer*.

Nickel. Lampadius's Darstellungsweise I 499. Entdeckung dess. bei qualitat. Analysen, Dingler II 321. Analyse des Wiener I 43. Gewinnung dess. 45.

Nickelglanz, Vorkommen am Harze, Zincken II 529.

Nickelweisskupfer; Verarbeitung dess. I 39. Verhältnisse seiner Bestandtheile, Arsenikgehalt u. s. w. Erdmann I 41. Fortschritte in der Fabrikation desselben II 136. Analyse der Wiener v. Holger I 43. über Weissasieden desselben I 43.

Nymphaea alba, Wurzel ders. zur Tintenbereitung II 30.

O.

Oefen. Hohöfen, die schwedischen verglichen mit den deutschen III 11. Vermehrung ihres Effektes durch Wasserdämpfe II 509 u. 398. Zahl ders. in Schweden, Winkler III 1. Hohofensteinmasse v. Crensat, Berthier II 401. Vorthail kleiner Cupoloöfen beim Umschmelzen des Eisens I 208. Heljestrand's Stahlschmelzöfen II 106. Bleiöfen zu Sala I 469. Rohöfen zu Sala, Winkler I 318. Schachtöfen, Grösse des Korns für ihre Beschickungen, Lampadius II 511. Gill's vervollkommener Windofen II 28.

Oele, fette, Untersuchung der phys. Eigenschaften der fetten Oele von Schübler II 349. (Farbe, Geschmack, spez. Gew., trocknende Eigenschaft, Flüssigkeit bei verschiedenen Temperaturen, Gefrierpunkt u. Brennbarkeit.) Olivenöl 354. Oel d. Tollkirsche, des Tabaksaamen, der Sonnenblumen 355. Mohnöl II 356. Kohlrepsöl 357. Winterrübenöl 358. Sommerrüben- und Kohlrübenöl 359. Wasserrübenöl 360. Oel der Frauennachtviole 360. Leindotteröl 361. Oel des weissen u. schwarzen Senfs 362. Oel des Oelrettigs 363. Oel der Gartenkresse II 363. des Färberwau 364. d. Weintraubenkerne 364. Leinöl 365. Mandelöl 366. Pflaumenkernöl 366. Oel d. Spindelbaums 367. Ricinusöl 367. Oel d. Kürbissaamen 368. Hanföl 368. Wallnussöl 369. Buchenöl 370. Rothtannensaamenöl 471. Oel d. Fichtensaamen 371. Ueber Flüssigkeit, Gefrierpunkt, Brennbarkeit Tabellen 380. Bleichen der Oele durch Thierkohle, Puissan I 223. Reinigung ders. nach Dubrunfaut II 124. Beleuchtung damit I 180. leichte Zersetzung ders. unter Mitwirkung von Metalloxyden II 420.

Oelrettigöl, Schübler II 363.

Oelfirniss, grüner zum Bronziren der Gypssachen, Thenard u. D'Arcet I 223.

Oelgemälde, über das Verdunkeln und Rissigwerden derselben II 500.

- Oersted**, dess. elektromagnet. Probirkunst II 89.
Olivöl, phys. Eigensch.; Schübler II 354. Bleichen
 dess. mit Thierkohle I 223.
Opodeldok, Bereitung eines vorzüglich schönen, Enzmann
 I 153.
Orlean, ostindischer II 414.
Oxydation u. Desoxydation Einfl. auf Baumwollenzeuge
 II 419.

P.

- Pack-fong** s. **Pack-tong**.
Pack-tong, so u. nicht Packfong zu schreiben II 411. übr.
 siehe über das deutsche: *Nickelweisskupfer*.
Paluskrapp III 165.
Papier, über das Leimen dess. in der Kufe, Raspail und
 Saigey II 119. lithographisches s. *Lithographie*.
Papierleim, neuer (Altheewurzel) Metzger I 495.
Pasth, über Mörtel und Cement I 394. über Benutzung
 der bituminösen Kalksteinkugeln zu Parkers Cement
 I 420.
Payen, über Feuchtwerden des Hutzuckers I 110. über Me-
 lonenzucker I 108. über Chlornatrium I 106. über Bren-
 nen des Kohlenwasserstoffgases I 190. über Schwefel-
 säurefabrikation III 208.
Peclet, Vergleichung der verschiedenen Beleuchtungsär-
 ten I 166.
Pfannen zum Salzsißden; Form, Kosten, Dauer II 213.
Pflanzenabdrücke zu erhalten, Nadau I 357.
Pflanzenbestandtheile, ihr Verhältniss zu den Bodenbe-
 standtheilen II 425.
Pflaumenkernöl II 366.
Phosphor, Wärme bei seiner Verbrennung II 339. Verhal-
 ten zu Alkalien III 454.
Phosphorige Säure, Bereitung III 451.
Phosphoralkohol, Reagens für Tellur III 461.
Phosphorsäure, fabrikmässige Darstellung ders. mittelst salz-
 saurem Baryt I 365.
Phosphorwasserstoffgas als Bodenbestandtheil III 321. Ver-
 halten dess. zu Metallaufösungen III 454.
Photometer v. Peclet I 167.
Platin, Spez. Wärme dess. nach Schwartz II 344. Wär-
 meleitung dess. III 263. sibirisches, Schmieden dess. in
 Journ. f. techn. u. ökon. Chem. III. 4.

- Petersburg, Preise des russischen, verarbeitet, als Schwamm u. roh II 403. Patin in feinsten Blättern, Drath u. Pulver III 263. und Preise dess., über Platinerz, Berzelius III 465. Prüfung auf ihre Reinheit durch Thermomagnétismus II 102. rohes mit Kupfer legirt (uralisches Metall) I 363. mit Kupfer, Zink, Zinn. Cooper I 350.
- Platinirung des engl. Steingutes II 527. des Glases zu den Döbereiner'schen Räucherlämpchen III 395.
- Pomade zum Schwärzen der Haare I 226.
- Porzellan, Analyse des von Sévres, Worcester, Piemont und Tournay v. Berthier II 399.
- Pottasche, Prüfung und Alkaligehalt II 71.
- Praetorius, über Bernsteinfitzbereitung III 217.
- Prinsep, neues Pyrometer III 126.
- Probirkunst, Oerstedt's elektromagnetische II 89. pneumatische, Zenneck I 132.
- Prout, über die Zusammensetzung der einfachen Nahrungstoffe II 180.
- Purpurin, Colin u. Robiquet I 97. Köchlin 99. III 162.
- Puzzolana als Cementzuschlag I 414. Surrogate dafür I 395. Bereitung der künstlichen nach Vicat I 216.
- Pyrometer v. Schwartz II 343. Prinsep's III 126.
- Pyrophor, über denselben, Gay-Lussac III 111.

Q.

- Quecksilber, spz. Wärme dess., Schwartz II 344. zum Ablöschen des Stahls II 132. Verhalten der Quecksilberlösungen zu Schwefelwasserstoff III 461. Verbindungen von Quecksilberchlorid u. Schwefelquecksilber III 462.
- Quinin s. Chinin.

R.

- Rasenbrennen, Vortheil dess. Sprengel III 64.
- Raseneisenstein, Bestandtheile dess. Wiegmann I 278.
- Rauchwerzhren, Bourguignon's, Peclet I 186.
- Räucherlämpchen, Döbereiner's III 395.
- Reimann s. Geiger.
- Ricinusöl, phys. Eigensch., Schübler II 67.
- Robiquet, über Krapp, Abh. I 96.
- Roggen, Anbau dess. gegen Anbau der Kartoffeln, Hermb-

- stadt I 19. Menge des Branntweins, welche er liefert
H. I 21.
Roharbeit, arme zu Sala, Winkler I 314.
Rohofen s. *Oefen*.
Rohrkolben (Typha), technische Benutzung der Pflanze,
Lecoq II 401. Kultur ders. u. Verfahren die Wurzel auf
Satzmehl zu benutzen, Lecoq II 523.
Rohrzucker s. *Zucker*.
H. Rose, über Verhalten der Quecksilberlösung zu Schwefelwasserstoffgas III 462.
Rösten des Flachses, Hermhstädt über dass, u. seine Verbesserung II 34.
Rothbeize der Kattundruckereien s. *Thonerde*.
Rothbraunsteinerz, künstliches, als Hüttenprodukt, Zincken I 112.
Rotheisensteine, zweckmäss. Vorbereitung desselben, Lamp. III 309.
Rothgiltigerz über dass, Breithaupt I 81.
Rothensamenöl, phys. Eigensch., Schübler II 371.
Rotten des Flachses s. *Rösten*.
Roux, über Malertechnik II 486.
Rum, Nachahmung mittelst Branntwein I 352.
Runkelrübenzucker s. *Zucker*.
Russ aus Birkenrinde III 116.

S.

- Sala*, über die dasigen Silber- und Bleischmelzprocesse, Winkler, I. 314.
Salinen, über die deutschen ausf. Abhandl. v. Wille II 193.
Salmiak, Verfahren bei fabrikmässiger Bereitung dess. mittelst salzs. Baryt, Kölreuter I 365.
Salpeter im Runkelrübenzucker, Payen II 123. Versuche zur Prüfung von Lanchamps Hypothese über die Bildung desselben Lamp. III 352.
Salpetersäure, Nachtheil derselben in der Schwefelsäure bei Scheidung gold- und silberhalt. Kupfers, Hermhst. I 128. Härtung der Thierfette durch diese nach Heard I 108.
Satzkrystalle, leichte Methode zerflüssliche oder fatiscirende aufzubewahren II 496.
Satzmagazine, ihre erforderlichen Eigenschaften II 237.
Salzsäure, Verhalten zu Kupfer I 296. zu Silber I 301.
Salzsöolen über Entstehungsweise ders., Kölle u. Erdm.

- II 272. ihre Bestandtheile II 240. 247. Eigenschaften u. Analyse der gefrorenen II 248. Versieden ders. II 203. Extraktivstoff ders. II 242 u. 273. Reinigung ders. durch Kalk II 272 und durch andere Mittel II 242.
- Sand im Ackerboden Spr. III 397.
- Satzmehl s. Stärkmehl.
- Sauerkleesäure s. Kleesäure.
- Schachtöfen s. Öfen.
- Schedin, Verdienste desselben um schwed. Eisenhüttenwesen III 19.
- Schellack s. Gummilack.
- Schlacken, Analyse von 3 schwed. Hohofenschlacken II 112. Farbentafel zur Beurtheilung der Eisenfrischschlacken II 134. II Merkwürdige Krystallisationserscheinungen an Schlacken, Zincken II 396. Analyse der Fahlun'ser Schlacke III 285 u. 286. u. anderer Hüttenprodukte von Fahlun 297. 299. 300. 303.
- Schlammküder, chem. Untersuchung des Fistler Badeschlamm's, Witting I 284.
- Schlümpe, Benutz. ders. zur Ernährung des Viehes, Hörmbstadt I 19.
- Schleimsäure, Prout's Analyse II 184.
- Schlichte für Weber, neue II 417.
- Schlumberger, über ökonom. Leim für Weber II 418.
- Schlüter, über Abstriche u. Abzug I 68.
- Schmelzpunkte mehrerer Metalle nach Schwartz II 344.
- Schmelztiegel s. Tiegel.
- Schneider, über das Freiburger Anquicksilber III 428.
- Schornsteine, Messung ihres Zuges II 345.
- Schübler, Untersuchungen über die fetten Öle Deutschlands II 349.
- Schwadenfänge der Salinen II 225.
- E. Schwartz, über Verminderung der Stärke von Baumwollenzeugen in Berührung mit ox. u. desox. Subst. II 419.
- L. Schwartz über Chlorkalk II 303. über Messung des Zuges in Schornsteinen II 345. über Messung hoher Temperaturen II 341.
- Schweden, über dortiges Eisenhüttenwesen, Winkler III 1.
- Schwefel als Bodenbestandtheil III 315.
- Schwefelalkohol, Auflösung von Harzen darin I 119. Verh. zu Bernstein I 117. zu Mastix 118. zu Kautschuck 119. Anwendung zu Kittten u. Firnissen, Lampadius, über Preis und Bereitung I 117.

Schwefelantimon, Gewinnung dess. zu Malbose I 353. V. zu Bleioxyd, Fournet I 62.

Schwefelarsenik V. z. Bleioxyd, Fournet I 70.

Schwefeläther wird Ursache einer schrecklichen Explosion III 129.

Schwefelbaryum V. z. Bleioxyd, Berthier II 523.

Schwefelblei, krystallisirtes in Ofenbrüchen in Form des regulinischen Bleies, vielleicht durch Dämpfe geschwefelt, Zincken II 398. V. z. Bleioxyd, Fournet I 59. Berthier II 521.

Schwefelcadmium als Malerfarbe und Bereitung dess. II 127.

Schwefelcalcium, V. z. Bleioxyd, Fournet I 77. Berthier II 523. als Bodenbestandtheil III 319.

Schwefeleisen, V. z. Bleioxyd, Fournet I 74. Berthier II 522. als Bodenbestandtheil III 317.

Schwefelkalium, pyrophorisch III 112. als Bodenbestandtheil III 320.

Schwefelkupfer verbindet sich nicht mit Kupfer, Fournet I 56. Verhalten zu Bleioxyd, Fournet I 54. Berthier II 522.

Schwefelmangan, V. z. Bleiox. Berthier II 522.

Schwefelmolybdän, V. z. Bleiox. Berthier II 522.

Schwefelnatrium als Bodenbestandtheil III 319. Verbindung mit Chlorquecksilber III 462.

Schwefelquecksilber, V. z. Bleioxyd, Berth. II 522.

Schwefelsäure, Anwendung zur Scheidung gold- u. silberhaltigen Kupfers Lampadius I 29. Nachtheil ihres Salpetersäuregehaltes, Hermstädt I 128. Anwendung zum Durchlöchern von Stahlplatten I 351. über Fabrikation derselben nach den neuesten Methoden III 204, über die dunkle Färbung ders. ebend. v. Kuhlmann, Payen u. Cartier.

Schwefelsilber, Verh. zu Bleiox. Fourn. I 49.

Schwefelspiessglanz s. *Schwefelantimon*.

Schwefelwasserstoff als Bodenbestandtheil III 321.

Schwefelwasserstoffhalt. Quellen, Untersuchung ders., Witting II 49.

Schwefelwismuth, V. z. Bleioxyd, Fournet I 61.

Schwefelzink, V. z. Bleioxyd, Fournet I 73. Berthier II 523.

Schwefelzinn, V. z. Bleioxyd B. II 523.

Schweigger, dessen Vorschläge zur Anwendung seines electromagn. Multipliers auf Schiffen II 100.

Schwerspath als Farbematerial I 111.

Seebeck, Methode Platin durch Thermomagnetismus auf Reinheit zu prüfen II 102.

Seide rosenroth zu färben mit Alaebitter III 126. Schwarzfärben ders. mit Bablah I 89.

Seife, Zubereitung derselben zu krystallisationsfreiem Opodeldok I 133. Verbesserung derselben I 220 s. a. Mettelseife.

Senegal-Bablah s. Bablah.

Sensül, phys. Eigensch., Schübler II 362.

Sicherungslampe Davy's, über dies. Libria, Erdmann III 116.

Siedevorrichtungen der Salinen II 201.

Siedungsanstalten und ihre Resultate. Vergleichung ders. von 35 deutschen Salinen II 193.

Silber, Verhalten des reinen und des mit Kupfer legirten zu Salzsäure, Zenneck I 301—5. Spritzen desselben (nicht wesentlich für seine Reinheit) I 487. über dass.

Schweigger-Seidel II 396. Bildung von Krystallen dabei, Zincken 397. Verschlackung desselben, Fournet u. A. I 50 — 53. Finirung dess. Lamp. I 300.

Vorkommen in Abstrichen Fournet I 64. Vorkommen im Blei, Mennige und Glätte, Fournet I 51. Scheidung von Kupfer, Lampad. I 29. u. Hermbstädt 128.

elektromagnetische Probirkunst für dass. III 89. pneumatische, Zenneck I 132. Nachträge dazu III 443. neue Chlorverbindung des Silbers, Subchlorid III 463. über das Freiburger Anquicksilber, Lampad. u. Schneider III 422. enthält Antimon.

Silberabtreiben, Beobachtungen von Lampadius und Payen I 350.

Silberblende, Breithaupt I 81.

Silbererze, Amalgamation ders. vervollkommenet I 457.

Silberoxyd, salpetersaures zur Schwärzung der Haare I 226.

Silberproben, über die verschiedenen, Zenneck I 132. für arme Geschicke zu Sala, Winkler I 140. s. a. Silber.

Silberschmelzprozesse zu Sala, Winkler I 1314.

Soda, Prüfung u. Alkaligehalt derselben II 74.

Soggeprocess II 256.

Sommerrübsenöl, phys. Eigensch., Schübler II 359.

Sonnenblumenöl, phys. Eigensch., Schübler II 353.

Speise s. Kobaltpeise.

Spießglanz s. Antimon.

Spindelbaumöl, phys. Eigensch., Schübler II 367.

Spiritus pyroxylicus, technisch benutzt zum Brennen in Lampen I 113.

Spirituosa, Untersuch. der verschiedenen geistigen Flüssigkeiten, Hensmanns I 352.

Spritzen des Silbers s. *Silber*.

Sprengel von den Substanzen der Ackerkrume und des Untergrundes, ihre Analyse und Einfluss auf das Pflanzenwachsthum, so wie ihre Zersetzungen im Boden II 423. III 42. III 313. III 397.

Sprengkohle, Verfertigung nach Gahn III 221.

Spritzen d. Silbers s. *Silber*.

Stahl, Theorie seiner Bildung nach Lampadius I 496, Härten dess. in Quecksilber II 132, durch Luft, Anozoff II 130, Bereinigung nach Macintosh II 130, nach Colquhoun durch Kohlenwasserstoff I 267, Braten des Steiermärker I 207, Martineau's u. Smith's Patent auf Vervollkommnung dess. I 206, Fabrikation in Schweden III 39, Gussstahlbereitung von Helsingstrand II 103, neue Methode in St. zu ätzen Cooke II 238, Durchlöcherung von Stahlplatten durch Schwefelsäure I 351, über Wootz III 306.

Stärkmehl, Prout's Analyse des gewöhnl. des gerösteten und der Arrow-root II 182, Marcet's Analyse des gew. und des aus Malz II 178, Gay-Lussac's u. Thénard's desselben II 179, Darstellung aus Rohrkolbenwurzeln, Lecoq II 523.

Stärkzuckerwein, Fortschritte in der Kunst ihn zu bereiten, Lampad. u. über Kosten dess. I 381.

Stearinsäurekerzen, Brennen derselben mit dem andrer Lichter verglichen, Pecllet I 178.

Steine im Ackerboden, Sp. III 397.

Steinanstrich, Lampadius's I 116.

Steingut, eng. metall. Ueberzüge dess. (Platinirung, Vergoldung) II 527.

Steinkohlen, technisch-chem. Prüfung mehrerer Arten von Lampad. I 233, Asche derselben analysirt Lamp. I 243. 247. 248, Verkoaken des Klein I 209.

Steinkohlentheer, Benützung als Brennmaterial II 334, als Anstrich u. zur Schützung des Holzes gegen Fäulniß I 363. 356, Nachweisung wo zu erhalten ebend.

Stickstoff, Darstellung dess. III 446.

Stickstoffoxydsäure Salze ebend. III 446.

Stünpocess beim Salinenbetriebe II 252.

Strahlenherde der Salinen II 201.

Strontian leicht von Baryt zu unterscheiden II 406. kohlen-saures V. z. kohlen. Natron III 221 z. schwefels. Natron III 227. schwefels. V. z. kohlen. Natron.

Sulfuride als Bodenbestandtheile III 317.

Syrupe, neues Verfahren sie zu klären I 491.

T.

Tabakasche, Mischung und Gebrauch, Payen I 348.

Tabaksaamenöl, phys. Eigensch., Schübler II 355.

Tabascheer, Vorkommen, Beschreibung, Analyse, Brewster u. Turner II 77.

Talglichter, Intensität des Lichtes ders. Peclet I 176.

Tellur, über Auflösung dess. u. Reagentien dafür III 460.

V. z. Salzsäure III 461. zu Schwefelsäure III 461. zu Chlorzinn, E senvitriol, Phosphoralkohol, Reagentien dafür III 461.

Tempera-Malerei der Alten II 488.

Terpentinöl, dessen Dampf zur Aufbewahrung von Kristallen II 406.

Theobromroth und -Braun s. *Cacao*.

Theer als Cementzuschlag I 413. s. o. *Steinkohlentheer*.

Thermomagnetismus zu techn. Zwecken benutzbar II 189.

Thierische Substanzen im Boden Spr. III 341.

Thon, Analyse des Högänäser und Stourbridger II 108. gebrannter als Cementzuschlag I 413.

Thonerde u. ihre Salze als Bodenbestandtheile, Sprengel

I 444. *Thonerde essigs.* als Beize III 180. chemische Beschaffenheit dieser Beize nach Köchlin, Verhältnisse ihrer Mischung, Wirkung und Aufdrucken ders. III 181.

Thoneisenstein, humussäurehaltig, Wiegman I 278.

Thonwaaren, Analysen verschiedener, Berthier II 399.

Tiegel, Analyse der hessischen, der Pariser, der engl. und französ. Stahlschmelztiegel, Glashäf. u. s. w. Berthier II 399. schwed. Stahltiegel II 108.

Tinte, Vorschrift dazu mit Tormentillwurzel II 29. mit Wurzel der *Nymphaea alba*, mit Granatäpfelschaalen, Knöpern, fol. *uvae ursi* p. 30. mehrere Vorschriften mit Galläpfeln 31. Bereitung mit afrikan. Bablah, John II 479. mit ostindischer, Beyer III 151. lithographische s. *Lithographie*.

Titan, metallisches als Hüttenprodukt, Zincken I 112.

Titansäure, Darstellung ders. III 459.

- Tollkirschenöl*, phys. Eigensch., Schübler II 354.
Torf, technisch-chem. Prüfung mehrerer sächs. Torfarten, Lampad. I 250. zum Eisehumschmelzen u. Frischen I 208.
Torfkohle, Ausbringen an ders. aus mehreren Torfarten, Lamp. I 250. als Reinigungsmittel fusligen Branntweins u. Entfärbungsmittel, Lamp. II 11.
Tormentillwurzel, kein gutes Surrogat für Galläpfel bei Tintenbereitung II 29.
Trauben, Behandlung ders. in Frankreich I 13.
Trocknungsanstalten der Salinen II 228.
Typha s. *Rohrkolben*.
Türkischroth s. *Krapp*.

U.

- Ultramarin* künstlich dargestellt, von C. G. Gmelin zu Tübingen (nicht Heidelberg, wie fälschlich angegeben) Verfahren dabei II 407. ausführlicher über denselb. Gegenstand III 379. Analyse ächt. u. künstl. Ultramarins u. s. w. III 379.
Untergrund, über die Substanzen dess., Sprengel II 423. III 42. III 313. III 397.
Unterphosphorigsaure Salze III 451.
Uva ursi Blätter ders. zur Tinte II 30.

V.

- Verbrennen*, dabei entwickelte Wärme von Wasserstoff, Kohle, Eisen, Phosphor, Zink, Zinn, und unter verschied. Drucke, Despretz II 339.
Vergoldung des engl. Steingutes II 527. der Bronze III 245 u. 253. in Oel III 256.
Verkohlung, Versuche darüber im Grossen mit Holz, Lamp. II 1. Verkohlung des Holzes gegen Fäulniss I 356.
Verzinnen kleiner Metallstücke, Gill II 129. gusseiserne Gewichte II 403.

W.

- Wachs*, Vorzug vor Oel in der Malerei II 502.
Wachsartige Körper als Bodenbestandtheile III 343.

- Wachskerzen*, über Brennen derselben, Peclet I 177.
Wachsmalerei, über die alte II 487. und neuere Versteche von Roux II 497.
Walnussöl, phys. Eigensch., Schübler II 369.
Walrathkerzen, Brennen ders. verglichen mit andern Lichtern, Peclet I 178.
Wärme, spz. des Quecksilbers und Platins II 344. Ihr Einfluss auf die Vegetation Spr. III 417.
Wärm-Pflanzen beim Salinenbetriebe II 265.
Wasser, hartes weich zu machen, Leuchs III 131. seine Wirkung auf die Vegetation, Sprengel III 344.
Wasserdämpfe, in Hoböfen geleitet erhöhen sie das Ausbringen, Zincken u. Freitag II 398 u. 509. Verstärkung der Hitze in andern Feuerstätten durch dieselben II 334.
Wasserglas, Fuchs's als Feuersicherungsmittel I 115.
Wasserrübenöl, phys. Eigensch., Schübler II 360.
Wasserstoffgas zur Ladung der Windbüchsen II 336. Wärme bei seiner Verbrennung II 339.
Wauöl, phys. Eigensch., Schübler II 364.
Wein. Ueber Bereitung dess. aus Trauben, Maudhui I 347. Gährung auf den Trestern, Metzger I 357. Behandlung der Weine in Frankreich, Hermbstädt I 10 — 14. Veredlung der nördlichen nach Hermbstädt I 15. Lampadius I 348. Unterschied der norddeutschen von den französ. u. süddeutschen, Hermbst. I 10. Alkoholgehalt der vorzüglichsten französ. I 308. Destillation dess. und Vermischung des Destillats mit dem Rückstande II 135. Verbesserung dess. durch Erwärmung II 286. Verfahren ihn auf angesteckten Fässern zu bewahren, Imery II 297.
Weinsteinsäure, Prout's Analyse II 184.
Weinstock, Cultur dess. Hermbstädt I 9.
Weintraubenkernöl, phys. Eigensch., Schübler II 364.
Weintrester, Benutzung auf Branntwein, Lampad. I 348.
Weisskupfer, Leg. von Kupfer u. Arsenik I 32. Leg. von Kupfer, Nickel u. Zink s. *Nickelweisskupfer*.
Weissieden des Nickelweisskupfers I 42.
Weisstömbach s. Weisskupfer.
Wetter schlagende, zerstört durch Chlorkalk II 331.
Wetzlar, Beiträge zur chemischen Geschichte des Silbers III 462.
Wille, Analyse einer Kobaltseife I 44. technische Be-

trachtungen über deutsche Salinen nebst einer Tabelle II 193.

Windbüchsen mit Wasserstoffgas zu laden II 336.

Windöfen s. Öfen.

Winkler, (K. A.) die Silberprobe für arme Geschicke zu Sala I 140. über die Silber- und Bleischmelzprocesse zu Sala I 314. 465. über die Gussstahlbereitung des Hrn. Heljestrand II 105. Notizen über das schwed. Eisenhüttenwesen II 1. Nachrichten über die Kupferprocesse zu Fahlun III 265. Uebrigens die sämtlichen Uebertragungen aus dem Schwedischen.

Winterrübenöl, phys. Eigensch., Schrübler II 358.

Wismuth, Schmelzpunkt nach Schwartz II 344.

Witting, chemische Untersuchung der Schlammblätter I 284. der Schwefelwässer, namentlich der Fistler II 49.

Wöhler, über künstl. Bildung des Harnstoffs III 465.

Wolle, Schwarzfärben derselben mit Bablah I 87.

Wootz, über das ächte Wootzerz III 306.

Würzer, über das Bier I 143.

X.

Xanthin, gelber Farbestoff des Krapp III 158.

Y.

Yttrium, Darstellung desselben III 457.

Z.

Zauberringe, Entstehung ders., Sprengel III 73.

Zeichenstifte gefärbte, Verfahren sie zu verfertigen II 404.

Zement s. Cement.

Zenneck, über eine neue Methode den Silbergehalt einer Kupferlegirung mittelst eines Aëroscops zu finden I 132. 296. Nachträgliche Verbesserung zu dieser Methode III 443. Analyse der Buchweizenfrucht II 185. über Krapproth III 154.

Zengdruckerei. Neues Kupfersalz zum Kattendruck I 367. über die Rothbeize der Kattendruckereien III 180.

Ziegeln, Prüfung ders. nach Brard's Verfahren III 368.

Ziegmehl als Cementzuschlag I 414.

Zincken, Notiz über neue Hüttenprodukte I 112. metallurgische Aphorismen II 393. über Nickelglanz II 529. über Anwendung von Wasserdämpfen beim Eisenschmelzen in Hohöfen II 509.

Zink, Wärme bei seiner Verbrennung II 339. giebt beim Auflösen ungleiche Wasserstoffmengen, Lampad. I 497. Schmelzpunkt nach Schwartz, seine Legirung mit Zinn, Köchlin II 125. Schmelzgrade dess. ebend.

Zinkoxyd, krystallisirtes in Hohöfen II 398. als Malerfarbe II 497. 504.

Zinn, Schmelzpunkt nach Schwartz II 344. Wärme bei seiner Verbrennung II 339. Eisengehalt des englischen, Berthier I 211. mit Zink legirt II 125.

Zinnhüttenprodukte von Piriac, Altenburg, Cornwallis, Berthier I 210.

Zirkonerde als Pflanzenbestandtheil, Sprengel III 314.

Zuber, über Metallüberzüge des englischen Steingutes II 527.

Zucker, Prout's Analyse folgender Arten: Rohrzucker, Honigzucker, Ahornzucker, Runkelrübenzucker, Harnruhzucker, Stärkzucker, Milchzucker, Mannazucker II 181. Fabrikation des Rohrzuckers auf Jamaika II 411. Runkelrübenzucker, über neue Verbesserungen seiner Gewinnung Dubrunfaut u. Lampadius II 120. Ausdehnung der Runkelrübenzuckerfabrikation in Frankreich II 131. Salpetergehalt des Runkelrübenzuckers, Erkennung u. Scheidung dess., Payen II 123. aus Melonen I 108. Feuchtwerden des Zuckers I 110. Zucker als Zusatz zu schlechten Most Hermbstädt I 18. Lampad. I 348. Erweichung des Gusseisens damit III 127. besteht wahrscheinlich aus Kohlensäure u. Aether, nicht Alkohol III 466.

Zuckerraffination nach Howard's Verfahren II 154.

Zug in Schornsteinen, Messung dess., Schwartz II 345.





JUL 20 1934

